

Atividade EaD 2: SP Quadrados

Elabore um procedimento armazenado `insereQuadrado(lado)` que recebe um valor para os lados do quadrado e a seguir insere na tabela abaixo o valor dos lados e também o resultado do cálculo do Perímetro e Área.

Quadrados

- id integer
- lado number
- perimetro number
- área number

Primeiro será criado a tabela Quadrados:

```
CREATE TABLE Quadrados (
```

```
    ID          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    lado        NUMBER,
```


```
    perimetro   NUMBER,
```

```
    área        NUMBER
```

```
);
```

Criando o Procedure insereQuadrado:

```
create or replace PROCEDURE insereQuadrado (  
    p_lado IN NUMBER  
) AS  
    v_perimetro NUMBER;  
    v_area NUMBER;  
BEGIN  
    v_perimetro := 4 * p_lado;  
    v_area := p_lado * p_lado;  
  
    INSERT INTO Quadrados (lado, perimetro, área)  
    VALUES (p_lado, v_perimetro, v_area);  
  
    COMMIT;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Quadrado inserido com sucesso! Lado: ' || p_lado);  
END insereQuadrado;  
  
EXEC inserequadrado(3);  
SELECT * FROM quadrados
```

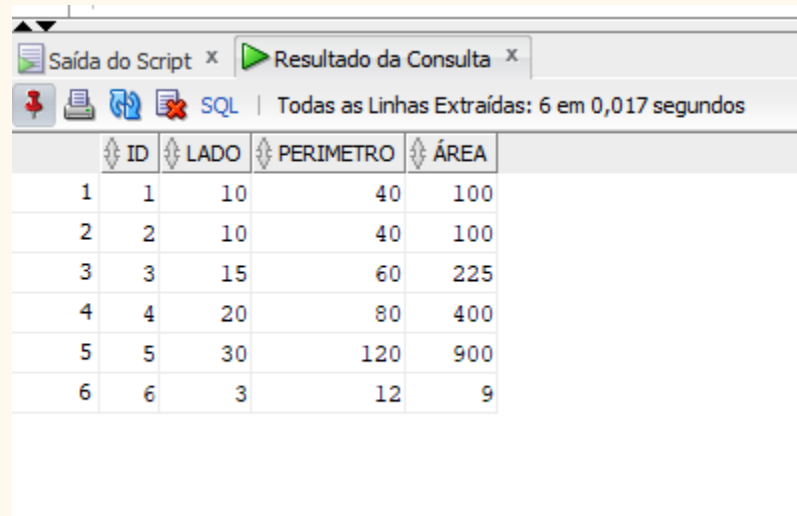

Saída do Script x Resultado da Consulta x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,017 segundos

ID	LADO	PERIMETRO	ÁREA
1	10	40	100
2	10	40	100
3	15	60	225
4	20	80	400
5	30	120	900
6	3	12	9