

Nome: Jefferson H. Santos

Matrícula: 210017

CURSORES em PLSQL

Atividade 1:

- Faça a leitura do arquivo e conforme seu entendimento descreva em um parágrafo (até 10 linhas) a finalidade de Cursores no Oracle:

Cursores em PLSQL são estruturas que armazenam o conjunto de linhas resultante de uma consulta SQL na memória, funcionando com um ponteiro que permite navegar por esses dados linha por linha. Isso possibilita obter, manipular ou exibir as informações retornadas, seja em um bloco padrão ou dentro de procedimentos, funções e gatilhos.

Eles são divididos em duas categorias principais: implícitos, declarados automaticamente para instruções DML (como INSERT, UPDATE e DELETE) e consultas que retornam apenas uma linha ; e explícitos, que devem ser declarados manualmente para consultas de mais de uma linha ou quando é necessário um maior controle no seu processamento.

Atividade 2:

- Baseado no estudo de caso 'Clínica – Consultas e Procedimentos', faça:

- a) descrição de uma situação que possa ser resolvida com o uso de Cursor;
- b) apresente a solução.

a) Descrição da Situação (Problema)

Cenário: Listagem de Consultas Agendadas A recepção da clínica precisa de um relatório simples impresso na tela com o valor de todas as consultas que estão com o status 'agendada'.

b) Apresentação da Solução

Lembre de ligar o dbms.output:
SET SERVEROUTPUT ON;

```
DECLARE

-- 1. DECLARE: Criamos o cursor e a variável que vai receber o dado

CURSOR c_consultas IS

    SELECT valor FROM CONSULTA WHERE status = 'agendada';
```

```

    v_valor CONSULTA.valor%TYPE; -- Variável simples para guardar o valor
de cada linha

BEGIN

    -- 2. OPEN: O banco executa a consulta e separa as linhas na memória

    OPEN c_consultas;

    -- 3. LOOP: Iniciamos o laço para caminhar pelas linhas

    LOOP

        -- 4. FETCH: O ponteiro pega o valor da linha atual e joga dentro
da nossa variável

        FETCH c_consultas INTO v_valor;

        -- 5. EXIT WHEN: Se o FETCH anterior não encontrou mais nenhuma
linha, sai do loop

        EXIT WHEN c_consultas%NOTFOUND;

        -- 6. PROCESSAMENTO: Mostra o valor da linha atual na tela

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Consulta agendada no valor de: R$ ' ||
v_valor);


    END LOOP;

    -- 7. CLOSE: Fecha o cursor e limpa a memória

```

```
CLOSE c_consultas;  
  
END;  
  
/
```

Resultado esperado:

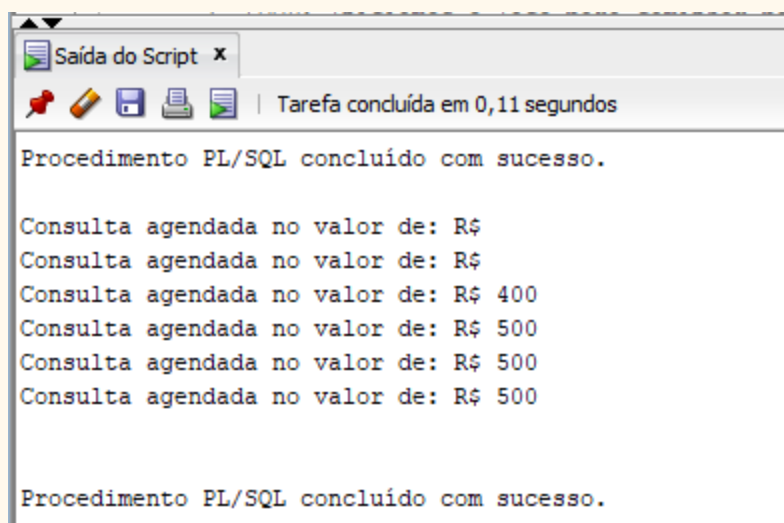

The screenshot shows a window titled 'Saída do Script' with a close button. Below the title bar is a toolbar with icons for pin, edit, save, print, and a status bar indicating 'Tarefa concluída em 0,11 segundos'. The main text area displays the output of a PL/SQL procedure, which consists of a success message followed by five lines of data and another success message.

```
Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.  
  
Consulta agendada no valor de: R$  
Consulta agendada no valor de: R$  
Consulta agendada no valor de: R$ 400  
Consulta agendada no valor de: R$ 500  
Consulta agendada no valor de: R$ 500  
Consulta agendada no valor de: R$ 500  
  
Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```