EJERCICIO 6

Configuración de un sitio web en IIS con TypeScript

Asignatura: Servidores Web

Estudiante: Jefferson Alexander Requeno Arevalo

Carnet: U20250779

Docente: Alberto Turcios Ortez

Fecha: 9 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

1. Explicación del proceso

Para realizar este ejercicio primero creé una carpeta para mi sitio dentro de `C:\inetpub\MiSitioPersonal`. Después preparé el proyecto utilizando Node.js, npm y TypeScript desde Visual Studio Code. En el archivo `app.ts` escribí el código encargado de mostrar mi nombre completo, la fecha y hora actual utilizando `new Date()` y un mensaje personalizado.

Luego compilé el archivo de TypeScript para obtener `app.js` y creé el archivo `web.config` para indicar a IIS que utilizara iisnode para ejecutar la aplicación. Después registré el sitio en IIS utilizando el puerto 8082 y creé un Application Pool exclusivo para el sitio.

Finalmente probé el sitio desde el navegador utilizando http://localhost:8082/app.js. Al principio tuve un problema de permisos para que iisnode pudiera trabajar correctamente con la carpeta, pero después de corregir los permisos el sitio funcionó correctamente y pude comprobar también el puerto configurado mediante `Get-WebBinding`.

Código utilizado en app.ts

```
import * as http from "http";

const servidor = http.createServer((req, res) => {

    const nombre = "Jefferson Alexander Requeno Arevalo";
    const fecha = new Date();

    res.writeHead(200, {
        "Content-Type": "text/html; charset=utf-8"
    });

    res.end(`
        <html>
            <head>
                <title>Mi sitio en IIS</title>
            </head>
            <body>
                <h1>Mi primer sitio en IIS con TypeScript</h1>

                <p><strong>Nombre:</strong> ${nombre}</p>
```

```
                <p><strong>Fecha y hora:</strong> ${fecha}</p>

                <p>Mi primer sitio funcionando correctamente en
IIS.</p>
            </body>
        </html>
    `);
});

servidor.listen(process.env.PORT || 3000);
```

Código del archivo `web.config`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

  <system.webServer>

    <handlers>
      <add name="iisnode"
         path="app.js"
         verb="*"
         modules="iisnode" />
    </handlers>

    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="app" stopProcessing="true">
          <match url=".*" />
          <action type="Rewrite" url="app.js" />
        </rule>
```

```
        </rules>
      </rewrite>

      <iisnode
        loggingEnabled="true"
        devErrorsEnabled="true" />

    </system.webServer>

</configuration>
```

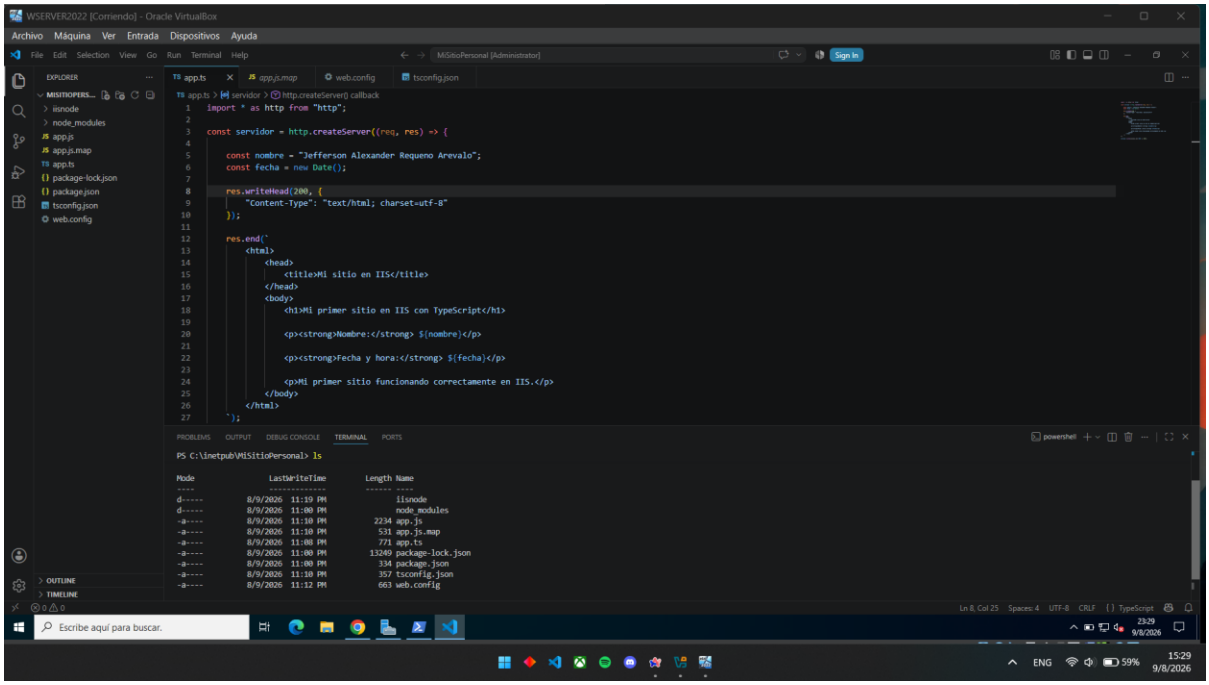


Figura 1. Contenido de la carpeta del sitio en `C:\inetpub\MiSitioPersonal`, donde se muestran los archivos principales utilizados para la práctica: `app.ts`, `app.js` y `web.config`.

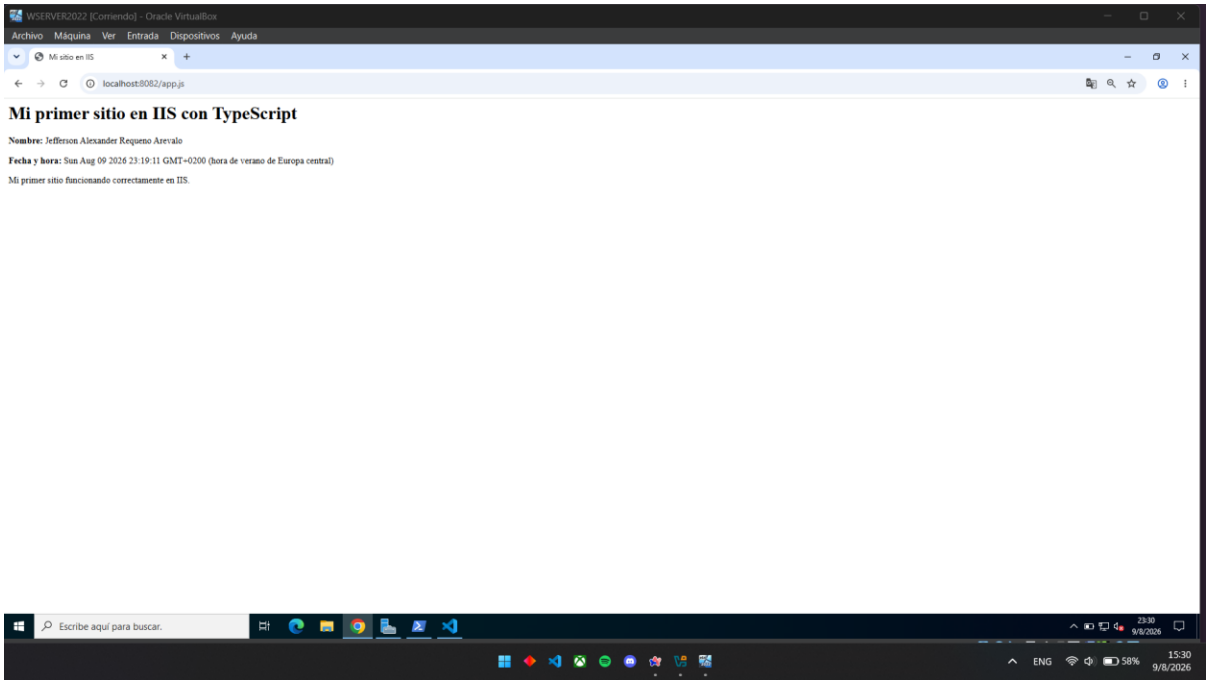


Figura 2. Sitio funcionando correctamente en el navegador mediante IIS, mostrando mi nombre completo, la fecha y hora actual y el mensaje personalizado.

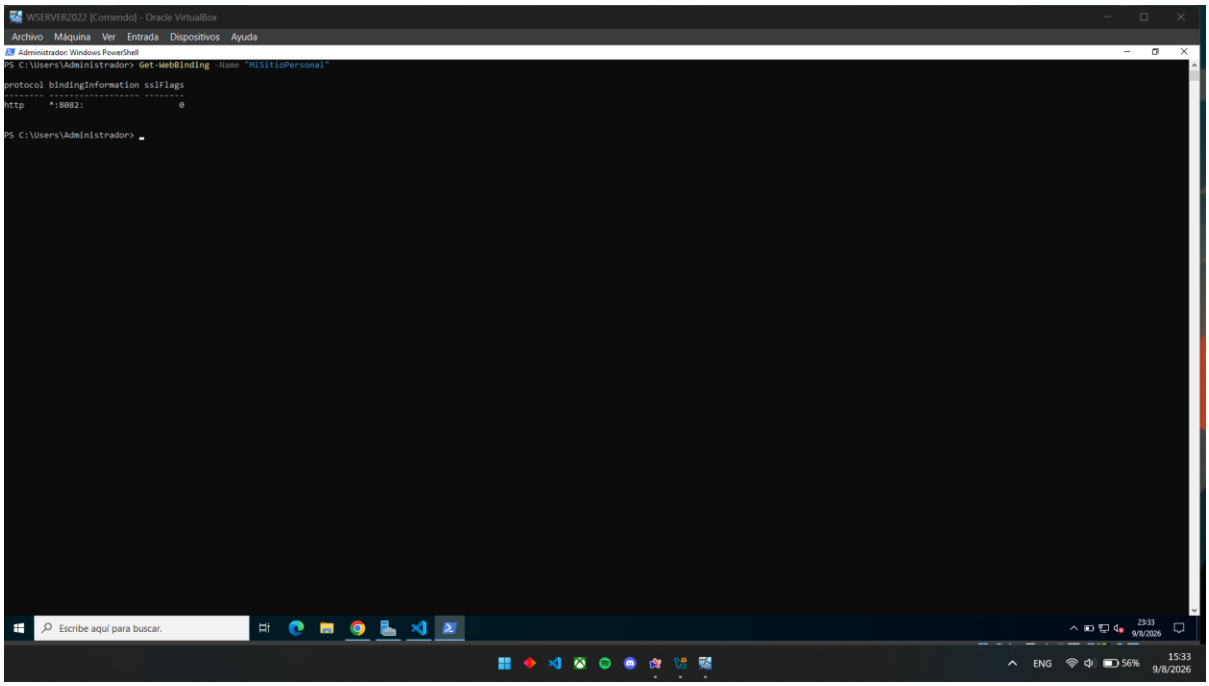


Figura 3. Resultado del comando `Get-WebBinding` mostrando el binding configurado para el sitio en el puerto 8082.

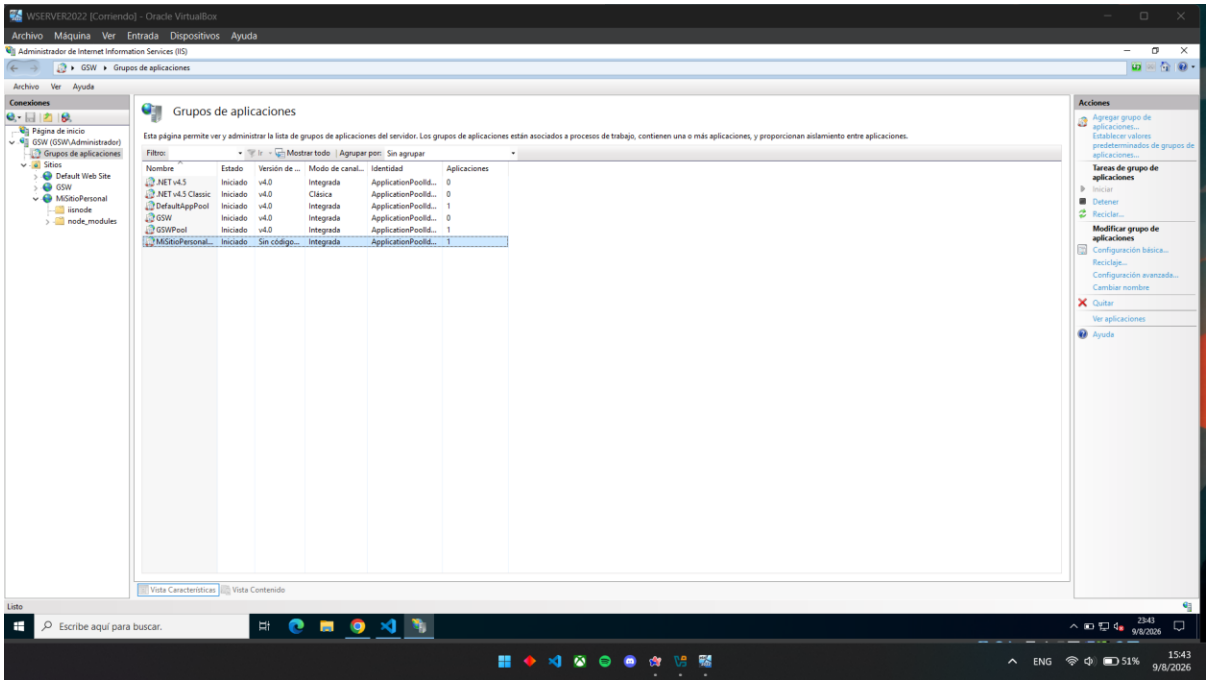


Figura 4. Sitio `MiSitioPersonal` y su Application Pool exclusivo `MiSitioPersonalPool` configurado en IIS Manager.

Conclusión

Con este ejercicio pude poner en práctica la configuración de un sitio web en IIS utilizando TypeScript, Node.js e iisnode. También aprendí a crear un sitio independiente, asignarle su propio Application Pool y utilizar un puerto específico para acceder a él.

Al final pude comprobar que la aplicación funcionaba correctamente desde el navegador y que el puerto 8082 estaba configurado en IIS. También pude solucionar un problema de permisos que se presentó durante la configuración, lo que me ayudó a entender mejor cómo IIS puede acceder a los archivos de un sitio.