


Início

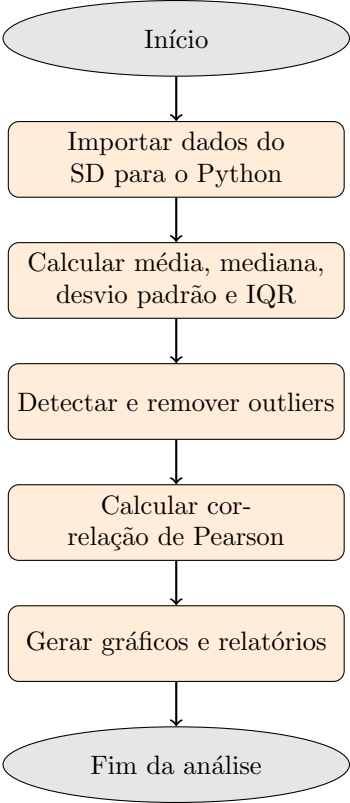

```
graph TD; A([Início]) --> B[Importar dados do SD para o Python]; B --> C[Calcular média, mediana, desvio padrão e IQR]; C --> D[Detectar e remover outliers]; D --> E[Calcular correlação de Pearson]; E --> F[Gerar gráficos e relatórios]; F --> G([Fim da análise]);
```

This flowchart illustrates a sequential data analysis process. It begins with an oval node labeled 'Início' (Start). The process then follows a series of six rectangular process nodes: 'Importar dados do SD para o Python' (Import data from SD to Python), 'Calcular média, mediana, desvio padrão e IQR' (Calculate mean, median, standard deviation, and IQR), 'Detectar e remover outliers' (Detect and remove outliers), 'Calcular correlação de Pearson' (Calculate Pearson correlation), and 'Gerar gráficos e relatórios' (Generate charts and reports). The process concludes with an oval node labeled 'Fim da análise' (End of analysis). Arrows indicate the downward flow from one step to the next.

Importar dados do
SD para o Python

Calcular média, mediana,
desvio padrão e IQR

Detectar e remover outliers

Calcular cor-
relação de Pearson

Gerar gráficos e relatórios

Fim da análise