



Apasoft Training

www.apasoft-training.com

Openshift desde cero

BUILDS


Openshift desde Cero



Apasoft Training

www.apasoft-training.com

OBJETOS GENERADOS EN UN CODIGO FUENTE

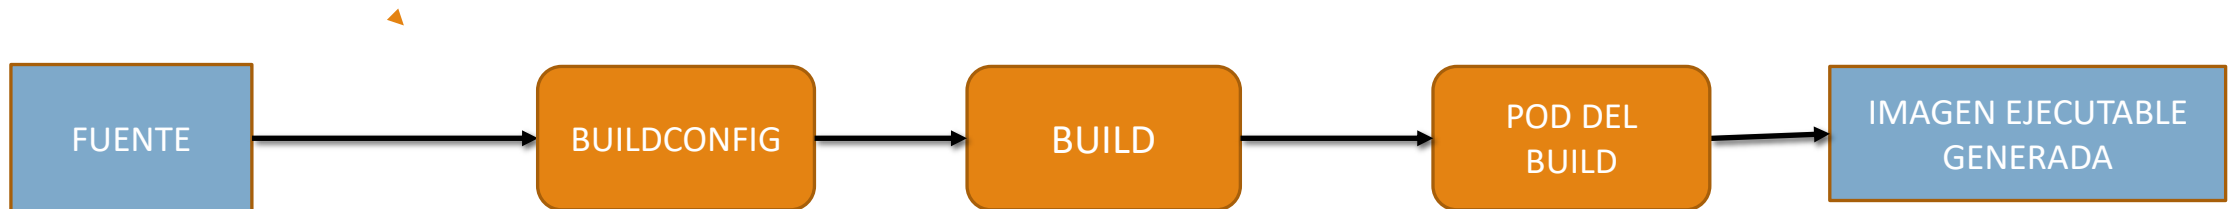



Openshift desde Cero

❑ ESTRATEGIAS POSIBLES PARA EL BUILD DE CÓDIGO FUENTE

❑ **Source:** esto utiliza Source-to-Image para producir imágenes listas para ser ejecutadas mediante la inyección del código fuente (u otros activos) en una Image Builder.

❑ **Docker:** Esto utiliza docker build desde un Dockerfile y los archivos fuente asociados y crear una imagen ejecutable.

❑ **Pipeline** Esto usa Jenkins y un flujo de trabajo definido por un Jenkinsfile (versión 3) para crear un pipeline para crear una imagen ejecutable. En version 4 se usa el framework Tekton

❑ **Custom:** Esto utiliza su propia imagen personalizada para controlar el proceso de compilación para crear la imagen ejecutable.



Openshift desde Cero

☐ TIPOS DE FUENTES QUE SE PUEDEN INDICAR COMO ENTRADA

☐ Git

☐ Dockerfile

☐ Binary

☐ Image

☐ Input secrets

☐ Artefactos externos