


Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

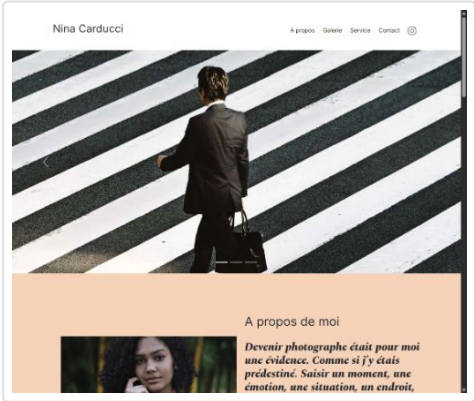

STATISTIQUES

Développer la vue

First Contentful Paint

0,6 s

Largest Contentful Paint

0,7 s

Total Blocking Time


Cumulative Layout Shift

0 ms

0,012

Speed Index

0,6 s

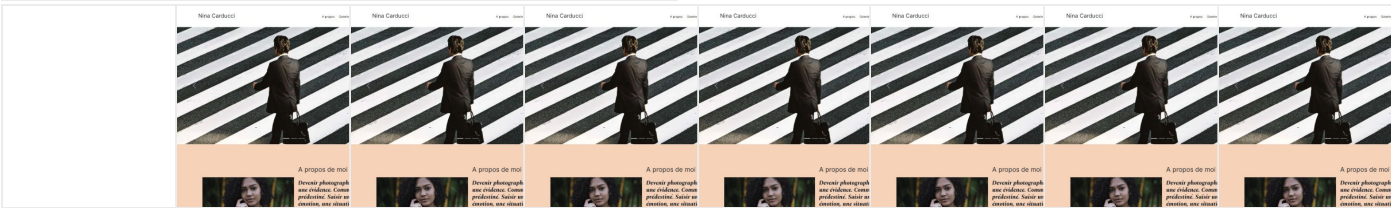

Plus tard cette année, les insights remplaceront les audits de performances. [En savoir plus et envoyer des commentaires](#)

[Revenir aux audits](#)

Afficher les audits pertinents pour : [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Utiliser des durées de mise en cache efficaces — Économies estimées : 884 Kio

Une longue durée de mise en cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus](#) [FCP](#) [LCP](#)

Requête	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
GitHub Utility Propriétaire		965 KiB
...images/nina.png (jej-8574.github.io)	10min	232 KiB
...slider/edward-ci...jpg (jej-8574.github.io)	10min	190 KiB
...images/camera.png (jej-8574.github.io)	10min	113 KiB
...slider/ryoji-iwa....jpg (jej-8574.github.io)	10min	86 KiB
...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (jej-8574.github.io)	10min	65 KiB
...slider/nicholas-....jpg (jej-8574.github.io)	10min	64 KiB
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (jej-8574.github.io)	10min	44 KiB
...concerts/aaron-pau....jpg (jej-8574.github.io)	10min	29 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io)	10min	27 KiB
...portraits/nino-van-...%20-%20443cl1u...jpg (jej-8574.github.io)	10min	21 KiB
...portraits/ade-tunji-rVkhWWZFAtQ-unsplash.jpg (jej-8574.github.io)	10min	20 KiB
...entreprise/mateus-ca....jpg (jej-8574.github.io)	10min	18 KiB
...concerts/austin-ne....jpg (jej-8574.github.io)	10min	15 KiB

Requête	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
...mariage/hannah-bu....jpg (jej-8574.github.io)	10min	15 KiB
...entreprise/jason-goo....jpg (jej-8574.github.io)	10min	13 KiB
...entreprise/ali-morsh....jpg (jej-8574.github.io)	10min	10 KiB
...assets/maugallery.js (jej-8574.github.io)	10min	2 KiB
...assets/style.css (jej-8574.github.io)	10min	2 KiB
...images/instagram.png (jej-8574.github.io)	10min	1 KiB
...assets/scripts.js (jej-8574.github.io)	10min	0 KiB

▲ Requêtes de blocage de l'affichage — Économies estimées : 100 ms

Les requêtes bloquent le rendu initial de la page, ce qui peut causer un retard LCP. [Le report ou l'intégration](#) de ces requêtes réseau peut les écarter du chemin critique. FCP LCP


☒ Afficher les ressources tierces (2)

URL	Taille de transfert	Durée
GitHub Utility Propriétaire	74,7 KiB	200 ms
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (jej-8574.github.io)	43,8 KiB	120 ms
...assets/scripts.js (jej-8574.github.io)	0,4 KiB	
...assets/maugallery.js (jej-8574.github.io)	2,2 KiB	
...assets/style.css (jej-8574.github.io)	1,6 KiB	
...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io)	26,7 KiB	80 ms
jQuery CDN Cdn	30,3 KiB	270 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30,3 KiB	270 ms
Google Fonts Cdn	1,4 KiB	220 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1,4 KiB	220 ms

▲ Détection de la requête LCP

Optimisez le LCP en rendant l'image LCP [visible](#) immédiatement à partir du code HTML et en [évitant le chargement différé](#) LCP

- fetchpriority=high doit être appliqué
- La demande est visible dans le document initial
- chargement différé non appliqué



img.d-block.w-100

▲ Arborescence du réseau



Évitez les chaînes de requêtes critiques en réduisant la longueur des chaînes ou la taille de téléchargement des ressources, ou en reportant le téléchargement de ressources inutiles, afin d'améliorer le chargement des pages. LCP

Latence de chemin d'accès critique maximale : **562 ms**

Navigation initiale

- /Projet-8/ (jej-8574.github.io) - **137 ms**, 3,86 KiB
 - /css2?family=... (fonts.googleapis.com) - **447 ms**, 1,35 KiB
 - ...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com) - **562 ms**, 15,47 KiB
 - ...v15/rnCr-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com) - **562 ms**, 13,81 KiB
 - ...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com) - **561 ms**, 14,74 KiB
 - ...v20/UcCO3FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) - **561 ms**, 23,78 KiB
 - ...bootstrap/bootstrap.bundle.js (jej-8574.github.io) - **455 ms**, 43,79 KiB
 - ...assets/scripts.js (jej-8574.github.io) - **454 ms**, 0,36 KiB
 - ...assets/maugallery.js (jej-8574.github.io) - **454 ms**, 2,21 KiB
 - /jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com) - **454 ms**, 30,25 KiB
 - ...assets/style.css (jej-8574.github.io) - **450 ms**, 1,60 KiB
 - ...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io) - **449 ms**, 26,69 KiB

Origines préconnectées

Les hints de [préconnexion](#) aident le navigateur à établir une connexion plus tôt dans le chargement de page, ce qui permet de gagner du temps lors de la première requête pour cette origine. Voici les origines auxquelles la page s'est préconnectée.

Origine	Source
https://fonts.googleapis.com/	link
https://fonts.gstatic.com/	link

Candidats pour la préconnexion

Ajoutez des hints de [préconnexion](#) à vos origines les plus importantes, mais essayez de ne pas en utiliser plus de quatre.

Aucune autre origine n'est un bon candidat pour la préconnexion

Améliorer l'affichage des images — Économies estimées : 354 Kio



Réduire le temps de téléchargement des images peut améliorer le temps de chargement perçu de la page et le LCP. [En savoir plus sur l'optimisation de la taille des images](#) FCP LCP

URL	Taille de la ressource	Économies estimées
GitHub Utility Propriétaire	523,1 KiB	354,4 KiB
...images/nina.png (jej-8574.github.io)	231,6 KiB	205,6 KiB
Vous pourriez réduire la taille de téléchargement de cette image en utilisant un format d'image moderne (WebP, AVIF) ou en augmentant le taux de compression de l'image.		205,6 KiB
...images/camera.png (jej-8574.github.io)	112,2 KiB	86,2 KiB
Vous pourriez réduire la taille de téléchargement de cette image en utilisant un format d'image moderne (WebP, AVIF) ou en augmentant le taux de compression de l'image.		86,2 KiB
...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (jej-8574.github.io)	65,1 KiB	42,5 KiB
Vous pourriez réduire la taille de téléchargement de cette image en utilisant un format d'image moderne (WebP, AVIF) ou en augmentant le taux de compression de l'image.		39,0 KiB
Compte tenu de ses dimensions affichées (304x456), ce fichier image est plus volumineux que nécessaire (400x400). Utilisez des images responsives pour réduire la taille de téléchargement de l'image.		8,7 KiB
...slider/ryoji-iwa....jpg (jej-8574.github.io)	85,4 KiB	11,4 KiB
Compte tenu de ses dimensions affichées (1117x559), ce fichier image est plus volumineux que nécessaire (1200x600). Utilisez des images responsives pour réduire la taille de téléchargement de l'image.		11,4 KiB
...concerts/aaron-pau....jpg (jej-8574.github.io)	28,7 KiB	8,8 KiB
Compte tenu de ses dimensions affichées (304x403), ce fichier image est plus volumineux que nécessaire (400x400). Utilisez des images responsives pour réduire la taille de téléchargement de l'image.		6,7 KiB

Causes des décalages de mise en page




Les décalages de mise en page se produisent lorsque des éléments se déplacent sans aucune interaction de l'utilisateur. [Étudiez les causes des décalages de mise en page](#), comme l'ajout ou la suppression d'éléments, ou le changement de polices lors du chargement de la page. CLS

Élément	Score de décalage de mise en page
Total	0,012

Élément

Score de décalage de mise en page



div.picture.left

0,011




img

Élément d'image de taille inconnue



h3.about-me_introduction

0,002



img.d-block.w-100

Élément d'image de taille inconnue


- ...v20/UcCO3FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)Police Web
- ...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)Police Web
- ...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)Police Web
- ...v15/rnCr-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)Police Web

○ Répartition du LCP

^

Chaque [sous-partie comporte des stratégies d'amélioration spécifiques](#). Idéalement, la plupart du temps LCP devrait être consacré au chargement des ressources et non aux délais. LCP

Sous-partie	Durée
Time to First Byte	130 ms
Délai de chargement de la ressource	10 ms
Durée de chargement de la ressource	310 ms
Délai d'affichage de l'élément	70 ms



img.d-block.w-100



Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. [Réduisez et différez le chargement du code tiers](#) pour donner la priorité au contenu de votre page.

Tiers	Taille de transfert	Temps d'exécution sur le thread principal
jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp	0 KiB	258 ms
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp/contentAdblockEmbeddedUI.js	0 KiB	170 ms
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp/contentDetectAdNetwork.js	0 KiB	30 ms
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp/contentDetectAds.js	0 KiB	29 ms
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp/contentScriptStarted.js	0 KiB	26 ms
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbblnodjhldacghenp/contentCheckAdblock.js	0 KiB	3 ms
cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb	0 KiB	21 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/vendor/@eyeo/webext-ad-filtering-solution/content.js	0 KiB	8 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/onpage-dialog-ui.preload.js	0 KiB	7 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/polyfill.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/bypass.preload.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/composer.preload.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/cookie-banner-detection.preload.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/onpage-dialog.preload.js	0 KiB	1 ms
gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom	0 KiB	15 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom/vendor/@eyeo/webext-ad-filtering-solution/content.js	0 KiB	7 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom/globals-front.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom/polyfill.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom/adblock-picreplacement.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkgbiglidom/adblock-functions.js	0 KiB	1 ms

Tiers	Taille de transfert	Temps d'exécution sur le thread principal
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/cookie-banner-detection.preload.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/contentscript-loader.js	0 KiB	0 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/adblock-uiscrpts-rightclick_hook.js	0 KiB	0 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/premium.preload.js	0 KiB	0 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/ext/content.js	0 KiB	0 ms
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/ext/common.js	0 KiB	0 ms
jQuery CDN Cdn	30 KiB	11 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30 KiB	11 ms
gogbiohkminacikoppmljeolgccpmlop	0 KiB	1 ms
chrome-extension://gogbiohkminacikoppmljeolgccpmlop/src/js/contentScript.js	0 KiB	1 ms
Google Fonts Cdn	69 KiB	0 ms
...v20/UcCO3FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	24 KiB	0 ms
...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	15 KiB	0 ms
...v15/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	15 KiB	0 ms
...v15/rnCr-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	14 KiB	0 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms

Ces insights sont également disponibles dans le panneau "Performances" des Outils pour les développeurs Chrome. [Enregistrez une trace](#) pour afficher des informations plus détaillées.

DIAGNOSTIC

▲ Réduisez la taille des ressources CSS — Économies estimées : 5 Kio

^

La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies estimées
GitHub Utility Propriétaire	26,7 KiB	5,2 KiB

URL	Taille de transfert	Économies estimées
...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io)	26,7 KiB	5,2 KiB

▲ Réduisez les ressources CSS inutilisées — Économies estimées : 11 Kio ^

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies estimées
GitHub Utility Propriétaire	11,2 KiB	10,8 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io)	11,2 KiB	10,8 KiB

Réduisez la taille des ressources JavaScript — Économies estimées : 212 Kio ^

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. [Découvrez comment les minimiser.](#) FCP LCP

URL	Taille de transfert	Économies estimées
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdcddilifddb/vendor/@eyeo/webext-ad-filtering-solution/content.js	93,6 KiB	76,2 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/vendor/@eyeo/webext-ad-filtering-solution/content.js	93,6 KiB	76,2 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/globals-front.js	33,0 KiB	17,0 KiB
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdcddilifddb/polyfill.js	10,6 KiB	5,7 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/polyfill.js	10,6 KiB	5,7 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/polyfill.js	10,6 KiB	5,7 KiB
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdcddilifddb/bypass.preload.js	11,0 KiB	5,6 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/cookie-banner-detection.preload.js	10,0 KiB	5,3 KiB

URL	Taille de transfert	Économies estimées
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/cookie-banner-detection.preload.js	9,9 KiB	5,3 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/adblock-picreplacement.js	9,1 KiB	3,8 KiB
chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkbiglidom/adblock-functions.js	6,9 KiB	3,2 KiB
chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdccddilifddb/composer.preload.js	7,2 KiB	2,1 KiB

Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents — Économies estimées : 123 Kio

^

Les polyfills et les transformations permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Envisagez de modifier votre processus de compilation JavaScript pour ne pas transpiler les fonctionnalités [Baseline](#), sauf si vous savez que vous devez prendre en charge les anciens navigateurs. [Découvrez pourquoi la plupart des sites peuvent déployer du code ES6+ sans transpiler.](#)

FCP

LCP

URL	Économies estimées
chrome-extension://jpkfgepcmmchgfjbjlnodjhlacghenp/contentScriptStarted.js	40,9 KiB
contentScriptStarted.js:1	@babel/plugin-transform-regenerator
contentScriptStarted.js:1	Array.from
contentScriptStarted.js:1	Array.isArray
contentScriptStarted.js:1	Array.of
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.at
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.concat
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.copyWithIn
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.every
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.fill
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.filter
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.find
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.findIndex
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.findLast

URL

Économies
estimées

contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.findLastIndex
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.flat
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.flatMap
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.forEach
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.includes
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.indexOf
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.join
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.map
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.slice
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.some
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.sort
contentScriptStarted.js:1	Array.prototype.unshift
contentScriptStarted.js:1	Math.acosh
contentScriptStarted.js:1	Math.asinh
contentScriptStarted.js:1	Math.atanh
contentScriptStarted.js:1	Math.cbrt
contentScriptStarted.js:1	Math.clz32
contentScriptStarted.js:1	Math.cosh
contentScriptStarted.js:1	Math.expml
contentScriptStarted.js:1	Math.fround
contentScriptStarted.js:1	Math.hypot
contentScriptStarted.js:1	Math.imul
contentScriptStarted.js:1	Math.log10
contentScriptStarted.js:1	Math.log1p
contentScriptStarted.js:1	Math.log2
contentScriptStarted.js:1	Math.sign
contentScriptStarted.js:1	Math.sinh
contentScriptStarted.js:1	Math.tanh
contentScriptStarted.js:1	Math.trunc
contentScriptStarted.js:1	Object.assign
contentScriptStarted.js:1	Object.create
contentScriptStarted.js:1	Object.entries
contentScriptStarted.js:1	Object.freeze

URL

contentScriptStarted.js:1	Object.fromEntries
contentScriptStarted.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptor
contentScriptStarted.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptor
contentScriptStarted.js:1	Object.getPrototypeOf
contentScriptStarted.js:1	Object.hasOwn
contentScriptStarted.js:1	Object.is
contentScriptStarted.js:1	Object.isExtensible
contentScriptStarted.js:1	Object.isFrozen
contentScriptStarted.js:1	Object.isSealed
contentScriptStarted.js:1	Object.keys
contentScriptStarted.js:1	Object.preventExtensions
contentScriptStarted.js:1	Object.seal
contentScriptStarted.js:1	Object.setPrototypeOf
contentScriptStarted.js:1	Object.values
contentScriptStarted.js:1	Promise.allSettled
contentScriptStarted.js:1	Promise.any
contentScriptStarted.js:1	Reflect.apply
contentScriptStarted.js:1	Reflect.construct
contentScriptStarted.js:1	Reflect.deleteProperty
contentScriptStarted.js:1	Reflect.get
contentScriptStarted.js:1	Reflect.getOwnPropertyDescriptor
contentScriptStarted.js:1	Reflect.getPrototypeOf
contentScriptStarted.js:1	Reflect.has
contentScriptStarted.js:1	Reflect.isExtensible
contentScriptStarted.js:1	Reflect.ownKeys
contentScriptStarted.js:1	Reflect.preventExtensions
contentScriptStarted.js:1	Reflect.setPrototypeOf
contentScriptStarted.js:1	String.fromCodePoint
contentScriptStarted.js:1	String.prototype.codePointAt
contentScriptStarted.js:1	String.prototype.endsWith
contentScriptStarted.js:1	String.prototype.includes

URL

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.link

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.matchAll

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.repeat

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.replaceAll

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.startsWith

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.substr

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.trim

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.trimEnd

contentScriptStarted.js:1

String.prototype.trimStart

contentScriptStarted.js:1

String.raw

chrome-extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentDetectAdNetwork.js

40,9 KiB

contentDetectAdNetwork.js:1

@babel/plugin-transform-regenerator

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.from

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.isArray

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.of

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.at

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.concat

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.copyWithin

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.every

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.fill

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.filter

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.find

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.findIndex

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.findLast

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.findLastIndex

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.flat

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.flatMap

contentDetectAdNetwork.js:1

Array.prototype.forEach

URL

contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.includes
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.indexOf
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.join
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.map
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.slice
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.some
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.sort
contentDetectAdNetwork.js:1	Array.prototype.unshift
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.acosh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.asinh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.atanh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.cbrt
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.clz32
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.cosh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.expm1
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.fround
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.hypot
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.imul
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.log10
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.log1p
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.log2
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.sign
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.sinh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.tanh
contentDetectAdNetwork.js:1	Math.trunc
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.assign
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.create
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.entries
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.freeze
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.fromEntries
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptor
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptors

URL

Économies
estimées

contentDetectAdNetwork.js:1	Object.getPrototypeOf
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.hasOwn
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.is
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.isExtensible
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.isFrozen
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.isSealed
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.keys
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.preventExtensions
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.seal
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.setPrototypeOf
contentDetectAdNetwork.js:1	Object.values
contentDetectAdNetwork.js:1	Promise.allSettled
contentDetectAdNetwork.js:1	Promise.any
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.apply
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.construct
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.deleteProperty
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.get
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.getOwnPropertyDescriptor
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.getPrototypeOf
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.has
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.isExtensible
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.ownKeys
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.preventExtensions
contentDetectAdNetwork.js:1	Reflect.setPrototypeOf
contentDetectAdNetwork.js:1	String.fromCodePoint
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.codePointAt
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.endsWith
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.includes
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.link
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.matchAll
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.repeat

URL

Économies
estimées

contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.replaceA ll
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.startswi th
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.substr
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.trim
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.trimEnd
contentDetectAdNetwork.js:1	String.prototype.trimStar t
contentDetectAdNetwork.js:1	String.raw
chrome-	
extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentDetectAds .js	40,9 KiB
contentDetectAds.js:1	@babel/plugin-transform- regenerator
contentDetectAds.js:1	Array.from
contentDetectAds.js:1	Array.isArray
contentDetectAds.js:1	Array.of
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.at
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.concat
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.copyWithi n
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.every
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.fill
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.filter
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.find
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.findIndex
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.findLast
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.findLastI ndex
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.flat
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.flatMap
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.forEach
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.includes
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.indexOf
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.join

URL

Économies
estimées

contentDetectAds.js:1	Array.prototype.map
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.slice
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.some
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.sort
contentDetectAds.js:1	Array.prototype.unshift
contentDetectAds.js:1	Math.acosh
contentDetectAds.js:1	Math.asinh
contentDetectAds.js:1	Math.atanh
contentDetectAds.js:1	Math.cbrt
contentDetectAds.js:1	Math.clz32
contentDetectAds.js:1	Math.cosh
contentDetectAds.js:1	Math.expml
contentDetectAds.js:1	Math.fround
contentDetectAds.js:1	Math.hypot
contentDetectAds.js:1	Math.imul
contentDetectAds.js:1	Math.log10
contentDetectAds.js:1	Math.log1p
contentDetectAds.js:1	Math.log2
contentDetectAds.js:1	Math.sign
contentDetectAds.js:1	Math.sinh
contentDetectAds.js:1	Math.tanh
contentDetectAds.js:1	Math.trunc
contentDetectAds.js:1	Object.assign
contentDetectAds.js:1	Object.create
contentDetectAds.js:1	Object.entries
contentDetectAds.js:1	Object.freeze
contentDetectAds.js:1	Object.fromEntries
contentDetectAds.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptor
contentDetectAds.js:1	Object.getOwnPropertyDescriptors
contentDetectAds.js:1	Object.getPrototypeOf
contentDetectAds.js:1	Object.hasOwn
contentDetectAds.js:1	Object.is

URL

contentDetectAds.js:1	Object.isExtensible
contentDetectAds.js:1	Object.isFrozen
contentDetectAds.js:1	Object.isSealed
contentDetectAds.js:1	Object.keys
contentDetectAds.js:1	Object.preventExtensions
contentDetectAds.js:1	Object.seal
contentDetectAds.js:1	Object.setPrototypeOf
contentDetectAds.js:1	Object.values
contentDetectAds.js:1	Promise.allSettled
contentDetectAds.js:1	Promise.any
contentDetectAds.js:1	Reflect.apply
contentDetectAds.js:1	Reflect.construct
contentDetectAds.js:1	Reflect.deleteProperty
contentDetectAds.js:1	Reflect.get
contentDetectAds.js:1	Reflect.getOwnPropertyDescriptor
contentDetectAds.js:1	Reflect.getPrototypeOf
contentDetectAds.js:1	Reflect.has
contentDetectAds.js:1	Reflect.isExtensible
contentDetectAds.js:1	Reflect.ownKeys
contentDetectAds.js:1	Reflect.preventExtensions
contentDetectAds.js:1	Reflect.setPrototypeOf
contentDetectAds.js:1	String.fromCodePoint
contentDetectAds.js:1	String.prototype.codePointAt
contentDetectAds.js:1	String.prototype.endsWith
contentDetectAds.js:1	String.prototype.includes
contentDetectAds.js:1	String.prototype.link
contentDetectAds.js:1	String.prototype.matchAll
contentDetectAds.js:1	String.prototype.repeat
contentDetectAds.js:1	String.prototype.replaceAll
contentDetectAds.js:1	String.prototype.startsWith
contentDetectAds.js:1	String.prototype.substr

URL	Économies estimées
<code>contentDetectAds.js:1</code>	<code>String.prototype.trim</code>
<code>contentDetectAds.js:1</code>	<code>String.prototype.trimEnd</code>
<code>contentDetectAds.js:1</code>	<code>String.prototype.trimStar</code> <code>t</code>
<code>contentDetectAds.js:1</code>	<code>String.raw</code>

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies estimées : 268 Kio



Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) `FCP` `LCP`

URL	Taille de transfert	Économies estimées
<code>chrome-extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentAdblockEmbeddedUI.js</code>	224,8 KiB	136,2 KiB
<code>chrome-extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentDetectAds.js</code>	89,2 KiB	47,1 KiB
<code>chrome-extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentScriptStarted.js</code>	69,4 KiB	30,2 KiB
<code>chrome-extension://jpkfgepcmmchgfbjblnodjhldacghenp/contentDetectAdNetwork.js</code>	69,2 KiB	28,9 KiB
<code>chrome-extension://cfhdojbkjhnlbpkdaibdcddilifddb/vendor/@eyeo/webext-ad-filtering-solution/content.js</code>	93,6 KiB	26,1 KiB
<code>.../adblockpluscore/lib/content/elemHideEmulation.js</code>	12,7 KiB	9,8 KiB
<code>.../../vendor/webextension-polyfill/src/browser-polyfill.js</code>	7,2 KiB	6,7 KiB
<code>.../adblockpluscore/lib/patterns.js</code>	3,2 KiB	1,5 KiB
<code>.../adblockpluscore/lib/common.js</code>	2,0 KiB	1,5 KiB
<code>.../src/content/element-collapsing.js</code>	1,8 KiB	1,3 KiB

○ Évitez les tâches longues dans le thread principal — 1 tâche longue trouvée



Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard. [Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#) `TBT`

URL	Heure de début	Durée
GitHub <code>Utility</code> <code>Propriétaire</code>		154 ms

URL	Heure de début	Durée
/Projet-8/ (jej-8574.github.io)	323 ms	154 ms

Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (19)

Masquer

Latence de la demande de document

^


Votre première requête réseau est la plus importante. Réduisez sa latence en évitant les redirections, en assurant une réponse rapide du serveur et en activant la compression de texte. FCP LCP

- Pas de redirections
- Le serveur répond rapidement (123 ms observées)
- Applique la compression de texte

Optimiser la taille du DOM

^

Un grand DOM peut allonger la durée des calculs de style et des ajustements de la mise en page, ce qui impacte la réactivité de la page. Un grand DOM sollicite davantage la mémoire. [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#)

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments		133
La plupart des enfants	div.gallery-items-row.row	9
Profondeur DOM	div.mg-prev	9

JavaScript en double

^

Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. FCP LCP

Affichage de la police

^

Envisagez de définir [font-display](#) sur swap ou optional pour vous assurer que le texte est toujours visible. swap peut être encore optimisé pour atténuer les décalages de mise en page avec des [remplacements de métriques de police](#).

Ajustement forcé de la mise en page



Un ajustement de la mise en page forcé se produit lorsque JavaScript interroge des propriétés géométriques (comme `offsetWidth`) après que les styles ont été invalidés par une modification de l'état du DOM. Cela peut entraîner de mauvaises performances. En savoir plus sur les [ajustements de la mise en page forcés](#) et les stratégies d'atténuation possibles

○ Répartition INP



Commencez par étudier la sous-partie la plus longue. [Les délais peuvent être réduits au maximum](#). Pour réduire la durée de traitement, [optimisez les coûts du thread principal](#), souvent JS.

Ancien JavaScript



Les polyfills et les transformations permettent aux navigateurs plus anciens d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Envisagez de modifier votre processus de compilation JavaScript pour ne pas transpiler les fonctionnalités [Baseline](#), sauf si vous savez que vous devez prendre en charge les navigateurs plus anciens. [Découvrez pourquoi la plupart des sites peuvent déployer du code ES6+ sans transpiler.](#) FCP LCP

HTTP récent



HTTP/2 et HTTP/3 offrent de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme le multiplexage. [En savoir plus sur l'utilisation de protocole HTTP récent](#) FCP LCP

Optimiser la fenêtre d'affichage pour les mobiles



Les interactions tactiles peuvent être [retardées jusqu'à 300 ms](#) si la fenêtre d'affichage n'est pas optimisée pour les mobiles.

meta

Différez le chargement des images hors écran



Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. [Découvrez comment différer les images hors écran.](#) FCP LCP

Utilisez HTTP/2



Le protocole HTTP/2 offre de nombreux avantages par rapport à HTTP/1.1, comme les en-têtes binaires et le multiplexage. [En savoir plus sur le protocole HTTP/2](#) LCP FCP

Éviter d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 1 068 Kio



Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des charges utiles.](#)

☒ Afficher les ressources tierces (1)

URL	Taille de transfert
GitHub Utility Propriétaire	848,8 KiB
...images/nina.png (jej-8574.github.io)	231,9 KiB
...slider/edward-ci...jpg (jej-8574.github.io)	190,3 KiB
...images/camera.png (jej-8574.github.io)	112,5 KiB
...slider/ryoji-iwa...jpg (jej-8574.github.io)	85,7 KiB
...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (jej-8574.github.io)	65,3 KiB
...slider/nicholas-....jpg (jej-8574.github.io)	63,7 KiB
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (jej-8574.github.io)	43,8 KiB
...concerts/aaron-pau...jpg (jej-8574.github.io)	28,9 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (jej-8574.github.io)	26,7 KiB
jQuery CDN Cdn	30,3 KiB
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30,3 KiB

○ Marques et mesures du temps utilisateur

^

Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing](#).

Délai d'exécution de JavaScript — 0,4 s

^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.](#) TBT

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
GitHub Utility Propriétaire	447 ms	274 ms	76 ms
/Projet-8/ (jej-8574.github.io)	447 ms	274 ms	76 ms

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
Non attribuable	55 ms	1 ms	0 ms
Unattributable	55 ms	1 ms	0 ms

Réduire le travail du thread principal — 0,5 s

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal.](#) TBT

Catégorie	Temps passé
Script Evaluation	291 ms
Script Parsing & Compilation	82 ms
Other	79 ms
Style & Layout	46 ms
Parse HTML & CSS	17 ms
Garbage Collection	10 ms
Rendering	7 ms

☐ Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. [Découvrez comment différer le chargement de codes tiers par une façade.](#) TBT

La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme `passive` pour améliorer les performances de défilement de votre page. [En savoir plus sur l'utilisation d'écouteurs d'événements passifs](#)

Évite `document.write()`

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via `document.write()` peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. [Découvrez comment éviter document.write\(\).](#)

La page n'a pas empêché la restauration du cache amélioré



La navigation consiste généralement à revenir à une page précédente ou retourner à une page suivante. Le cache amélioré peut accélérer ce type de navigation. [En savoir plus sur le cache amélioré](#)



Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'[amélioration de l'accessibilité de votre application Web](#). La détection automatique ne peut détecter qu'une partie des problèmes et ne garantit pas l'accessibilité de votre application Web. Il est donc conseillé d'effectuer également un [test manuel](#).

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10)

Masquer

☐	Interactive controls are keyboard focusable	^
Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable .		
☐	Interactive elements indicate their purpose and state	^
Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints .		
☐	The page has a logical tab order	^
Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering .		
☐	Visual order on the page follows DOM order	^
DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering .		
☐	User focus is not accidentally trapped in a region	^
A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps .		
☐	The user's focus is directed to new content added to the page	^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#)

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#)

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#)

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#)

☐ Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#)

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la [réalisation d'un examen d'accessibilité.](#)

AUDITS RÉUSSIS (23)

Masquer

Les attributs [aria-*] correspondent à leurs rôles ^

Chaque rôle ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs aria-*. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs aria-* ne seront pas valides. [Découvrez comment rattacher les attributs ARIA à leurs rôles.](#)

[aria-hidden="true"] ne figure pas sur le document <body> ^

Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque aria-hidden="true" est défini sur l'élément <body> du document. [Découvrez comment aria-hidden affecte le corps du document.](#)

Les attributs [aria-*] ont des valeurs valides ^

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. [En savoir plus sur les valeurs valides des attributs ARIA](#)

Les attributs [aria-*] sont valides et correctement orthographiés ^

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne sont pas valides. [En savoir plus sur les attributs ARIA valides](#)

Les boutons ont un nom accessible

Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les boutons plus accessibles.](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]`

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut `alt` peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut `alt`](#)

Les boutons d'entrée contiennent du texte visible.

Ajouter un texte visible et accessible aux boutons d'entrée peut aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre la fonction de ces boutons d'entrée. [En savoir plus sur les boutons d'entrée](#)

`[user-scalable="no"]` n'est pas utilisé dans l'élément `<meta name="viewport">`, et l'attribut `[maximum-scale]` n'est pas inférieur à 5.

Désactiver le zoom est problématique pour les utilisateurs malvoyants qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour le voir correctement. [En savoir plus sur la balise Meta viewport](#)

Les attributs ARIA sont utilisés comme indiqué pour le rôle de l'élément

Certains attributs ARIA ne sont autorisés sur un élément que sous certaines conditions. [En savoir plus sur les attributs ARIA conditionnels](#)

Les éléments `[aria-hidden="true"]` ne contiennent pas de descendants sélectionnables

La présence de descendants sélectionnables dans un élément `[aria-hidden="true"]` empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. [Découvrez comment `aria-hidden` affecte les éléments sélectionnables.](#)

Les éléments n'utilisent que des attributs ARIA autorisés

L'utilisation d'attributs ARIA dans des rôles où ils sont interdits peut empêcher de communiquer des informations importantes aux utilisateurs de technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA interdits](#)

Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan sont suffisamment contrastées

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. [Découvrez comment fournir un contraste suffisant des couleurs.](#)

Le document contient un élément `<title>`



Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

L'élément `<html>` contient un attribut `[lang]`



Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut `lang`, les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. [En savoir plus sur l'attribut `lang`](#)

La valeur de l'attribut `[lang]` de l'élément `<html>` est valide



Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. [Découvrez comment utiliser l'attribut `lang`.](#)

Les éléments de formulaire sont associés à des libellés



Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les libellés d'éléments de formulaires](#)

Les liens ont un nom visible



Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficier d'une meilleure expérience de navigation. [Découvrez comment rendre les liens accessibles.](#)

Les listes contiennent uniquement des éléments `<li>` et des éléments de type script (`<script>` et `<template>`).



Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#)

Les éléments de liste (`<li>`) sont inclus dans des éléments parents `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>`



Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (`<li>`) soient contenus dans un élément parent `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` pour les énoncer correctement. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#)

La taille et l'espacement des zones cibles tactiles sont suffisants.



Les zones cibles tactiles dont la taille et l'espacement sont suffisants aident les utilisateurs qui peuvent avoir des difficultés à se servir de petites commandes à activer les zones cibles. [En savoir plus sur les zones cibles tactiles](#)

Les éléments d'en-tête sont classés séquentiellement par ordre décroissant



Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'ordre des titres](#)

N'utilise des rôles ARIA que sur des éléments compatibles



De nombreux éléments HTML ne peuvent être associés qu'à certains rôles ARIA. L'utilisation de rôles ARIA lorsqu'ils ne sont pas autorisés peut affecter l'accessibilité de la page Web. [En savoir plus sur les rôles ARIA](#)

Les éléments d'image ne comportent pas d'attributs `[alt]` correspondant à du texte redondant.



Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. Un texte de substitution identique au texte situé à côté du lien ou de l'image peut prêter à confusion pour les utilisateurs se servant d'un lecteur d'écran, car le texte est lu deux fois. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

NON APPLICABLE (34)

Masquer

☐ Les valeurs `[accesskey]` sont uniques



Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. [En savoir plus sur les clés d'accès](#)

☐ Les éléments `button`, `link` et `menuitem` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les éléments de commande plus accessibles.](#)

☐ Les rôles ARIA obsolètes n'ont pas été utilisés



Il est possible que les rôles ARIA obsolètes ne soient pas correctement traités par les technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA obsolètes](#)

☐ Les éléments comportant `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` ont des noms accessibles.



Les éléments de boîte de dialogue ARIA sans nom accessible peuvent empêcher les utilisateurs de lecteurs d'écran de comprendre la fonction de ces éléments. [Découvrez comment rendre les éléments de boîte de dialogue ARIA plus accessibles.](#)

☐ Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles



Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur le libellé des champs de saisie](#)

○ Les éléments ARIA `meter` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément outil de mesure n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments `meter`.](#)

○ Les éléments ARIA `progressbar` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément `progressbar` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment ajouter des libellés aux éléments `progressbar`.](#)

○ Tous les éléments `[role]` contiennent les attributs `[aria-*)` requis



Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les rôles et les attributs obligatoires](#)

○ Les éléments ayant un `[role]` ARIA, qui exigent que les enfants incluent un `[role]` spécifique, possèdent tous les enfants requis.



Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles et les éléments enfants requis](#)

○ Les éléments `[role]` sont inclus dans l'élément parent approprié



Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA et l'élément parent requis](#)

○ Les valeurs `[role]` sont valides



Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA valides](#)

○ Les éléments comportant l'attribut `role=text` n'ont pas de descendants sélectionnables.



L'ajout de `role=text` autour d'un nœud de texte divisé par le balisage permet à VoiceOver de le traiter comme une seule expression, mais les descendants sélectionnables de l'élément ne seront pas annoncés. [En savoir plus sur l'attribut `role=text`](#)

○ Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles



Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur les champs d'activation/de désactivation](#)

☐ Les éléments ARIA `tooltip` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément info-bulle n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments `tooltip`.](#)

☐ Les éléments ARIA `treeitem` ont des noms accessibles



Lorsqu'un élément `treeitem` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur l'ajout de libellé aux éléments `treeitem`](#)

☐ La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère



En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. [En savoir plus sur les blocs de contournement](#)

☐ Les éléments `<d1>` ne contiennent que des groupes `<dt>` et `<dd>` ainsi que des éléments `<script>`, `<template>` ou `<div>` dans le bon ordre.



Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confus ou imprécis. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#)

☐ Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments `<d1>`



Les éléments de liste de définition (`<dt>` et `<dd>`) doivent être encapsulés dans un élément `<d1>` parent afin que les lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#)

☐ Les ID ARIA sont uniques



La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. [Découvrez comment résoudre les problèmes d'ID ARIA en double.](#)

☐ Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés



Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. [Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.](#)

☐ Les éléments `<frame>` ou `<iframe>` ont un titre



Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. [En savoir plus sur le titre des frames](#)

☐ L'élément `<html>` comporte un attribut `[xml:lang]` avec la même langue de base que l'attribut `[lang]`.



Si la langue de la page Web n'est pas spécifiée de manière cohérente, le lecteur d'écran risque de ne pas énoncer correctement le texte de la page. [En savoir plus sur l'attribut lang](#)

☐ Les éléments `<input type="image">` contiennent du texte `[alt]` ^

Lorsqu'une image est utilisée comme bouton `<input>`, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. [En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée](#)

☐ Les liens sont identifiables sans se baser sur la couleur. ^

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. Un texte de lien visible permet d'améliorer l'expérience des personnes malvoyantes. [Découvrez comment rendre les liens identifiables.](#)

☐ Le document n'utilise pas de balise Meta `<meta http-equiv="refresh">` ^

Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur. [En savoir plus sur la balise Meta refresh](#)

☐ Les éléments `<object>` contiennent du texte de substitution ^

Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments `<object>`, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. [En savoir plus sur le texte de substitution aux éléments object](#)

☐ Certains éléments sont associés à des éléments de libellé. ^

Les éléments de formulaire sans libellé efficace peuvent créer une expérience frustrante pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'élément select](#)

☐ Les liens d'ancrage sont sélectionnables. ^

Ajouter un lien d'ancrage permet aux utilisateurs de passer plus rapidement au contenu principal. [En savoir plus sur les liens d'ancrage](#)

☐ Aucun élément n'a de valeur `[tabindex]` supérieure à 0 ^

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'attribut tabindex](#)

☐ Le contenu des tables dans l'attribut "summary" et dans `<caption>` est différent. ^

L'attribut "summary" doit décrire la structure de la table, tandis que `<caption>` doit spécifier le titre à l'écran. Un balisage de table précis aide les utilisateurs de lecteur d'écran. [En savoir plus sur les attributs "summary" et "caption"](#)

- Les cellules d'un élément `<table>` qui utilisent l'attribut `[headers]` font référence à des cellules figurant dans le même tableau.

^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `<td>` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'attribut headers](#)

- Les éléments `<th>` et ceux portant l'attribut `[role="columnheader"/"rowheader"]` décrivent des cellules de données.

^

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les en-têtes de tableaux](#)

- Les attributs `[lang]` ont une valeur valide

^

Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. [Découvrez comment utiliser l'attribut lang](#).

- Les éléments `<video>` contiennent un élément `<track>` avec `[kind="captions"]`

^

Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend celle-ci plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. [En savoir plus sur les sous-titres de vidéos](#)



Bonnes pratiques

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

- Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS

^

Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). [Découvrez comment utiliser une CSP pour empêcher les attaques XSS](#).

Description	Directive	Gravité
Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée

○ Utiliser une règle HSTS efficace



Le déploiement de l'en-tête HSTS réduit considérablement le risque d'attaques par écoute et par rétrogradation en connexion HTTP. Nous vous recommandons un déploiement par étapes, en commençant par un max-age faible. [En savoir plus sur l'utilisation d'une règle HSTS efficace](#)

Description	Directive	Gravité
Aucune directive `includeSubDomains` trouvée	includeSubDomains	Moyenne
Aucune directive `preload` trouvée	preload	Moyenne

○ Assurez l'isolation appropriée de l'origine avec COOP



La règle COOP (Cross-Origin-Opener-Policy) peut être utilisée pour séparer la fenêtre de premier niveau des autres documents, comme les pop-ups. [En savoir plus sur le déploiement de l'en-tête COOP](#)

Description	Directive	Gravité
Aucun en-tête COOP détecté		Élevée

○ Limiter le clickjacking avec XFO ou CSP



L'en-tête X-Frame-Options (XFO) ou la directive frame-ancestors dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) contrôlent où une page peut être intégrée. Ils peuvent limiter les attaques de clickjacking en bloquant l'intégration de la page sur certains ou tous les sites. [En savoir plus sur la prévention du clickjacking](#)

Description	Gravité
Aucune règle de contrôle du frame trouvée	Élevée

○ Atténuer les attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types



La directive require-trusted-types-for dans l'en-tête Content-Security-Policy (CSP) indique aux user-agents de contrôler les données transmises aux fonctions de récepteur XSS basées sur le DOM. [En savoir plus sur l'atténuation des attaques XSS basées sur le DOM avec les Trusted Types](#)

Description	Gravité
Aucun en-tête `Content-Security-Policy` avec une directive Trusted Types n'a été trouvé	Élevée

GÉNÉRAL

Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. [En savoir plus sur cet audit de diagnostic lié à la détection de bibliothèques JavaScript](#)

Nom	Version
Bootstrap	5.1.3
jQuery	3.4.1

AUDITS RÉUSSIS (14)

Masquer

Requêtes HTTPS

Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le [contenu mixte](#), qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les communications entre votre appli et les utilisateurs. Il constitue également une condition préalable à l'utilisation de HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes Web. [En savoir plus sur le protocole HTTPS](#)

La page n'utilise pas d'API obsolètes

Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. [En savoir plus sur les API obsolètes](#)

Évite les cookies tiers

Les cookies tiers peuvent être bloqués dans certains contextes. [Découvrez comment vous préparer aux restrictions concernant les cookies tiers.](#)

Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie

Empêcher la saisie par collage est une mauvaise pratique pour l'expérience utilisateur qui affaiblit la sécurité en bloquant les gestionnaires de mots de passe.[En savoir plus sur les champs de saisie faciles à utiliser](#)

Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à une action de l'utilisateur. [En savoir plus sur l'autorisation de géolocalisation](#)

Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. [Découvrez comment obtenir de façon responsable une autorisation pour les notifications.](#)

Images affichées au bon format

Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. [En savoir plus sur le format de l'image](#)

Images diffusées dans la résolution appropriée

Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. [Découvrez comment fournir des images responsives.](#)

Une balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` est configurée

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un [délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes](#). [En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport](#)

La page n'a pas d'attribut doctype HTML

La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. [En savoir plus sur la déclaration d'un attribut doctype](#)

Le charset est défini correctement

La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise `<meta>` dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP Content-Type. [Découvrez comment déclarer l'encodage des caractères.](#)

Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console

Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. [En savoir plus sur ces erreurs dans l'audit de diagnostic de la console](#)

Aucun problème dans le panneau **Issues** des outils de développement Chrome

Les problèmes enregistrés dans le panneau Issues des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

La page contient des mappages source valides

Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements.

Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. [En savoir plus sur les mappages source](#)

URL	URL de mappage du code source
GitHub Utility Propriétaire	
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (jej-8574.github.io)	...bootstrap/bootstrap.bundle.js.map (jej-8574.github.io)
Non attribuable	
chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/vendor/@eye o/webext-ad-filtering-solution/content.js	
chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/polyfill.js	chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/polyfil l.js.map
chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/polyfill.js	chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/polyfil l.js.map
chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/globals- front.js	chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/globals -front.js.map
chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/cookie- banner-detection.preload.js	chrome- extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/cookie- banner-detection.preload.js.map
chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/vendor/@eye o/webext-ad-filtering-solution/content.js	
chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/polyfill.js	chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/polyfil l.js.map
chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/onpage- dialog.preload.js	chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/onpage- dialog.preload.js.map
chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/onpage- dialog-ui.preload.js	chrome- extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/onpage- dialog-ui.preload.js.map

URL	URL de mappage du code source
chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/cookie-banner-detection.preload.js	chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/cookie-banner-detection.preload.js.map
chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/composer.preload.js	chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/composer.preload.js.map
chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/bypass.preload.js	chrome-extension://cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb/bypass.preload.js.map

NON APPLICABLE (2)

Masquer

- ☐

Trafic HTTP redirigé vers HTTPS

^

Veillez à rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS afin de proposer des fonctionnalités Web sûres à tous vos utilisateurs. [En savoir plus](#)
- ☐

Le document utilise des tailles de police lisibles

^

Les tailles de police inférieures à 12 pixels sont trop petites pour être lisibles et nécessitent que les visiteurs sur la version mobile pincent l'écran pour zoomer et lire le texte. Veuillez utiliser une police de texte de plus de 12 pixels sur plus de 60 % du texte de la page. [En savoir plus sur les tailles de police lisibles](#)



SEO

Ces vérifications garantissent que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas évalués par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances concernant les [Core Web Vitals](#). [En savoir plus sur les Essentiels de la recherche Google](#)

AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Masquer

- ☐

Les données structurées sont valides

^

Exécutez l'[outil de test des données structurées](#) et le [validateur Lint de données structurées](#) pour valider les données structurées. [En savoir plus sur les données structurées](#)

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

AUDITS RÉUSSIS (8)

[Masquer](#)

L'indexation de cette page n'est pas bloquée



Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. [En savoir plus sur les instructions liées au robot d'exploration](#)

Le document contient un élément `<title>`



Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

Le document contient un attribut "meta description"



Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. [En savoir plus sur la meta description](#)

La page renvoie un code d'état HTTP de réussite



Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. [En savoir plus sur les codes d'état HTTP](#)

Les liens contiennent un texte descriptif



Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. [Découvrez comment rendre les liens plus accessibles.](#)

Les liens peuvent être explorés



Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut href des éléments d'ancrage pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. [Découvrez comment rendre les liens explorables.](#)

Les éléments d'image possèdent des attributs `[alt]`



Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

L'attribut `hreflang` du document est valide



Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent présenter dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. [En savoir plus sur hreflang](#)

NON APPLICABLE (2)

Masquer

☐ Le fichier robots.txt est valide ^

Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. [En savoir plus sur les fichiers robots.txt](#)

☐ L'attribut `rel=canonical` du document est valide ^

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. [En savoir plus sur les liens canoniques](#)

 Captured at 5 nov. 2025, 10:48 UTC+1

 Chargement de page initial

 Émulation (ordinateur) with Lighthouse 12.8.2

 Limitation personnalisée

 Session avec consultation d'une seule page

 Using Chromium 141.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 12.8.2 | [Signaler un problème](#)