



IT-Universitetet
i København

OBLIGATORISK OPGAVE # 2 I BOSC

Ooperativsystemer og C

Author:

Tom Mørk Christensen

Jonas Elbækgaard Jørgensen

ITU-mail:

TMCH@ITU.DK

JELB@ITU.DK

9. oktober 2014

Indhold

1 Delopgave 1	
– Multitrådet sum	2
1.1 Implementationen, overordnet set	2
1.2 De specifikke løsninger	2
1.2.1 Sum med multitråd	2
1.2.2 Sum af kvadratrods	2
1.2.3 Tidbesparelse ved multitrådsudregninger	3
1.3 Test	3
2 Delopgave 2	
– Multitrådet FIFO buffer som kædet liste.	5
2.1 Implementationen, overordnet set	5
2.2 De specifikke løsninger	5
2.2.1 Tilføjelse af elementer	5
2.2.2 Fjernelse af elementer	5
2.2.3 Trådsiking	6
2.3 Fejl og mangler	6
2.4 Test	6
2.4.1 En anden tilgang til test	7
3 Delopgave 3	
– Producer-Consumer med bounded buffer.	8
3.1 Implementationen, overordnet set	8
3.2 De specifikke løsninger	8
3.2.1 Producenter	8
3.2.2 Forbrugere	8
3.2.3 Tælle semafore	9
3.3 Fejl og mangler	9
3.4 Test	9
4 Delopgave 4	
– Banker's algorithm til håndtering af deadlocks	11
4.1 Implementationen, overordnet set	11
4.2 De specifikke løsninger	11
4.2.1 Hukommelsesallokering	11
4.2.2 Resource request	11
4.2.3 Safety algorithm	11
4.2.4 Resource release	12
4.3 Fejl og mangler	12
4.4 Test	13

1 Delopgave 1

– Multitrådet sum

Formålet med denne delopgave er at vise, at vi kan anvende (multiple) tråde til at foretage parallelle operationer, og på den måde udnytte multikerne hardware til at udføre beregningsopgaver hurtigere.

1.1 Implementationen, overordnet set

Med udgangspunkt i den udleverede kode (Silberschatz s.171) har vi konstrueret et program som kan beregne sumfunktionen.

$$sum = \sum_{i=0}^N i.$$

Programmet tager 2 parametre: N (øvre grænse for summeringen) og t (antal tråde programmet skal starte).

Vi benytter en *struct Sumjob* til at sende parametre til trådene.

Programmet udskriver resultatet til terminalen efter alle beregninger er foretaget.

1.2 De specifikke løsninger

I første omgang er det værd at nævne, at ændringerne til den udleverede kode har betydet, at kontrol programmet foretager af input også skulle ændres. Da programmet tager en ekstra parameter, og at denne parameter skal være et positivt heltal er reflekteret med en ekstra *if*-statement og en ændring i *if*. *check* af antal parametre.

1.2.1 Sum med multitråd

Da brugeren angiver antallet af tråde som inputparameter til programmet, er det nødvendigt at allokere hukommelse til trådenes id (*pthread_t*). Det er ligeledes nødvendigt at allokere hukommelse til de *Sumjob* trådene starter. Både vores *pthread_t* og *Sumjob* oprettes i arrays. Der beregnes desuden det interval af heltal, som hver tråd skal summere.

Ved at iterere (i en for-løkke) igennem vore *Sumjob* sætter vi (baseret på intervallet) det første og sidste heltal som skal summeres af hver tråd, hvorefter vi starter metoden *runner* i tråden med *Sumjob*'et som parameter.

Herefter starter vi en ny for-løkke, hvori vi kalder *pthread_join* for hver tråd-id, hvormed vi afventer trådene bliver færdige. Til sidst frigiver vi (for en god ordens skyld) hukommelsen allokeret til tråde og jobs. Til sidst printer vi resultatet til terminalen.

1.2.2 Sum af kvadratrods

For at beregne summen af kvadratrods *sumsqrt* er det nødvendigt at regne i flydende tal i stedet for heltal. Det betyder dog ingen forskel for trådene som sådan: metoden *runner* som foretager summeringen arbejder med de samme input (intervallet), men benytter nu matematikbiblioteket *math.h* til at beregne den flydende talværdi af kvadratrods af heltallet. Der itereres igennem en for-løkke, kvadratrods beregnes og værdien summeres i en lokal variabel.

Når denne iteration er færdig, lægges resultatet til en variabel defineret i *main*metoden, hvorefter tråden *exit*'er.


1.2.3 Tidbesparelse ved multitrådsudregninger

For at påvise, at programmer som dette kan drage fordel af at benytte flere kerner, har vi gjort følgende forsøg:

Ved at lade programmet beregne summen af $N = 100.000.000$ og et varierende antal tråde, kan vi se en tydelig forskel. Med 1 tråde tog summeringen ca. 8,4 sekunder realtid men med 2 tråde tog den kun 4.2 sekunder. Med 3 tråde 2,9 sekunder... og med 4 tråde ligeledes 2,9 sekunder. Dette skyldes, at den maskine vi testede programmet på kun havde mulighed for at afsætte 3 kerne til den virtuelle maskine, så det giver god mening at vi ikke fik mere ud af at benytte flere tråde end vi havde fysiske kerner.

Tests med flere end 4 kerne gav da også det samme resultat: ingen forbedring på køretiden.

Det skal siges, at vi beregningstiden lå på ca. 8,4 sekunder under alle tests, hvilket også stemmer overens med vores forventninger, i det den faktiske beregningstid ikke er gået ned: den er blot spredt ud over flere kerne.

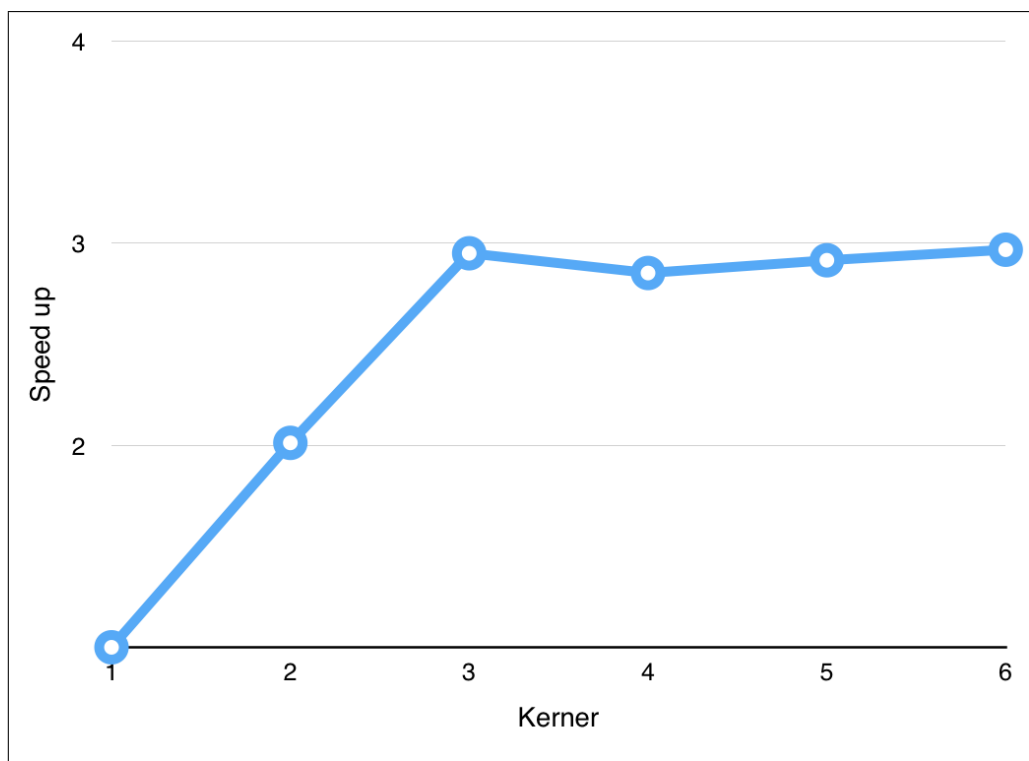

Figur 1: Graf over test resultater.

1.3 Test

Vi testede programmet i stadier for løbende at sikre at alt fungere som det skulle. Vi foretog derfor test efter vi mente vi havde vores multitråds implementation med heltal på plads, og igen efter vi havde implementationen med kvadratrodssummering.

Tests af programmet blev udført ved at først benytte talsæt vi let kunne kontrollere: f.eks. skulle $N = 10$ give et resultat på 55 (ved heltals summering). Ved at benytte flere eller færre

tråde, og lægge til eller trække fra N var det let at påvise hvornår programmet fungerede.

Det samme gjorde sig gældende for kvadratsrods summeringen, dog med andre tal. F.eks. giver $N = 9$ ca. 19,306, mens $N = 8$ må give et resultat præcis 3 mindre.

I kombination med tidstagning af store regneopgave (som tidligere nævnt) samt printlines i *runner* funktionen var det muligt at demonstrere, at der blev oprettet multiple tråde, og at programmet benyttede dem til at foretage beregningerne.

2 Delopgave 2

– Multitrådet FIFO buffer som kædet liste.

Denne delopgave har til formål at vise, at vi har forståelse for hvordan hægtedelister fungerer samt hvordan disse kan implementeres i C. Udover at demonstrerer vores forståelse for hægtedelister tjener opgaven det formål at demonstrer hvordan nogle af risiciene ved flertrådet systemer kan forebygges.

2.1 Implementationen, overordnet set

Implementationen af vores løsning til denne delopgave begrænser sig til klassen `list.c`. I forbindelse med test af vores implementation har vi også ændret filen `main.c`, hvor vi har introduceret to nye funktioner `test()` og `add(void *param)`. Vi vil beskrive implementationen af disse funktioner samt deres formål i afsnit 2.4 på side 6.

I `list.c` kan vores implementation splittes i tre dele.

1. Tilføjelse af elementer til listen. Implementationen af denne funktionalitet begrænser sig til funktionen `list_add(List *l, Node *n)` og har til formål at hægte det nye elemnt `n` bagerst på listen.
2. Fjernelse af elementer fra listen. Implementationen af denne funktionalitet begrænser sig til funktionen `list_remove(List *l)` og har til formål at fjerne og returnere de foreste element i den hægtede liste.
3. Trådsikring af listen, ved hjælp af gensidig udelukkelse. I modsætning til de to foregående dele er denne del spredt over flere af implementationens funktioner. Dette skyldes at mutexen skal oprettes sammen med listen, men låses og frigives i forbindelse med metodekald.

2.2 De specifikke løsninger

2.2.1 Tilføjelse af elementer

For at tilføje et element til en liste skal vi bruge en pointer til både listen og til det element som skal hægtes på listen. Når et element tilføjes til en liste hægtes dette på listens bagerste element således at de ældste elementer altid ligger tættest på listens start. I vores implementation ændre vi listens bagerste element således at det peger på det nye element. Her efter undersøger vi om den knude der tilføjes til listen indgår i en sekvens af hægtede knuder. Er dette tilfældet traversere vi listen af knuder igennem indtil vi når det sidste element. Når vi har nået det sidste element ændre vi den hægtede listes `last` pointer således at denne nu også peger på det nye slut element. Herefter opdatere vi listens længde med antallet af nye elementer.

2.2.2 Fjernelse af elementer

Ved fjernelse af elementer starter vi med at gennem den hægtede listes `rod` element til en variabel for at simplificere arbejds processen. Da roden ikke må fjernes tjekker vi om `next` pointeren på roden peger på en værdi. Er dette tilfældet ændres rodens `next` pointer så den perger på det element der ligger efter elementet der skal fjernes, hvorefter længden reduceres med en og det fjernede element returneres. Peger rodens `next` pointer ikke på en værdi er listen tom og værdien `NULL` returneres.

2.2.3 Trådsikring

For at introducere trådsikring til vores program har vi gjort brug af én `mutex`. Mutexen har til formål at sikre at kun en tråd kan eksekvere en given kommando ad gangen. Dette fungerer ved at den tråd der kun den tråd der i en given situation har låst mutexen kan eksekvere den efterfølgende kode, mens andre tråder der ønsker at eksekvere den samme kode, eller eksekvere anden kode, som også er beskyttet af mutexen, bliver holdt tilbage indtil låsen på mutexen fjernes og en ny tråd kan låse den.

I vores implementation har vi gjort brug af én mutex som bliver brugt både når tråde ønsker at tilføje eller fjerne et element fra listen. Det gør sig gældende for både `list_add` og `list_remove` funktionen at når en tråd træder ind i funktionen skal den låse mutexen før end at den får lov at tilføje eller fjerne noget, og tilsvarende frigive mutexen når operationen er udført. Dette betyder at hvis en anden tråd er i gang med at redigere listen, må tråden vente på at mutexen bliver frigivet før den kan udføre sine ændringer på listen.

Mutexen bliver oprette sammen med listen.

2.3 Fejl og mangler

Selvom at vi i vores implementation gør brug af mutex til at sikre at tråde ikke tilgår listens elementer samtidigt, og at brugen af kun én mutex skulle forhindre eventuelle deadlocks i at opstå er der stadig en måde hvorpå vores system ville gå i knæ. Hvis en bruger tilføjer en sekvens af knuder som danner en løkke vil vores implementation træde ind i en uendelig løkke da den ved indsættelse af nye elementer læder efter det sidste element i rækken af elementer.

Vi har gjort os nogle overvejelser om hvordan denne situation kunne afværges og er fundet frem til at den bedste løsning ville være at gemme det foreste af de nye elementer til en variabel og så tjekke at ingen af de efterfølgende elementer peger tilbage på dette element. Denne løsning til sikre at en liste hvor bagerste element tilbage på det forreste ville blive opdaget, men samtidig udelukker det ikke situationer hvor fx bagerste element peger tilbage på det andet element i listen. Den eneste måde hvorpå vi har kunnet se at det er muligt at afvære en sådan situation, hvor et element peger tilbage på et tidligere, er ved at gemme alle nye elementer til variabler og sikre at ingen af disse bliver peget på senere i listen. Vi har valgt ikke at give os i kast med at implementere en sådan løsning da det ikke virker til at være opgavens primære mål, men det er bestemt en situation der er værd at overveje hvis programmet skal anvendes i større stil.


En anden ting som fangede vores opmærksomhed under implementationen af denne opgave var muligheden for at gøre brug af 2 mutex objekter. Så længe at den hægtede liste ikke er tom der er i og forsig ikke noget i vejen for at en process tilføjer et element mens en anden fjerner et element da de arbejder på hver sin del af listen og derfor ikke skal bruge de samme objekter. Den eneste situation hvor dette ikke er tilfældet er hvis listen er tom eller kun holder et element, da begge processer i såfald ville arbejde på listens rod og derved risikere at forårsage en race-condition. En tilgang til dette kunne være kun at låse `list_add` og `list_remove` enkeltvis så længe at listen holder to eller flere elementer, men låse begge funktioner hvis listen er tom eller kun holder et element.

2.4 Test

For at teste at vores implementation kan anvendes af flertrådet programmer har vi skrevet en test funktion i `main.c`. Funktionene opretter to tråde som begge har tilopgave tilføje ti elementer til listen. For at sikre at begge tråde forsøger at tilgå listen samtidig har til tilføjet

et kald til funktionen `sleep(1)` som får den aktuelle tråd til at sove i et sekund.

For at kontrollere at trådene ikke har overskrevet hinandens ændringer afsluttes funktionen med at printe alle elementerne i den hægtede liste til terminalen. Af figur 2 ses det at alle 20 elementer er blevet tilføjet til listen, og at trådene på skift har haft adgang til listen.

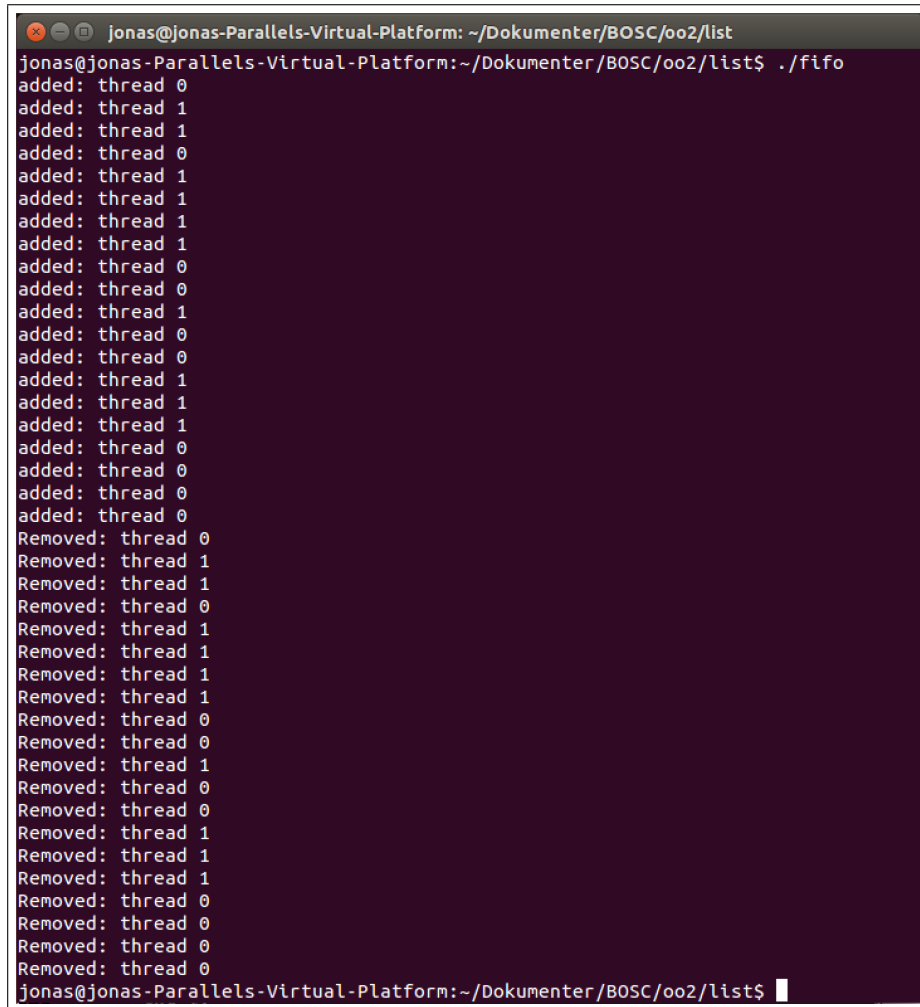A terminal window with a dark purple background. The title bar shows 'jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform: ~/Dokumenter/BOSC/oo2/list'. The prompt is 'jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2/list\$'. The command './fifo' has been executed. The output consists of 20 lines of 'added: thread 0' and 'added: thread 1' alternating, followed by 20 lines of 'Removed: thread 0' and 'Removed: thread 1' alternating. The prompt is visible at the bottom.

```
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform: ~/Dokumenter/BOSC/oo2/list
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2/list$ ./fifo
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 0
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2/list$
```

Figur 2: Udskrift af test resultat til terminalen.

2.4.1 En anden tilgang til test

En anden mulig måde at teste hvorvidt vores hægtedeleliste understøtter at flere tråde forsøger at tilgå den er ved brugen af funktionskaldet `pthread_mutex_trylock()` som returnerer en fejlmeddelelse hvis den givne mutex allerede låst. På denne måde kan man få de enkelte tråde til at printe en besked til terminalen når de er tvunget til at vente på at låsen på mutexen bliver frigivet.

3 Delopgave 3

– Producer-Consumer med bounded buffer.

Formålet med denne delopgave er at demonstrere vores kendskab til tælle-semafore samt deres anvendelse i praksis. Opgaver baserer sig på et producent/forbruger system, hvor en gruppe producenter genererer en række produkter som en gruppe forbrugere benytter.

Løsningen til denne delopgave er implementeret i filen `002_3.c` og gør brug af implementation af den hægtede liste fra delopgave 2, se afsnit 2 side 5.

3.1 Implementationen, overordnet set

Implementationen baserer sig på at en gruppe producent-tråde, af typen `pthread_t`, oprettes sammen med en gruppe forbruger-tråde. Når producent-trådene er oprettede begynder de hver især at producere elementer og tilføje disse til en fælles buffer. Bufferen er en hægtet liste fra delopgave 2, som forbruger-trådene læser elementer ud af, efterhånden som de bliver produceret. Gruppernes størrelse, bufferens kapacitet samt mængden af elementer der skal produceres er baseret på brugerinput, som gives med når programmet startes.

For at sikre at trådene ikke foresager **race-conditions** gør vi brug af en række binære tælle-semafore, som har tilformål at låse forskellige data-felter således at kun en tråd kan have adgang til dette ad gangen. Derudover bruger vi også tælle-semafore til sikre at bufferens kapacitet ikke overskrides.

Når det angivne antal produkter er produceret og et tilsvarende antal er forbrugt af forbruger-trådene skriver programmet en status-meddelelse til terminalen, hvorefter programmet terminerer.

3.2 De specifikke løsninger

3.2.1 Producenter

Producent-funktionen er implementeret med en **while-løkke** som bliver kørt så længe der skal produceres nye elementer. Til at finde ud af om der skal produceres flere elementer tjekker tråden hvor mange elementer der er produceret, samt hvor mange der ligger i bufferen og sikrer sig at summen af disse to tal ikke overstiger den totale mængde af elementer der skal produceres. Hvis alle elementer er produceret bryder tråden ud af løkken og lukker ned.

Det første der sker inde i løkken er at tråden sættes til at vente i omkring 1 sekund. Herefter øger den en tæller som holder styr på antallet af producerede elementer, hvorefter den opretter det element der skal tilføjes til bufferen. I vores implementation er elementerne tekststrenger som holder information om hvilket produktionsnummer elementet har. Når elementet er genereret og tråden har fået adgang til bufferen hægter den elementet på listen hvorefter den frigiver bufferen igen. Inden den skriver information om det nygenererede element til terminalen.

3.2.2 Forbrugere

Forbruger-funktionen er implementeret med i still med producent-funktionen. Den eneste forskel er at denne ikke opretter nye elementer, men i stedet henter eksisterende elementer ud af bufferen. Når en forbruger-tråd har hentet et nyt element og frigivet bufferen printer den information om dette element til terminalen. Således skulle terminalen efter endt programkørsel holde vise hvilke elementer der er produceret af hvilke processer og brugt af hvilke forbrugere.

3.2.3 Tælle semafore

Vi bruger tælle semafore flere steder i vores system. Først og fremmest bruger vi en binær tælle semafor til at sikre at kun en tråd har adgang til bufferen ad gangen. Dette er for at sikre mod race-conditions, hvor flere tråde forsøger at tilføje eller fjerne elementer samtidig. På samme måde gør vi brug af binære tælle semafore til at sikre at der ikke er flere tråde som forsøger at opdatere antallet af producerede/brugte elementer samtidigt. Alt i alt har bruer vi fire binære semafore til at forebygge race-conditions.

Udover de nævnte semafore bruger vi yderligere to tælle semafore til at holde styr på henholdsvis hvor mange elementer der er i bufferen, samt hvor mange flere elementer der er plads til. Hvergang en producent forsøger at tilføje et element til bufferen skal den først reducere værdien på den semafor som holder styr på antallet af tomme pladser i bufferen med én. Hvis denne har værdien 0 må tråden vente på at en forbruger-tråd læser et element ud fra bufferen og hæver værdien af tomme pladser med en. Når producent-tråden har tilføjet elementet til bufferen øger den værdien for den semafor som holder styr på antallet af elementer i bufferen. På tilsvarende vis skal en forbruger-tråd reducere semaforen der holder antallet af elementer inden den kan få lov at fjerne et. Er værdien af denne 0 må tråden vente til den kan få en værdi der er større.

3.3 Fejl og mangler

Hvis programmet startes med mindre end de fire krævede argumenter vil det terminere med en segmentfejl. Dette er hverken en særlig køn eller bruger venlig løsning da en bruger, som ikke kender systemet hurtigt vil kunne få en opfattelse af at det ikke virker efter hensigten. Her ville det have klædt programmet at det var implementeret således at hvis der blev givet for få eller for mange parameter med ved opstarte ville systemet printe en besked til brugeren of eventuelt bede om at få specificeret input parameterne.

3.4 Test

For at teste at programmet virker som forventet har vi kørt den en række gange med forskellige input.

Store input: En af de måder hvorpå vi har testet systemet er ved at sætte det til at producere en stor mængde produkter og kontrolleret at systemet ikke fejler over tid.

Flest producenter: Vi har også test systemet ved at køre de med indstillinger hvor der har været væsentligt flere producenter end forbrugere og omvendt. Ved disse test har vi haft fokus på at bufferens kapacitet ikke overskrides samt at den type tråde som er i overtal ikke begynder at lukke ned før end at alle elementer er produceret/forbrugt.

For mange producenter: En tredje måde vi har test systemet på er ved at lave flere producenter end der skulle genereres elementer. Her har vores fokus været at der kun blev genereret det antal elementer der skulle produceres og at de overflødige producenter ikke producerer noget.

Negative input: Den sidste måde hvorpå vi har teste vores system er ved at angive negative værdier. Her har formålet været at sikre at systemet håndtere dårlige bruger input som forventet.

```
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform: ~/Dokumenter/BOSC/oo2
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2$ ./procon 2 3 4 10
You have requested:
  2 producers producing a total of    10 items.
  3 consumers and a buffer containing up to    4 elements
Producer  0 produced   Item_0. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  2 consumed   Item_0. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_1. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  1 consumed   Item_1. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_2. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  1 consumed   Item_2. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_3. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  0 consumed   Item_3. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  0 produced   Item_4. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  2 consumed   Item_4. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_5. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  0 consumed   Item_5. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  0 produced   Item_6. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  2 consumed   Item_6. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_7. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  2 consumed   Item_7. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  0 produced   Item_8. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  1 consumed   Item_8. Items in buffer:    0 (out of    4)
Producer  1 produced   Item_9. Items in buffer:    1 (out of    4)
Consumer  0 consumed   Item_9. Items in buffer:    0 (out of    4)

Result:
  10 items has been produced.
  10 items has been consumed.
  0 elements are left in buffer.
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2$
```

Figur 3: Udskrift af eksekvering med 2 producenter, 3 forbrugere, buffer kapacitet på 4 og et total antal elementer på 10.

4 Delopgave 4

– Banker's algorithm til håndtering af deadlocks

Formålet med opgaven er, ved brug af den såkaldte Banker's Algorithm, at demonstrere brug af pthreads og hvordan disse kan bruges til at håndtere (og undgå) deadlocks.

4.1 Implementationen, overordnet set

Vi tager udgangspunkt i den udleverede kode. For at løse de stillede opgaver har vi foretaget ændringer i main metoden (for at allokere hukommelse til tilstands-structen), samt udfyldt de tomme metoder `int resource_request(int i, int *request)` og `void resource_release(int i, int *request)`.

Vi har derudover oprettet hjælpermetoderne `int safe_state(State *s)` og `int islarger(int *this, int *that, int size)`. Brugen af disse vil blive forklaret nedenfor.

4.2 De specifikke løsninger

4.2.1 Hukommelsesallokering

I starten af `main` metoden allokere vi hukommelsen til tilstands-structen. Efter programmet har modtaget input om antal processer og resourcetyper (m og n) ved vi hvor meget plads der skal afsættes til vektorerne og matricerne. Dette gøres over 3 omgang: først bliver der allokeret plads til selve structen, derefter til rækkerne i structen (både de 1- og 2-dimensionelle), og til sidst itereres der hen over de 2-dimensionelle rækker i en for-løkke, hvori der allokeres hukommelse til disse.

Efter hukommelsesallokeringen kan resten af data indlæses: dette tager den udleverede kode sig af.

4.2.2 Resource request

Efter data er indlæst i structen checker vi om der overhovedet er tale om et safe state. Dette check foretages af hjælpefunktionen `int safe_state(State *s)` (mere om den nedenfor), og såfremt states *er* safe kører programmet videre: der oprettes en tråd hvori vi kører den udleverede metode `void *process_thread(void *param)`. Denne funktion generere en tilfældig request via den udleverede funktion `void generate_request(int i, int *request)`, og denne request bruges nu til kalde metoden `int resource_request(int i, int *request)`.

Her checkes først at den givne request en mindre eller lig med available (ud fra den definition givet i Silberschatz s.327). Såfremt den er ikke er for stor (hvis den er printes en fejlmeddelelse og funktionen returnerer 0), modificeres værdierne *available*, *allocation* og *need* jvf. Resource Request algoritmen. Herefter printes den nye værdi af *allocation* og funktionen returnerer 1.

Såfremt det ikke lykkedes at tildele den ønskede resource returnerer funktionen som sagt 0, hvilket i `void *process_thread(void *param)` funktionen betyder, at processen sover i et tilfældigt tidsrum, for derefter at forsøge igen.

4.2.3 Safety algorithm

Safety algoritmen er defineret i sin egen funktion, tager en reference til et state som parameter, og returnerer 1 eller 0 alt efter om det givne state er safe eller unsafe.

Funktionen følger algoritmen som defineret i Silberschatz, og opretter sine egne **finish**- og **work** arrays, samt allokerer hukommelse til dem. Herefter går den hver af de 4 steps igennem, og returnerer 1 såfremt alle pladser i **finish** ender som *true*, 0 og en fejlmeddelelse hvis de ikke gør.

4.2.4 Resource release


Efter `void *process_thread(void *param)` har behandlet resource requestet genereres der et release hva. `void generate_release(int i, int *request)`. Dette release bruges i metoden `void resource_release(int i, int *request)` til at 'rulle tilbage' over de samme værdier i structen, som `int resource_request(int i, int *request)` tidligere har modificeret.

Efter dette er gjort, printes den ny **allocation**-værdi til terminalen. Processen sover på ny, og gentager derefter sig selv ved at generere en ny request osv.

4.3 Fejl og mangler

Umiddelbart kører programmet, men vi oplever at

4.4 Test

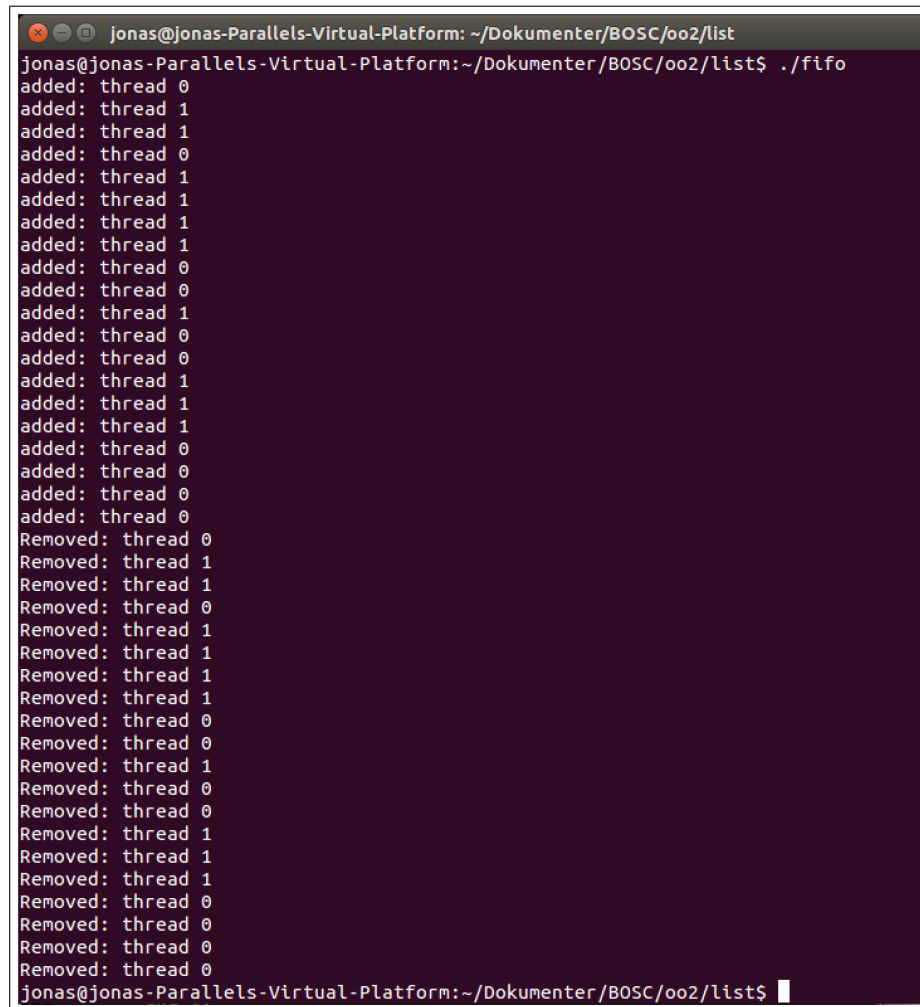

```
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform: ~/Dokumenter/BOSC/oo2/list
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2/list$ ./fifo
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 1
added: thread 0
added: thread 0
added: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 1
Removed: thread 1
Removed: thread 0
Removed: thread 0
Removed: thread 0
jonas@jonas-Parallels-Virtual-Platform:~/Dokumenter/BOSC/oo2/list$
```

Figur 4: Udskrift af test resultat til terminalen.