

Oefeningen NPM

De oefeningen worden uitgevoerd in hetzelfde project.

Maak een nieuw Vue-project aan

Gebruik `npm create` om een nieuw Vue-project aan te maken met de naam `npm-vue-oefening`. Kies ervoor om `Linter` en `Prettier` te installeren.

▼ Oplossing

```
npm create vue@latest
```

sh

Start het project en bekijk het resultaat in de browser.

▼ Oplossing

```
npm run dev
```

sh

Werking van een Vue-project

Bekijk de mapstructuur van het gegenereerde Vue-project.

Bekijk de inhoud van `index.html`.

Bekijk de inhoud van `src/main.js`.

Bekijk de inhoud van `src/App.vue`.

Probeer een beeld te vormen van hoe een Vue-project is opgebouwd. Het is niet erg indien niet alles direct wordt begrepen tijdens deze eerste kennismaking. De rest van het opleidingsonderdeel zal elk onderdeel verder verduidelijken.

▼ Oplossing

De `index.html` is het HTML-bestand dat geladen wordt in de browser. Hierin is één `div` aanwezig met de id `app`.

In `src/main.js` wordt een Vue-instantie aangemaakt via `createApp()`. Als argument wordt de Vue-component meegegeven die standaard moet worden ingeladen, in dit geval `src/App.vue`. Met `.mount('#app')` wordt de Vue-applicatie gekoppeld aan de `div` met id `app` in `index.html`.

Dit verklaart waarom dit een `Single Page Application` (SPA) wordt genoemd: er wordt slechts één HTML-pagina geladen en de rest van de inhoud wordt door Vue via JavaScript beheerd.

In `src/App.vue` wordt een eerste Vue-component getoond. Deze component bevat een `script`-gedeelte, een `template`-gedeelte en een `style`-gedeelte waarin JavaScript, HTML en CSS geplaatst kunnen worden.

In deze component worden ook andere componenten geïmporteerd en gebruikt, zoals `HelloWorld.vue` en `TheWelcome.vue`. Dit illustreert componentgebaseerde ontwikkeling in Vue: code wordt in herbruikbare componenten opgedeeld en deze componenten vormen samen de volledige applicatie.

Single Page Application

Wat is het verschil tussen een **Single Page Application** (SPA) en een traditionele webapplicatie?

▼ **Oplossing**

In een traditionele webapplicatie wordt elke pagina afzonderlijk geladen vanaf de server. Wanneer een gebruiker op een link klikt, wordt een nieuwe HTML-pagina van de server opgehaald en weergegeven.


Bijvoorbeeld:

- pxl.be -> index.html
- pxl.be/about -> about/index.html
- pxl.be/studenten.html -> studenten.html


In een Single Page Application (SPA) wordt er één enkele HTML-pagina geladen en de inhoud wordt dynamisch bijgewerkt met JavaScript. Wanneer een gebruiker op een link klikt, wordt er geen nieuwe pagina van de server opgehaald. In plaats daarvan wordt de inhoud van de huidige pagina bijgewerkt om de nieuwe inhoud weer te geven.

Breng wijzigingen aan

Voor de wijzigingen:

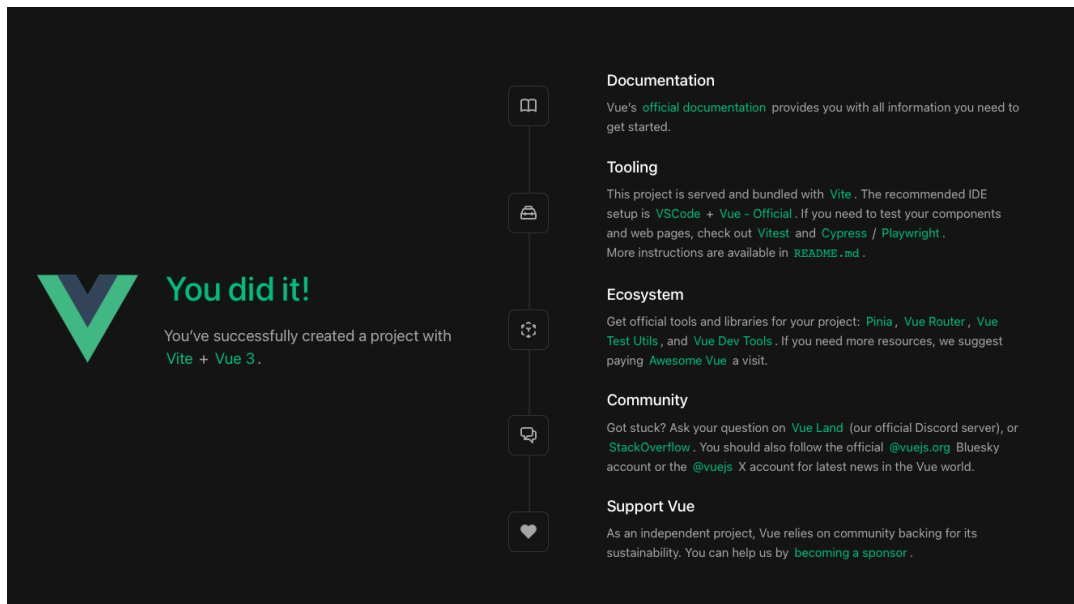

Na de wijzigingen:

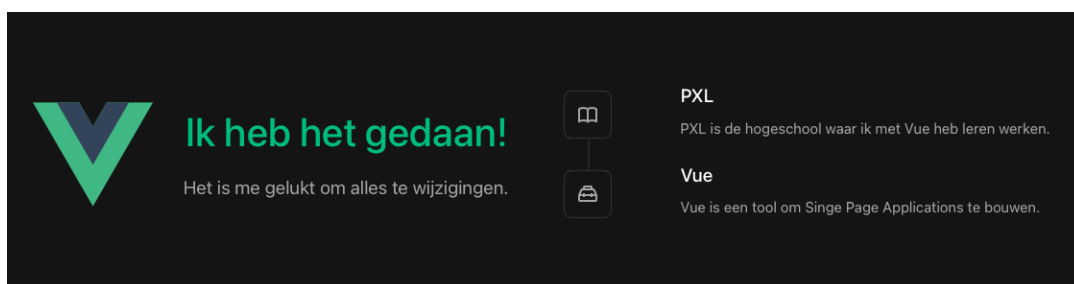

▼ Hint

De wijzigingen kunnen aangebracht worden in `src/App.vue` ,
`src/components/HelloWorld.vue` en `src/components/TheWelcome.vue` .

Semicolon automatisch toevoegen

Zorg ervoor dat Prettier automatisch een puntkomma toevoegt bij het formatteren van de code.

▼ Hint

In de theorie staat uitgelegd hoe dit ingesteld kan worden.

Previous page

Theorie

Next page

Theorie