


Oefeningen Layouts & Views

Studentendashboard

Er wordt een studentendashboardapplicatie gemaakt met Vue Router, waarbij wordt geleerd hoe met de composables `useRouter()` en `useRoute()` voor programmatische navigatie wordt gewerkt.

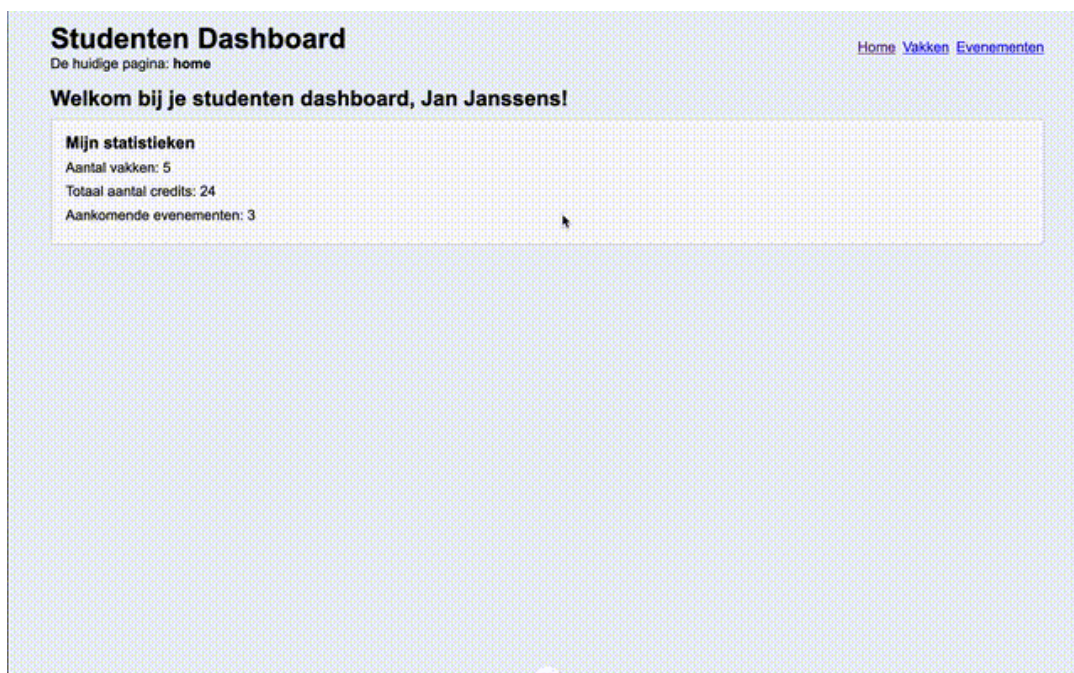

Alle navigatie wordt uitgevoerd via `router.push()`, nergens worden `<router-link>`-componenten gebruikt, tenzij expliciet vermeld.

Meer informatie over `useRouter` en `useRoute` kan gelezen worden op de [documentatiepagina's van Vue](#) of een LLM kan geraadpleegd worden.

Setup

- Er wordt een project aangemaakt. Hiervoor worden de technieken gebruikt die in de theorie behandeld zijn:

```
npm create vue@latest
```

bash

- Tijdens setup worden de volgende opties geselecteerd:
 - Vue Router
 - Linter
 - Prettier
- Navigeer naar het zojuist gemaakte project
- Installeer alle packages en start de developmentserver: `npm install` en `npm run dev`

App.vue

Er wordt een gemeenschappelijke header op alle pagina's geplaatst. Deze mag in App.vue gezet worden.

Studenten Dashboard

De huidige pagina: **home**

[Home](#) [Vakken](#) [Evenementen](#)

- Bovenaan alle pagina's wordt de header "Studenten Dashboard" weergegeven
- De naam van de huidige route wordt in vetgedrukt weergegeven. Hiervoor wordt `useRoute()` gebruikt
- `<RouterView />` wordt gebruikt voor pagina-inhoud
- Een navigatiemenu wordt weergegeven met 3 links: Home, Vakken en Evenementen
- `<RouterLink />` wordt gebruikt voor het navigatiemenu

De volgende CSS wordt gebruikt:

- Achtergrond van de pagina: #eef2f7
- Fontfamily en fallback: Arial en sans-serif

HomeView.vue



Op de Homepagina wordt een kort overzicht van de belangrijkste inzichten gegeven.


De volgende elementen worden weergegeven:

- Een welkomstbericht met studentennaam (bv. "Welkom, Jan Janssens") als subtitel
- De naam van de student. Hiervoor wordt een naam in een variabele gezet en wordt gewerkt met de curly braces-notatie
- Een overzicht van het aantal vakken (5)
- Een overzicht van het totaal aantal credits (24)
- Een overzicht van aankomende evenementen (3)

De volgende CSS wordt gebruikt:

- Achtergrond van het statistiekenvak: #f9f9f9
- Kleur van de border van het statistiekenvak: #ccc

VakkenView.vue

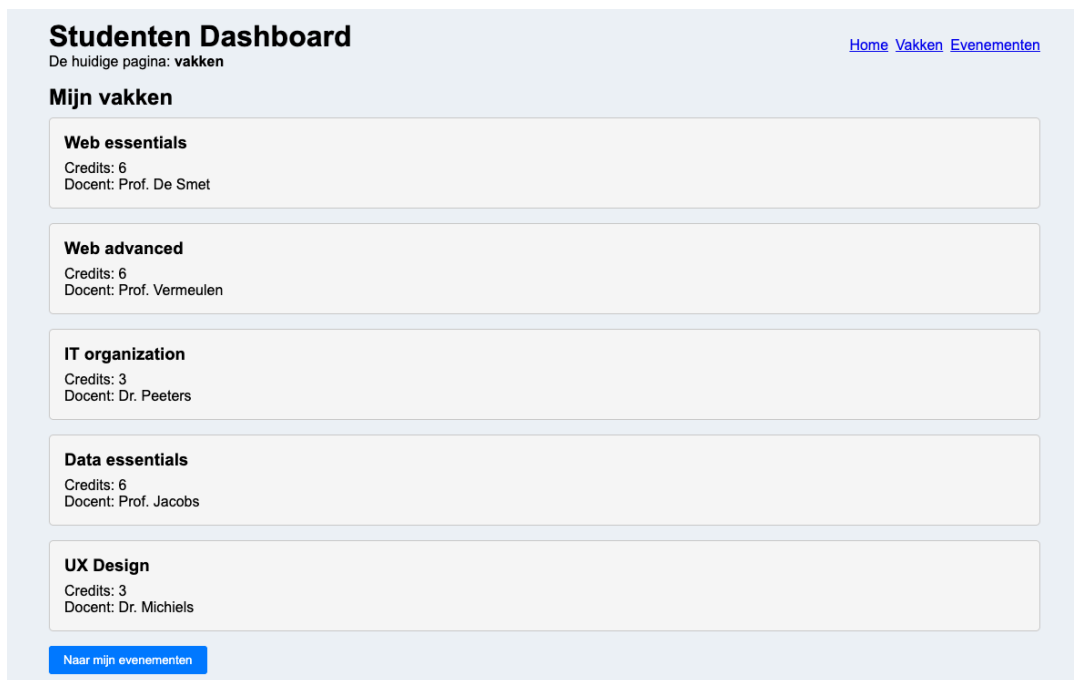


Het volgende wordt weergegeven:

- Als subtitel "Mijn vakken"
- Een lijst van 5 vakken (naam, credits, docent):
 - Web Essentials, 6 ECTS, Prof. De Smet
 - Web Advanced, 6 ECTS, Prof. Vermeulen
 - IT Organization, 3 ECTS, Dr. Peeters
 - Data Essentials, 6 ECTS, Prof. Jacobs
 - UX Design, 3 ECTS, Dr. Michiels
- Een knop "Naar mijn evenementen", deze navigeert naar de evenementenpagina

De volgende CSS wordt gebruikt:

- Achtergrond van het statistiekenvak: `#f9f9f9`
- Kleur van de border van het statistiekenvak: `#ccc`
- Achtergrondkleur van de knop: `#007bff`

EvenementenView.vue

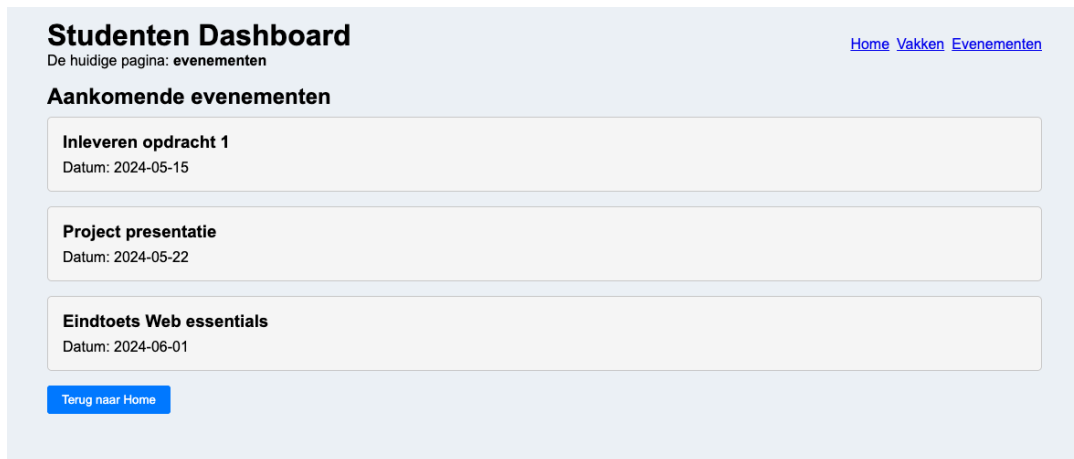

Het volgende wordt weergegeven:

- Als subtitel "Aankomende evenementen"
- Een lijst van 3 aankomende evenementen:
 - Inleveren opdracht 1, 15-04-2026
 - Projectpresentatie, 20-05-2026
 - Examen Web Advanced, 24-06-2026
- Een knop "Terug naar home", deze navigeert naar de homepage (/)


De volgende CSS wordt gebruikt:

- Achtergrond van het statistiekenvak: #f9f9f9
- Kleur van de border van het statistiekenvak: #ccc
- Achtergrondkleur van de knop: #007bff

Gametutorial

Startbestanden downloaden

Een gametutorial wordt gemaakt met Vue Router waarbij wordt geleerd hoe met verschillende layouts en nested routes wordt gewerkt. De applicatie combineert named routes met router composables.

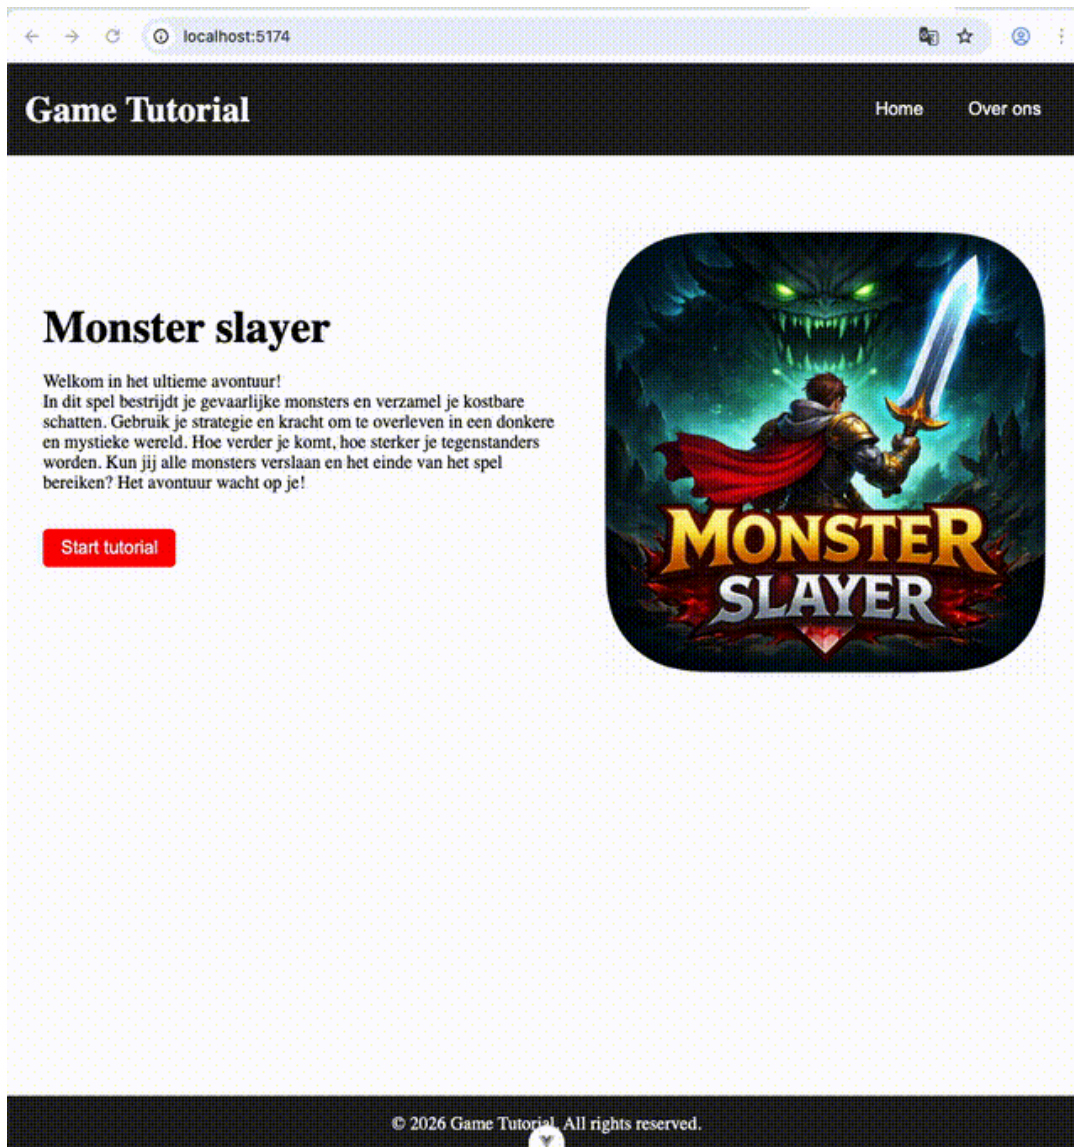

Setup

- Er wordt een project aangemaakt. Hiervoor worden de technieken gebruikt die in de theorie behandeld zijn:

```
npm create vue@latest
```

bash

- Tijdens setup worden de volgende opties geselecteerd:
 - Vue Router
 - Linter

- Prettier
- Navigeer naar het zojuist gemaakte project
- Installeer alle packages en start de developmentserver: `npm install` en `npm run dev`

CSS - gebruikte kleuren

- Zwarte kleur: `#222`
- Rode kleur: `#f00`

Layoutstructuur

- Maak in `src` een folder `layouts`
- In deze folder komen 2 Layouts
 - `MainLayout.vue`
 - `FullscreenLayout.vue`

MainLayout.vue

- Header met navigatiemenu
- Footer met copyright
- `<RouterView />` in het midden

FullScreenLayout.vue

- Geen header/footer
- Volledig scherm voor game
- "Exit"-button rechtsboven
- `<RouterView />` neemt hele viewport in beslag, met uitzondering van de ruimte die voorzien is voor de navigatie met de "Exit"-button.

Views

De applicatie heeft 5 views. Maak een `views` folder aan in de `src` folder. Voor één view wordt de FullScreenLayout gebruikt en voor de andere vier wordt de MainLayout gebruikt.

Gebruikt de MainLayout:


- `HomeView.vue`
- `RulesView.vue`
- `CharactersView.vue`
- `AboutView.vue`

Gebruikt de FullScreenLayout:

- `PlayView.vue`

HomeView.vue


- De titel van het spel en een korte introductie worden weergegeven. Deze kunnen uit de startbestanden gekopieerd worden.
- Een knop met de tekst "Start tutorial" wordt toegevoegd. Deze navigeert programmatorisch naar de RulesView met behulp van `router.push`.
- Een placeholderafbeelding wordt toegevoegd. Deze afbeelding is beschikbaar in de startbestanden.

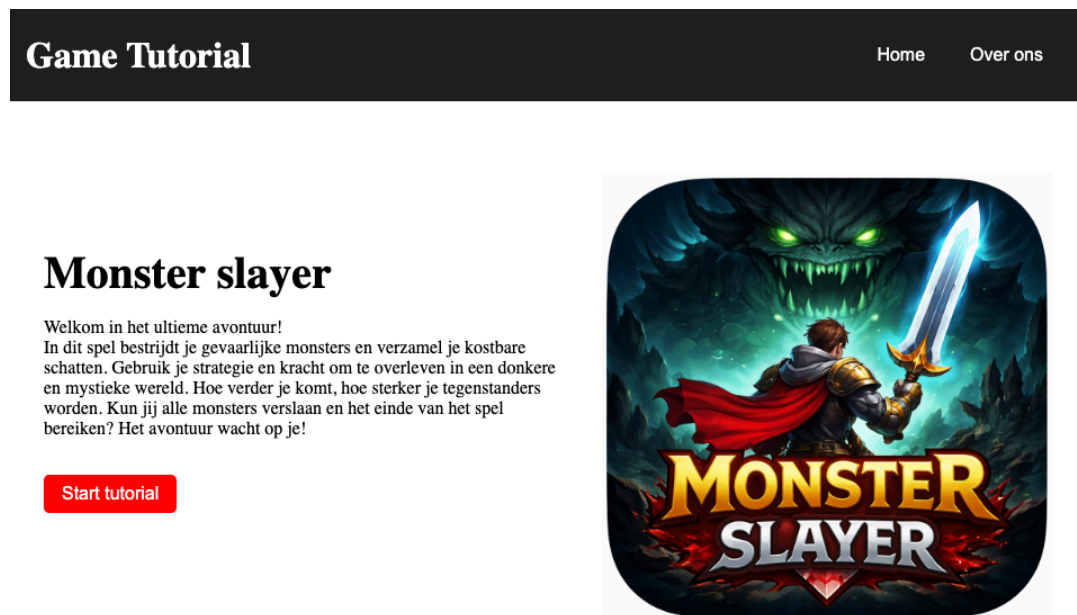

RulesView.vue

RulesView.vue

- De titel "Spelregels" moet weergegeven te worden.
- 4 spelregels moeten uitgelegd worden. Deze kunnen gekopieerd worden uit de startbestanden of aangevuld worden met eigen creaties.
- Een voortgangsindicator moet toegevoegd worden. De voortgangsindicator bestaat uit tekst en een knop.
- De "Volgende"-knop moet programmatorisch navigeren naar de CharactersView met behulp van `router.push`.

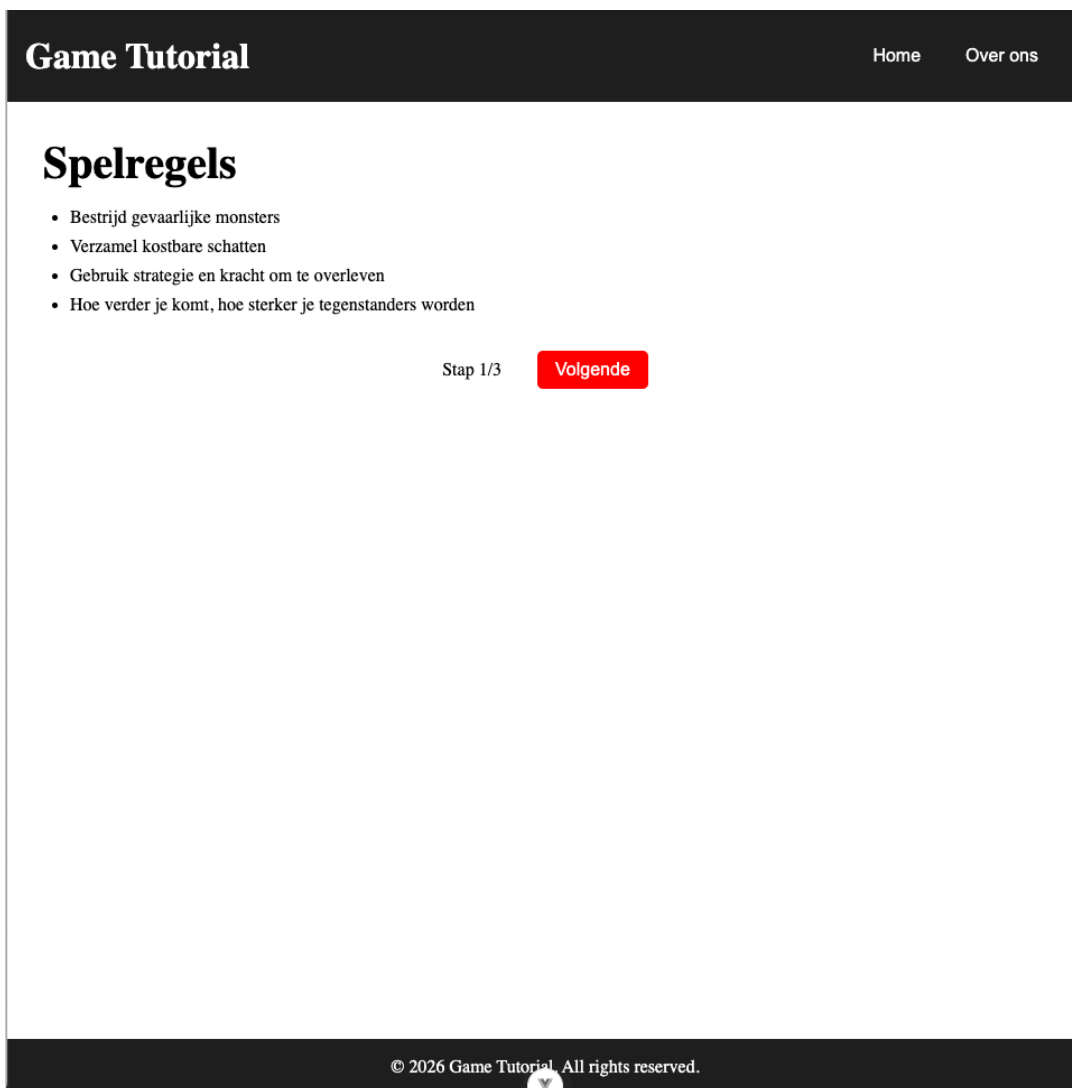

CharactersView.vue

- De titel "Personages" moet worden weergegeven.
- Een overzicht met 4 personages (naam, rol, beschrijving) moet worden toegevoegd. De onderstaande array kan worden gekopieerd en

gebruikt om de personages weer te geven.

- Een voortgangsindicator met de tekst "2/3" moet worden toegevoegd.
- De "Vorige"-knop moet programmatorisch navigeren naar de RulesView met behulp van `router.push`.
- De "Volgende: Spelen"-knop moet programmatorisch navigeren naar de PlayView met behulp van `router.push`.

```
const characters = [  
  { name: "Scout", role: "Verkenner", description: "Snel  
en stil" },  
  { name: "Engineer", role: "Technicus", description:  
"Repareert systemen" },  
  { name: "Medic", role: "Dokter", description: "Geneest  
teamleden" },  
  { name: "Leader", role: "Leider", description:  
"Coördineert team" },  
];
```

js

Personages

- **Scout (Verkenner):** Snel en stil
- **Engineer (Technicus):** Repareert systemen
- **Medic (Dokter):** Geneest teamleden
- **Leader (Leider):** Coördineert team

[Vorige](#)

Stap 2/3

[Volgende: Spelen](#)

PlayView.vue

- Een placeholderafbeelding wordt toegevoegd. Deze afbeelding kan worden teruggevonden in de startbestanden.
- Over de placeholderafbeelding wordt een zwart venster weergegeven met de tekst "Klaar om te spelen?". Onder deze tekst wordt een timer weergegeven die aftelt van 10 tot 0.
- Een navigatie met een "Exit"-knop wordt toegevoegd. Deze knop navigeert programmatorisch terug naar de homepage met behulp van `router.push`.

Extra uitdaging (reactivity): Wanneer de timer 0 bereikt, wordt de tekst in het zwarte venster gewijzigd naar "Start!".



AboutView.vue


- De titel "Over ons" moet worden weergegeven.
- Korte informatie over het team van ontwikkelaars moet worden toegevoegd.
- De pagina moet bereikbaar worden gemaakt via de navigatie in de MainLayout.

Over ons

Welkom bij de Game Tutorial! Wij zijn een team van enthousiaste gamers en ontwikkelaars die gepassioneerd zijn over het creëren van boeiende en leerzame game-ervaringen. Ons doel is om spelers te helpen de basisprincipes van gamen te begrijpen en hen te begeleiden bij hun eerste stappen in de wereld van videogames.

Quotes

Er wordt een simpele applicatie gemaakt waar een paar quotes opgelijst staan. Elke quote kan aangeklikt worden, waarna er meer gedetailleerde info getoond wordt. Deze applicatie maakt gebruik van [routeparameters](#) en het dynamisch updaten van een View wanneer deze veranderen.

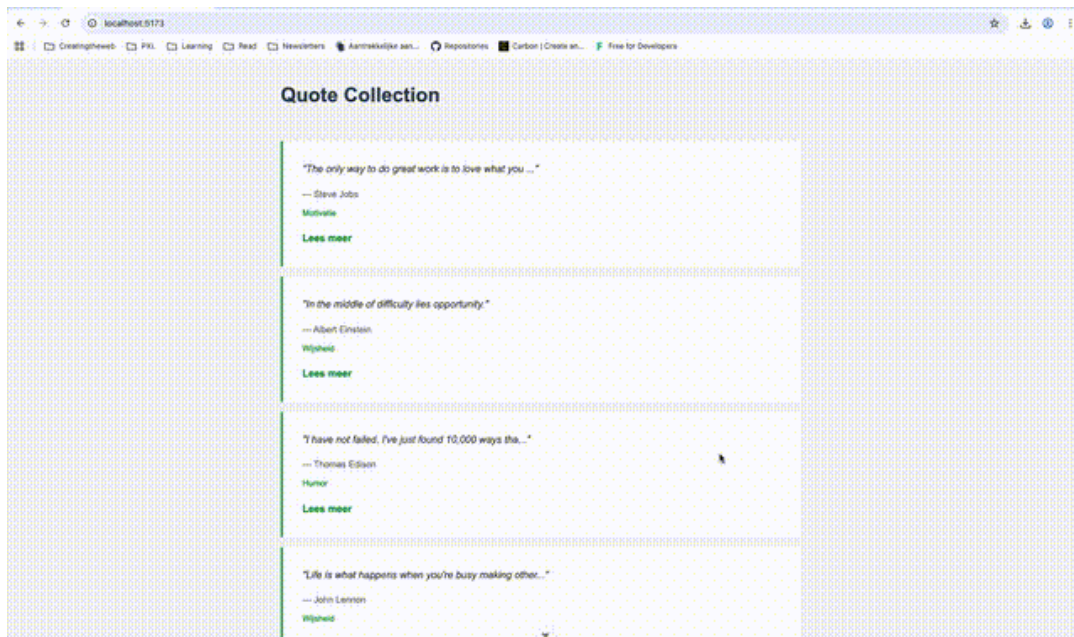

Setup


- Accepteer de [GitHub Classroom Assignment](#) om te starten met de oefening.
- Installeer alle benodigde packages: `npm install`
- Start de applicatie: `npm run dev`

Wat zit er al in het startproject?

- HomeView met lijst van 6 quotes (previewtekst, auteur, categorie)
- Elke quote heeft een "Lees meer"-link
- Databestand `src/data/quotes.js` met uitgebreide quoteinformatie
- Routerconfiguratie met route voor detailpagina: `/quote/:id`
- De benodigde CSS classes

De QuoteDetailView

Vul het bestand `src/views/QuoteDetailView.vue` verder aan en maak de detailpagina werkend. Implementeer ook de logica van de "Lees meer"-knop zodat deze naar de juiste detailpagina navigeert.

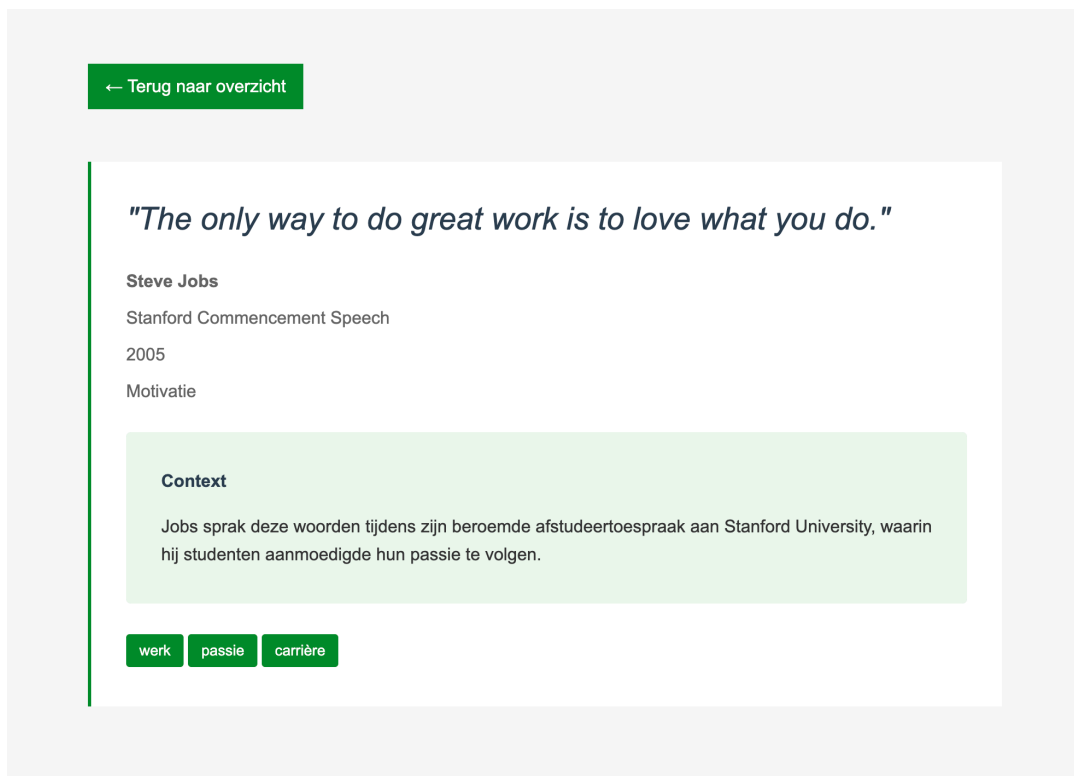

Toon op de detailpagina:

- Volledige quotetekst (groot, cursief)
- Auteur
- Bron (bijvoorbeeld: "Stanford Commencement Speech")
- Jaar (indien beschikbaar)
- Categorie
- Contextsectie met achtergrondverhaal
- Tags als gekleurde badges
- "Terug naar overzicht"-link

CSS classes (al beschikbaar)

- `.quote-detail` : container voor detailpagina
- `.quote-text` : grote cursieve quotetekst
- `.quote-meta` : metadata sectie
- `.quote-context` : groene achtergrond voor context
- `.quote-tags` : container voor tags

- `.tag` : individuele tag styling
- `.back-link` : groene knop voor terug link

Extra opdrachten

- Als de id die meegegeven wordt geen gekende id is, dan wordt er een boodschap getoond dat de quote niet bestaat.
- Implementeer op de detailpagina een "volgende quote"- en "vorige quote"-knop die navigeren tussen de quotes

Pokédex Vue Edition

Over de verschillende hoofdstukken heen wordt een Pokédex-applicatie gemaakt. Elk hoofdstuk gebruikt de nieuwe kennis om de applicatie verder uit te breiden.

Accepteer de [GitHub Classroom Assignment](#) om te starten met de oefening.

De volledige opdracht is uitgewerkt in de README.md van de assignment.

Er wordt aangeraden om via `branches` te werken, elk onderdeel kan in een aparte branch gemaakt worden. De branch kan vervolgens via een Pull Request klaargezet worden voor feedback. Na feedback en goedkeuring kan de branch gemerged worden in `main` en kan de volgende oefening gestart worden in een nieuwe branch.

Verwerk voor dit hoofdstuk de onderdelen:

- Inleiding
 - Layouts & Views
-

Previous page

Theorie

Next page

Theorie