

Oefeningen State Management

Accepteer de [GitHub Classroom Assignment](#) om te starten met de oefeningen.

CSS best practice

Tijdens het maken van de oefeningen zul je in de startbestanden een `styles.css` file aantreffen. CSS die enkel nodig is voor een specifiek Vue component of view, hoort niet in deze gedeelde CSS-file thuis. Verplaats deze CSS naar het desbetreffende component of view en maak het scoped door het `<style>` blok te voorzien van het `scoped` attribuut.

```
<style scoped>
/* je component-specifieke CSS hier */
</style>
```

vue

Composition API best practice

In de startbestanden worden stores aangeleverd in de Options API-stijl. Zoals in de theorie werd uitgelegd, is het de bedoeling dat je deze stores herschrijft naar de Composition API-stijl.

Documentatie: [Pinia - Composition API - setup stores](#)


Login form

Bestanden:

- `src/stores/auth.js` (Pinia store)
- `LoginView.vue` (UI)

Maak een LoginView aan waar je twee inputvelden voorziet. In deze velden geeft de gebruiker zijn e-mail en wachtwoord in. Zodra de gebruiker op "log in" klikt kijk je of de ingegeven waarden passen bij een bestaand gebruikersaccount. De lijst met accounts kan je in de Pinia store terugvinden.

Indien de inloggegevens matchen met één van de gebruikers wordt deze gebruiker ingelogd. De ingelogde gebruiker wordt bijgehouden in de Pinia store als `user` en wordt ook opgeslagen in de localStorage. Indien een gebruiker ingelogd is, wordt het inlogformulier niet langer getoond maar komt de boodschap "welkom, [gebruikersnaam]" in de plaats op het scherm te staan. De login-knop wordt vervangen met een werkende logout-knop.

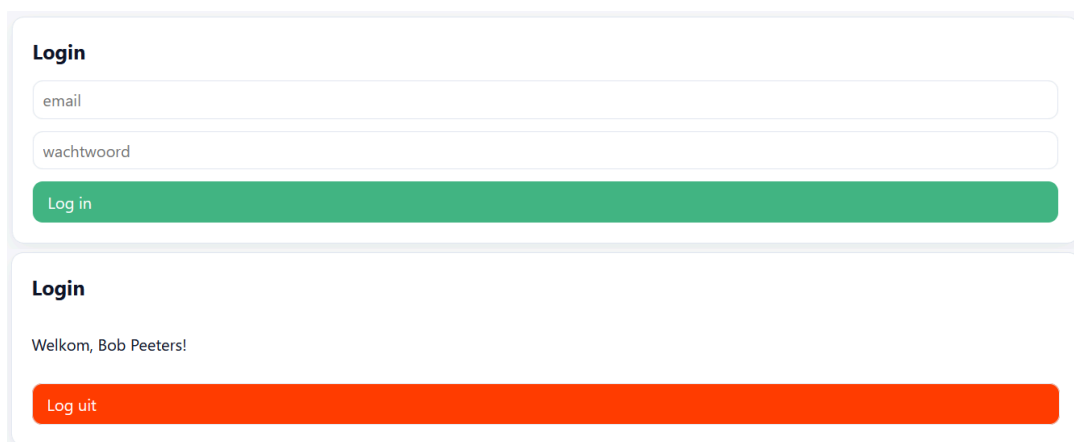

Login

email

wachtwoord


Log in

Login

Welkom, Bob Peeters!

Log uit

Indien de inloggegevens niet kloppen wordt er een foutboodschap getoond.

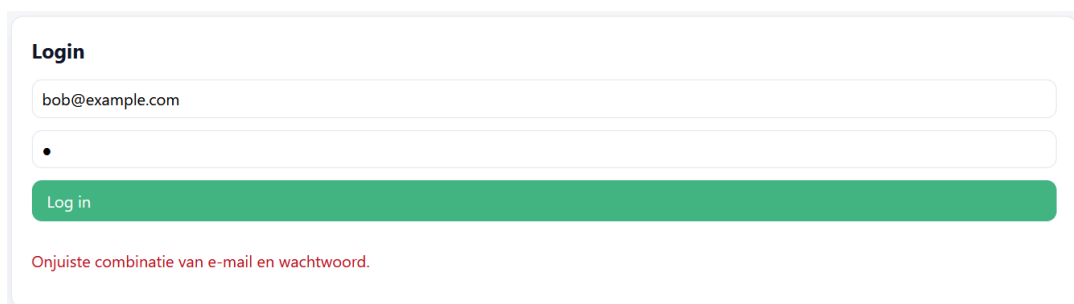

Login

bob@example.com

•

Log in

Onjuiste combinatie van e-mail en wachtwoord.

Todos verplaatsen naar Pinia store

Bestanden:

- `src/stores/todos.js` (Pinia store)
- `ToDoView.vue` (UI, oefening uit het hoofdstuk componenten)

Haal de lokale todo-lijst uit de component en verplaats deze naar `useTodosStore`. Voorzie actions `add`, `toggle`, `remove` en een getter `completedCount` die het aantal afgewerkte todos teruggeeft.

Voeg ook een veld en een knop toe om een nieuwe todo toe te voegen aan de store.

Let op

- Mutaties gebeuren **in actions** van de store.

Cart Store

Bestanden:

- `src/stores/cart.js` (Pinia store)
- `CartView.vue` (UI)

Bouw een winkelwagen met Pinia met afgeleide totalen en mutaties via actions. Integreer de store in een eenvoudige UI zodat de producten in de winkelmand zichtbaar worden gemaakt op de pagina.

- Zorg voor knoppen om de hoeveelheid van een product aan te passen of een product te verwijderen.
- Voeg ook de mogelijkheid toe om een kortingscode toe te passen.
- Toon de totaalprijs van de winkelmand op de pagina d.m.v. een getter.

Functionaliteiten

- **State:** `items: Array<{ id, title, price, qty }>` en `coupon`.
- **Getters:** `count`, `subtotal`, `discount` (10% bij `SAVE10`), `total`.
- **Actions:** `add`, `remove`, `setQty`, `applyCoupon`.
- **UI:** itemslijst met `+/-/remove`, couponveld, totalen via getters.
- **Best practice:** geen directe state-mutaties in de component.

Cart Store

Producten

Mok - €7.50

Voeg toe

T-shirt - €19.99

Voeg toe

Stickerpack - €4.00

Voeg toe

Winkelmand

Stickerpack × 2 - €8.00

Verwijder

T-shirt × 1 - €19.99

Verwijder

Kortingscode (bv. SAVE10)

Apply

Totaal: €27.99 (3 items)

Uitbreiding

- Bewaar in `localStorage`.
- Sta toe om verschillende kortingscodes toe te passen.
- Verplaats de lijst met producten ook naar de Pinia store en zorg dat alles blijft werken.

Pokédex Vue Edition

Over de verschillende hoofdstukken heen wordt een Pokédex-applicatie gemaakt. Elk hoofdstuk gebruikt de nieuwe kennis om de applicatie

verder uit te breiden.

Accepteer de [GitHub Classroom Assignment](#) om te starten met de oefening.

De volledige opdracht is uitgewerkt in de README.md van de assignment.

Er wordt aangeraden om via **branches** te werken, elk onderdeel kan in een aparte branch gemaakt worden. De branch kan vervolgens via een Pull Request klaargezet worden voor feedback. Na feedback en goedkeuring kan de branch gemerged worden in **main** en kan de volgende oefening gestart worden in een nieuwe branch.

Verwerk voor dit hoofdstuk de onderdelen:

- State management

Previous page
Theorie

Next page
Theorie