



Spring Cloud Api Gateway

Objectifs :

1. Créer le projet « gatewayserver »
2. Utiliser le routage par défaut
3. Configurer les routes en utilisant RouteLocator
4. Configurer les routes en utilisant application.yml

Créer le projet « gatewayserver »

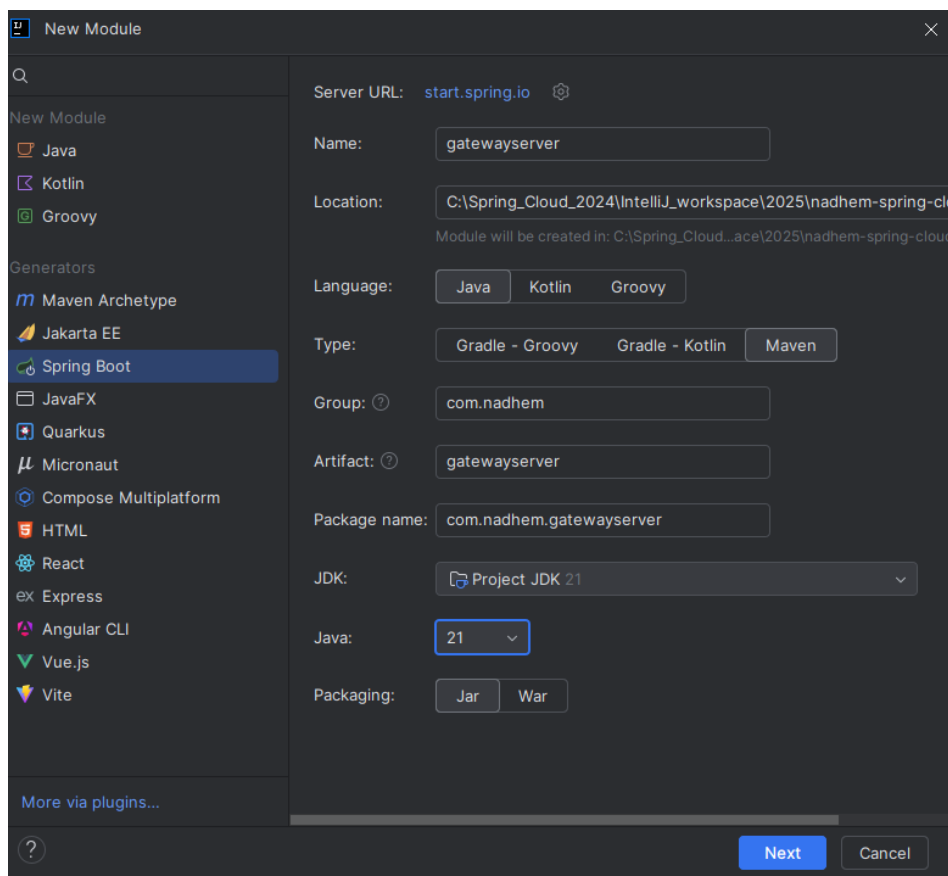

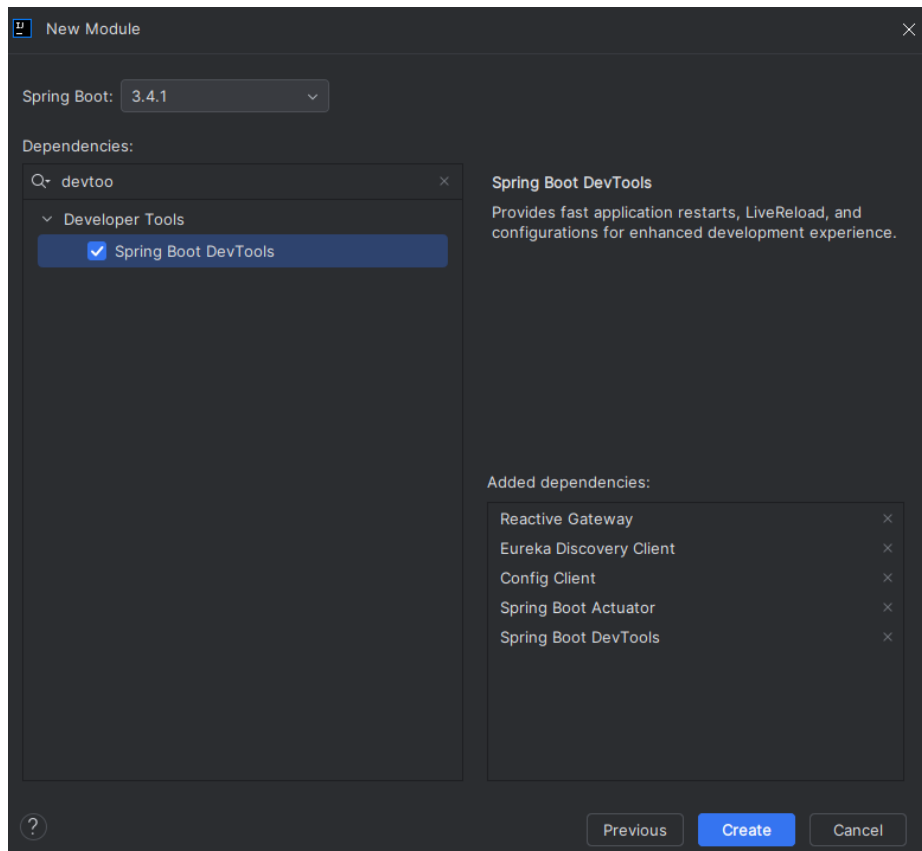

Editer le fichier application.yml

```
server:
  port: 8888
spring:
  application:
    name: gatewayserver
  cloud:
    config:
      enabled: false
    discovery:
      enabled: true
    gateway:
      discovery:
        locator:
          enabled: true
  eureka:
    client:
      service-url:
        defaultZone: 'http://localhost:8761/eureka/'
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: '*'
  endpoint:
    gateway:
      access: unrestricted
eureka:
  instance:
    prefer-ip-address: true
```

Utiliser le routage par défaut

- En activant le routage par défaut Avec :

```
gateway:
  discovery:
    locator:
      enabled: true
```

- Consulter la liste des routes de la gateway :
<http://localhost:8888/actuator/gateway/routes>

- Tester le microservice « department » :

<http://localhost:8888/DEPARTMENT/api/departments/IT>

Nom des services en minuscules

- Convertir les nom des microservices en minuscules

```
lowerCaseServiceId: true
```

- Tester le microservice « department » :

<http://localhost:8888/department /api/departments/IT>

Configurer les routes en utilisant RouteLocator

```
gateway:
  discovery:
    locator:
      enabled: false
```

```
@Bean
public RouteLocator MyRouteConfig(RouteLocatorBuilder routeLocatorBuilder)
{
    return routeLocatorBuilder.routes()
        .route(p -> p
            .path("/api/departments/**")
            .uri("lb://DEPARTMENT"))
        .route(p -> p
            .path("/api/teachers/**")
            .uri("lb://TEACHER"))
        .build();
}
```

- Tester le microservice « department» :

<http://localhost:8888/api/departments/IT>

- Tester le microservice « teacher» :

<http://localhost:8888/api/teachers/1>

Configurer les routes en utilisant application.yml

```
cloud:
  discovery:
    enabled: true
  gateway:
    routes:
      - id: r1
        uri: lb://DEPARTMENT
        predicates:
          - Path= /api/departments/**
      - id: r2
        uri: lb://TEACHER
        predicates:
          - Path= /api/teachers/**
```



- Tester le microservice « department-microservice » :

<http://localhost:8888/api/departments/IT>

- Tester le microservice « teacher-microservice » :

<http://localhost:8888/api/teachers/1>