



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CURSO DESARROLLO FULL STACK
BASICO
UNIDAD NUEVE
GRUPO 03**



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



INTRODUCCIÓN AL FRONTEND

Jenny Martinez Castro

Correo:jmc12072@gmail.com

13/11/2023

Bogotá D.C

Contenido

Punto 1	1
Respuesta.	1
Código	1
Código HTML Punto Uno	1
Código CSS Punto Uno	1
Punto 2	1
Respuesta.	1
Código	1
Código HTML Punto Uno	2
Código CSS Punto Uno	2
Punto 3	2
Respuesta.	2
Código	2
Código HTML Punto Uno	2
Código CSS Punto Uno	2
Punto 4	3
Código	4
Código HTML Punto cuatro	4
Código CSS Punto cuatro	4
Punto 5	5
Código	5
Código HTML Punto cinco	5
Código CSS Punto cinco	5
Punto 6	6
Código	6
<u>Código CSS Punto Uno</u>	6
Punto 7	7

Código	7
Código HTML Punto siete	7
Código CSS Punto siete	8
Punto 8	8
Código	8
Código HTML Punto ocho	8
Código CSS Punto Ocho	9
Punto 9	10
Respuesta.	10
Código	10
Código HTML Punto Uno	10
Código CSS Punto Uno	11
Punto 10	11
Respuesta.	11
Código	11
Código HTML Punto Uno	11
Código CSS Punto Uno	11
Punto 11	11
Respuesta.	11
Código	12
Código HTML Punto Uno	12
Código CSS Punto Uno	12
Punto 12	12
Respuesta.	12
Código	12
Código HTML Punto Uno	12
Código CSS Punto Uno	12

Tabla de figuras



Figura 1. Respuesta punto uno	1
Figura 1. Respuesta punto uno	2
Figura 1. Respuesta punto uno	2
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	3
Figura 1. Respuesta punto uno	7

Tabla de tablas

Tabla 1. Código HTML punto Uno	1
Tabla 2. Código CSS Punto Uno	1
Tabla 1. Código HTML punto dos	2
Tabla 2. Código CSS Punto dos	2
Tabla 1. Código HTML punto tres	2
Tabla 2. Código CSS Punto tres	2
Tabla 1. Código HTML punto cuatro	3
Tabla 2. Código CSS Punto cuatro	3
Tabla 1. Código HTML punto cinco	3
Tabla 2. Código CSS Punto cinco	3
Tabla 1. Código HTML punto seis	4
Tabla 2. Código CSS Punto seis	4
Tabla 1. Código HTML punto siete	4
Tabla 2. Código CSS Punto siete	5
Tabla 1. Código HTML punto ocho	5
Tabla 2. Código CSS Punto ocho	5
Tabla 1. Código HTML punto nueve	6
Tabla 2. Código CSS Punto nueve	6
Tabla 1. Código HTML punto diez	6
Tabla 2. Código CSS Punto diez	6
Tabla 1. Código HTML punto once	7
Tabla 2. Código CSS Punto once	7
Tabla 1. Código HTML punto doce	7
Tabla 2. Código CSS Punto doce	7

Punto Uno

- Diseñar y desarrollar un *Wireframe* de una página web, la cual cuente con diversas secciones, un menú principal que permite navegar entre las secciones.

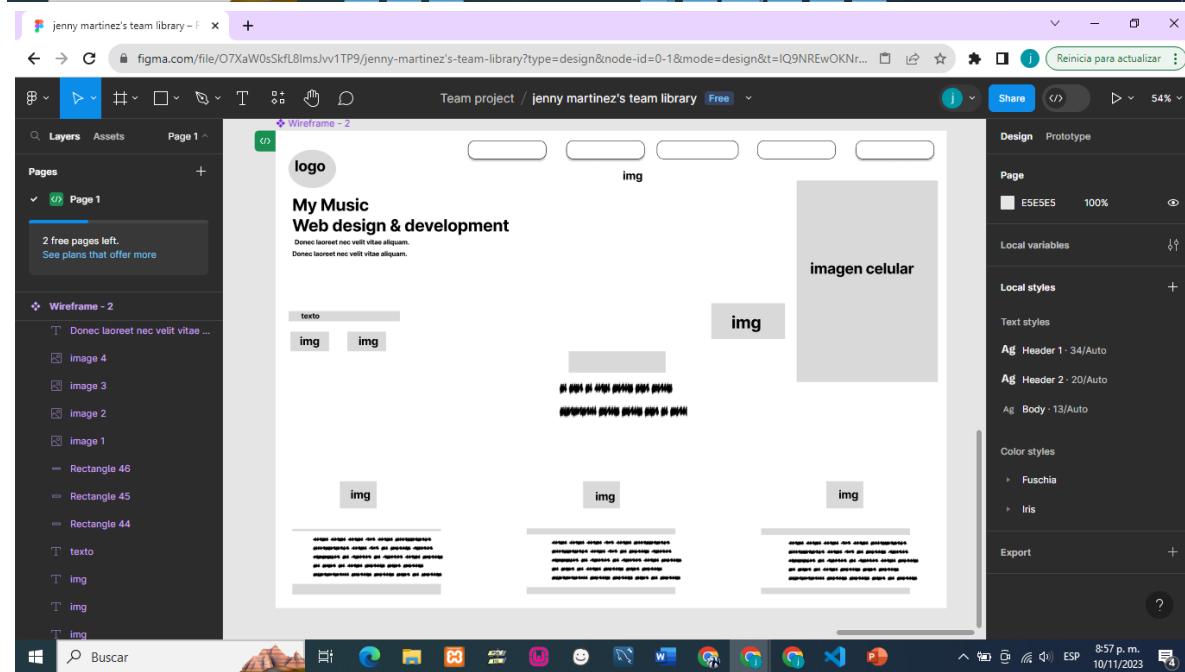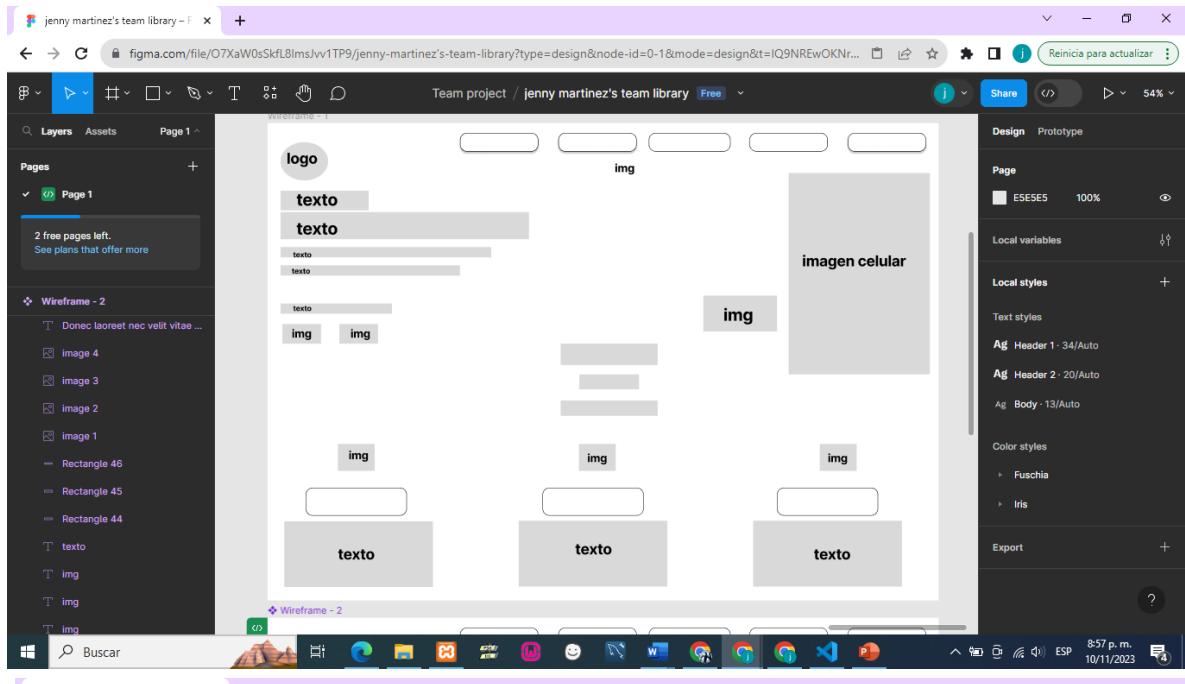

```

<div style="width: 100%; height: 100%; position: relative; background: white">
    <div style="width: 189px; height: 42px; left: 28px; top: 145px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
    <div style="width: 158px; height: 77px; left: 935px; top: 370px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
        <div style="width: 106px; height: 5px; left: 62px; top: 161px; position: absolute; color: black; font-size: 36px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
        <div style="width: 106px; height: 72px; left: 978px; top: 375px; position: absolute; color: black; font-size: 36px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
        <div style="width: 303px; height: 432px; left: 1118px; top: 107px; position: absolute; background: #D9D9D9; border-radius: 1px"></div>
            <div style="width: 246px; height: 34px; left: 1147px; top: 278px; position: absolute; color: black; font-size: 32px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">imagen celular</div>
            <div style="width: 168px; height: 40px; left: 624px; top: 21px; position: absolute; background: white; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 168px; height: 40px; left: 415px; top: 21px; position: absolute; background: white; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 168px; height: 40px; left: 1245px; top: 21px; position: absolute; background: white; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 175.40px; height: 40px; left: 818px; top: 21px; position: absolute; background: white; border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 168px; height: 40px; left: 1034px; top: 21px; position: absolute; background: white; border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 319px; height: 141px; left: 1042px; top: 853px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 246px; height: 34px; left: 1172px; top: 907px; position: absolute; color: black; font-size: 32px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
            <div style="width: 217px; height: 60px; left: 1093px; top: 782px; position: absolute; background: white; border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 319px; height: 141px; left: 36px; top: 854px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 319px; height: 141px; left: 539px; top: 853px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 246px; height: 34px; left: 660px; top: 896px; position: absolute; color: black; font-size: 32px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
            <div style="width: 246px; height: 34px; left: 151px; top: 907px; position: absolute; color: black; font-size: 32px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
            <div style="width: 102px; height: 82px; left: 28px; top: 41px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 76px; height: 29px; left: 41px; top: 61px; position: absolute; color: black; font-size: 32px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">logo</div>
            <div style="width: 217px; height: 60px; left: 590px; top: 782px; position: absolute; background: white; border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 217px; height: 60px; left: 82px; top: 782px; position: absolute; background: white; border-radius: 15px; border: 1px black solid"></div>
            <div style="width: 79px; height: 58px; left: 151px; top: 688px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="left: 174px; top: 698px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
            <div style="width: 79px; height: 58px; left: 668px; top: 688px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="left: 686px; top: 704px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
            <div style="width: 79px; height: 58px; left: 1185px; top: 688px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="left: 1202px; top: 704px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
            <div style="width: 533px; height: 58px; left: 28px; top: 191px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 106px; height: 11px; left: 62px; top: 220px; position: absolute; color: black; font-size: 36px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
            <div style="width: 452px; height: 22px; left: 28px; top: 266px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 385px; height: 22px; left: 28px; top: 305px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 239px; height: 22px; left: 28px; top: 387px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 83px; height: 42px; left: 32px; top: 431px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="width: 83px; height: 42px; left: 154px; top: 431px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
            <div style="left: 52px; top: 437px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
            <div style="left: 745px; top: 82px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>

```

Código HTML Punto Uno

```
<div style="left: 178px; top: 437px; position: absolute; color: black; font-size: 24px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">img</div>
<div style="width: 106px; height: 11px; left: 55px; top: 277px; position: absolute; color: black; font-size: 16px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
<div style="width: 106px; height: 11px; left: 52px; top: 312px; position: absolute; color: black; font-size: 16px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
<div style="width: 106px; height: 11px; left: 55px; top: 392px; position: absolute; color: black; font-size: 16px; font-family: Inter; font-weight: 700; word-wrap: break-word">texto</div>
<div style="width: 208px; height: 46px; left: 629px; top: 473px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
<div style="width: 128px; height: 32px; left: 669px; top: 539px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
<div style="width: 208px; height: 33px; left: 629px; top: 595px; position: absolute; background: #D9D9D9"></div>
</div>
```

Tabla 1. Código HTML punto Uno

Código CSS Punto Uno

```
// texto
color: black;
font-size: 36px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 36px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// imagen celular
color: black;
font-size: 32px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 32px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 32px;
font-family: Inter;
```

```
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 32px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// logo
color: black;
font-size: 32px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 36px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
```

```
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// img
color: black;
font-size: 24px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 16px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 16px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
---
// texto
color: black;
font-size: 16px;
font-family: Inter;
font-weight: 700;
word-wrap: break-word
```


Tabla 2. Código CSS Punto Uno

Punto Dos

- Organizar los archivos, imágenes, herramientas y carpetas utilizando buenas prácticas de programación.

Respuesta.



Acá se aprecia el diseño de dos Wireframe

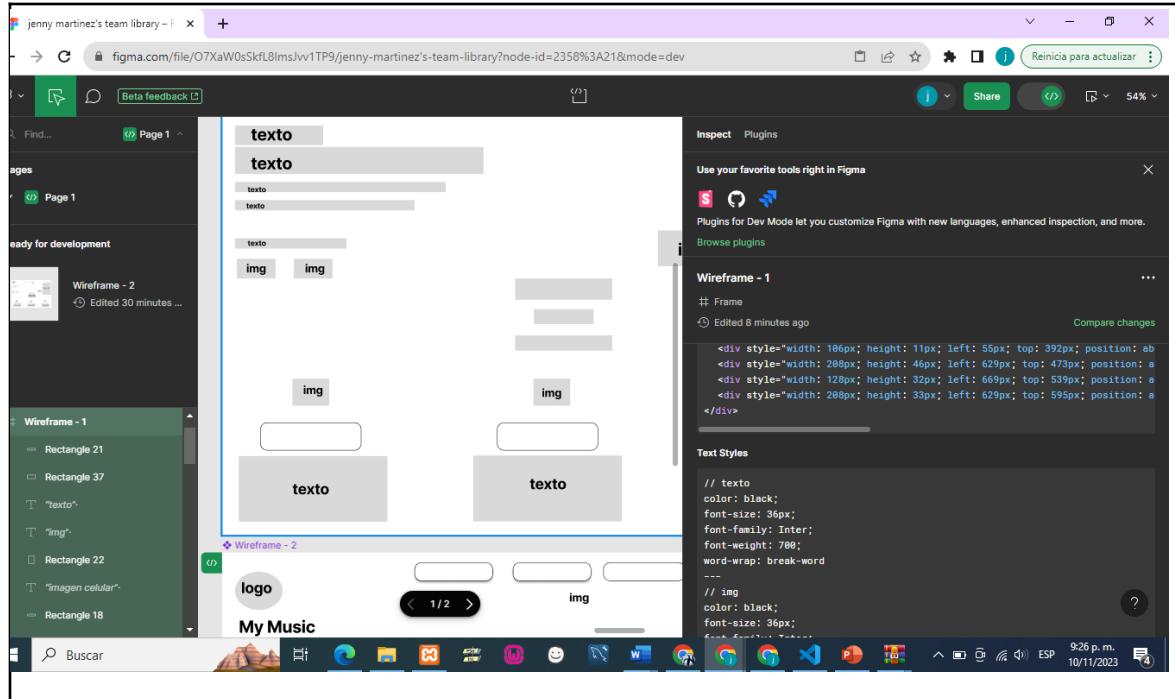

Punto 3

3. Diseñar y desarrollar un *Wireframe* de una página web, la cual cuente con diversas secciones, un menú principal que permite navegar entre las secciones.

Acá se aprecia el diseño de dos *Wireframe*

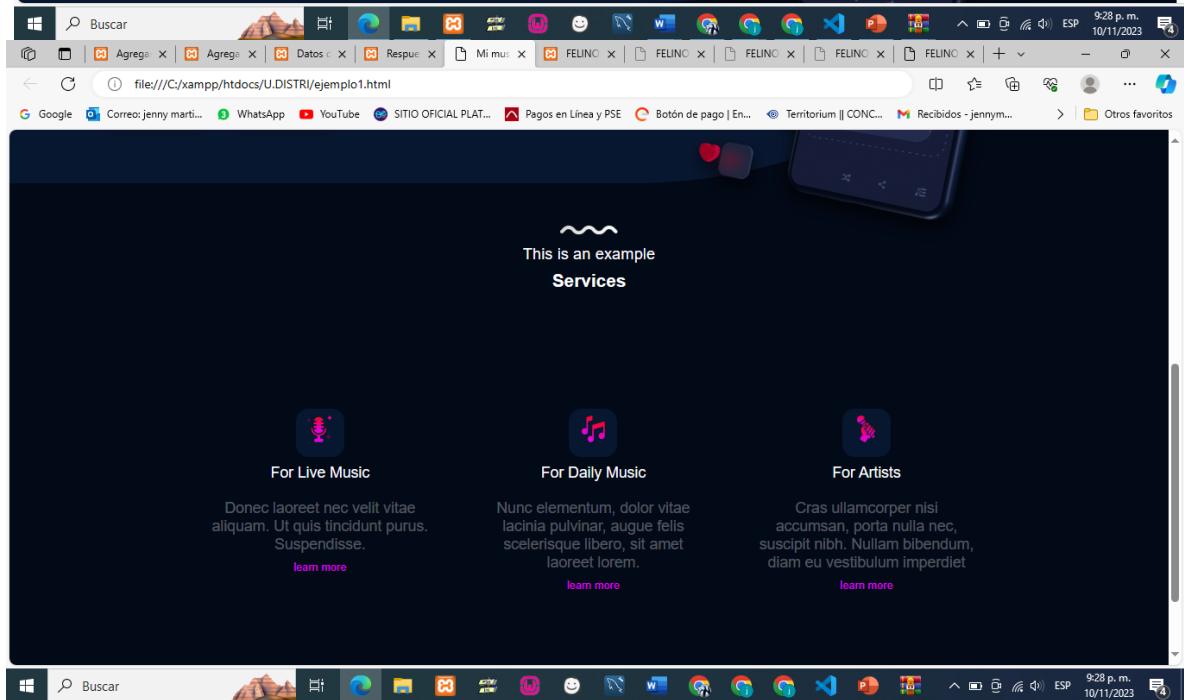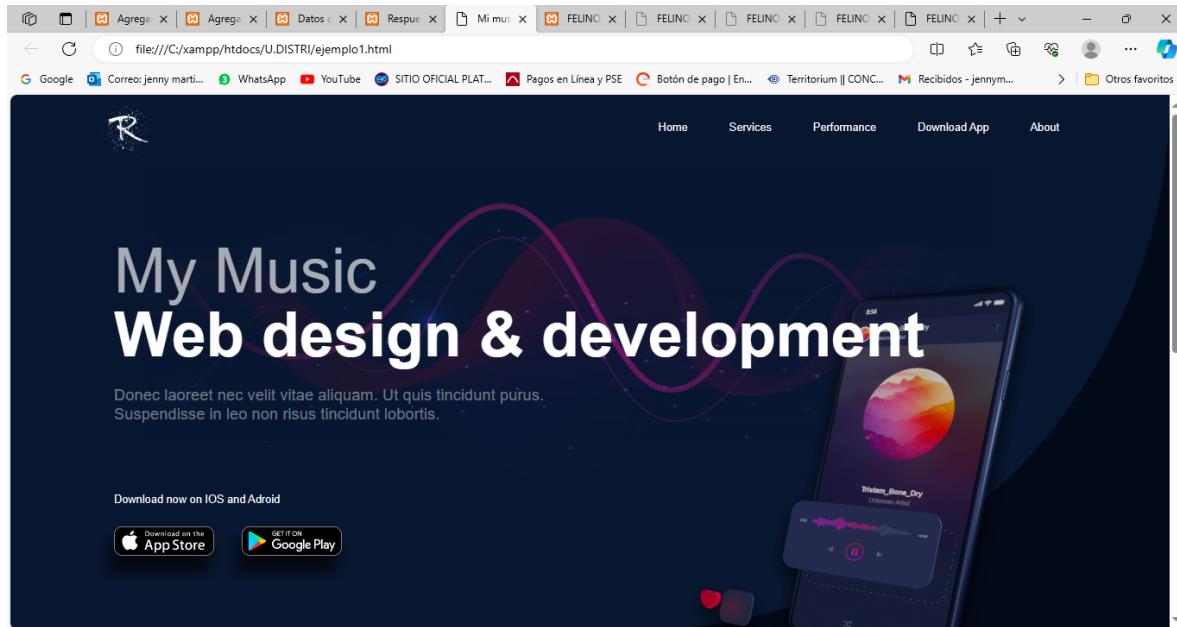

Código

Código HTML Punto tres

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <link rel="stylesheet" href="css/style1.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi musica</title>
</head>
<body>
    <header>

        <nav>
            <ul>
                <li>
                    Home
                </li>
                <li>
                    <a href="#services">Services</a>
                </li>
                <li>
                    Performance <!--li me muestra en orden de lista -->
                </li>
                <li>
                    Download App
                </li>
                <li>
                    About
                </li>
            </ul>
        </nav>
        <h1 id="title_1">My Music</h1>
        <h1 id="title_2">Web design & development</h1>
        <h4>Donec laoreet nec velit vitae aliquam. Ut quis tincidunt purus. <br>
            Suspendisse in leo non risus tincidunt lobortis.</h4>

        <h6>Download now on IOS and Adroid</h6>
        <div class="logos_apps">
            
```

Código HTML Punto tres

```
 <!--esta es la imagen del google
</div>

        
            
        </header>
    <section id="services">
        <div class="separador">
            <!--esta es la imagen
de la línea ondeada de la pag-->

            <h3>This is an example</h3>
            <h2>Services</h2>
        </div>
        <div class="cont_servi">
            <div class="uni_serv">
                <div class="box_icon">
                    <!--esta es una imagen de
la pág.-->

                </div>
                <h3 class="sub">For Live Music</h3>
                <p>Donec laoreet nec velit vitae aliquam. Ut quis
tincidunt purus.
                    Suspendisse.</p>
                    <a href="#">learn more</a>
                </div>
                <div class="uni_serv">
                    <div class="box_icon">
                        
                    </div>
                    <h3 class="sub">For Daily Music</h3>
                    <p>Nunc elementum, dolor vitae lacinia pulvinar, augue
felis scelerisque libero, sit amet laoreet lorem.</p>
                    <a href="#">learn more</a>
                </div>
                <div class="uni_serv">
                    <div class="box_icon">
                        
                    </div>
                    <h3 class="sub">For Artists</h3>
                    <p>Cras ullamcorper nisi accumsan, porta nulla nec,
suscipit nibh. Nullam bibendum, diam eu vestibulum imperdiet</p>
                    <a href="#">learn more</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
```

Código HTML Punto tres

```
</div>
</section><!-- -ciere de toda la sección.--&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>
```

Tabla 1. Código HTML punto Uno

Código CSS Punto tres

```
*{
    border: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family:'Roboto', sans-serif;
}

/*Fuentes*/
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap');

a{
    text-decoration: none;
    font-style: none;
    color: white;
}
h1{
    font-size: 90px;
}
h3{
    font-size: 23px;
    margin-top: 10px;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-weight: normal;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
h2{
    font-size: 26px;
    margin-top: 10px;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-weight: bold;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
h4{
    font-size: 23px;
    margin-top: 23px;
    margin-left: 150px;
    color: rgba(255, 255, 255, 0.404);
```

```
        font-weight: normal;
        position: relative;
        z-index: 2;
    }
h6{
    font-size: 16px;
    margin-top: 100px;
    margin-left: 150px;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-weight: inherit;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
#title_1{
    margin: 100px 150px;
    color: rgba(255, 255, 255, 0.644);
    font-weight: lighter;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
#title_2{
    margin-left: 150px;
    margin-top: -110px;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-weight: bold;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
/*ESTILOS DEL HEADER*/
body{
    background-color: #020917;
}
header{
    background-color: #081730;
    height: 100vh;
    border-left: 150px;
    border-radius: 0px 0px 1000px 0px;
}
header nav{
    height: 75px;
    margin-top: 38px;
    float: right;
    margin-right: 100px;
}
header nav li{
    padding-right: 60px;
    color: white;
    list-style: none;
}
ul{
```

```
        display: inline-flex;
    }
header .logo_main{
    height: 100px;
    margin-left: 120px;
}
header .equalizer_header{
    height: 60%;
    position: absolute;
    z-index: 1;
    top: 12%;
    right: 15%;
}

header .phone_header{
    height: 75%;
    position: absolute;
    z-index: 1;
    top: 34%;
    right: 12%;
    filter: drop-shadow(0 12px 12px rgba(0, 0, 0, 0.7));
}

.logos_apps{
    margin: 30px 0px 0px 150px;
    height: 40px;
    position: relative;
    z-index: 2;
}
.logos_apps img{
    height: 100%;
    border: 1px solid grey;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: -7px 22px 25px 0px rgba(0,0,0,0.75);
}
.logos_apps .google{
    margin-left: 35px;
}


/*Sección de servicios*/
#services{
    height: 100vh;
    text-align: center;
}
.separador{
    margin: 60px auto;
}
.cont_servi{
    width: 80%;
    height: 450px;
```

```
    margin: 80px 0px 0px 10%;  
    display: inline-flex;  
}  
.uni_serv{  
    width: 25%;  
    height: 90%;  
    margin: 30px;  
}  
.uni_serv .box_icon{  
    height: 70px;  
    width: 70px;  
    background: #081730;  
    border-radius: 18px;  
    margin: auto;  
}  
.box_icon img{  
    height: 55%;  
    vertical-align: middle;  
    margin: 15% auto;  
}  
.uni_serv .sub{  
    font-size: 22px;  
}  
.uni_serv p{  
    font-size: 22px;  
    margin: 25px 10px 10px 10px;  
    color: rgba(255, 255, 255, 0.315);  
}  
.uni_serv a{  
    color: #E600FF;  
    position: relative;  
    bottom: 0px;  
}
```

Tabla 2. Código CSS Punto Uno

Punto 4

4. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador
- Respuesta.**



Punto 4: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador

soy azul

soy rojo

Punto 5: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi **enemigo** en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante tambien le quiero

Punto 6: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

Enlaces link and hover

[Ir a Marca](#)
[Ir a AS](#)


Punto 7: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Enlaces link and hover

[Ir a Marca](#)
[Ir a AS](#)

Punto 7: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto 8: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

<i>Edad</i>	<i>Peso</i>
40	78
53	76

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces en ese preciso instante, tambien le quiero

JENNY MARTINEZ



Código

Código HTML Punto cuatro

```
<!DOCTYPE html>
```

Código HTML Punto cuatro

```
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href="css/style.css"><!-- ruta conectar con la
carpeta de estilos-->

        <title>Respuesta 4-8</title>
</head>
<body>
    <!--Punto 4-->
    <h3>Punto 4: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias
para visualizar el siguiente texto en el
    navegador </h3>
    <h2 class="p4_azul">soy azul</h2>
    <h2 class="p4_rojo">soy rojo</h2><br>
```

Código CSS Punto cuatro

```
/*Punto 4*/
.p4_azul{
    color: rgb(7, 7, 246);
    margin-left: 500px;
    margin-right: 100px;
}
.p4_rojo{
    color: rgb(255, 6, 6);
    margin-left: 500px;
    margin-right: 100px;
}
```

Punto 5

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador

Código

```
Código HTML Punto cinco
<!--Punto 5-->
    <h3>Punto 5: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias
    para visualizar el siguiente texto en el
        navegador.</h3>
    <div class="punto_5"><!--contenedor de punto 5.-->
        <p>En el momento en que
            <span class="p5_green_ul">entiendo verdaderamente</span> a mi <!
            -span modifica lo seleccionado sin afectar el espacio del parrafo.-->
            <span class="p5_red">enemigo</span> en el momento en que le
            <span class="p5_uo">entiendo</span> lo <br>suficientemente bien
            como para <span class="p5_big">derrotarle</span>, entonces, en
            ese preciso instante <span class="p5_blue">tambien le</span> <span
            class="p5_red_u">quiero</span></p> </div><br>
```

Código CSS Punto cinco

```
/*Punto 5*/
.punto_5 {
    border: 5px solid rgb(245, 239, 239);
    display: flex;
    margin-left: 100px;
    margin-right: 100px;
    text-align: justify;
}

.p5_green_ul{
    text-decoration: underline;
    color: rgb(0, 128, 0);
}

.p5_red{
    color: rgb(249, 10, 10);
    font-weight: bold;
}

.p5_uo{
    text-decoration: underline overline;
}

.p5_big{
    font-size: 35px;
```

```
    font-weight: bold;
}
.p5_blue{
    color: rgb(7, 7, 253);
    font-weight: bold;
}
.p5_red_u{
    color: rgb(248, 5, 5);
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
}
```

Punto 6

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

Código

Código CSS Punto seis

```
/*punto 6*/
.p6_purple{
    font-size: 20px;
    color: rgb(131, 4, 131);
    display: block;
    margin-left: 500px;
    margin-right: 100px;
}
.p6_yellow{
    color: rgb(61, 161, 208);
    font-size: 20px;
    margin-left: 500px;
    margin-right: 100px;
}
h1{
border: 5px solid rgb(245, 239, 239);
display: flex;
margin-left: 500px;
margin-right: 500px;
text-align: center;
}
```

Punto 7 y 8

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegado

Código

Código HTML Punto siete

```
<!--Punto 7-->
<h3>Punto 7: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias
para visualizar el siguiente texto en el
    navegador.</h3><br>
<div class="punto_7">
<nav class="p7_nav">
    <ul>
        <li>
            <a href="#">Inicio</a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">¿Quienes somos?</a><! --href es para que halla
un vinculo de internet-->
        </li>
        <li>
            <a href="#">Contacto</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
<br><br>
```

Código CSS Punto siete

```
/*punto 7*/
.punto_7{
border: 5px solid rgb(245, 239, 239);
margin-left: 300px;
margin-right: 200px;
text-align: center;
}
.p7_nav{
    background-color: rgb(235, 174, 184);
}
.p7_nav ul{
    display: inline-flex;
}
.p7_nav li{
```

```
    padding: 10px;
    list-style: none;
}
.p7_nav li:hover{
    background-color: rgb(60, 60, 237);
}

.p7_nav a:hover{
    color:rgb(208, 18, 18);
}
.p7_nav a{
    color: rgb(20, 19, 19);
}
```

Punto 9

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador

Código

```
Código HTML Punto nueve

<!--Punto 8-->
<h3>Punto 8: Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.</h3><br>
<table class="p8_table">
  <thead>
    <th>Edad</th>
    <th>Peso</th>
  </thead>
  <tr>
    <td>40</td>
    <td>78</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>53</td>
    <td>76</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      En el momento en que
      entiendo verdaderamente a mi enemigo, en
      el momento en que le entiendo lo
      suficientemente bien como para derrotarle,
      entonces en ese preciso instante, también le quiero.
    </td>
  </tr>
</table> <br><br><br>
<footer><Strong>JENNY MARTINEZ</Strong></footer>

</body>
</html>
```


Código CSS Punto Ocho

```
/*Punto 8*/
.p8_table{
  margin-left: 300px;
  margin-right: 200px;
  text-align: center;
  background-color: rgb(9, 193, 249);
  border-top: 1px dotted;
```

```
border-bottom: 2px rgb(255, 0, 0) dashed;
border-spacing: 0px;
}
.p8_table thead th{
    color: rgb(255, 0, 0);
    font-style: italic;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 12px;
}
.p8_table thead th::first-letter{
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
}
.p8_table td{
    border: 1px dotted;
}
.p8_table tr{
    padding: 0px;
    margin: 0px;
}
```

Punto 10

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador

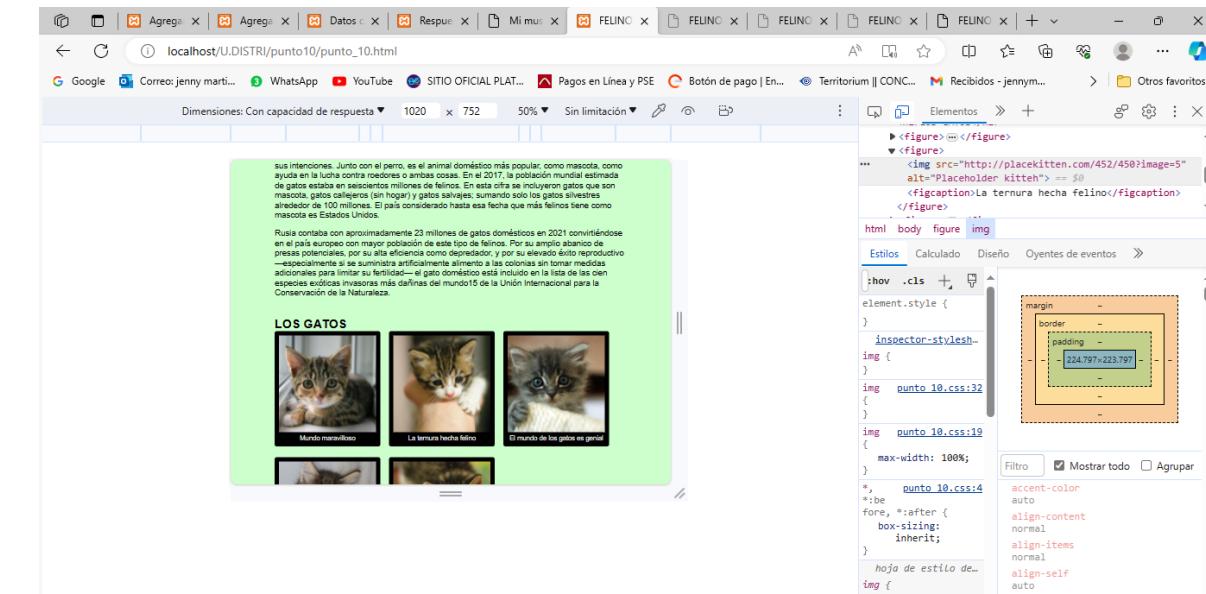

```

<html>
  <body>
    <div>
      <h3>LOS GATOS</h3>
      <img alt="Mundo maravilloso" data-bbox="281 351 361 401" />
      <img alt="La ternura hecha felino" data-bbox="366 351 446 401" />
      <img alt="El mundo de los gatos es genial" data-bbox="451 351 511 401" />
    </div>
  </body>
</html>

<img alt="Placeholder Kitteh" data-bbox="281 406 411 421" />

```



```

<html>
  <body>
    <div>
      <h3>LOS GATOS</h3>
      <img alt="Mundo maravilloso" data-bbox="186 711 356 776" />
      <img alt="La ternura hecha felino" data-bbox="371 711 541 776" />
      <img alt="El mundo de los gatos es genial" data-bbox="556 711 726 776" />
    </div>
  </body>
</html>


```




Mundo maravilloso

La ternura hecha felino

El mundo de los gatos es genial

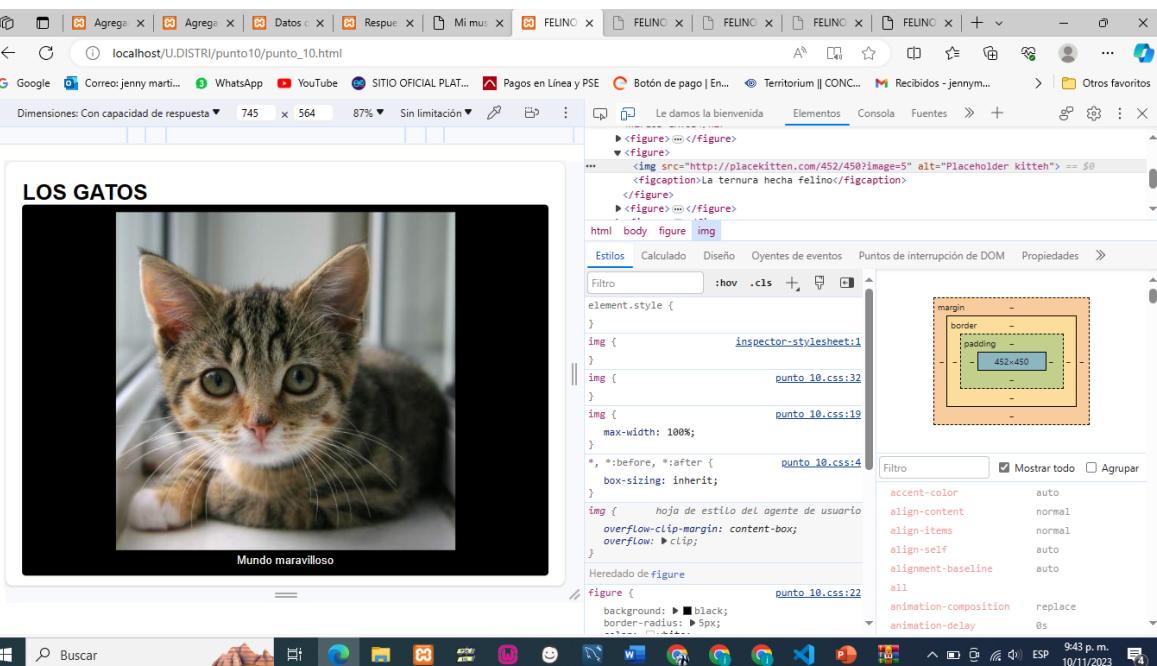

The screenshot shows a single cat image within a `figure` element. The image is a tabby kitten looking directly at the camera. Below the image is the caption "Mundo maravilloso". The browser's developer tools are open, showing the DOM structure and CSS inspector. The `img` element has a width of 452px and a height of 450px. The `figure` element has a width of 452px and a height of 450px.

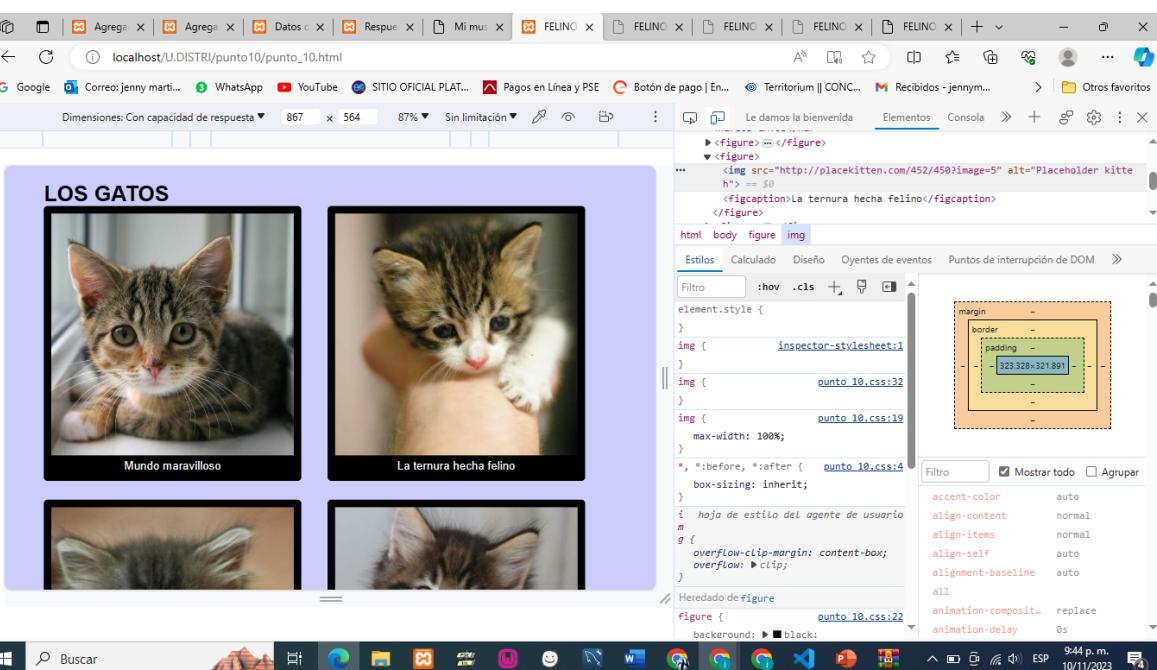

The screenshot shows a grid of four cat images. The top-left image is a tabby kitten with the caption "Mundo maravilloso". The top-right image is a smaller tabby kitten with the caption "La ternura hecha felino". The bottom-left image is a close-up of a cat's face. The bottom-right image is another close-up of a cat's face. The browser's developer tools are open, showing the DOM structure and CSS inspector. The `img` elements have a width of 323.328px and a height of 321.891px. The `figure` elements have a width of 323.328px and a height of 321.891px.

Código

Código HTML Punto diez

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>FELINOS IMPOSIBLE NO AMARLOS</title>
    <link rel="stylesheet" href="punto_10.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>La importancia de un felino en casa</h1>
    <p>
      El gato se comunica a través de vocalizaciones. Las más populares son su característico maullido y el ronroneo, pero puede aullar, gemir, gruñir y bufar.11 Además, adopta poses o expresiones que informan, a sus congéneres, sus enemigos o sus cuidadores, de su ánimo o sus intenciones.
    </p>
    Junto con el perro, es el animal doméstico más popular, como mascota, como ayuda en la lucha contra roedores o ambas cosas. En el 2017, la población mundial estimada de gatos estaba en seiscientos millones de felinos. En esta cifra se incluyeron gatos que son mascota, gatos callejeros (sin hogar) y gatos salvajes; sumando solo los gatos silvestres alrededor de 100 millones. El país considerado hasta esa fecha que más felinos tiene como mascota es Estados Unidos.
    </p>
    <p>
      Rusia contaba con aproximadamente 23 millones de gatos domésticos en 2021 convirtiéndose en el país europeo con mayor población de este tipo de felinos. Por su amplio abanico de presas potenciales, por su alta eficiencia como depredador, y por su elevado éxito reproductivo—especialmente si se suministra artificialmente alimento a las colonias sin tomar medidas adicionales para limitar su fertilidad—el gato doméstico está incluido en la lista de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo15 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
    </p>
    <h2>LOS GATOS</h2>
    <figure><!-- -->. El elemento <figure> se utiliza para encapsular cualquier contenido multimedia, como imágenes, gráficos, videos, etc.-->
      
      <figcaption>Mundo maravilloso</figcaption>
    </figure>
```

Código HTML Punto diez

```
<figure>
  
  <figcaption>La ternura hecha felino</figcaption><! --esta es la descripción para el contenido de un elemento-->

</figure>
<figure>
  
  <figcaption>El mundo de los gatos es genial</figcaption>
</figure>
<figure>
  
  />

  <figcaption>amor sin límites</figcaption>
</figure>

<figure>
  
  <figcaption>encantadores</figcaption>
</figure>

</body>
</html>
```

Código CSS Punto diez


```
html {
  box-sizing: border-box;
}
*, *:before, *:after {
  box-sizing: inherit;
}
body {
```

```
font: 1.2em/1.2 Helvetica, aria, sans-serif;
margin: 0 3%;
}
h1 {
  font-size: 1.8em;
  margin: .9em 0 0 0;
}
h2 {
  font-size: 1.5em;
  margin: 1.5em 0 0 0;
}
img {
  max-width: 100%;
}
figure {
  background: black;
  border-radius: 5px;
  color: white;
  margin: 0 0 25px 0;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
figcaption {
  font-size: .8em;
}
@media screen and (min-width: 794px) /*Este código utiliza la regla
@media de CSS para aplicar estilos específicamente cuando la pantalla
tiene un ancho mínimo de 1020 píxeles.*/
  body {
    background: rgba(0,0,255,.2);
    margin: 25px 6%;
  }
  figure {
    float: left; /*flotar la imagen a la izquierda*/
    width: 45%;
    margin-right: 4.5%;
  }
}
@media screen and (min-width: 1020px) /* Esto se usa comúnmente en
diseño web receptivo para ajustar la apariencia de la página en diferentes
tamaños de pantalla.*/
  body {
    background: rgba(0,255,0,.2);
    margin: 25px 10%;
    max-width: 1130px;
  }
  figure {
    width: 30%;
```


```
margin-right: 2.5%;  
}  
}
```

Punto 11

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las r

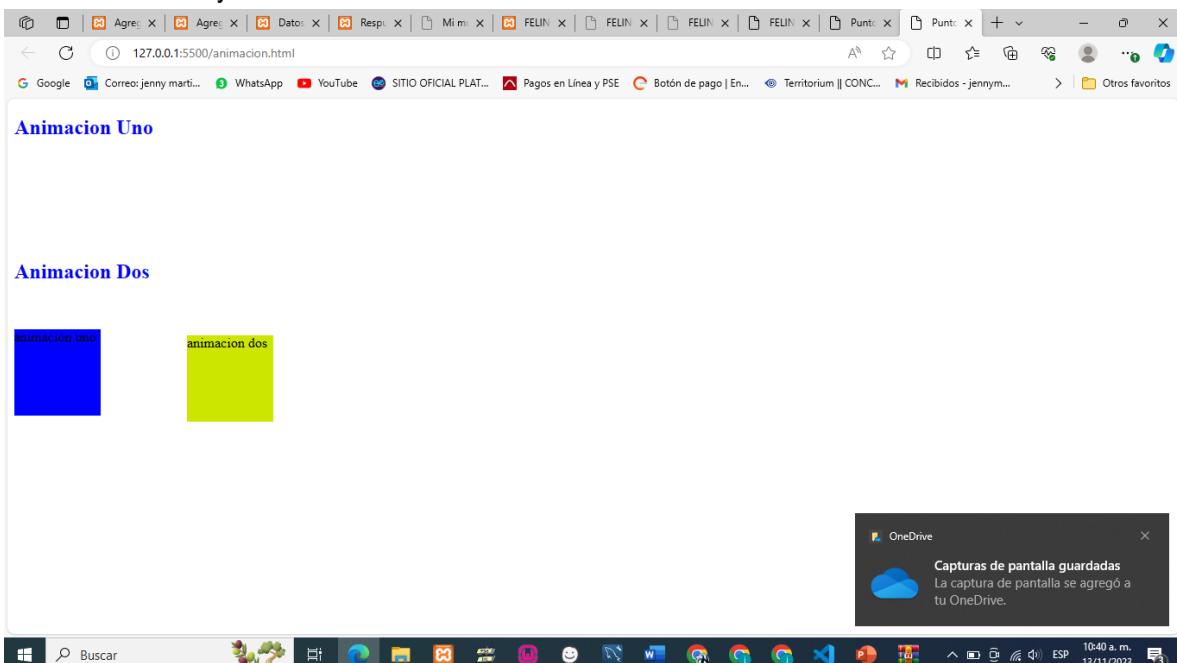


Reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador



Animacion Uno




animacion dos

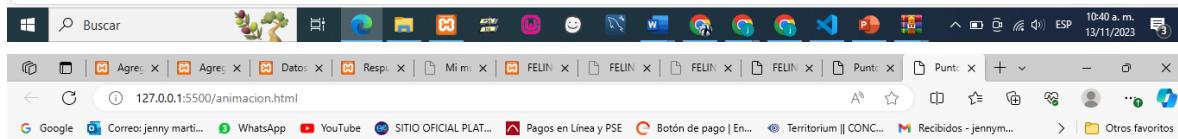


Animacion Uno




animación uno

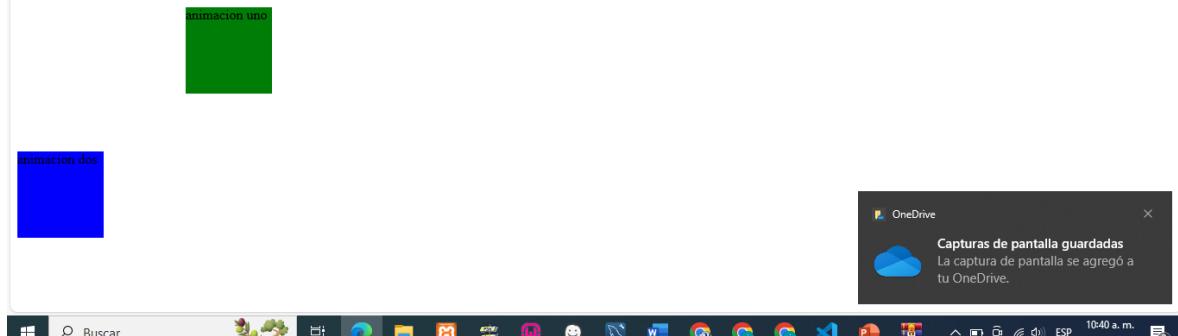



Animacion Uno

Animacion Dos



Animacion Uno



Animacion Dos



Código

Código HTML Punto once	
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <link rel="stylesheet" href="css/animacion.css" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> </head> <body> <h2>Animacion Uno</h2> <div class="animacion1">animacion uno</div> <h2>Animacion Dos</h2> <div class="animacion2">animacion dos</div><!--div; etiqueta de apertura, class; atributo, despues del igual es el valor del atributo, y su etiqueta de cierre--> </body> </html></pre>	

Tabla 1. Código HTML punto Uno

Código CSS Punto Uno	
<pre>.animacion1 { width: 100px; height: 100px; position: relative; background-color: red; animation-name: example; animation-duration: 2s; animation-iteration-count: infinite; } @keyframes example { 0% { background-color: red; left: 0px; } 50% { background-color: yellow; left: 200px; } 100% { background-color: red; left: 0px; } }</pre>	

```
}

h2{
    color: rgb(2, 6, 255);
}

.animacion2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    position: relative;
    background-color: red;
    animation-name: example;
    animation-duration: 4s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate;
}

@keyframes example {
    0% {
        background-color: red;
        left: 0px;
    }

    25% {
        background-color: blue;
        left: 0px;
        top: 200px;
    }

    50% {
        background-color: green;
        left: 200px;
        top: 200px;
    }


    75% {
        background-color: yellow;
        left: 200px;
        top: 0px;
    }
}
```

Punto 12

Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador

Respuesta.

Acá se aprecia el diseño de dos *Wireframe*

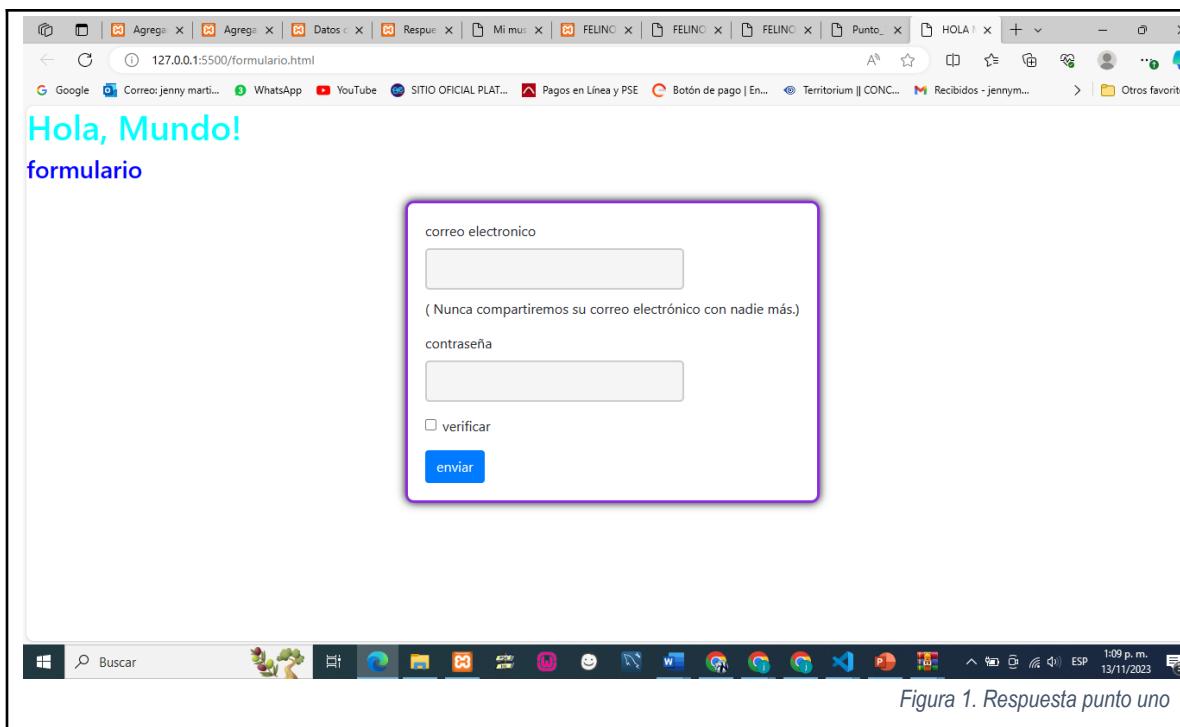

Código

```
Código HTML Punto doce
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
    />
```

Código HTML Punto doce

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJ1SAwiGgFAW/dAiS6JXm"
  crossorigin="anonymous"
/>
<title>HOLA MUNDO!</title>
<link rel="stylesheet" href="formulario.css">
</head>
<body>
  <h1>Hola, Mundo!</h1>
  <!-- Optional JavaScript o php -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script
    src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-KJ3o2DKtIkVYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
    crossorigin="anonymous"
  ></script>
  <script

src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
  crossorigin="anonymous"
  ></script>
  <script

src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQxSffWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
  crossorigin="anonymous"
  ></script>
  </body>
</html>
<h3>formulario</h3>
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">correo
electrónico</label>
    <input
      type="email"
      class="form-control"
      id="exampleInputEmail1"
    </div>
  </form>
```

Código HTML Punto doce

```
aria-describedby="emailHelp">
```

```
<div id="emailHelp" class="form-text">  
    ( Nunca compartiremos su correo electrónico con nadie más.)  
</div>  
</div>  
<div class="mb-3">  
    <label for="exampleInputPassword1"  
class="form-label">contraseña</label>  
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1"/>  
</div>  
<div class="mb-3 form-check"><!-- <div class="mb-3 form-check">: Este  
div envuelve la casilla de verificación y su etiqueta.  
La clase mb-3 es parte de Bootstrap y se utiliza para agregar márgenes  
en la parte inferior, proporcionando un espacio visual entre este elemento  
y los elementos circundantes. La clase form-check también es de Bootstrap  
y se utiliza para aplicar estilos específicos de formulario.-->  
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1"/><!-- <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1"  
/>: Esta línea crea la casilla de verificación en sí misma. La clase  
form-check-input de Bootstrap se aplica para dar estilo a la casilla de  
verificación. El atributo id se utiliza para asociar la etiqueta con la  
casilla de verificación. -->  
    <label class="form-check-label"  
for="exampleCheck1">verificar</label><!-- <label class="form-check-label"  
for="exampleCheck1">Check me out</label>: Aquí se crea la etiqueta  
asociada a la casilla de verificación. La clase form-check-label de  
Bootstrap aplica estilos específicos de formulario. El atributo for se  
utiliza para asociar la etiqueta con la casilla de verificación mediante  
el valor del atributo id. -->  
    </div><!-- Esta línea de código HTML crea un grupo de elementos que se  
utilizan para crear una casilla de verificación (checkbox) y su etiqueta  
asociada.-->  
    <button type="submit" class="btn btn-primary">enviar</button>  
</form>
```

Código CSS Punto doce

```
h1{  
    color: aqua;  
}  
h3{  
    color: blue;  
}  
form{
```

```
border: solid blueviolet;
border-radius: 10px;
width: 480px;
margin: 20px auto;
padding: 20px;
background: #fff;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0px 0px 10px 0px black;

}

#exampleInputEmail1 {
    width: 300px;
    padding: 10px;
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 16px;
    color: #333;
    background-color: #f5f5f5;
}

#exampleInputPassword1{
    width: 300px;
    padding: 10px;
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 16px;
    color: #333;
    background-color: #f5f5f5;
}
```

[Ir a git](#)