INTRODUZIONE ALL'ETHICAL HACKING(2)

Creazione e configurazione del Laboratorio Virtuale

Installazione di Oracle VirtualBox

Installazione e configurazione di Kali Linux

Installazione e configurazione di Metasploitable

Installazione e configurazione di Windows 7

Le macchine virtuali devono essere in grado di comunicare tra di loro su rete interna (ping)

Il sistema host non deve comunicare con l'ambiente virtuale

Installazione di Oracle VirtualBox

Per installare VirtualBox, possiamo cliccare al seguente link: <u>Downloads - Oracle VM VirtualBox</u>

VirtualBox 7.0.10 platform packages • → Windows hosts • → macOS / Intel hosts • Linux distributions • → Solaris hosts • → Solaris 11 IPS hosts

Installazione e configurazione di Kali Linux

Possiamo scaricare l'immagine ISO di Kali Linux al seguente link Get Kali | Kali Linux dove ci comparire questa schermata





Da VirtualBox, clicchiamo su << Nuova>> per creare la macchina virtuale di Kali Linux.

VirtualBox, ci chiederà informazioni come:

Nome: Kali Linux

Tipo: Linux

Versione: (64-bit)

Inoltre bisogna inserire l'immagine .ISO di Kali

Linux scaricata.


(*per la configurazione automatica scarichiamo il file in formato .ova ed importiamolo in VirtualBox, oppure possiamo fare doppio click direttamente dal file .ova*)



Installazione e configurazione di Metasploitable

Metasploitable download | SourceForge.net



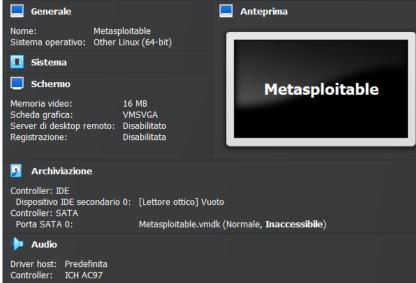

Installazione e configurazione di Windows 7

<u>Windows 7 Ultimate ISO 32/64-bit File</u> <u>Download For Windows PC - Softlay</u>



