爱自己

管理 博客园 首页 新随笔 联系 订阅

我的标签

我的参与 最新评论

我的标签

jenkins(22) Mayen(17) linux(10) svn(4) Ubuntu(2) mysql(2) eclipse(2) golang(2) Groovy(1)

随笔档案(62)

Intellij(1) 更多

2017年3月 (1) 2017年2月 (2) 2015年12月 (1) 2015年9月 (2) 2014年11月 (1) 2014年10月 (1) 2014年9月 (1) 2014年8月 (1) 2014年7月 (1) 2014年6月 (17) 2014年5月 (1) 2014年4月 (3) 2014年3月 (2) 2014年1月 (2) 2013年12月 (3) 2013年11月 (4) 2013年10月 (1) 2013年9月 (8) 2013年8月 (6) 2013年5月 (4)

相册

Jenkins

最新评论

1. Re:学习笔记——Maven pom.xml配置

楼主写的很全,学习到了 不过这个格式确实看的很不舒服

--轩辕驭龙

Ubuntu安装uget和aria2下载工具

Windows下的下载工具有迅雷,快车等。Ubuntu下也有强大的下载工具uget和aria2。

一、安装。

uget和aria2都可以在"软件中心"中安装,但是版本太老啦,所以最好还是在终端中添加ppa进行安装: 1.uget的安装:

```
sudo add-apt-repository ppa:plushuang-tw/uget-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install uget
```

uget也可以去官网下载deb包安装: http://ugetdm.com/

2.aria2的安装:

```
sudo add-apt-repository ppa:t-tujikawa/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install aria2
```

安装完aria2后,可以在终端中运行aria2c-v,查看版本和支持的特性。

3.整合uget和aria2

打开uget→编辑→设置



4.一些小问题

• 如果在启用 aria2 插件下载文件时出现如下错误:

Message: aria2.getVersion result error

那么请按下面的方式解决。

uGet 从 1.72 版本开始采用 aria2 作为后端下载程序,在后台其实是通过 xml-rpc 和 aria2 进行通信的。所 以,要使得 uget + aria2 这个组合正常工作,需要保证下面两个条件都成立:

- 1. 确保 aria2 在编译时激活了 XML-RPC,亦即 aria2 支持 XML-RPC 特性
- 2. 确保 uget 启动 aria2 时指定了参数-enable-rpc=true

第一步,可以通过运行 aria2c -v 命令来确认。只要 Enabled Features 中包括 XML-RPC 即可。

```
$ aria2c -v
** Configuration **
Enabled Features: Async DNS, BitTorrent, Firefox3 Cookie, GZip, HTTPS, Message
```

可以的。

- --广州杰海科技 3. Re:Jenkins进阶系列之——01使用em
- ail-ext替换Jenkins的默认邮件通知
- +很希望与楼主沟通,学习
 - --广州杰海科技

4. Re:博客目录

mark

--熊掌炖鱼

5. Re:Jenkins入门系列之——02第二章 Jenkins安装与配置

配置一个JDK、Ant、Maven实例,请在 每一节下面单击Add(新增) 按钮,这里将 添加实例的名称和绝对地址

我怎么没找到在哪里点击,请指导下

--Dicky_Zhang

阅读排行榜

- 1. Jenkins入门系列之——02第二章 Jenk ins安装与配置(50189)
- 2. Jenkins入门系列之——03PDF文档下载(18131)
- 3. Jenkins进阶系列之——01使用email-e xt替换Jenkins的默认邮件通知(11485)
- 4. Jenkins入门系列之——01第一章 Jenk ins是什么?(10586)
- 5. Jenkins进阶系列之——12详解Jenkins 节点配置(7977)

评论排行榜

- 1. Jenkins入门系列之——02第二章 Jenkins安装与配置(15)
- 2. Jenkins入门系列之——03PDF文档下载(13)
- 3. Jenkins入门系列之——01第一章 Jenk ins是什么?(6)
- 4. Jenkins进阶系列之——01使用email-e xt替换Jenkins的默认邮件通知(5)
- 5. Jenkins进阶系列之——12详解Jenkins 节点配置(5)

推荐排行榜

- 1. Jenkins进阶系列之——01使用email-e xt替换Jenkins的默认邮件通知(5)
- 2. Jenkins入门系列之——03PDF文档下载(5)
- 3. Jenkins入门系列之——02第二章 Jenk ins安装与配置(4)
- 4. Jenkins入门系列之——01第一章 Jenk ins是什么?(3)
- 5. Jenkins入门系列之——00答疑解惑(3)

第二步,修改 编辑 -> 设置 -> 插件 -> 参数,把 -enable-xml-rpc 修改成 -enable-rpc=true。因为 aria2c 并没有 -enable-xml-rpc 这个参数,只有 -enable-rpc 参数,请参看 man aria2c。

如果前两步配置失败,那就试试这个命令:

aria2c --enable-rpc=true --check-certificate=false --disable-ipv6

zjl@Lenovo:~\$ aria2c --enable-rpc=true --check-certificate=false --dis 2013-11-10 14:10:27.631389 NOTICE - IPv4 RPC: listening to port 6800 2013-11-10 14:10:55.782222 NOTICE - 3 second(s) has passed. Stopping a


下载结果:

gid|stat|avg speed |path/URI

___+____

如果出现这个界面,恭喜你!成功了!

5.修改默认下载目录

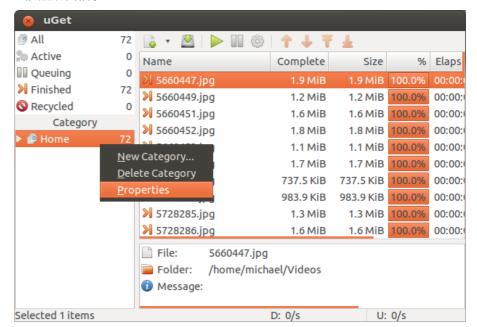



恩恩,到此为止。安装完成,去享受下载的急速吧!

爱自己 随笔 - 62 文章 - 0 评论 - 57 博客园 首页 新随笔 联系 订阅

http://askubuntu.com/questions/342433/uget-with-aria2-plugin

http://wiki.linuxdeepin.com/index.php/UGet

http://ugetdm.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=531

好记性不如烂笔头!



爱自己 关注 - 5 粉丝 - 128

«上一篇: Jenkins进阶系列之——09配置Linux系统ssh免密码登陆

» 下一篇: <u>Ubuntu连接L2TP的VPN设置</u>

posted @ 2013-11-10 15:08 夏自己 阅读(5224) 评论(0) 编辑 收藏

0

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【招募】2017云栖大会深圳峰会火热报名中

【推荐】阿里云云盾帮您解读WAF防护功能



最新IT新闻:

- ·没有人脉,如何在科技行业获得6位数的工作?
- · FedEx向无法正常显示Flash的浏览器用户提供5美元折扣
- ·微软解释:收集用户键击是为了改善输入和语音识别
- · "全球健康药物研发中心"落户北京,盖茨称非常振奋
- ·Facebook正测试动图评论按钮功能
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- · 程序员学习能力提升三要素
- 为什么我要写自己的框架?
- 垃圾回收原来是这么回事
- · 「代码家」的学习过程和学习经验分享
- ·写给未来的程序媛
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 爱自己