

사전 준비 (00_source.sh)

00_source.sh를 Source DB 서버(EPAS)에서 실행하여
이관에 필요한 파일 및 추출물을 순차적으로 생성합니다.



Source DB
(EPAS)



Output Directory

1

Global 객체 추출

Role, Tablespace 등

Role, Tablespace, Database 등
데이터베이스 전역 객체 DDL을
추출합니다.

2

Database / Role 선택

대화형 입력

제외할 Database와 Role을 선택합니다.
(Enter 입력 시 전체 추출)

3

Pre-data 추출

Schema, Table, View 등 - DB별

Schema, Table, View, Function,
Procedure 등 주요 DDL을 추출합니다.

4

Data 추출

Table Rows - DB별

Table 내부에 저장된 실제 Data(Row)를
COPY 구문 형태로 추출합니다.

5

Post-data 추출

Index, Trigger 등 - DB별

Index, 제약조건(PK/FK), Trigger 등
데이터 적재 이후 적용되는 후처리 객체를
추출합니다.

6

파라미터 추출

postgresql.conf 설정값

PostgreSQL로 이관 가능한 소스 DB의
시스템 및 환경 설정 파라미터 목록을
추출합니다.

7

pg_hba.conf 추출

접속 인증 규칙

Source DB에 설정된 클라이언트 IP 접속
허용 및 인증 규칙(pg_hba)을 파일로
추출합니다.

8

Object 목록 추출

카운트 및 상세 - DB별

Table, View, Function, Sequence,
Index, Trigger, Partition, Extension,
DBLink 수량 및 목록을 리포트용으로
추출합니다.

데이터 변환 (01_transfer.sh)

01_transfer.sh를 중계 또는 타겟 서버에서 실행하여 EPAS SQL 파일을 PostgreSQL 호환 형식으로 변환합니다.



1

Global DDL 변환

Role, Tablespace, Database

PROFILE 및 Resource Group 등 EDB 전용 옵션을 제거합니다.

2

Schema DDL 변환

Pre-Data (Table, View, Function 등)

EDB 전용 데이터 타입을 변환하고, Oracle 내장 함수를 PostgreSQL 문법으로 정제합니다.

3

Data 변환 (COPY)

Table Rows 정제

일반 테이블의 데이터(COPY) 구문을 PostgreSQL 호환 형식으로 정제합니다.

4

Post-Data DDL 변환

Index, Constraint, Trigger

PostgreSQL 환경에서 지원하지 않는 rowid기반 Index 및 EDB 전용 보안 정책(RLS 등) 구문을 식별하여 안전하게 제외 처리합니다.

5

파라미터 이관 쉘 생성

conf.sh 스크립트 작성

이관 대상인 파라미터(postgresql.conf) 값들을 분석하여, 타겟 DB에 일괄 적용할 수 있는 쉘 스크립트를 생성합니다.

6

pg_hba.conf 이관 쉘 생성

hba_conf.sh 스크립트 작성

소스 DB의 클라이언트의 pg_hba.conf를 Target DB에 반영하는 스크립트를 작성합니다.

7

DB Link 변환

postgres_fdw, oracle_fdw (dblink.sql 생성)

Source DB의 DB Link 정보를 추출하여, PostgreSQL/Oracle 호환 (postgres_fdw/oracle_fdw) 서버 및 사용자 매핑 DDL로 변환합니다.

8

제외 객체 자동 분류

Removed Report (제외 상세 기록)

미지원 내장 패키지(DBMS_*) 등 자동 변환이 불가능한 객체들은 참조 오류를 방지하고자 제외하고, "removed" 폴더에 상세 사유와 목록을 리포팅합니다.

데이터 이관 (02_import.sh)

02_import.sh를 중계 또는 타겟 서버에서 실행하여
변환 완료된 SQL 파일들을 Target
DB(PostgreSQL)에 순차적으로 적재합니다.



1

Global 객체 이관

Role, Tablespace, Database

global.sql을 실행하여 Role,
Tablespace, Target Database를
생성합니다.

2

Pre-Data 이관

Schema DDL

Schema, Table, View, Function,
Procedure를 Target DB에 생성합니다.

3

Data 이관 (COPY)

Table Rows & Sequence Sync

Table의 실제 Data를 적재하며 적재 후
Sequence의 현재 값을 동기화합니다.
데이터 양에 따라 시간이 다소 소요됩니다.

4

Post-Data 이관

Index, Constraint, Trigger

PK, FK 등의 제약조건과 Index,
Trigger를 생성합니다.

5

Target DB 파라미터 적용

sourceDB에서 설정한 postgresql.conf
파라미터 이관

소스 DB에서 추출한 호환 파라미터
(conf.sh)를 타겟 서버의
postgresql.conf 하단에 자동으로
추가합니다.

6

pg_hba.conf 적용

pg_hba.conf 반영

기존 Target DB의 인증 규칙을 주석
처리하고 Source DB 환경과 동일한 접근
제어 규칙을 추가합니다.

7

DB Link 이관 및 통계정보 갱신

postgres_fdw/oracle_fdw 연동 및
Vacuum Analyze 수행

다른 DB와의 연결을 위해
postgres_fdw/oracle_fdw 서버 객체 및
사용자 매핑을 Target DB에 생성하고,
통계정보를 갱신합니다.

8


작업 로그 확인

import_logs 리포트

모든 작업 로그는 import_logs
디렉터리에 저장되며, 에러 발생 시 진행
여부를 즉시 모니터링할 수 있습니다.

이관 결과 검증 (03_compare_objects.sh)

03_compare_objects.sh를 중계 또는 타겟 서버에서 실행하여 이관 전(EPAS)과 이관 후(PostgreSQL) 객체 및 데이터 정합성을 검증합니다.

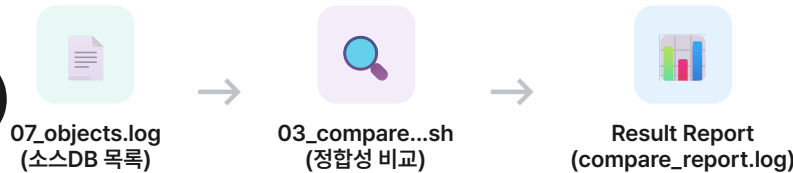

1

Object Summary

유형별 객체 카운트 비교

Table, View, Function 등 객체 유형별로 Source DB와 Target DB의 수량을 비교하고 변환 중 제외된(Exception) 수량을 감산하여 검증합니다.

2

Table Row Count

데이터 행 개수 정합성

모든 Table의 Row 수를 비교하여 누락된 데이터가 있는지 확인하고 표시합니다.

3

Sequence Value

시퀀스 현재값 비교

이관 전 SourceDB(EPAS)의 시퀀스 last_value와 TargetDB(PostgreSQL)의 시퀀스 값을 비교하여 동기화 여부를 점검합니다.

4

Partition Object

Partition 구조 및 Row 수 비교

부모 테이블과 하위 파티션 테이블 구조가 제대로 생성되었는지 확인하고, 각 파티션 단위별로 데이터 건수를 비교합니다.

5

Function / Procedure

Function, Procedure 누락 검증

Source DB에 존재하던 Function, Procedure 목록을 비교하여, Target DB에 정상 생성되었는지 혹은 미지원 사유로 제외되었는지 확인합니다.

6

View / Index / Trigger

부가 객체 정합성 검증

View, Index, Trigger 객체들이 모두 이관되었는지 목록화하여 비교하고 누락(MISSING) 항목이 있는지 점검합니다.

7

Extension / DB Link

확장 모듈 및 서버 매핑 비교

Extension 버전 정보를 확인하고, DB Link 정보가 postgres_fdw/oracle_fdw 서버로 변환되었는지 비교합니다.

8

차이점 상세 리포팅

DIFF / MISSING / EXCEPTION 요약

이관 누락(MISSING), 값 불일치(DIFF), 구조적 한계로 인한 고의적 이관 제외(EXCEPTION) 사유를 최종 리포트 하단에 상세 로깅합니다.