




- web서버는 반드시 LB 연결을 위해 AS(Availability Set), 즉 가용성 집합 설정이 필수

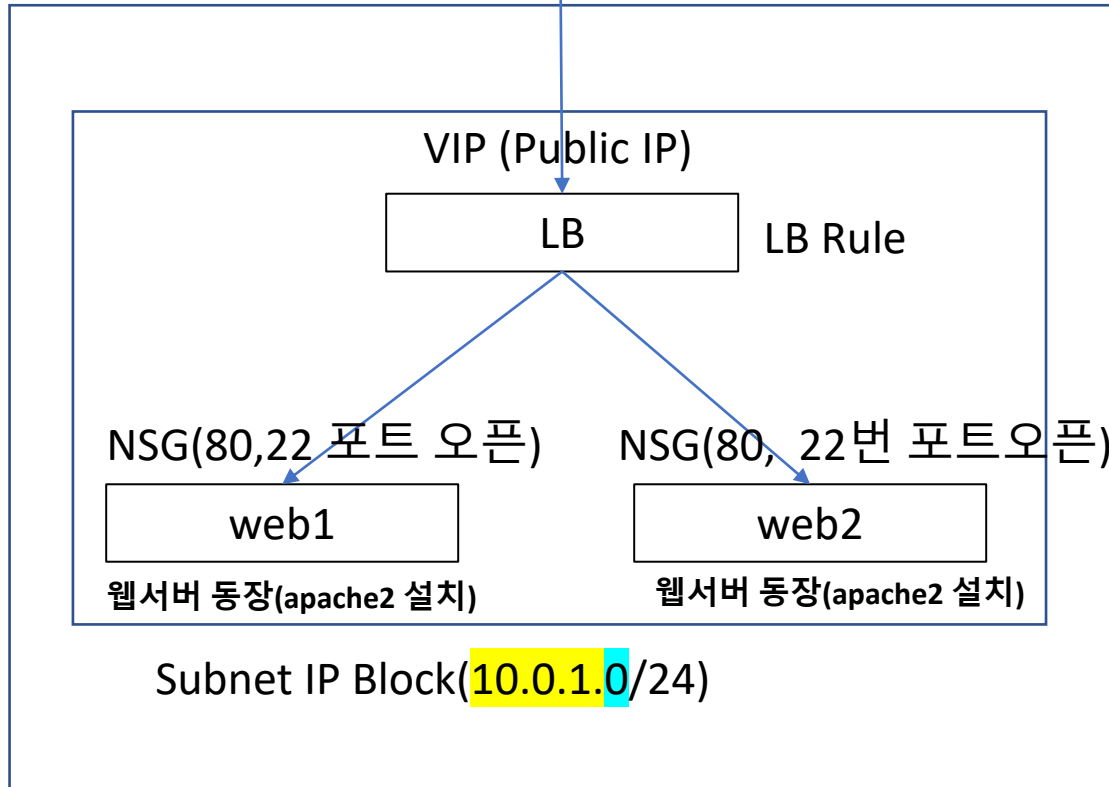

### LB Rule

외부 LB VIP 접속 , 웹서버인 경우 HTTP 80  
포트로 접속하면 웹서버 80번 포트 전달

### BackendPool

LB로 들어온 트래픽을 전달 받을 대상

### Probe

Backendpool에 등록된 서버의 상태 체크  
(80번 포트 서버 정상동작 유무 체크)

### NAT

Backendpool에 등록된 서버관리를 위해  
SSH 접속 포트 지정

예) LB VIP 50001 -> web1 22 번 포트 접속  
LB VIP 50002 -> web2 22번 포트 접속

VNET IP Block(10.0.0.0/16)

CIDR(Classless Inter Domain Routing)

## 작업 순서

1. LB 생성
2. Image 통해서 VM 생성
  - AS(Availability Set , 가용성 집합 반드시 생성)
3. LB 상세 설정
  - LB Rule 설정
  - Probe 설정
  - NAT Rule 설정