

Hello Triangle: 첫번째 그래픽스 프로그래밍

김준호

Abstract

모던 OpenGL 프로그래밍 기초를 학습한다. 삼각형 하나를 그리는 간단한 Hello Triangle을 작성함으로써 모던 OpenGL 프로그래밍 방법을 이해한다. 정점의 삼차원 위치, 색깔 등과 같은 정점 속성(vertex attribute)을 설정하는 방법을 학습한다.



1 HELLO TRIANGLE

OpenGL에서 그림을 그리는 가장 기본적인 단위는 삼각형(triangle)이다. 일반적으로 실시간 그래픽스에서는 물체를 그릴 때 해당 물체의 외형(surface)을 여러 개의 삼각형으로 근사(approximation)하여 표현한다. 따라서 OpenGL을 이용해서 임의의 물체를 그리려면 먼저 삼각형 하나를 그리는 방법부터 이해해야 한다.

여기서는 Fig. 1과 같이 삼각형 하나를 그리는 가장 간단한 형태의 모던 OpenGL 프로그램을 작성한다. 이를 통해 다음을 학습한다.

- 정점(vertex)에 대한 위치(position), 색깔(color)과 같은 정점 속성(vertex attribute) 데이터를 메인 메모리에 설정하는 방법을 학습한다.
- `glDrawArrays`를 이용하여 삼각형을 그리는 방법을 학습한다.

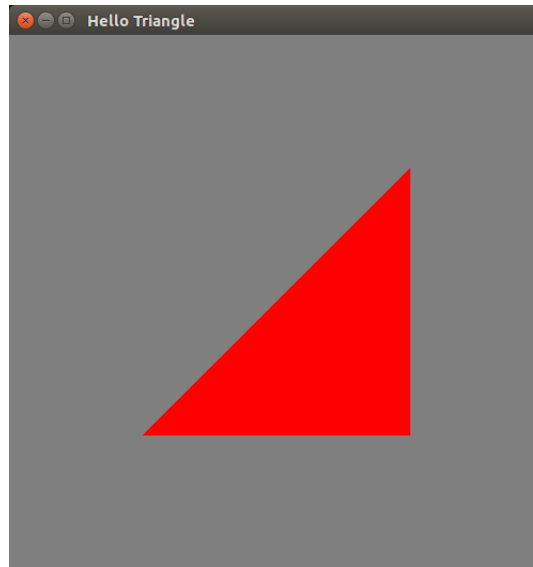


Fig. 1. Hello Triangle 예제

1.1 소스코드 컴파일 및 실행

터미널에서 `git` 명령어로 소스코드를 다운로드 받는다.

```
$ git clone https://github.com/kmuvc1/graphics
```

다운로드 받은 소스코드 디렉토리로 이동한 후, 터미널에서 `make` 명령어를 통해 컴파일을 수행하자. 컴파일이 성공적으로 끝나면 현재 디렉토리에 실행가능한 파일인 `triangle`이 생성된다.

```
$ make
```

터미널에서 아래와 같이 `triangle`을 실행시켜, Fig. 1과 같은 화면이 뜨는 것을 확인하자.

```
$ ./triangle &
```

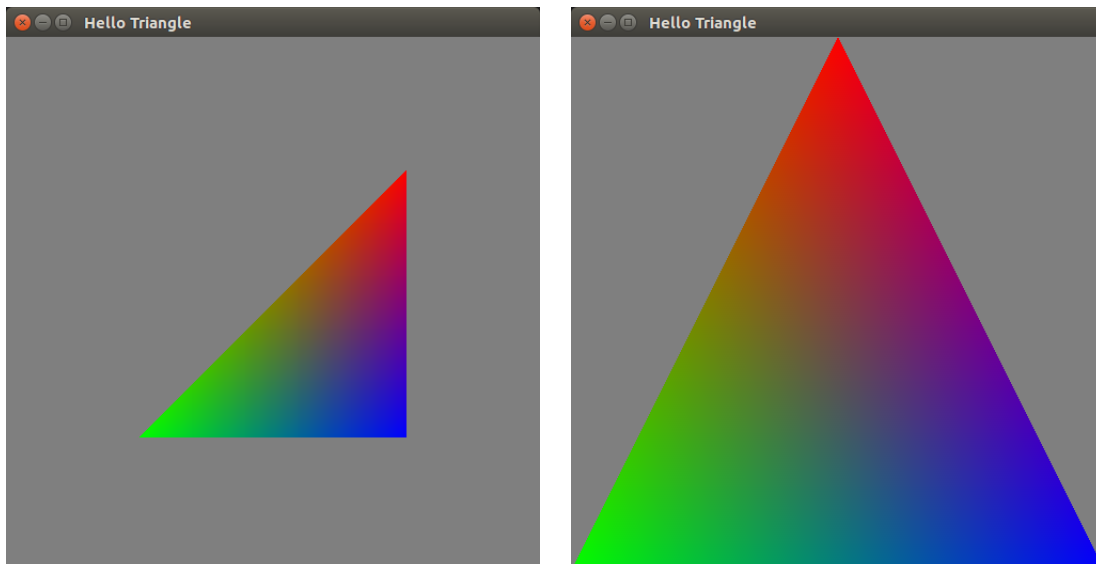


Fig. 2. 무작정 해보기: (a) 정점의 색깔을 바꾼 경우, (b) 정점의 위치까지 바꾼 경우

2 무작정 해보기

삼각형의 색깔과 모양을 바꿔보자.

소스코드 중 main.cpp를 에디터로 열어 살펴보면, 배열 GLfloat position[]과 배열 GLfloat color[]가 눈에 띈 것이다. 이 부분이 삼각형을 이루는 3개의 정점에 대한 삼차원 위치와 색깔을 지정한 부분이다.

2.1 색깔 바꾸기

먼저 삼각형의 색깔을 바꿔보자. 배열 color[] 내용을 다음과 같이 바꾼 후, 컴파일 및 실행을 해보자. Fig. 2(a)와 같이 나와야 정상이다.

```
// per-vertex RGB color (r, g, b)
//GLfloat color[] = {
//  1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 0th vertex color (red)
//  1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 1st vertex color (red)
//  1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 2nd vertex color (red)
//};
GLfloat color[] = {
  1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 0th vertex color (red)
  0.0f, 1.0f, 0.0f,      // 1st vertex color (green)
  0.0f, 0.0f, 1.0f,      // 2nd vertex color (blue)
};
```

2.2 모양 바꾸기

그 다음 삼각형의 모양을 바꿔보자. 배열 position[]의 내용을 다음과 같이 바꾼 후, 컴파일 및 실행을 해보자. Fig. 2(b)와 같이 나와야 정상이다.

```
// per-vertex 3D positions (x, y, z)
//GLfloat position[] = {
//  0.5f, 0.5f, 0.0f,      // 0th vertex position
// -0.5f, -0.5f, 0.0f,      // 1st vertex position
//  0.5f, -0.5f, 0.0f,      // 2nd vertex position
//};
GLfloat position[] = {
  0.0f, 1.0f, 0.0f,      // 0th vertex position
 -1.0f, -1.0f, 0.0f,      // 1st vertex position
  1.0f, -1.0f, 0.0f,      // 2nd vertex position
};
```

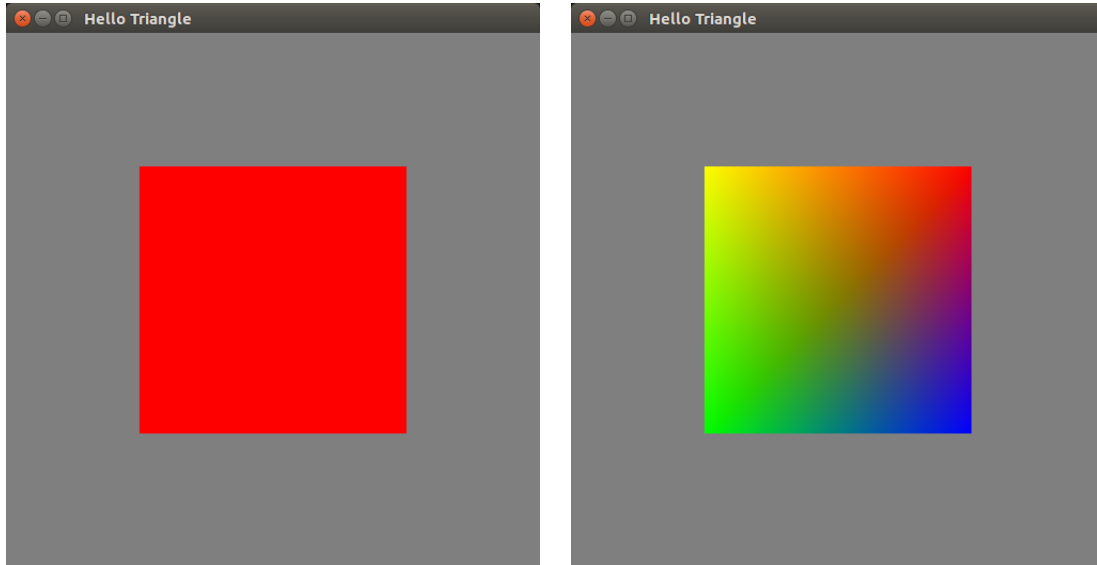


Fig. 3. 사각형 그리기: (a) 빨간색 삼각형 두 개로 그린 경우, (b) 정점의 색깔을 적절히 설정하여 사각형의 내부색이 바뀌도록 그린 경우

3 사각형 그리기

이제, Fig. 3(a)와 같이 사각형 하나를 그려보자. OpenGL에서 사각형을 그리는 다른 방법이 있지만, 가장 권장하는 방법은 삼각형 2개를 그리는 방법으로 사각형 하나를 그리는 방법이다.

3.1 정점 데이터 변경

삼각형 하나를 표현하는데 3개의 정점이 필요하므로, 삼각형 2개를 그리려면 총 6개(=3x2)의 정점이 필요하다. 다음과 같이 정점 6개에 대한 데이터를 표현하도록, 배열 `position[]`과 배열 `color[]`를 수정하자.

```
// per-vertex 3D positions (x, y, z)
GLfloat position[] = {
    0.5f,  0.5f,  0.0f,    // 0th vertex position
   -0.5f, -0.5f,  0.0f,    // 1st vertex position
    0.5f, -0.5f,  0.0f,    // 2nd vertex position

    0.5f,  0.5f,  0.0f,    // 3rd vertex position
   -0.5f,  0.5f,  0.0f,    // 4nd vertex position
   -0.5f, -0.5f,  0.0f,    // 5nd vertex position
};

// per-vertex RGB color (r, g, b)
GLfloat color[] = {
    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 0th vertex color (red)
    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 1st vertex color (red)
    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 2nd vertex color (red)

    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 3rd vertex color (red)
    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 4nd vertex color (red)
    1.0f, 0.0f, 0.0f,      // 5nd vertex color (red)
};
```

3.2 렌더링에 쓰이는 정점 개수 변경

다음으로 물체를 표현하는데 사용된 정점의 개수가 3개에서 6개로 변경되었으므로 OpenGL이 이를 알아챌 수 있도록 `glDrawArrays(...)`의 정점 개수에 대한 파라미터를 3에서 6으로 수정한다.

```
void render_scene()
{
    // ...
    // glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
```

```
glDrawArrays (GL_TRIANGLES, 0, 6);  
// ...  
}
```

4 연습문제

소스파일 main.cpp를 수정해서 프로그램을 다음과 같이 변형해 보자.

- 1) 정점의 색깔을 적절히 설정하여, Fig. 3(b)와 같이 사각형의 내부색이 바뀌도록 그려보자.
- 2) 삼각형을 여러 개를 그리는 방법으로 자신이 원하는 복잡한 그림을 그려보자.