


TP CI / CD


Lien du Repository Git

<https://github.com/JeremYnov/Pipeline-CICD>

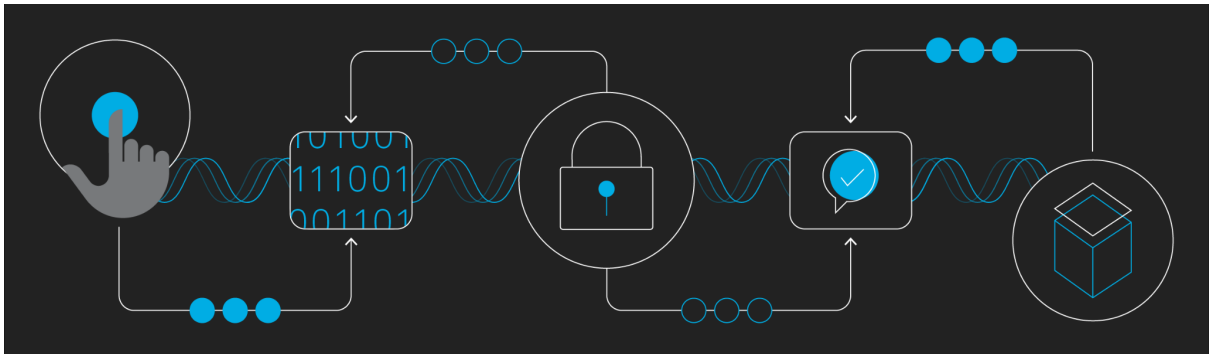


Jérémy RICHARD, Paul BAGNIS, François GUERN

Cloner le projet, définir les variables d'environnement et lancer le cluster avec:
\$ docker-compose up -d

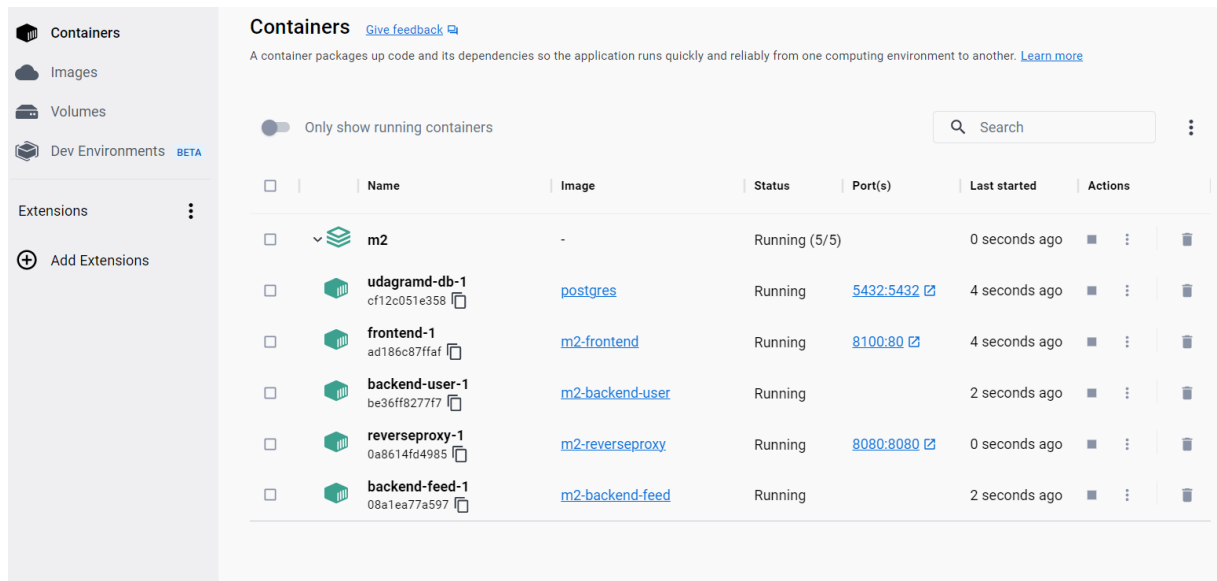


Containers Docker en marche


Une fois le docker-compose finit l'interface est accessible via cette adresse:
<http://localhost:8100/home>

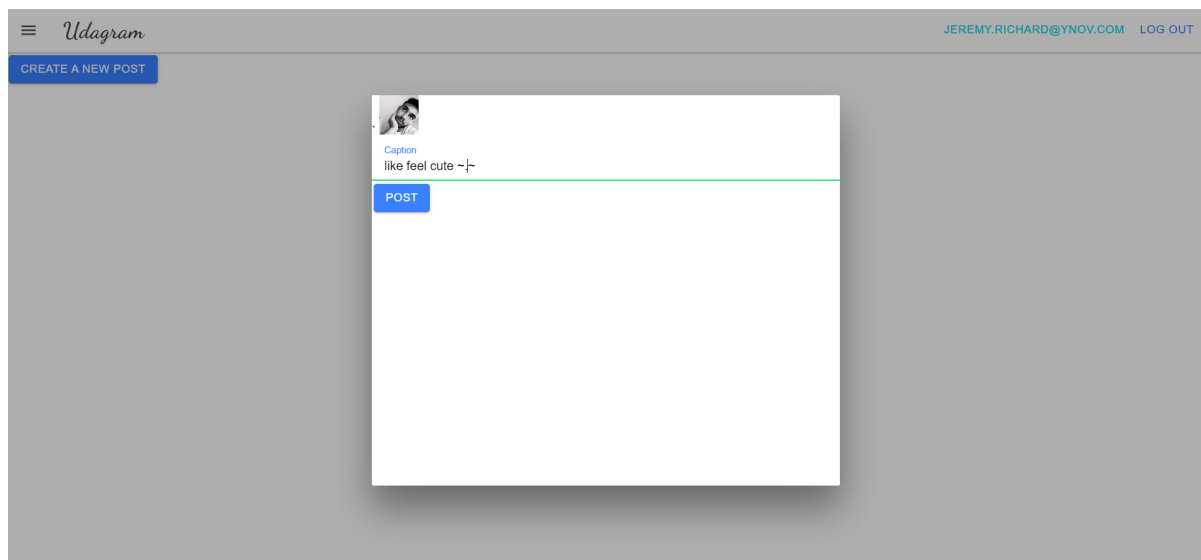


Interface du projet

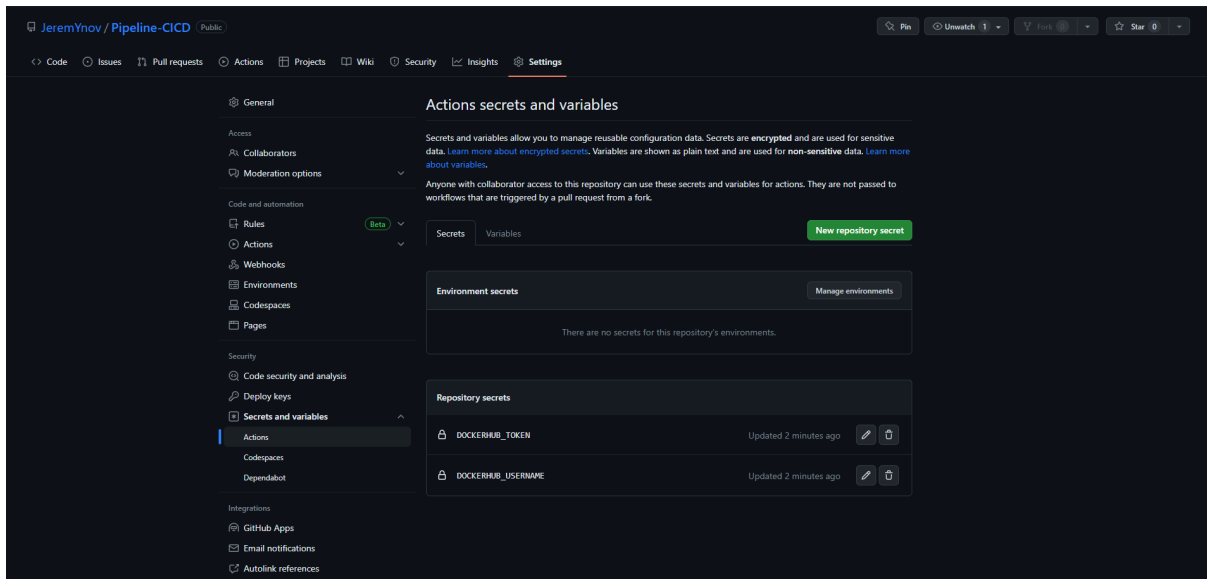

Interface de création de secret Github

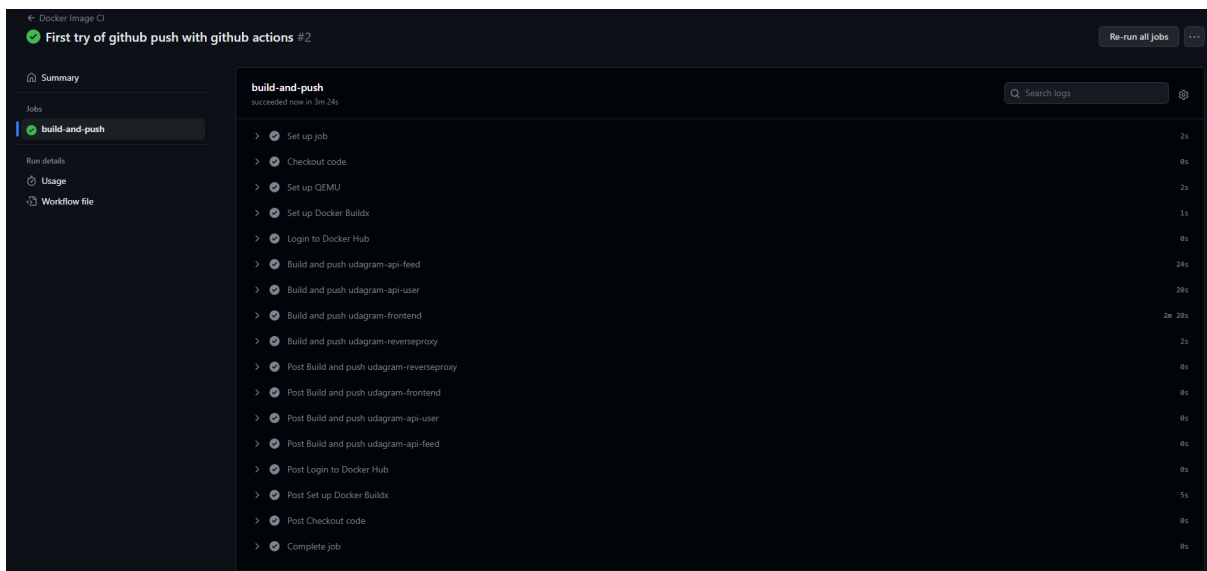


Liste des pipelines CI/CD

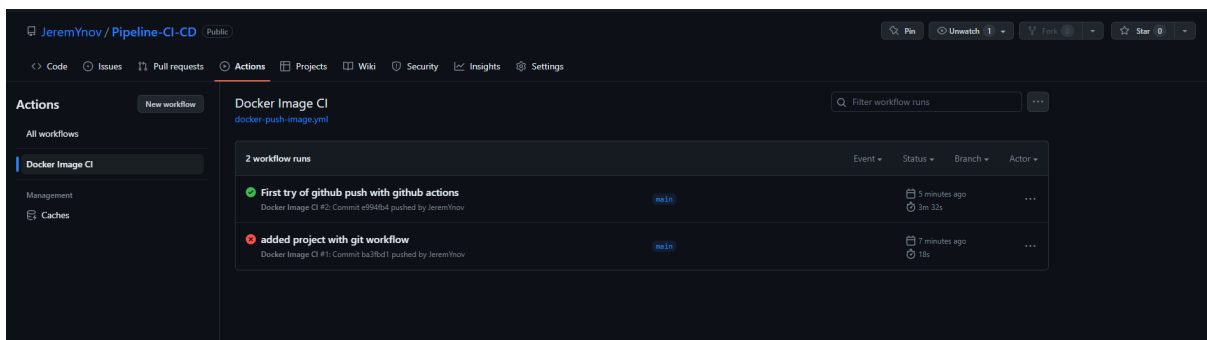


Liste des exécutions de pipelines CI/CD

Les images sont trouvable sur Dockerhub a cette adresse:

<https://hub.docker.com/u/baloors>

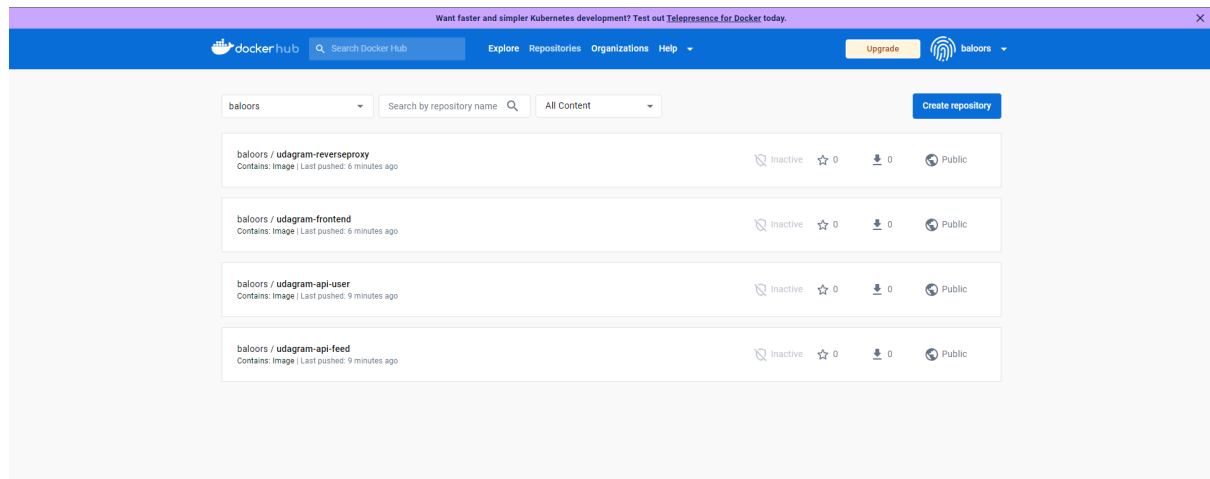

Liste des images sur Dockerhub

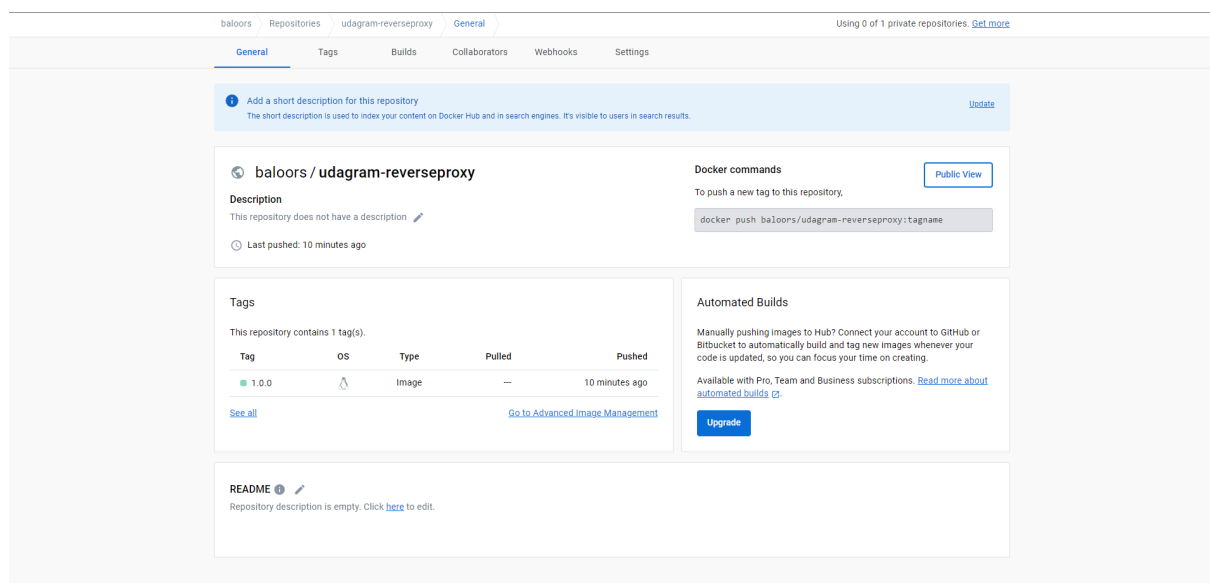

Description d'une image sur Dockerhub

Note:

Au lancement nous avons rencontré des erreurs de typing avec Typescript, nous avons donc dû modifier le type de certaines variables qui faisait planter l'application (2, 3 modifications)