


PortFolio

sur

la programmation en C

De
VALADE Jérémy

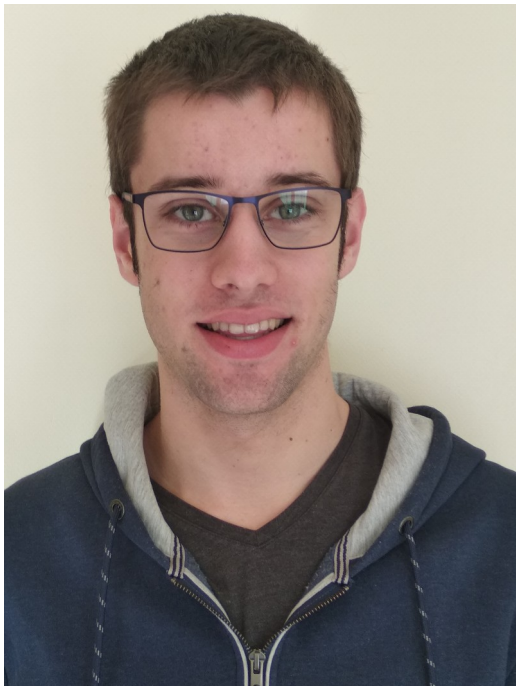

Étudiant à l'ESIPE
(École Supérieure d'Ingénieurs Paris-Est Marne-la-Vallée)

Sommaire

Présentation.....	3
Qui suis-je ?.....	3
Quel est l'objectif de ce portfolio ?.....	3
Quel outil j'utilise pour programmer en C ?.....	3
Quel est mon objectif en C?.....	3
Acquis d'Apprentissage Visés pour la programmation en langage C.....	4
Qu'est ce que c'est ?.....	4
Compétences.....	4
Programmation impérative avec le langage C - niveau 1.....	5
Concevoir et écrire des fonctions C et des petits programmes C simples s'exécutant en console.....	5
Produire du code source C de qualité standard.....	12
Maîtriser son environnement de production de code source C.....	13
Finaliser et documenter un petit livrable écrit en C.....	15

Présentation

Qui suis-je ?

Avant d'arriver à l'Esipe, j'ai fait un **BTS SIO** (Service Informatiques aux Organisations) **SLAM** (Solutions logicielles et applications métiers forme des spécialistes des logiciels) au lycée René Descartes à Champs-sur-Marne. Dans cette formation j'ai appris à programmer dans les langages suivants :

- Java
- les langages de programmation web (**HTML**, **CSS**, **Javascript**, **PHP**)
- Base de données (**SQL** et **PSQL**)
- des frameworks (**CodeIgniter** (PHP), **Bootstrap** (Css) et **Hibernate** (java)).

Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur mon PortFolio du BTS qui se situe à l'adresse web suivante : <http://jeremy.valade.free.fr/PortFolio>.

Néanmoins je n'ai jamais programmer en C pendant cette formation.

Quel est l'objectif de ce portfolio ?

L'objectif de ce portfolio est d'écrire un recueil structuré de preuve illustrant l'effectivité de mon apprentissage sur la programmation en C. Celui-ci doit me permettre de prouver que je possède des compétences en programmation C.

Afin de valider des compétences dans ce domaine, l'ESIPE a mis en place les **AAV (Acquis d'apprentissage Visé)** qui seront définis ultérieurement. Néanmoins l'ESIPE a fixé trois niveaux en programmation C où le dernier niveau me permettrait de travailler en tant que développeur en C dans le monde professionnel.

Quel outil j'utilise pour programmer en C ?

Afin de pouvoir programmer facilement en C, il faut utiliser **Linux**. Par conséquent j'ai choisi la distribution **Ubuntu** parce que je suis très familiarisé avec celle-ci. De plus pour développer en C, j'utilise l'éditeur de texte **Vim** inclus dans la distribution qui est un outil très puissant.

Quel est mon objectif en C?


Mon objectif est d'acquérir des compétences en programmation C afin de devenir un bon développeur. Cela passe par la validation des trois niveaux des AAV.

Comment les obtenir ?

Dans ma formation, on peut soit choisir soit créer nos projets afin de justifier les compétences acquises. Néanmoins étant néophyte sur le langage C, j'ai décidé de suivre les TP du fil rouge proposés par notre professeur Nicolas Borie.

Pour conclure la démarche de l'ESIPE est de justifier que tu sais faire et pas que ça fonctionne.

Acquis d'Apprentissage Visés pour la programmation en langage C

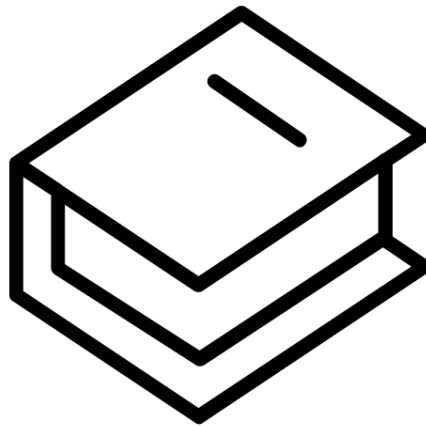

Qu'est ce que c'est ?

C'est juste la description d'une compétence, d'une capacité ou d'un comportement qui correspond à une tâche standard que relève naturellement d'un futur diplômé. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, voire, dont vous devez démontrer la maîtrise.

Les AAV, c'est ce qu'on attend de vous pour pouvoir certifier votre apprentissage. Il faut le voir comme un objectif durant votre développement personnel et comme un achèvement une fois que vous êtes capable de rassembler des preuves illustrant votre bonne maîtrise de la compétence attendue.

Il est important que ces AAV soient très clairs pour vous sinon cela signifie que soit l'objectif est mal formulé, soit que vous ne comprenez pas ce que l'on attend de vous. Plus c'est clair, plus le cap est identifié, plus simplement et rapidement on arrive à atteindre son but.

Compétences

Les 4 grandes compétences ESPE info :

- **Conception** : Concevoir une solution informatique argumentée (avant le clavier)
- **Production** : Mettre en œuvre une solution informatique adaptée (avec le clavier)
- **Projet** : Agir en collaborateur responsable au sein d'un projet informatique (équipe et outils)
- **Com/doc** : Assurer une communication technique adaptée (para-productions autour des livrables)

Programmation impérative avec le langage C - niveau 1

Concevoir et écrire des fonctions C et des petits programmes C simples s'exécutant en console

AAV(conception) : Expliquer oralement en une minute ou en quelques lignes à l'écrit un choix de prototype de fonction C réaliste à partir d'un petit texte en français de la description d'une fonctionnalité simple.

Le prototype d'une fonction est un mode d'emploi pour le programmeur voulant utiliser celle-ci. Ainsi bien choisir son prototype est primordiale dans un programme. La fonction doit répondre aux questions suivantes :

- Qu'est ce qu'effectue la fonction ?
- Quels sont les paramètres de la fonction ?
- Qu'est ce que la fonction retourne ?

Afin de justifier que j'ai acquis cette compétence, je vais l'illustrer avec l'exercice 1 du TP3.

L'objectif du programme de cet exemple est de calculer la puissance d'un nombre entier **n** à la puissance d'un nombre entier **a** supérieur à 0 de manière itérative et récursive. Par exemple si **n = 2** et **a = 3**, la fonction devrait retourner **8 (2³)**.

Grâce à l'énoncé de l'exercice, j'en déduis que la fonction aura deux entiers comme paramètres et elle retournera le résultat **n^a**. Ainsi le prototype de la fonction serait **int puissance(int n, int a);**

Test du programme avec n = 2 et a = 3

```
Fonction iterative_puissance(2, 3) : 8  
Fonction recursive_puissance(2, 3) : 8
```

AAV(conception) : Établir plusieurs prototypes de fonctions élémentaires C (fonctions réalisant une seule tâche) dont l'assemblage va réaliser une fonctionnalité de taille moyenne décrite en français.


En programmation ou dans d'autres domaines, plus les tâches seront réparties plus le travail sera facilité. Par exemple les bugs seront plus centrés, le code et la répartition du travail sera plus clairs, ...

Afin de valider cette compétence, je vais implémenter le tri fusion qui correspond au TP5 du fil rouge.

Qu'est ce que le tri fusion ?

Le tri fusion est un algorithme de tri. De plus sa complexité pour une entrée d'un tableau de **taille n** est de l'ordre de **$n \log n$** . Cet algorithme est basé sur la technique algorithmique **diviser pour régner**. (Wikipédia)

Comment fonctionne l'algorithme ?

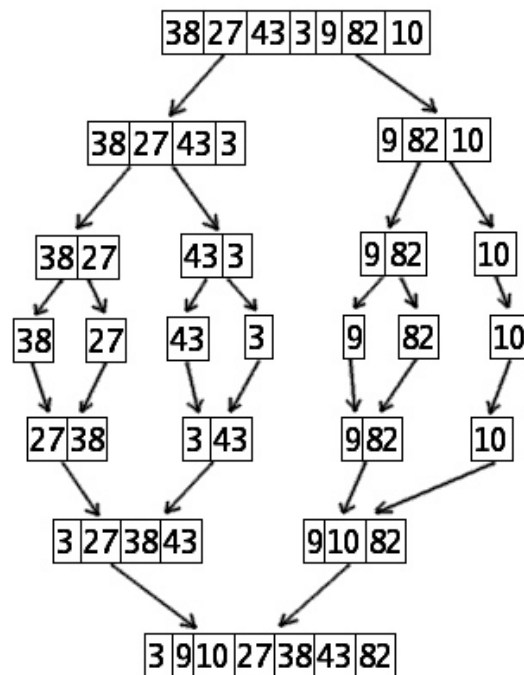

Pour réaliser le tri par fusion, le programme possède trois fonctions :

- **split_arrays** : cette fonction divise un tableau en deux sous-tableaux
- **merge_sorted_arrays** : cette fonction retourne un tableau trié en fusionnant deux tableaux
- **merge_sort** : cette fonction retourne un tableau trié en appelant successivement les fonctions **split_arrays** et **merge_sorted_arrays** de manière récursive

Fonction merge_sort soit le tri fusion

```
/* Cette fonction trie un tableau en utilisant le tri fusion */
int* merge_sort(int* array) {
    if (array_size(array) <= 1)
        return array;
    else {
        int* tab4 = NULL;
        int* tab5 = NULL;
        split_arrays(array, &tab4, &tab5);

        return merge_sorted_arrays(merge_sort(tab4), merge_sort(tab5));
    }
}
```

Test du tri fusion sur des tableaux aléatoires

```
Tableau 1
10 - 76 - 47 - 33 - 96 - 93 - 52 - 14 - 59 - 56 - 81 - 71 - 65 - 76 - 26 - 10 - 85 - 14 - 13 - 85
Tri du tableau
10 - 10 - 13 - 14 - 14 - 26 - 33 - 47 - 52 - 56 - 59 - 65 - 71 - 76 - 76 - 81 - 85 - 85 - 93 - 96
Tableau 2
75 - 1 - 83 - 66 - 99 - 54 - 65 - 59 - 18 - 60 - 50 - 29 - 88 - 97 - 14 - 85 - 43 - 66 - 99 - 2
Tri du tableau
1 - 2 - 14 - 18 - 29 - 43 - 50 - 54 - 59 - 60 - 65 - 66 - 66 - 75 - 83 - 85 - 88 - 97 - 99 - 99
Tableau 3
74 - 33 - 25 - 39 - 61 - 3 - 49 - 47 - 17 - 63 - 84 - 44 - 16 - 68 - 62 - 67 - 74 - 80 - 26 - 93
Tri du tableau
3 - 16 - 17 - 25 - 26 - 33 - 39 - 44 - 47 - 49 - 61 - 62 - 63 - 67 - 68 - 74 - 74 - 80 - 84 - 93
```

En conclusion on observe que l'assemblage de ces différentes fonctions permettent d'appliquer l'algorithme de tri fusion.

AAV(production) : En 5 minutes, écrire, compiler et exécuter un programme C minimal qui produit un affichage simple à l'écran durant son exécution.

Pour valider cette compétence, je vais m'appuyer sur le programme du TP2 de l'exercice 5. Celui-ci consiste à afficher son propre code source sur la console (l'écran).

Le programme se déroule ainsi :

1. Ouvrir le fichier du programme
2. Afficher caractère par caractère du fichier à l'aide d'une boucle **while** et de la fonction **fgetc**
3. Arrêter le programme lorsqu'il n'y a plus de caractères à afficher
4. Fermeture du fichier

Afin de compiler le programme, tapez la commande **make**. Ensuite vous pouvez exécuter le programme en lançant la commande **./exe** . Enfin vous pouvez supprimer les fichiers **.o** et l'**exécutable** en tapant la commande **make clean**.

AAV(conception) : Concevoir intégralement en moins de 30 minutes l'organisation d'un programme C simple qui s'exécute en console et qui opère des interactions (écran/claviers) avec l'utilisateur durant son exécution. Le cahier des charges de ce programme sera donné par un texte court en français qui explicite ses fonctionnalités et son comportement.

Afin de justifier de l'obtention de cette compétence, j'ai décidé de programmer le jeu du **Nombre mystère**.

Déroulement du Nombre mystère

1. Le jeu récupère un nombre aléatoire entre deux bornes (Dans l'exemple : 1 et 100).
2. L'objectif du joueur est de trouver le nombre mystère en saisissant des nombres dans le programme.
3. Le joueur saisit un nombre
4. Le programme vérifie si ce dernier n'est pas une chaîne de caractère et que le nombre soit compris entre les bornes incluses sinon retour à l'étape 3.
5. Ensuite le programme indique si le nombre mystère est strictement plus petit ou strictement plus grand que le nombre saisi. Sinon cela signifie que le nombre est égale au nombre mystère. Ainsi on passe à l'étape 6 sinon retour à l'étape 3.
6. Enfin quand le joueur a trouvé le nombre mystère, on lui indique le nombre de coups qu'il a fait pour le trouver.

Exemples de parties

```
Nombre Mystère !!!  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
50  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
25  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
37  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
31  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
34  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
33  
Vous avez gagné!!! Félicitation  
Nombre de coups = 6
```

```
Nombre Mystère !!!  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
50  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
75  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
87  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
95  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
90  
Le nombre mystère est plus grand  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
93  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
92  
Le nombre mystère est plus petit  
  
Saisir un nombre entre 1 et 100  
91  
Vous avez gagné!!! Félicitation  
Nombre de coups = 8
```


AAV(production) : Produire des programmes C récupérant, exploitant et permettant la visualisation de données simples (nombres divers et chaînes de caractères) fournis au clavier par l'utilisateur durant l'exécution.

Pour justifier l'acquisition de cette compétence, je vais utiliser l'exercice 2 du TP3. Cet exercice consiste à reproduire la commande **wc** de **linux** qui compte le nombre de caractères, de mots et de lignes écrit par l'utilisateur.

Exécution du programme

1. Lancement

```
jeremy@valade:~/Documents/Esipe/IINF01/ProgC/TP3/Exercice2$ ./exe
Saisir une chaine de caractère, pour sortir faites Ctrl-d
█
```

2. la personne écrit ce qu'elle souhaite

```
Saisir une chaine de caractère, pour sortir faites Ctrl-d
toto est toto
toto est toto█
```

3. Résultat du programme

Pour connaître le nombre de caractères, de mots et de lignes, on va récupérer les caractères saisi par l'utilisateur avec la méthode **getchar()**. Tant que ce dernier n'a pas tapez **Ctrl-d**, le programme continu. A la fin du programme, on affiche le nombre de caractères, de mots et de lignes.

```
Saisir une chaine de caractère, pour sortir faites Ctrl-d
toto est toto
toto est toto

Nombres de caractères : 22
Nombres de mots : 6
Nombres de lignes : 2
```

AAV(production) : Produire en une quinzaine de minutes une fonction C simple (affichage, moyenne, min, max, somme, occurrences, etc...) exploitant des tableaux sur des types de base (nombres ou caractères). Mettre aussi en scène la fonction dans un programme pour illustrer son fonctionnement.

Afin de justifier que je sais créé en moins d'une quinzaine de minutes une fonction C simple. J'ai décidé de créé un projet **Tableau** où il y a les fonctions permettant de calculer la moyenne, le minimum, le maximum d'un tableau. Enfin une dernière permettant de l'afficher. Ces fonctions sont écrites dans le fichier **tableau.c**.

Arborescence du projet

```
jeremy@valade:~/Documents/Esipe/IINF01/ProgC/Projet/Tableau$ ll
total 24
drwxrwxr-x 2 jeremy jeremy 4096 janv. 24 19:27 ./
drwxrwxr-x 4 jeremy jeremy 4096 déc. 24 10:59 ../
-rw-rw-r-- 1 jeremy jeremy 623 déc. 23 15:39 main.c
-rw-r--r-- 1 jeremy jeremy 180 déc. 23 15:34 Makefile
-rw-rw-r-- 1 jeremy jeremy 850 janv. 7 10:39 tableau.c
-rw-rw-r-- 1 jeremy jeremy 331 déc. 23 15:39 tableau.h
```

Test des diverses fonctions

```
Affichage tableau
[15, 16, 17, 18, 19, 20]
Moyenne du tableau : 17
Minimum du tableau : 15
Maximum du tableau : 20
Affichage tableau
[0, 6, 7, 8, 19, 14]
Moyenne du tableau : 9
Minimum du tableau : 0
Maximum du tableau : 19
Affichage tableau
[15, 13, 6, 1, 19, 20]
Moyenne du tableau : 12
Minimum du tableau : 1
Maximum du tableau : 20
```

Pour conclure dans ce projet, les fonctions renvoient bien les résultats attendus (capture d'écran ci-dessus). De plus il y a un makefile permettant de compiler (**make**) le programme et de nettoyer l'arborescence (**make clean**). Enfin les fichiers sont bien définis.

AAV(production) : Utiliser correctement les fonctions simples de la librairie standard portant sur les chaînes de caractère (strlen, strcpy, strcmp et leur dérivés).

Afin de connaître les diverses fonctions de la librairie portant sur les chaînes de caractères (**string.h**), on tape la commande **man 3 string** dans le terminal afin d'obtenir des informations sur celles-ci.

Afin de justifier que j'ai acquis cette compétence, j'ai créé un programme contenu dans le répertoire **String** en testant divers fonctions de la librairie **string.h**.

Les fonctions testées sont les suivantes :

- strlen
- strcpy
- strcmp
- strcat
- strchr
- srfry

Exécution du programme

```
Affichage de la chaîne pour les tests : TEST
Test de la fonction strlen
Longueur de la chaîne doit être égale à 4 : vrai

Test de la fonction strcpy
newChaine n'est pas initialisé : ô♦♦♦
Copie de la chaîne 'TEST' dans la variable newChaine : TEST

Test de la fonction strcmp
Cette fonction compare deux chaînes de caractères
Vérifions en comparant une chaîne caractère à elle-même
Comparons la variable chaîne à elle-même : les chaînes sont identiques
Comparons la variable chaîne à la chaîne 'TOTO' : les chaînes ne sont pas identiques

Test de la fonction strcat
Fonction qui ajoute une chaîne à une autre
Test sur la chaîne 'TEST', le programme ajoutera ' SUCCESS'
Résultat de la chaîne finale : TEST SUCCESS

Test de la fonction strchr
Chaîne : TOTO
On va remplacer les lettres 'O' de la chaîne par les lettres : 'A'
Chaîne remplacé : TATA

Test de la fonction srfry qui change aléatoirement une chaîne
Chaîne 'TEST' :
Echange 1 : SETT
Echange 2 : ESTT
Echange 3 : TTES
```

Ce programme permet de justifier que je sais recherché les informations nécessaires dans la documentation afin de pouvoir utiliser les fonctions de la librairie.

Produire du code source C de qualité standard

AAV(production) : Savoir indenter agréablement (avec constance) un code source C d'une centaine de lignes (avec des doubles espaces ou bien des tabulations).

Pour rappel, j'utilise l'éditeur de texte **vim** pour programmer en C. Pour indenter un programme en C sur cet éditeur il faut taper **échap** puis lancer la commande suivante **gg=G** qui indentera toutes les lignes du fichiers.

• AAV(production) : Produire du code source C dont la compilation réussit et ne produit pas de warning même en activant les flags de contrôle de qualité (-Wall et -ansi).

Tous les projets que j'ai rendu excepté l'exercice 4 du TP2 (Exercice écrit par le professeur montrant comment utiliser les pointeurs), ces derniers compilent avec les flags **-Wall, -ansi et -pedantic**.

AAV(production-projet) : Organiser le contenus des fichiers sources avec rigueur et constance (bibliothèques, directives préprocesseur, sauts de lignes entre fonctions, placement de la documentation, entêtes et méta-informations)

Les différents fichiers d'un projets doivent contenir des fonctions précises. Ainsi l'organisation du contenu dans chaque fichier est important.

Par exemple dans le TP7 qui est la conception d'un sudoku graphique avec la librairie MLV. J'ai divisé ce projet en trois parties :

- la partie graphique
- la gestion des variables du jeu
- l'exécution du jeu

Ainsi les différentes parties sont indépendantes des unes des autres. De plus la lecture d'un fichier ou des reviews vous montrera que mon code est aéré et simple à lire.

AAV(projet-com/doc) : Produire du code source C dans lequel tous les identifiants (nom de fonctions, noms de variable, nom de macros) ont du sens et se suffisent pour deviner ce qu'ils représentent et quelle est leurs utilités dans le contexte
et

AAV(projet) : Commenter son code de manière à optimiser toute relecture par une autre personne qui voudrait comprendre en profondeur votre code source

Un code doit être lisible et compréhensible par d'autres personnes que juste par celui qu'il a codé. Pour que ce dernier soit lisible, les variables utilisés doivent être clair, signifier quelque chose.

Par exemple pour la taille d'un tableau, si une variable contenant la taille d'un tableau est **a**, on ne le saura pas au premier coup d'œil contrairement au nom suivant qui pourrait être **taille**. Petite anecdote : le développement du noyau Linux est très peu commenté. Les noms des différentes acteurs suffisent à la compréhension du code.

De plus on peut rajouter des commentaires dans le code permettant d'expliquer celui-ci ou des points précis dans ce dernier. Néanmoins il ne doit pas en avoir en trop, cela risque de nuire à la lisibilité du code.

Afin de vérifier que j'ai acquis cette compétence, j'ai demandé à plusieurs de mes camarades de faire des reviews sur mes TP et vous pouvez le vérifier en regardant les fichiers.

Maîtriser son environnement de production de code source C

AAV(projet) : Utiliser un éditeur capable de colorer les mots clés du langage C

L'éditeur **vim** permet de colorer les mots clé en C. On peut changer la couleur des mots clé avec la commande **:colorsheme**.

Capture d'écran du fichier opération.c du TP7

```
#include <stdio.h>
#include "objet.h"

#define N 9

int fread_board (const char *file, Board board)
{
    FILE *f;
    int i, j;
    int entry;

    f = fopen (file, "r");
    if (f == NULL)
    {
        fprintf (stderr, "Erreur d'ouverture du fichier %s\n", file);
        return 0;
    }

    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            fscanf (f, "%d", &entry);
            board[i][j] = entry;
        }
    }
    return 1;
}
```

AAV(projet) : Être capable en moins d'une minute de renommer une variable dans l'intégralité d'un code source et quel que soit sa longueur à l'aide d'une fonctionnalité du type 'search-replace'.

Pour renommer une variable dans l'intégralité du code source dans l'éditeur **vim**, on doit utiliser la commande suivante **:%s/nom_var/var_renomme/g**.

Davantage d'explications sur les différentes fonctionnalités de search-replace à cette adresse web : https://vim.fandom.com/wiki/Search_and_replace .

AAV(projet) : Organiser efficacement le stockage de vos productions dans un système de fichiers, utiliser des noms de fichiers/dossiers vous permettant rapidement de retrouver vos productions.

Savoir organiser les ressources d'un programme est très important car cela permet d'appréhender plus facilement le programme. Étant donnée que les TP du fil rouge ne sont pas des projets où on a besoin de créer plein de fichiers **.c** ou **.h**, j'ai décidé de stocké tous les fichiers à la racine du TP. Le faible nombre de fichiers apporte une grande compréhension sur l'exercice.

De plus vous pourriez regarder les différentes reviews de mes camarades afin de vous forger votre propre avis sur la validation de cette compétence.

AAV(projet) : Utiliser un compilateur C pour générer vos exécutable à partir des sources. Contrôler les arguments et options donnés au compilateur.

Pour compiler mes programmes C, j'utilise le compilateur **GCC**. Ensuite pour contrôler mes arguments et options données au compilateur, j'utilise des variables contenant ces dernières comme **CFLAGS** (contient les flags (-Wall, ...), **OBJ** (fichier .o), ...

Par exemple dans le sudoku graphique du TP7, le makefile contient le nom du compilateur, les flags, les objets à compiler et les autres flags pour les libraires. (**-lMLV** : libraire graphique).

Capture d'écran du makefile du TP7 ci-dessous

```
# Makefile TP 7

CC=gcc
CFLAGS=-Wall -ansi -pedantic
OBJ=interface.o main.o operation.o
LDLAGS=-lMLV

calc: $(OBJ)
    $(CC) -o calc $(OBJ) $(LDLAGS)

interface.o: interface.c interface.h objet.h
    $(CC) -c interface.c -o interface.o $(CFLAGS) -lMLV

operation.o: operation.h operation.c objet.h interface.h
    $(CC) -c operation.c -o operation.o $(CFLAGS) -lm

main.o: main.c objet.h interface.h operation.h
    $(CC) -c main.c -o main.o $(CFLAGS)

clean:
    rm -f *.o
    rm -f calc
```

AAV(projet) : Retrouver un moins d'une minute une information simple à propos d'une fonction de la librairie standard dans le manuel du programmeur Linux (via le terminal Unix ou le web).

Étant donnée que je suis sur Ubuntu, afin de retrouver une fonction de la librairie du **C**, on utilise la commande suivante **man 3 nomFonction**. Astuce : si on a oublié la fin d'une fonction on peut utiliser la **tabulation** pour l'**autocomplétion**.

Finaliser et documenter un petit livrable écrit en C

AAV(production-com/doc) : Mettre en place des instructions de compilation ou produire un makefile simple pour générer les programmes à partir de leurs sources.

Chaque TP ou Projet possède un makefile simple permettant de compiler le programme facilement. De plus il y a juste à appuyer sur **make** pour compiler le programme ou sur **make clean** pour nettoyer le répertoire. Aussi les variables contenu en haut du fichier comme les fichiers .o ou les flags permettent de rajouter des fichiers .o à généraux ou des flags sans modifier le makefile.

AAV(production) : Produire des archives complètes et concises, contenant sources et documentations optimisant la réception des solutions C livrables.

En C, produire une archive complète et concise revient à transmettre uniquement les sources (fichier.c), la documentation des différents projets. Pour être précis étant donné que j'ai réalisé les TP du fil rouge, la documentation revient au sujet de ces derniers.

Par exemple pour le TP7 du sudoku graphique on a les fichiers ci-dessous


```
jeremy@valade:~/Documents/Esipe/IINF01/ProgC/TP7$ ll
total 136
drwxrwxr-x  3 jeremy jeremy 4096 janv.  8 11:14 ./
drwxrwx--- 13 jeremy jeremy 4096 janv.  8 11:11 ../
drwxrwxr-x  2 jeremy jeremy 4096 déc. 17 12:20 Grille/
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy 3518 déc. 23 19:10 interface.c
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy  281 déc. 17 12:17 interface.h
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy  939 déc. 24 10:55 main.c
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy  474 déc. 25 16:18 makefile
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy  334 déc. 17 12:05 objet.h
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy 1994 déc. 24 10:57 operation.c
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy  486 déc. 17 12:13 operation.h
-rw-r--r--  1 jeremy jeremy 25623 janv.  2 12:27 review.pdf
-rw-rw-r--  1 jeremy jeremy 66831 déc. 31 18:03 sujet.pdf
```

AAV(com/doc) : Être capable d'expliquer et de justifier simplement ses choix de programmation lors de la réalisation d'un petit projet informatique en C.

Un projet informatique ne se code pas sans réfléchir même un petit. Il faut réfléchir comment organiser les différentes ressources, fonctions, ... Cela permet d'être efficace sur la conception et la direction du projet.

Je vais illustrer cette compétence par le TP7 qui est de réaliser un sudoku graphique.

Capture d'écran du Sudoku

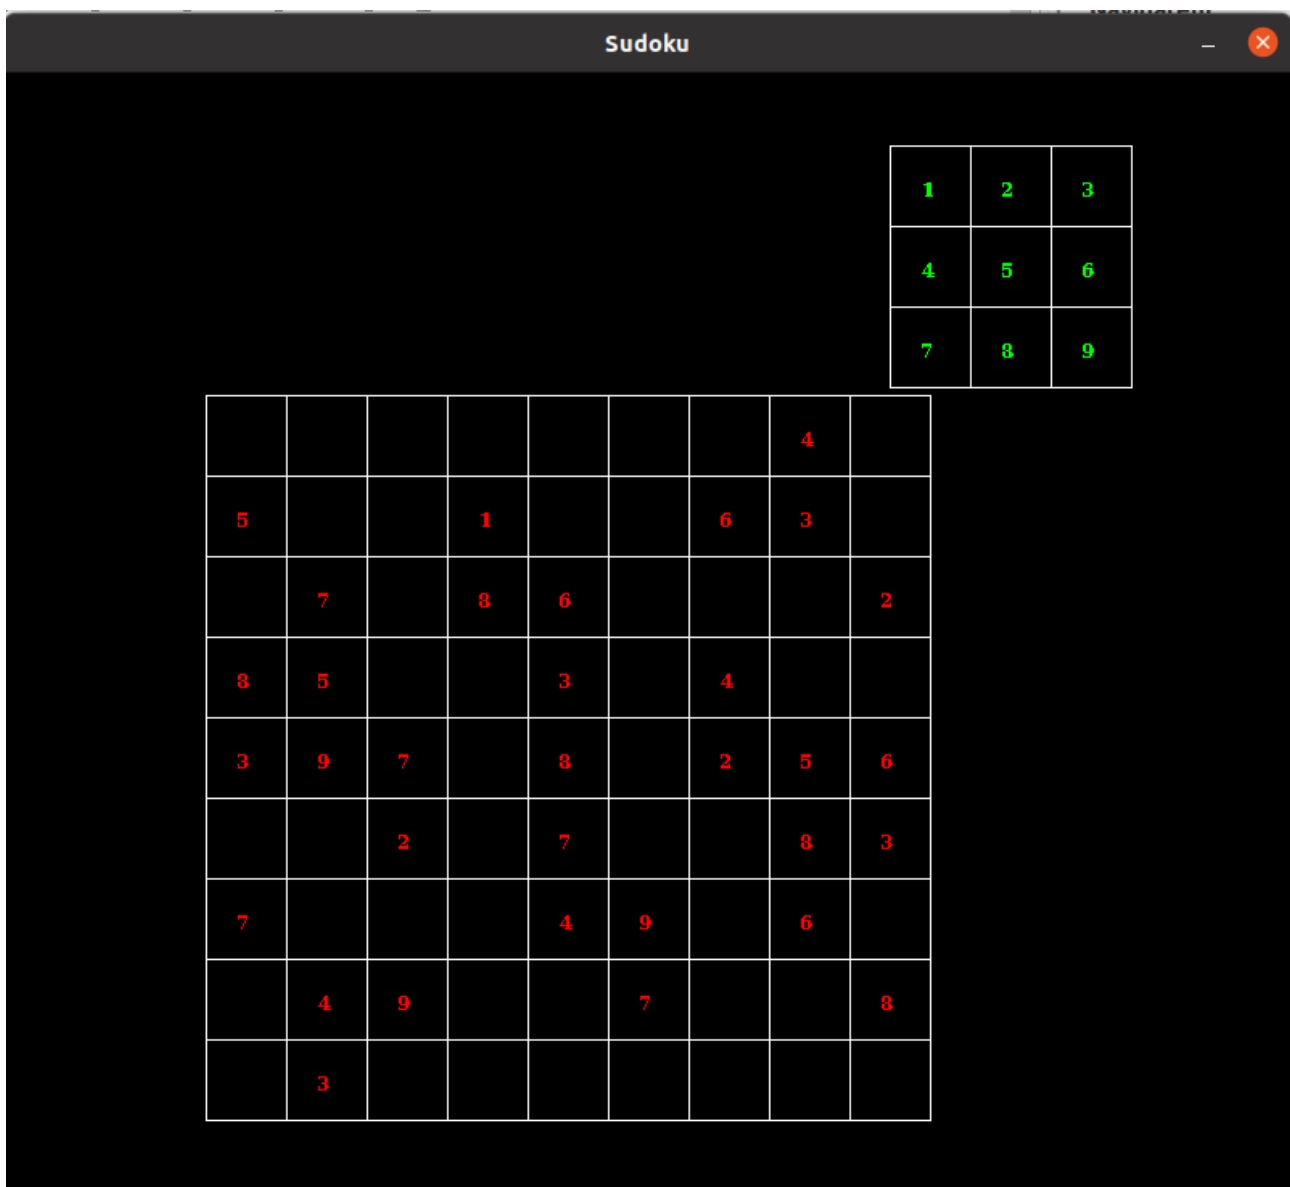

Pour réaliser ce jeu, je l'ai divisé en plusieurs parties qui sont les suivantes : l'exécution du programme, la gestion du jeu et la partie graphique.

J'ai divisé ces trois parties dans des fichiers distincts, le **main.c** correspond à l'exécution des différentes étapes du jeu, le fichier **operation.c** correspond à la gestion du jeu, le fichier **interface.c** correspond à l'affichage du sudoku sur une fenêtre et le fichier **objet.h** contenant les différents objets permettant l'exécution du sudoku.

1. Fichier main.c

Ce fichier permet d'aligner les étapes du sudoku :

1. lancement du jeu
2. on clique sur une case
3. on met un nombre dans cette case
4. on recommence l'étape 2 jusqu'à qu'on est remplit la grille
5. on ferme le jeu

2. Fichier operation.c

Ce fichier possède les fonctions permettant d'initialiser le jeu. Les grilles du sudoku sont dans des fichiers intitulé **grid*.txt** (Remplacé le * par un chiffre). Lors de l'exécution du programme, on implémente cette grille dans un tableau de taille [9][9]. Puis on récupère la solution de cette grille avec la fonction **solveSudoku** du TP6 qui résout une grille du sudoku.

Enfin pour savoir si l'utilisateur a gagné, on compare la solution avec la grille qui l'est en train de remplir avec la méthode **array_equals**.

3. Fichier interface.c

Ce fichier contient toutes les fonctions permettant de tracer les éléments graphiques du sudoku et les fonctions de la librairie MLV (MLV_clear_window(), MLV_create_window, ...) que j'ai besoin. Ainsi dans mon fichier **main**, il n'y a pas la ligne suivante : **#include <MLV/MLV_all.h>** ce qui permet de réduire le nombre de dépendances dans le fichier main.

De plus j'ai créé une structure intitulé sudoku dans le fichier **objet.h** qui stocke toutes les données caractéristiques du sudoku graphique.

```
struct graphiqueSudoku {  
    char titre[40];  
    int hauteur;  
    int largeur;  
    int longueurCote;  
  
    int abscisseGrille;  
    int ordonneeGrille;  
    int abscisseProposition;  
    int ordonneeProposition;  
};
```

Ainsi un utilisateur peut changer la ligne suivante dans le fichier **interface.c** ou dans une **interface graphique** (en théorie) sans connaître la programmation :

```
static const struct graphiqueSudoku sudoku = {"Sudoku", 700, 800, 50, 125, 200, 550, 45};
```

La variable sudoku contient les différentes caractéristiques de la fenêtre (taille de celle-ci, position grille, ...). Étant donnée que les fonctions du fichiers sont dépendantes de cette variable. Le fait de modifier celle-ci, on n'aura pas besoin de modifier le code des fonctions.

Pour conclure avec ce projet, la répartition des différentes parties du programme sont indépendantes les unes des autres. Ainsi on peut en modifier une sans que cela a des répercussions sur le reste du programme.

AAV(production-com/doc) : Démontrer le bon fonctionnement de vos livrables écrit en C. Mettre en place des tests simples dans vos programmes permettant à un correcteur/client de reproduire les preuves de bon fonctionnement aux premières exécutions.

Les programmes sont transmis seulement avec la documentation, les fichiers sources et les différentes reviews (critique du code).

Pour exécuter chacun de mes programmes, il faut juste lancer la commande **make** dans le répertoire où se situe le programme. De plus il y a une fonctionnalité **clean** permettant de nettoyer les fichiers **.o** et **l'exécutable**.

Ensuite pour chaque exercices de TP, il y a des tests automatiques justifiants le bon fonctionnement du programme, vous pouvez rajouter les vôtres dans le fichier **main.c**.

Par exemple dans le TP8, on implémente la suite de Syracuse. On veut connaître la longueur maximale du vol pour les nombres allant de 1 jusqu'à 200 millions.

Exemple de test :

Résultat du programme du professeur

```
nborie@perceval:$ time ./test
MAX_FLY : 953

real 0m9.151s
user 0m9.007s
sys 0m0.132s
```

Résultat de mon programme

```
jeremy@valade:~$ time ./exe
Max : 953

real    0m8,112s
user    0m7,314s
sys     0m0,797s
```