

140 HUAWEI-WLAN-WIDS-SERVICE-MIB

[140.1 功能简介](#)

[140.2 表间关系](#)

[140.3 单节点详细描述](#)

[140.4 MIBTable详细描述](#)

[140.5 告警节点详细描述](#)

[140.6 不支持节点](#)

140.1 功能简介


HUAWEI-WLAN-WIDS-SERVICE-MIB用于查询监测到的设备信息、监测设备信息、Rogue设备的历史信息、SSID白名单信息、攻击历史信息、动态黑名单信息和非WiFi设备信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanWidsService(15)。

140.2 表间关系

图 140-1 hwWlanWidsDynamicBlacklistTable 和 hwWlanWidsDynamicBlacklistAPTable 的表间关系

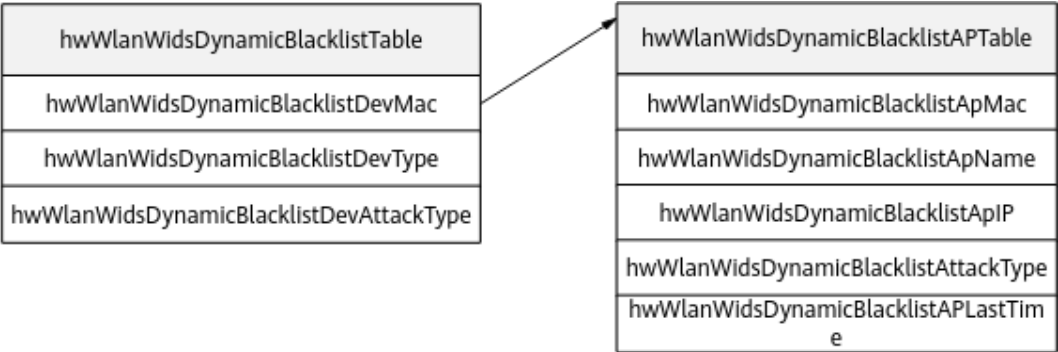

hwWlanWidsDynamicBlacklistTable中的hwWlanWidsDynamicBlacklistDevMac是hwWlanWidsDynamicBlacklistAPTable的索引。

140.3 单节点详细描述

140.3.1 hwWlanWidsResetRogueHistoryAll 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.3	hwWlanWidsResetRogueHistoryAll	Unsigned32	read-write	清除非法设备历史表中的所有设备信息。	只支持写操作。

140.3.2 hwWlanWidsResetRogueHistoryByDevType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.4	hwWlanWidsResetRogueHistoryByDevType	INTEGER{ap(1),adhoc(2),bridge(3),client(4)}	read-write	根据设备类型清除非法设备历史表中的对应信息。 • ap(1): 按AP清除表项 • adhoc(2): 按Adhoc清除表项 • bridge(3): 按bridge清除表项 • client(4): 按client清除表项	只支持写操作。

140.3.3 hwWlanWidsResetAttackDev 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.5	hwWlanWidsResetAttackDev	Unsigned32	read-write	清除所有攻击设备。 用七个bit位分别表示七个攻击类型位图。对应bit位为1表示对应的攻击类型。 • bit0为1: weak-iv • bit1为1: spoof • bit2为1: flood • bit3为1: wpa-psk • bit4为1: wpa2-psk • bit5为1: wapi-psk • bit6为1: wep 例如： 如果攻击类型是weak-iv，则节点取值为1。 如果攻击类型是weak-iv和flood，则节点取值为5。	只支持写操作。

140.3.4 hwWlanWidsResetAttackStat 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.6	hwWlanWidsResetAttackStat	Unsigned32	read-write	清除攻击统计。	只支持写操作。

140.3.5 hwWlanWidsResetDynamicBlacklist 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.7	hwWlanWidsResetDynamicBlacklist	Unsigned32	read-write	清除所有动态黑名单。	只支持写操作。

140.3.6 hwWlanWidsResetDynamicBlacklistMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.8	hwWlanWidsResetDynamicBlacklistMac	MacAddresses	read-write	基于MAC清除动态黑名单。	只支持写操作。

140.3.7 hwWlanWidsResetAttackHistory 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.9	hwWlanWidsResetAttackHistory	Unsigned32	read-write	清除攻击历史记录。	只支持写操作。

140.3.8 hwWlanWidsAttackStatProbeRequestFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.1	hwWlanWidsAttackStatProbeRequestFloodAttack	Unsigned32	read-only	probe request 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.9 hwWlanWidsAttackStatAuthRequestFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.2	hwWlanWidsAttackStatAuthRequestFloodAttack	Unsigned32	read-only	auth request 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.10 hwWlanWidsAttackStatDeAuthenFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.3	hwWlanWidsAttackStatDeAuthenFloodAttack	Unsigned32	read-only	deauthen 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.11 hwWlanWidsAttackStatAssocReqFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.4	hwWlanWidsAttackStatAssocReqFloodAttack	Unsigned32	read-only	assoc request 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.12 hwWlanWidsAttackStatDisassocReqFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.5	hwWlanWidsAttackStatDisassocReqFloodAttack	Unsigned32	read-only	disassoc request 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.13 hwWlanWidsAttackStatReassocReqFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.6	hwWlanWidsAttackStatReassocReqFloodAttack	Unsigned32	read-only	reassoc request 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.14 hwWlanWidsAttackStatActionFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.7	hwWlanWidsAttackStatActionFloodAttack	Unsigned32	read-only	action 帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.15 hwWlanWidsAttackStatNullDataFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.8	hwWlanWidsAttackStatNullDataFloodAttack	Unsigned32	read-only	null data帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.16 hwWlanWidsAttackStatWeakIvAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.9	hwWlanWidsAttackStatWeakIvAttack	Unsigned32	read-only	弱向量攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.17 hwWlanWidsAttackStatDeauthSpoofAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.10	hwWlanWidsAttackStatDeauthSpoofAttack	Unsigned32	read-only	deauth帧仿冒攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.18 hwWlanWidsAttackStatDisassocSpoofAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.11	hwWlanWidsAttackStatDisassocSpoofAttack	Unsigned32	read-only	disassoc帧仿冒攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.19 hwWlanWidsAttackStatWepShareKeyAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.12	hwWlanWidsAttackStatWepShareKeyAttack	Unsigned32	read-only	wep共享密钥暴力破解攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.20 hwWlanWidsAttackStatWpaAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.13	hwWlanWidsAttackStatWpaAttack	Unsigned32	read-only	WPA暴力破解攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.21 hwWlanWidsAttackStatWpa2Attack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.14	hwWlanWidsAttackStatWpa2Attack	Unsigned32	read-only	WPA2暴力破解攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.22 hwWlanWidsAttackStatWapiAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.7.15	hwWlanWidsAttackStatWapiAttack	Unsigned32	read-only	WAPI暴力破解攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.23 hwWlanWidsAttackStatEAPOLStartFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.16	hwWlanWidsAttackStatEAPOLStartFloodAttack	Unsigned32	read-only	EAPOL start帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.24 hwWlanWidsAttackStatEAPOLLogoffFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.17	hwWlanWidsAttackStatEAPOLLogoffFloodAttack	Unsigned32	read-only	EAPOL logoff帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.25 hwWlanWidsAttackStatNullQosFloodAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.18	hwWlanWidsAttackStatNullQosFloodAttack	Unsigned32	read-only	null QoS帧泛洪攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.3.26 hwWlanWidsAttackStatStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.19	hwWlanWidsAttackStatStartTime	Unsigned32	read-only	攻击统计起始时间。	与MIB文件定义一致。

140.3.27 hwWlanWidsAttackStatOthersSpoofAttack 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.7.20	hwWlanWidsAttackStatOthersSpoofAttack	Unsigned32	read-only	非deauth和disassoc帧仿冒攻击统计。	与MIB文件定义一致。

140.4 MIBTable 详细描述

140.4.1 hwWlanWidsDetDevTable 详细描述

该表是监测到的设备信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDetDevMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.1	hwWlanWidsDetDevMac	MacAddresses	not-accessible	监测到的设备MAC。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.2	hwWlanWidsDetDevType	INTEGER{ap(1),adhoc(2),bridge(3),client(4)}	read-only	设备类型。 - ap(1): AP - adhoc(2): Adhoc - bridge(3): bridge - client(4): client	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.3	hwWlanWidsDetDevRssi	Integer32	read-only	信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.4	hwWlanWidsDetDevChannel	Integer32	read-only	信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.5	hwWlanWidsDetDevSSID	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.6	hwWlanWidsDetDevRogue	INTEGER{legal(1),illegal(2),interference(3)}	read-only	是否是Rogue设备。 • legal(1) : 合法设备, 指本AC管理的设备或加入WIDS白名单的设备。 • illegal(2) : 非法设备, 指满足仿冒SSID的模糊匹配规则的设备。 • interference(3) : 干扰设备, 指除以上两种设备之外的设备。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.7	hwWlanWidsDetDevLastTime	Unsigned32	read-only	最近检测到的时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.8	hwWlanWidsDetDevsContained	INTEGER{no(1),yes(2)}	read-only	标识该设备是否被反制。 - no(1): 该设备不被反制 - yes(2): 该设备被反制	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.10	hwWlanWidsDetDevBSSID	MacAddresses	read-only	检查到的设备BSSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.11	hwWlanWidsDetDevFirstDetTime	Unsigned32	read-only	首次检查到的设备检测时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.12	hwWlanWidsDetDevAuthenticateMethod	INTEGER{unknown(1),open(2),wep(3),wpa(4),wpa2(5),dot1x(6),wapi(7),wpa-wpa2(8),wpa3(9)}	read-only	设备认证方式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.13	hwWlanWidsDetDevContainReason	INTEGER{notContain(1),adhoc(2),rogueClient(3),protectClient(4),openEncrypt(5),spoofAp(6),manual(7)}	read-only	设备反制原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.3.1.14	hwWlanWidsDetDevStaNum	Unsigned32	read-only	关联到非法设备和干扰设备上的用户数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.2 hwWlanWidsRogueHistoryTable 详细描述

该表是rogue设备历史信息表。

该表的索引是hwWlanWidsRogueDevMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.1	hwWlanWidsRogueDevMac	MacAddresses	not-accessible	监测到的设备MAC。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.2	hwWlanWidsRogueDevType	INTEGER{ap(1),adhoc(2),bridge(3),client(4)}	read-only	设备类型。 - ap(1): AP - adhoc(2): Adhoc - bridge(3): bridge - client(4): client	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.3	hwWlanWidsRogueDevRssi	Integer32	read-only	信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.4	hwWlanWidsRogueDevChannel	Integer32	read-only	信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.5	hwWlanWidsRogueDevSSID	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.6	hwWlanWidsRogueDevLastTime	Unsigned32	read-only	最近检测到的时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.4.1.7	hwWlanWidsRogueDevAuthenMethod	INTEGER{N A(0),open(1),wep(2),wpa(3),wpa2(4),802.1x(5),wapi(6),wpa-wpa2(7)}	read-only	设备认证方式。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.3 hwWlanWidsDetNonWifiDevTable 详细描述

该表是非Wi-Fi设备信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorApMac、hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorRadioid和hwWlanWidsDetNonWifiType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.1	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorApMac	MacAddresses	not-accessible	监测AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.2	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorRadioid	Integer32	not-accessible	监测AP的Radio ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.3	hwWlanWidsDetNonWifiType	Integer32	not-accessible	监测到的非Wi-Fi设备的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.4	hwWlanWidsDetNonWifiRssi	OCTET STRING	read-only	RSSI。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.5	hwWlanWidsDetNonWifiSpectrumType	INTEGER{hopFrequency(1),narrowBandwidth(2),wideBandwidth(3),sweepFrequency(4)}	read-only	非Wi-Fi设备的频谱类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.6	hwWlanWidsDetNonWifiChannel	OCTET STRING	read-only	非Wi-Fi设备的信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.7	hwWlanWidsDetNonWifiDevLastTime	Integer32	read-only	最近检测到的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.8	hwWlanWidsDetNonWifiCenterFrequency	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的中心频率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.9	hwWlanWidsDetNonWifiBandwidth	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.10	hwWlanWidsDetNonWifiDutyCycle	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的占空比。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.11	hwWlanWidsDetNonWifiInterferenceLevel	INTEGER{tiny(1),light(2),badly(3),critical(4)}	read-only	非Wi-Fi设备的干扰等级。 • tiny(1) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为tiny • light(2) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为light • badly(3) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为badly • critical(4) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为critical	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.12	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorAPName	OCTET STRING	read-only	检测AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.13	hwWlanWidsDetNonWifiDevRadioType	Integer32	read-only	检测射频的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.14	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorAPChannel	Integer32	read-only	检测AP的工作信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.5.1.15	hwWlanWidsDetNonWifiDevFirstTime	Integer32	read-only	第一次探测到非Wi-Fi设备的时间。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.4 hwWlanWidsAttackHistoryTable 详细描述

该表的是攻击设备历史信息表。

该表的索引是hwWlanWidsAttackHistorySeq和hwWlanWidsAttackHistorySubSeq。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.1	hwWlanWidsAttackHistorySeq	Unsigned32	not-accessible	表项内部索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.2	hwWlanWidsAttackHistorySubSeq	Unsigned32	not-accessible	表项内部子索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.3	hwWlanWidsAttackHistoryDevMac	MacAddresses	read-only	攻击设备的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.4	hwWlanWidsAttackHistoryDevType	Integer32	read-only	攻击设备类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.5	hwWlanWidsAttackHistoryRssi	Integer32	read-only	信号强度。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.6	hwWlanWidsAttackHistoryChannel	Integer32	read-only	信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.7	hwWlanWidsAttackHistoryAttackType	Integer32	read-only	攻击类型。 • bit0: weakiv • bit1: spoof • bit2: flood attack • bit3: wpa psk attack • bit4: wpa2 psk attack • bit5: wapi psk attack • bit6: wep share-key attack	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 15.6.1.8	hwWlanWidsAttackHistoryPacketBmp1	Integer32	read-only	攻击报文类型。 • bit0: beacon • bit1: disassociation • bit2: association request • bit3: association response • bit4: reassociation request • bit5: reassociation response • bit6: probe request • bit7: probe response • bit8: authen • bit9: deauthen • bit10: null data • bit11: action • bit12: eapol start	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- bit13: eapol logoff - bit14: null qos	
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.9	hwWlanWidsAttackHistoryPacketBmp2	Integer32	read-only	保留节点，用于扩充攻击报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.10	hwWlanWidsAttackHistorySSID	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.11	hwWlanWidsAttackHistoryDetTime	Unsigned32	read-only	检测到的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.6.1.12	hwWlanWidsAttackHistoryDetectorApName	OCTET STRING	read-only	检测到攻击的AP的名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.5 hwWlanWidsDynamicBlacklistTable 详细描述

该表是动态黑名单信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDynamicBlacklistDevMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 1	hwWlanW idsDynami cBlacklistD evMac	MacAddre ss	not- accessible	攻击设备 MAC。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 2	hwWlanW idsDynami cBlacklistD evType	Integer32	read-only	攻击设备 类型。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 3	hwWlanW idsDynami cBlacklistD evAttackT ype	Integer32	read-only	攻击类型。 • bit0: weakiv • bit1: spoof • bit2: flood attack • bit3: wpa psk attack • bit4: wpa2 psk attack • bit5: wapi psk attack • bit6: wep share-key attack • bit7: static-IP • bit8: broadcast flood • bit9: ARP flood • bit10: IGMP flood • bit11: ND flood • bit12: DHCP flood	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit13: DHCPv6 flood • bit14: mDNS flood • bit15: other multica st flood	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 4	hwWlanW idsDynami cBlacklistA ttackPacke tBmp1	Integer32	read-only	攻击报文类型。 • bit0: beacon • bit1: disassociation • bit2: association request • bit3: association response • bit4: reassociation request • bit5: reassociation response • bit6: probe request • bit7: probe response • bit8: authen • bit9: deauthen • bit10: null data • bit11: action • bit12: eapol start	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- bit13: eapol logoff - bit14: null qos	
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 5	hwWlanWidsDynamicBlacklistAttackPacketBmp2	Integer32	read-only	保留节点，用于扩充攻击报文类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 6	hwWlanWidsDynamicBlacklistLastTime	Unsigned32	read-only	最近一次检测到的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 7	hwWlanWidsDynamicBlacklistLeftAgeTime	Unsigned32	read-only	剩余老化时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.8.1. 8	hwWlanWidsDynamicBlacklistBlockTime	Unsigned32	read-only	已生效时间。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.6 hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable 详细描述

该表是非Wi-Fi设备历史记录信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDetNonWifiHistIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.1	hwWlanWidsDetNonWifiHistIndex	Integer32	not-accessible	表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.2	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorApMac	MacAddress	read-only	监测AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.3	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorAPName	OCTET STRING	read-only	监测AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.4	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorRadioId	Integer32	read-only	监测AP的射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.5	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorRadioType	Integer32	read-only	监测射频的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.6	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorAPChannel	Integer32	read-only	监测AP的工作信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.7	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevType	Integer32	read-only	监测到非Wi-Fi设备的类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.8	hwWlanWidsDetNonWifiHistRssi	OCTET STRING	read-only	RSSI。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.9	hwWlanWidsDetNonWifiHistFrequencyType	INTEGER{hopFrequency(1),narrowBandwidth(2),wideBandwidth(3),sweepFrequency(4)}	read-only	非Wi-Fi设备的干扰类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.10	hwWlanWidsDetNonWifiHistChannel	OCTET STRING	read-only	非Wi-Fi设备的信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.11	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevLastTime	Integer32	read-only	最近检测到的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.12	hwWlanWidsDetNonWifiHistCenterFrequency	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的中心频率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.13	hwWlanWidsDetNonWifiHistBandwidth	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.1.1.14	hwWlanWidsDetNonWifiHistDutyCycle	Integer32	read-only	非Wi-Fi设备的占空比。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.15	hwWlanWidsDetNonWifiHistInterferenceLevel	INTEGER{tiny(1),light(2),badly(3),critical(4)}	read-only	非Wi-Fi设备的干扰等级 • tiny(1) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为tiny • light(2) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为light • badly(3) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为badly • critical(4) : 非Wi-Fi设备的干扰等级为critical	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.1. 1.16	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevFirstTime	Integer32	read-only	第一次发现非Wi-Fi设备的时间。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.7 hwWlanWidsAttDevTable 详细描述

该表是攻击设备信息表。

该表的索引是hwWlanWidsAttackDevMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.2.1.1	hwWlanWidsAttackDevMac	MacAddress	not-accessible	攻击设备MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.2.1.2	hwWlanWidsAttackDevChannel	Integer32	read-only	信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.2.1.3	hwWlanWidsAttackDevRssi	Integer32	read-only	无线攻击信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.2.1.4	hwWlanWidsAttackDevLastAttType	Unsigned32	read-only	攻击类型。 - bit0: weakiv - bit1: spoof - bit2: flood attack - bit3: wpa psk attack - bit4: wpa2 psk attack - bit5: wapi psk attack - bit6: wep share-key attack	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.2. 1.5	hwWlanW idsAttackD evLastPack etBmp	Unsigned3 2	read-only	攻击报文类型。 • bit0: beacon • bit1: disassociation • bit2: association request • bit3: association response • bit4: reassociation request • bit5: reassociation response • bit6: probe request • bit7: probe response • bit8: authen • bit9: deauthen • bit10: null data • bit11: action • bit12: eapol start	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- bit13: eapol logoff - bit14: null qos	
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.2.1.6	hwWlanWidsAttackDevLastDetTime	Unsigned32	read-only	最近一次检测到的时间。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.8 hwWlanWidsDetDevMonitorTable 详细描述

该表是监测设备信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDetDevMonitorDevMac、hwWlanWidsDetDevMonitorApMac和hwWlanWidsDetDevMonitorApRadioID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3.1.1	hwWlanWidsDetDevMonitorDevMac	MacAddress	not-accessible	检测到的设备的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3.1.2	hwWlanWidsDetDevMonitorApMac	MacAddress	not-accessible	监控AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.3	hwWlanWidsDetDevMonitorApName	OCTET STRING	read-only	监控AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.4	hwWlanWidsDetDevMonitorApRadioID	Integer32	not- accessible	监控AP的射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.6	hwWlanWidsDetDevMonitorApChannel	Integer32	read-only	监控AP检测到该设备所在信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.7	hwWlanWidsDetDevMonitorApRssi	Integer32	read-only	监控AP检测到该设备的RSSI。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.8	hwWlanWidsDetDevMonitorApLastDetTime	Unsigned32	read-only	最近一次监测到的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.9	hwWlanWidsDetDevMonitorApCountermeasuresDev	INTEGER{ no(1),yes(2)}	read-only	标识查询的监测设备是否反制了该无线设备。 - no(1): 没有反制该无线设备 - yes(2): 反制了该无线设备	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.10	hwWlanWidsDetDevMonitorDetAtt	INTEGER{ no(1),yes(2)}	read-only	检测到的设备是否为攻击设备。 - no(1): 不是攻击设备 - yes(2): 是攻击设备	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.3. 1.11	hwWlanWidsDetDev MonitorApId	Unsigned32	read-only	监控AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.9 hwWlanWidsDynamicBlacklistAPTable 详细描述

该表是动态黑名单生效的AP信息表。

该表的索引是hwWlanWidsDynamicBlacklistDevMac和hwWlanWidsDynamicBlacklistApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.1	hwWlanWidsDynamicBlacklistApMac	MacAddress	not-accessible	监控AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.2	hwWlanWidsDynamicBlacklistApName	OCTET STRING(1-63)	read-only	监控AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.3	hwWlanWidsDynamicBlacklistApIP	IpAddress	read-only	动态黑名单生效的AP的IP地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.4	hwWlanWidsDynamicBlacklistAttackType	Unsigned32	read-only	攻击类型。 • bit0: weakiv • bit1: spoof • bit2: flood attack • bit3: wpa psk attack • bit4: wpa2 psk attack • bit5: wapi psk attack • bit6: wep share-key attack • bit7: static-IP • bit8: broadcast flood	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.5	hwWlanWidsDynamicBlacklistAPLastTime	Unsigned32	read-only	加入动态黑名单时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.4. 1.6	hwWlanWidsDynamicBlacklistAttackPacketBmp	Integer32	read-only	攻击报文类型。 • bit0: beacon • bit1: disassociation • bit2: association request • bit3: association response • bit4: reassociation request • bit5: reassociation response • bit6: probe request • bit7: probe response • bit8: authen • bit9: deauthen • bit10: null data • bit11: action • bit12: eapol start	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- bit13: eapol logoff - bit14: null qos	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.10 hwWlanWidsAttackDetorTable 详细描述

该表是监测AP检测攻击信息表。

该表的索引是hwWlanWidsAttackDetorDevMac和hwWlanWidsAttackDetorApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.5.1.1	hwWlanWidsAttackDetorDevMac	MacAddress	not-accessible	检测到的攻击设备的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.5.1.2	hwWlanWidsAttackDetorApMac	MacAddress	not-accessible	监控AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.5.1.3	hwWlanWidsAttackDetorApName	OCTET STRING(1-63)	read-only	监控AP的名称。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.4	hwWlanWidsAttackDetectorAttTypeBmp	Unsigned32	read-only	无线攻击检测攻击类型位图。 • bit0: weakiv • bit1: spoof • bit2: flood attack • bit3: wpa psk attack • bit4: wpa2 psk attack • bit5: wapi psk attack • bit6: wep share-key attack	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.5	hwWlanWidsAttackDetectorPacketBmpFlood	Unsigned32	read-only	无线攻击检测泛洪攻击报文位图。 • bit1: disassociation • bit2: association request • bit3: association response • bit4: reassociation request • bit5: reassociation response • bit6: probe request • bit8: authen • bit9: deauthen • bit10: null data • bit11: action • bit12: eapol start • bit13: eapol logoff	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				• bit14: null qos	
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.6	hwWlanWidsAttackDetectorPacketBmpSpoof	Unsigned32	read-only	无线攻击检测仿冒攻击报文位图。 • bit1: disassociation • bit9: deauthen • bit16: other types of spoofing frames	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.7	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeFlood	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次泛洪攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.8	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeSpoof	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次仿冒攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.9	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeWeakIV	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次Weak IV攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.10	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeWep	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次WEP攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.11	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeWpa	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次WPA攻击时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.12	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeWpa2	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次WPA2攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.13	hwWlanWidsAttackDetectorFirstDetTimeWapi	Unsigned32	read-only	无线攻击检测第一次WAPI攻击时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.14	hwWlanWidsAttackDetectorRSSI	Integer32	read-only	无线攻击检测设备的信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.15	hwWlanWidsAttackDetectorChannel	Integer32	read-only	无线攻击检测设备的信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.5. 1.16	hwWlanWidsAttackDetectorLastDetTime	Unsigned32	read-only	无线攻击检测设备最后一次检测到攻击的时间。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.4.11 hwWlanWidsApDetDevTable 详细描述

该表是监控AP检测到的设备信息表。

该表的索引是hwWlanWidsApDetDevApMac、hwWlanWidsApDetDevApRadioId和hwWlanWidsApDetDevMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.1	hwWlanWidsApDetDevApMac	MacAddress	not-accessible	监控AP的MAC。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.2	hwWlanWidsApDetDevApRadioId	Integer32	not-accessible	监控AP的射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.3	hwWlanWidsApDetDevMac	MacAddress	not-accessible	检测到的设备的MAC。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.4	hwWlanWidsApDetDevType	INTEGER{ap(1),adhoc(2),bridge(3),client(4)}	read-only	设备类型。 • ap(1): AP • adhoc(2): Adhoc • bridge(3): bridge • client(4): client	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.5	hwWlanWidsApDetDevRssi	Integer32	read-only	信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.6	hwWlanWidsApDetDevChannel	Integer32	read-only	信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.15.9.6.1.7	hwWlanWidsApDetDevSsid	OCTET STRING	read-only	SSID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.6. 1.8	hwWlanW idsApDetD evRogueFl ag	INTEGER{l egal(1),ille gal(2),inte rference(3)}	read-only	是否是 Rogue设 备。 • legal(1) ：合法 设备， 指本AC 管理的 设备或 加入 WIDS白 名单的 设备。 • illegal(2)：非 法设 备，指 满足仿 冒SSID 的模糊 匹配规 则的设 备。 • interfer ence(3) ：干扰 设备， 指除以 上两种 设备之 外的设 备。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.6. 1.9	hwWlanW idsApDetD evLastTim e	Unsigned3 2	read-only	最近检测 到的时间。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.6. 1.10	hwWlanW idsApDetD evContain Flag	INTEGER{ no(1),yes(2)}	read-only	标识该设备是否被反制。 - no(1): 该设备不被反制 - yes(2): 该设备被反制	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.6. 1.11	hwWlanW idsApDetD evBSSID	MacAddress	read-only	检测到的设备的BSSID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.9.6. 1.12	hwWlanW idsApDetD evContain Reason	INTEGER{ notContain(1),adho c(2),rogue Client(3),p rotectClien t(4),openE ncrypt(5),s poofAp(6) ,manual(7)}	read-only	设备反制原因。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

140.5 告警节点详细描述

140.5.1 hwWlanWidsRogueDeviceTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.1.1. 13	hwWlanWids RogueDeviceT rap	hwWlanWi dsObjDevic eCount: WIDS设备 数, INTEGER	非法设备告 警。	current

140.5.2 hwWlanWidsAttackDeviceTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.1.1. 14	hwWlanWids AttackDeviceT rap	hwWlanWi dsObjDevic eCount: WIDS设备 数, INTEGER	攻击设备告 警。	current

140.5.3 hwWlanWidsNonWifiDeviceTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.1.1. 15	hwWlanWids NonWifiDevic eTrap	hwWlanWi dsObjDevic eCount: WIDS设备 数, INTEGER	非wifi设备告 警。	current

140.5.4 hwWlanWidsAttackDetectedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.15.1.1. 16	hwWlanWids AttackDetecte dTrap	- hwWlanWi dsObjAttac kDevMAC : 攻击设备 的MAC地 址, MacAddres s - hwWlanWi dsObjAttac kTypeStr: 攻击类型, STRING - hwWlanWi dsObjAttac kSubTypeS tr: 攻击子 类型, STRING - hwWlanWi dsObjDetA PID: 检测 到攻击设备 的AP ID, Integer32 - hwWlanWi dsObjDetA PName: 检测到攻击 设备的AP 名称, STRING - hwWlanWi dsObjDetA PMAC: 检 测到攻击设备 的AP MAC地 址, MacAddres s - hwWlanWi dsObjMoni torFrequen cy: 检测到 攻击设备的 频段, STRING	攻击检测告 警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		- hwWlanWidsObjDetAPChannel：检测到攻击设备的信道，Integer32 - hwWlanWidsObjMonitorSSID：检测到攻击设备的SSID，OCTET STRING		

140.5.5 hwWlanWidsProfMergeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.17	hwWlanWidsProfMergeTrap	无	多个WIDS模板、SSID仿冒识别规则模板或WIDS白名单模板恢复配置到对应的default模板下，存在配置变更。	current

140.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 140-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.1	hwWlanWidsResetDetDevTableAll	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.2.2	hwWlanWidsResetDetDevTableByType	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.1	hwWlanWidsRougeDevDetectedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.2	hwWlanWidsRougeDevClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.3	hwWlanWidsNonWifiDetTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5	hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6	hwWlanWidsFloodAttackClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7	hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8	hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9	hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10	hwWlanWidsWeaklyAttackClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11	hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12	hwWlanWidsPSKAttackClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.15	hwWlanWidsNonWifiClearTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.15	hwWIDSDetectRogueTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.3.1.9	hwWlanWidsDetDevInterference	hwWlanWidsDetDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.1	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorApMac	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.2	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorRadioid	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.3	hwWlanWidsDetNonWifiType	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.4	hwWlanWidsDetNonWifiRssi	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.5	hwWlanWidsDetNonWifiSpectrumType	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.6	hwWlanWidsDetNonWifiChannel	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.7	hwWlanWidsDetNonWifiDevLastTime	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.8	hwWlanWidsDetNonWifiCenterFrequency	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.9	hwWlanWidsDetNonWifiBandwidth	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.10	hwWlanWidsDetNonWifiDutycycle	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.11	hwWlanWidsDetNonWifiInterferenceLevel	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.12	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorAPName	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.13	hwWlanWidsDetNonWifiDevRadioType	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.14	hwWlanWidsDetNonWifiDevMonitorAPChannel	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.5.1.15	hwWlanWidsDetNonWifiDevFirstTime	hwWlanWidsDetNonWifiDevTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.1	hwWlanWidsDetNonWifiHistIndex	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.2	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorApMac	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.3	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorAPName	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.4	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorRadiold	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.5	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorRadioType	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.6	hwWlanWidsDetNonWifiHistMonitorAPChannel	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.7	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevType	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.8	hwWlanWidsDetNonWifiHistRssi	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.9	hwWlanWidsDetNonWifiHistFrequencyType	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.10	hwWlanWidsDetNonWifiHistChannel	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.11	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevLastTime	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.12	hwWlanWidsDetNonWifiHistCenterFrequency	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.13	hwWlanWidsDetNonWifiHistBandwidth	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.14	hwWlanWidsDetNonWifiHistDutycycle	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.15	hwWlanWidsDetNonWifiHistInterferenceLevel	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.1.1.16	hwWlanWidsDetNonWifiHistDevFirstTime	hwWlanWidsDetNonWifiDevHistTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.9.3.1.5	hwWlanWidsDetDevMonitorApIP	hwWlanWidsDetDevMonitorTable