

6DISMAN-NSLOOKUP-MIB

- 6.1 功能简介
- 6.2 表间关系
- 6.3 单节点详细描述
- 6.4 MIB Table详细描述

6.1 功能简介


DISMAN-NSLOOKUP-MIB是RFC2925定义的公有MIB，实现了分布式管理的NSLOOKUP操作。

根节点OID：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).lookupmib(82)。

6.2 表间关系

表间关系如图6-1所示。

图 6-1 DISMAN-NSLOOKUP -MIB 中的表间关系图

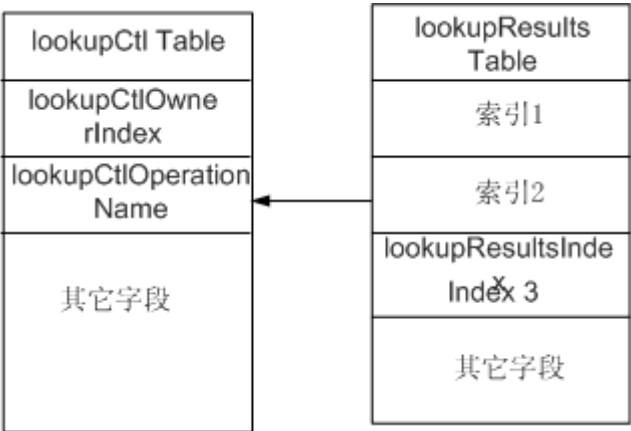

6.3 单节点详细描述

6.3.1 lookupMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.1	lookupMaxConcurrentRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-write	并发的lookup请求的最大数目。取值为0表示对无限制。 此限制只对新发起的lookup请求有效。尽管新设置的限制数目小于正在处理的lookup请求数目，这些正在处理的请求也会被完成。	支持配置的测试例个数的取值范围为：0 ~ 5000。

6.3.2 lookupPurgeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.2	lookupPurgeTime	Unsigned32 (0..86400)	read-write	当操作结束后开始计时，超过老化时间系统自动从本MIB两个表中删除与该测试例相关的信息。缺省值：0。	不支持。缺省值0。

6.4 MIB Table 详细描述

6.4.1 lookupCtlTable 详细描述

该表描述了Lookup操作配置信息。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.1	lookupCtlOwnerIndex	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	归属信息索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.2	lookupCtlOperationName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	操作名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.3	lookupCtlTargetAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	目的地址类型。取值范围：unknown(0), ipv4(1), dns(16)，目前只支持：dns(16)。	只支持 dns(16)。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.4	lookupCtlTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	目的地址。取值范围是1～230，缺省值为1。	只支持 dns(16)。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.5	lookupCtlOperStatus	INTEGER - enabled(1) - notStarted(2) - completed(3)	read-only	操作状态。取值范围： - enabled(1): 表示操作进行使能。 - notStarted(2): 表示操作还未启动。 - completed(3): 表示操作已经完成。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.6	lookupCtlTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	完成一个lookup操作花费的毫秒数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.7	lookupCtlRc	Integer32	read-only	lookup操作的返回值。	不支持。
1.3.6.1.2.1.82.1.3.1.8	lookupCtlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态值。只支持CreateAndGo(4)，Destroy(6)，Active(1)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须指定lookupCtlOwnerIndex，lookupCtlOperationName和lookupCtlTargetAddress。
- 创建的时候lookupCtlRowStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

- 必须指定lookupCtlOwnerIndex，lookupCtlOperationName。
- 支持单节点修改。
- 修改的时候lookupCtlRowStatus必须为active(1)。

删除约束

- 对该表的删除操作将同时删除Results表的相应表项。
- 删除的时候lookupCtlRowStatus必须为Destroy（6）。

读取（查询）约束

- 指定索引或者不指定索引。
- 查询的时候lookupCtlRowStatus返回active(1)。

6.4.2 lookupResultsTable 详细描述

本表格保存了lookupCtlTable中定义的操作执行后得到的结果信息。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.4.1.1	lookupResultsIndex	Unsigned32 (SIZE (1..'ffffffff'h))	not-accessible	操作结果索引。取值范围是1～4294967295，缺省值是1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.82.1.4.1.2	lookupResultsAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	目的地址的类型。 取值范围： unknown(0)， ipv4(1)， dns(16)，目前只支持ipv4(1)。	只支持ipv4(1)。
1.3.6.1.2.1.82.1.4.1.3	lookupResultsAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	目的地址，目前只支持IPv4地址。	只支持ipv4(1)。

创建约束

该表不能进行SET操作。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不能进行行的删除操作。

读取（查询）约束

- 指定索引或者不指定索引。
- lookupResultsAddressType为unknown表示测试未开始或测试失败。