

128 HUAWEI-TUNNEL-MIB

[128.1 功能简介](#)

[128.2 表间关系](#)

[128.3 MIB Table详细描述](#)

128.1 功能简介


HUAWEI-TUNNEL-MIB是华为公司定义的私有MIB，该MIB实现了IPv6 over IPv4隧道和IPv4 over IPv6隧道的配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTunnelMib(201)

128.2 表间关系

图 128-1 [hwTunnelCfgTable](#) 和 [hwIpv6Tunnel4Over6CfgTable](#) 的表间关系图

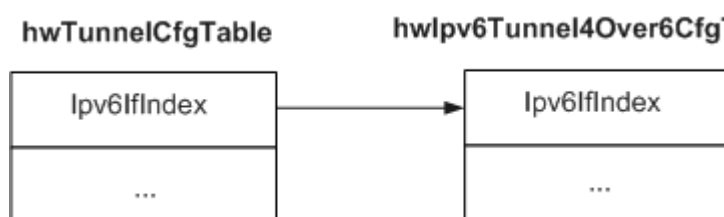

128.3 MIB Table 详细描述

128.3.1 hwTunnelCfgTable 详细描述

该表为路由设备上的IPv6 over IPv4和IPv4 over IPv6隧道配置表，是由多个有序的hwTunnelCfgEntry表项组成，这些表项描述了IPv6 over IPv4隧道和IPv4 over IPv6隧道的配置信息。

该表的索引是ipv6IfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.1	hwTunnelProtocol	INTEGER { gre(1), mplsTe(2), ipv6Ipv4(3), ipv6Ipv4Auto(4), ipv6Ipv46to4(5), ipv6Ipv4Isatap(6), ipv4Ipv6(7), none(8) }	read-write	隧道协议类型。隧道协议设置操作不支持gre(值为1)和mpls-te(值为2)两种隧道类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.2	hwTunnelSourceType	INTEGER { interfaceName(1), sourceAddress(2), unknown(3) }	read-write	指定Tunnel源的类型是地址或接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.3	hwTunnelSrcIfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	源接口名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.4	hwTunnelAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-write	源地址和目的地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.5	hwTunnelSourceAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	源地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.6	hwTunnelDestinationAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	目的地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.1.1.1.7	hwTunnelConfigUndoFlag	INTEGER { undoTunnelProtocol(1), undoTunnelSource(2), undoTunnelDestination(3), invalid(4) }	read-write	取消Tunnel协议配置、取消Tunnel的源地址或源接口配置或者取消目的地址配置。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

128.3.2 hwIpv6Tunnel4Over6CfgTable 详细描述

该表为IPv4 over IPv6隧道的参数配置表，包含路由设备上的IPv4 over IPv6隧道接口的配置信息。

该表的索引是ipv6IfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.1	hwIpv6TunnelEnc apLimit	Integer 32(0..2 55)	read- write	Tunnel的封装限定值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.2	hwIpv6TunnelEnc apLimitDisable	INTEGER{true(1),false(2)}	read- only	Tunnel的封装值是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.3	hwIpv6TunnelFlowLabel	Integer 32(0..1048575)	read-write	Tunnel使用的流标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.5	hwIpv6TunnelTrafficClass	Integer 32(0..255)	read-write	Tunnel的流分类值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.6	hwIpv6TunnelTrafficOriginal	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否使用接收到的数据包的原始流分类值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.20 1.1.2.1.7	hwIPv6Tunnel4Over6CfgUndoFlag	INTEGER { undoTunnelEncapLimit(1), , undoTunnelFlowLabel(2), undoTunnelHopLimit(3), undoTunnelTrafficClass(4), invalid(5) }	read-write	取消IPv4 over IPv6隧道的参数配置。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建时，需要先创建表hwTunnelCfgTable。

修改约束

hwIpv6TunnelEncapLimitDisable节点不支持修改，其他节点支持修改。

hwIPv6Tunnel4Over6CfgUndoFlag节点与其他节点互斥，不能同时下发。如果同时下发，则只有hwIPv6Tunnel4Over6CfgUndoFlag节点能成功下发。

删除约束

无

读取约束

无