

22 HUAWEI-BULKSTAT-MIB

[22.1 功能简介](#)

[22.2 表间关系](#)

[22.3 单节点详细描述](#)

[22.4 MIB Table详细描述](#)

[22.5 告警节点详细描述](#)

22.1 功能简介


HUAWEI-BULKSTAT-MIB主要为网管侧提供了对BulkStat特性进行配置管理的功能，可以动态添加、删除、查询统计文件和统计对象，包括统计文件名称、统计文件存储方式、统计文件格式、统计文件采集间隔、统计文件上传间隔、统计文件保留时间、统计文件重传次数、统计文件上传路径、统计对象OID、统计对象类型、统计对象起始索引、统计对象实例数等。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private (4).enterprises
(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5). hwDatacomm(25).hwBulkStat(140)

22.2 表间关系

图 22-1 hwBulkStatDefineFileTable 和 hwBulkStatDefineObjectTable 两个表的表关系

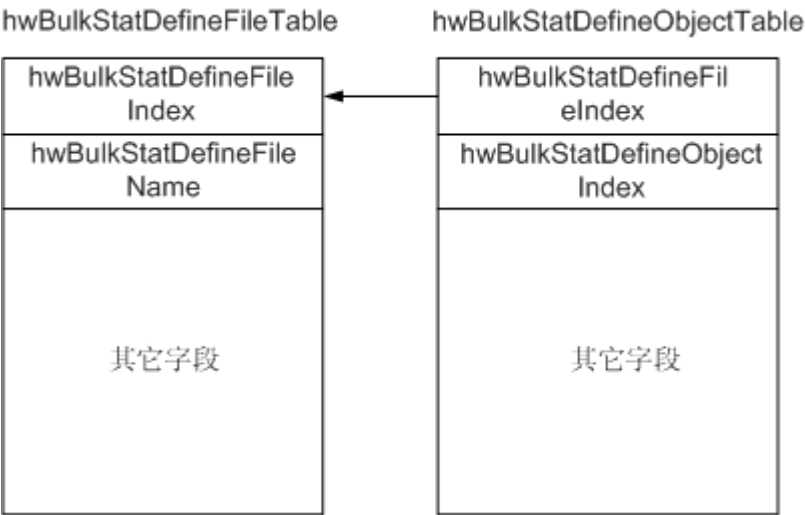

`hwBulkStatDefineFileTable`（统计文件表）和`hwBulkStatDefineObjectTable`（统计对象表），这两个表之间的关系如表间关系所示。由于BulkStat特性可以配置多个统计文件，一个统计文件中又允许配置多个统计对象，所以`hwBulkStatDefineObjectTable`（统计对象表）定义为双索引表，配置统计对象时，不仅需要指定统计对象索引，还需要指定统计文件索引。

22.3 单节点详细描述

22.3.1 hwBulkStatEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.1	hwBulkStatEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) } 缺省值是 disable(2)	read-write	BulkStat特性使能开关。	实现与MIB文件定义一致。

22.3.2 hwBulkStatCollectCapability 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.2	hwBulkStatCollectCapability	Integer32	read-only	5分钟的采集能力	实现与MIB文件定义一致。

22.3.3 hwBulkStatDefineMaxFiles 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.3	hwBulkStatDefineMaxFiles	Integer32	read-only	最大可创建的统计文件数。	实现与MIB文件定义一致。

22.3.4 hwBulkStatDefineFiles 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.4	hwBulkStatDefineFiles	Integer32	read-only	当前已配置的统计文件数	实现与MIB文件定义一致。

22.3.5 hwBulkStatDefineObjects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.5	hwBulkStatDefineObjects	Integer32	read-only	当前所有文件中已配置的统计对象数	实现与MIB文件定义一致。

22.3.6 hwBulkStatDefineFileTableNextIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.7	hwBulkStatDefineFileTableNextIndex	Integer32	read-only	下一个可用统计文件表索引，如果索引无效，返回值为0。	实现与MIB文件定义一致。

22.3.7 hwBulkStatTrapEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.6	hwBulkStatTrapEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	该节点指定是否向NMS发送Trap信息。只有当该节点的值为enable时，才允许发送告警。缺省值是disable。	实现与MIB文件定义一致。

22.4 MIB Table 详细描述

22.4.1 hwBulkStatDefineFileTable 详细描述

该表实现对统计文件进行创建、删除、修改操作。

该表的索引是hwBulkStatDefineFileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.1	hwBulkStatDefineFileIndex	Integer32(1..10)	not-accessible	统计文件索引。最大索引号的等于允许创建的统计文件的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.11	hwBulkStatDefineFileName	OCTET STRING(1..31)	read-create	统计文件名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.12	hwBulkStatDefineFileStorage	INTEGER 取值范围是： ephemeral(1)， 缺省值 ephemeral(1)	read-create	统计文件存储方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.13	hwBulkStatDefineFileFormat	INTEGER 取值范围是： bulkASCII(1)， 缺省值 bulkASCII(1)	read-create	统计文件格式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.14	hwBulkStatDefineFileCollectInterval	Integer32 取值范围是：5 10 15 30，单位是分钟， 缺省值5分钟	read-create	统计文件采集间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.15	hwBulkStatDefineFileTransferInterval	Integer32 取值范围是：5 10 15 30，单位是分钟， 缺省值5分钟	read-create	统计文件上传间隔。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.16	hwBulkStatDefineFileTransferPrimaryURL	OCTET STRING(0..256)	read-create	统计文件上传主URL。 应该采用如下格式： ftp:// user:password@host/ folder/bulkstat1 tftp://10.1.0.1/ tftpboot/user/ bulkstat1 sftp:// user:password@host/ folder/bulkstat1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.17	hwBulkStatDefineFileTransferSecondaryURL	OCTET STRING(0..256)	read-create	统计文件上传备URL。 应该采用如下格式： ftp:// user:password@host/ folder/bulkstat1 tftp://10.1.0.1/ tftpboot/user/ bulkstat1 sftp:// user:password@host/ folder/bulkstat1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.18	hwBulkStatDefineFileTransferRetryTimes	Integer32(0..5) 缺省值是5	read-create	统计文件上传重传次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.19	hwBulkStatDefineFileRemainTime	Integer32(1..30) 单位是分钟，缺省值是5分钟。	read-create	统计文件保留时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.20	hwBulkStatDefineFileStatus	INTEGER 取值范围是： ready(1),running(2),stopped(3)，缺省值stopped(3)，其中running(2)值是只读的，不能创建、修改	read-create	统计文件状态。	目前支持的最大访问权限是Read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.21	hwBulkStatDefineFileLastTransferSuccessTime	Integer32	read-only	统计文件最近一次上传成功的最后一个采集点时间戳，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.22	hwBulkStatDefineFileLastTransferFailTime	Integer32	read-only	统计文件最近一次上传失败的最后一个采集点时间戳，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.23	hwBulkStatDefineFileNextObjectIndex	Integer32(0..1000)	read-only	统计文件下一个可用统计对象表索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.8.1.51	hwBulkStatDefineFileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} 取值范围是 active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)	read-create	统计文件表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo创建，且至少要输入hwBulkStatDefineFileIndex统计文件索引、hwBulkStatDefineFileName统计文件名称、hwBulkStatDefineFileRowStatus行状态值，才能成功创建一行。

hwBulkStatDefineFileRemainTime不能大于hwBulkStatDefineFileTransferInterval。

修改约束

- 当行状态为active时，允许修改该行的hwBulkStatDefineFileStorage统计文件存储方式、hwBulkStatDefineFileFormat统计文件格式、hwBulkStatDefineFileStatus统计文件状态、hwBulkStatDefineFileTransferPrimaryURL统计文件上传主URL、hwBulkStatDefineFileTransferSecondaryURL统计文件上传备URL；
- 当行状态为active且hwBulkStatDefineFileStatus统计文件状态为stop时，允许修改该行的hwBulkStatDefineFileCollectInterval统计文件采集间隔、hwBulkStatDefineFileTransferInterval统计文件上传间隔、hwBulkStatDefineFileTransferRetryTimes文件上传重试次数、hwBulkStatDefineFileRemainTime文件保留时间；

- 当行状态为active且配置了合法的hwBulkStatDefineFileTransferPrimaryURL统计文件上传主URL、hwBulkStatDefineFileTransferInterval统计文件上传间隔是hwBulkStatDefineFileCollectInterval统计文件采集间隔的倍数、hwBulkStatDefineFileRemainTime文件保留时间不大于hwBulkStatDefineFileTransferInterval统计文件上传间隔的情况下，才允许将hwBulkStatDefineFileStatus统计文件状态修改为ready。

删除约束

只有hwBulkStatDefineFileStatus统计文件状态为stop时，才可以删除该统计文件。

读取约束

无

22.4.2 hwBulkStatDefineObjectTable 详细描述

该表用来为统计文件配置统计对象，包括增加、删除、修改统计对象。

该表的索引是hwBulkStatDefineFileIndex、hwBulkStatDefineObjectIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.140.1.9.1.1	hwBulkStatDefineObjectIndex	Integer32 取值范围是1 ~ 1000	not-accessible	统计对象索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.140.1.9.1.11	hwBulkStatDefineObjectClass	INTEGER 取值范围是： single(1), column(2)	read-create	统计对象类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.140.1.9.1.12	hwBulkStatDefineObjectOID	OCTET STRING 字符串长度范围是1 ~ 127	read-create	统计对象OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.140.1.9.1.13	hwBulkStatDefineObjectIndexBegin	OCTET STRING 字符串长度范围是0 ~ 127，缺省值是0	read-create	统计对象起始索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20.11.5.25.140.1.9.1.14	hwBulkStatDefineObjectInstanceNum	Integer32 取值范围是0 ~ 65535，缺省值是0	read-create	统计对象实例数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.1.9.1.51	hwBulkStatDefineObjectRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} 取值范围是active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)	read-create	统计对象行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo创建，且至少要输入hwBulkStatDefineObjectIndex统计对象索引、hwBulkStatDefineObjectClass统计对象类型、hwBulkStatDefineObjectOID统计对象OID、hwBulkStatDefineObjectRowStatus行状态值，才能成功创建一行。

修改约束

当行状态为active且hwBulkStatDefineObjectClass为column时，允许修改该行的hwBulkStatDefineObjectIndexBegin统计对象起始索引、hwBulkStatDefineObjectInstanceNum统计对象实例数。

删除约束

无

读取约束

无

22.5 告警节点详细描述

22.5.1 hwBulkStatCollectIncomplete 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1	hwBulkStatCollectIncomplete	hwBulkStatDefineFileName	采集不完整	实现与MIB文件定义一致。

22.5.2 hwBulkStatCollectResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2	hwBulkStatCollectResume	hwBulkStatDefineFileName	采集不完整恢复	实现与MIB文件定义一致。

22.5.3 hwBulkStatURLConnectionFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3	hwBulkStatURLConnectionFail	hwBulkStatDefineFileName hwBulkStatDefineFileTransferPrimaryURL hwBulkStatDefineFileTransferSecondaryURL	上传链路故障	实现与MIB文件定义一致。

22.5.4 hwBulkStatURLConnectionResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4	hwBulkStatURLConnectionResume	hwBulkStatDefineFileName hwBulkStatDefineFileTransferPrimaryURL hwBulkStatDefineFileTransferSecondaryURL	上传链路故障恢复	实现与MIB文件定义一致。

22.5.5 hwBulkStatTransferFileDiscard 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5	hwBulkStatTransferFileDiscard	hwBulkStatDefineFileName hwBulkStatDefineFileLastTransferFailTime	文件上传失败被丢弃	实现与MIB文件定义一致。