
# TP FINAL DAN – MS CLientes

Modelo propuesto

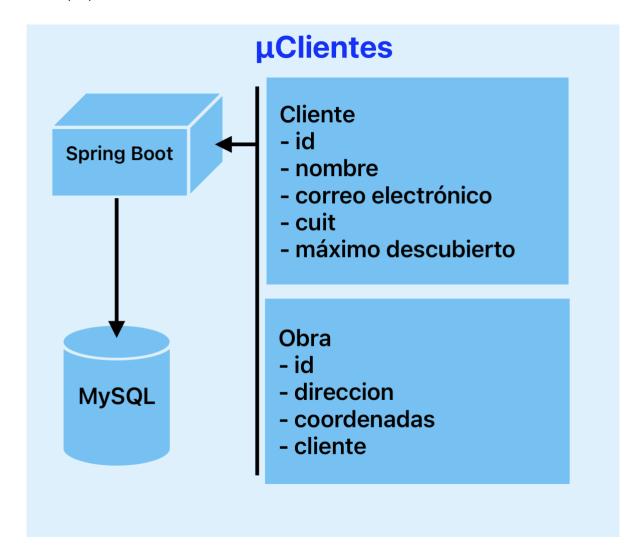

# Objetivos

Gestionar el alta, baja, consulta, y actualización de clientes en el sistema y de las obras asignadas a los mismos.

#### Requisitos

Se puede dar de Gestionar la información de un cliente a través de un endpoint rest con la información mínima obligatoria:

- Nombre del cliente
- Correo Electrónico
- CUIT
- Máximo Descubierto (indica la cantidad máxima de dinero que puede quedar debiendo en la cuenta corriente).
- Maximo cantidad de obras en ejecución: un valor entero que indica la cantidad máxima de obras que un cliente puede tener activas

Se puede dar de gestionar una obra con la siguiente información

- Dirección
- Coordenadas (lat Ing)
- Presupuesto estimado de la obra.
- Estado:
  - o Habilitada: una obra está habilitada si no sobrepasa el máximo de cantidad de obras activas. Caso contrario se da de alta como Pendiente para despachos y envíos.
  - o Pendiente: la obra no está habilitada porque el cliente alcanzó el máximo permitido
  - Finalizada: la obra está finalizada y no cuenta en las obras habilitadas.

Se pueden agregar para cada cliente una lista de usuarios habilitados

De cada usuario se guarda el nombre, el apellido, el dni y el correo electrónico. De esta manera tendremos en nuestra base de datos el registro de que usuarios están habilitados para hacer operaciones para que cliente.

### Reglas de negocio

- Cuando se da de alta un cliente se debe verificar que el correo electrónico cumpla con los aspectos de formato valido usando el api de validación.
- El máximo descubierto tiene que ser un valor mayor que cero y el valor por defecto se debe configurar en un archivo de propiedades externalizado.
- Cuando se asinga una obra a un cliente se debe verificar el estado de habilitación.
- Se puede actualizar de una obra el estado para pasarla a finalizada y se debe verificar que se pueda habilitar alguna obra que está pendiente.
- Se puede pasar una obra a estado pendiente, pero no habilita ninguna obra nueva de manera automática.
- Se puede pasar una obra a estado Habilitado y se aplicará el mismo si y solo si se cumplen las condiciones de no superar el máximo.


#### Aspectos técnicos

- Deberá guardar la información en una base de datos relacional MySQL
- Configurar el plugin Jacoco y analizar cobertura
- Crear los tests de repositorio con test containers
- Crear los tests del servicio para verificar las reglas de negocio definidas.
- Crear un test MockMvc para los controller.



### TP FINAL DAN – MS Productos

### Modelo propuesto

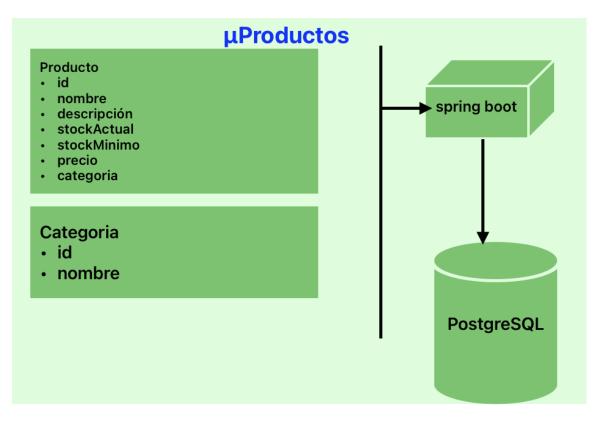

# Objetivos

Gestionar el alta, baja, consulta, y actualización de productos en el sistema y de las obras.

# Requisitos

a) Se puede gestionar la información de un categorías a través de un endpoint rest con la información mínima obligatoria como el nombre de la categoría.



- b) Se puede dar de alta un producto o eliminarlo del catálogo. Para dar de alta un producto establecer el nombre, la descripción la categoría, el stock mínimo que se desea tener del producto y el precio inicial y el descuento promocional que se quiere aplicar sobre el producto (por defecto es 0). El stock inicial será 0.
- c) A través de un endpoint que recibe una petición PUT se recibe la información de una orden de provisión de un producto entregada por un proveedor con la información de:
  - Id de producto
  - Cantidad de stock recibido
  - Precio



Con esta información recibida se debe actualizar el stock del producto y el precio del mismo.

- d) También debe ofrecer un endpoint PUT para actualizar el descuento promocional que quiere aplicar sobre un producto en caso de que se quiera realizar una promoción.
- e) Crear un servicio que consuma mensajes de una cola de mensajes JMS (usando RabbitMQ o similar) donde le llega la información de una orden de compra que es ejecutada ( este mensaje se generará en el microservicio de Pedidos) y se actualizará el stock de los productos vendidos, descontando las unidades correspondientes.


### Aspectos técnicos

- Deberá guardar la información en una base de datos relacional PostgreSQL
- Usar un servidor de mensajes asincrónicos para procesar los mensajes.
- Configurar el plugin Jacoco y analizar cobertura
- Crear un test MockMvc para los controller.



# TP FINAL DAN – MS Pedidos

#### Modelo propuesto

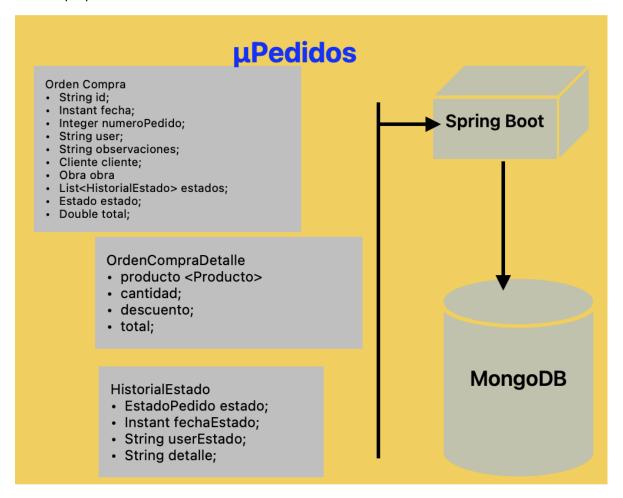


# Objetivos

Crear un microservicio spring boot que guarde información de los pedidos realizados a un sistema exponiendo un endpoint rest.

El microservicio debe exponer un endpoint rest que permita:

- POST: Crear un pedido.
- PUT: Actualizar el estado de un pedido
- GET: Consultar el estado de un pedido
- GET: Consultar los pedidos realizados por un cliente.

Un pedido puede pasar por los siguientes estados

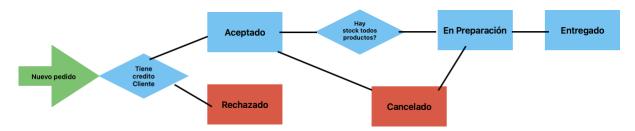

## Descripción y reglas

- f) Creación de un pedido: Para crear un pedido hay que enviar: información del cliente, la obra a la que se debe enviar de las obras que tiene el cliente, alguna observación de ser necesario, y una lista de cada producto y la cantidad del mismo. Cuando se recibe request con el pedido de creación del pedido:
  - a. Se le asigna un numero de pedido y una fecha de pedido (la fecha actual) y se calcula el monto total del pedido y el monto de cada línea de detalle del pedido.
  - b. Se verifica sincrónicamente a través de un endpoint rest, si el cliente tiene saldo suficiente para aceptar el pedido o no. Si no tiene saldo el pedido es RECHAZADO y el proceso termina aquí. Si tiene saldo pasa al siguiente paso que es verificar y actualizar STOCK.
  - c.) Se actualiza sincrónicamente a través de un endpoint rest, el stock para todos los productos del pedido.. si todos los productos del pedido tienen stock suficiente y se pudo actualizar el mismo (es decir si del producto A había 10 unidades y mi pedido es de 4 unidades debo poder actualizar el stock para que indique que ahora quedan 6 unidades). Si pude actualizar el stock de todos los productos pedidos el pedido se guarda en estado "EN\_PREPARACION", caso contrario queda en estado "ACEPTADO"

# F

#### g) Cálculo de saldo del cliente

a. Si el cliente tiene saldo suficiente para pagar el pedido, y de ser así, se actualiza el estado a ACEPTADO, caso contrario se actualiza el estado a RECHAZADO. Si hay un error en la consulta se guarda en RECIBIDO y se actualizará más tarde. El endpoint rest retornará como resultado el pedido creado con un numero de pedido asignado automáticamente por el sistema, y una fecha.



b. Un cliente tiene saldo disponible si el monto de todos los pedidos que no fueron entregados o rechazados, más el monto del pedido actual, no superan el máximo descubierto del cliente. Ejemplo un cliente tiene un máximo descubierto de \$550 y crea el pedido 7 por \$100 y los pedidos anteriores son

Pedido	Monto	Estado
1	100	ACEPTADO
2	50	RECHAZADO
3	200	ENTREGADO
4	150	EN PREPARACION
5	100	ACEPTADO
6	150	EN PREPARACION

Sumamos el monto de los que están en estado ACEPTADO, EN\_PREPARACION y obtenemos 500. Además el nuevo pedido es por \$100 por lo que la cuenta corriente del cliente ascendería a \$600 en caso de aceptar el pedido y supera los \$550 del máximo descubierto debería rechazarse. Si a continuación carga un nuevo pedido por \$50 si se puede aceptar porque no superaría el monto máximo de descubierto.



h) Actualizar el estado: el estado se puede actualizar a ENTREGADO o CANCELADO

a. Cuando el estado se actualiza a CANCELADO se envía un mensaje JMS (RabbitMQ por ejemplo) indicando que hay que devolver el stock del pedido.

### Aspectos técnicos

- Deberá guardar la información en una base de datos relacional PostgreSQL
- Usar un servidor de mensajes asincrónicos para procesar los mensajes.
- Configurar el plugin Jacoco y analizar cobertura
- Crear un test MockMvc para los controller.




# TP FINAL DAN - UI

Esquema de infraestructura virtualizada completo del TP Final.

# Objetivos

En esta etapa se deberá crear una aplicación de UI usando React y NextJS para poder realizar desde una interface gráfica las operaciones provistas en los

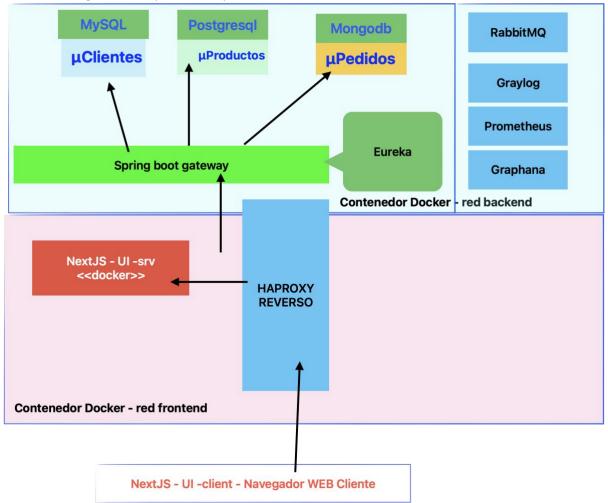

microservicios anteriores.

### Operaciones requeridas

La aplicación NextJS/React permitirá:

- a) Dar de alta, buscar, editar y eliminar, clientes.
- b) Asignarle obras a los clientes.

- c) Dar de alta, buscar, editar y eliminar productos.
  - Las opciones de categoría de productos pueden estar precargadas en la base de datos no es necesario que tengan pantallas de edición.
  - La búsqueda de productos debe tener la opción de buscar por
- F

- Nombre
- Código
- Rango de precios (mínimo maximo)
- Rango de stock (mínimo máximo)
- d) Crear un pedido.
- e) Actualizar el estado de un pedido.
- f) Buscar pedidos (por uno o varios de los siguientes criterios)
  - Por cliente
  - Por estado

Importante: no es necesario que cree perfiles de seguridad ni que restringir el acceso a los endpoints mediante uso de token (si bien no es obligatorio puede hacerlo y sera considerado en la evaluación final).



#### Requisitos complementarios

- a) Los servicios deberán ser accedidos a través del Gateway. Entre ellos pueden comunicarse directamente, mediante el Gateway o mediante Eureka.
- F
- b) Las peticiones desde el frontend al backend deben pasar por Haproxy y de allí al Gateway.
- c) Al menos un servicio de backend debe dejar los logs en alguna aplicación de gestión de logs por stream (Graylog o similar)
- d) Al menos uno de los servicios de backend debe publicar la información de actuator en formato prometheus y ser procesada por graphana.



Al respecto los ítems c/d no es necesario q estén "encendidos" todo el tiempo, puede configurarlo solo cuando necesite (para ahorrar recursos).

Toda la aplicación debe ejecutar en Docker, puede configurar las imágenes como desee.

### Repositorios de referencia:

- Backend: https://github.com/dan-frsf/tp-dan-2024
  - o Microservicios
  - Gateway
  - o Eureka
  - o Comandos docker para levanter resto de infraestructura
- Frontend: https://github.com/mart-dominguez/dan-ui-2024
  - HaProxy
  - o NextJS App