```
arr.map(fn);
```

function

```
console.log(value);
```

```
arr.reduce((x,
```

onClick

(value)

'234'];

const

['290',

arr

'123',

sum

map



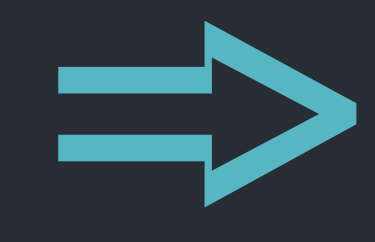

Y,

fn

numArr

```
map(Number)(value);
```

result

```
sum(numArr);
```

```
console.log(result);
```

計算使用者輸入數字的總額