```
map(Number))(value
```

```
fns.reduceRight((args,
```

```
arr.reduce((x,
```

```
f.call(null,
```

```
console.log(result);
```

```
console.log(value
```

compose(sum,

arr.map(fn

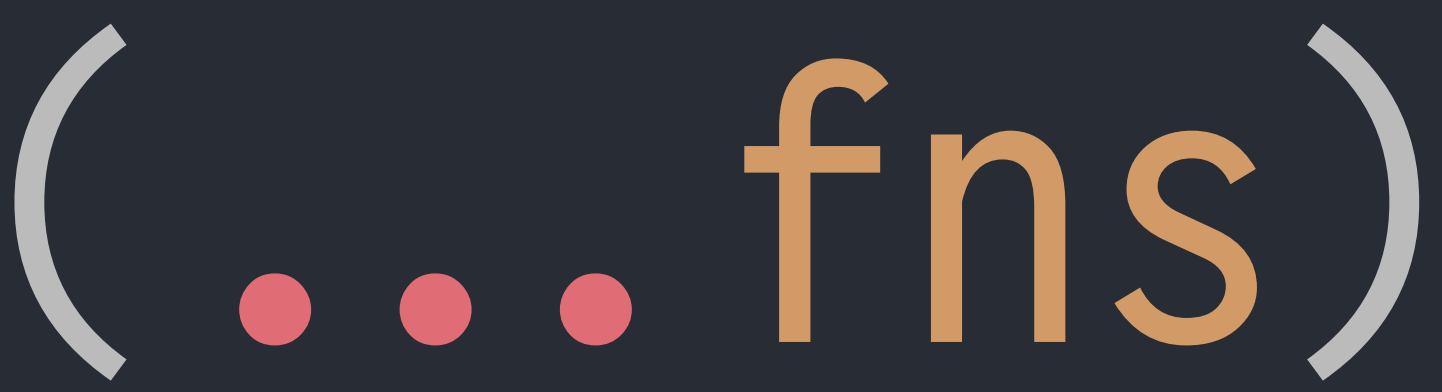
(...fns)

function

compose

onClick

(value)

['290',

(args)

'234'];

args),

'123',

result

const

args)

arr

sum



map

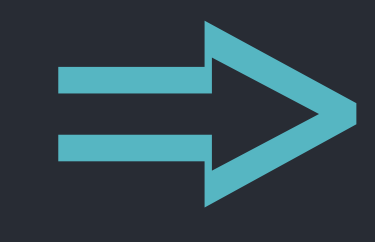

Y,

fn

f



sumArrayString

```
map(Number));
```

```
sumArrayString(value
```

function

組合起來

把

['290',

'234'];

'123',