

建立Web服务器


实验目的

Windows 2003 系统中 Web 服务器、ftp 服务器、路由和远程访问服务器的配置。

实验流程

Web服务器

虚拟机状态：

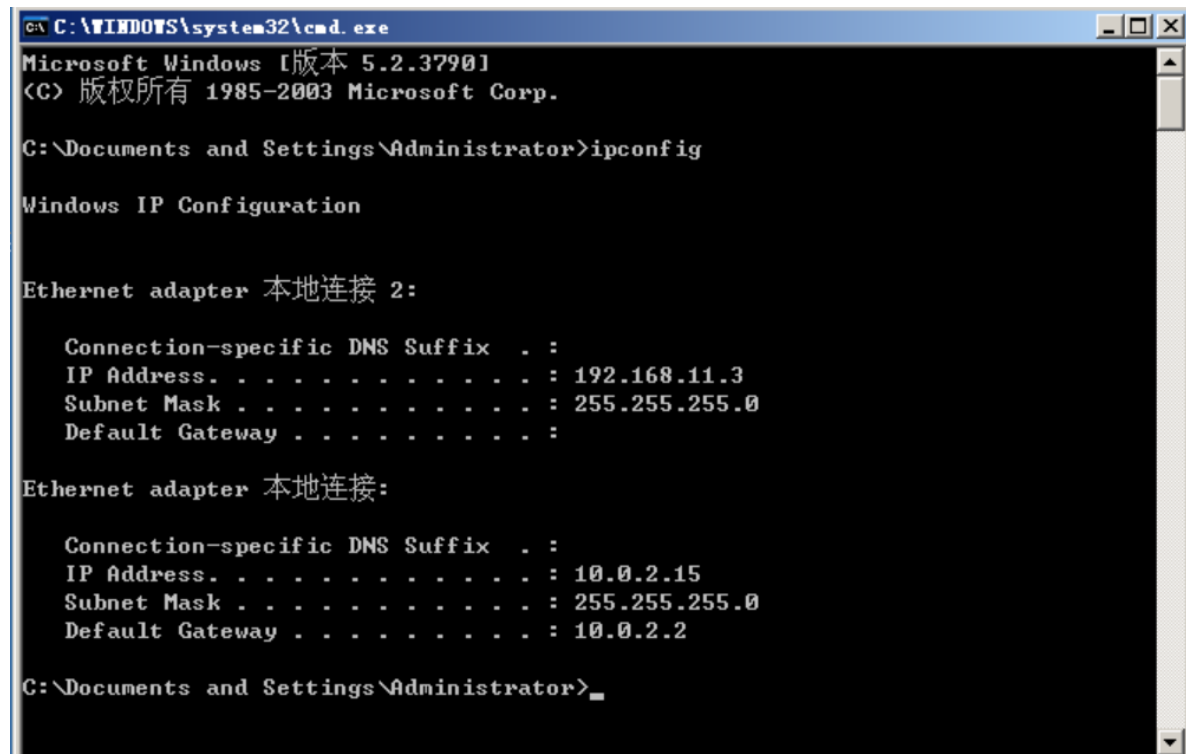

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 5.2.3790]
(C) 版权所有 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 192.168.11.3
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 


Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 10.0.2.15
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 10.0.2.2


C:\Documents and Settings\Administrator>
```

第一个是Host-Only，第二个是NAT网络。


按照说明配置好后，访问结果如下：

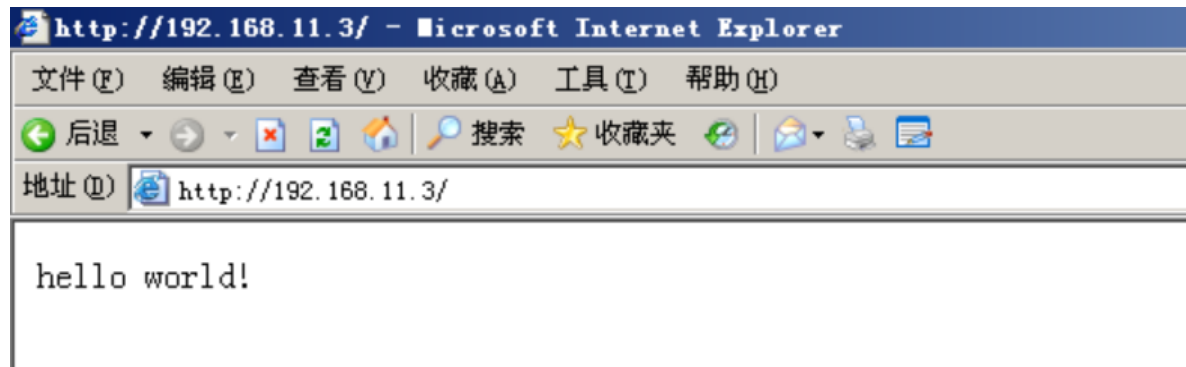

从Ubuntu也可以访问。

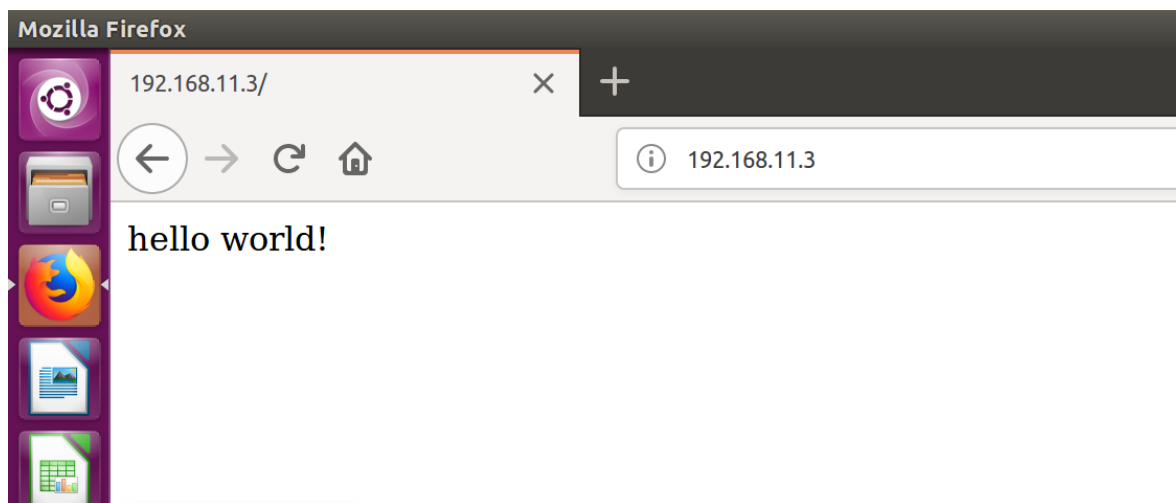


从主机也可以访问:

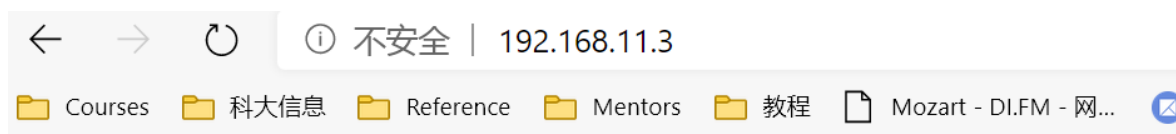

hello world!

Web服务器完成。

ftp服务器

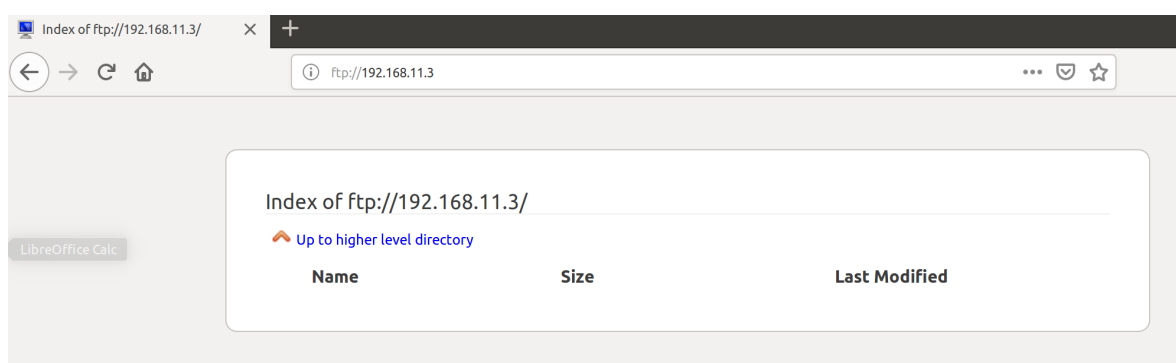

结果讨论

主要调用了Windows Server提供的各种选项，比较简单。