

人工智能综合课程实践

COURSE REPORT • RESULTS AS OF 2026-07-10

基于深度学习的 NIfTI 图像分割与工程化部署

nnU-Net v2、MONAI SegResNet 与 EfficientNet-B0 U-Net 的设计、训练、评估及 WebUI 实现

13

NIfTI cases

3

model families

0.9490

nnU-Net test Dice

PROJECT TEAM

@Jerry050512 • @NH-5 • @flypigff

REPORT DATE

2026 年 7 月

摘要

本项目面向 NIfTI 三维扫描数据的二值语义分割任务，目标是在统一数据划分、评价指标与推理接口下，对比 nnU-Net v2、MONAI SegResNet 和以 EfficientNet-B0 为编码器的 2D U-Net 三条技术路线，并提供可供验收使用的批量推理 WebUI。项目对 13 个 case 完成目录规范化、标签二值化、几何一致性校验和 case-level 划分，避免同一个体的切片跨训练、验证和测试集合造成信息泄漏。所有输出 mask 均保留 NIfTI affine/header，并以 `.nii.gz` 保存。

截至 2026 年 7 月 10 日，本机已完成 nnU-Net v2 2D fold 0 的 200 epoch 实验。最佳 checkpoint 在 2 个独立测试 case 上取得宏平均 Dice 0.9490、前景 IoU 0.9048、二类 mIoU 0.9192、Accuracy 0.9587、Precision 0.9581 和 Recall 0.9405。模型约含 46.32M 参数；按单张 512×512 输入、乘法和加法分别计一次 FLOP，卷积及转置卷积计算量约为 119.27 GFLOPs。对尺寸恰为 512×512×291 的 `s_3` 使用 RTX 4060 Laptop GPU 进行整例推理，端到端耗时 32.079 s，折合约 110.2 ms/slice 或 9.07 FPS。MONAI SegResNet 与 EfficientNet-B0 U-Net 的实验结果尚未汇总，报告使用醒目的占位符保留对应位置，不将未完成结果伪装为真实测量值。

结果口径

报告中的 nnU-Net 数值均来自运行 `nnunet_v2_2d_fold0_200epochs_20260710_114102`。训练日志的 pseudo Dice、整例验证指标和独立测试指标含义不同，本文分别呈现；模型横向结论在另外两组结果补齐前仅视为阶段性结论。

关键词：NIfTI；二值语义分割；nnU-Net v2；SegResNet；EfficientNet-B0；case-level split；WebUI

目录

分工声明

1	实验目标与任务定义	4
1.1	实验背景	5
1.2	项目目标	5
1.3	验收标准映射	5
2	数据集、标注与数据制备	5
2.1	数据集概况	5
2.2	标注流程与标签规范	6
2.3	数据增强策略	6
2.4	制备经验与不足	6
3	算法原理与统一分割框架	6
3.1	像素级二分类	6
3.2	编码器-解码器与跳跃连接	7
4	评价指标与计算方式	7
4.1	混淆矩阵	7
4.2	分割性能指标	7
4.3	模型复杂度与效率	7
5	三种模型架构与参数设置	8
5.1	nnU-Net v2 2D	8
5.2	MONAI SegResNet	8
5.3	EfficientNet-B0 U-Net	8
5.4	架构差异总结	9
6	网络训练、推理与 WebUI	9
6.1	实验环境	9
6.2	nnU-Net 训练过程	9
6.3	checkpoint 选择与推理	9
6.4	统一推理接口与 WebUI	9
7	实验结果与对比分析	10
7.1	训练收敛	10
7.2	nnU-Net 整例验证结果	10
7.3	独立测试与 checkpoint 对比	10
7.4	三模型定量对比	11
7.5	指标雷达图	11
7.6	模型复杂度与推理速度	11
7.7	三类典型切片与 Bad Case 分析	12
7.8	消融与补充实验设计	13
8	工程实现、复现性与风险控制	13
8.1	公共模块与模型边界	13
8.2	可复现性控制	13
8.3	已知风险	13
9	个人理解、实验体会与总结	14
9.1	对深度学习分割的理解	14
9.2	工程实践体会	14
9.3	实验结论	14
10	参考文献	15
11	附录：运行命令与交付清单	16
11.1	环境与检查	16
11.2	nnU-Net 训练、推理与评价	16
11.3	报告构建	16
11.4	最终交付核对	17

分工声明

表中工作量为当前报告阶段的暂定比例，合计 100%。由于本地材料未包含真实姓名和学号，相关字段明确标为待补充；提交前应由组员共同确认身份信息和工作量比例。

学号	姓名/账号	角色	主要负责内容	工作量
[待补充]	@Jerry050512	负责人 A	nnU-Net v2 全流程、统一推理链路与 WebUI 开发； 课程报告整合	40%（暂定）
[待补充]	@NH-5	负责人 B	EfficientNet-B0 编码器的 2D U-Net 训练、推理与结果分析	30%（暂定）
[待补充]	@f1ypigff	负责人 C	MONAI SegResNet 的 3D patch 训练、推理与结果分析	30%（暂定）

提交前检查

请补齐三位成员的真实姓名、学号，确认工作量比例，并将另外两组模型的 checkpoint、测试指标、收敛曲线与定性图替换到本文占位位置。

1 实验目标与任务定义

1.1 实验背景

语义分割要求模型为输入中的每个像素或体素分配类别。与整图分类相比，分割不仅要判断目标是否存在，还要恢复其空间范围、孔洞结构和边界。本项目数据以 NIfTI 体数据形式存储，单个 case 由多张连续切片组成；输出为与输入几何信息一致的二值 mask。任务难点包括样本量小、不同 case 的平面尺寸和切片数量差异明显、目标内部存在大量规则或不规则孔洞，以及大尺寸 case 对显存和主存提出较高要求。

U-Net 通过对称的编码器-解码器和跳跃连接兼顾语义与定位信息，是医学图像分割的经典基础架构 [1]。nnU-Net 在此基础上根据数据 fingerprint 自动规划预处理、patch、batch size 和网络深度，强调“由数据决定配置” [2]。本项目同时选择可控的 3D SegResNet 与轻量 2D EfficientNet-B0 U-Net，以观察自配置强基线、三维上下文模型和二维轻量模型之间的精度-效率取舍。

1.2 项目目标

- 建立统一、可复现的数据读取、标签处理和 case-level 划分流程；
- 在相同数据协议下训练 nnU-Net v2、MONAI SegResNet 和 EfficientNet-B0 U-Net；
- 统一计算 mIoU、Dice、Accuracy、Precision、Recall、参数量、FLOPs 和推理速度；
- 通过收敛曲线、定量表格、雷达图和典型切片进行多角度分析；
- 暴露与模型内部实现解耦的批量推理接口，并以 Gradio WebUI 支持模型选择、输入/输出目录、进度显示和二值 mask 输出；
- 形成包含可运行命令、实验限制与后续改进方向的完整课程报告。

1.3 验收标准映射

课程要求	本项目证据	当前状态
性能指标	第 4 章给出公式，第 7 章给出 nnU-Net 实测值与统一对比表	部分完成
复杂度与效率	46.32M Params、119.27 GFLOPs；RTX 4060 上 9.07 FPS/110.2 ms	已测 nnU-Net
收敛曲线与雷达图	由 200 epoch 日志和独立测试混淆矩阵生成	已完成
3 类定性图	高吻合、弱边界漏分、复杂边界误分	已完成
三模型对比	结构与配置已齐；另外两模型结果待负责人补齐	待补结果
WebUI	统一批量推理、模型/权重选择、输入输出、进度、预览和取消	已实现

2 数据集、标注与数据制备

2.1 数据集概况

规范化后的本地数据集包含 13 个 case，每个 case 仅保留一对 `image.nii.gz` 与 `mask.nii.gz`。图像平面大小从 512×512 到约 1319×914 不等，切片数从 156 到 351 不等；前景比例从 9.9428% 到 46.0658%，表明不同样本的目标规模差异较大。所有样本当前 spacing 均记录为 1.0×1.0×1.0。

样本组	shape 范围	case 数	前景比例	用途
全部数据	512×512×156 至 1319×914×245 等	13	9.94%-46.07%	统一数据池
Train	多尺寸、多切片	9	见审计文档	参数学习
Validation	973×973×312；1319×914×245	2	32.90%、44.37%	checkpoint 选择
Test	973×973×298；512×512×291	2	40.97%、42.76%	独立评估

固定随机种子为 42，并按 case 划分为 train=9、validation=2、test=2。nnU-Net 的 `imagesTr/labelsTr` 含 train 与 validation 共 11 例，`splits_final.json` 再将 fold 0 固定为 9/2；2 个测试 case 仅用于最终推理和评价。该设计保证同一数据的全部切片只能属于一个集合。

2.2 标注流程与标签规范

现有本地材料未记录原始标注软件、标注人员和复核轮次，因此不能虚构这些信息。可确认且可复现的标签制备流程如下：

1. 收集每个 case 的原始扫描与对应 mask，按 case id 建立一对一目录；
2. 校验 image 与 mask 的 shape 和 affine 是否一致，任何不一致都应中止转换；
3. 对二分类标签执行 `mask > 0`，统一为 `{0, 1}` 和 `uint8`；其中 `S_1` 的原始值 65535、`nose_layer36` 的标签值 2 均转换为 1；
4. 使用 `.nii.gz` 保存规范化结果，同时复制原图 affine/header，避免空间坐标丢失；
5. 运行 NIfTI 审计，统计 shape、spacing、标签集合与前景比例；
6. 把当前无法自动判定的重复 mask 或语义冲突记录到 `docs/DATASET_AUDIT.md`，在人工确认前不删除源数据；
7. 生成 nnU-Net 目录和固定 split，测试标签单独写入 `labelsTs`，只用于最终评价。

原始标注信息占位

提交前请补充：标注工具及版本、标注对象定义、操作步骤、标注人/复核人、争议边界处理准则，以及是否采用双人复核或专家终审。若无法取得，应在最终报告中继续注明“资料未提供”，不宜编造。

2.3 数据增强策略

nnU-Net 在训练时自动组合空间和强度增强。7 月 10 日运行记录显示，空间增强包括 $\pm 15^\circ$ 随机旋转、0.7-1.4 随机缩放和双轴镜像；强度增强包括高斯噪声、高斯模糊、亮度乘法、对比度变化、低分辨率模拟以及 gamma 变换。增强只施加于训练 patch，验证与测试保持确定性预处理。前景 patch 过采样比例为 0.33，以缓解大面积背景主导梯度的问题。

另外两条模型线的配置目标如下：EfficientNet-B0 U-Net 对 z 轴切片缩放至 512×512 ，保留全部前景切片并仅保留 25% 空 mask；MONAI SegResNet 使用 $96 \times 96 \times 64$ 的 3D ROI、滑窗推理和 0.5 overlap。它们仍须在训练代码中确认增强实现与配置一致。

2.4 制备经验与不足

本次数据制备最重要的经验是：数据几何和划分规则比模型调参更应优先固定。NIfTI 的数组 shape 相同并不代表物理空间必然一致，因此 affine/header 校验不可省略；按 slice 随机划分会把同一个体的相邻切片泄漏到不同集合，导致异常乐观的测试结果；二值任务若不统一非零标签，会使损失函数错误解释类别。

不足主要有三点。第一，仅 13 个 case 且验证/测试各 2 例，宏平均对单例差异高度敏感。第二，所有 spacing 均为 1.0，需确认这是设备真实物理间距还是导出时的默认值。第三，原始标注流程和一致性复核记录不完整。后续应补充标注元数据、采用 5-fold case-level 交叉验证，并报告均值与标准差。

3 算法原理与统一分割框架

3.1 像素级二分类

设输入切片或体数据为 x ，模型输出目标类概率 $p = f_{\theta(x)}$ 。阈值化得到预测 $\hat{y} = 1[p \geq 0.5]$ 。训练的核心是在保持目标区域重叠的同时约束逐像素分类。Dice loss 直接优化区域重叠，交叉熵或 BCE 提供稳定的像素级梯度；二者结合可兼顾类别不平衡与局部分类。

nnU-Net 使用 Dice 与 Cross Entropy 的组合损失，并在解码器多尺度输出上进行 deep supervision。EfficientNet-B0 U-Net 与 MONAI SegResNet 的项目配置为 Dice+BCE。三者最终都输出二值 mask，并通过同一评价模块转换为布尔数组后计算混淆矩阵。

3.2 编码器-解码器与跳跃连接

编码器逐级下采样，把局部纹理压缩为高层语义；解码器逐级上采样恢复空间分辨率。跳跃连接把编码器同尺度特征直接传给解码器，弥补下采样造成的位置细节损失。对本数据中的细孔、网格和不规则外轮廓而言，高分辨率浅层特征对于边界定位尤其重要。

2D 模型将每个个体数据视为切片序列，显存开销较低且易于使用 ImageNet 预训练，但无法直接观察相邻切片连续性。3D 模型以体 patch 进行卷积，能利用跨层上下文，代价是显存占用和计算量明显增大。nnU-Net 的 2D 配置选择是本机 8 GB 显存和大平面尺寸下的实际折中。

4 评价指标与计算方式

4.1 混淆矩阵

将目标类视为正类：TP 为正确预测的前景体素，FP 为误预测前景，FN 为漏掉的前景，TN 为正确背景。所有区域指标都从这四项计算。项目按每个 case 独立计算，再对 case 做宏平均，使体积较大的样本不会完全支配最终结果。

4.2 分割性能指标

指标	公式	解释
IoU	$\text{IoU}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{TP}_c + \text{FP}_c + \text{FN}_c}$	预测与标注交集占并集的比例
mIoU	$\text{mIoU} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \text{IoU}_c$	对类别 IoU 取平均；本文二类含前景与背景
Dice/F1	$\text{Dice} = \frac{2 \text{TP}}{2 \text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}$	对目标重叠敏感，是核心指标
Accuracy	$\text{Acc} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}$	整体像素正确率，背景多时可能偏乐观
Precision	$P = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$	预测为目标的像素中有多少正确
Recall	$R = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$	真实目标中有多少被找出

项目现有 `metrics.json` 中字段 `iou` 指前景 IoU。为严格满足课程的 mIoU 要求，本文利用保留的 TP/FP/FN/TN 另算背景 IoU，并取二者平均。最佳 nnU-Net 的宏平均前景 IoU 为 0.9048、背景 IoU 为 0.9337，因此二类 mIoU 为 0.9192。

4.3 模型复杂度与效率

参数量为所有可学习张量元素数之和：

$$\text{Params} = \sum_{l=1}^L |\theta_l|$$

卷积层理论计算量与输出空间尺寸、输入/输出通道及卷积核大小相关。对普通二维卷积，若乘法和加法分别算一次 FLOP，则近似为：

$$\text{FLOPs}_{\text{conv}} = 2H_{\text{out}}W_{\text{out}}C_{\text{out}} \frac{C_{\text{in}}}{g} K_h K_w$$

其中 g 为 groups。本文使用 forward hook 对 512×512 单通道输入逐层统计卷积和转置卷积；不含归一化、激活、内存搬运与预处理，因此属于理论主干计算量，不能替代真实延迟。

推理效率定义为：

$$\text{FPS} = \frac{N}{T}, \quad \text{latency} = \frac{T}{N} \times 1000 \text{ ms}$$

对于体数据，报告同时给出 sec/case。将整例耗时除以切片数得到的 ms/slice 包含 NifTI 读取、预处理、网络、重采样与导出，是端到端摊销速度；它与只测网络 forward 的 micro-benchmark 不应直接混比。

5 三种模型架构与参数设置

5.1 nnU-Net v2 2D

nnU-Net 会从数据 fingerprint 推导 spacing、patch、batch size、网络拓扑和标准化策略 [2]。本实验实际网络为 8 stage PlainConvUNet：编码器通道数依次为 32、64、128、256、512、512、512、512；每 stage 含两个 3×3 Conv2d，步幅从第二 stage 起为 2×2；每层采用 InstanceNorm2d 和 LeakyReLU。解码器通过转置卷积上采样、拼接跳跃特征，并在 7 个尺度上使用 deep supervision。

项目	实际值	说明
配置	2D fold 0	基于 <code>nnUnetPlans</code> 自动规划
输入 patch	1024×640	中位平面尺寸约 910×515
Batch size	5	单卡 RTX 4060 Laptop GPU
Epoch	200	每 epoch 250 train + 50 val iteration
优化器	SGD	初始 lr 0.01, momentum 0.99, Nesterov
正则	weight decay 3e-5	前景过采样 0.33, 在线增强
损失	Dice + CE	多尺度 deep supervision
归一化	Z-score	每通道强度标准化

5.2 MONAI SegResNet

SegResNet 使用残差块构建 3D 编码器-解码器，以残差连接改善深层网络的梯度传播；3D 卷积可以直接利用相邻切片上下文。项目基于 MONAI 统一组件实现此路线 [3]，其架构思想与 3D 残差分割网络相关 [4]。

当前配置：输入/输出通道均为 1，初始 filters=16，ROI=96×96×64，batch size=1，200 epoch，AdamW，learning rate=2e-4，AMP 开启，Dice+BCE loss；推理采用 overlap=0.5 的 sliding window。以下内容尚待负责人提交真实运行证据：

MONAI SegResNet 结果占位

[最佳 **checkpoint** 路径、训练时长、验证/测试指标、Params、FLOPs、FPS、收敛曲线、3 类定性图与简短结论]

5.3 EfficientNet-B0 U-Net

EfficientNet 通过复合缩放同时协调网络深度、宽度和输入分辨率 [5]。项目使用 `segmentation_models_pytorch.Unet`，以 ImageNet 预训练 EfficientNet-B0 作为编码器，解码器沿用 U-Net 跳跃连接。输入为 z 轴单通道切片，统一缩放至 512×512，输出 1 通道 logits。

当前配置：100 epoch，batch size=8，AdamW，learning rate=3e-4，AMP，Dice+BCE，阈值 0.5；保留全部含前景切片和 25% 空切片，体推理后逐层重组 NifTI。以下内容尚待负责人提交真实运行证据：

EfficientNet-B0 U-Net 结果占位

[最佳 **checkpoint** 路径、训练时长、验证/测试指标、Params、FLOPs、FPS、收敛曲线、3 类定性图与简短结论]

5.4 架构差异总结

模型	维度	配置方式	优势	主要风险
nnU-Net v2	2D	数据驱动自配置	强基线、流程完整	网络较重，大图显存压力
MONAI SegResNet	3D	人工配置 ROI	跨切片连续性	小样本过拟合、显存高
EfficientNet-B0 U-Net	2D	预训练轻量编码器	速度与部署友好	缺少 3D 上下文

6 网络训练、推理与 WebUI

6.1 实验环境

本机主要硬件为 13th Gen Intel Core i7-13700H、约 16 GB 内存和 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。训练日志记录 PyTorch 2.5.1+cu121、CUDA 设备 `cuda:0`。Windows 图形驱动环境下可用显存和连续内存分配并不总是一致，大尺寸 case 在模型迁移阶段仍可能触发分配失败。

项目统一使用 `uv` 管理 Python 3.12 环境和命令。核心依赖包括 PyTorch、nnU-Net v2、MONAI、segmentation-models-pytorch、nibabel、Albumentations、Matplotlib 与 Gradio。超参数位于 `configs/<model>/`，训练脚本必须接收配置文件路径，不在代码中硬编码数据和输出路径。

6.2 nnU-Net 训练过程

7 月 10 日最终运行从 11:42:15 训练至 20:09:01，总时长约 8 h 27 min，完成 200/200 epoch。大尺寸标签在标准预处理的前景坐标物化阶段消耗过多主存，因此实验使用有界内存采样完成 11 个 train/validation case 的预处理。训练采用单数据增强进程，降低 Windows shared-memory 不稳定性。

训练命令的标准入口为：

```
uv sync
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml prepare
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml plan
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml train --configuration 2d --fold 0
```

6.3 checkpoint 选择与推理

模型同时保留 `checkpoint_best.pth` 与 `checkpoint_final.pth`。best 对应 epoch 120 的最佳 validation pseudo Dice 0.8375，而 final 对应 epoch 199。最终必须在独立 test set 上对两个 checkpoint 使用相同协议评价，不能仅凭训练末轮选择。

推理时关闭 test-time augmentation，预处理与导出各使用 1 个 worker，并按 case 单独启动。`s_3` 在 CUDA 上完成；973×973×298 的 `2_25_xy` 因 Windows WDDM 分配问题使用 CPU fallback。两者都保持原分辨率、shape 和 affine，未因硬件回退改变模型权重或指标定义。

6.4 统一推理接口与 WebUI

WebUI 不直接调用某个模型内部层，而通过公共 inference 模块完成输入收集、模型/权重选择、推理、输出二值化、结果评价和预览。当前界面支持：

- 选择模型与 checkpoint；
- 输入单个 NIFTI、NIFTI 目录、单张 JPG/PNG 或图片目录；
- 填写输出目录，默认 `Test_Seg`；
- 显示批量推理进度、单例状态与耗时，并支持取消；
- NIFTI 输出 `.nii.gz` 二值 mask，2D 图片输出同名 PNG；
- 可选参考 mask 时显示 Dice、IoU、Precision 和 Recall；
- 生成输入/预测预览，WebUI 仅依赖统一接口。

启动命令为：

```
uv run imgseg-webui
```

普通 2D 图片被包装为单通道单 slice 的临时 NIFTI，使用 identity affine，因此该输出只表达像素空间分割，不代表真实物理坐标。课程展示时应明确这一限制。

7 实验结果与对比分析

7.1 训练收敛

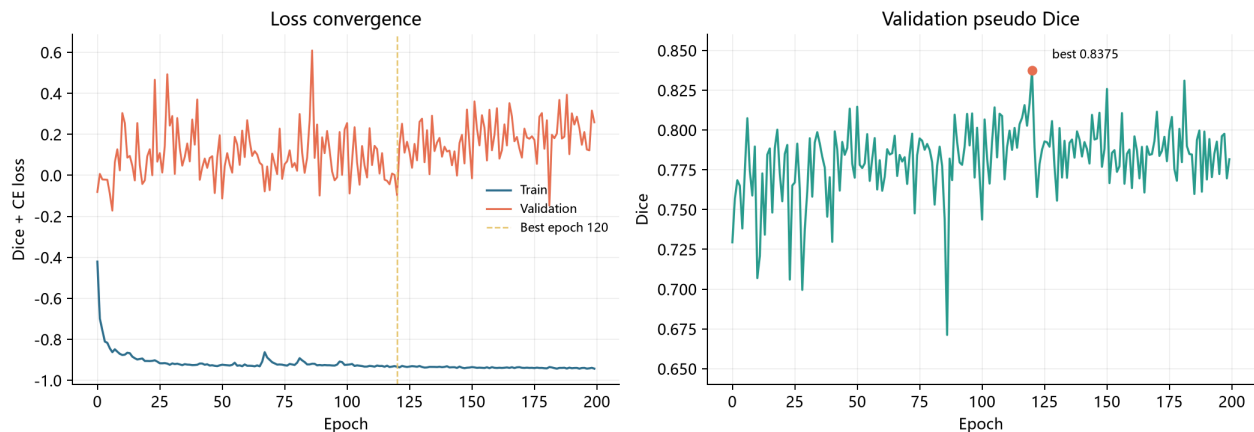


图 1 nnU-Net v2 200 epoch 训练/验证 loss 与 validation pseudo Dice。最佳 pseudo Dice 0.8375 出现在 epoch 120。

如图 1 所示，训练 loss 总体继续下降，而 validation loss 和 pseudo Dice 存在明显波动。epoch 120 之后，训练指标仍改善但验证性能未稳定提高，说明小验证集和强增强共同造成较高方差，也提示继续训练并不等价于更好泛化。final pseudo Dice 降至 0.7816，因此 best checkpoint 比 final 更合理。

7.2 nnU-Net 整例验证结果

Validation case	Dice	前景 IoU	Precision	Recall
1_23_XY	0.7456	0.5944	0.8525	0.6626
nose_layer12	0.8017	0.6690	0.9121	0.7151
宏平均	0.7737	0.6317	0.8823	0.6889

整例验证 Dice 0.7737 明显低于测试 Dice 0.9490。验证集只有 2 例且包含较大平面样本，这种差异不能简单解释为测试集“更容易”或模型“泛化极好”；更可靠的判断需要 5-fold 交叉验证和置信区间。

7.3 独立测试与 checkpoint 对比

Checkpoint	Dice	前景 IoU	mIoU	Accuracy	Precision	Recall
best (epoch 120)	0.9490	0.9048	0.9192	0.9587	0.9581	0.9405
final (epoch 199)	0.9417	0.8922	0.9090	0.9533	0.9551	0.9299

best 在所有主要宏平均指标上均优于 final：Dice 提高 0.0073，二类 mIoU 提高 0.0102，Recall 提高 0.0106。差异虽然不大，但方向一致，支持按 validation pseudo Dice 选择 `checkpoint_best.pth`。

Test case	Dice	前景 IoU	mIoU	Accuracy	Precision	Recall
2_25_XY	0.9156	0.8444	0.8690	0.9326	0.9397	0.8927
S_3	0.9823	0.9652	0.9694	0.9848	0.9764	0.9882
宏平均	0.9490	0.9048	0.9192	0.9587	0.9581	0.9405

s₃ 的各项指标接近 0.98，而 2_25_XY Recall 仅 0.8927，主要误差表现为漏分。两个 case 之间 Dice 相差 0.0667，说明数据形态和尺寸仍显著影响模型表现。

7.4 三模型定量对比

模型	mIoU	Dice	Acc.	Prec.	Recall	Params/ M	FLOPs/ G	FPS / ms
nnU-Net v2 2D	0.9192	0.9490	0.9587	0.9581	0.9405	46.32	119.27	9.07 / 110.2
MONAI SegResNet	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]
EfficientNet-B0 U-Net	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]	[—]

横向结论暂缓

表中只有 nnU-Net 为实测值。另两模型未完成前，不能声称 nnU-Net“最好”、EfficientNet“最快”或 SegResNet“最稳”。最终对比必须使用同一 test split、同一阈值、同一 512×512 复杂度口径和同一硬件计时协议。

7.5 指标雷达图

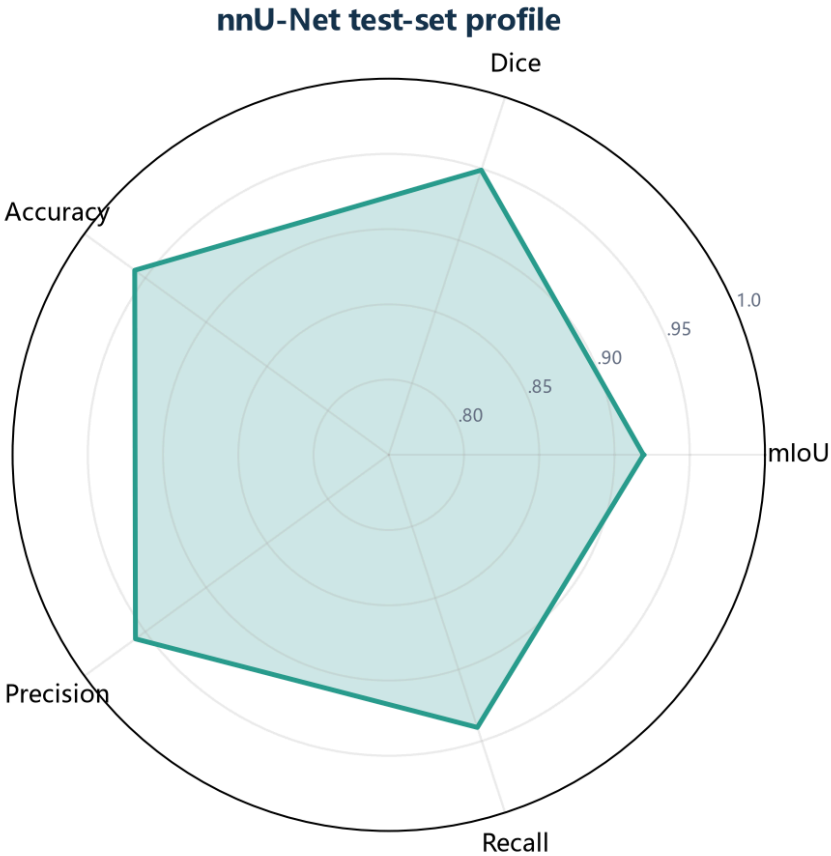


图 2 nnU-Net 最佳 checkpoint 的独立测试指标雷达图。mIoU 为前景/背景两类 IoU 均值，其他指标为 case 宏平均。

雷达图显示五项指标均高于 0.91，Precision 高于 Recall，说明总体更偏向保守预测，漏分风险高于误分风险。这与 2_25_XY 的 FN 可视化相符。另两模型完成后应在同一坐标范围内叠加曲线；如同时考虑速度和参数量，建议另绘 Dice-FPS 散点图，并用点面积表示 Params。

7.6 模型复杂度与推理速度

测量项	结果	口径
Params	46.324558 M	实际 2D PlainConvUNet，2 类输出头

FLOPs	119.2680 G	1×1×512×512；卷积/转置卷积；MAC=2 FLOPs
s_3 CUDA	32.079 s/case	512×512×291，端到端，TTA off
s_3 摊销速度	9.07 FPS / 110.2 ms	整例耗时除以 291 slices
2_25_XY CPU	821.835 s/case	973×973×298，显存分配失败后 CPU fallback
两例混合均值	426.957 s/case	混合 CPU/CUDA，仅用于复现实验，不宜横向排名

速度数值包含预处理、网络、重采样和保存。119.27 GFLOPs 仅计网络主干卷积，两者不是互相推导关系。最终三模型效率对比应使用固定 512×512 输入，预热后同步 CUDA，至少重复 100 次并报告均值、P50 和 P95；当前结果保留了更接近实际部署的端到端口径。

7.7 三类典型切片与 Bad Case 分析

7.7.1 类型一：边界清晰且高度吻合

边界清晰且高度吻合 | S_3 | z=175 | slice Dice=0.9919

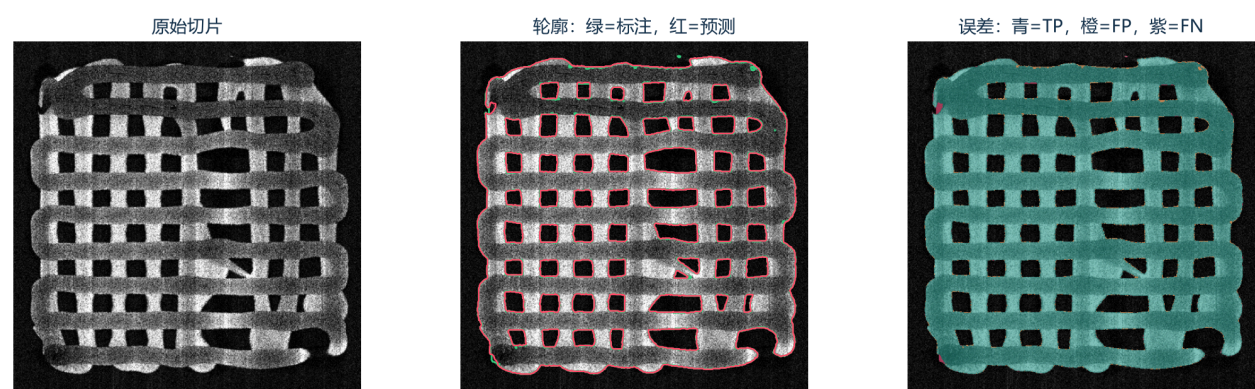


图 3 s_3 z=175，slice Dice 0.9919。青色 TP 基本覆盖主体，FP/FN 极少。

该切片的目标外轮廓与内部孔洞对比清晰，预测和标注几乎重合。说明 2D nnU-Net 对训练分布内的规则网格结构可以同时恢复外边界与孔洞拓扑。少量误差主要位于薄边缘和局部高亮处。

7.7.2 类型二：弱边界导致漏分

弱边界导致漏分 | 2_25_XY | z=272 | slice Dice=0.6285

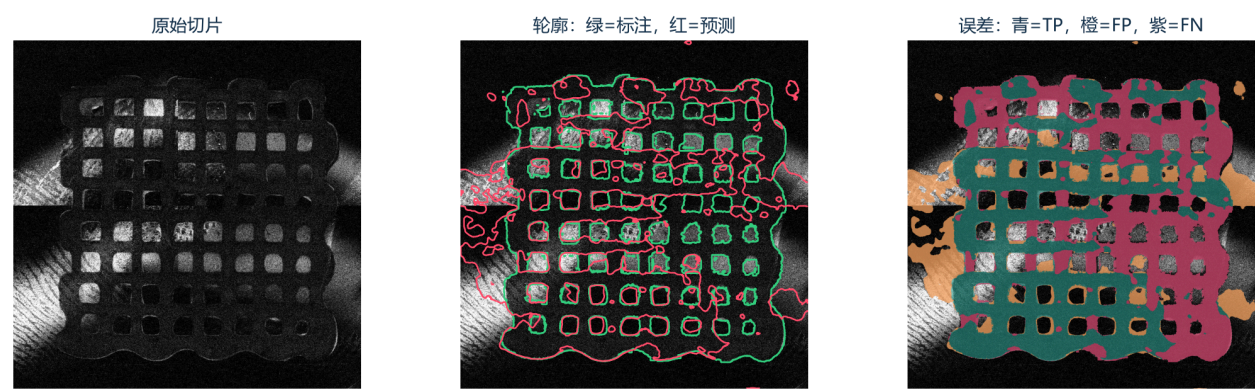


图 4 2_25_XY z=272，slice Dice 0.6285。紫色 FN 较多，表现为目标上部与内部条带漏分。

目标与背景在局部灰度接近，且上半区纹理较弱。模型倾向只保留高置信度区域，造成大片 FN；这解释了该 case 的 Recall 0.8927 低于 Precision 0.9397。改进方向包括边界/Tversky loss、困难切片重采样、多尺度上下文和 3D 邻层信息。

7.7.3 类型三：复杂边界导致误分

复杂边界导致误分 | 2_25_XY | z=266 | slice Dice=0.7573

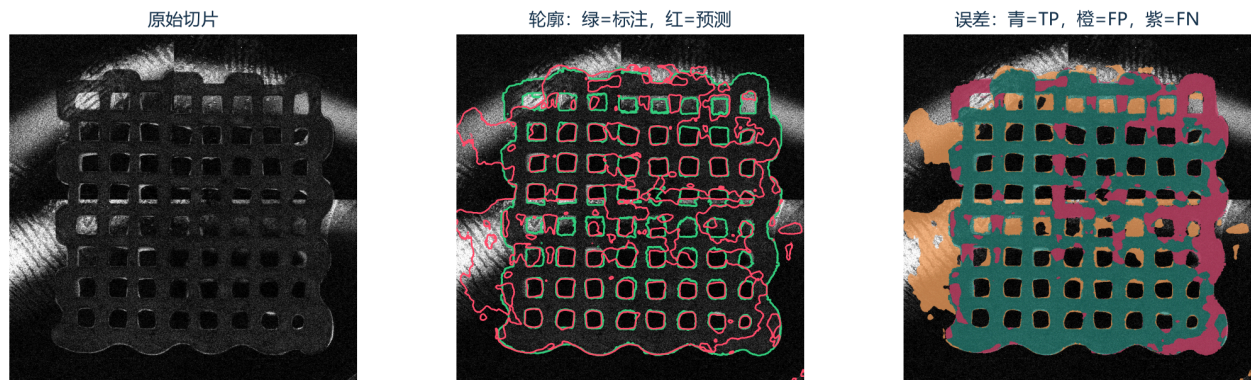


图 5 2_25_XY z=266, slice Dice 0.7573。橙色 FP 和紫色 FN 同时出现，外部高亮结构被误纳入预测。

该切片外围存在与目标强度相似的高亮结构，局部边界破碎。2D 模型无法利用相邻层的连续性判别其归属，产生 FP；内部低对比区域又产生 FN。可尝试后处理连通域、形态学约束或用 SegResNet 引入 3D 上下文，但后处理规则必须只在验证集上确定，避免测试集调参。

7.8 消融与补充实验设计

目前 best 与 final 的比较属于 checkpoint 选择，不是严格消融。若时间允许，建议至少完成以下一项加分实验：

- 保持网络和 split 不变，对比 Dice+CE 与 Dice+CE+Boundary loss；
- 关闭强度增强或空间增强，评估泛化变化；
- 对比 2D、3D lowres 和 3D cascade；
- 对 2_25_XY 比较 TTA on/off 与连通域后处理；
- 使用 5-fold case-level cross-validation 报告均值±标准差。

每项消融只改变一个因素，复用相同 checkpoint 选择和独立测试流程，并同时报告精度与耗时。

8 工程实现、复现性与风险控制

8.1 公共模块与模型边界

项目采用 src layout。数据发现与 split 位于 `src/img_seg/data/`，NiftI I/O 位于 `src/img_seg/io/`，混淆矩阵与指标位于 `src/img_seg/evaluation/`，批量推理位于 `src/img_seg/inference/`，WebUI 只依赖统一 inference 层。模型私有实现位于 `src/img_seg/models/` 或 nnU-Net trainer 扩展目录。

这种分层避免每个模型复制一套数据读取、评价和输出命名，从而保证三模型对比口径一致。配置文件、代码、报告素材和大体积训练产物分离；原始 NiftI、checkpoint 与 outputs 不提交 Git。

8.2 可复现性控制

- 环境通过 `uv.lock` 固定，依赖只写入 `pyproject.toml`；
- split 文件固定 `seed=42` 且采用 case-level strategy；
- 所有二分类 mask 统一执行 `mask > 0`；
- nnU-Net 实验保留 run id、debug、plans、epoch CSV、checkpoint 与 runtime JSON；
- 测试输出保留原 reference shape 和 affine；
- 图表由 `docs/course_report/generate_assets.py` 从原始指标和 NiftI 重新生成；
- 报告对缺失结果使用占位符，不填入估计或论文值。

8.3 已知风险

小样本是当前最主要的统计风险。两个测试 case 无法覆盖全部形态变化，0.9490 的均值也不能给出稳定置信区间。其次，大尺寸 case 的 CPU fallback 使平均速度无法代表统一硬件性能。再次，Accuracy 受背景比例影响，不应取代 Dice/mIoU。最后，标注流程元数据不完整会影响标签可信度和误差归因。

9 个人理解、实验体会与总结

9.1 对深度学习分割的理解

本项目让我更清楚地认识到，深度学习分割并不是“把网络堆得更深”就能解决的问题。模型只是在给定数据分布和损失函数下学习统计规律；如果数据划分泄漏、标签语义不一致或评价口径混乱，再高的 Dice 也没有意义。U-Net 的跳跃连接解决了语义压缩与空间定位之间的矛盾，而 nnU-Net 更进一步把大量经验转化为可复用的自动规划规则，这种系统化设计往往比孤立的结构创新更有价值。

同时，Precision、Recall 和定性误差图必须与 Dice 一起理解。2_25_XY 的 Recall 较低，提示模型对弱边界采用保守策略；单看 0.9156 Dice 很难发现具体失败模式。三维上下文可能改善连续性，但 3D 模型也会带来显存、训练时间和过拟合风险。因此应根据数据规模和部署目标选择模型，而不是默认复杂模型一定更优。

9.2 工程实践体会

真实训练中的主存溢出、Windows worker 失败与 WDDM 显存分配问题表明，可运行的工程链路与算法本身同样重要。降低 worker、按 case 推理、禁用 TTA、CPU fallback 都是为完成实验采取的工程措施；报告必须透明记录这些变化，否则速度结果无法复现。WebUI 通过统一推理接口隔离模型内部实现，也使后续接入另外两种模型时无需重写界面。

9.3 实验结论

本项目已经完成数据规范化、case-level 划分、nnU-Net 训练/验证/测试、模型复杂度统计、三类定性分析和批量推理 WebUI。7 月 10 日最佳 nnU-Net checkpoint 在当前独立测试集上达到 Dice 0.9490、二类 mIoU 0.9192，证明自配置 2D U-Net 是可靠的阶段性强基线；但验证 Dice 仅 0.7737，且验证/测试样本各只有 2 例，因此不能据此做强泛化结论。

报告尚未完成的关键项是 MONAI SegResNet 与 EfficientNet-B0 U-Net 的真实实验结果，以及组员姓名/学号确认。最终提交前应补齐两模型指标和图表，在统一硬件协议下重测 512×512 延迟，并优先增加 5-fold case-level 交叉验证。完成这些工作后，才能对三种模型的精度、复杂度与部署价值给出可信的横向结论。

10 参考文献

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, 和 T. Brox, 《U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation》, 收入 *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, 2015, 页 234~241. doi: [10.1007/978-3-319-24574-4_28](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28).
- [2] F. Isensee, P. F. Jaeger, S. A. A. Kohl, J. Petersen, 和 K. H. Maier-Hein, 《nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation》, *Nature Methods*, 卷 18, 页 203~211, 2021, doi: [10.1038/s41592-020-01008-z](https://doi.org/10.1038/s41592-020-01008-z).
- [3] M. J. Cardoso, W. Li, R. Brown, 和 others, 《MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare》, *arXiv preprint arXiv:2211.02701*, 2022.
- [4] A. Myronenko, 《3D MRI Brain Tumor Segmentation Using Autoencoder Regularization》, 收入 *Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries*, 2019, 页 311~320. doi: [10.1007/978-3-030-11726-9_28](https://doi.org/10.1007/978-3-030-11726-9_28).
- [5] M. Tan 和 Q. V. Le, 《EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks》, 收入 *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, 2019, 页 6105~6114.

11 附录：运行命令与交付清单

11.1 环境与检查

```
uv sync
uv run pytest
uv run ruff check .
uv run python utils/audit_nifti.py dataset --labels
```

11.2 nnU-Net 训练、推理与评价

```
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml prepare
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml plan
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml train --configuration 2d --fold 0
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml predict --configuration 2d --folds 0 --
checkpoint-name checkpoint_best.pth
uv run imgseg-nnnet --config configs/nnnet_v2/base.yaml evaluate --prediction-dir outputs/nnnet_v2
--reference-dir dataset/processed/nnnet_raw/Dataset501_ImgSeg/labelsTs
```

实际 CLI 的子命令参数以 `uv run imgseg-nnnet --help` 为准。7 月 10 日最佳 checkpoint 的本地命名为：

```
checkpoints/nnnet_v2_runs/nnnet_v2_2d_fold0_200epochs_20260710_114102/
Dataset501_ImgSeg/nnUNetTrainer_200epochs__nnUNetPlans__2d/fold_0/checkpoint_best.pth
```

由于 checkpoint 不进入 Git，最终需补充其网盘/共享盘地址： [\[外部存储链接待补充\]](#)。

11.3 报告构建

```
uv run python docs/course_report/generate_assets.py
typst compile docs/course_report/course-report.typ output/pdf/img-seg-course-report.pdf
pdftoppm -png output/pdf/img-seg-course-report.pdf tmp/pdfs/img-seg-course-report
```

11.4 最终交付核对

交付项	状态	证据/待办
nnU-Net 配置、命令、checkpoint 命名	已完成	configs/nnunet_v2/ 与本附录
nnU-Net 验证/测试指标与结论	已完成	7 月 10 日最终运行
nnU-Net 外部 checkpoint 链接	待补	[网盘或共享盘地址]
MONAI SegResNet 完整实验	待补	[负责人补充]
EfficientNet-B0 U-Net 完整实验	待补	[负责人补充]
姓名、学号、分工确认	待补	[三位成员共同确认]
WebUI 模型选择与批量推理	已实现	uv run imgseg-webui
Typst 源稿、PDF 与视觉检查	已完成	docs/course_report/ 与 output/pdf/