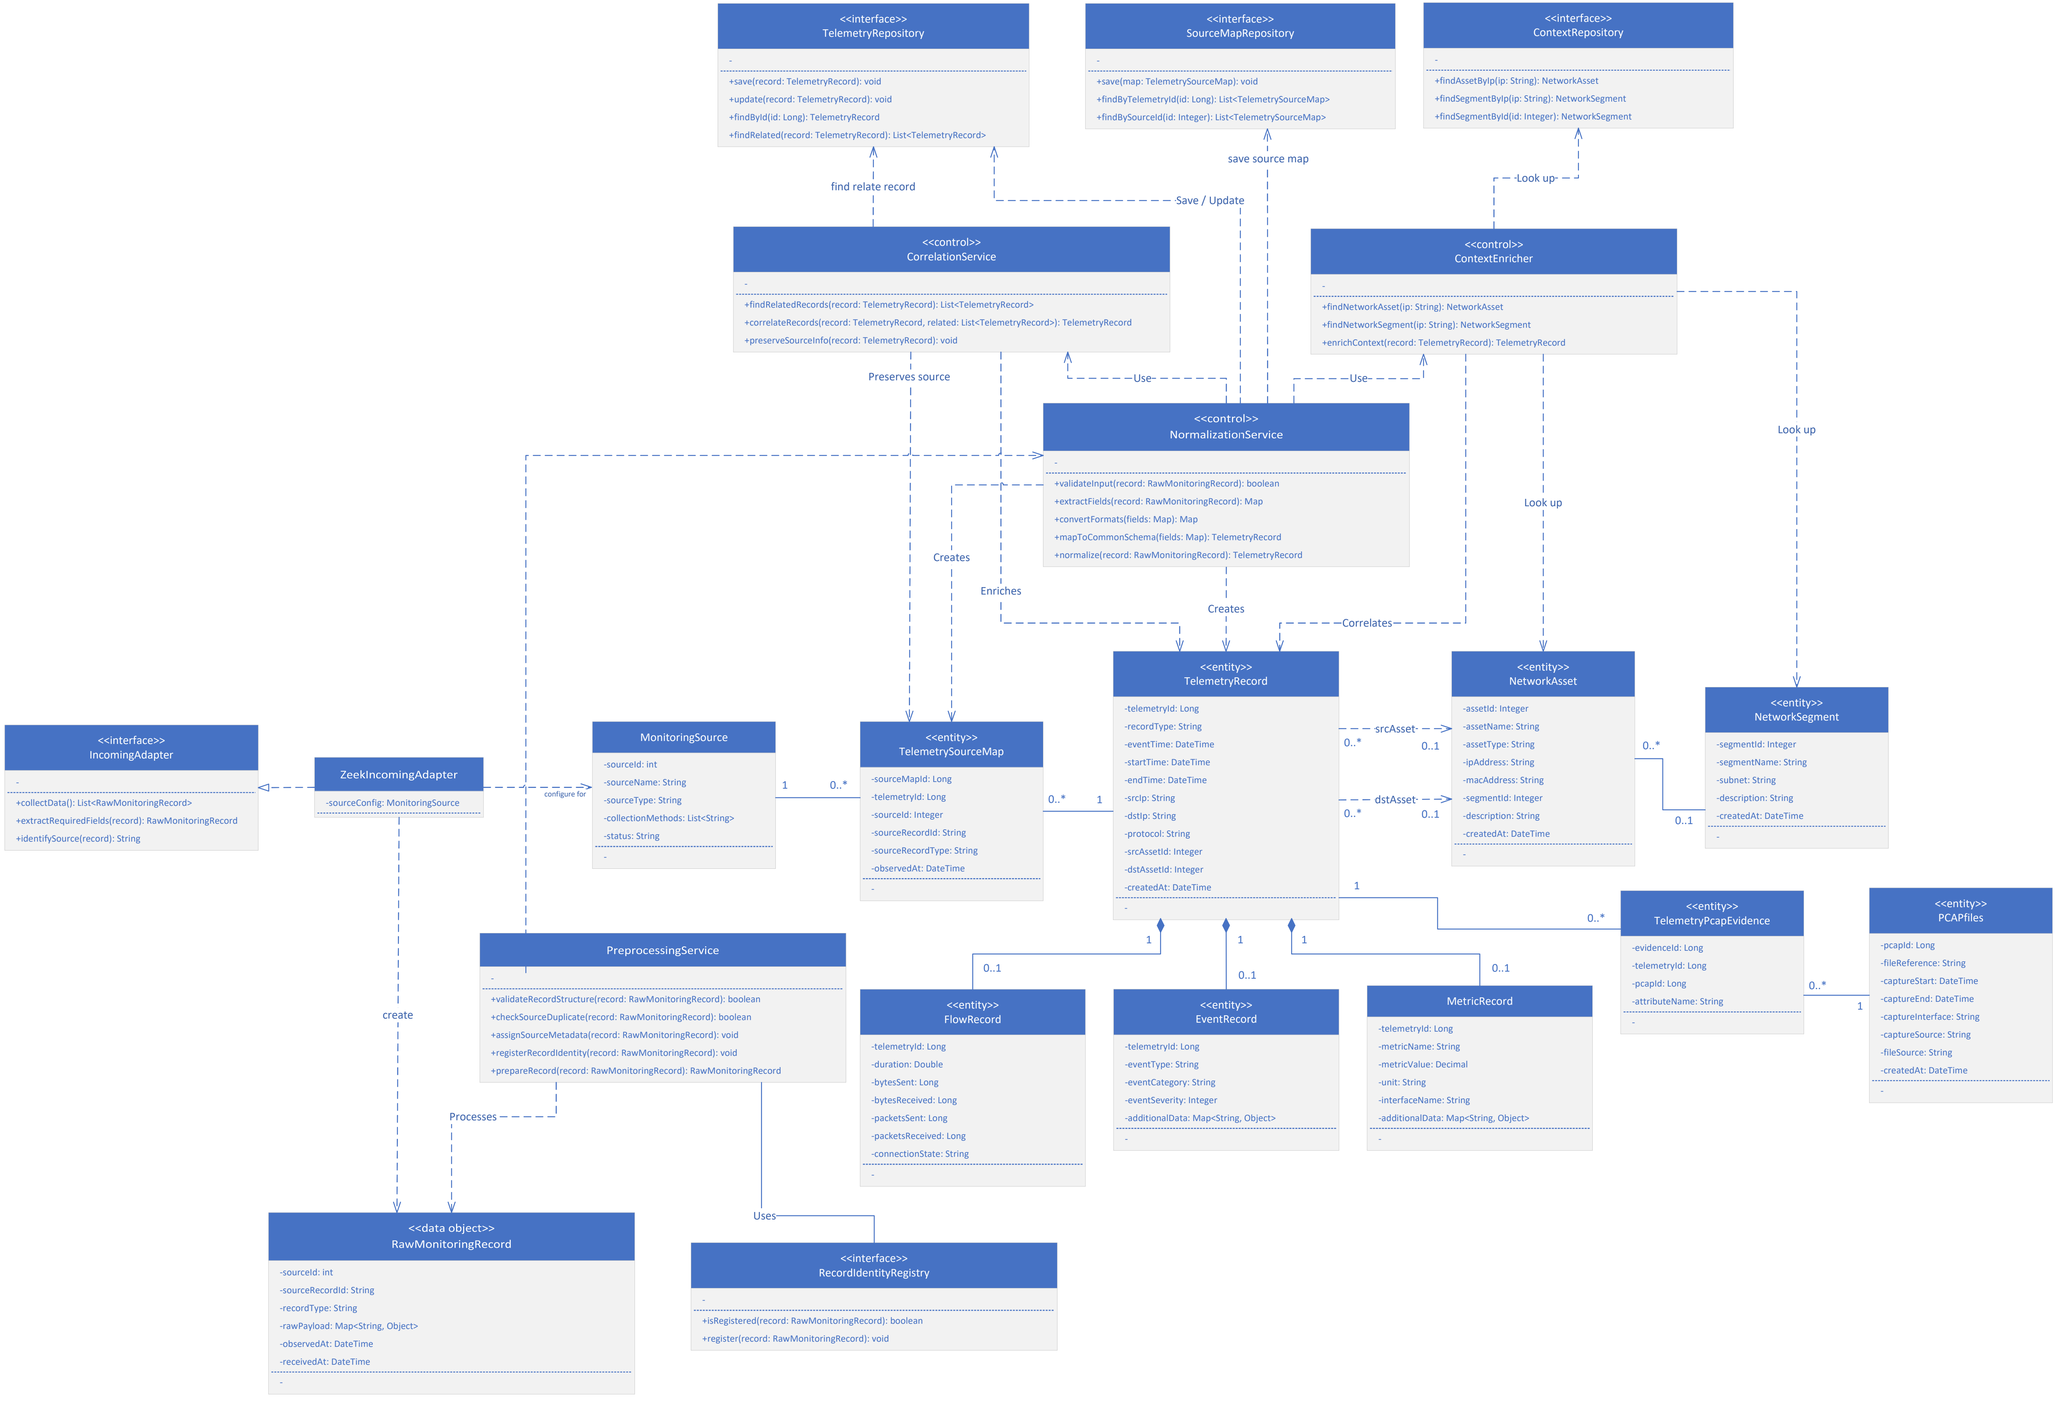

<<interface>>
TelemetryRepository
-
+save(record: TelemetryRecord): void
+update(record: TelemetryRecord): void
+findById(id: Long): TelemetryRecord
+findRelated(record: TelemetryRecord): List<TelemetryRecord>
<<interface>>
SourceMapRepository
-
+save(map: TelemetrySourceMap): void
+findByTelemetryId(id: Long): List<TelemetrySourceMap>
+findBySourceId(id: Integer): List<TelemetrySourceMap>
<<interface>>
ContextRepository
-
+findAssetByIp(ip: String): NetworkAsset
+findSegmentByIp(ip: String): NetworkSegment
+findSegmentById(id: Integer): NetworkSegment
find relate record
Save / Update
save source map
Look up
<<control>>
CorrelationService
-
+findRelatedRecords(record: TelemetryRecord): List<TelemetryRecord>
+correlateRecords(record: TelemetryRecord, related: List<TelemetryRecord>): TelemetryRecord
+preserveSourceInfo(record: TelemetryRecord): void
<<control>>
ContextEnricher
-
+findNetworkAsset(ip: String): NetworkAsset
+findNetworkSegment(ip: String): NetworkSegment
+enrichContext(record: TelemetryRecord): TelemetryRecord
Preserves source
Use
Use
Look up
<<control>>
NormalizationService
-
+validateInput(record: RawMonitoringRecord): boolean
+extractFields(record: RawMonitoringRecord): Map
+convertFormats(fields: Map): Map
+mapToCommonSchema(fields: Map): TelemetryRecord
+normalize(record: RawMonitoringRecord): TelemetryRecord
Look up
Creates
Enriches
Creates
Correlates
<<interface>>
IncomingAdapter
-
+collectData(): List<RawMonitoringRecord>
+extractRequiredFields(record): RawMonitoringRecord
+identifySource(record): String
ZeekIncomingAdapter
-sourceConfig: MonitoringSource
configure for
MonitoringSource
-sourceId: int
-sourceName: String
-sourceType: String
-collectionMethods: List<String>
-status: String
-
1
0..*
<<entity>>
TelemetrySourceMap
-sourceMapId: Long
-telemetryId: Long
-sourceId: Integer
-sourceRecordId: String
-sourceRecordType: String
-observedAt: DateTime
-
0..*
1
<<entity>>
TelemetryRecord
-telemetryId: Long
-recordType: String
-eventTime: DateTime
-startTime: DateTime
-endTime: DateTime
-srcIp: String
-dstIp: String
-protocol: String
-srcAssetId: Integer
-dstAssetId: Integer
-createdAt: DateTime
-
srcAsset
0..*
0..1
dstAsset
0..*
0..1
<<entity>>
NetworkAsset
-assetId: Integer
-assetName: String
-assetType: String
-ipAddress: String
-macAddress: String
-segmentId: Integer
-description: String
-createdAt: DateTime
-
0..*
0..1
<<entity>>
NetworkSegment
-segmentId: Integer
-segmentName: String
-subnet: String
-description: String
-createdAt: DateTime
-
create
PreprocessingService
-
+validateRecordStructure(record: RawMonitoringRecord): boolean
+checkSourceDuplicate(record: RawMonitoringRecord): boolean
+assignSourceMetadata(record: RawMonitoringRecord): void
+registerRecordIdentity(record: RawMonitoringRecord): void
+prepareRecord(record: RawMonitoringRecord): RawMonitoringRecord
Processes
1
0..1
<<entity>>
FlowRecord
-telemetryId: Long
-duration: Double
-bytesSent: Long
-bytesReceived: Long
-packetsSent: Long
-packetsReceived: Long
-connectionState: String
-
1
0..1
<<entity>>
EventRecord
-telemetryId: Long
-eventType: String
-eventCategory: String
-eventSeverity: Integer
-additionalData: Map<String, Object>
-
1
0..1
MetricRecord
-telemetryId: Long
-metricName: String
-metricValue: Decimal
-unit: String
-interfaceName: String
-additionalData: Map<String, Object>
-
1
0..*
<<entity>>
TelemetryPcapEvidence
-evidenceId: Long
-telemetryId: Long
-pcapId: Long
-attributeName: String
-
0..*
1
<<entity>>
PCAPfiles
-pcapId: Long
-fileReference: String
-captureStart: DateTime
-captureEnd: DateTime
-captureInterface: String
-captureSource: String
-fileSource: String
-createdAt: DateTime
-
Uses
<<data object>>
RawMonitoringRecord
-sourceId: int
-sourceRecordId: String
-recordType: String
-rawPayload: Map<String, Object>
-observedAt: DateTime
-receivedAt: DateTime
-
<<interface>>
RecordIdentityRegistry
-
+isRegistered(record: RawMonitoringRecord): boolean
+register(record: RawMonitoringRecord): void