

Zoeken naar dialectconstructies in het GCND-corpus met behulp van XPath

Zie voor meer informatie ook:

- Lassy annotatiehandleiding
- Voor een algemeen GrETEL tutorial Tutorial van Jan Odijk
- Documentatie bij de PaQu-toepassing


Inleiding

Hoewel de GrETEL-toepassing de mogelijkheid biedt om met example-based search te zoeken, is het in veel gevallen toch noodzakelijk met XPath aan de slag te gaan.

- De example-based search van GrETEL zal voor sommige dialectconstructies niet goed werken omdat Alpino de gebruikersinvoer niet op de gewenste manier analyseert. Zie bijvoorbeeld subjectverdubbeling (1.1)
- In de example-based search kom je niet meteen tot de essentie van wat je zoekt; om een hogere *recall* te bereiken zal de gegenereerde query moeten worden aangepast. Hieronder een voorbeeld:

We zoeken naar “groter dan/of/als X”-constructies. We voeren “*groter dan een olifant*” in bij de example-based search.

De analyse is:

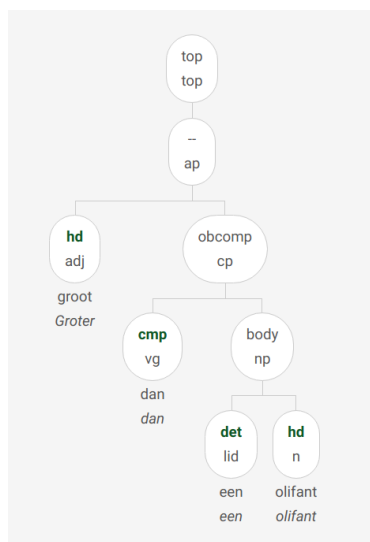

en de bijbehorende xpath is

```
//node[@cat="ap" and @rel="--" and  
node[@pt="adj" and @rel="hd"] and
```

```
node[@cat="cp" and @rel="obcomp" and
node[@pt="vg" and @rel="cmp"] and
node[@cat="np" and @rel="body" and
node[@pt="lid" and @rel="det"] and
node[@pt="n" and @rel="hd"]]]]
```



Hiermee worden 2 resultaten gevonden - een beetje mager resultaat. De query is dus duidelijk te restrictief. Naar `@rel="--"` waren we niet op zoek, en eigenlijk maakt de vorm van het vergelijkende element ook niet uit. We moeten de query dus tot zijn essentie reduceren:

```
//node[@cat="ap" and
node[@pt="adj" and @rel="hd"] and
node[@cat="cp" and @rel="obcomp" and
node[@pt="vg" and @rel="cmp"] and
node[@rel="body" ]]]
```



Hiermee vinden we 118 resultaten, een aannemelijker aantal.

XPath voor het zoeken in Alpino-structuren

Algemeen De Alpino-analyses zijn gecodeerd in XML. Een knoop in de analyseboom correspondeert met een element `node` in de XML-codering. De nesting van `node`-elementen definieert de hiërarchische zinsstructuur.

Zoeken op eigenschappen van node De xpath-query `//node` zoekt naar nodes onafhankelijk van de diepte in de hiërarchisch structuur. Om nodes op grond van hun eigenschappen te selecteren gebruiken we de attributen van het element.

XML:

```
<node word='knoop' />
```

XPath:


```
//node[@word='knoop']
```



Alle knopen hebben een attribuut `@rel` dat de dependentierelatie aanduidt, en `@begin` en `@end` waarmee respectievelijk de begin- en eindpositie (in woorden, met 0 voor het eerste woord in de zin) van een woord of zinsdeel worden aangegeven.

dependentielabel	omschrijving
APP	appositie, bijstelling
BODY	romp (bij complementizer))
CMP	complementizer
CNJ	lid van nevenschikking
CRD	nevenschikker (als hoofd van conjunctie)
DET	determinator
DLINK	discourse-link
DP	discourse-part
HD	hoofd
HDF	afsluitend element van circumpositie
LD	locatief of directioneel complement
ME	maat (duur, gewicht, . . .) complement
MOD	bijwoordelijke bepaling
MWP	deel van een multi-word-unit
NUCL	kernzin
OBCOMP	vergelijkingscomplement
OBJ1	direct object, lijdend voorwerp
OBJ2	secundair object (meewerkend, belanghebbend, ondervindend)
PC	voorzetselvoorwerp
POBJ1	voorlopig direct object
PREDC	predicatief complement
PREDM	bepaling van gesteldheid ‘tijdens de handeling’
RHD	hoofd van een relatieve zin
SAT	satelliet; aan- of uitloop
SE	verplicht reflexief object
SU	subject, onderwerp
SUP	voorlopig subject
SVP	scheidbaar deel van werkwoord
TAG	aanhangsel, tussenvoegsel
VC	verbaal complement
WHD	hoofd van een vraagzin

Simpele zoekvragen met deze attributen: (met [] wordt een conditie aan het voorgaande **node**-element opgelegd; attributwaarden worden aangeduid met @attribuut_naam)



gezocht	XPath
Object aan het begin van de zin	//node[@rel='obj1' and @begin='0']→ 

De “bladeren” in de knoop (de woorden) zijn voorzien van (onder andere) de

volgende attributen:

attribuut	omschrijving
@word	woordvorm (zware vernederlandsing)
@dialect_word	woordvorm (lichte vernederlandsing)
@lemma	lemma
@pt	woordsoort (woordsoort volgens de CGN-tagset)
@postag	woordsoort volgens CGN, met features
@wvorm, @buiging,	CGN PoS features
....	

Simpele zoekvragen met deze attributen:

gezocht	XPath
Substantiva	//node[@pt='n'] → 
Adjectief als subject	//node[@pt='adj' and @rel='su'] → 

Niet-bladeren hebben in plaats van de PoS informatie een categorielabel dat het type constituent aangeeft.

attribuut	omschrijving
@cat	categorielabel

categorielabel	omschrijving
AP	bijvoeglijk-naamwoordgroep
ADVP	woordgroep met bijwoord als hoofd
AHI	aan het-infinitief-groep
CONJ	nevenschikking
CP	frase ingeleid door onderschikkend voegwoord
DETP	woordgroep met lidwoord als hoofd
DU	discourse unit
INF	kale infinitiefgroep
NP	naamwoordelijke constituent
OTI	om te-infinitief-groep
PPART	voltooid/passief-deelwoordgroep
PP	voorzetselconstituent
PPRES	tegenwoordig-deelwoordgroep
REL	relatieve zin
SMAIN	declaratieve zin (werkwoord op tweede plaats)

categorielabel	omschrijving
SSUB	bijzin (V finaal)
SVAN	van-zin
SV1	werkwoordsinitiële zin (ja/nee-vraag, bevel)
TI	te-infinitief-groep
WHREL	relatieve zin met ingesloten antecedent
WHSUB	constituentvraag: ondergeschikte zin
WHQ	constituentvraag: hoofdzin


Hierarchie

Volgorde

Opletten

- Vergeet bij vergelijking van woordposities niet **@begin** en **@end** als getallen op te vatten door **number(@begin)**, etc.
- Let op geïndexeerde woorden

Het laatste moet even worden uitgelegd. Bij de query `//node[@rel='obj1' and @begin='0']` hierboven vonden we het onjuiste resultaat *k zijn ier geboren*. Bij inspectie ziet de boom er zo uit:

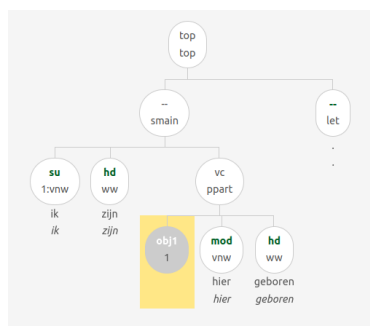

De interferentie van de geïndexeerde spooknodes kan worden vermeden met bijvoorbeeld


```
//node[@rel='obj1' and @begin='0'][@word or .//node[@word]]
```



→

Eenvoudig voorbeeld ontleend aan (Tutorial Odijk): Stel dat we zoeken naar adjectieven met een bijwoordelijke modifier.

- ah ba ja t ... bestaat **al lang** eni .

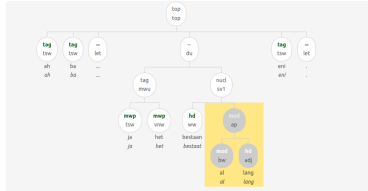

```
//node[@cat="ap" and
      node[@pt="bw" and @rel="mod"] and
      node[@pt="adj" and @rel="hd"]]
```



Stapsgewijze uitleg:

Xpath	Interpretatie
//	zoek overal in de boom
node	naar een knoop met tag node
[begin van de condities op node
@cat =	“cat” attribuut(@) cat heeft waarde ap
and	en
node	bevat een knoop met tag node
[@pt="bw" and	met attribuut pt = bw en attribuut rel = mod
@rel="mod"]	
and	en
node	een knoop met tag node
[@pt="adj" and	met attribuut pt = adj en attribuut rel = hd
@rel="hd"]	
]	einde van de condities

In het vervolg kijken we hoe een aantal typische dialectconstructies met behulp van XPath-queries kunnen proberen terug te vinden.

1. Subjectsverschijnselen

1.1 subjectverdubbeling (of drievoudig subject)

- *Ik heb ik ik dat niet gezegd.*
- *en t jij ee t jij zijn kazak gekeerd .*

```
//node[count(./node[@rel='su']) > 1]
```



1.1 subject in objectvorm

omdat hem peinsde dat dat zijn kindje was.

```
//node[@rel="su" and @word="hem"]
```



Iets algemener:

```
//node[@rel="su" and @naamval="obl"]
```



1.3 Presentatief ‘het’

Deze constructie wordt noch in de Lassy-handleiding noch in de CGN-beschrijving besproken. In het GCND is dit *het* zoals presentatief *er* behandeld, en heeft *het* dus het dependentielabel *MOD*.

Vindbaar met:

```
//node[@rel='mod' and @word='het']
```



2. Uitbreidingen van de zin: TAG en SAT

Discourse-structuren in de Lassy annotatie

Uit het Lassy-annotatiemanual:

dependentielabel	OMSCHRIJVING
NUCL	kernzin
DLINK	discourse-link In samenhangende tekst komt het vaak voor dat een spreker een zin begint of eindigt met iets dat op een voegwoord lijkt, maar geen syntactisch verband heeft: <i>maar wat ik zeggen wou</i> ...
SAT	satelliet: aan- of uitloop ‘aanloop’- en ‘uitloop’-elementen die een anaforische relatie onderhouden met verwijswwoorden in de kernzin. <i>NUCL:[het verbaast me] SAT:[dat je dat nog weet]</i>

dependentielabel	OMSCHRIJVING
TAG	aanhangsel, tussenvoegsel. Elementen die op een andere manier dan DLINK en SAT buiten de kernzin staan
DP	discourse-part

categorielabel	OMSCHRIJVING
DU	discourse-unit

2.1 Linker zinsperiferie

2.1.a Aanloopconstructie (Left dislocation)

- *Jan, die ken ik niet*

Dit lijkt goed te gaan in Alpino, en kan dus via example-based search worden gevonden.

Herkenbaar aan dependentierelatie *SAT* en (categorie *np* of woordsoort zelfstandig naamwoord (*n*)).

```
//node[@rel='sat' and (@cat='np' or @pt='n')][@begin="0"]
```



→

2.1.b Hanging Topic / Hangend Topic / Nominativus Pendens:

- *mijn vent wist hij ook niet wat dat was en nu komt ...*

Er staat steeds een naamwoordgroep in de eerste positie, die later in de zin door een persoonlijk voornaamwoord (hij, het, zij, hem, haar) wordt opgenomen

Nominale tag-nodes aan het begin van de zin zoek je met

```
//node[@rel='tag' and (@cat='np' or @pos='noun') and @begin="0"]
```



→

Niet alle matches van deze query zijn daadwerkelijk topicalisaties.

2.1.c Tussenwerpsels en aansporingen

- *zo, dat was plezant.*
- *natuurlijk, moeilijk is het niet.*
- *kom, ik ga er maar vandoor.*

- *jongens, ik vertrek nu.*

Met dit soort structuren kan Alpino doorgaans vlotjes om; preprocessing is dan ook niet nodig.

Geanalyseerd met dependentierelaties tag (voor tussenwerpsel of aansporing) en nucl (voor de eigenlijke zin)

```
//node[@rel='tag' and
      (@cat="pp" or @pt='bw' or @cat="advp" or @pt="tsw") and @begin="0"]
[../node[@rel='nucl']]
```



→

2.1.d Inversieloos V-later-dan-2 / V>2 / Noninverted V3 *zeg als je nu trouwt het zijn altijd voort kosten.*

```
//node[@rel="tag" and @cat="cp"]
```



→

Mogelijk ook:

```
//node[@rel="tag" and @cat="pp"]
```



→

in de zomer t e klaar tot sn avonds t negenen

2.1.e Ingebedde dislocaties

- *Wat vindt u der eigenlijk van dat zulke zinnen dat die zo geanalyseerd worden?*

Zijn getagd met met SAT

2.1.f ja/nee het/ik/...

- *Bwa nee het jong*
- *ja ja ze het is heel juist*

```
//node[@rel='tag'] [node[@rel='mwp' and @pt='tsw']
and node[@rel='mwp' and @pos='pron']]
```



→

2.2 V2-bijzinnen - pseudodirecte rede

Het is toch geen waar, etc

- *hij zei hij weet het niet*
- *ik zeg gisteravond , ik moet de auto binnensteken ut tut tut .*
- *ik zeg , steek hem binnen .*

(Laatste met sv1, verschil met smain niet zo duidelijk?)

- Inleidende matrixzin (hij zei):
 - Dependentielabel (rel): tag
 - Categorielabel (cat): smain
- Pseudodirecte rede - V2-bijzin (hij weet het niet):
 - Dependentielabel (rel): nucl
 - Categorielabel (cat): smain (of – bij werkwoordsinitiële zinnen – sv1)

```
//node[./node[@rel='tag' and @cat='smain']  
and node[@rel='nucl' and (@cat='smain' or @cat='sv1')]]
```



→

NB: Alpino parseert directe en pseudodirecte redes doorgaans automatisch juist als je een komma toevoegt tussen de matrixzin en de V2-bijzin.

2.3 Intercalaties/parentheses/interpositio

Let op: afwijking van Lassy: In het GCND kiezen we ervoor parentheses het dependentielabel TAG te geven en op hetzelfde niveau als de hoofdzin onder te brengen .

```
//node[@rel='tag' and @cat='smain']  
[number(../node[@cat='smain' and @rel='nucl' and @begin and @end]  
/@begin) < @begin]  
[number(../node[@cat='smain' and @rel='nucl'  
and @begin and @end]/@end) > @begin]
```



→

3. Complementizer-fenomenen

3.1 Afwijkende comparatieve voegwoorden (of, als, gelijk als, gelijk of dat)

- *maar het scheelt meer **of** de helft .*
- *dat is veel langer **als** **dat** ik ik ben .*

Voor 'of' bijvoorbeeld:

```
//node[@rel='obcomp'][./node[@rel='cmp' and @word='of']]
```



Meerwoordige voegwoordelijke combinaties:

```
//node[@rel='obcomp'][./node[@rel='cmp' and @cat='mwu']]
```



3.2 Directe rede ingeleid door van

- *ja die zeggen van , als we daar in de tranchée en zaten ...*

Vindbaar met:

```
//node[@rel="vc" and @cat="svan"]
```



Beperkt tot combinatie met “zeggen”

```
//node[node[@rel="hd" and @lemma="zeggen"]  
and node[@rel="vc" and @cat="svan"]]
```



3.3 Expletief dat

Type 1: na onderschikkend voegwoord

- Ik weet niet of dat hij komt.
- Om het te zeggen gelijk of dat het is: ...
- ik was getrouwd sinds dat hij nog bij het leger was

```
//node[@cat='cp']/node[@rel='cmp' and @cat='mwu'][./node[@word="dat"]]
```



Type 2: na vraagwoord

- Ik weet niet wie dat er komt.
- we gaan weer moeten de tijd afwachten wat dat er allemaal gaat voorvallen

```
//node[@word="wie" and @rel="whd"]  
[following-sibling::node[./node[@word="dat" and @pt="vg"]]]
```



Type 3: na betrekkelijk voornaamwoord

- *De mens die dat jou moet helpen, zal vloeken.*
- *nee ze voor de oorlog veertien achttien was waren er dan nog knechten **die dat** we winter zomer hadden*

```
//node[@word="die" and @rel="rhd"]
  [following-sibling::node[./node[@word="dat" and @pt="vg"]]]
```



Type 4: na vraagwoord + of (zeldzaam in Vlaanderen, cf. Lassy-handleiding)

- *Zijn er meer mogelijkheden dan wat of dat je nu hebt?*

(Niet te vinden in corpus)

```
//node[@cat="whsub" and @rel="body" and
  node[@lemma="wat" and @pt="vnw" and @rel="whd"] and
  node[@cat="cp" and @rel="body" and
    node[@cat="mwu" and @rel="cmp" and
      node[@lemma="of" and @pt="vg" and @rel="mwp"] and
      node[@lemma="dat" and @pt="vg" and @rel="mwp"]]]]
```



3.4 Beknopte bijzinnen ingeleid door *voor* of *van* in plaats van *om*

- *een restaurant voor te blijven voor te eten*

```
//node[@cat='oti'] [./node[@rel='cmp' and @pt='vz'
  and (@word='voor' or @word='van')]]
```



3.5. Afhankelijke ja/nee-vragen ingeleid door *als* ipv of

- *k weet nie a je da weet .*

```
//node [
  node[@rel="vc"]
  [node[@lemma="als" and
    node[@rel="body"]]] and
```

```
node[@rel="hd" and @pt="ww"]
]
```



Trage query, 23 resultaten voor nu, allemaal west vlaanderen

3.6. Bijzin met hoofdzinsvolgorde (V2-bijzin of Nebensätze)

- *Die rol heb ik heel graag gespeeld omdat **er zat poëzie in**.*
- *awaar , da zij smokkelden patatten en ...*

Hoofdzinsvolgorde wordt gekenmerkt door * object na werkwoordelijk hoofd * of subject na werkwoordelijk hoofd * Let op object kan in VC zitten * Let op *omdat zij wil broodjes eten* etc zijn weliswaar te duiden als hoofdzinsvolgorden, maar ook als WW-clusteronderbrekingen

Object is losstaand znw (dus geen VC node aanwezig in boom):

```
//node[@cat='ssub'] [
  node[@rel='hd' and @pt='ww']
    [number(.. /node[@rel='obj1' and @word and @pt='n']/@begin)
      > number(@begin)]
]
```



Object zit binnen VC (dit overlapt met de vlaamse clusterdoorbreking)

```
//node[@cat='ssub'] [
  node[@rel='hd' and @pt='ww']
    [number(.. /node[@rel='vc'] [node[@rel="obj1"
      and @pt="n"]]/@begin) > number(@begin)]
]
```



Subject na werkwoordelijk hoofd:

```
//node[@cat='ssub']
  [node[@rel='hd' and @pt='ww']
    [number(.. /node[@rel='su'] [1]/@begin) > number(@begin)]]
```



Lukt nog niet zo goed!

```

declare default element namespace "http://alpino.fake.url";
for $node in //node[@cat='ssub'][not (./node[@index])]
    [node[@rel='hd' and @pt='ww']
     [count(../node[@rel='su']) = 1]
     [number(../node[@rel='su'
        and @word][1]/@begin) > number(@begin)]]
let    $sentence := $node/ancestor::*[local-name()='alpino_ds']/sentence,
    $txt := string-join($node//@word, ' ')
return <node>{$node} <text>{$txt}</text> {$sentence}</node>

```



4. Negatieverschijnselen (o.a. negatiepartikel en en dubbele negatie)

4.1. Dubbele negatie

- a. Ik en heb dat niet gezegd.
- b. Ik heb niemand niet gezien.
- c. Ik heb niets niet gedaan.
- d. Ik heb dat nooit niet gedaan.
- e. Daar zijn nooit geen rozen.
- f. Ik heb geen boeken niet meer.
- g. Er zijn er niet veel niet meer.
- h. Ik heb niet veel geen boeken meer.

Negatie met het oude negatiepartikel *en* (zin a) Alpino ziet *en* standaard als voegwoord.

Negatie met *en* is terug te vinden met een xpath als

```
//node[./node[@rel='mod' and @word='en' and @pt='bw']]
```



- ze *en* hebben *geen* redenen van klagen

```

//node
[./node[@rel='mod' and @word='en' and @pt='bw']]
[node[@cat='np'] [node[@rel='det'
    and @lemma='geen' and @pt='vnw']]]

```



Negatieverdubbeling binnen de nominale constituent (zin h) Is behandeld als een meerwoordige determiner.

Complexe determiners waar *niet* deel van is, zijn te zoeken met

```
//node[@rel="det" and @cat="mwu"]
  [node[@lemma="niet"]]
```



4.2 Adjectieven die met 'geen' gecombineerd worden

- Dat is *geen waar*

!NB zou moeten zijn

```
node[node[@rel='hd' and @pt='ADJ'] and node[@rel='det' and lemma='geen']]
```



Maar in de het corpus heeft in ieder geval *waar* vaak de n-tag,

4.3 Doen-replieken

A: *Hij komt toch niet?* B: *Ja hij en doet ne komt.*

Positieve positieve en negatieve replieken zijn vindbaar met iets als

```
//node[@lemma="doen" and @pvtijd='tgw']
  [parent::node[@cat='smain']]
  [../node[@rel="su" and @pt="vnw"]]
  [not (../node[@rel="obj1"])]
  [not (../node[@rel="vc" or @rel="predc"])]
```



Negatieve gevallen met *en*

- *bè ik en doe , zei dat kind*

```
//node[@lemma="doen" and @pvtijd='tgw']  
  [../node[@word='en' and @rel="mod" and @pt="bw"]]  
  [parent::node[@cat='smain']]  
  [../node[@rel="su" and @pt="vnw"]]  
  [not (../node[@rel="obj1"])]  
  [not (../node[@rel="vc" or @rel="predc"])]
```



→

5 Andere

5.1 en zo/ of zo / en al / en alles / maar ja / en si en la

Behandeld als een multi-word unit (MWU) die als modificeerder fungeert (MOD).



→

6.2 woordherhaling (voor klemtoon)

Het woord wordt 2x opgenomen, met hetzelfde dependentielabel.

```
//node  
  [node[@word]  
    [following-sibling::node[@word][1]/@rel=@rel and  
    following-sibling::node[@word][1]/@word=@word and  
    number(following-sibling::node[@word][1]/@begin)=number(@begin)+1]]
```



→

Hiermee vinden we diverse gevallen van woordherhaling, door de woordsoort te beperken komen de nadrukkelijke herhalingen wat meer naar voren.

```
//node  
  [node[@word][@pt != 'tsw' and @pt != 'vnw' and @pt != 'vg'  
    and @pt != 'vz' and @pt != 'lid']  
    [following-sibling::node[@word][1]/@rel=@rel and  
    following-sibling::node[@word][1]/@word=@word and  
    number(following-sibling::node[@word][1]/@begin)=number(@begin)+1]]
```



→

6.3 Spiegelconstructies

- je gebruikt nog alsan diezelfde potees gebruik je.
- het is verder is het.
- Ik zeg :“je bent gek”, zeg ik.

Hier worden volgens de richtlijnen twee verbalen hoofden en twee subjecten getagd (is meer dan een *hd* niet tegen de principes van Alpino?). In xpath:

```
//node[count(./node[@rel='su']) =2 and count(./node[@rel='hd']) =2]
```



→

Dit vindt echter niet de gewenste constructies. Alpino geeft (in de example-based search) voor het tweede voorbeeld een analyse met dp's erin:

```
//node[following-sibling::node/node[@rel="su"]/@lemma=./node[@rel='su']/@lemma  
and following-sibling::node/node[@rel="hd"]/@lemma=./node[@rel='hd']/@lemma]
```



→

Of eigenlijk preciezer

```
//node[following-sibling::node/node[@rel="su"]  
[preceding-sibling::node[@rel='hd']]/@word=./node[@rel='su']  
[following-sibling::node[@rel='hd']]/@word  
and following-sibling::node/node[@rel="hd"]/@word=./node[@rel='hd']/@word]
```



→

Helaas alleen voorbeelden met *zeggen* gevonden.

6.4 Apokoinouconstructies

Een apokoinouconstructie is een constructie waarbij een woord of woordengroep tegelijkertijd deel uitmaakt, eerst als staart en dan als kop, van twee onafhankelijke constructies.


- maar nu [**hadden we hier zo** {*de vaart*} , *noemen wij dat*].

In het GCND wordt hier het categorielabel *apokoinou* gebruikt, en in het tweede zinsdeel is er een lege knoop die met het woord dat twee rollen heeft gecoïndiceerd is (=dezelfde index heeft).

```
//node[@cat="apokoinou"]
```



→

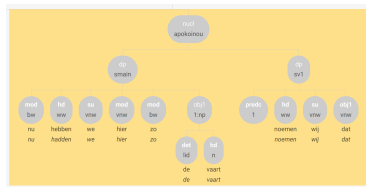

6.5 Opsomming van cijfers met betekenis ‘ongeveer’

Type 1

- gastjes van vijf zes jaar

```
//node[@cat='conj'] [count(./node[@pt='tw']) > 1
and count(./node[@pt="tw"]) = count(./node)]
```



Type 2

- een boek of twee drie


De een ... of determiner is te vinden met

- en k · zegge k · e ik nog een **een** stinkebol **of twee**.

```
//node[@cat='detp'
and node [@rel='mod' and @cat='mwu']
[node[@rel='mwp' and @pt='lid']
and node[@rel='mwp' and @pt='vg']] ]
```



```
//node[@rel='det' and
  node[@cat='detp' and @rel="cnj"
    and node [@rel='mod' and @cat='mwu']
      [node[@rel='mwp' and @pt='lid']
        and node[@rel='mwp' and @pt='vg'] ]
  ]]
```

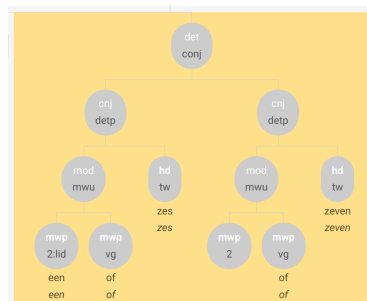


6.6 Discontinue telwoorden drie jaar en half, drie kilo een half

- k · ware nog een jaar en half te jong.

Volgens de annotatierichtlijnen getagds als mwu met mwp delen.

- en da was maar op twee uren en half .

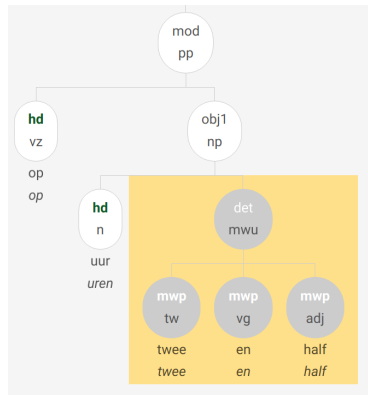


```
//node[@cat="mwu"] [node[@lemma="half"] [../node[@pt="tw"]/@begin < @begin]]
```



→

In de praktijk gebeurt het vaak anders:

- als mijn va . . . awel als mijn vader zijn zuster zes jaar en half was ging ze al naar het fabriek .




6.7 Tijdsbepalingen met (van) te: *te zessen*, *van te zessen*

- en het was dan al rond te vieren .

```
//node[node[@lemma='te' and @rel='hd'] and node[@pt='tw' and @rel='obj1' ]]
```




→

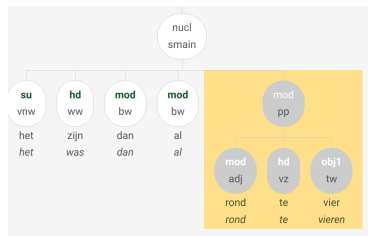

6.8 De die


- avel de die was heel klein hé .

```
//node[
node[@rel='det' and @pt="lid"] and
node[@rel="hd" and @pt="vnw" and @vwtype="aanw"]
]
```

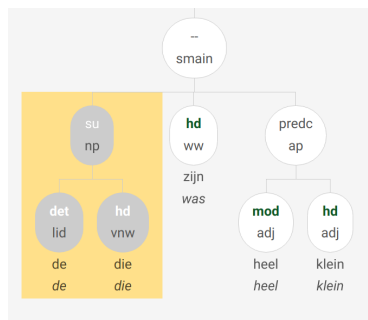

6.9 Code-switches naar het Frans/Engels/...

- ja de potten waren à peu près ten einde dan .

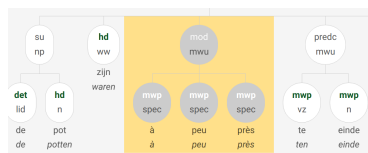

```
//node[@cat='mwu'] [node[@postag='SPEC(vreemd)'] and not (node[@postag!='SPEC(vreemd)'])]
```



6.10 Geluiden en klanknabootsingen

- en als je voeten zweetten **zwiep** zat je kleine teen erdoor.


- b. zodus iedere keer dat hij sloeg hé dat was . . . **djoef**.

Worden getagd als *tsw*, al dan niet met in zinsverband geannoteerde syntactische functie (*predc* bij b.)

//node[@pt='tsw']



→

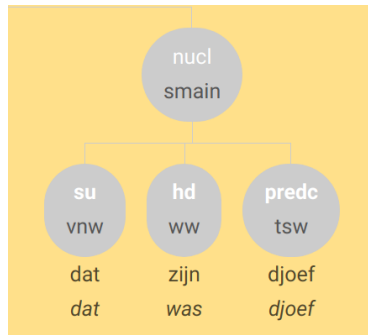

Natuurlijk zijn lang niet alle tussenwerpsels klanknabootsingen.

6.11 Exclamatieve infinitiefzinnen

Zinnen zoals

- a. wij maar werken!
- b. en ik zoeken maar!

worden in het GCND als infinitieven (categorielabel *inf*) geanalyseerd, maar mét een overt subject (*su*). Deze infinitief wordt i.p.v. een *smain* gebruikt.

Het moet eenvoudiger kunnen, maar hieronder een benadering:

```
//node[@cat="inf" and not (@rel="vc")][
  node[@wvorm='inf' and @rel='hd'] and node[@rel='su'][descendant-or-self::node[@word]]
]
[not (descendant::node[@pt='ww' and @wvorm != 'inf'])]
[not (ancestor::node[@cat="whq" or @cat="oti" or @cat="ti" or @cat="smain"])]
[count(descendant::node[@pt="ww"]) = 1]
```




→

6.12 Circumposities

- *tussen* de seizoenen *in*
- hoe geraak te gij *aan* een lief *aan* ?

Worden in het volgens de handleiding geannoteerd volgens

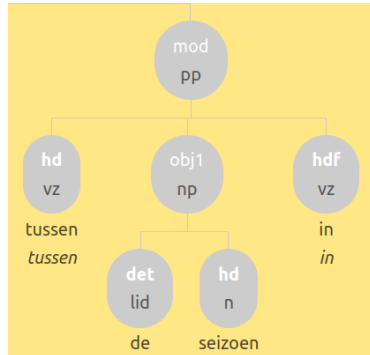

```
//node[
  node[@rel="hdf"] and
  node[@rel="hd" and @pt="vz"]]
```




→

Het specifieke geval dat het voor- en achterzetsel identiek zijn vergt een extra beperking:

```
//node[
  node[@rel="hdf"] and
  node[@rel="hd" and @pt="vz"]
  [../node[@rel='hdf']/@lemma = @lemma]]
```




→

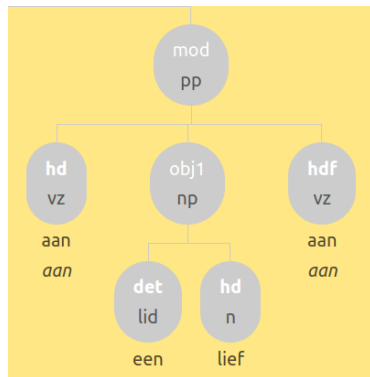

Hier vinden we maar 1 hit voor. De reden daarvoor is dat het grensvlak met scheidbare werkwoordconstructies een beetje fuzzy is.

- en die ging *uit* haar huisje niet *uit* hè .

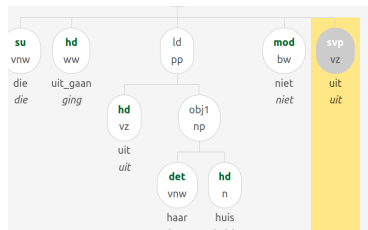

```
//node[@rel="svp" and @pt="vz"]
  [../node[@cat="pp"]/node[@rel="hd"]/@lemma=@lemma]
  [number(../node[@cat="pp"]/node[@rel="hd"]/@begin) < number(@begin)]
```



Appendix: Xpath cheat sheet

Cheat Sheet Basis XPath-syntaxis: `*` / - Selecteert vanaf de root node. `**` // - Selecteert nodes overal in het document. `*` . - Vertegenwoordigt de “huidige node”. `*` .. - Vertegenwoordigt de ouder van de huidige node.

Selectors:

- `element` - Selecteert alle elementen met de gegeven naam. (Meestal **node**)
- `@attribute` - Selecteert de waarde van het opgegeven attribuut.
- `*` - Selecteert alle elementen.
- `text()` - Selecteert de tekst binnen een element. (*Zelden nuttig in Gretel*)
- `[predicate]` - Voegt een voorwaarde toe om nodes te filteren.

Predicaten: `*[@name='waarde']` - Selecteert nodes met de opgegeven attribuutwaarde. `*[position()]` - Selecteert nodes op basis van hun positie. `*[last()]` - Selecteert de laatste node van een gegeven type. `*[contains(@attribute, 'waarde')]` - Selecteert nodes met attribuutwaarden die ‘waarde’ bevatten. `*[not(predicate)]` - Ontkent een voorwaarde.

Assen: `* ancestor::` - Selecteert alle voorouders. `* ancestor-or-self::` - Selecteert voorouders en de huidige node. `* child::` - Selecteert alle kinderen. `* descendant::` - Selecteert alle afstammelingen. `* descendant-or-self::` - Selecteert afstammelingen en de huidige node. `* following::` - Selecteert alle volgende nodes. `* following-sibling::` - Selecteert volgende broers/zussen. `* parent::` - Selecteert de onmiddellijke parent node. `* preceding::` - Selecteert alle voorgaande nodes. `* preceding-sibling::` - Selecteert voorgaande broers/zussen. `* self::` - Selecteert de huidige node.

Operatoren `*` = - Gelijk aan. `*` != - Niet gelijk aan. `*` < - Minder dan. `*` <= - Minder dan of gelijk aan. `*` > - Groter dan. `*` >= - Groter dan of gelijk aan. `*` and - Logisch EN. `*` or - Logisch OF. `*` not - Logisch NIET.

Functies (Voorbeelden):

- `name()` - Geeft de naam van de huidige node terug. (*Zelden nuttig in Gretel, is bijna altijd 'node'*)
- `count(nodes)` - Geeft het aantal nodes in de node-set terug.
- `concat(string1, string2)` - Voegt twee strings samen. (*Zelden nuttig in Gretel*)
- `substring(string, start, length)` - Geeft een substring terug.
- `contains(string, substr)` - Controleert of een string een substring bevat.
- `matches(string, pattern)` - Controleert of een string aan een reguliere expressie voldoet.
- `normalize-space(string)` - Verwijdert voor- en achterliggende witruimtes en comprimeert spaties.

Voorbeelden:

- `//node` - Selecteert alle nodes
- `//*[@pt='ww']` - Selecteert elementen met het attribuut `pt` gelijk aan 'ww'.
- `//node/node[position()=1]` - Selecteert alle nodes die eerste element binnen hun parent zijn
- `//node[@cat='pp']/node[@cat='np']` - Selecteert noun phrases direct binnen een propositional phrase
- `//node[matches(@word,'*end$')]` - Selecteert woorden die op 'end' eindigen