



ครั้งที่ 3 Array and Linked List

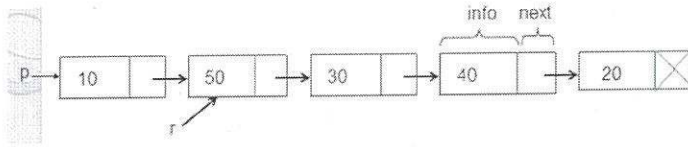


1. จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพผลลัพธ์ของแต่ละคำสั่ง


◦ $r.\text{next.next.info} = 23$




◦ $p.\text{next.next} = r.\text{next.next}$

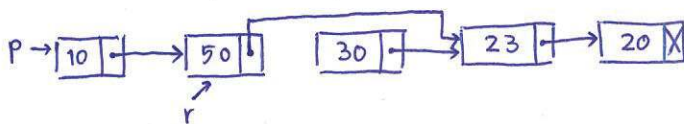


◦ $p.\text{next.info} = 68$

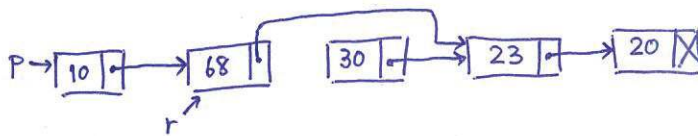

◦ $r.\text{next.next.next} = p.\text{next}$

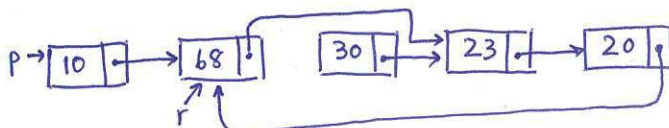

◦ $p.\text{next} = \text{null}$

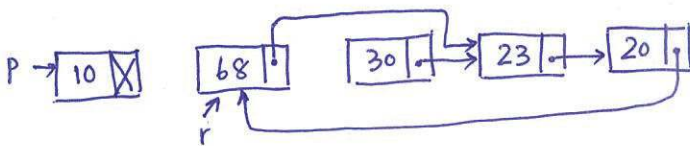

2. จากผลลัพธ์ในข้อก่อนหน้า จงหาผลลัพธ์ของ


loop ($r.\text{next} \neq \text{null}$)

 print $r.\text{info}$

$r = r.\text{next}$


end loop

⇒ 68 23 20 68 23 20 ...

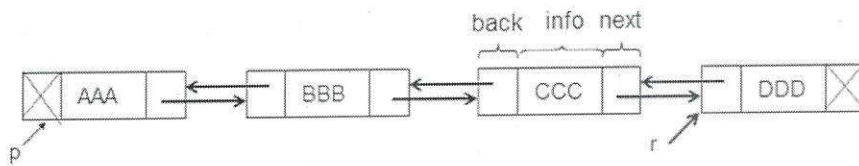


3. จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพผลลัพธ์ของแต่ละคำสั่ง


◦ $r.back.back = p$

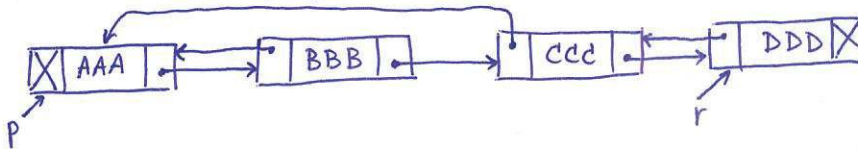


◦ $r = r.back$

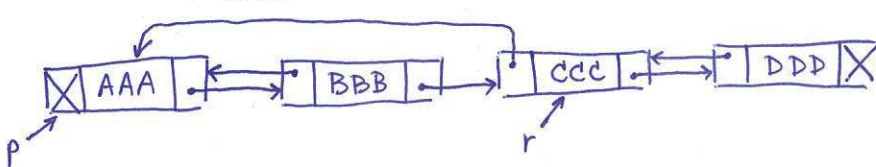

◦ $r.back.next.info = 'XXX'$

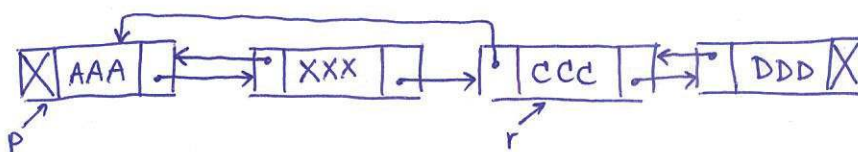

◦ $r.back = p.back$

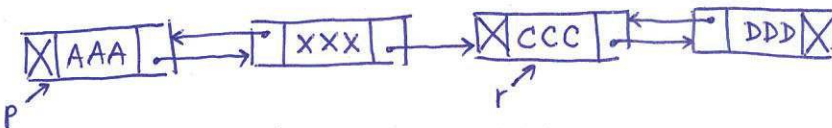

4. จงเขียนอัลกอริทึม append ที่ใช้สำหรับต่อลิสต์ 2 ลิสต์เข้าด้วยกัน

Algorithm append (list1, list2)

start1 = list1.head

loop (start1.next != null)

start1 = start1.next

end loop

start2 = list2.head

loop (start2 != null)

newNode = CreateDataNode (start2.info, null)

start1.next = newNode

start1 = start1.next

start2 = start2.next

end loop

list1.count = list1.count + list2.count

end append

๑๑. OK กับทั้ง 2 แบบ
แต่แบบแรก ๑ = ถูกต้องที่สุด

start1.next = list2.head

OR

ทำตรงส่วนไหน
ไหนที่มีค่าเหมือน
ไหนใน list2
มาต่อ
(กรณีนี้ ถ้าเปลี่ยนค่า
ของ list1 (แล้ว append)
จะไม่กระทบค่าของ
list2)