



บทที่ 11

การจัดการข้อผิดพลาด

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรยาโรจน์

หัวข้อ

- ข้อผิดพลาดคืออะไร
- การสร้างคลาสประเภทข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่
- วิธีการจัดการข้อผิดพลาด
- หลักการจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความแตกต่างระหว่าง if-else กับ try-catch


หัวข้อ

- ข้อผิดพลาดคืออะไร
- การสร้างคลาสประเภทข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่
- วิธีการจัดการข้อผิดพลาด
- หลักการจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความแตกต่างระหว่าง if-else กับ try-catch


ข้อผิดพลาด

- ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม แบ่งเป็น 2 ประเภท
 - Error** เป็นข้อผิดพลาดที่~~ไม่~~สามารถแก้ไขและจัดการได้ ส่วนมากเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น system crash หรือ out of memory โดยส่วนมากจะเกิดในสถานะ Runtime เช่น *VirtualMachineError, OutOfMemoryError*
 - Exception** เป็นข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ ส่วนมากจะเกิดจากโค้ดของนักพัฒนาโปรแกรม พบมากในสถานะ runtime และ compile time เช่น *FileNotFoundException, ArrayIndexOutOfBoundsException*
- ข้อผิดพลาดจะกำหนดเป็นออบเจ็คของคลาสต่าง ๆ โดยมีคลาส **Throwable** เป็นคลาสราก

คลาสที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด

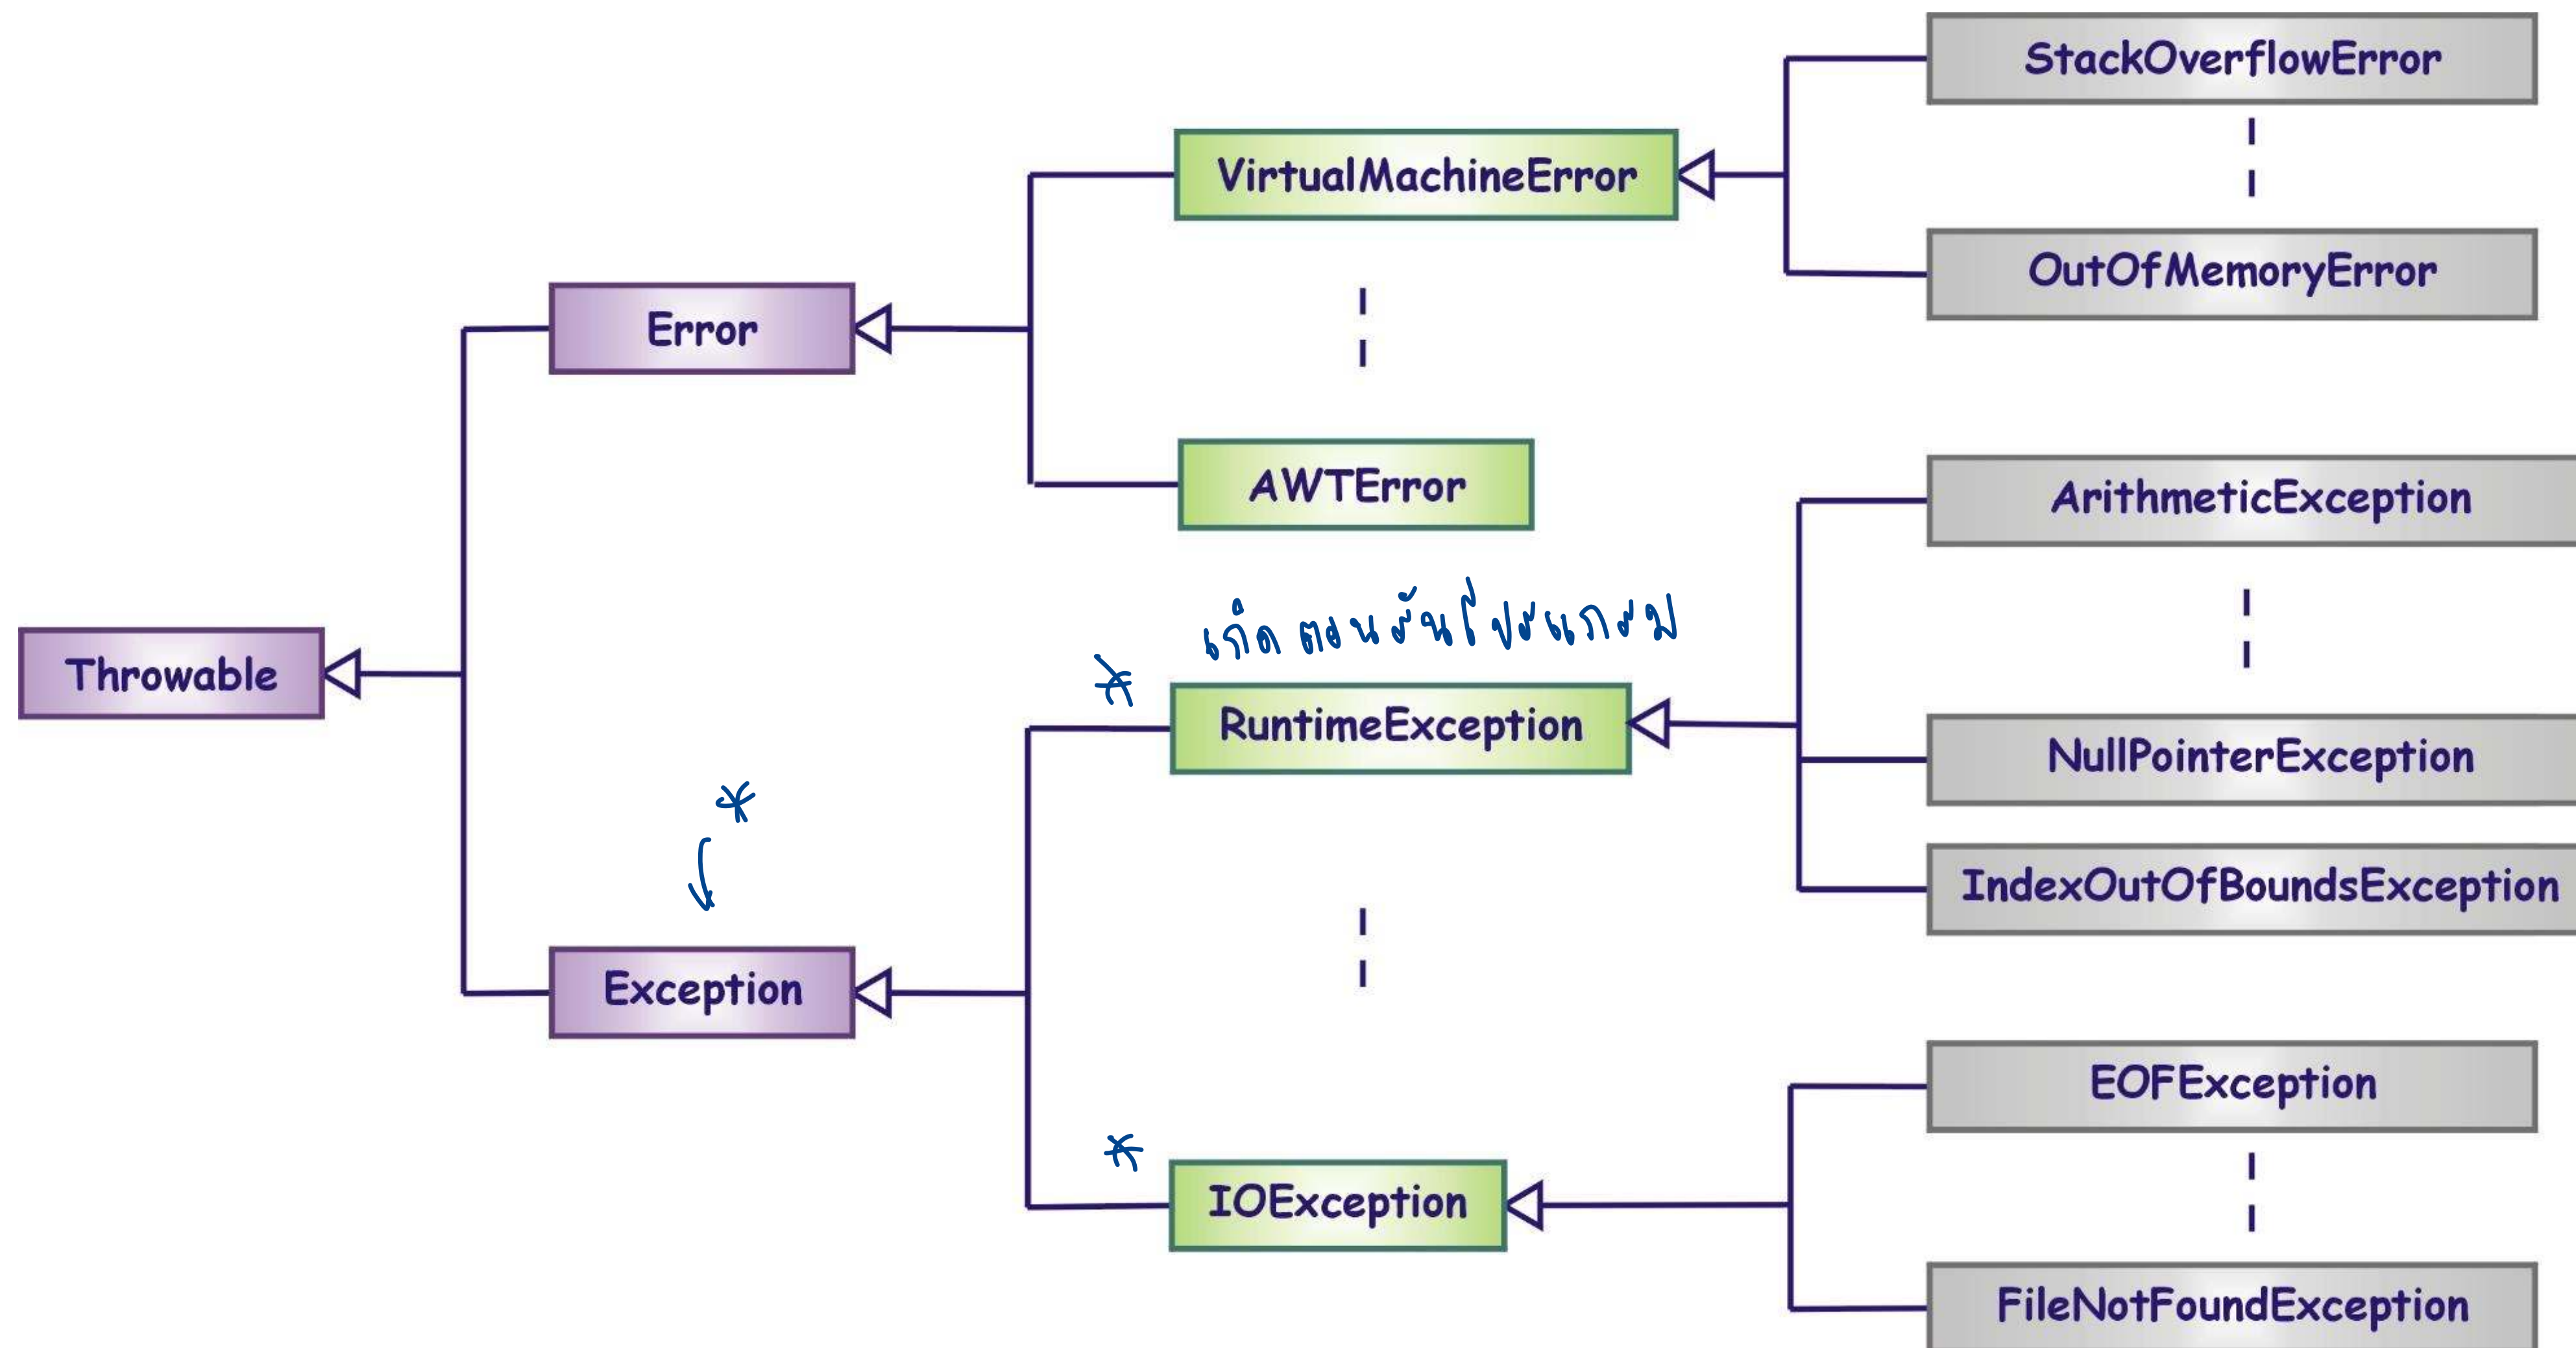

คลาสที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด

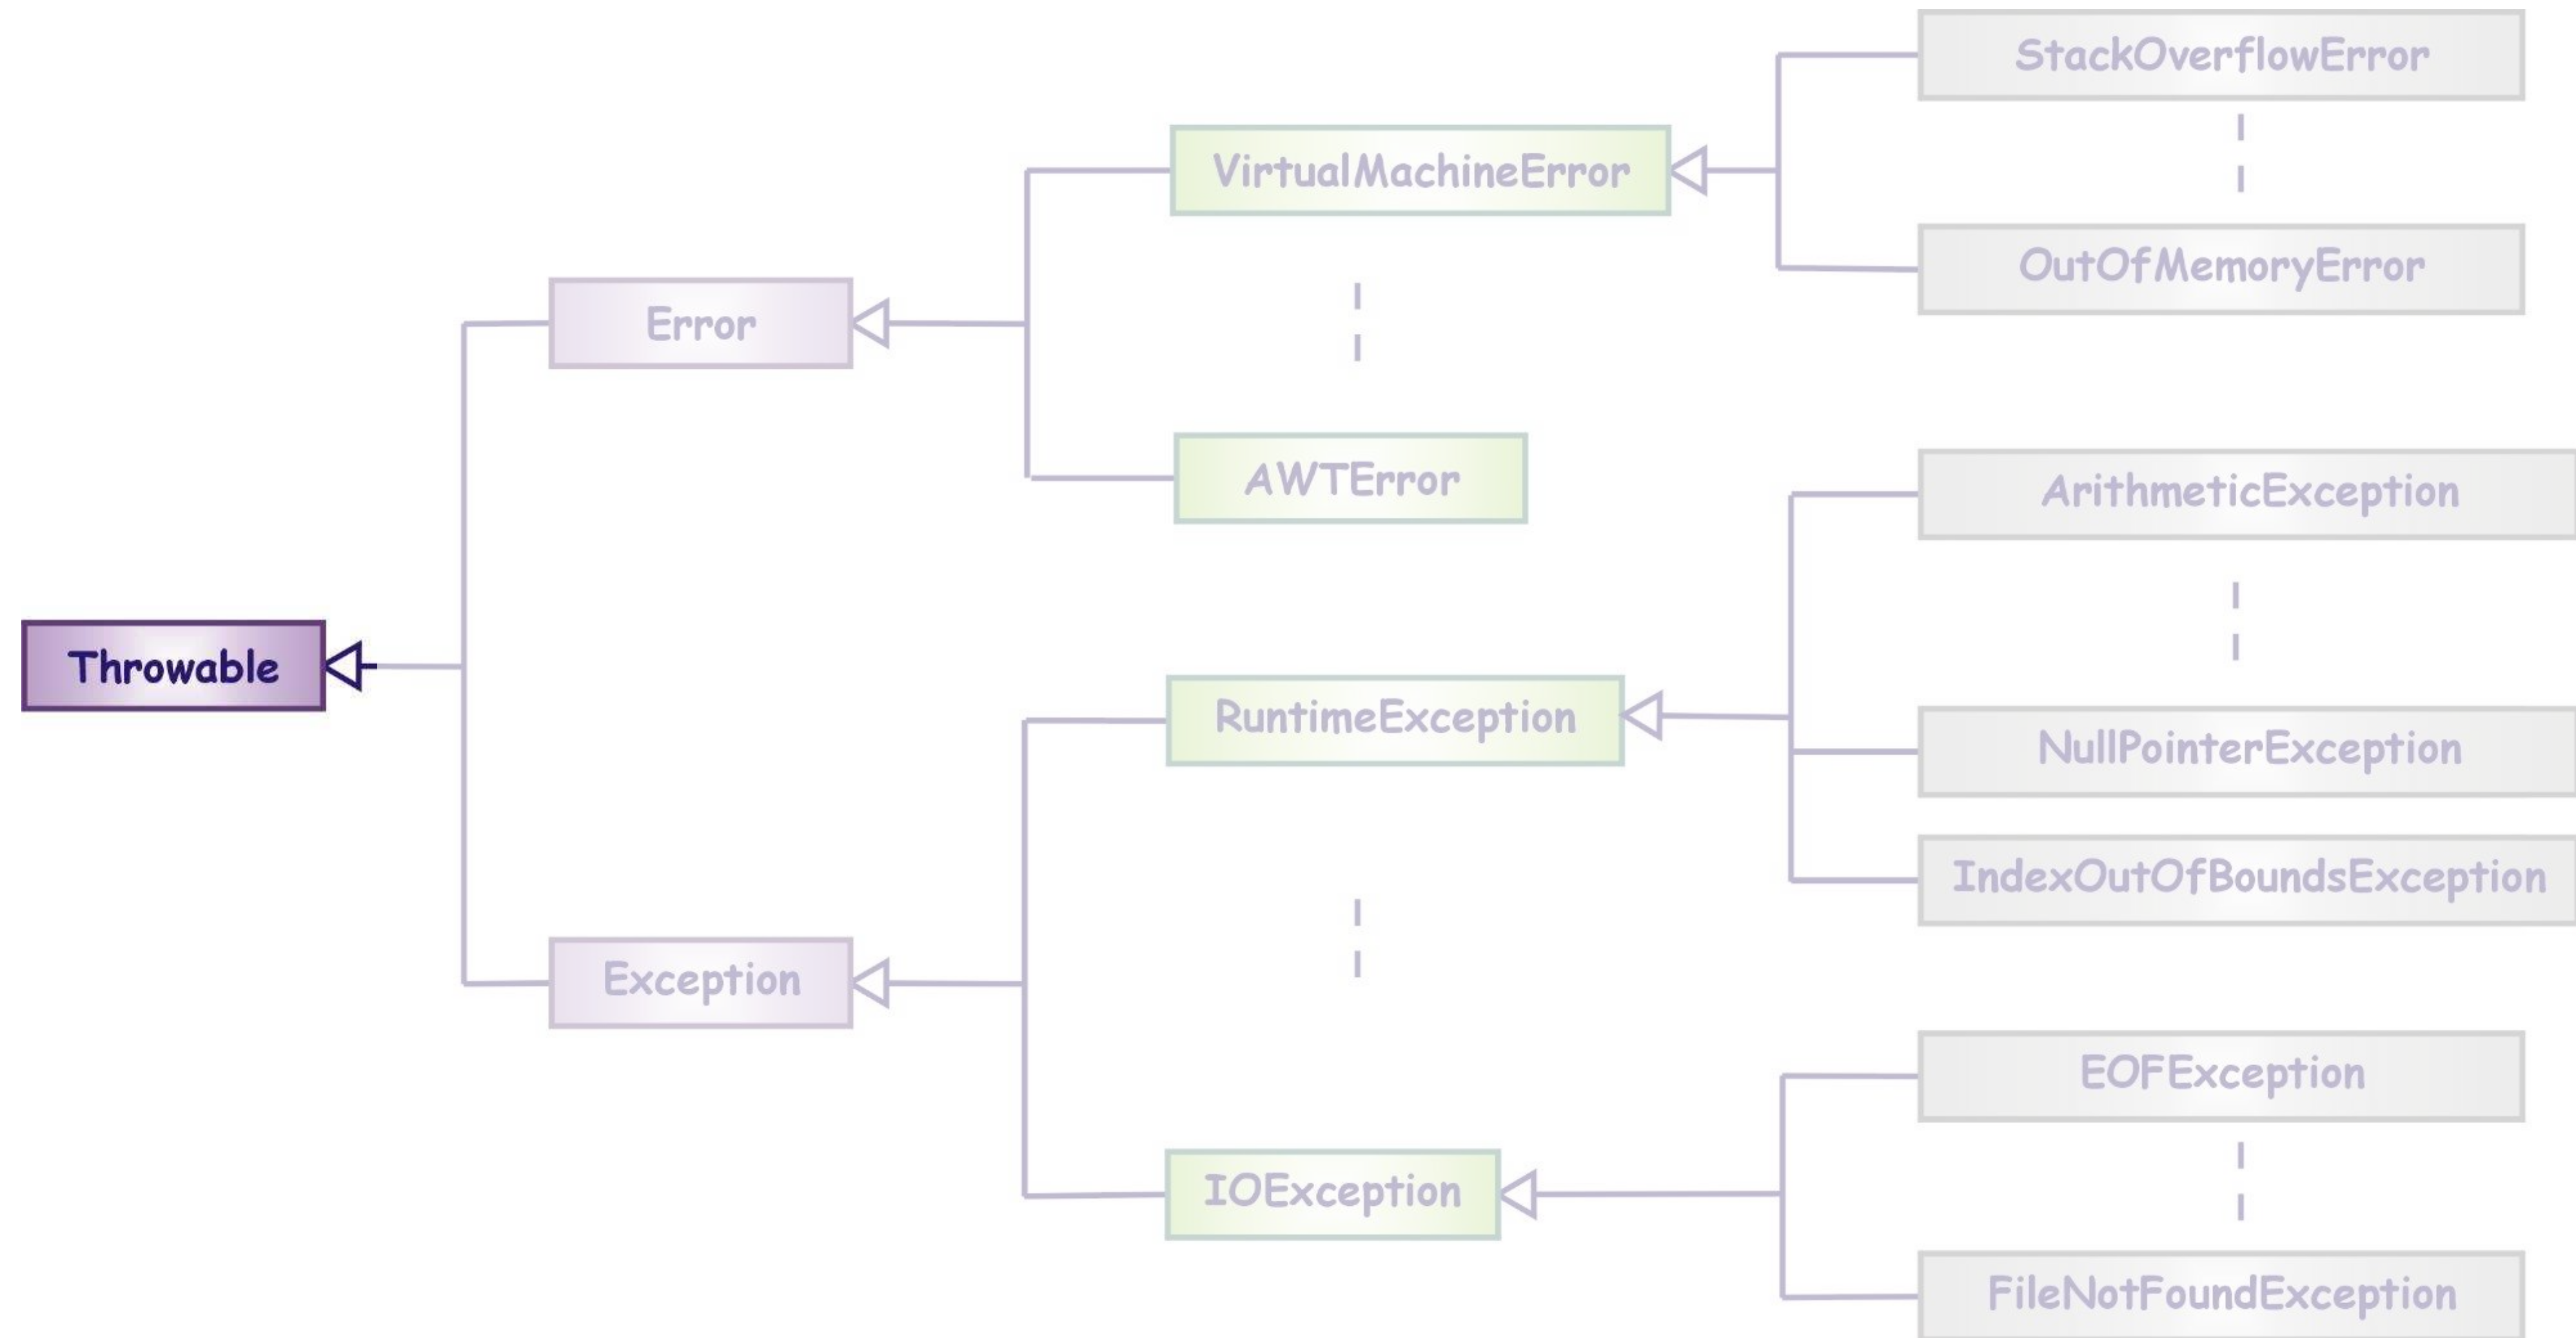

คลาสประเภท Throwable



Constructor Summary

Constructors

Modifier	Constructor	Description
	<code>Throwable()</code>	Constructs a new throwable with null as its detail message.
	<code>Throwable(String message)</code>	Constructs a new throwable with the specified detail message.
	<code>Throwable(String message, Throwable cause)</code>	Constructs a new throwable with the specified detail message and cause.
protected	<code>Throwable(String message, Throwable cause, boolean enableSuppression, boolean writableStackTrace)</code>	Constructs a new throwable with the specified detail message, cause, suppression enabled or disabled, and writable stack trace enabled or disabled.
	<code>Throwable(Throwable cause)</code>	Constructs a new throwable with the specified cause and a detail message of (cause==null ? null : cause.toString()) (which typically contains the class and detail message of cause).

รองรับข้อผิดพลาดนั้นๆ


คลาสประเภท Throwable



Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
final void	<code>addSuppressed(Throwable exception)</code>	Appends the specified exception to the exceptions that were suppressed in order to deliver this exception.
Throwable	<code>fillInStackTrace()</code>	Fills in the execution stack trace.
Throwable	<code>getCause()</code>	Returns the cause of this throwable or null if the cause is nonexistent or unknown.
String	<code>getLocalizedMessage()</code>	Creates a localized description of this throwable.
String	<code>getMessage()</code>	Returns the detail message string of this throwable.
StackTraceElement[]	<code>getStackTrace()</code>	Provides programmatic access to the stack trace information printed by <code>printStackTrace()</code> .
final Throwable[]	<code>getSuppressed()</code>	Returns an array containing all of the exceptions that were suppressed, typically by the try-with-resources statement, in order to deliver this exception.
Throwable	<code>initCause(Throwable cause)</code>	Initializes the <i>cause</i> of this throwable to the specified value.
void	<code>printStackTrace()</code>	Prints this throwable and its backtrace to the standard error stream.
void	<code>printStackTrace(PrintStream s)</code>	Prints this throwable and its backtrace to the specified print stream.
void	<code>printStackTrace(PrintWriter s)</code>	Prints this throwable and its backtrace to the specified print writer.
void	<code>setStackTrace(StackTraceElement[] stackTrace)</code>	Sets the stack trace elements that will be returned by <code>getStackTrace()</code> and printed by <code>printStackTrace()</code> and related methods.
String	<code>toString()</code>	Returns a short description of this throwable.

คลาสที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด

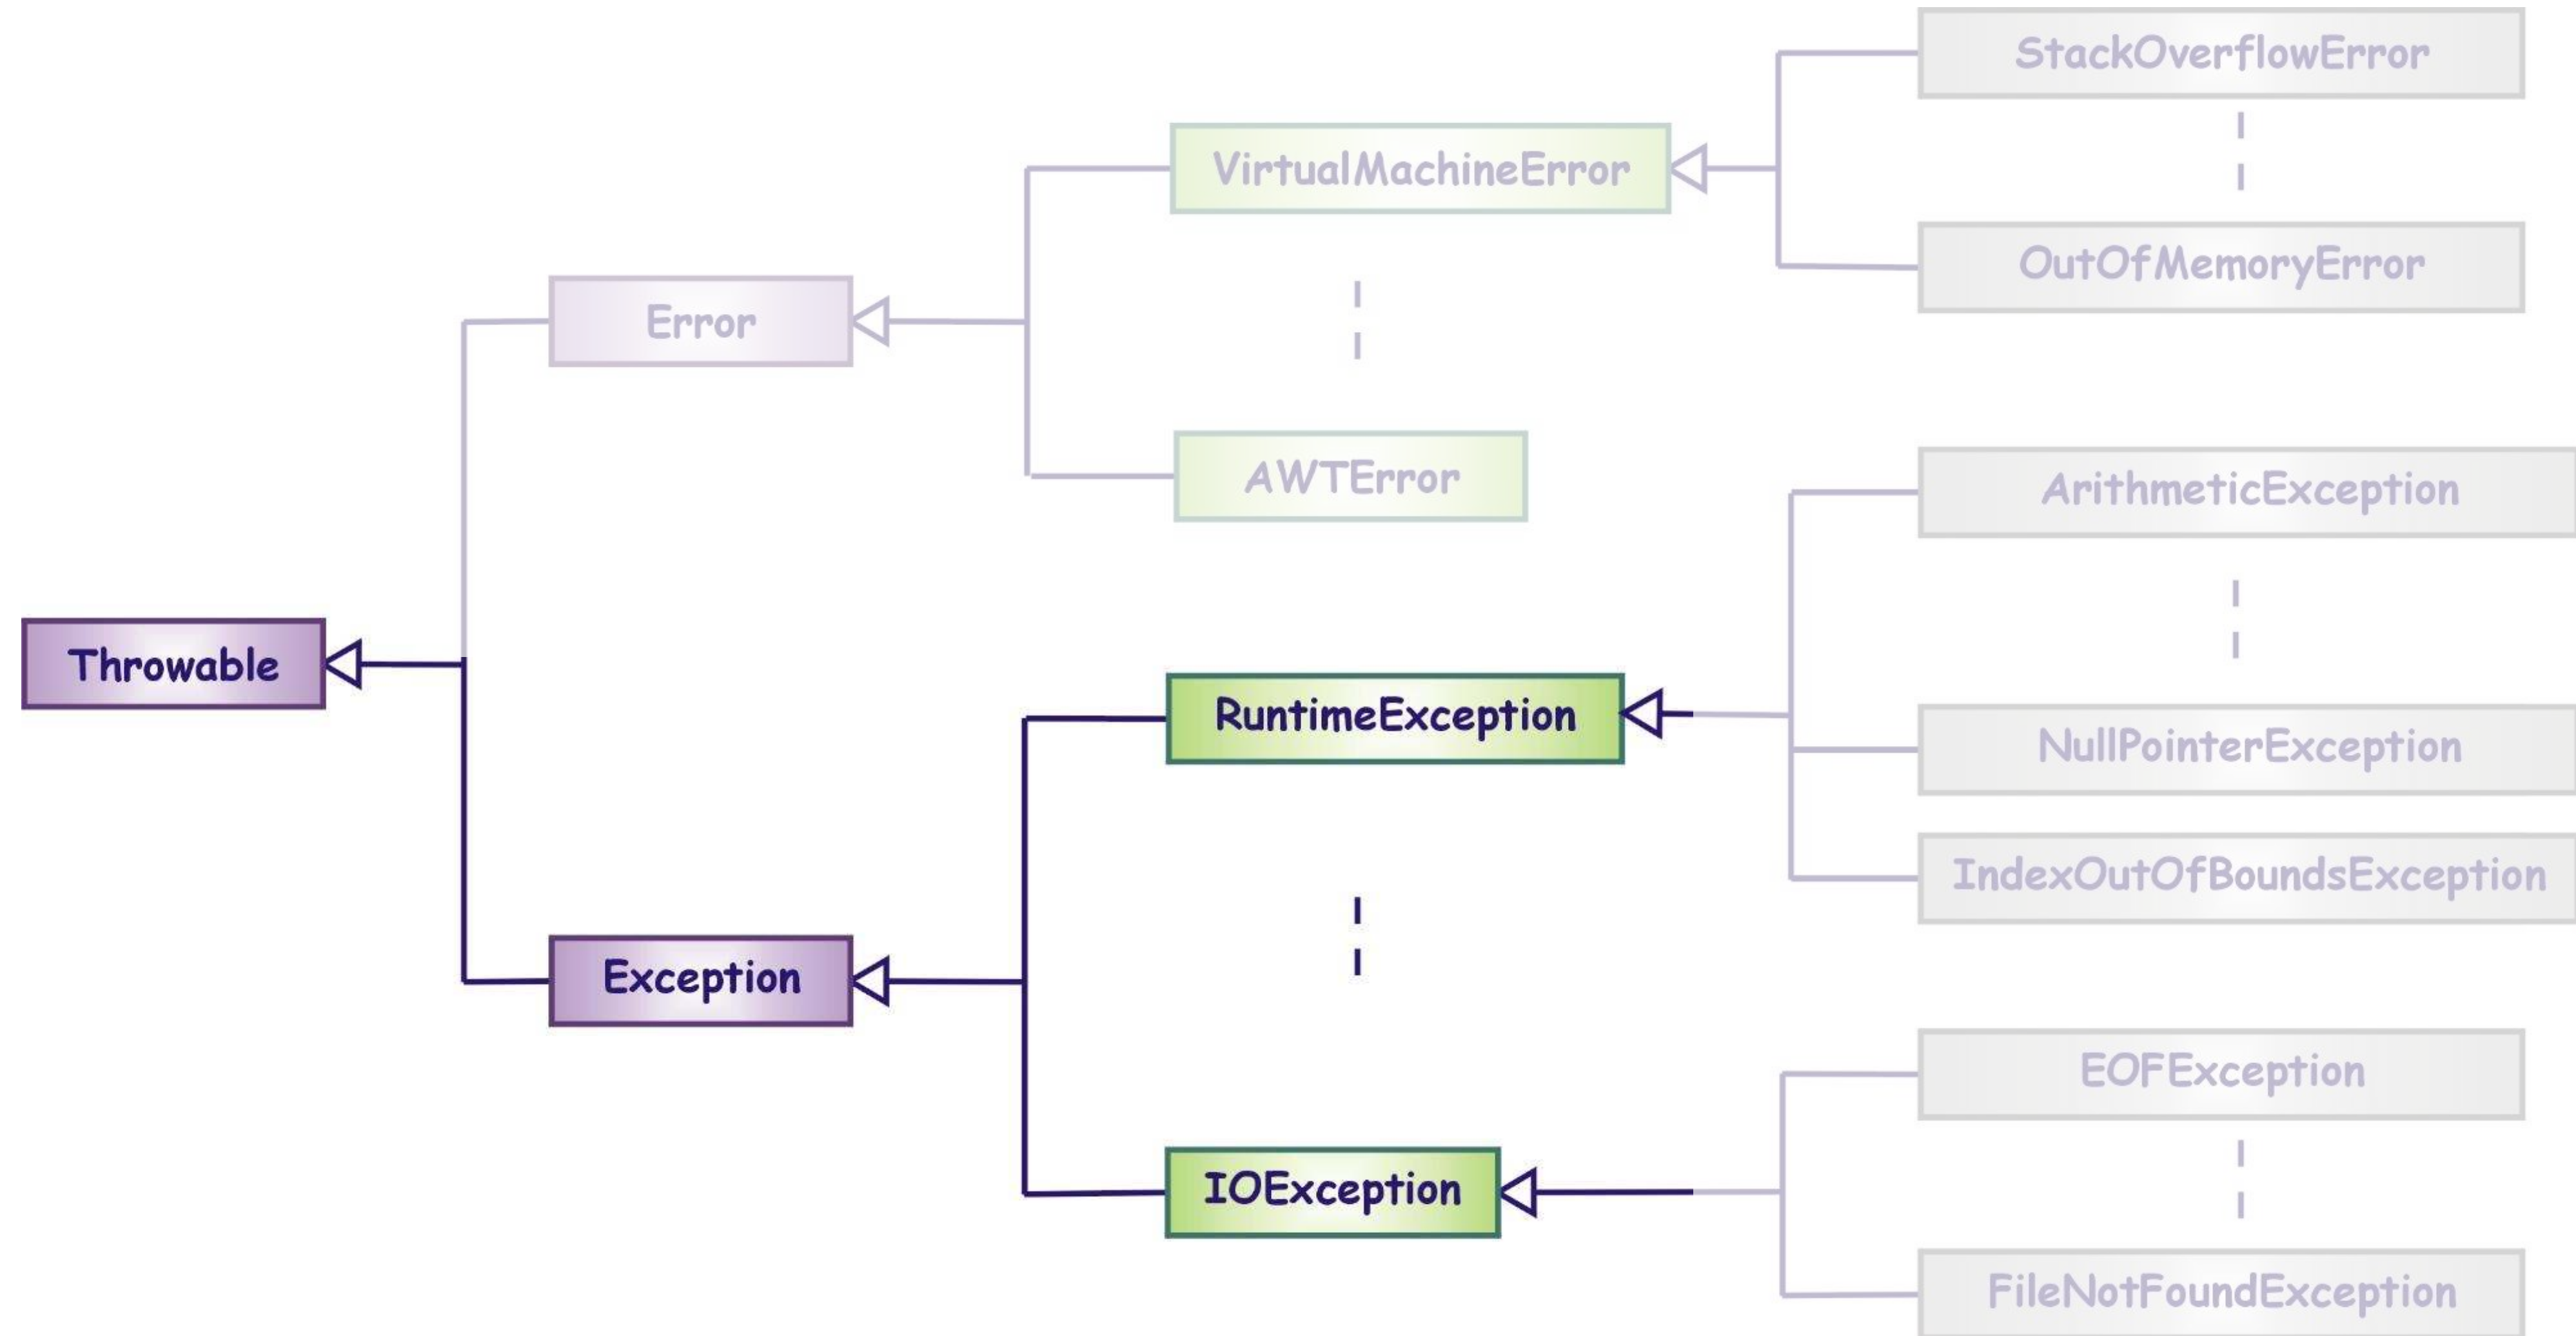

คลาสประเภท Exception

Exception เป็นข้อผิดพลาดที่**เกิดในขณะรันโปรแกรม** ภาษาจาวา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- RuntimeException

↗ ถ้าเจ้งบ่ ๑๗๖๖ กษ มฯ ที่ รัดกุม

เป็นข้อผิดพลาดที่อาจ**หลีกเลี่ยงได้** หากมีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง

- ^{Input / Output} IOException

เป็นข้อผิดพลาดที่ภาษาจาวากำหนดให้**ต้องมีการจัดการ** หากมีการเรียกใช้เมธอดที่**อาจเกิดข้อผิดพลาดประเภทนี้ได้**

คลาสประเภท Exception

Constructor Summary

Constructors

Modifier	Constructor	Description
	 Exception()	Constructs a new exception with null as its detail message.
	 Exception(String message)	Constructs a new exception with the specified detail message.
	 Exception(String message, Throwable cause)	Constructs a new exception with the specified detail message and cause.
protected	Exception(String message, Throwable cause, boolean enableSuppression, boolean writableStackTrace)	Constructs a new exception with the specified detail message, cause, suppression enabled or disabled, and writable stack trace enabled or disabled.
	Exception(Throwable cause)	Constructs a new exception with the specified cause and a detail message of (cause==null ? null : cause.toString()) (which typically contains the class and detail message of cause).

คลาสประเภท Exception ที่สำคัญและพบบ่อย

- ArithmeticException
- ArrayIndexOutOfBoundsException
- EOFException
- FileNotFoundException
- InterruptedException
- IOException
- NullPointerException
- NumberFormatException

ตัวอย่างการเกิด ArithmeticException

คำนวณ ทางคณิต

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

```
public class ExceptionArithmeticDemo {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a = 1;  
        int b = 0;  
        System.out.println("a/b = " + a/b);  
    }  
}
```

Output - Lab10 (run) x

run:
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
at lecture.ExceptionArithmeticDemo.main(ExceptionArithmeticDemo.java:8) *
C:\Users\supan\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)

ตัวอย่างการเกิด NumberFormatException

```
public class ExceptionNumberFormatDemo {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        System.out.println("a+b = " + (a+b));  
    }  
}
```

bbvav str → int
ladvv str fhnvnt int vavv

Command Prompt

C:\Projects>javac ExceptionNumberFormatDemo.java

C:\Projects>java ExceptionNumberFormatDemo 1 2
a+b = 3

C:\Projects>java ExceptionNumberFormatDemo 1 John
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "John"
 at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
 at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
 at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
 at ExceptionNumberFormatDemo.main(ExceptionNumberFormatDemo.java:5)

C:\Projects>

ตัวอย่างการเกิด ArrayIndexOutOfBoundsException

```
public class ExceptionDemo {
```

```
    public static void main(String args[]) {
```

```
        int [] num = {10,20};
```

```
        System.out.println(num[2]);
```

```
        System.out.println("Hello");
```

```
    }
```

```
}
```

num [10 | 20]

อ้างอิงเกินตำแหน่ง

Output - Chapter9 (run)

run:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2

at ExceptionDemo.main(ExceptionDemo.java:13)

Java Result: 1

BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)

ตัวอย่างการเกิด NullPointerException

```

public class ExceptionNullPointer {
    private Student s1; → private Attribute
    public void testNull() {
        System.out.println("Name: " + s1.getName());
    }
    public static void main(String[] args) {
        new ExceptionNullPointer().testNull();
    }
}

```

๑) ตัวแปร / Attribute อ้างอิง
 วัตถุประเภทใด แต่ไม่มีตัวสร้าง
 ให้มัน จึงเกิด NullPointerException

```

Output - Lab10 (run) x
run:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at lecture.ExceptionNullPointer.testNull(ExceptionNullPointer.java:21)
    at lecture.ExceptionNullPointer.main(ExceptionNullPointer.java:25)
C:\Users\supan\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)

```


หัวข้อ

- ข้อผิดพลาดคืออะไร
- การสร้างคลาสประเภทข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่
- วิธีการจัดการข้อผิดพลาด
- หลักการจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความแตกต่างระหว่าง if-else กับ try-catch

การสร้างคลาสประเภท Exception ขึ้นใหม่

Notify
+ explain detail

การสร้างคลาสประเภท Exception ขึ้นใหม่ในภาษาจาวา จะเรียกว่า “custom exception” หรือ “user-defined exception” นิยมนำมาใช้สำหรับปรับแต่ง Exception ตามความต้องการของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราจำเป็นต้องสร้าง Custom Exception ขึ้น เนื่องจาก

- เพื่อตรวจจับและจัดเตรียมวิธีการรับมือเฉพาะด้านกับ Exception ที่มีความจำเพาะ
- Business logic exceptions คือ Exception ที่เกี่ยวข้องกับ Business logic หรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาในการทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง

การสร้างคลาสประเภท Exception ขึ้นใหม่

การสร้างคลาสประเภท Exception ขึ้นมาใหม่ สามารถทำได้โดยนิยามคลาสใด ๆ ให้สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Exception โดยทั่วไป คลาสที่ชื่อ Exception จะมี constructor สองรูปแบบคือ

- `public Exception()`
- `public Exception(String s)`

ดังนั้น คลาสที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Exception **ควรมี constructor ทั้งสองแบบ** โดยรูปแบบหนึ่งจะมี argument ที่มีชนิดข้อมูลเป็น String และมีคำสั่งแรกใน constructor เป็นคำสั่ง `super(s);`

```
public class MyOwnException extends Exception {
```

```
    public MyOwnException (String s) {
```

```
        super(s);
```

```
    }
```

```
}
```

① *
②
③
④
→ ให้ class ของตัวเอง คำเป็น ตัวแรกของแม่
สร้าง constructor ที่รับ คำเป็น ตัว

การเขียนเมธอดเพื่อส่งออปปเจ็คประเภท Exception



เมธอดที่ต้องการส่งออปปเจ็คประเภท Exception เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในคำสั่งใด จะต้องเรียกใช้คำสั่งที่ชื่อ **throw** เพื่อจะสร้างออปปเจ็คของคลาสประเภท Exception ขึ้นมา

รูปแบบ *↳ keyword เอาไปจัดการ Exception*

```
throw new ExceptionType ( [arguments] )
```

นอกจากนี้ คำสั่งประกาศเมธอดนั้นจะต้องมีคำสั่ง **throws** เพื่อกำหนดให้คำสั่งในเมธอดอื่น ๆ ที่เรียกใช้เมธอดนี้ต้องเขียนคำสั่งในการจัดการกับข้อผิดพลาดนี้

ตัวอย่างคลาส FileHandler

```
import java.io.*;

public class FileHandler {
    public static void openFile(String filename) throws MyOwnException {
        File f = new File(filename);
        if (!f.exists()) {
            throw new MyOwnException("File Not Found");
        }
    }
}

public class MyOwnException extends Exception {
    public MyOwnException (String s) {
        super(s);
    }
}
```

Handwritten annotations:

- A green asterisk (*) is above the `FileHandler` class name, with an arrow pointing to it.
- A red arrow points from the text "สร้าง obj MyOwnException" to the `new MyOwnException` line.
- A green circle is around the `throw` keyword, with a note "notify -> แจ้งเบาะแส" (notify -> report/notice).
- A green wavy line is under the string "File Not Found", with an arrow pointing to it and the word "description" written below.

ตัวอย่างโปรแกรมที่มีการจัดการกับข้อผิดพลาด

```

public class FileOpener {
    public static void main (String args[]) {
        try {
            FileHandler.openFile(args[0]);
            System.out.println("Open successful");
        } catch (MyOwnException ex) {
            System.err.println(ex);
        }
    }
}
  
```

user ส่ง arg man

FileHandler.openFile(args[0]);
 System.out.println("Open successful");
 } catch (MyOwnException ex) {
 System.err.println(ex);
 }



- throw
- ① เลือกส่ง user
 - ② try ... catch
↳ จับขมวดมมือ

throw + new obj หมายความว่า exception
 ↳ ส่งข้อผิดพลาด

หัวข้อ



- ข้อผิดพลาดคืออะไร
- การสร้างคลาสประเภทข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่
- วิธีการจัดการข้อผิดพลาด
- หลักการการจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความแตกต่างระหว่าง if-else กับ try-catch

การจัดการกับ Exception

การจัดการกับ Exception มี 2 แบบ คือ

- ใช้คำสั่ง **try-catch** ①

try
catch
finally

- ใช้คำสั่ง **throws** ② ในการประกาศเมธอดที่จะมีการเรียกใช้เมธอดใด ๆ ที่อาจส่งออกไปเจ็คประเภท Exception ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แบบ

- Throwing
- Rethrowing
- Wrapping

การจัดการกับ Exception

การจัดการกับ Exception มี 2 แบบ คือ

- ใช้คำสั่ง **try-catch**
- ใช้คำสั่ง **throws** ในการประกาศเมธอดที่จะมีการเรียกใช้เมธอดใด ๆ ที่อาจส่งออกไปเจ็คประเภท Exception ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แบบ
 - Throwing
 - Rethrowing
 - Wrapping

คำสั่ง try...catch

ภาษาจาวามีคีย์เวิร์ด try ที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการกับเมธอดหรือคำสั่งที่อาจเกิดข้อผิดพลาดซึ่งจะส่งออปปเจ็คประเภท Exception ในขณะรันโปรแกรม

รูปแบบ

```
try {  
    [statements]  
}
```

body ของ try (pointing to the curly brace after try)

(pointing to the closing curly brace)

โปรแกรมภาษาจาวาจะสั่งงานชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกที่ละคำสั่ง และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในคำสั่งประเภทใดก็จะมีคำสั่ง ออปปเจ็คของข้อผิดพลาดประเภท Exception นั้นขึ้นมา

คำสั่ง try...catch

ในกรณีที่ต้องการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โปรแกรมจะต้องมีชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของคีย์เวิร์ด catch ที่จะระบุชนิดของข้อผิดพลาดในคลาสประเภท Exception ที่ต้องการจัดการ

รูปแบบ

จับ Exception ของที่ไหน

```
catch (ExceptionType argumentName) {  
    [statements]  
}
```


ตัวอย่างโปรแกรมที่มีการจัดการกับข้อผิดพลาด

```
public class ExceptionHandlingDemo {  
    public static void main(String args[]) {  
        int [] num = {10,20};  
        try {  
            System.out.println(args[2]);  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {  
            System.out.println("There is no third");  
        }  
    }  
}
```

num

10	20
0	1


Try block

num[2]
 Array Index Out Of Bounds

```
Output - Chapter9 (run)  
run:  
There is no third  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

การจัดการกับข้อผิดพลาด

เราสามารถจัดการกับอุปเจ็คของ Exception โดยใช้คลาสที่เป็น superclass ของ Exception นั้นได้
อาทิเช่น เราสามารถจัดการกับ FileNotFoundException โดยใช้ IOException หรือ Exception แทนได้

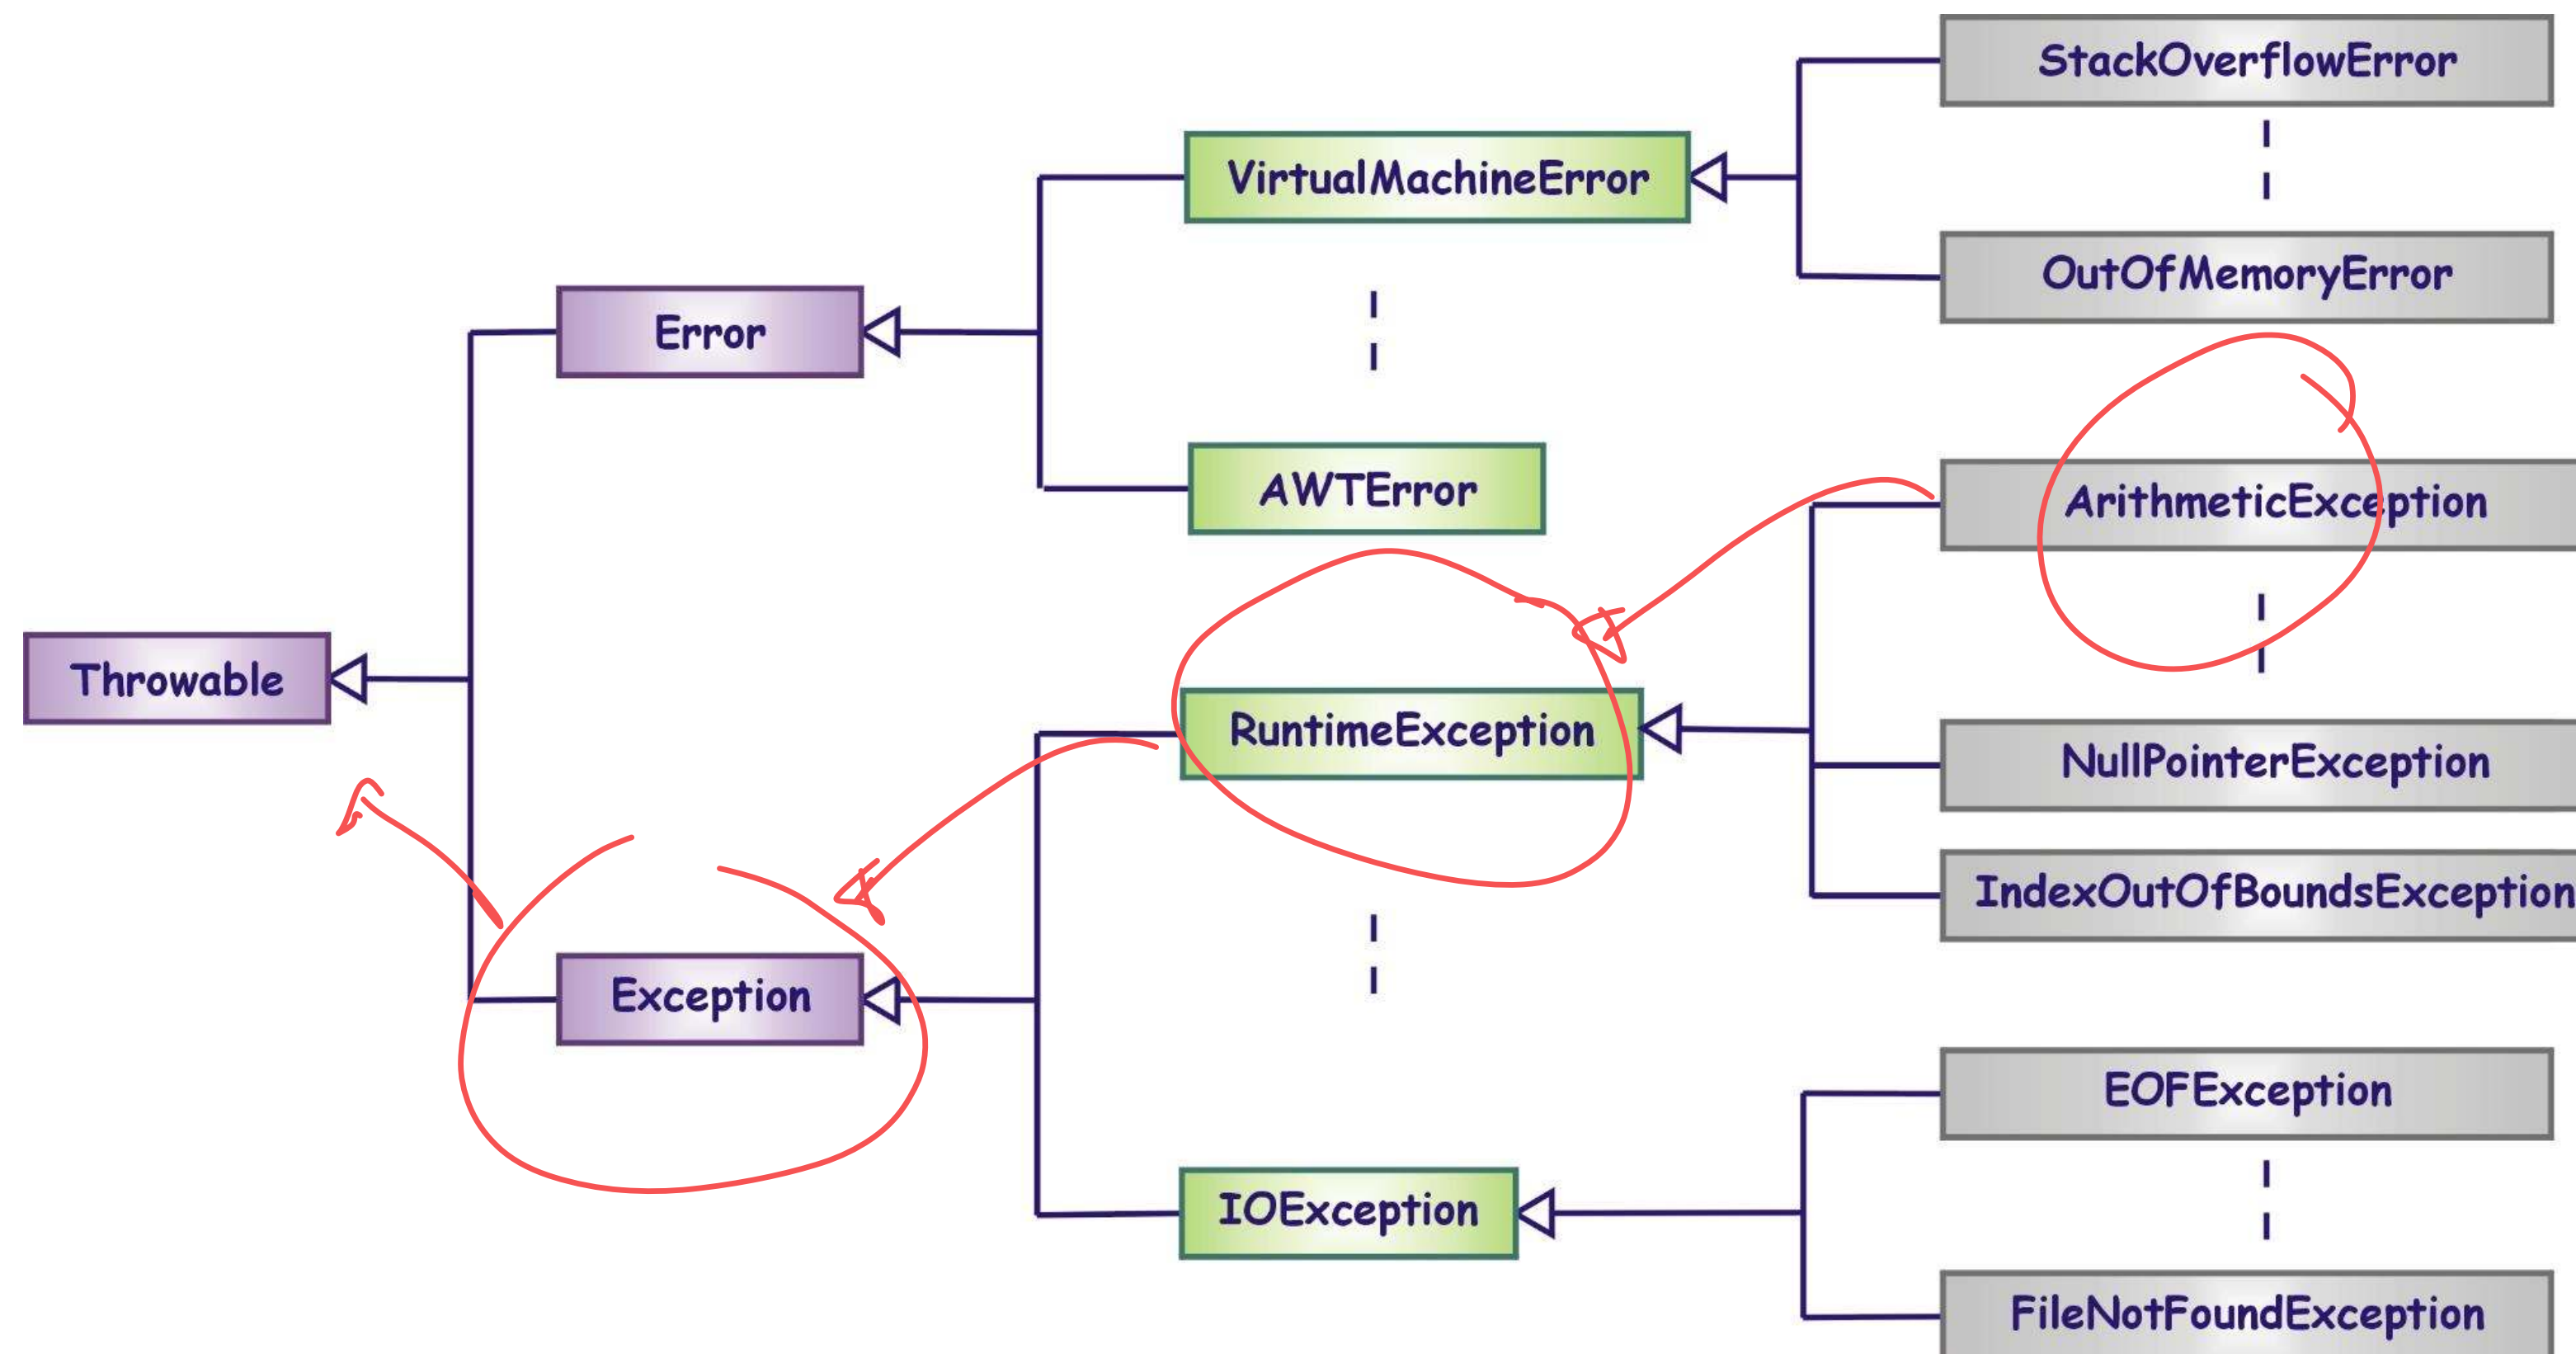

การจัดการกับข้อผิดพลาดหลาย ๆ ประเภท



- โปรแกรมภาษาจาวาสามารถจะมีชุดคำสั่งของ **บล็อก catch** ได้มากกว่าหนึ่งชุดสำหรับใน **แต่** **ละบล็อกคำสั่ง try**
- ชนิดของอุปเจ็คประเภท Exception ที่อยู่ในชุดคำสั่งของบล็อก catch **จะต้องเรียง** **ตามลำดับการสืบทอด**
- ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ภาษาจาวาจะพิจารณาว่าเป็นข้อผิดพลาดชนิดใด ซึ่งการที่จะจัดการกับอุปเจ็คประเภท Exception นั้นจะพิจารณาจากคลาสที่มีการสืบทอดตามลำดับชั้น

การจัดการกับข้อผิดพลาดหลาย ๆ ประเภท

โปรแกรมภาษาจาวาสามารถจะมีชุดคำสั่งของ **บล็อก catch** ได้มากกว่าหนึ่งชุดสำหรับในแต่ละบล็อกคำสั่ง **try**

```

public class SeqExceptionExample {
    public void testNumber(int a, int b) {
        ① try {
            ① System.out.println(a/b);
        } catch (ArithmeticException e) {
            2.1 e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            2.2 e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new SeqExceptionExample().testNumber(5, 0);
    }
}
  
```

① try {
 ① System.out.println(a/b);
 } catch (ArithmeticException e) {
 2.1 e.printStackTrace();
 } catch (Exception e) {
 2.2 e.printStackTrace();
 }
 }

① try {
 ① System.out.println(a/b);
 } catch (ArithmeticException e) {
 2.1 e.printStackTrace();
 } catch (Exception e) {
 2.2 e.printStackTrace();
 }
 }

```

java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at TryCatchProject.SeqExceptionExample.testNumber(SeqExceptionExample.java:15)
    at TryCatchProject.SeqExceptionExample.main(SeqExceptionExample.java:23)
  
```

การจัดการกับข้อผิดพลาดหลาย ๆ ประเภท

ชนิดของอุปเจ็คประเภท Exception ที่อยู่ในชุดคำสั่งของบล็อก catch **จะต้องเรียงตามลำดับการสืบทอด**

```
public class SeqExceptionExample {  
    public void testNumber(int a, int b) {  
        try{  
            System.out.println(a/b);  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ArithmeticException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        new SeqExceptionExample().testNumber(5, 0);  
    }  
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code -  
exception java.lang.ArithmeticException has already been caught  
    at TryCatchProject.SeqExceptionExample.testNumber(SeqExceptionExample.java:14)  
    at TryCatchProject.SeqExceptionExample.main(SeqExceptionExample.java:24)
```

การจัดการกับข้อผิดพลาดหลาย ๆ ประเภท



ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ภาษาจาวาจะพิจารณาว่าเป็นข้อผิดพลาดชนิดใด ซึ่งการที่จะจัดการกับข้อผิดพลาดประเภท Exception นั้นจะพิจารณาจากคลาสที่มีการสืบทอดตามลำดับชั้น

```
public class ExceptionHandlingDemoV2 {  
    public static void main(String args[]) {  
        try {  
            int i = Integer.parseInt(new Scanner(System.in).nextLine());  
            System.out.println(4 / i);  
        } catch (ArithmeticException ex) {  
            System.out.println(ex.toString());  
        } catch (NumberFormatException ex) {  
            System.out.println("Invalid numeric format");  
        }  
    }  
}
```

↳ 6 ส่งค่าให้
Integer.parseInt
ก็ 6 ได้

ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง

```

public class ExceptionHandlingDemoV3 {
    public static void main(String args[]) {
        try {
            int i = Integer.parseInt(args[0]);
            System.out.println(4 / i);
            System.out.println(args[2]);
        } catch (RuntimeException ex) {
            System.out.println(ex.toString());
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
            System.out.println("There is no third command line argument");
        }
    }
}
  
```

654321
 catch ผิด


Class ArrayIndexOutOfBoundsException

```

java.lang.Object
  java.lang.Throwable
    java.lang.Exception
      java.lang.RuntimeException
        java.lang.IndexOutOfBoundsException
          java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
  
```

บล็อก finally

- ภาษาจาวามีคีย์เวิร์ด **finally** ที่จะมีชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกเพื่อระบุให้โปรแกรมทำชุดคำสั่งดังกล่าวหลังจากสิ้นสุดการทำงานของชุดคำสั่งในบล็อก **try** หรือ **catch**
- ภาษาจาวา**จะทำชุดคำสั่งในบล็อก finally เสมอ** แม้ว่าจะมีคำสั่ง **return** ในบล็อก **try** หรือ **catch** ก่อนก็ตาม
- กรณีเดียวที่**จะไม่ทำชุดคำสั่งในบล็อก finally** คือมีคำสั่ง **System.exit();**

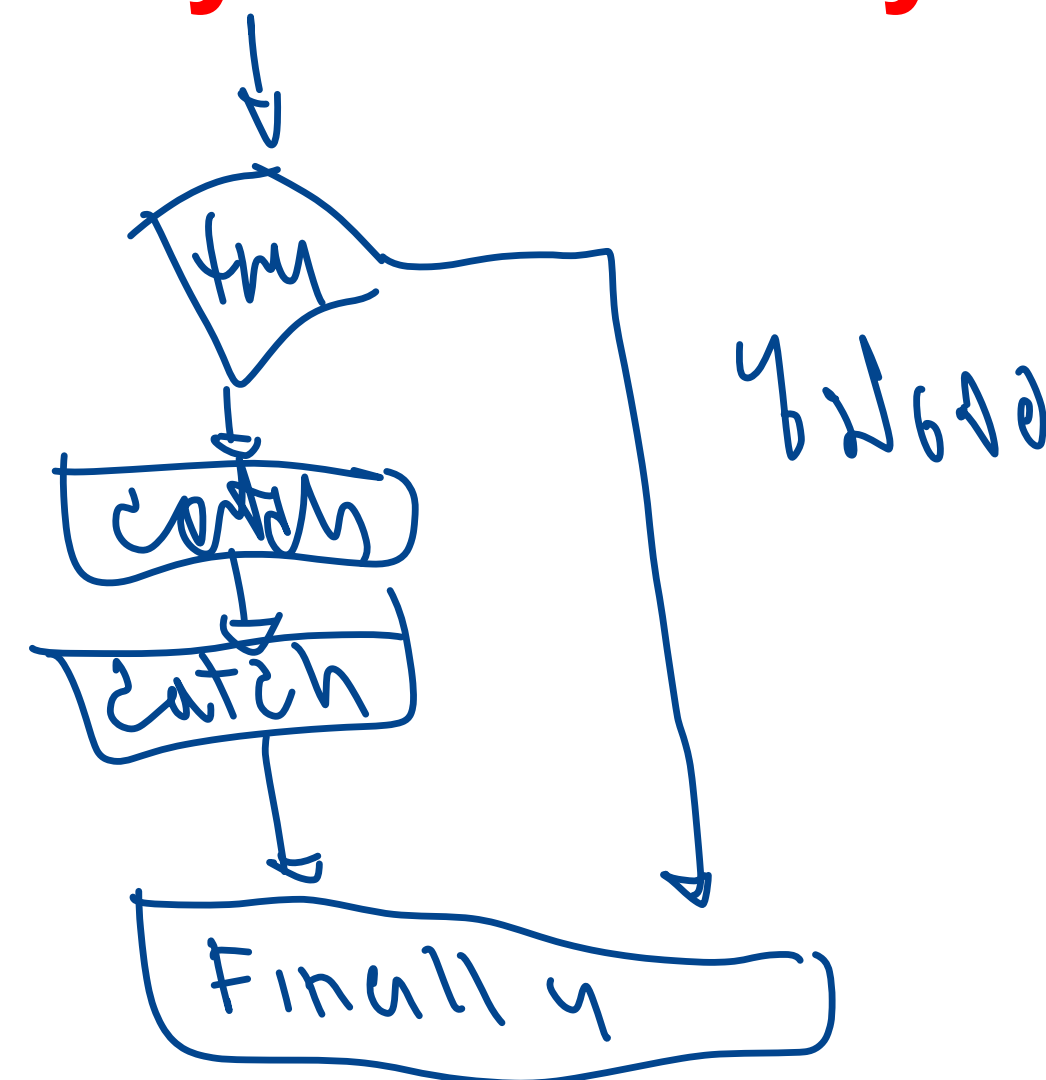

ตัวอย่างโปรแกรม

```
public class FinallyDemo {  
    public static void main(String args[]) {  
        try {  
            System.out.println(args[2]);  
            System.out.println("Hello");  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {  
            System.out.println("There is no third argument");  
        } finally {  
            System.out.println("Finish running the program");  
        }  
    }  
}
```

exception

exception → (A)
(B)

ไม่เกิด exe... → (B)

ตัวอย่างโปรแกรม

```
public class Main {  
    public static void main(String args[]) {  
        Main obj = new Main();  
        System.out.println(obj.myMethod(args));  
    }  
    public int myMethod(String args[]) {  
        try {  
            System.out.println(args[2]);  
            return 0;  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {  
            System.out.println("There is no third argument");  
        } finally {  
            System.out.println("Finish running the program");  
            return 1;  
        }  
    }  
}
```

exception

```
java -classpath .\bin\classes\Main.jar org.example.Main  
There is no third argument  
Finish running the program  
1>
```


ตัวอย่างโปรแกรม

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print(test(0));  
    }  
    public static int test(int b){  
        try {  
            System.out.println("in test : " + 1/b);  
            return 0;  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("catch");  
            return 1;  
        } finally {  
            System.out.println("final");  
        }  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

catch

final

1

ตัวอย่างโปรแกรม

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print(test(1));  
    }  
    public static int test(int b){  
        try {  
            System.out.println("in test : " + 1/b);  
            return 0;  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("catch");  
            return 1;  
        } finally {  
            System.out.println("final");  
        }  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

in test : 1

final

0

ตัวอย่างโปรแกรม

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print(test(0));
    }
    public static int test(int b){
        try {
            System.out.println("in test : " + 1/b);
            return 0;
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("catch");
            return 1;
        } finally {
            System.out.println("final");
            return 2;
        }
    }
}
  
```

Handwritten notes:

- A green circle around the `0` in `test(0)` with an arrow pointing to the `try` block.
- A green circle around the `0` in `return 0;`.
- A green arrow pointing from the `finally` block to the `return 2;` line.
- Handwritten text: `* 1/b return final value`

ผลลัพธ์

catch

final

2

ตัวอย่างโปรแกรม

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print(test(1));
    }
    public static int test(int b){
        try {
            System.out.println("in test : " + 1/b);
            return 0;
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("catch");
            return 1;
        } finally {
            System.out.println("final");
            return 2;
        }
    }
}
  
```

try 0/0
 catch → 1 - ∞
 finally → " 0 - 1

ผลลัพธ์

in test : 1

final

2

การ Union ของคำสั่ง Try-Catch

เพื่อที่จะลดโค้ดที่ซ้ำซ้อนหรือเหมือนกันลง ตั้งแต่ **jdk 1.7** เป็นต้นมา จะสามารถรวมโค้ดในส่วนของ catch ที่มีการทำงานเหมือนกันเข้ามาไว้ใน catch อันเดียวกันได้ โดยอาศัยตัวดำเนินการ | ดังแสดงในตัวอย่าง

```
public class TestUnionCode {  
    public void testCode(String filePath) {  
        try {  
            // some code  
        } catch (IOException | NumberFormatException ex) {  
            // handle  
        }  
    }  
}
```

in union / or

การใช้ try-with-resources

ตั้งแต่ jdk 1.7 เป็นต้นมา การจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องปิดหรือคืนทรัพยากรนั้น สามารถใช้งาน **try-with-resources** ได้ ซึ่ง try-with-resources จะช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและ/หรือการคืนทรัพยากรให้กับระบบ โดยที่เมื่อสิ้นสุดการทำงานภายใต้ try-with-resources แล้ว ทรัพยากรเหล่านั้นจะถูกคืนให้ระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเขียน close อีกต่อไป



```
try (/* resources declaration */ ) {  
  
    /* statement block */  
  
}
```

ตัวอย่างโปรแกรมโดยอาศัย Try-Catch

```
public class TryResourceDemo {
    public static void main(String args[]) {
        Connection con = null;
        Statement stm = null;
        ResultSet rs = null;
        try {
            String sql = "SELECT * FROM User";
            con = getConnection();
            stm = con.createStatement();
            rs = stm.executeQuery(sql);
            while(rs.next()) {
                rs.getString("USERNAME");
                rs.getString("EMAIL");
            }
        } catch (SQLException sqle) {

        } finally {
            closeResource(rs, stm, con);
        }
    }
}
```

```
public static void closeResource (ResultSet
rs, Statement stm, Connection con) {
    if (rs != null) {
        try {
            rs.close();
        } catch (SQLException e) {}
    }
    if (stm != null) {
        try {
            stm.close();
        } catch (SQLException e) {}
    }
    if (con != null) {
        try {
            con.close();
        } catch (SQLException e) {}
    }
}
}
```


ตัวอย่างโปรแกรมโดยอาศัย try-with-resources

```
String sql = "SELECT * FROM UserAccount";  
try (Connection con = getConnection();  
    Statement stm = con.createStatement();  
    ResultSet rs = stm.executeQuery(sql);) {  
  
    while(rs.next()) {  
        rs.getString("USERNAME");  
        rs.getString("EMAIL");  
    }  
  
} catch (SQLException e) {  
  
}
```

อ้างอิง : <https://www.lordgift.in.th/2017/01/java-try-with-resources-java-7.html>

อย่างไรก็ตาม วัตถุที่สร้างในวงเล็บของ Try ต้องเป็นคลาสที่สืบทอดมาจากอินเทอร์เฟซ **AutoCloseable** เท่านั้น และในวงเล็บของ Try ต้องเป็นการประกาศและสร้างวัตถุเท่านั้น

อ้างอิง : <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/AutoCloseable.html>

การจัดการกับ Exception

การจัดการกับ Exception มี 2 แบบ คือ

- ใช้คำสั่ง **try-catch**
- ใช้คำสั่ง **throws** ในการประกาศเมธอดที่จะมีการเรียกใช้เมธอดใด ๆ ที่อาจส่งออกไปเจ็คประเภท Exception ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แบบ
 - Throwing
 - Rethrowing
 - Wrapping

คำสั่ง throws

รูปแบบการใช้คำสั่ง throws มีดังนี้

```
[modifier] return_type methodName ([arguments]) throws  
    ExceptionType [,ExceptionType2] {  
    ...  
}
```

ตัวอย่าง

```
public void openfile(String s) throws FileNotFoundException {  
    ...  
}
```

คำสั่ง throws

เมธอดใด ๆ สามารถที่จะจัดการกับ Exception โดยใช้คำสั่ง **throws** ได้มากกว่าหนึ่งประเภท

ตัวอย่าง

```
public void openFile(String s) throws  
    FileNotFoundException, UnknownHostException {  
    ...  
}
```

กรณีที่มีการใช้คำสั่ง throws ส่งต่อไปเรื่อย ๆ แล้วเมธอด main() ซึ่งเรียกใช้เมธอดสุดท้ายที่ใช้คำสั่ง throws ไม่มีการจัดการกับออกเจ็คประเภท Exception ดังกล่าว **โปรแกรมจะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการรันโปรแกรม** เมื่อมีข้อผิดพลาดของออกเจ็คประเภท Exception ดังกล่าวเกิดขึ้น

ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่มีการจัดการกับ Exception

```
public class ExceptionDemo1 {  
    public static void main(String args[]) {  
        ExceptionDemo1 ex1 = new ExceptionDemo1();  
        ex1.method1();  
    }  
    public void method1() throws ArithmeticException {  
        method2();  
    }  
    public void method2() throws ArithmeticException {  
        System.out.println(2/0);  
    }  
}
```

Output - Chapter9 (run)

```
run:  
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero  
    at ExceptionDemo1.method2(ExceptionDemo1.java:22)  
    at ExceptionDemo1.method1(ExceptionDemo1.java:18)  
    at ExceptionDemo1.main(ExceptionDemo1.java:14)  
Java Result: 1  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```


หลักการ Rethrowing และ Wrapping

การ throwing คือการส่งต่อออกเจ็คประเภท Exception ออกไปสู่ผู้ที่เรียกใช้ให้เป็นคนจัดการกับข้อผิดพลาด ด้วยคำสั่ง throws แล้วยังสามารถทำได้อีก 2 แบบ ได้แก่

- Rethrowing คือ การใช้งาน try-catch ให้ดักจับออกเจ็คประเภท Exception ที่เกิดขึ้นและส่งต่อออกไปด้วย throws อีกทีหนึ่ง **โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของออกเจ็ค Exception นั้น**
- Wrapping คือ การใช้งาน try-catch ให้ดักจับออกเจ็คประเภท Exception ที่เกิดขึ้นและส่งต่อออกไปด้วย throws อีกทีหนึ่ง **โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของออกเจ็ค Exception นั้นให้มีความจำเพาะหรือชัดเจนยิ่งขึ้น**

```
public class ForgotToDeclareComponentException extends Exception {  
    public ForgotToDeclareComponentException(String name) {  
        super(name) ;  
    }  
}
```

หลักการ Rethrowing และ Wrapping

```
public class WrappingExample {
    public JFrame fr; public JButton btn;
    public WrappingExample() throws ForgotToDeclareComponentException, Exception {
        try{
            fr = new JFrame();
            fr.add(btn);
        } catch (NullPointerException e) { // Wrapping
            throw new ForgotToDeclareComponentException("You forgot to declare the component");
        } catch (Exception e) { throw e; } // Rethrowing
    }
    public static void main(String[] args) {
        try {
            new WrappingExample();
        } catch (ForgotToDeclareComponentException ex) {
            System.out.println(ex);
            ex.printStackTrace();
        } catch (Exception ex) {
            System.out.println(ex);
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```

ข้อสังเกต

difference between between / wrap on

```
Source History
7
8
9 public class WrappingExample {
10     public JFrame fr;
11     public JButton btn;
12     public WrappingExample() throws Exception {
13         try{
14             fr = new JFrame();
15             fr.add(btn);
16             // int i = 2/0;
17         } catch (NullPointerException e) {
18             throw new ForgotToDeclareComponentException("You forgot to declare the component(s)");
19         } catch (Exception e) {
20             throw e;
21         }
22     }
23     public static void main(String[] args) {
24         try {
25             new WrappingExample();
26         } catch (ForgotToDeclareComponentException ex) {
27             System.out.println(ex);
28             ex.printStackTrace();
29             System.out.println("1");
30         } catch (Exception ex) {
31             System.out.println("2");
32             System.out.println(ex);
33             ex.printStackTrace();
34         }
35     }
36 }
```

<https://youtu.be/i5yctNry9QQ>

TryCatchProject.WrappingExample > main > try > catch ForgotToDeclareComponentException ex

Output - JavaApplication1 (run) X

```
run:
TryCatchProject.ForgotToDeclareComponentException: You forgot to declare the component(s)
1
TryCatchProject.ForgotToDeclareComponentException: You forgot to declare the component(s)
    at TryCatchProject.WrappingExample.<init>(WrappingExample.java:18)
    at TryCatchProject.WrappingExample.main(WrappingExample.java:25)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```


ตัวอย่างที่ 1

```
public class InvalidAgeException extends Exception {  
    public InvalidAgeException () { super("The age range entered is invalid."); }  
    public InvalidAgeException (String str) { super(str); }  
}  
  
public class Main {  
    public static void validate (int age) throws InvalidAgeException{  
        if(age < 18){  
            throw new InvalidAgeException("age is not valid to vote");  
        } else if (age < 0){  
            throw new InvalidAgeException();  
        } else {  
            System.out.println("welcome to vote");  
        }  
    }  
  
    public static void main(String args[]) {  
        try {  
            validate(13);  
        }  
        catch (InvalidAgeException ex) {  
            System.out.println("Exception occurred: " + ex);  
        }  
    }  
}
```



Output - JavaApplication15 (run) ×

run:
Exception occurred: InvalidAgeException: age is not valid to vote
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

ตัวอย่างที่ 1

```
public class InvalidAgeException extends Exception {
    public InvalidAgeException () { super("The age range entered is invalid."); }
    public InvalidAgeException (String str) { super(str); }
}

public class Main {
    public static void validate (int age) throws InvalidAgeException{
        if(age < 18){
            throw new InvalidAgeException("age is not valid to vote");
        } else if (age < 0){
            throw new InvalidAgeException();
        } else {
            System.out.println("welcome to vote");
        }
    }

    public static void main(String args[]) {
        try {
            validate(13);
        }
        catch (InvalidAgeException ex) {
            System.out.println("Exception occurred: " + ex);
        }
    }
}
```



Output - JavaApplication15 (run) ×

run:
Exception occurred: InvalidAgeException: age is not valid to vote
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

กฎของการกำหนดเมธอดแบบ overridden

อย่างไรก็ตาม เมธอดแบบ overridden จะไม่อนุญาตให้มีการจัดการออกเจ็คประเภท Exception โดยใช้คำสั่ง **throws** มากกว่าที่เมธอดเดิมจัดการอยู่ได้

```
import java.io.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) { new OverrideExceptionV2().myMethods(); }
}
public class Parent {
    public void myMethods() throws FileNotFoundException { }
}
public class OverrideExceptionV2 extends Parent {
    public void myMethods() throws FileNotFoundException, IOException {
        new FileInputStream("temp.txt");
    }
}
```

```
Main.java:16: error: myMethods() in OverrideExceptionV2 cannot override myMethods() in Parent
    public void myMethods() throws FileNotFoundException, IOException {
                ^
    overridden method does not throw IOException
```

หัวข้อ

- ข้อผิดพลาดคืออะไร
- การสร้างคลาสประเภทข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่
- วิธีการจัดการข้อผิดพลาด
- หลักการจัดการกับข้อผิดพลาด
- ความแตกต่างระหว่าง if-else กับ try-catch

ทำไมต้อง Try-Catch แทนที่จะใช้ If-Condition

```
public class Error01{  
    public int [] num = new int[5];  
    public int GetItem(int index){  
        try{  
            return num[index];  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e){  
            return -1;  
        }  
    }  
}
```



ไม่แนะนำ

```
public class Error02{  
    public int [] num = new int[5];  
    public int GetItem(int index){  
        if (index >= 0 && index < num.length)  
            return num[index];  
        else  
            return -1;  
    }  
}
```



แนะนำ

ไม่ควรเลือกใช้ Try-Catch สำหรับจัดการ Exception ในกรณี normal flow of control ถ้าเป็นไปได้ เว้นแต่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของระบบ (system failures) หรือการจัดการที่ผิดพลาดในบางกรณีที่ไม่แน่นอน (operations with potential race conditions) อาทิเช่น เราควรเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบลำดับการอ้างอิงถึงสมาชิกใน Array ก่อนแทนที่จะ Try-Catch หรือ Throws ออกเจ็คของ Exception นั้นออกมา


ทำไมต้อง Try-Catch แทนที่จะใช้ If-Condition

โดยทั่วไปแล้ว เราควรจะใช้ Try-Catch จัดการ Exception สำหรับส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือมีการเรียกใช้งานทรัพยากรภายนอก อาทิเช่น อ่าน/เขียนไฟล์, เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, เรียกใช้ API ภายนอก

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องพึงพิจารณาไว้ว่าการจัดการ Exception ถือว่าเป็น heavy and expensive operation ทางด้านประสิทธิภาพ ถ้าสามารถเลือกใช้ IF-Condition แทนได้จะทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

IF-ELSE	TRY-CATCH
• It checks any condition is true or not, if true then execute the code inside the if block otherwise execute else block. • ‘if-else’ use to handle different conditions using condition checking. • ‘if-else’ is less time consuming than ‘try-catch’. • ‘if-else’ communicate between the data provided to the program and the condition.	• ‘try’ is a section where a code is defined for tested whether the code generates an unexpected result while executing, if any unexpected result found catch block is executed to handle that situation. • In case of ‘try-catch’, the system will check the system generated errors or exception during a executing process or a task. • ‘try-catch’ is more time consuming than ‘if-else’. • ‘try-catch’ communicate between the data with the conditions and the system.

ทำไมต้อง Try-Catch แทนที่จะใช้ If-Condition

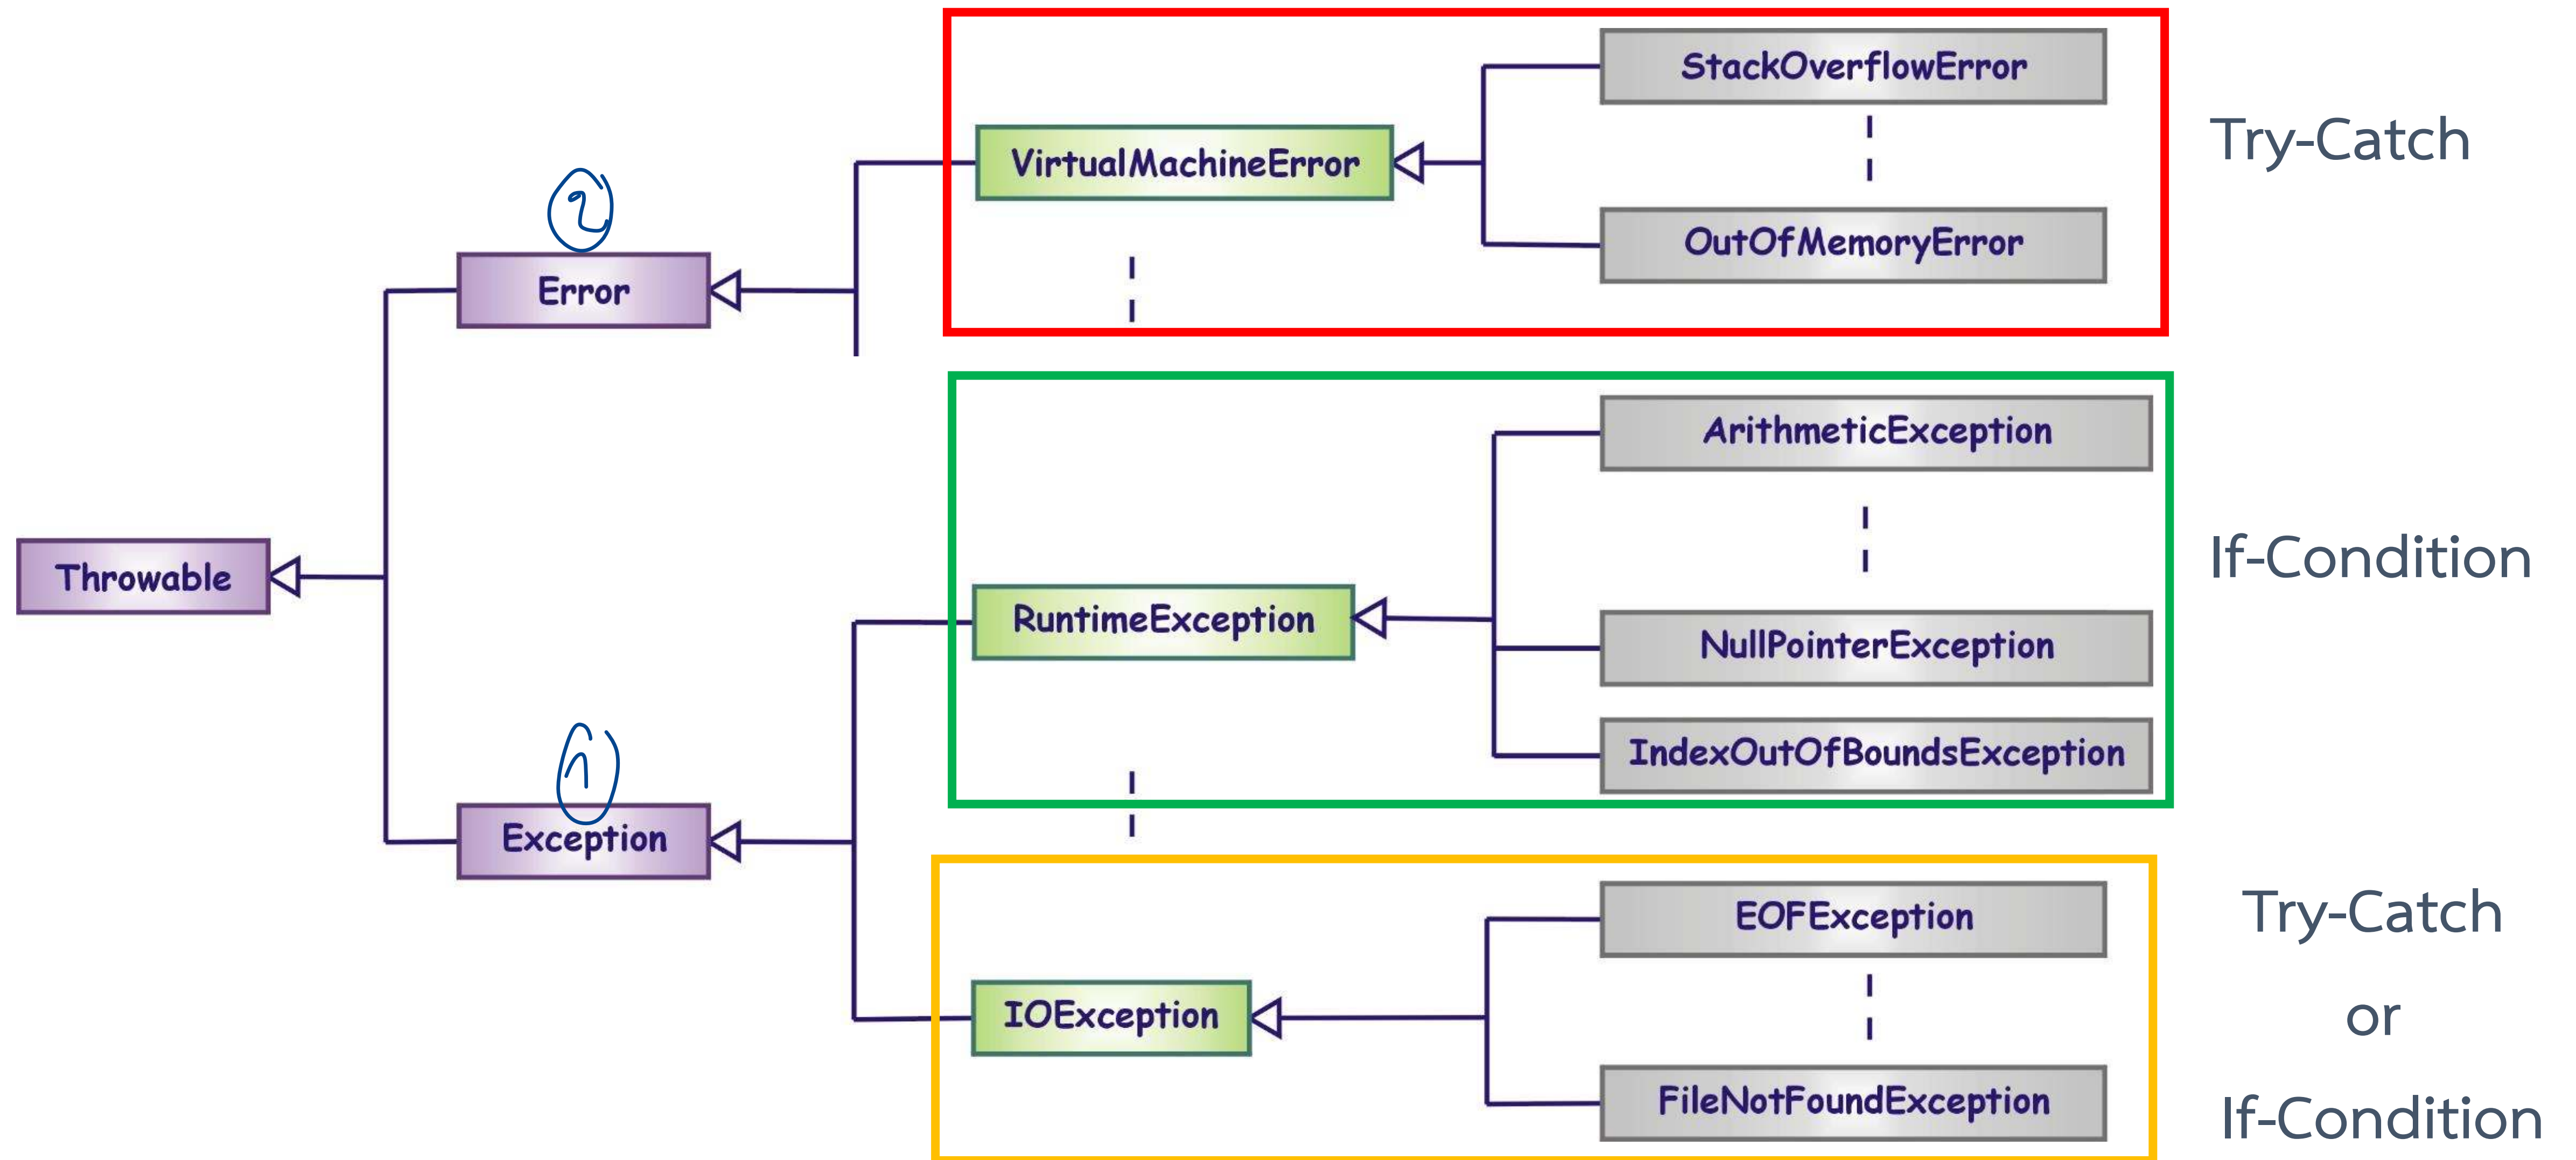

เปรียบเทียบการใช้ Try-Catch กับการเขียน If-Condition

```
public class Error03{  
    public Chanel channel; // สมมติ  
    public void Close()  
    {  
        if (this.channel.State.equals (CommunicationState.Opened) )  
        {  
            try {  
                this.channel.Close() ;  
            } catch (CommunicationException e) {  
  
                // Do Something  
            } catch (TimeoutException e) {  
                // Do Something  
            }  
        }  
    }  
}
```


สรุปเนื้อหาของบท

- ข้อดีประเภทหนึ่งของภาษาจาวา คือ เราสามารถเขียนโปรแกรมให้มีการตรวจจับและจัดการกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยที่การทำงานไม่ต้องหยุดลง
- Error เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขและจัดการได้
- Exception เป็นข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้
- คำสั่ง try และ catch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับและจัดการกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยบล็อกคำสั่ง catch สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งบล็อกสำหรับในแต่ละบล็อกคำสั่ง try
- คำสั่ง finally เป็นคำสั่งที่อยู่ต่อจากคำสั่ง try/catch จะถูกเรียกใช้เสมอ ยกเว้นเจอคำสั่ง `System.exit(0);` ก่อนเท่านั้น

สรุปเนื้อหาของบท



- ▶ คำสั่ง throws จะใส่ไว้ตรงคำสั่งประกาศเมธอด สำหรับเมธอดที่ยังไม่ต้องการจัดการกับข้อผิดพลาด แต่จะให้เมธอดที่เรียกใช้เมธอดนี้เป็นตัวจัดการแทน
- ▶ เราสามารถสร้างคลาสประเภท Exception ชนิดใหม่ขึ้นได้ โดยจะต้องสืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อ Exception และต้องมีการเรียกใช้ Constructor ของคลาส Exception ด้วย