

Description

จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 4 ตัวจากผู้ใช้ตามลำดับ q_1, q_2, p_1, p_2

กำหนดให้ ในระนาบ 2 มิติ จุด **Q** อยู่ที่ตำแหน่ง (q_1, q_2) และจุด **P** อยู่ที่ตำแหน่ง (p_1, p_2)

จงหาระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean distance) ระหว่างจุด **Q** และ **P**

โดย ระยะทางแบบยุคลิดระหว่าง **Q** และ **P** ใดๆ ในระนาบ n มิติ มีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = d(\mathbf{q}, \mathbf{p}) &= \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + \cdots + (q_n - p_n)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}.\end{aligned}$$

by นายเชาว์วัฒน์ ยาทองขุน

11 September 2022, 20:30

Specification

Input Specification

ค่า q_1
ค่า q_2
ค่า p_1
ค่า p_2

Output Specification

ระยะทางแบบยุคลิดระหว่างจุด **Q** และ **P**

Sample Case

Sample Input

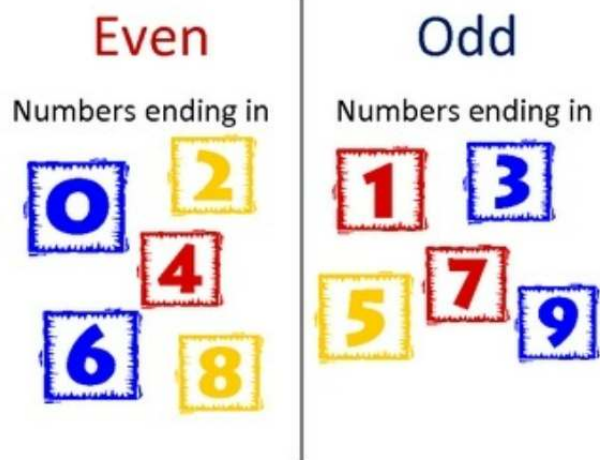
1
1
2
2

2.05
-3
1.69
0

Sample Output

1.4142135623730951

3.0215227948834014

 Description

เขียนโปรแกรมโดยสร้าง function ชื่อ `is_odd()` เพื่อตรวจสอบว่าเลขที่รับมาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
ถ้าเป็นเลขคี่ให้พิมพ์ว่า `True` ถ้าเป็นเลขคู่ให้พิมพ์ว่า `False`

คำใบ้ : เลขคู่คือจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว

Specification

Input Specification

จำนวนเต็ม

Output Specification

ถ้าเป็นเลขคู่ให้แสดงผลว่า `False`
ถ้าเป็นเลขคี่ให้แสดงผลว่า `True`

 Sample Case

Sample Input

8

5

Sample Output

False

True

Description

ระดับคะแนน	เกรดที่ได้
[95, 100]	A
[90, 95)	B+
[85, 90)	B
[80, 85)	C+
[75, 80)	C
[70, 75)	D+
[65, 70)	D
[60, 65)	F+
[0, 60)	F

รับข้อมูลเข้าเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือระดับเกรด
และถ้าหากคะแนนเกิน 100 หรือต่ำกว่า 0 ให้แสดงผลว่า ERR

Specification

Input Specification

หนึ่งบรรทัด เป็นคะแนนคุณเน้นแหละ

Output Specification

หนึ่งบรรทัด เป็นเกรดของคุณเช่นกัน

Sample Case

Sample Input

99

10

Sample Output

A

F

Description

จงหาว่าจุดที่กำหนดให้อยู่บน Quadrant ใด หรือ อยู่บนแกน X, อยู่บนแกน Y, อยู่ที่จุด Origin

by นายเชาว์วัฒน์ ยาทองขุน

11 September 2022, 20:46

Specification

Input Specification

จำนวนเต็มสองจำนวน

Output Specification

Quadrant ที่จุดนั้นอยู่

Q1 = อยู่ที่ Quadrant 1

Q2 = อยู่ที่ Quadrant 2

Q3 = อยู่ที่ Quadrant 3

Q4 = อยู่ที่ Quadrant 4

X = อยู่บนแกน X

Y = อยู่บนแกน Y

O = อยู่ที่จุด Origin (0, 0)

Sample Case

Sample Input

1
1

-1
-1

Sample Output

Q1

Q3

