

คำสั่งนี้จะสร้างแฟ้มข้อมูลย่อยชื่อ .git ซึ่งเก็บแฟ้มโครงสร้างของ Git repository เปล่า ๆ ที่ยังไม่มีเนื้อหาใด

```
git init
```

ให้เติมคำในช่องว่าง แคล่คำๆเดียว ไม่ต้องมี option อื่นๆตามหลัง

ถ้าต้องการจะ commit จะต้องให้ไฟล์นั้นอยู่ในสถานะในข้อใดก่อน จึงจะ commit ได้

ตอบ สถานะ

เลือกคำตอบจากคำตอบต่อไปนี้ untracked unmodified modified staged

## Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

1

การนำ source code ของเรา (ใน master branch) ไปเก็บที่ git hosting ที่เรา clone มา ให้ใช้คำสั่ง

git

ให้เติมคำในช่องว่าง แค่ว่าๆเดียว ไม่ต้องมี option อื่นๆตามหลัง

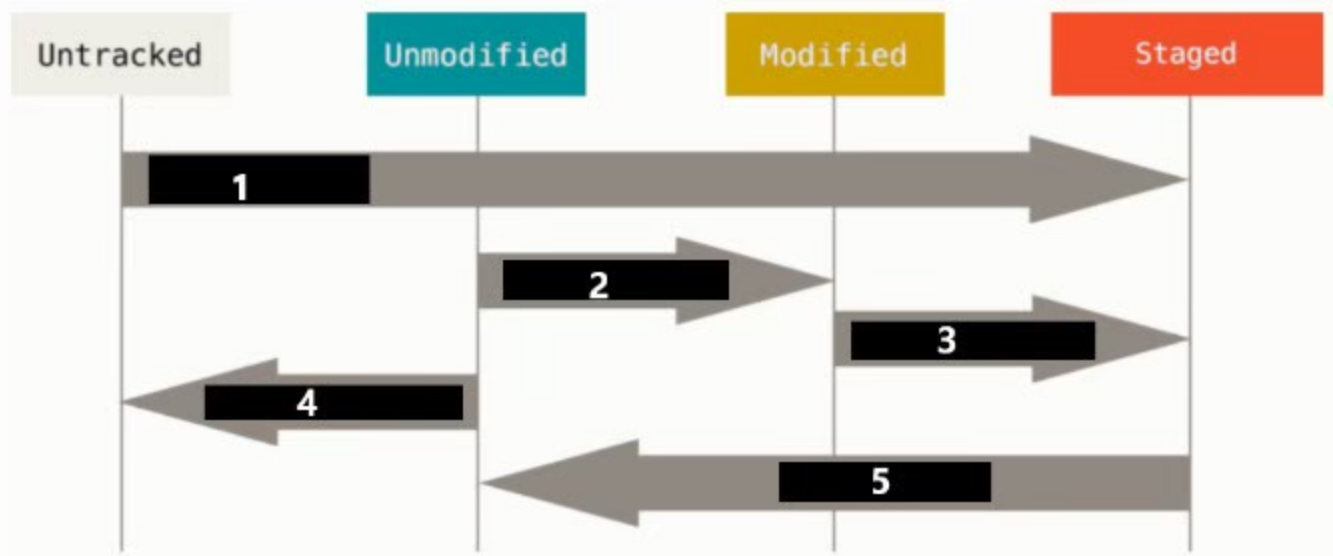

จากรูป จงเติมคำ 5 คำ add stage commit remove edit ให้ตรงกับหมายเลขลูกศร

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

3


คำสั่งในการนำไฟล์ README.md ไปไว้ที่ staging area คือคำสั่ง

git

ให้เติมคำในช่องว่าง แค่ว่าๆเดียว ไม่ต้องมี option อื่นๆตามหลัง

จาก Flowchart ด้านบน หากทำการป้อนค่า 33 เข้าไปจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น "Fizz", "Buzz", "FizzBuzz" และอื่นๆ ก็ครั้ง

| ผลลัพธ์    | จำนวนครั้ง |
|------------|------------|
| "Fizz"     | 9 //       |
| "Buzz"     | 4 //       |
| "FizzBuzz" | 2 //       |
| อื่นๆ      | 18 //      |

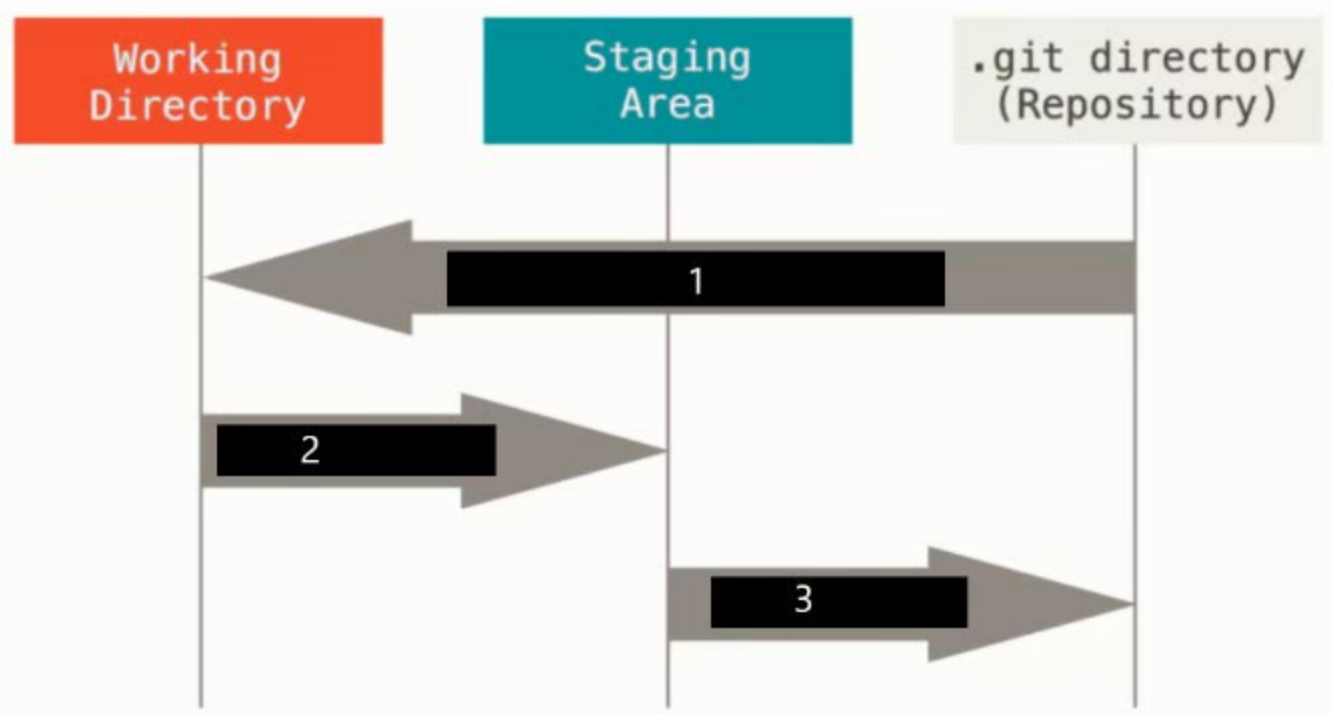

จากรูป จงเติมคำ 3 คำ stage commit checkout ให้ตรงกับหมายเลขลูกศร

1 =

2 =

3 =

```
Function myFunction(Array arr, int num)
    for i = 0 to arr.length
        if num == arr[i]
            return i
        endif
    endfor

    return -1

end myFunction
```

จาก Psuedocode ด้านบน หากทำการป้อนค่า [1, 5, 4, 2, 3, 7, 6, 8] และ 8 เข้าไปยัง myFunction จะมีการคืนค่าเป็นอย่างไร

☐ 0

☒ 7

☐ 8

☐ -1

6

commit แต่ละครั้งจะถูกอ้างอิงโดยใช้การ hash ที่เรียกว่า SHA1 ซึ่งมีขนาด  bit

(ตอบเป็นตัวเลข)

จาก Flowchart ที่กำหนดให้ หากป้อนค่า input เป็น 7 และ 26 ตามลำดับ จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อใด

- ☐ 7, 26
- ☐ 26, 7
- ☐ 2, 2
- ☐ true, true
- ☒ true, false
- ☐ false, true
- ☐ false, false

คำสั่งที่ต้องพิมพ์ถ้าต้องการคัดลอก repository ที่มีอยู่แล้ว เช่นจาก libgit2 ที่อยู่ที่ <https://github.com/libgit2/libgit2>

```
git clone https://github.com/libgit2/libgit2
```

ให้เติมค่าในช่องว่าง

```
Function myFunction(int num)
    bitStr = ""
    while num != 0
        remain = num mod 2
        num = floorDiv(num, 2)
        bitStr = concat(remain, bitStr)
    endwhile

    return bitStr

end myFunction
```

จาก Psuedocode ด้านบน หากทำการป้อนค่า 14 เข้าไปยัง myFunction จะมีการคืนค่าเป็นอย่างไร

- ☐ 14
- ☐ 0
- ☐ 0111
- ☒ 1110

ถ้าไม่ต้องการให้ git สนใจชนิดของไฟล์บางชนิดใน project ของเรา ให้ทำการเพิ่มชนิดไฟล์นั้นลงในไฟล์ที่ชื่อว่า `.gitignore`

```
x = 3 * 5
```

จากคำสั่งด้านบน (ภาษา Python) ควรเลือกใช้ Flowchart Symbol ในข้อใด



☐ รูปที่ 2 และ รูปที่ 3