

豐收款－跨境收款 POS Gateway API 開發規格書

V1.4.3

版本修訂歷史

版本	日期	說明
V1.0	2016/10/28	創立檔案
V1.1	2016/11/15	新增付款交易流程
V1.2	2016/12/09	新增交易查詢 RefundFlag 欄位 POS 機端 Timeout 規範
V1.3	2017/1/18	POS 機端 Timeout 規範微調 錯誤訊息對照表 移除廠商資料表，該表將另外獨立成另一份文件
V1.3.1	2017/2/2	交易對帳檔新增 PaymentMode 欄位
V1.3.2	2017/2/16	修改圖示
V1.3.3	2017/5/19	新增平台僅支援 TLS1.2 傳輸層安全協議
V1.3.4	2017/6/2	新增支付寶 Barcode 條碼規格
V1.3.5	2018/8/9	新增付款交易商店傳遞參數-分店代號(必填) 新增冲正功能商店傳遞參數-分店代號(必填) 新增退款功能商店傳遞參數-分店代號(必填) 新增訂單查詢功能商店傳遞參數-分店代號(必填) 新增交易對帳檔商店傳遞參數-分店代號(必填) 新增 QR Code 查詢 API 規格 新增撥款明細 API 規格
V1.3.6	2018/12/18	服務名稱更名為「豐收款」
V1.4.0	2019/4/30	新增 QR Code 付款交易規格(6.2) 新增 QR Code 付款交易完成通知規格(6.3) 新增 QR Code 訂單期限查詢功能規格(6.4)
V1.4.1	2019/8/16	補充訂單查詢功能規格(6.7)說明
V1.4.2	2023/5/2	補充開發前檢查(2.2) 新增 X-KeyID 使用說明(5) 修改跨境收款 API 中的 API 的 URL(7)
V1.4.3	2024/3/29	修改 X-KeyID 使用說明(4) 修改跨境收款 API 中的 API 的 URL(6) 新增 API 認證錯誤回覆代碼(7.2)

目錄

1. 文件說明	5
1.1. 閱讀對象	5
1.2. 開發前檢查	5
1.3. 技術客服	5
2. 測試環境與測試方式	6
3. KeyData 使用說明	7
4. X-KeyID 使用說明	8
4.1. X-KEY 說明	8
4.2. 置放 Header 內容	8
5. API 使用概述	9
5.1. 平台服務作業模式	9
5.2. Sign 值計算	10
5.3. 付款交易流程	12
6. API	13
6.1. BarCode 付款交易	13
6.2. QRCode 付款交易	16
6.3. QRCode 付款交易完成通知	20
6.4. QRCode 訂單期限查詢功能	22
6.5. 沖正功能	25
6.6. 退款功能	28
6.7. 訂單查詢功能	31
6.8. QRCode 查詢	34
6.9. 交易對帳檔	37
6.10. 撥款明細	41

7. 附表	45
7.1. 回覆碼(Result Code)及錯誤訊息(Message)說明	45
7.2. API 認證錯誤回覆代碼	46

1. 文件說明

感謝您使用跨境收款 API 串接服務，本文件將提供開發評估以及開發時的嚮導文件。我們也不喜歡讀文件，但是您知道的~~我們強烈建議您逐章閱讀。

1.1. 閱讀對象

本文件適合具有一定程式開發能力，使用 .NET / Java 等開發技術的工程人員使用。並且了解 http 和 https 的 request 及 response 格式與過程，對 Json 格式有所了解與掌握。

1.2. 開發前檢查


請確認您開發前得到以下寶物：

- (1) 您在豐收款的會員編號(ShopNO)
- (2) 您在豐收款的跨境商店代號(StoreID)
- (3) 您在豐收款的分店代號(SubStoreID)
- (4) 產生安全簽章用的加密金鑰(KeyData)
- (5) 有限時效性之 API 認證憑證資訊(X-KEY)
- (6) 呼叫 API 之伺服器 IP：請合作夥伴提供正式/測試環境呼叫 API 之伺服器 IP，以利永豐設定可呼叫 API 之 IP 白名單。

1.3. 技術客服

在開發時遇到串接等技術問題，請寄信至 ecapi_tech@sinopac.com 技術信箱，我們將以最快的速度為您服務。

2. 測試環境與測試方式

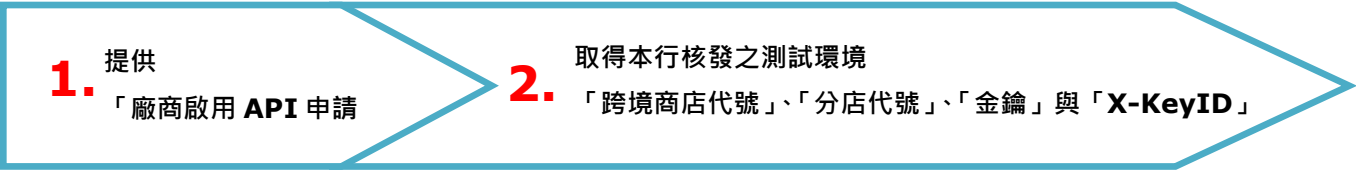- 
1. 提供
「廠商啟用 **API** 申請
 2. 取得本行核發之測試環境
「跨境商店代號」、「分店代號」、「金鑰」與「**X-KeyID**」

在開發前請先確定您已完成此二步驟，若尚未完成，請洽詢您的豐收款業務窗口。每支 API 我們都提供了測試網址，相關網址請參考各 API 說明。

3. KeyData 使用說明

KeyData 為跨境收款 API 呼叫時進行簽章的加密金鑰，非常重要。金鑰會於申請開通後提供，說明如下：

- (1) 測試環境(Sandbox)與正式環境的 keyData 不同，不可混用。
- (2) 您收到的 keyData 應為 32 至 64 碼 16 進位數值。

4. X-KeyID 使用說明


4.1. X-KEY 說明

項目	說明	X-KEYID
X-KEYID	授權認證金鑰 效期 2025/02 止	b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098

4.2. 置放 Header 內容

X-KEYID : b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098

➤ 正常範例

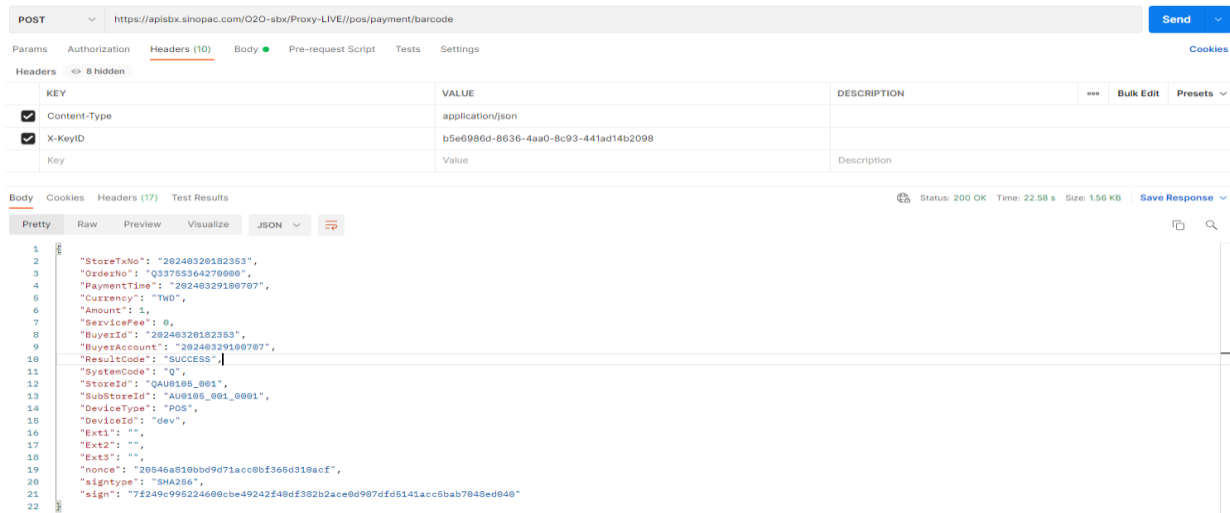

POST https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE//pos/payment/barcode

Headers (10):

- Content-Type: application/json
- X-KeyID: b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098


Body (JSON):

```
{
  "StoreTid": "28248326182353",
  "OrderNo": "Q33755364278888",
  "PaymentTime": "28248329188787",
  "Currency": "TWD",
  "Amount": 1,
  "ServiceFee": 0,
  "BuyerId": "28248326182353",
  "BuyerAccount": "28248329188787",
  "resultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAU8105_001",
  "SubStoreId": "AU8105_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "dev",
  "Ext1": "",
  "Ext2": "",
  "Ext3": "",
  "nonce": "28644a319b9d9d71acc9bf36d319acf",
  "signType": "SHA256",
  "sign": "7f249c995224608cbe49242f48df382b2ace9d987dfdf5141acc6bab7848ed848"
}
```

Status: 200 OK Time: 22.58 s Size: 1.56 KB

➤ 異常範例

API 授權認證錯誤則會直接回覆未加密錯誤訊息及代碼，請參考附表 API 認證錯誤回覆代碼表。

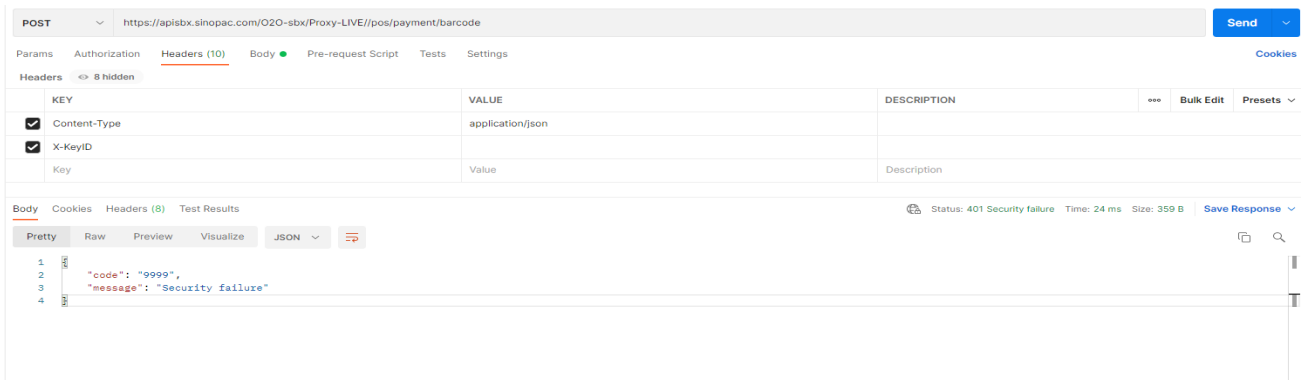

POST https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE//pos/payment/barcode

Headers (10):

- Content-Type: application/json
- X-KeyID: b5e6986d-8636-4aa0-8c93-441ad14b2098

Body (JSON):

```
{
  "code": "9999",
  "message": "Security failure"
}
```


Status: 401 Security failure Time: 24 ms Size: 359 B

5. API 使用概述

本規範說明「合作店家(以下稱特店)」的終端付款設備(以下稱端末機)與「銀行跨境交易平臺(以下簡稱平臺)」介接所需之相關標準作業及資料往來所使用之協議(Protocol)。

5.1. 平台服務作業模式

1. 平台所有資料往來的編碼為 utf-8。
2. 平台僅支援 TLS1.2 傳輸層安全協議。
3. 平台僅接受 HTTP POST 傳送相關指令及參數。content-type 應為 application/json，其他 content-type 皆視為錯誤。
4. 本文中所說的回覆內容形式皆為 json, content-type 為 application/json。
5. 為交易雙方 Timeout 時間的一致性，呼叫本服務的 POS Server 的 Timeout 時間請至少設為 90 秒，其 POS 機應增加相對的 Timeout 時間。例如 POS Server 與 POS 之間交易資訊單向為 5 秒，則 POS 機 Timeout 應設為 100 秒。

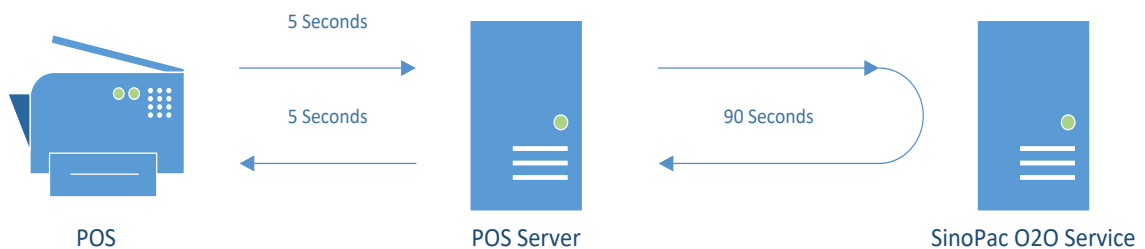

6. API 說明中的"必要參數"欄位分為：
Y：必填值
N：選項，可不填。
平台回傳內容中，如該欄位無值，則該欄位不會出現或為 null 值。
7. API 傳遞參數，分為 header 及 content，如平台回傳交易失敗，則 content 部分不會有值，如下例：

```
{
  "ResultCode": "FAILED",
  "Message": "設備類別或代號值錯誤 (InvalidDeviceInfo)",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "nonce": "0a1a8ba1c8602cc769cde7851280d42a",
  "signtype": "SHA256"
}
```

8. 平台服務的回傳內容，端末機皆需檢查 sign 值，如 sign 值不符，請勿繼續交易。
9. 以下交易所有欄位名皆有大小寫分別。
10. 資料型別: 本文中的資料型別目的在於說明簽章時使用的文字格式。
 - string(n): 最大長度為 n 的字串，簽章時應保留原始值，不可以進行 url encode。
 - decimal(d,p): 含小數點的數字，decimal(9,2)表整數最多 7 碼，小數最多 2 碼，簽章時數字前端不可帶 0，小數則其後不可補 0，，例如 15.10 則應為"15.1"，15.00 應為"15"。
 - int(d): 最多 d 位數的整數，原則同上。如數字 42，如型態為 int(3)，則應表為 42，負數則不包含"- "符號，只要商業邏輯允許，是可接受的，如-123 符合 int(3)的規定。
 - datetime: 格式為 yyyyMMddHHmmss 的字串。
 - date: 格式為 yyyyMMdd 的字串。
11. 商店交易所使用的交易編號(商店訂單號，沖正交易號及退款交易號)必須為唯一。
12. 支付寶的 Barcode 條碼規格由原本的 28 開頭，18 碼調整成前兩碼 25~30 開頭，長度為 16~24 碼。
13. 如使用 6.2 QRCode 付款交易功能，請於呈現 QRCode 的付款頁面中增加”本服務與永豐銀行合作提供。僅限大陸消費者使用”的說明文字。

5.2. Sign 值計算

1. 本平台提供所有 POS 會員一組最長 64 碼的 Key，這組 Key 可能不定期更換。
2. 本平台是以 SHA256 計算的 HASH 值為 sign 值(全部小寫)，計算如下
$$\text{Sign value} = \text{hex}(\text{sha256}(\text{sign context} + \text{key}))$$
3. 先移除所有空值的參數，參數值前後不可有空白。
4. nonce 欄位為隨機值，每個交易皆應更換。
5. sign, signtype 及 items 之外所有參數依照參數名稱由小至大排序(不分大小寫，即 $A < B$ and $a < b$)，組成如 param1=value1¶m2=value2 的字串即為 sign context
6. 以下文中的付款功能為例，假定會員的 Key 為：
11111111222222223333333334444444412345678123456781234567812345678
執行的參數如下：

```
{
  "PayMode":1,
  "AuthCode":"285191778514819100",
  "Scheme":"alipay.offline",
  "StoreTxNo":"20190321124928000001",
  "Subject":"bethel",
  "CreateTime":"20190321124928",
  "Currency":"TWD",
  "Amount":100,
  "SystemCode":"Q",
  "StoreId":"QAC0165_001",
  "SubStoreId":"AC0165_001_0001",
  "DeviceType":"POS",
  "DeviceId":"002",
  "nonce":"38eb3e0d4383d92d2e0b737b28299429",
  "signtype":"SHA256",
  "sign":"cfc70091c47e80991cfd8dcd3f2dd38af66f760edf39c283b6c54c1f8c5bbb13"
}
```

signcontext:


Amount=100&AuthCode=285191778514819100&CreateTime=20190321124928&Currency=TWD&DeviceId=002&DeviceType=POS&nonce=38eb3e0d4383d92d2e0b737b28299429&PayMode=1&Scheme=alipay.offline&StoreId=QAC0165_001&StoreTxNo=20190321124928000001&Subject=bethel&SubStoreId=AC0165_001_0001&SystemCode=Q

sign-value : cfc70091c47e80991cfd8dcd3f2dd38af66f760edf39c283b6c54c1f8c5bbb13


5.3. 付款交易流程

1. 付款交易可能回覆的結果代碼為 Success 或 Failed。交易流程如以下附圖所示。

Payment Success

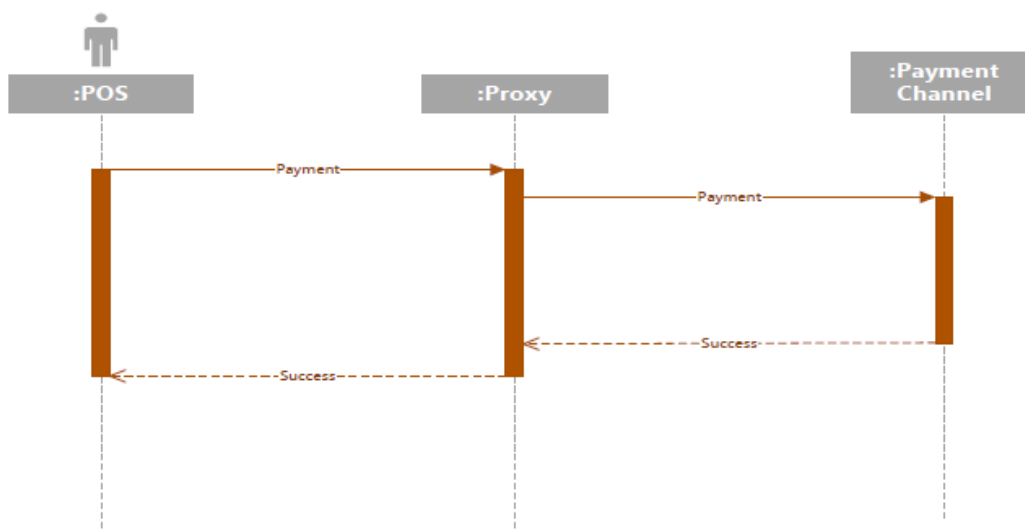

Payment Failed

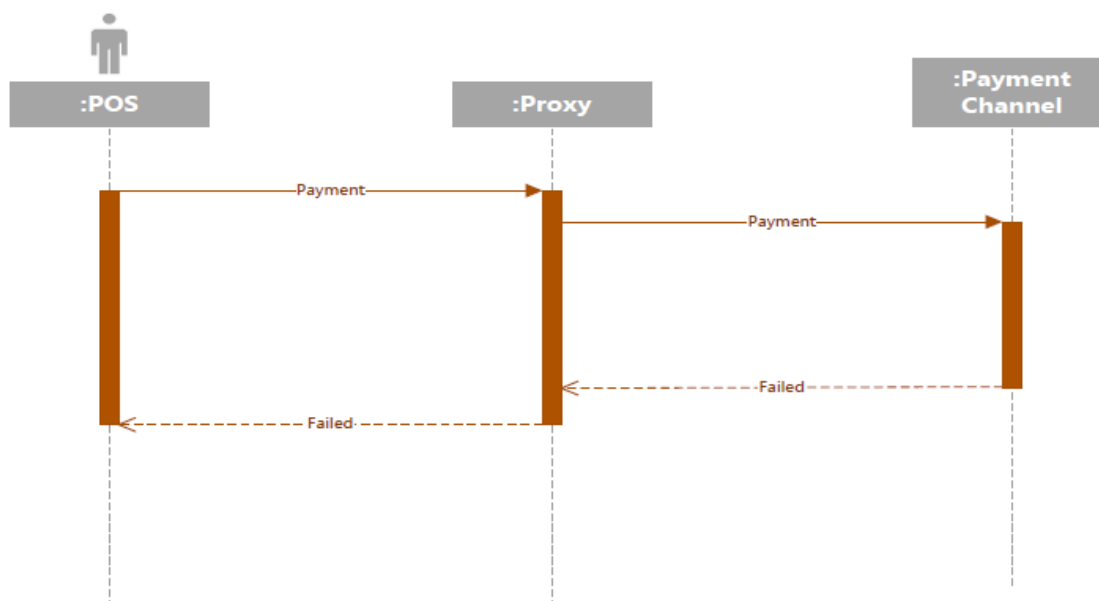

6. API

6.1. BarCode 付款交易

- 使用時機

會員交易付款時使用

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/payment/barcode>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/payment/barcode>

- 用戶傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
PayMode	付款模式	int(1)	Y	1: barcode
Scheme	支付工具	string(16)	Y	alipay.offline
AuthCode	動態碼	string(64)	Y	barcode
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號，唯一可識別一筆交易的編號

Subject	訂單名稱	string(256)	Y	
CreateTime	訂單創建時間	datetime	Y	
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	訂單金額	int(6)	Y	
Memo	商品說明	string(256)	N	

```

{
  "PayMode":1,
  "AuthCode":"285191778514819100",
  "Scheme":"alipay.offline",
  "StoreTxNo":"20190321130605000001",
  "Subject":"bethel",
  "CreateTime":"20190321130605",
  "Currency":"TWD",
  "Amount":100,
  "SystemCode":"Q",
  "StoreId":"QAC0165_001",
  "SubStoreId":"AC0165_001_0001",
  "DeviceType":"POS",
  "DeviceId":"002",
  "nonce":"51def8a6c0c43bf0dee4ee9f623e2a32",
  "signtype":"SHA256",
  "sign":"083b7f4219f7ab729fce8261da175c38023be6c7a2e3eb8f4b0c1d907c50cf3f"
}

```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success: 成功 其他: 失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字

signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	同用戶傳遞參數
OrderNo	系統訂單號	string(20)	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
PaymentTime	交易完成時間	datetime	Y	
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	訂單金額	int(6)	Y	訂單金額
ServiceFee	交易手續費	int(6)	Y	交易手續費
BuyerId	會員 ID	string(64)	Y	支付寶會員用戶號
BuyerAccount	會員帳號	String(100)	Y	支付寶會員登入帳號，可為 email 或手機號如 :cao***@126.com 或 186***22156

```
{
  "StoreTxNo": "20190321130605000001",
  "OrderNo": "Q1540S471720000",
  "PaymentTime": "20190321130613",
  "Currency": "TWD",
  "Amount": 100,
  "ServiceFee": 2,
  "BuyerId": "20190321130605000001",
  "BuyerAccount": "20190321130613",
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "fb707ed497ae4dca704334ca8d94097f",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "001cedb8d9f523b0d30ee8623ba1936ac755ed3e3c80219b7fced13927fa48a8"
}
```

6.2. QRCode 付款交易

- 使用時機

會員交易付款時使用。

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/payment/QRCode>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/payment/QRCode>

- 用戶傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	String(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Scheme	支付工具	string(16)	Y	alipay.offline
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號，唯一可識別一筆交易的編號
Subject	訂單名稱	string(256)	Y	
CreateTime	訂單創建時間	datetime	Y	
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	訂單金額	int(6)	Y	
Memo	商品說明	string(256)	N	
NotifyUrl	交易完成通知	String(256)	Y	交易完成通知的 URL (6.3)

EffectiveDuration	QrCode 有效時間	int	N	1~60 分鐘, 預設為 10 分鐘
Items	商品明細	array	N	如下表

Item-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Id	商品代號	string(48)	Y	
Name	商品名稱	string(128)	Y	
Quantity	購買數量	Int(6)	Y	
UnitPrice	商品單價	Int(6)	Y	

```
{
  "NotifyUrl": "http://pseudo.store.com/",
  "EffectiveDuration": 15,
  "items": [
    {
      "Id": "prod01",
      "Name": "testprod01",
      "Quantity": 11,
      "UnitPrice": 110
    },
    {
      "Id": "prod02",
      "Name": "testprod02",
      "Quantity": 12,
      "UnitPrice": 120
    }
  ],
  "Scheme": "alipay.offline",
  "StoreTxNo": "20190321135820000001",
  "Subject": "bethel",
  "CreateTime": "20190321135820",
  "Currency": "TWD",
  "Amount": 100,
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "Ext1": "Ext1-data",
  "Ext2": "Ext2-data",
  "Ext3": "Ext3-data",
  "nonce": "a959308a0422c75061e51b681bbe3a1c",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "14a3c020563fb4ca14c1850f8d27f4167f620b6b18266c59404426fb53361960"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success：成功 其他：失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	同用戶傳遞參數
OrderNo	系統訂單號	string(20)	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
QRCode	QRCode	String(256)	Y	
ImageUrlLarge	QRCode 圖示(大)	string(256)	Y	
ImageUrlMedium	QRCode 圖示(中)	string(256)	Y	
ImageUrlSmall	QRCode 圖示(小)	string(256)	Y	
EffectiveTime	QRCode 有效時間	datetime	Y	

```
{
  "StoreTxNo": "20190321135820000001",
  "OrderNo": "Q1540S503010001",
  "QrCode": "https://bypass.o2o.sinopac.com/qrcode/852c33a382784ac3867c05ce1e7a9d0a",
  "ImageUrlLarge": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-l/fd20eda839934d44b99cb0434dddcac7",
  "ImageUrlMedium": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-m/4edd56f9ba014902b04e8c2e1fbb4f1c",
  "ImageUrlSmall": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-s/c4407ba280fb49e79dbaf2c4f7a6c2b7",
  "EffectiveTime": "20190321141320",
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "Ext1": "Ext1-data",
  "Ext2": "Ext2-data",
  "Ext3": "Ext3-data",
  "nonce": "ec64b4fe721bd2dd773afafdf27e4459",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "138f3eee06622fd4ce47d54274b26e140e1acfbe8185e19182663a896bcfa74f"
}
```

6.3. QRCode 付款交易完成通知

- 使用時機

會員 QRCode 交易付款完成時，系統會發動通知訊息給會員 POS 主機。

- 測試環境

- 正式環境

- 傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	String(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	原付款交易內容
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	原付款交易內容
Ext1	保留欄位	string(100)	N	原付款交易內容
Ext2	保留欄位	string(100)	N	原付款交易內容
Ext3	保留欄位	string(100)	N	原付款交易內容
nonce	隨機值	string(64)	Y	
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
NotifyId	通知序號	string(48)	Y	
NotifyCode	通知類別	string(24)	Y	QrCode.Payment
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號，唯一可識別一筆交易的編號
OrderNo	系統訂單號	string(20)	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
Status	訂單狀態	int(2)	Y	1 = 交易完成
PaymentTime	買方付款時間	datetime	Y	
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	訂單金額	int(6)	Y	訂單金額
ServiceFee	交易手續費	int(6)	Y	交易手續費

```
{
  "NotifyId": "56a3224393aa4ff2921c6bce0ca14d28",
  "NotifyCode": "QrCode.Payment",
  "StoreTxNo": "20190326111257000001",
  "OrderNo": "Q1545S403970000",
  "Status": 1,
  "PaymentTime": "20190326111347",
  "Currency": "TWD",
  "Amount": 100,
  "ServiceFee": 2,
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "AC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "Ext1": "Ext1-data",
  "Ext2": "Ext2-data",
  "Ext3": "Ext3-data",
  "nonce": "ac082d0d546b82421432cc3d8f05056c",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "3618f46041ed3e17056b8df357617344937dc1fe34cd721dbe51dff4df142f9a"
}
```

- 回應參數(Response)

如回應內容為"success"即表示商戶端已接到通知。

6.4. QRCode 訂單期限查詢功能

- 使用時機

供商戶查詢 QRCode 訂單目前狀態及 QR Code 相關訊息。

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/payment/qi>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/payment/qi>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號， 唯一可識別一筆交易的編號

```
{
  "StoreTxNo": "20190321140141000001",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "APP",
  "DeviceId": "002",
  "Ext1": "qrcode-payment-query",
  "nonce": "27568f28e59e5e75ba1dc052eceaf063",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "fddd26d6d144e65a23732235e80b1a8799754e682155a19429ae4d72379a6e07"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success: 成功 其他: 失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	同用戶傳遞參數
OrderNo	系統訂單號	string(20)	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
Status	訂單狀態	int(2)	Y	1 = 交易完成 2 = 交易已取消 3 = 交易中
QRCode	QRCode	String(256)	Y	

ImageUrlLarge	QRCode 圖示 (大)	string(256)	Y	
ImageUrlMedium	QRCode 圖示 (中)	string(256)	Y	
ImageUrlSmall	QRCode 圖示 (小)	string(256)	Y	
EffectiveTime	QRCode 有效 時間	datetime	Y	

```
{
  "StoreTxNo": "20190321140141000001",
  "Status": 3,
  "QrCode": "https://bypass.o2o.sinopac.com/qrcode/d6b0a4d74d5e457c8f0e25e81f3fcec1",
  "ImageUrlLarge": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-l/6e9e475c43e64b68be6f1b243897254a",
  "ImageUrlMedium": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-m/3ef44362098f441b931c677eb2856184",
  "ImageUrlSmall": "https://bypass.o2o.sinopac.com/image-s/4c8f2e6e37224c0bbd411d2707edd47a",
  "EffectiveTime": "20190321141641",
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "APP",
  "DeviceId": "002",
  "Ext1": "qrcode-payment-query",
  "nonce": "f0e0530fe62f88944722c2b30866df17",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "cd2553e2b7b4f62929fad982ca9e717696255781d7a7b506eddd89a4e5f02650"
}
```


6.5. 沖正功能

- 使用時機

付款請求無回應時取消付款請求 API。付款交易成功後，端末機可於該交易 paytime 的同一天 23:50 以前，進行取消交易。

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/reverse>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/reverse>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(直)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreOrderNo	商戶訂單號	string(30)	N	商戶原訂單編號 StoreOrderNo 與 OrderNo 其中至少一藍必須有值，如兩欄皆有值，以 StoreOrderNo 為準
OrderNo	系統訂單號	String(20)	N	StoreOrderNo 與 OrderNo 其中至少一藍必須有值，如兩欄皆有值，以 StoreOrderNo 為準
StoreTxNo	商戶沖正交易號	string(30)	Y	

```
{
  "StoreOrderNo": "20190321144653000001",
  "OrderNo": null,
  "StoreTxNo": "20190321144702000002",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "3ef3baf457b71b16be27ebab31797e7d",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "11be14d7bc8b1cf79fd25174ea3456ef2d5701ff2e2af301fb96aa1e486d314e"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success：成功 其他：失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶沖正交易號	string(30)	Y	
ReverseNo	系統沖正交易號	string(20)	Y	

ReverseTime	沖正完成時間	datetime	Y	
-------------	--------	----------	---	--

```
{
  "StoreTxNo": "20190321144702000002",
  "ReverseNo": "Q1540R532230001",
  "ReverseTime": "20190321144703",
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "fdee0188e8928c4f3d93ead4b3ced869",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "1e818739b41b7a97af87e562067a05431f439a43c8038dd56e5c3decc9e7bbd4"
}
```

6.6. 退款功能

- 使用時機

付款交易成功後，於該交易 paytime 的次日以後，可以進行退款交易，對於同一付款交易，僅能有一次退款交易，退款幣別需與付款交易所用幣別相同，退款金額可自行決定，唯不得超過訂單金額。

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/refund>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/refund>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreOrderNo	商店訂單編號	string(30)	N	StoreOrderNo 與 OrderNo 其中至少一欄必須有值，如兩欄皆有值，以 StoreOrderNo 為準
OrderNo	系統訂單號	String(20)	N	StoreOrderNo 與 OrderNo 其中至少一欄必須有值，如兩欄皆有值，以 StoreOrderNo 為準

StoreTxNo	商店退款編號	string(30)	Y	商店退款交易號
CreateTime	退款時間	datetime	Y	
Currency	退款幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	退款金額	int(6)	Y	退款僅可執行一次，可部分退款
Reason	退款原因	string(100)	Y	

```
{
  "StoreOrderNo": "20190321145037000001",
  "OrderNo": null,
  "StoreTxNo": "20190321145038000002",
  "CreateTime": "20190321145038",
  "Currency": "TWD",
  "Amount": 60,
  "Reason": "pos test",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "b8830e10ed7a9631f9aa5d2c4abf8616",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "5c30623488542bc0c6d390a34c08cfa1e33b2d195e70ef96d4beb30d7c442978"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success: 成功 其他: 失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字

signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商店退款編號	string(30)	Y	
RefundNo	系統退款編號	string(30)	Y	每一筆交易完成後回覆的退款編號
RefundTime	退款受理時間	datetime	Y	
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
OrderAmount	訂單金額	int(6)	Y	
RefundAmount	退款金額	int(6)	Y	
ReturnServiceFee	退回手續費	int(6)	Y	

```
{
  "StoreTxNo": "20190321145038000002",
  "RefundNo": "Q1540R534380003",
  "RefundTime": "20190321145038",
  "Currency": "TWD",
  "OrderAmount": 100,
  "RefundAmount": 60,
  "ReturnServiceFee": 3,
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "69b50bee0efb0a7e0d4f8fa39509d64f",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "caf153a8cd52813cf319965b2aa6bdc1a4bbff42694c14f553d0c0da549f37ec"
}
```

6.7. 訂單查詢功能

- 使用時機

提供商戶查詢訂單的最終狀態及相關訊息。

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/query>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/query>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號

```
{
  "StoreTxNo": "20190322115140000001",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "330cd85c4c48a7d2456a75726f05a878",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "d637566b93d2c5ea9f7ac338823c14d189f569f810fef5855bfb822c38ebefcf"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success: 成功 其他: 失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	Y	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreTxNo	商戶訂單號	string(30)	Y	商戶訂單編號，唯一可識別一筆交易的編號
OrderNo	系統訂單號	string(20)	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
Status	訂單狀態	int(2)	Y	0 = 未定義 1 = 交易完成(交易是否退款需判

				斷 RefundFlag 欄位是否有值) 2 = 交易已取消 3 = 交易中
PaymentTime	買方付款時間	datetime	O	交易完成時有值
Currency	訂單幣別	string(3)	Y	TWD
Amount	訂單金額	int(6)	Y	訂單金額
ServiceFee	交易手續費	int(6)	Y	交易手續費
BuyerId	會員 ID	string(64)	O	支付寶會員用戶號(交易完成時有值)
BuyerAccount	會員帳號	String(100)	O	支付寶會員登入帳號，可為 email 或手機號如 :cao***@126.com 或 186***22156(交易完成時有值)
RefundFlag	退款沖正旗號	String(1)	O	R: 退款， V: 沖正 (當交易有發生退款或沖正時有值)

```
{
  "Status":1,
  "StoreTxNo":"20190322115140000001",
  "OrderNo":"Q1541S427230000",
  "PaymentTime":"20190322115204",
  "Currency":"TWD",
  "Amount":100,
  "ServiceFee":2,
  "BuyerId":"20190322115140000001",
  "BuyerAccount":"20190322115204",
  "ResultCode":"SUCCESS",
  "SystemCode":"Q",
  "StoreId":"QAC0165_001",
  "SubStoreId":"AC0165_001_0001",
  "DeviceType":"POS",
  "DeviceId":"002",
  "nonce":"83d7423c22f3b576851543960d28d07c",
  "signtype":"SHA256",
  "sign":"56129a55a5e2aa3735f999c96c6f5014a59002810de4e9dafc9b183f5aba2fcf"
}
```

6.8. QRCode 查詢

- 使用時機

取得門市的 QR Code

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/QRCode>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/QRCode>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Scheme	支付工具代號	string(16)	Y	固定填入 alipay.offline

```

{
  "Scheme": "alipay.offline",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAC0165_001",
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "045891aeef8f7b5bc89e1c94e0516d1c",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "2731bd3504cfda8eb8761f9ca2aed2aab4833d6e9f3e170f9c32645b57450a7b"
}

```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success：成功 其他：失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
QRCode	QRCode	String(128)	Y	

```
{  
  "QrCode": "https://qr.alipay.com/ocx01278puwo3cvig1cy481",  
  "ResultCode": "SUCCESS",  
  "SystemCode": "Q",  
  "StoreId": "QAC0165_001",  
  "SubStoreId": "AC0165_001_0001",  
  "DeviceType": "POS",  
  "DeviceId": "002",  
  "nonce": "df4b1b6daed0bcac823124ba24cb9411",  
  "signtype": "SHA256",  
  "sign": "ee8e9c62bbee901c7456ca73a09e8fe3b0ec7a55cd62d0c36f98f61ddb8fe5c4"  
}
```

6.9. 交易對帳檔

- 使用時機

為防止消費者繳費後，因未知問題發生錯誤而未能銷帳，因此每日提供前一日的對帳檔，內容為前一日付款交易或退款交易的交易狀態。對帳檔格式如下

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/recon>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/recon>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	分店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Date	對帳日期	date	Y	

```
{
  "Date": "20170801",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAU0022_014",
  "SubStoreId": "AU0022_014_0000",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "839c471d2caccald19ce6fc1550793c4",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "940f1b68e58f3b763fb074496d41d589dc9d35ce10d6e86547bed71c865036fb"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success：成功 其他：失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Date	對帳日期	date	Y	
Count	資料筆數	int(6)	Y	
OfferTime	資料提供時間	datetime	Y	
Items			N	

Item-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreId	商店代號	string	Y	
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	(執行交易)分店代號
Type	交易別	string	Y	payment reverse refund
PaymentMode	付款交易別	Int	Y	當 Type=payment 時有值 0：QRCode(線下) 1：POS(線下) 2：QRCode(線上)
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	POS(線下)時有此欄位 目前可能的值為 POS 或 APP
DeviceId	終端機代號	string	N	POS(線下)時有此欄位
StoreTxNo	交易編號	string	N	付款時商戶付款訂單編號， 退款時商戶退款訂單編號，
TxNo	系統交易編號	string	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
Currency	交易幣別	string	Y	TWD
Amount	交易金額	int	Y	
ServiceFee	手續費	int	Y	
ReturnFee	退回手續費	int	Y	
SubmitTime	交易發動時間	datetime	N	
TxTime	交易執行時間	datetime	Y	

```
{
  "Date": "20170801",
  "Count": 10,
  "OfferTime": "20190322160651",
  "Items": [
    {
      "StoreId": "AU0022_008",
      "SubStoreId": "AU0022_008_0000",
      "PaymentMode": 0,
      "Type": "payment",
      "TxNo": "Q0943P617650004",
      "Currency": "TWD",
      "Amount": 1,
      "ServiceFee": 0,
      "ReturnFee": 0,
      "SubmitTime": "20170801170925",
      "TxTime": "20170801170924"
    },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    { ... }
  ],
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAU0022_014",
  "SubStoreId": "AU0022_014_0000",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "06648b2cc5dcf9d51580d8449a1ef046",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "20508e99ddeee33306285978e3437bc51f7d52aea356c0b40505c65a86f089b6"
}
```


6.10. 撥款明細

- 使用時機

查詢撥款內容

- 測試環境

<https://apisbx.sinopac.com/O2O-sbx/Proxy-LIVE/pos/settle>

- 正式環境

<https://api.sinopac.com/O2O/proxy/pos/settle>

- 商店傳遞參數(Request)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
SystemCode	系統別	string(1)	Y	Q
StoreId	商店代號	string(12)	Y	商店代號
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	POS
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	
Ext1	保留欄位	string(100)	N	
Ext2	保留欄位	string(100)	N	
Ext3	保留欄位	string(100)	N	
Nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
Signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
Sign	簽章資料	string(256)	Y	

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Date	撥款日期	date	Y	

```
{
  "Date": "20180510",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAU0022_014",
  "SubStoreId": "AU0022_014_0000",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "17769fc443d0b838262c08ae8109a650",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "495928fcc4bdd3d658bf17901515e3f3e165ee20da11f6608770fe905a2a84c"
}
```

● 回應參數(Response)

Header-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
ResultCode	回覆碼	string(32)	Y	success：成功 其他：失敗
Message	回覆訊息	string(250)	N	
SystemCode	系統別	string(1)	Y	同用戶傳遞參數
StoreId	商店代號	string(12)	Y	同用戶傳遞參數
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	同用戶傳遞參數
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	同用戶傳遞參數
DeviceId	收款終端機號	string(48)	N	同用戶傳遞參數
Ext1	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext2	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
Ext3	保留欄位	string(100)	N	同用戶傳遞參數
nonce	隨機值	string(64)	Y	至少 32 個英數字
signtype	簽章類型	string(8)	Y	SHA256
sign	簽章資料	string(256)	Y	簽章內容

Content-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
Date	撥款日期	date	Y	
Count	資料筆數	int(6)	Y	
TotalAmount	撥款總額	int(9)	Y	
ServiceFee	服務費	int(9)	Y	
ReturnFee	退回服務費	int(9)	Y	

NetAmount	撥款淨額	int(9)	Y	
OfferTime	資料提供時間	datetime	Y	
Items			N	

Item-Part

參數名稱	中文名稱	型別	必要參數	限制與說明
StoreId	商店代號	string	Y	
SubStoreId	分店代號	string(16)	Y	(執行交易)分店代號
Type	交易別	string	Y	payment reverse refund
PaymentMode	付款交易別	int	Y	當 Type=payment 時有植 0: QRCode(線下) 1: POS(線下) 2: QRCode(線上)
DeviceType	收款終端類型	string(12)	N	POS(線下)時有此欄位 目前可能的值為 POS 或 APP
DeviceId	終端機代號	string	N	POS(線下)時有此欄位
StoreTxNo	交易編號	string	N	付款時商戶付款訂單編號， 退款時商戶退款訂單編號，
TxNo	系統交易編號	string	Y	每一筆交易完成後回覆的付款編號
TxTime	交易執行時間	datetime	Y	
Amount	交易金額	int	Y	
ServiceFee	手續費	int	Y	
ReturnFee	退回手續費	int	Y	

```
{
  "Date": "20180510",
  "Count": 2,
  "OfferTime": "20190322154007",
  "Currency": "TWD",
  "TotalAmount": 101,
  "ServiceFee": 1,
  "ReturnFee": 0,
  "NetAmount": 100,
  "Items": [
    {
      "SettleNo": "Q1225S421820002",
      "StoreId": "AU0022_014",
      "SubStoreId": "AU0022_014_0000",
      "PaymentMode": 1,
      "DeviceType": "POS",
      "DeviceId": "emily",
      "Type": "payment",
      "StoreTxNo": "20180508135710",
      "TxNo": "Q1223S502300001",
      "TxTime": "20180508135711",
      "Amount": 100,
      "ServiceFee": 1,
      "ReturnFee": 0
    },
    { ... }
  ],
  "ResultCode": "SUCCESS",
  "SystemCode": "Q",
  "StoreId": "QAU0022_014",
  "SubStoreId": "AU0022_014_0000",
  "DeviceType": "POS",
  "DeviceId": "002",
  "nonce": "083b70b1d316b01225c6e7c66f82bc60",
  "signtype": "SHA256",
  "sign": "fa709ba2917877887417c61146a3f8c34d8f448ffc7677a61fa991af9a4d45f"
}
```

7. 附表

7.1. 回覆碼(Result Code)及錯誤訊息(Message)說明

ResultCode	中文名稱	說明
SUCCESS	交易完成	
FAILED	交易失敗	請參考 Message 欄位

錯誤代碼	錯誤訊息
TRADE_BUYER_NOT_MATCH	支付寶_買方資訊與 BARCODE 內容不一致
TRADE_HAS_CLOSE	支付寶_交易已取消
TRADE_STATUS_ERROR	支付寶_交易狀態錯誤
EXIST_FORBIDDEN_WORD	支付寶_交易內容含有法律禁止文字
SELLER_NOT_EXIST	支付寶_賣方帳戶不存在
BUYER_NOT_EXIST	支付寶_買方帳戶不存在
BUYER_ENABLE_STATUS_FORBID	支付寶_買方帳戶已停用
BUYER_SELLER_EQUAL	支付寶_賣方帳號不得與買方帳號相同
CLIENT_VERSION_NOT_MATCH	支付寶_手機 APP 版本錯誤
SOUNDWAVE_PARSER_FAIL	支付寶_BARCODE 錯誤
CONTEXT_INCONSISTENT	支付寶_交易內容不符
PRODUCT_AMOUNT_LIMIT_ERROR	支付寶_商品內容數量錯誤
BUYER_BALANCE_NOT_ENOUGH	支付寶_買方餘額不足
TOTAL_FEE_EXCEED	支付寶_交易金額超過限制
BUYER_PAYMENT_AMOUNT_DAY_LIMIT_ERROR	支付寶_買方付款超過每日限額
BUYER_PAYMENT_AMOUNT_MONTH_LIMIT_ERROR	支付寶_買方付款超過每月限額
ERROR_BUYER_CERTIFY_LEVEL_LIMIT	支付寶_買方 PBOC 檢核失敗
ERROR_SELLER_CERTIFY_LEVEL_LIMIT	支付寶_賣方 PBOC 檢核失敗
PAYMENT_REQUEST_HAS_RISK	支付寶_交易風險檢核失敗
NO_PAYMENT_INSTRUMENTS_AVAILABLE	支付寶_無付款工具
BUYER_BANKCARD_BALANCE_NOT_ENOUGH	支付寶_買方銀行帳戶餘額不足
PAYMENT_FAIL	支付寶_重複交易
MOBILE_PAYMENT_SWITCH_OFF	支付寶_買方已停用手機付款功能
USER_FACE_PAYMENT_SWITCH_OFF	支付寶_買方已停用 Face to Face 付款功能

ERROR_BALANCE_PAYMENT_DISABLE	支付寶_買方已停用付款功能
EXCHANGE_AMOUNT_OR_CURRENCY_ERROR	支付寶_外幣幣別或金額錯誤
REASON_TRADE_BEEN_FREEZEN	支付寶_該交易因安全原因凍結
TRADE_NOT_EXIST	支付寶_無此交易
TRADE_STATUS_ERROR	支付寶_交易狀態錯誤
REFUND_AMT_RESTRICTION	支付寶_退款金額錯誤
REQUEST_AMOUNT_EXCEED	支付寶_退款金額錯誤
RETURN_AMOUNT_EXCEED	支付寶_退款金額錯誤
Exception	系統錯誤
StoreNotExist	商店代號不存在
InvalidStoreStatus	商店狀態錯誤
InvalidStoreSchemeStatus	商店的支付機構費率代號狀態錯誤
InvalidCurrency	幣別錯誤
InvalidArgument	參數錯誤
InvalidAmount	金額錯誤
InternalError	系統錯誤
NotExist	資料不存在
InvalidStatus	狀態錯誤
TransferFault	特店帳戶扣款失敗
InsufficientFund	特店帳戶餘額不足
InvalidSign	簽章錯誤
InvalidHost	主機 IP 位址錯誤
Timeout	支付機構交易逾時取消

7.2. API 認證錯誤回覆代碼

代碼	說明
9999	Security failure
	Forbidden
	No match found for request
	Method Not Allowed
	Bad request