

# 数据持久化 - MySQL

## 课堂目标

- 掌握node.js中实现持久化的多种方法
- 掌握mysql下载、安装和配置
- 掌握node.js中原生mysql驱动模块的应用
- 掌握node.js中的ORM模块Sequelize的应用
- 掌握Sequelize的应用案例

## 资源

- MySQL相关：
  - MySQL: [下载](#)
  - node驱动: [文档](#)
  - Sequelize: [文档](#)、[api](#)
- mongodb相关：
  - MongoDB: [下载](#)
  - node驱动: [文档](#)
  - mongoose: [文档](#)
- redis相关：
  - redis: [下载](#)
  - node\_redis: [文档](#)

## node.js中实现持久化的多种方法

- 文件系统 fs
- 数据库
  - 关系型数据库-mysql
  - 文档型数据库-mongodb
  - 键值对数据库-redis

## 文件系统数据库 (00:00 - 21:26)

```
// fsdb.js
// 实现一个文件系统读写数据库
const fs = require("fs");

function get(key) {
  fs.readFile("./db.json", (err, data) => {
    const json = JSON.parse(data);
    console.log(json[key]);
  });
}
```

```

}
function set(key, value) {
  fs.readFile("./db.json", (err, data) => {
    // 可能是空文件，则设置为空对象
    const json = data ? JSON.parse(data) : {};
    json[key] = value; // 设置值
    // 重新写入文件
    fs.writeFile("./db.json", JSON.stringify(json), err => {
      if (err) {
        console.log(err);
      }
      console.log("写入成功!");
    });
  });
}

// 命令行接口部分
const readline = require("readline");
const rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.on("line", function(input) {
  const [op, key, value] = input.split(" ");

  if (op === 'get') {
    get(key)
  } else if (op === 'set') {
    set(key, value)
  } else if (op === 'quit') {
    rl.close();
  } else {
    console.log('没有该操作');
  }
});

rl.on("close", function() {
  console.log("程序结束");
  process.exit(0);
});

```

## MySQL安装、配置

[mac](#)

[windows](#)

菜鸟教程 <http://www.runoob.com/mysql/mysql-tutorial.html>

## node.js原生驱动 (21:26-46:00)

- 安装mysql模块: `npm i mysql --save`
- mysql模块基本使用

```

// mysql.js
const mysql = require("mysql");
// 连接配置
const cfg = {
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "example", // 修改为你的密码
  database: "kaikeba" // 请确保数据库存在
};
// 创建连接对象
const conn = mysql.createConnection(cfg);

// 连接
conn.connect(err => {
  if (err) {
    throw err;
  } else {
    console.log("连接成功! ");
  }
});

// 查询 conn.query()
// 创建表
const CREATE_SQL = `CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  message VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (id))`;
const INSERT_SQL = `INSERT INTO test(message) VALUES(?)`;
const SELECT_SQL = `SELECT * FROM test`;
conn.query(CREATE_SQL, err => {
  if (err) {
    throw err;
  }
  // 插入数据
  conn.query(INSERT_SQL, "hello,world", (err, result) => {
    if (err) {
      throw err;
    }
    console.log(result);
    conn.query(SELECT_SQL, (err, results) => {
      console.log(results);
      conn.end(); // 若query语句有嵌套, 则end需在此执行
    })
  })
});
});

```

## ES2017写法

```

// mysql2.js
(async () => {
  // get the client
  const mysql = require('mysql2/promise');
  // 连接配置
  const cfg = {
    host: "localhost",

```

```

    user: "root",
    password: "example", // 修改为你的密码
    database: "kaikeba" // 请确保数据库存在
  };
  // create the connection
  const connection = await mysql.createConnection(cfg);

  // 查询 conn.query()
  // 创建表
  const CREATE_SQL = `CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    message VARCHAR(45) NULL,
    PRIMARY KEY (id))`;
  const INSERT_SQL = `INSERT INTO test(message) VALUES(?)`;
  const SELECT_SQL = `SELECT * FROM test`;

  // query database
  let ret = await connection.execute(CREATE_SQL);
  console.log('create:', ret)
  ret = await connection.execute(INSERT_SQL, ['abc']);
  console.log('insert:', ret)
  const [rows, fields] = await connection.execute(SELECT_SQL);
  console.log('select:', rows)

}()

```

## Node.js ORM - [Sequelize](#) (46:00-end)

- 概述：基于Promise的ORM(Object Relation Mapping)，支持多种数据库、事务、关联等
- 安装： `npm i sequelize mysql2 -S`
- 基本使用：

```

(async () => {
  const sequelize = require("sequelize");

  // 建立连接
  const sequelize = new Sequelize("kaikeba", "root", "example", {
    host: "localhost",
    dialect: "mysql",
    operatorsAliases: false
  });

  // 定义模型
  const Fruit = sequelize.define("Fruit", {
    name: { type: Sequelize.STRING(20), allowNull: false },
    price: { type: Sequelize.FLOAT, allowNull: false },
    stock: { type: Sequelize.INTEGER, defaultValue: 0 }
  });

```

// 同步数据库，force: true则会删除已存在表  
web全栈架构师

```

let ret = await Fruit.sync()
console.log('sync',ret)
ret = await Fruit.create({
  name: "香蕉",
  price: 3.5
})
console.log('create',ret)
ret = await Fruit.findAll()

await Fruit.update(
  { price: 4 },
  { where: { name:'香蕉' } }
)

console.log('findAll',JSON.stringify(ret))
const Op = Sequelize.Op;
ret = await Fruit.findAll({
  // where: { price: { [Op.lt]:4 }, stock: { [Op.gte]: 100 } }
  where: { price: { [Op.lt]: 4, [Op.gt]: 2 } }
})
console.log('findAll', JSON.stringify(ret, '', '\t'))

})();

```

- 强制同步：创建表之前先删除已存在的表

```
Fruit.sync({force: true})
```

- 避免自动生成时间戳字段

```

const Fruit = sequelize.define("Fruit", {}, {
  timestamps: false
});

```

- 指定表名：freezeTableName: true 或 tableName: 'xxx'

设置前者则以modelName作为表名；设置后者则按其值作为表名。

蛇形命名      underscored: true,

默认驼峰命名

- UUID-主键

```

id: {
  type: Sequelize.DataTypes.UUID,
  defaultValue: Sequelize.DataTypes.UUIDV1,
  primaryKey: true
},

```

- Getters & Setters：可用于定义伪属性或映射到数据库字段的保护属性

```

// 定义为属性的一部分
name: {
  type: Sequelize.STRING,

```

```

    allowNull: false,
    get() {
      const fname = this.getDataValue("name");
      const price = this.getDataValue("price");
      const stock = this.getDataValue("stock");
      return `${fname}(价格: ¥${price} 库存: ${stock}kg)`;
    }
  }

// 定义为模型选项
// options中
{
  getterMethods:{
    amount(){
      return this.getDataValue("stock") + "kg";
    }
  },
  setterMethods:{
    amount(val){
      const idx = val.indexOf('kg');
      const v = val.slice(0, idx);
      this.setDataValue('stock', v);
    }
  }
}

// 通过模型实例触发setterMethods
Fruit.findAll().then(fruits => {
  console.log(JSON.stringify(fruits));
  // 修改amount, 触发setterMethods
  fruits[0].amount = '150kg';
  fruits[0].save();
});

```

- [校验](#): 可以通过校验功能验证模型字段格式、内容, 校验会在 create、update 和 save 时自动运行

```

price: {
  validate: {
    isFloat: { msg: "价格字段请输入数字" },
    min: { args: [0], msg: "价格字段必须大于0" }
  }
},
stock: {
  validate: {
    isNumeric: { msg: "库存字段请输入数字" }
  }
}

```

- 模型扩展: 可添加模型实例方法或类方法扩展模型

```

// 添加类级别方法
Fruit.classify = function(name) {
  const tropicFruits = ['香蕉', '芒果', '椰子']; // 热带水果
  return tropicFruits.includes(name) ? '热带水果': '其他水果';
};

```

```

// 添加实例级别方法
Fruit.prototype.totalPrice = function(count) {
  return (this.price * count).toFixed(2);
};

// 使用类方法
['香蕉', '草莓'].forEach(f => console.log(f+'是'+Fruit.classify(f)));

// 使用实例方法
Fruit.findAll().then(fruits => {
  const [f1] = fruits;
  console.log(`买5kg${f1.name}需要¥${f1.totalPrice(5)}`);
});

```

- 数据查询

```

// 通过id查询(不支持了)
Fruit.findById(1).then(fruit => {
  // fruit是一个Fruit实例，若没有则为null
  console.log(fruit.get());
});

// 通过属性查询
Fruit.findOne({ where: { name: "香蕉" } }).then(fruit => {
  // fruit是首个匹配项，若没有则为null
  console.log(fruit.get());
});

// 指定查询字段
Fruit.findOne({ attributes: ['name'] }).then(fruit => {
  // fruit是首个匹配项，若没有则为null
  console.log(fruit.get());
});

// 获取数据和总条数
Fruit.findAndCountAll().then(result => {
  console.log(result.count);
  console.log(result.rows.length);
});

// 查询操作符
const Op = Sequelize.Op;
Fruit.findAll({
  // where: { price: { [Op.lt]:4 }, stock: { [Op.gte]: 100 } }
  where: { price: { [Op.lt]:4,[Op.gt]:2 } }
}).then(fruits => {
  console.log(fruits.length);
});

// 或语句
Fruit.findAll({
  // where: { [Op.or]:[{price: { [Op.lt]:4 }}, {stock: { [Op.gte]: 100 } }]
  where: { price: { [Op.or]:[{[Op.gt]:3 }, {[Op.lt]:2 }]} }
}).then(fruits => {

```

```

        console.log(fruits[0].get());
    });

    // 分页
    Fruit.findAll({
        offset: 0,
        limit: 2,
    })

    // 排序
    Fruit.findAll({
        order: [['price', 'DESC']],
    })

    // 聚合
    Fruit.max("price").then(max => {
        console.log("max", max);
    });
    Fruit.sum("price").then(sum => {
        console.log("sum", sum);
    });

```

- 更新

```

Fruit.findById(1).then(fruit => {
    // 方式1
    fruit.price = 4;
    fruit.save().then(() => console.log('update!!!!'));
});
// 方式2
Fruit.update({price:4}, {where:{id:1}}).then(r => {
    console.log(r);
    console.log('update!!!!')
})

```

- 删除


```

// 方式1
Fruit.findOne({ where: { id: 1 } }).then(r => r.destroy());

// 方式2
Fruit.destroy({ where: { id: 1 } }).then(r => console.log(r));

```



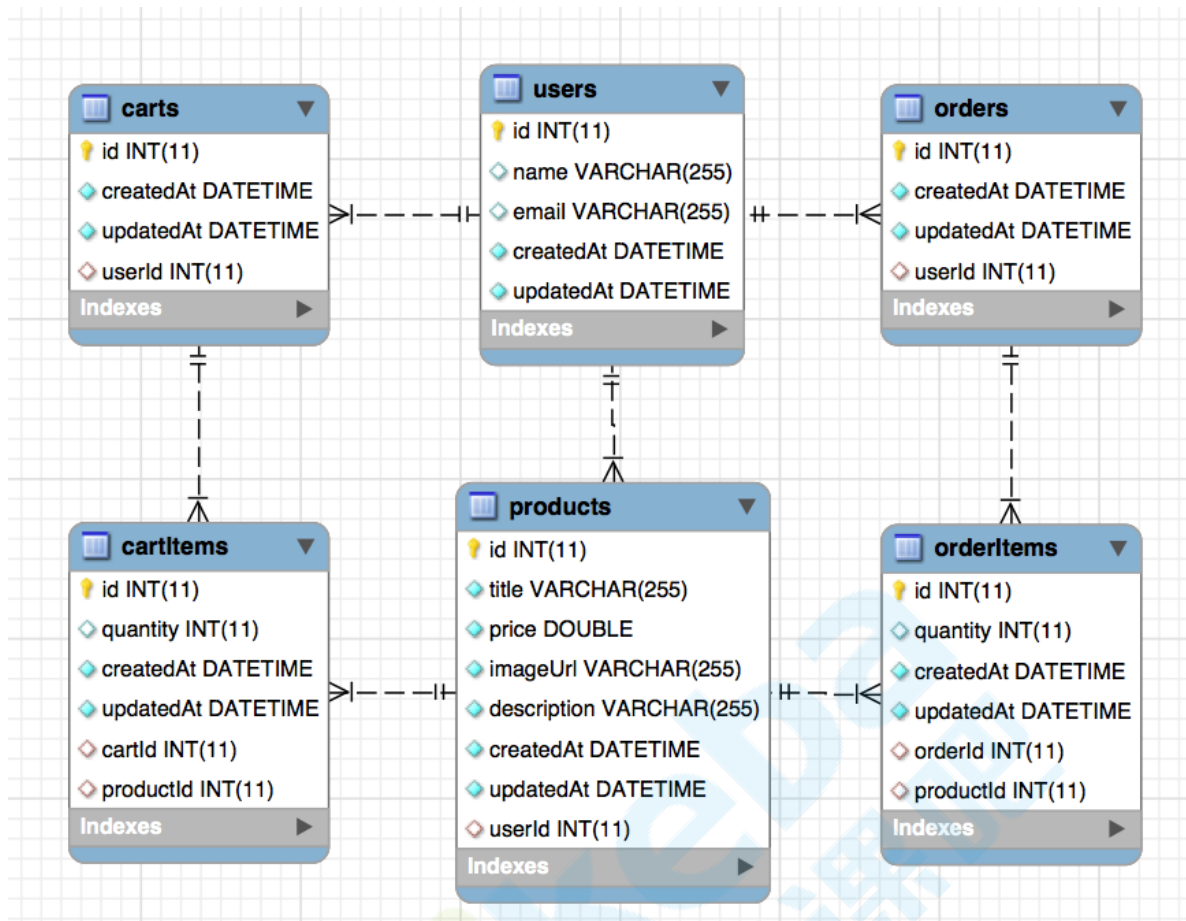

```

const log = (text, data) => {
  console.log(`===== ${text} =====`)
  console.log(JSON.stringify(data, null, "\t"))
  console.log(`=====`)
}

const sequelize = require('./util/database')
// 定义模型 1:N 关系
const Product = require('./models/product');
const User = require('./models/user');
const Cart = require('./models/cart');
const CartItem = require('./models/cart-item');
Product.belongsTo(User, {
  constraints: true,
  onDelete: 'CASCADE'
});
User.hasMany(Product)

await sequelize.sync({ force: true })
// 创建用户
let user = await User.findByPk(1)
if (!user) {
  user = await User.create({
    name: 'kaikeba',
    email: 'mail@kaikeba.com'
  })
}
    
```

```
// 添加商品
let product = await user.createProduct({
  title: '商品一',
  price: 123,
  imageUrl: 'abc.png',
  description: '商品描述'
})
log('product', product)
```

```
// N : N关系
User.hasOne(Cart)
Cart.belongsTo(User)

Cart.belongsToMany(Product, {
  through: CartItem
});
Product.belongsToMany(Cart, {
  through: CartItem
});

await sequelize.sync({ force: true })
// 创建用户
let user = await User.findByPk(1)
if (!user) {
  user = await User.create({
    name: 'kaikeba',
    email: 'mail@kaikeba.com'
  })
}

// 添加商品
let product = await user.createProduct({
  title: '商品一',
  price: 123,
  imageUrl: 'abc.png',
  description: '商品描述'
})
log('product', product)

// 添加购物车
await user.createCart()
ret = await User.findAll({ include: [Cart] })
log('getCart:', ret)

// 添加购物车商品
let cart = await user.getCart()
await cart.addProduct(product, {
  through: {
    quantity: 1
  }
})
```

```
// 获取购物车商品数量
const productId = 1
const item = await cart.getProducts({
  where: {
    id: productId
  }
})
log('item', item)
// 商品是否存在
if(item.length > 0){
  console.log('商品存在.....')
  await cart.addProduct(product, {
    through: {
      quantity: item[0].cartItem.quantity + 1
    }
  })
}else{
  await cart.addProduct(product, {
    through: {
      quantity: 1
    }
  })
}
log('cart', cart)
```

Restful服务

实践指南 [http://www.ruanyifeng.com/blog/2014/05/restful\\_api.html](http://www.ruanyifeng.com/blog/2014/05/restful_api.html)

原理 <http://www.ruanyifeng.com/blog/2011/09/restful.html>

TODO List范例

<https://github.com/BayliSade/ToDoList>

关于新版本的警告问题

<https://segmentfault.com/a/1190000011583806>