
PASTAS PARTILHADAS

Numa rede de computadores torna-se útil a criação de pastas partilhadas para os utilizadores poderem partilhar documentos, folhas de cálculo, imagens, etc.

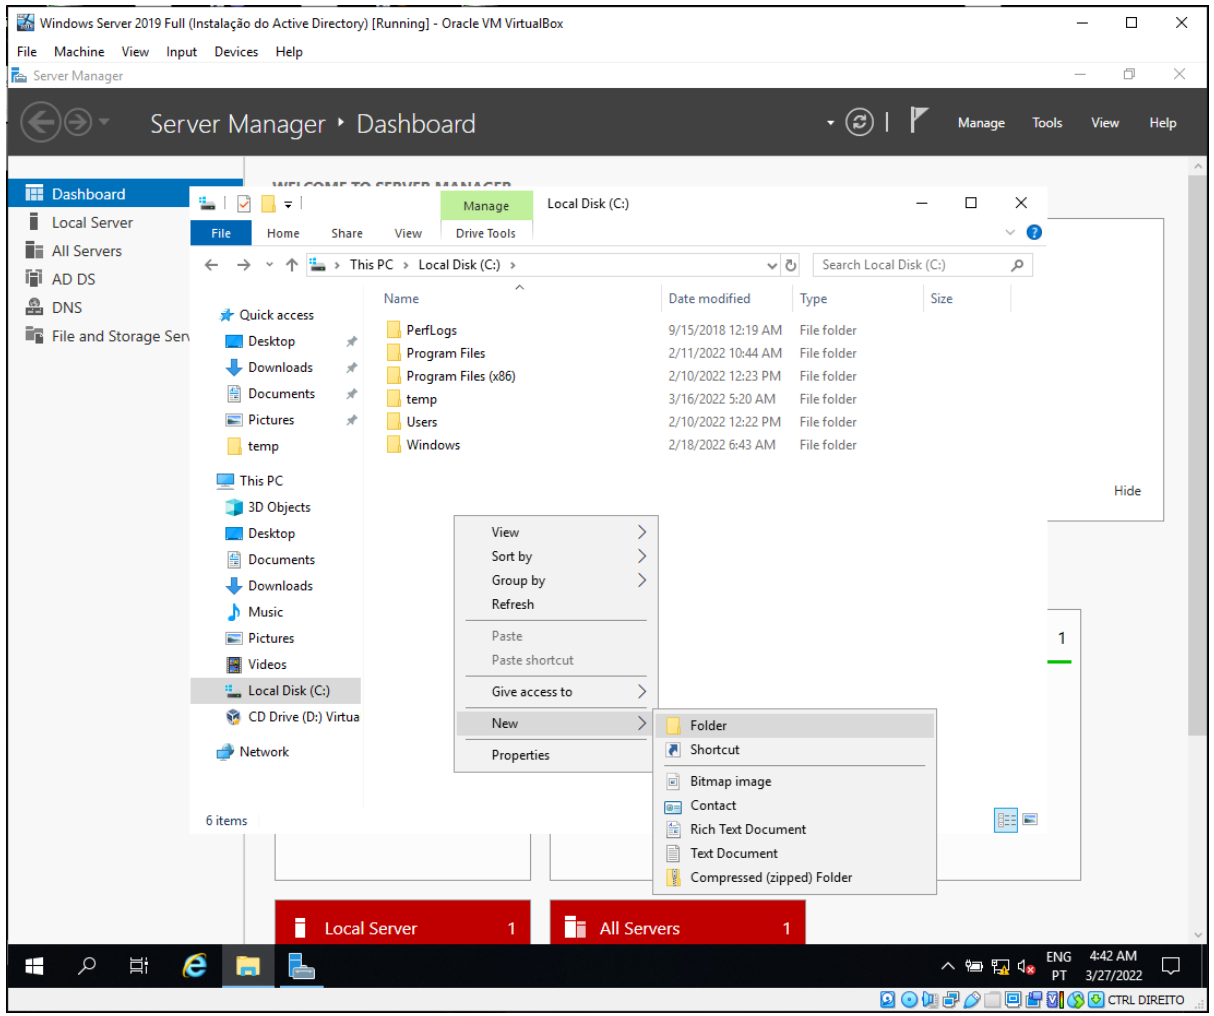


Para definirmos uma pasta partilhada, basta selecionarmos o local e criar a pasta.

Como exemplo vamos criar uma pasta chamada “Partilha”.

PASTAS PARTILHADAS


Partilhar a pasta com os utilizadores de domínio.

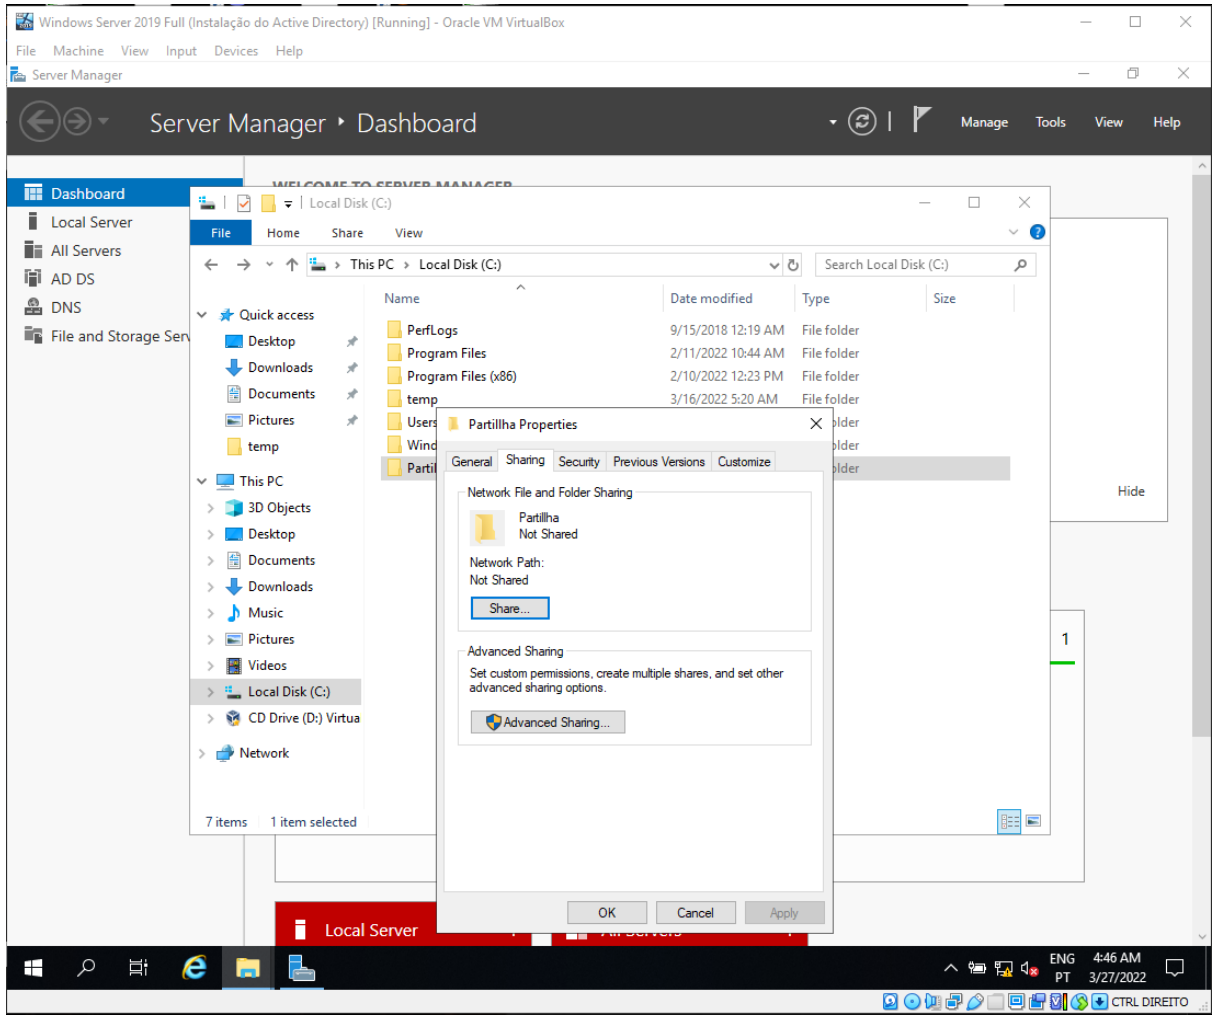

Para partilhar a pasta com os utilizadores de domínio devemos clicar com o botão direito sobre a pasta, escolher “Properties”, selecionar a aba “Sharing” e clicar no botão “Advanced Sharing”

PASTAS PARTILHADAS

Partilhar a pasta com os utilizadores de domínio.

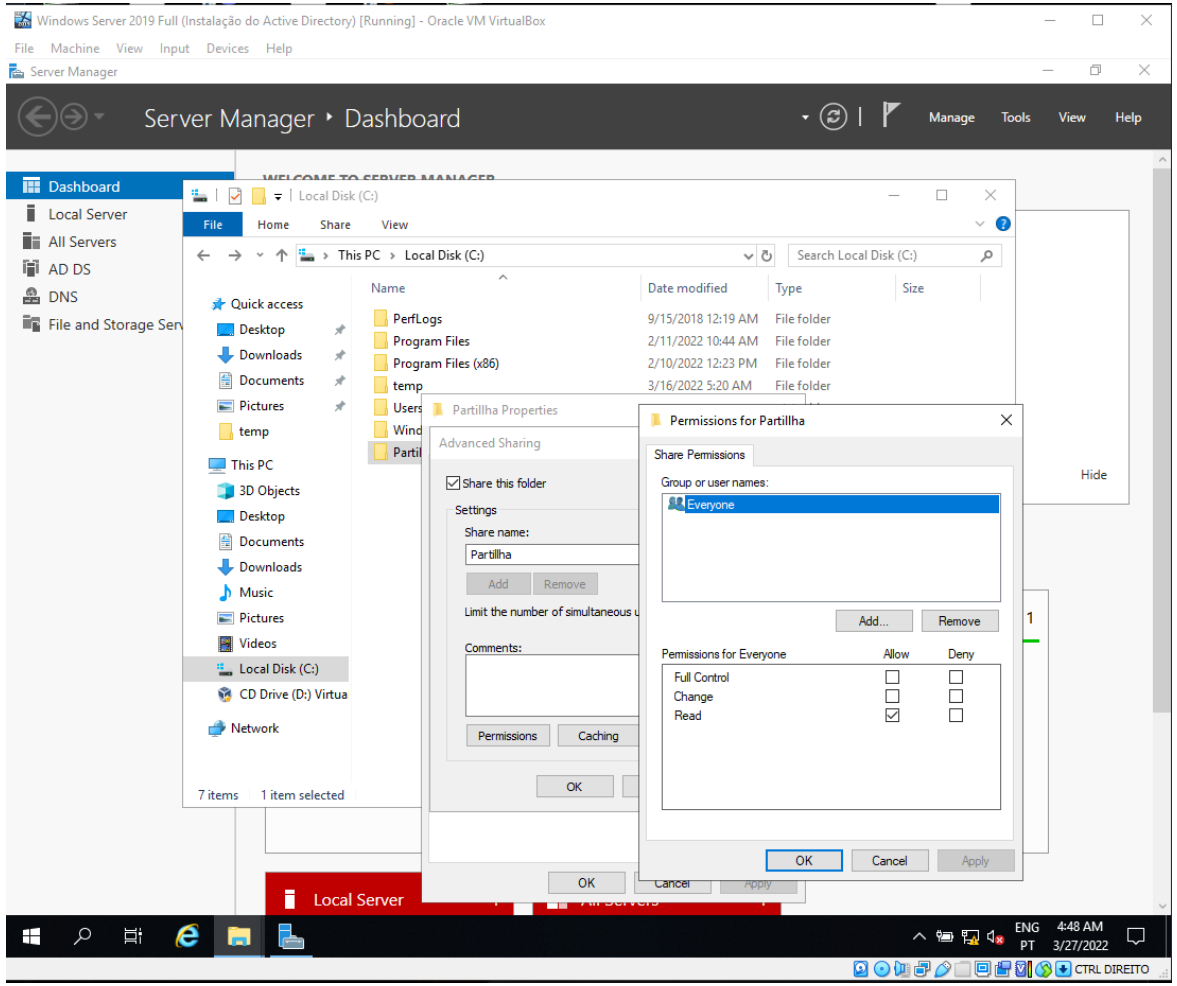


Em “Advanced Sharing”, clicamos em “Share this folder” e depois em “permissions”.

Por defeito as permissões estão atribuídas ao grupo “Everyone”, que incluí todos os utilizadores, inclusive os locais.

Vamos por isso remover este grupo e atribuir acesso apenas aos utilizadores do domínio.

PASTAS PARTILHADAS

Partilhar a pasta com os utilizadores de domínio.

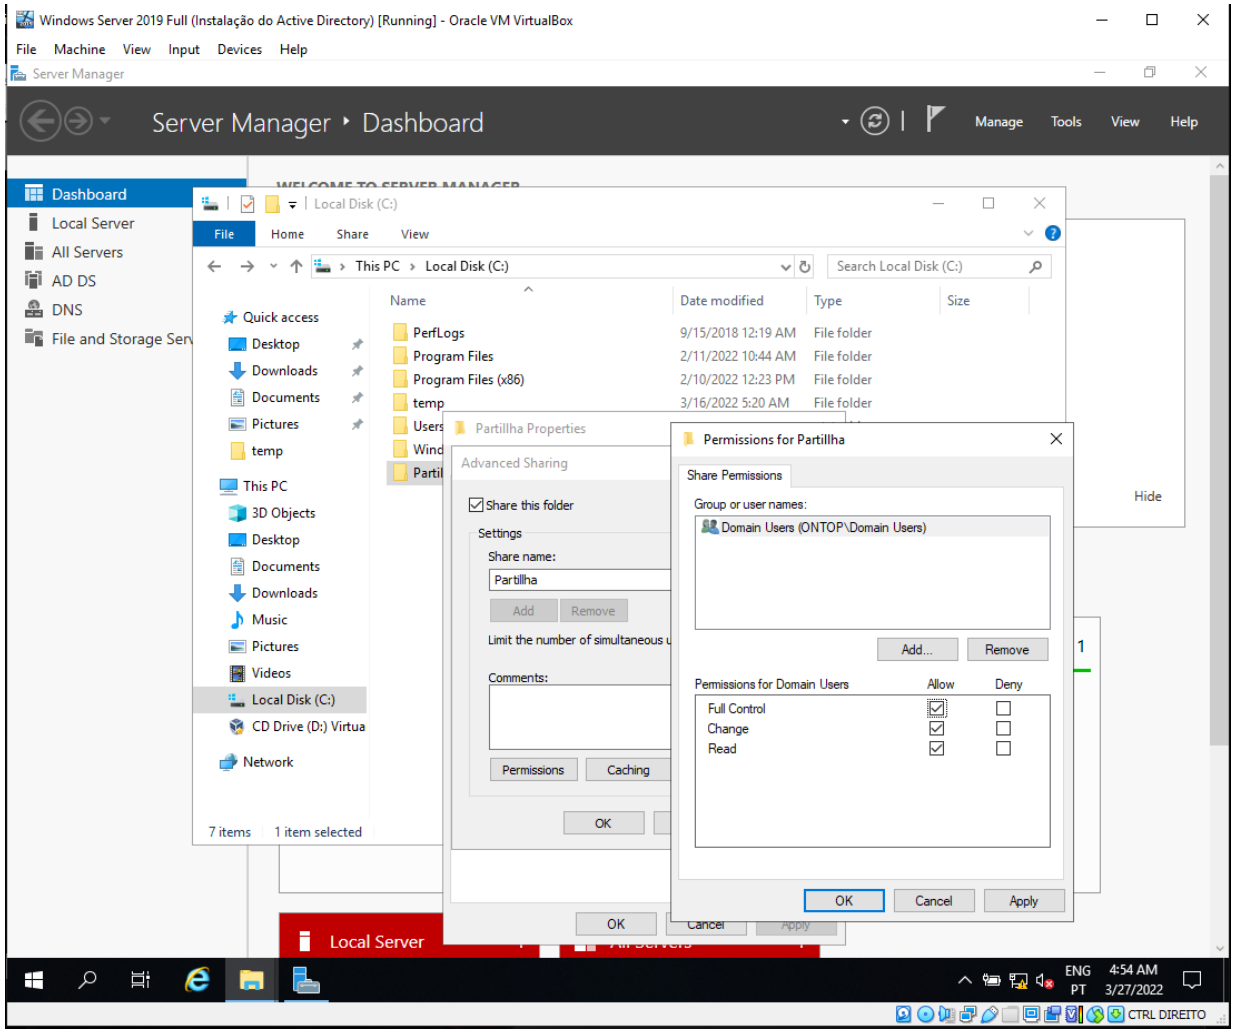


Na caixa de diálogo “Permissions for Partilha” escolhemos “Add” e selecionamos “Domain Users”. Vamos atribuir permissões totais aos utilizadores do domínio sobre esta pasta – Selecione “Full Control”, seguido de “Ok”, novamente “Ok” e depois “Close”.

A nossa nova pastas via ter o UNC path:

\\dc1\Partilha

PASTAS PARTILHADAS

Mapear a pasta automaticamente

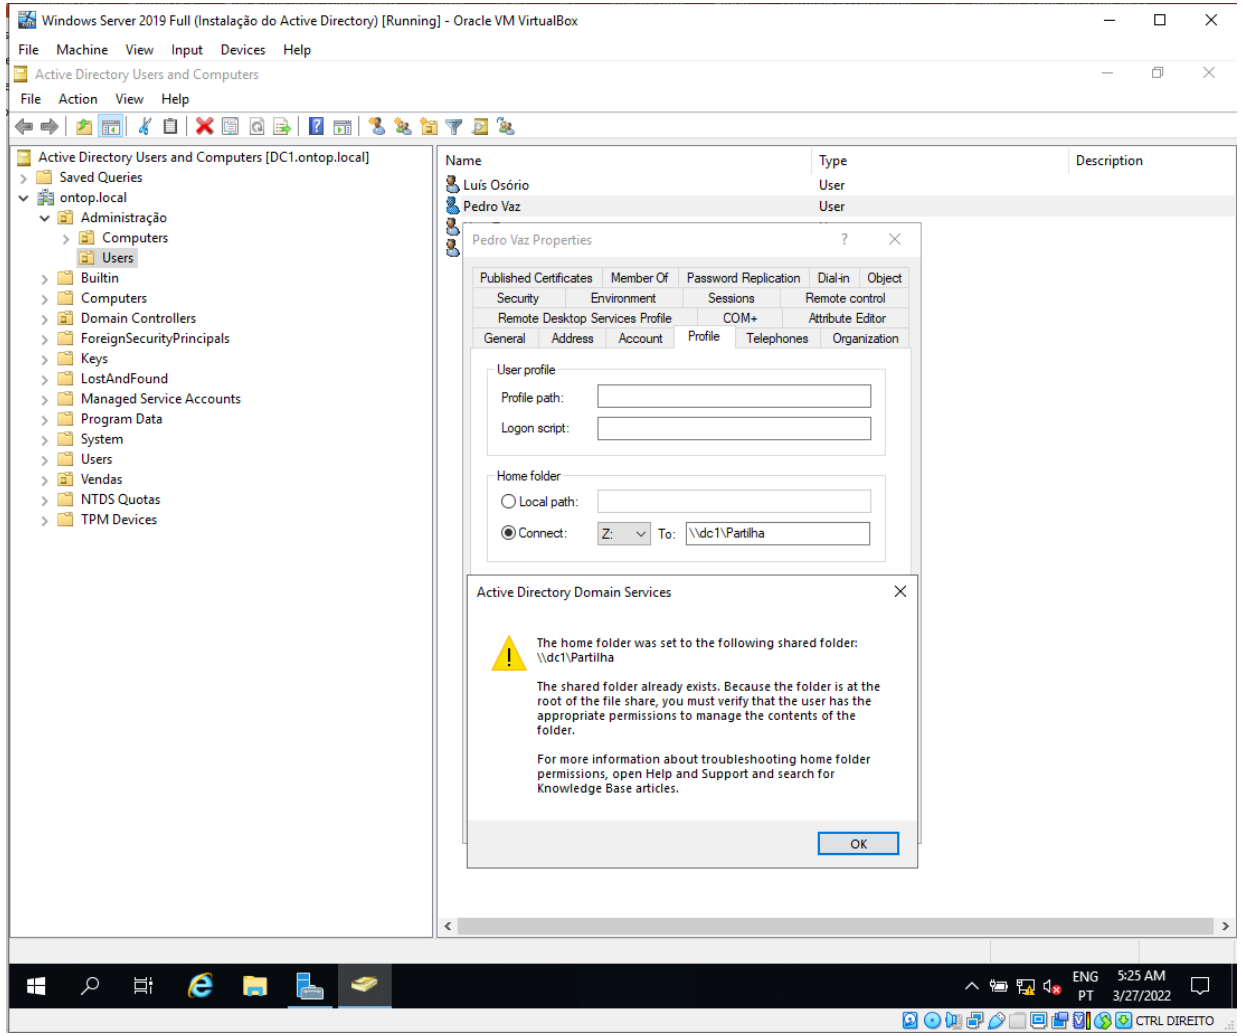

Podemos criar automaticamente um mapeamento da nossa pasta partilhada.


Para isso, selecionamos os utilizadores da AD que desejamos, clicamos com o botão direito do rato, escolhemos “Properties”, seguido de “Profile”.

Em “Home Folder” escolhemos “Connect” e indicamos o path para a pasta partilhada.

Após confirmar, faça logoff/logon num dos utilizadores selecionados para comprovar que a o mapeamento foi criado com sucesso.

HOME FOLDERS

Configuração dos acessos

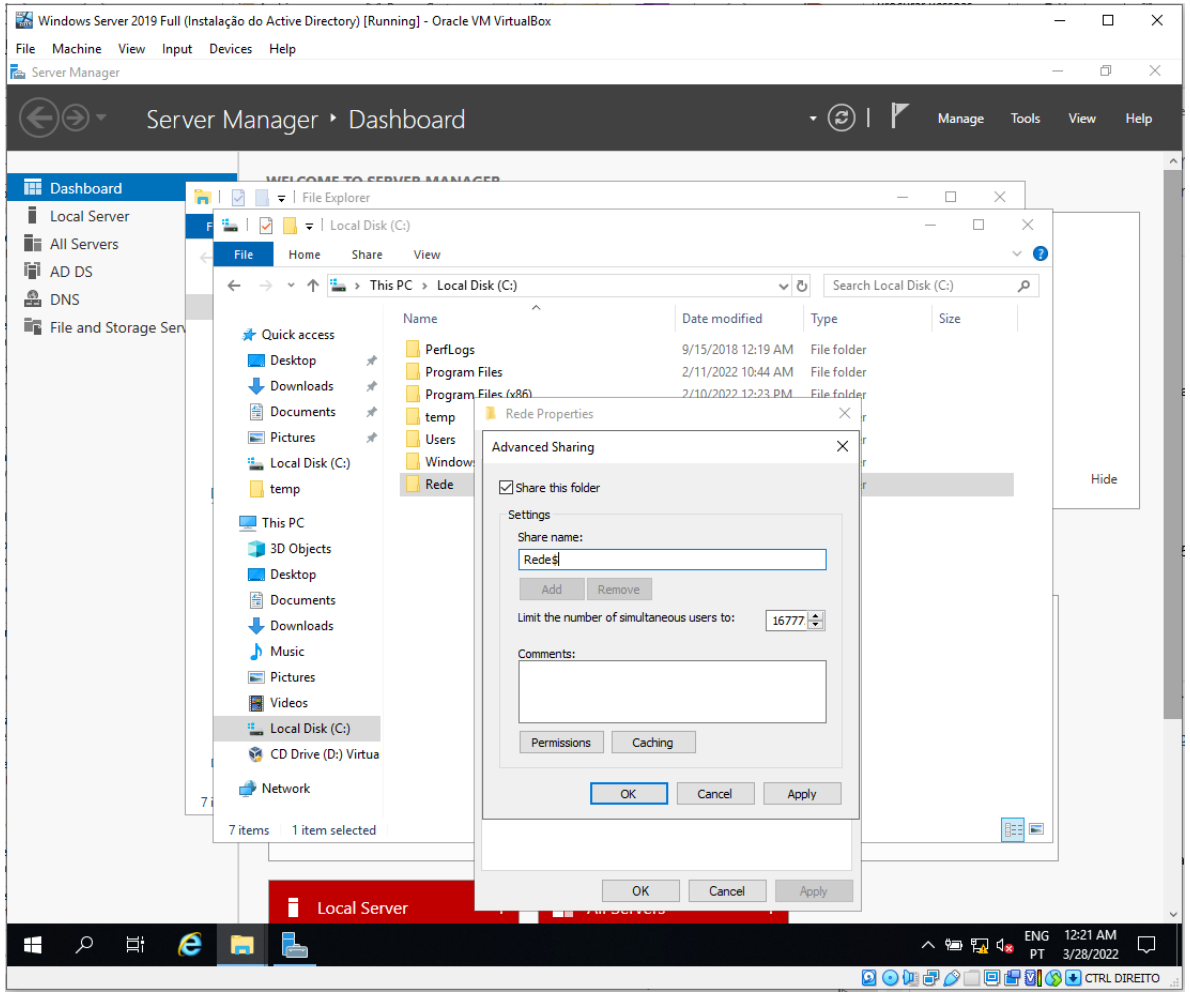


Vamos criar uma pasta chamada “Rede” no disco C: do DC1.

Vamos depois partilhar a pasta, mas desta vez um pouco diferente. Vamos colocar um $ no fim do nome de partilha. Isto vai tornar a nossa pasta invisível.

HOME FOLDERS


Além de pastas partilhadas, podemos criar uma pasta individual para cada utilizador. Esta pasta só poderá ser acedida pelo proprietário e estará disponível em qualquer computador que fizer logon

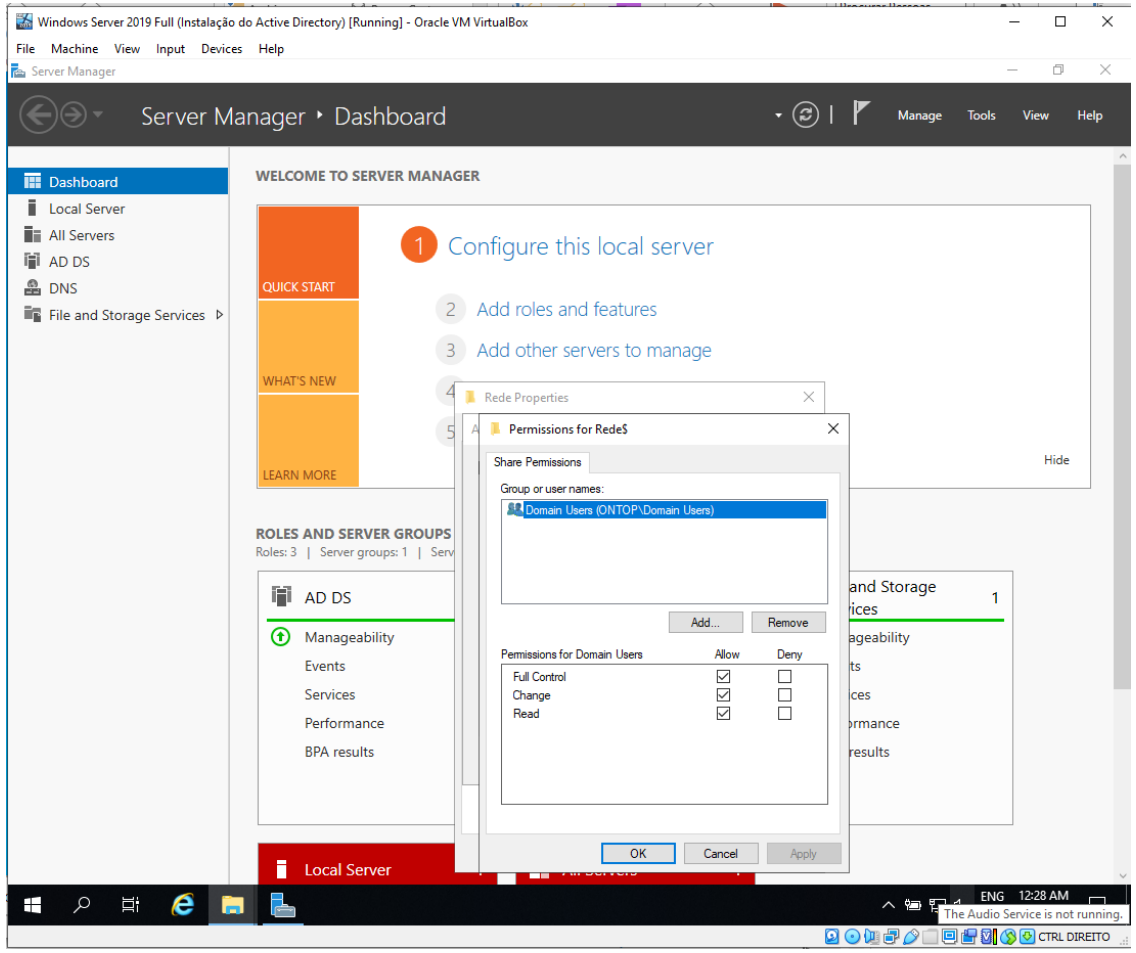

Esta pasta vai ter os mesmos direitos de acesso da anterior, ou seja, o grupo “Domain Users”.

HOME FOLDERS


Permissões da pasta

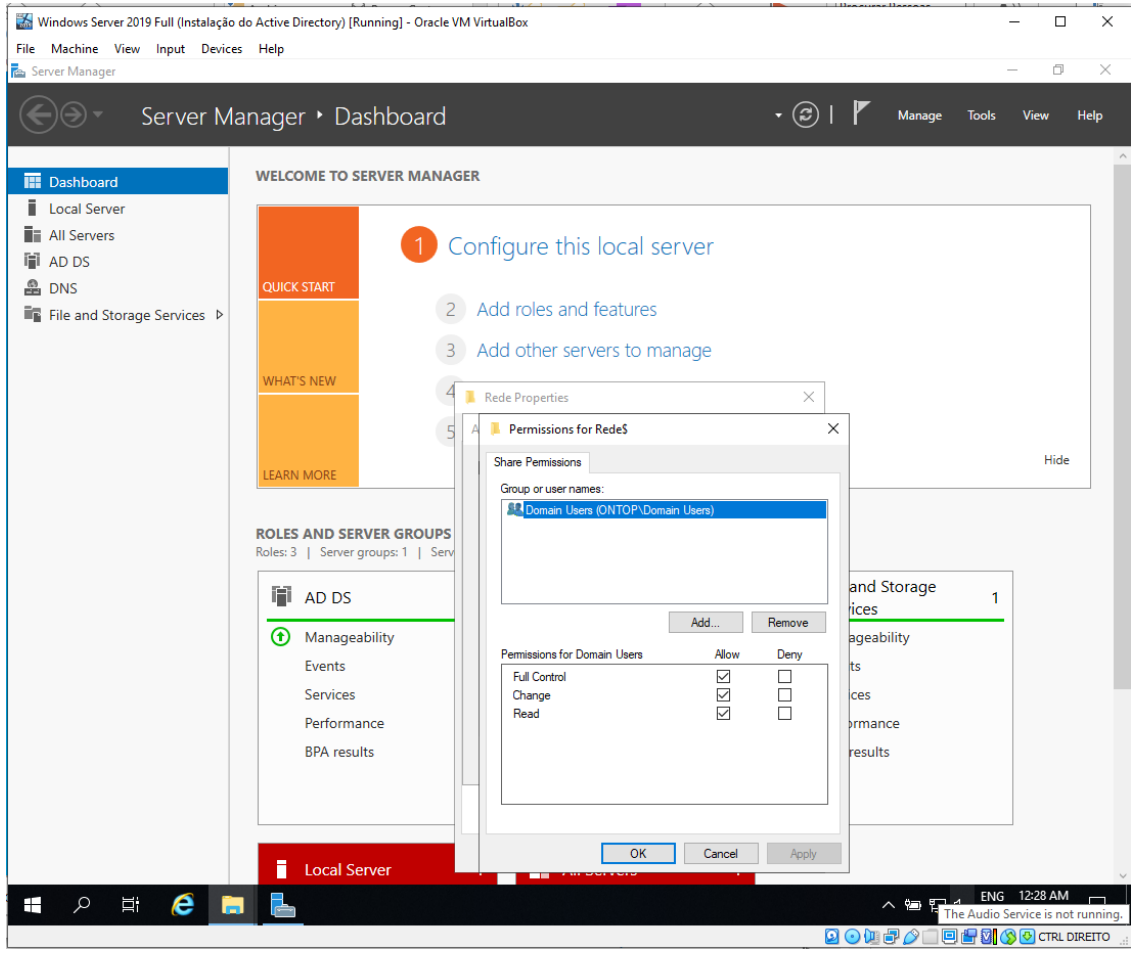

Esta pasta vai ter os mesmos direitos de acesso da anterior, ou seja, o grupo “Domain Users”.

HOME FOLDERS

Criação das pastas dos utilizadores e permissões.

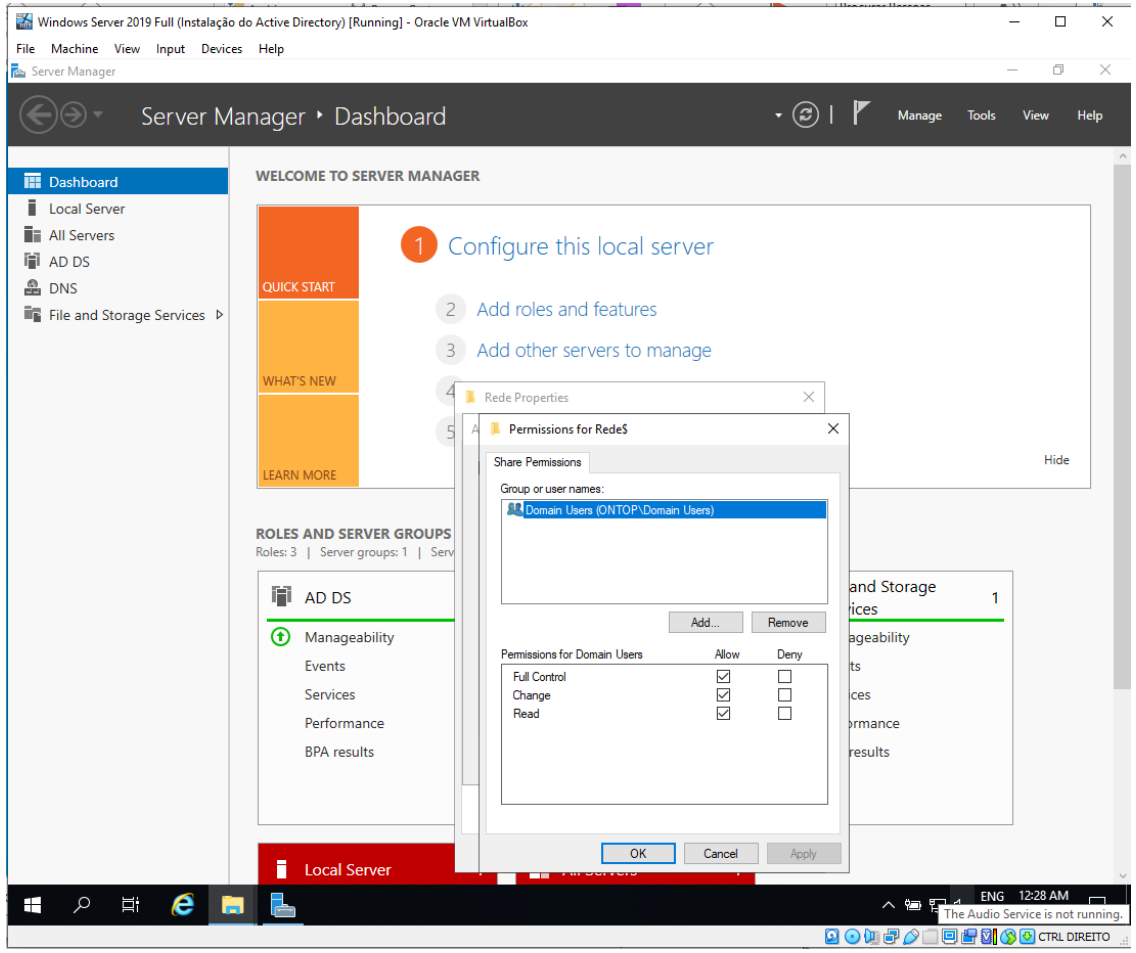


Esta pasta vai conter a pasta individual de cada utilizador, por isso, todos os utilizadores de domínio vão ter acesso à pasta rede mas cada utilizado só vai ter acesso às sua respetiva pasta.

Para configurarmos esta permissão devemos desativar a “herança” de permissões.

Escolher a aba “Security”, clicar em “Advanced” e depois em “Disable inheritance”. Confirme clicando em “Convert inherited permissions into explicit permissions on this object”.

HOME FOLDERS

Criação das pastas dos utilizadores e permissões.

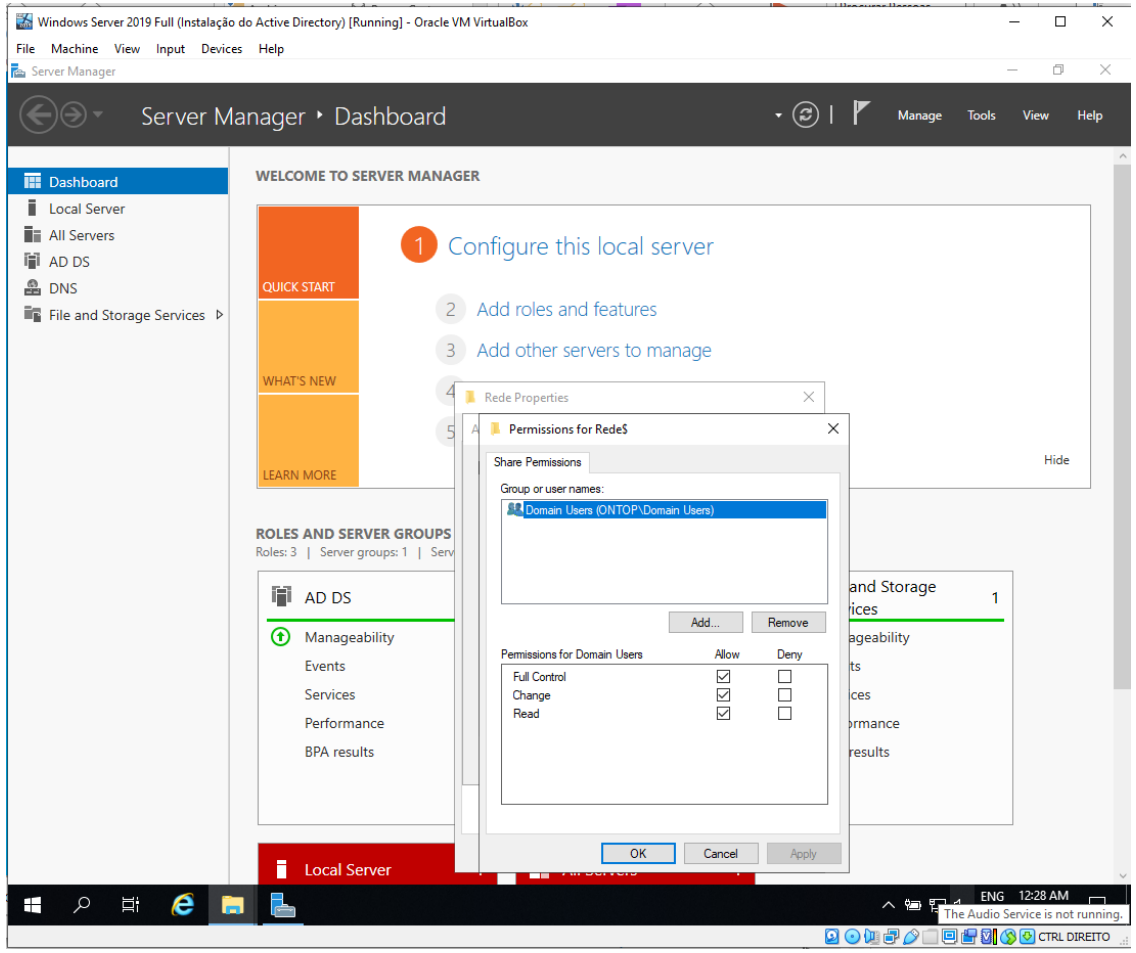


Esta pasta vai conter a pasta individual de cada utilizador, por isso, todos os utilizadores de domínio vão ter acesso à pasta rede mas cada utilizado só vai ter acesso às sua respetiva pasta.

Para configurarmos esta permissão devemos desativar a “herança” de permissões.

Escolher a aba “Security”, clicar em “Advanced” e depois em “Disable inheritance”. Confirme clicando em “Convert inherited permissions into explicit permissions on this object”.

HOME FOLDERS

Criação das pastas dos utilizadores e permissões.

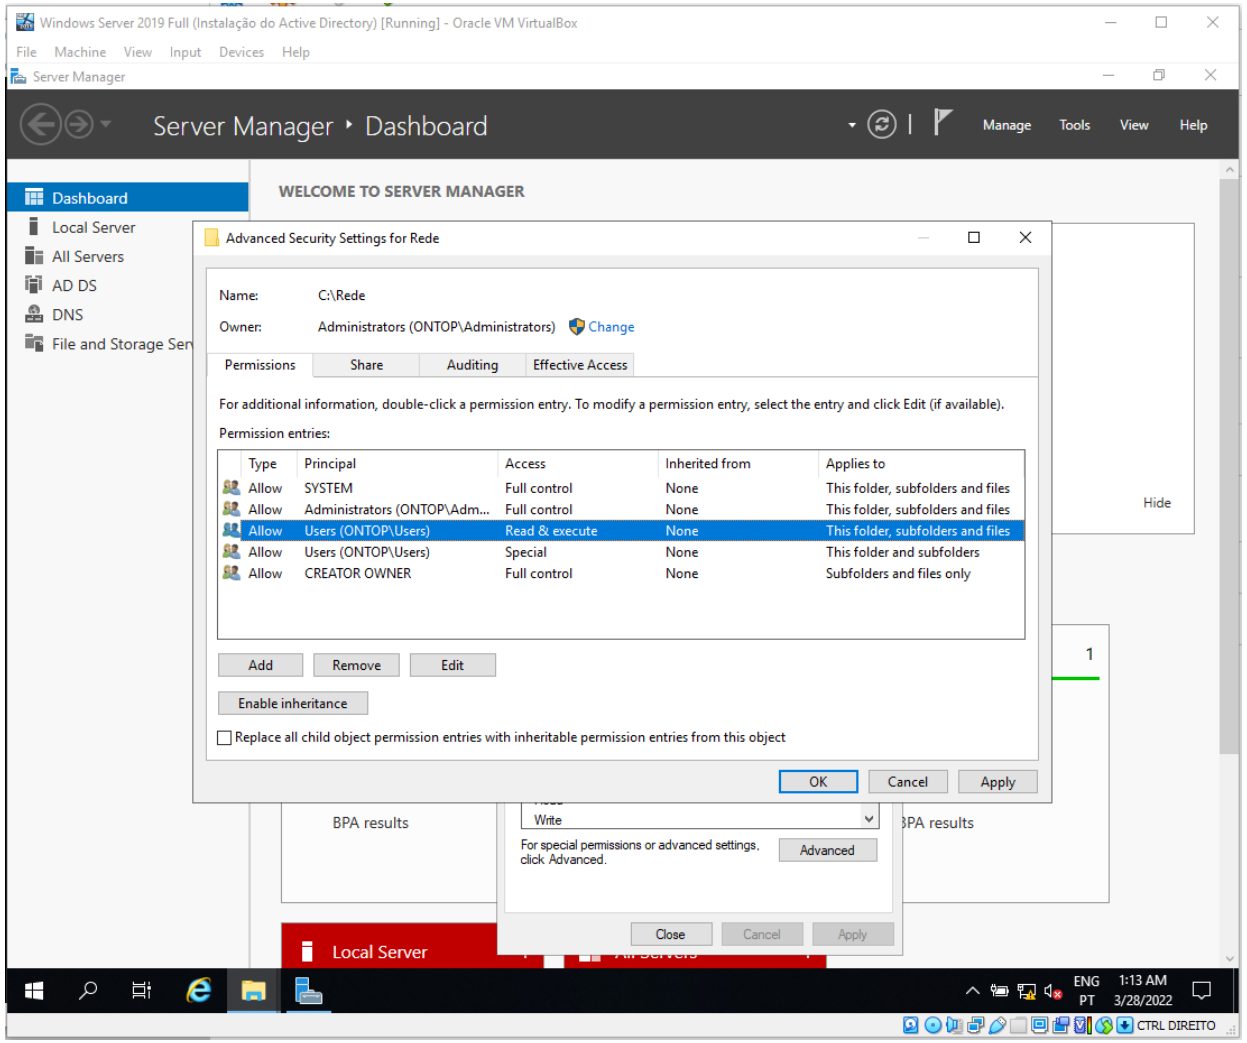


Após desativar a herança de permissões, devemos remover as permissões aos users de domínio sobre a pasta rede.

Para isso selecionamos os grupos users e clicamos “Remove”.

HOME FOLDERS

Ativar o Home Folder para vários utilizadores.

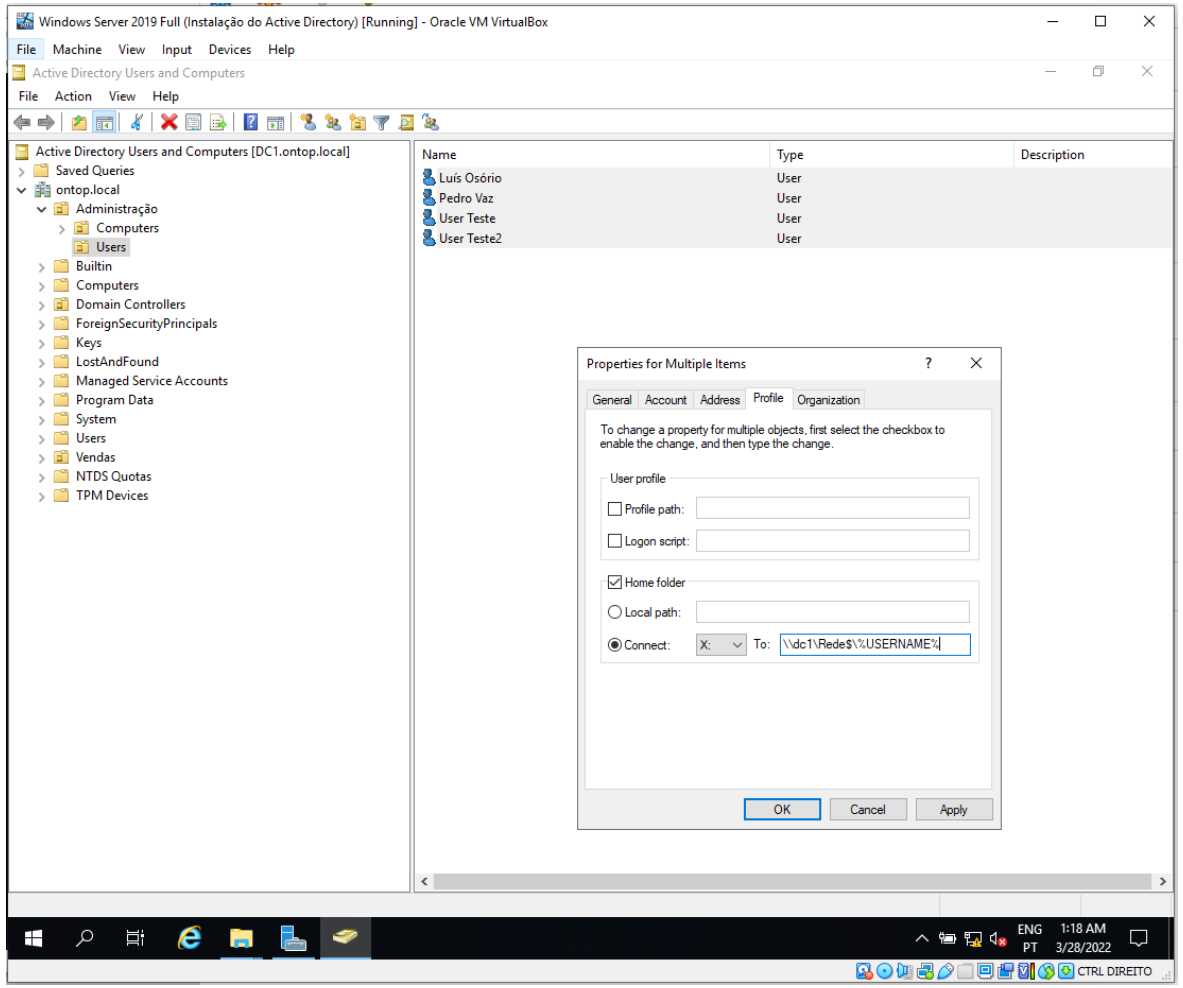

Podemos ativar o “home folder” para vários utilizadores ao mesmo tempo, introduzindo a variável de sistema %USERNAME% (ver imagem).