





# Réguas e Listas

Miriã Corrêa

Análise e Desenvolvimento de Sistemas miriacoelho@gmail.com



## Sumário

Relembrando

Réguas


Listas com Marcadores

Listas Numeradas e Alfabéticas

Listas Sem Marcadores

Listas de Vários Níveis


**Outras Listas** 





# Relembrando – Formatação de Textos, Cabeçalhos e Cores

- Formatação Básica de HTML:
  - P>, <BR>, <B>, <STRONG>, <I>, <EM>, <U>, <INS>, <DEL>, <S>, <SMALL>, <MARK>, <SUB>, <SUP>, <CENTER>, &nbsp, <!--..->;
- Cores: nominal e hexadecimal;
  - atributo cor presente em várias tags;
- A Tag Fonte, <FONT>:
  - SIZE, FACE e COLOR;
- Cores da página (<BODY>):
  - BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK;








## Réguas

#### Régua <hr>

Responsável pela separação de conteúdos

```
\label{limits} $$ \hrightarrow https://display.org. $$ \hrightarrow https://display
```

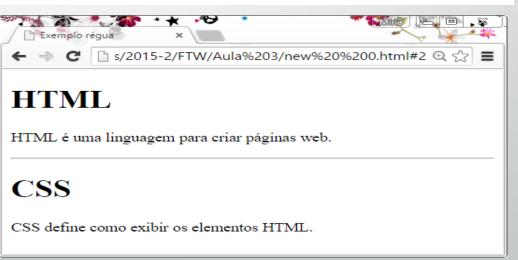






# Réguas

#### **Atributos**

- Width: Altera a largura;
- > Size: Altera a altura;
- Noshade: Cria réguas em negrito;
- Align: Alinhamento da régua (left ou rigth);

```
HR Width = "100px";
<hr width="100px">
HR size = "5px";
<hr width="100px" size="5px">
HR align="left"
<hr width="100px" align="left">
HR align="right"
<hr width="100px" align="right">
HR noshade
<hr width="100px" size="5px" noshade>
```

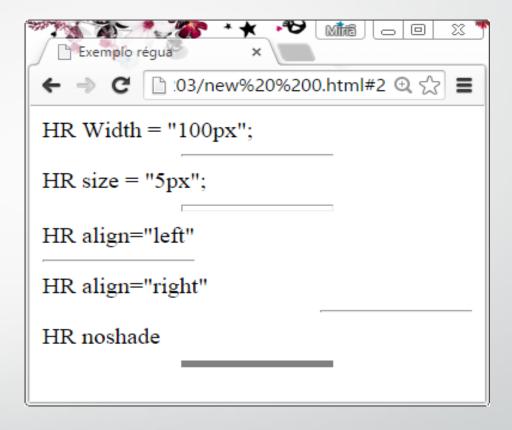



#### Listas

- Usados em enumerações, checklists e tópicos;
- Podem ser usados de diferentes maneiras;
- Lista com Marcadores, Alfabéticas, Numéricas, Sem marcadores e outras;








#### Listas com marcadores

- <UL>...</UL>: indica início e fim de uma lista com marcadores;
- <LI>...</LI>: indica ítens da lista;
- OBS:
  - As cores dos marcadores podem ser alteradas;
  - O tipo de marcador pode ser alterado (CIRCLE, SQUARE, DISC).


```
     Item 1
     type="square">Item 2
     type="circle">Item 2
```

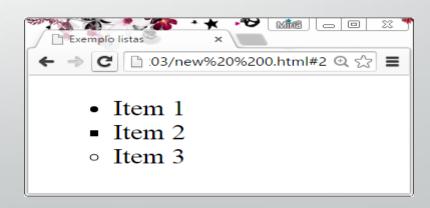



### Listas numeradas e alfabéticas


- <OL>...</OL>: indica início e fim de uma lista numérica ou alfabética;
- <LI>...</LI>: indica itens da lista;
- Atributos:
  - Type: "A", "a", "I", "i"ou "1";
  - Value: colocar o valor inicial da lista;

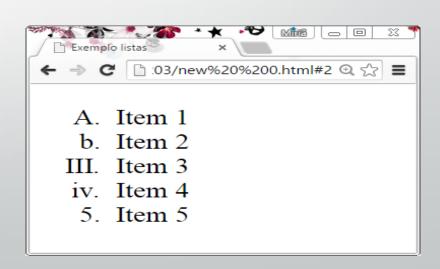



#### Listas sem marcadores

- <DL>...</DL>: indica início e fim de uma lista sem marcadores;
- <DT>...</DT>: indica itens da lista, porém usado em definições de títulos;
- <DD>...</DD>: indica itens da lista, porém usado em conteúdos;

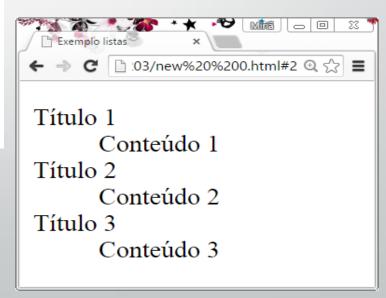





### Listas de vários níveis

Serve para quaisquer tags mostradas anteriormente:

```
Exemplo listas ×

1. Nivel 1 - Item 1
2. Nivel 1 - Item 2
a. Nivel 2 - Item 1
b. Nivel 2 - Item 2
■ Nivel 3 - Item 1
■ Nivel 3 - Item 2
```





#### Outras listas - Menu

- <MENU>...</MENU>: geralmente usado em Menus;
- Parecida com lista de marcadores;
- Atributos: type(list, toolbar ou context) e label(decrição/nome do menu);

```
Exemplo listas ×

C □ :03/new%20%200.html#2 ⊕ ☆ ■

• Item 1

• Item 2

• Item 2
```







#### Outras listas - Select

- Geralmente usado na seleção de alguma informação;
- <SELECT>...</SELECT>: inicio e fim da lista;
- <OPTION>...</OPTION>: itens deste tipo de lista.

```
<select>
     <option>Item 1</option>
     <option>Item 2</option>
     <option>Item 3</option>
     <option>Item 4</option>
     <option>Item 5</option>
     <option>Item 6</option>
     <option>Item 6</option>
```

```
Exemplo listas ×

C 03/new%20%200.html#2  

Item 1  

Item 1  

Item 2  

Item 3  

Item 4  

Item 5  

Item 6
```



#### Outras listas - Datalist

 Especifica uma lista pré-definida de opções para um elemento input(caixas para entrada de texto).





#### Outras listas - Details

• Fornece uma lista de detalhes que podem ser exibidos ou escondidos.










#### Outras listas - Data

 A princípio é uma lista simples, porém fornece informações sobre os itens para os motores de busca.

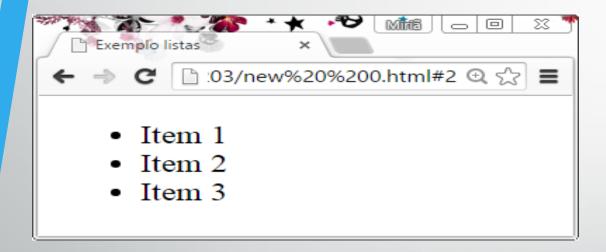

```
    <data value=1>Item 1</data>
    <data value=2>Item 2</data>
    <data value=3>Item 3</data>
```







# Dúvidas?



