
## table 布局

float + margin 布局

inline-block 布局

flexbox 布局

盒子模型

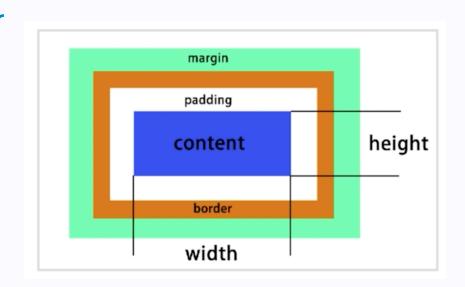

css 布局

可以设置宽高。 block display 无法设置宽高。 inline 对外是inline状态。可以和其他元素同一行。对内 inline-block 是block,无法被拆分。 默认布局,按照文档流静态布局。 static 需要对原本static布局做偏移,能叠加在其他元 relative 素上。它不会改变原本占据的空间。 position 从文档流中脱离,不会对其他元素布局造成影 响。他的偏移是根据上一层的relative或者 absolute absolute做偏移, 一直找到body为止。 fixed是相对屏幕的。也脱离文档流,但回固定在 fixed 屏幕的某个位置。 会按照给出的上下足有的距离要求,在范围内移 sticky 动,达到要求的边界后会停止。

盒子模型

z-index

将网页分层。数字越大越往上层。越小越在下层。relative absolute fixed都可以设置。