


Nginx WebServer


Public-2A, Public-2C 각각의 인스턴스 홈 페이지가 내용이 다음과 같이 수정이 되었습니다.

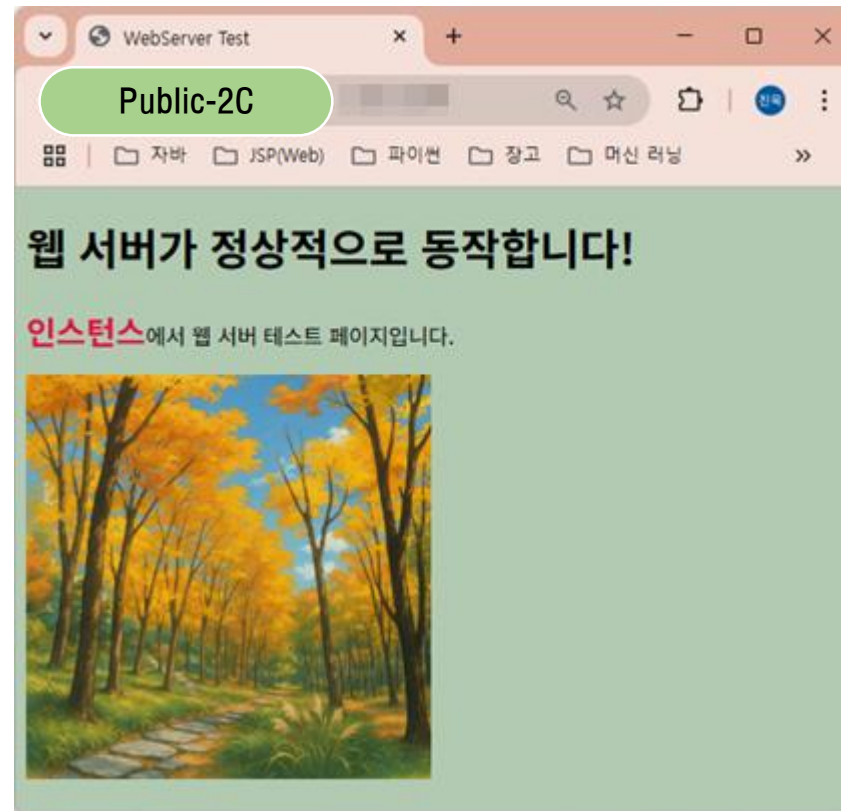

≡ 미리 보기

≡ 스프링 부트


스프링 부트를 사용하여 구현한 예시입니다.

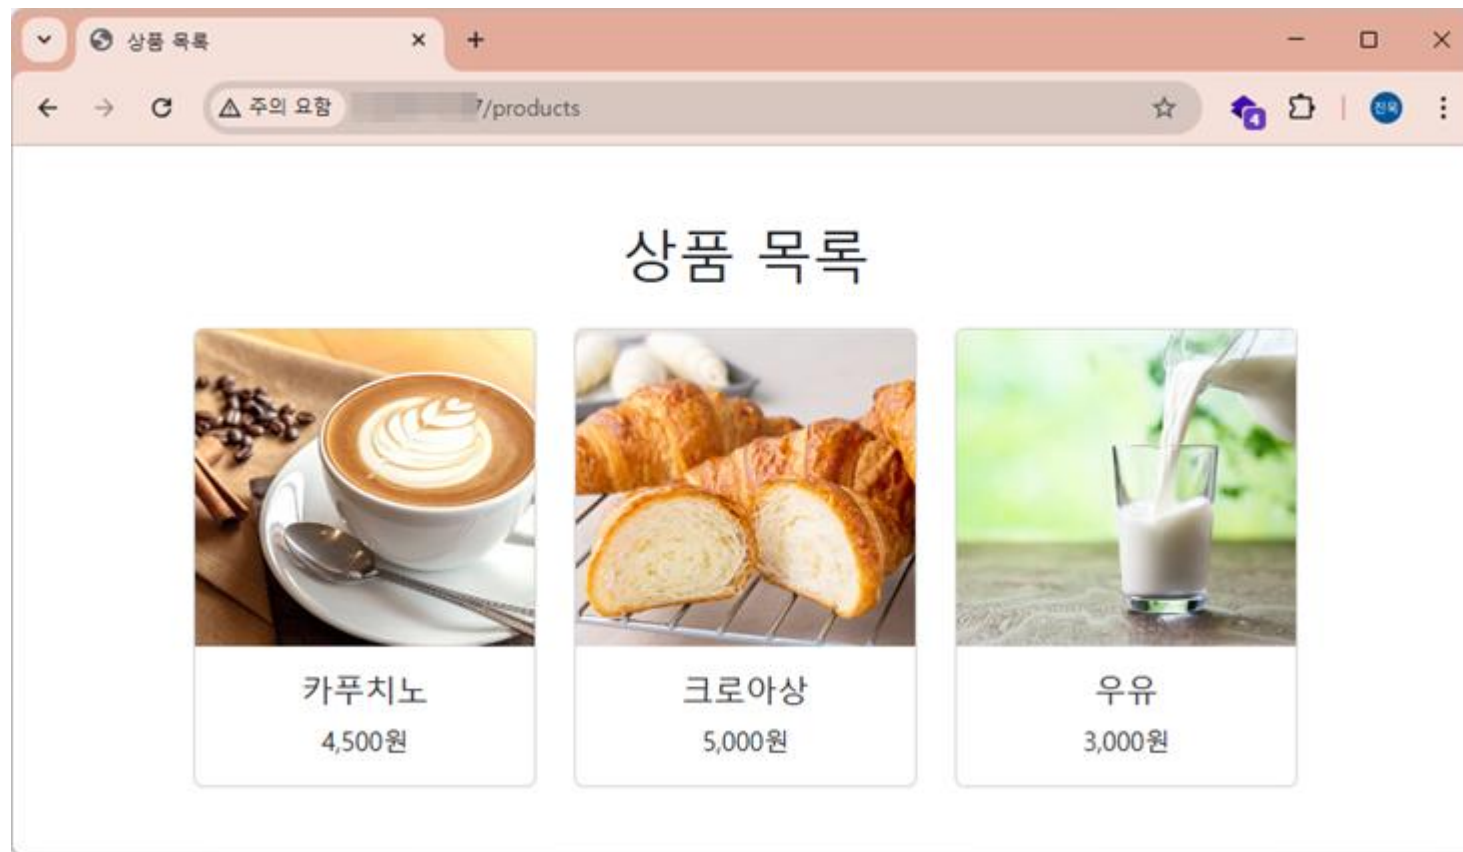

≡ 미리 보기

≡ 로드 밸런서 사용



로드 밸런서를 사용하여 동기화 시킨 페이지입니다.

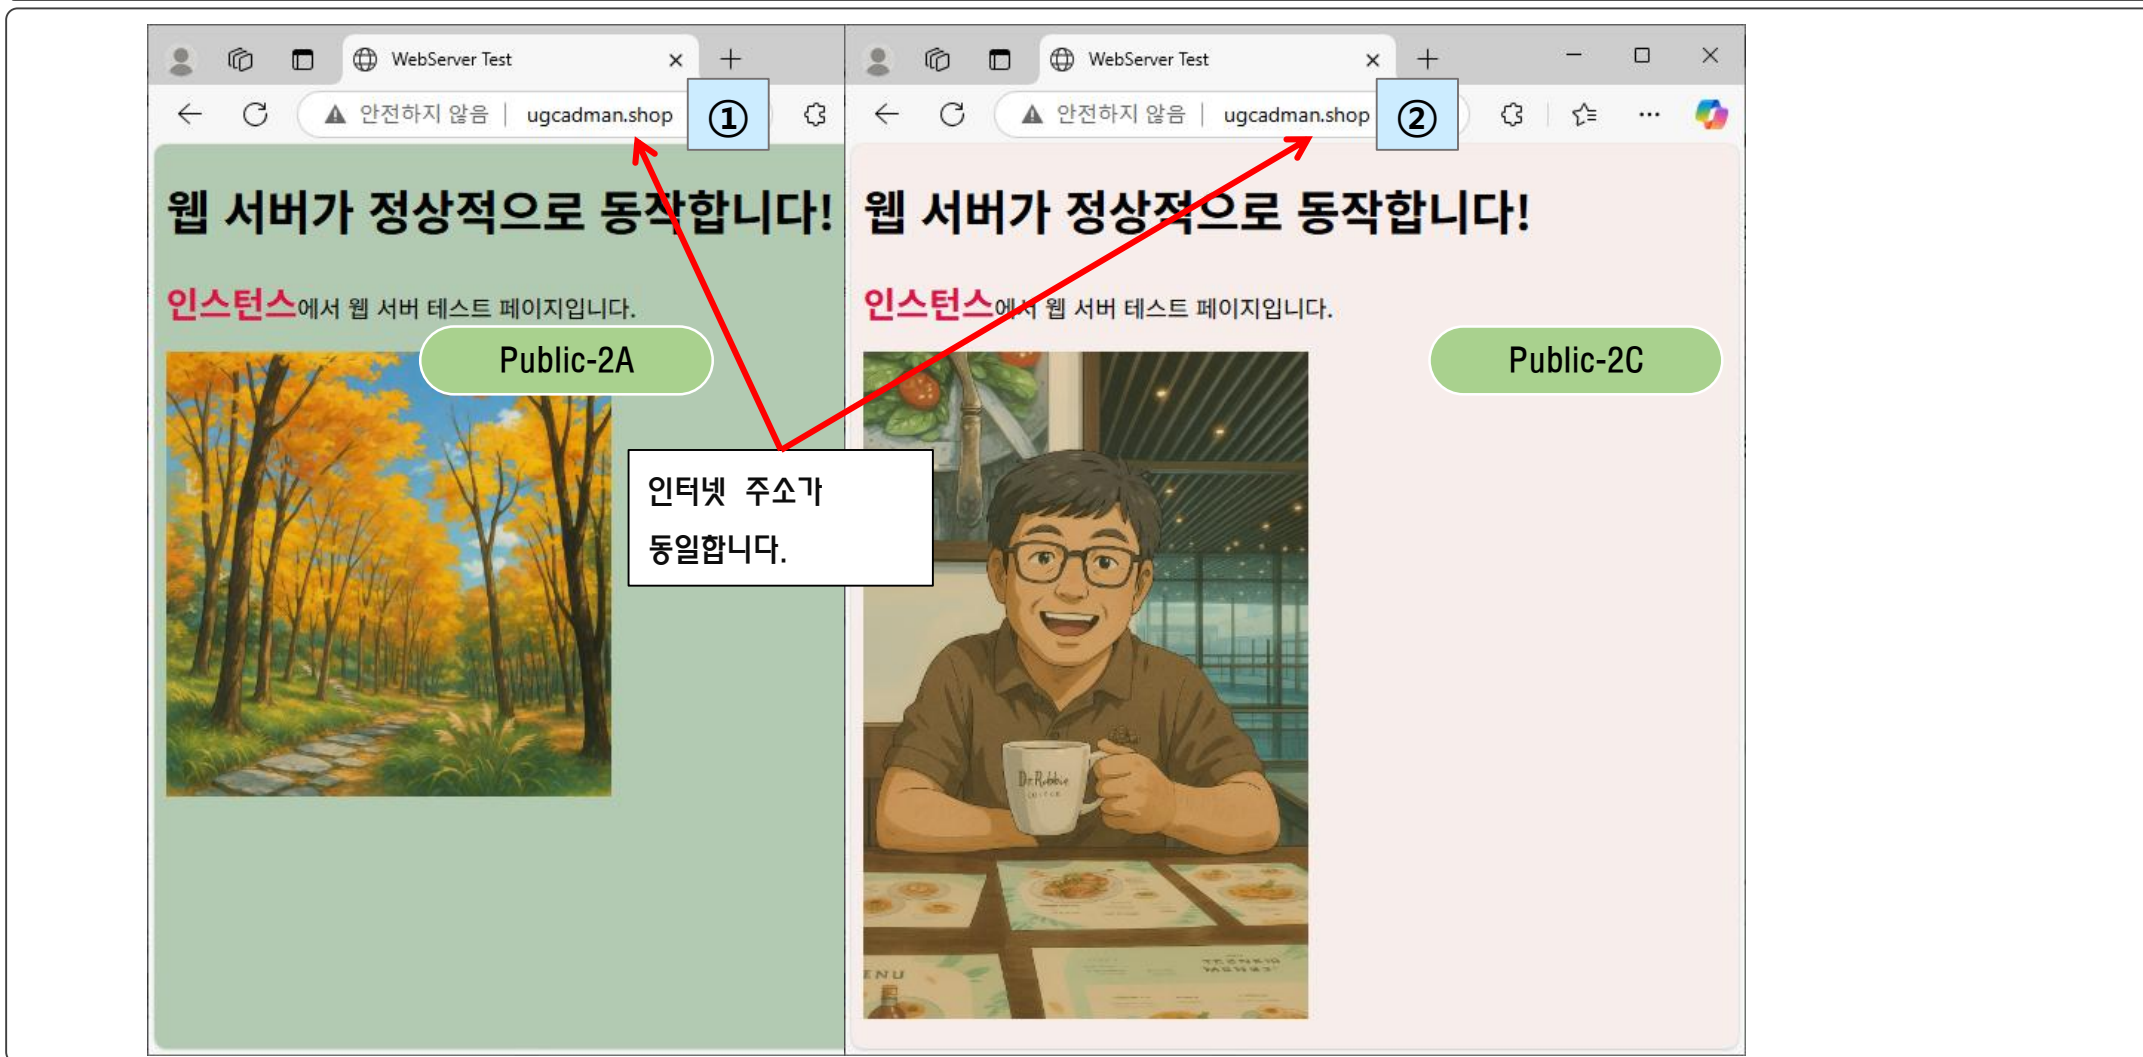

미리 보기

로드 밸런서 사용

https 프로토콜을 사용하여 예시입니다.

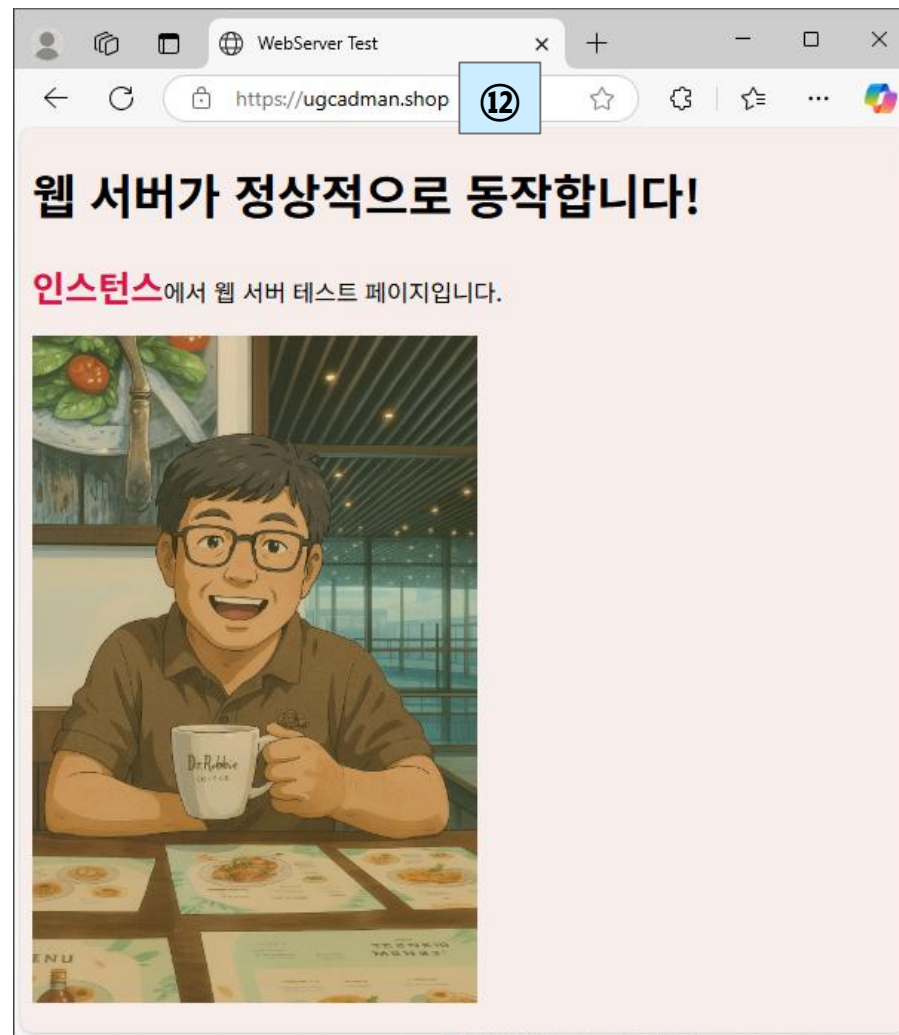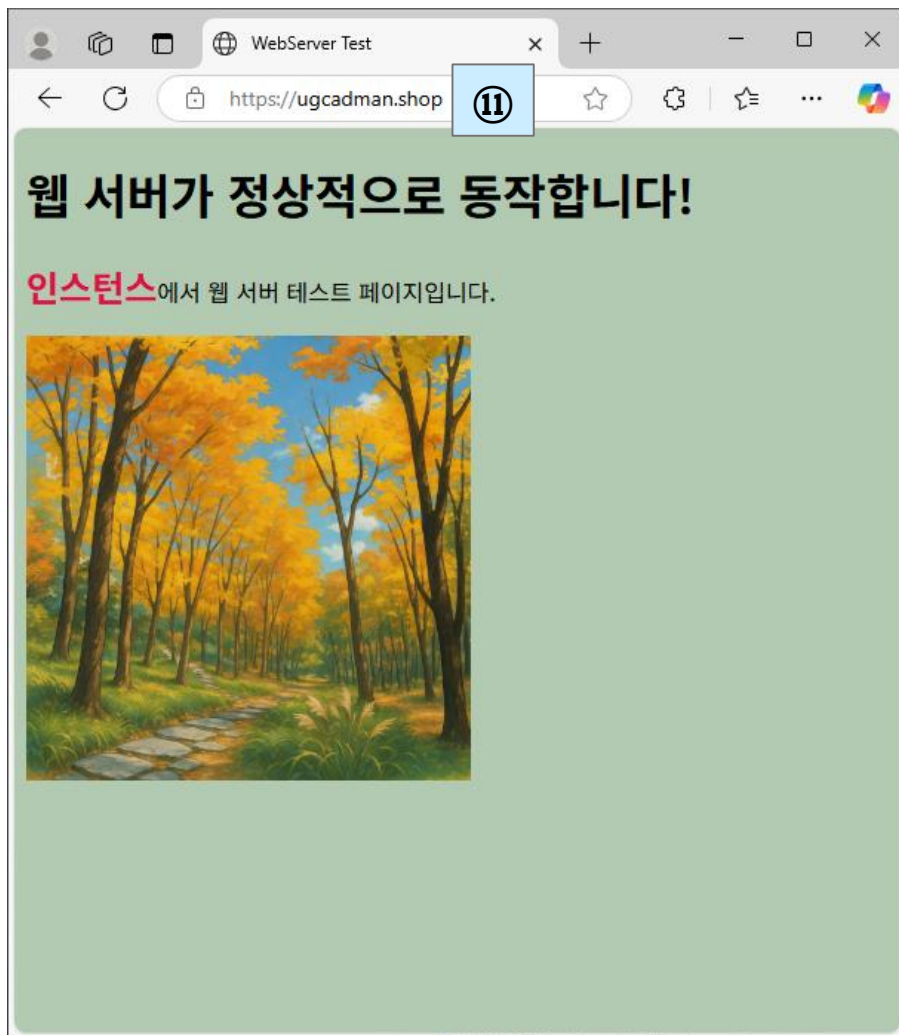

☰ 자주 사용하는 메뉴

다음 항목은 자주 사용하는 메뉴 목록입니다.

VPC

VPC 대시보드

Virtual Private Cloud

VPC

서브넷

라우팅 테이블

인터넷 게이트웨이

DHCP 옵션 세트

보안

보안 그룹

RDS

Aurora and RDS

대시보드

데이터베이스

쿼리 편집기

EC2

대시보드

인스턴스

인스턴스

인스턴스 유형

네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

키 페어

로드 밸런싱

로드밸런서

대상 그룹

Route 53

대시보드

호스팅 영역

AWS Certificate Manager(ACM)


인증서 나열

인증서 요청

인증서 가져오기


Amazon VPC 기본 구성 요소

사용자가 정의하는 가상의 Private Cloud 네트워크 서비스입니다.

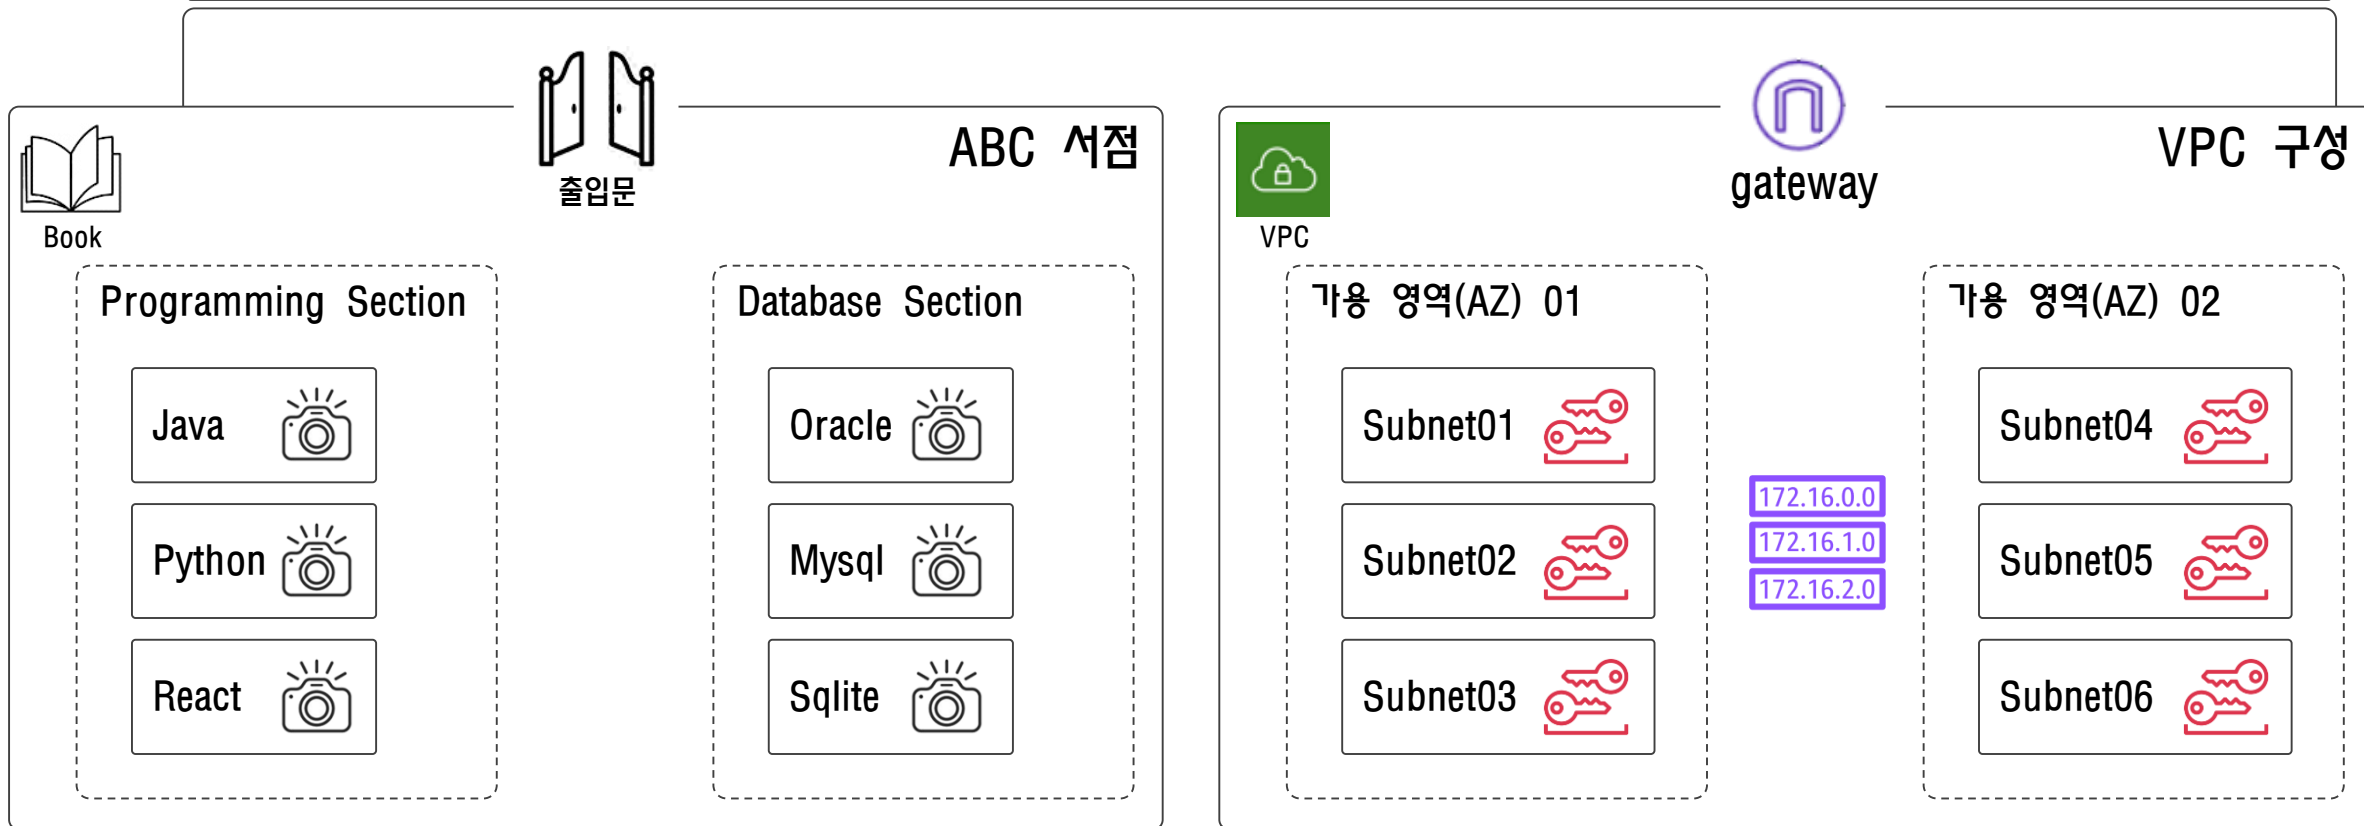


Amazon VPC 기본 구성 요소

사용자가 정의하는 가상의 Private Cloud 네트워크 서비스입니다.

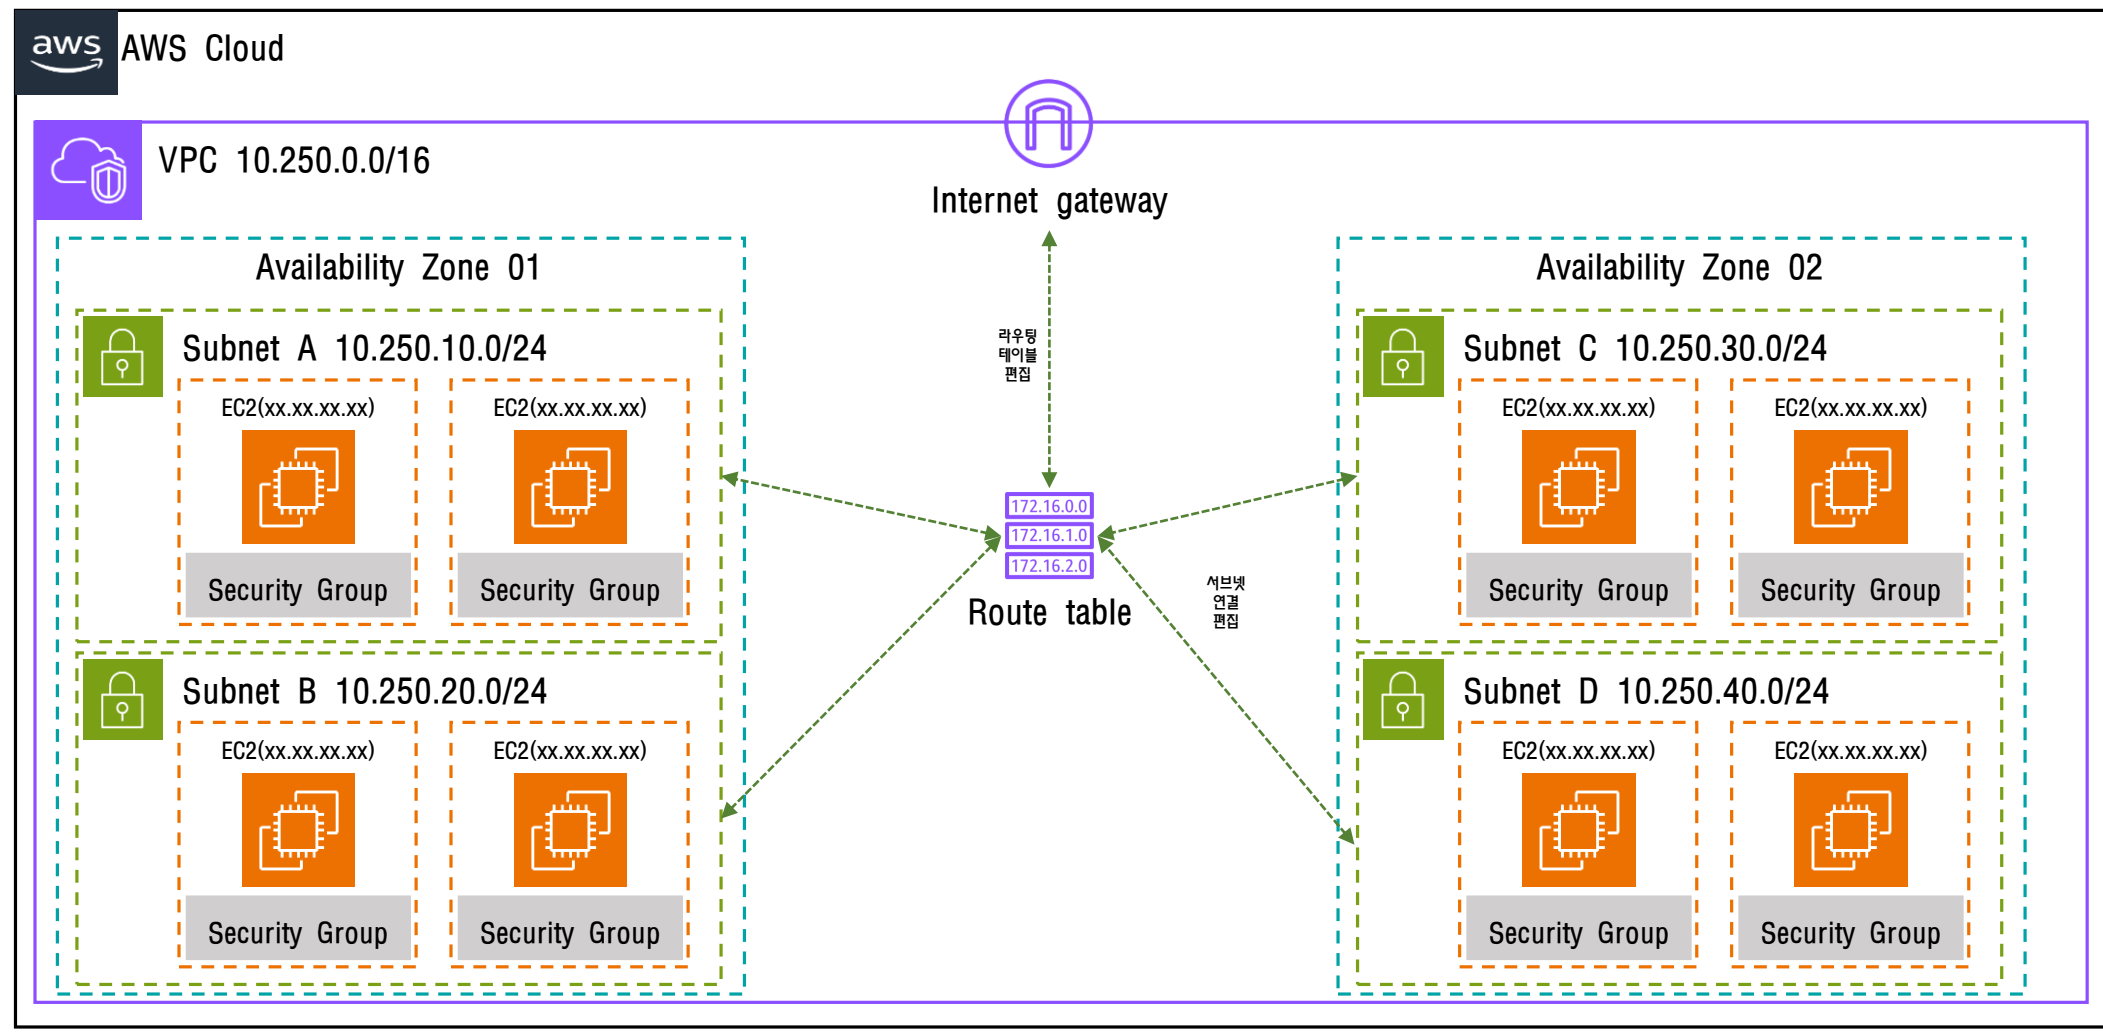

Amazon VPC 기본 구성 요소

사용자가 정의하는 가상의 Private Cloud 네트워크 서비스입니다.

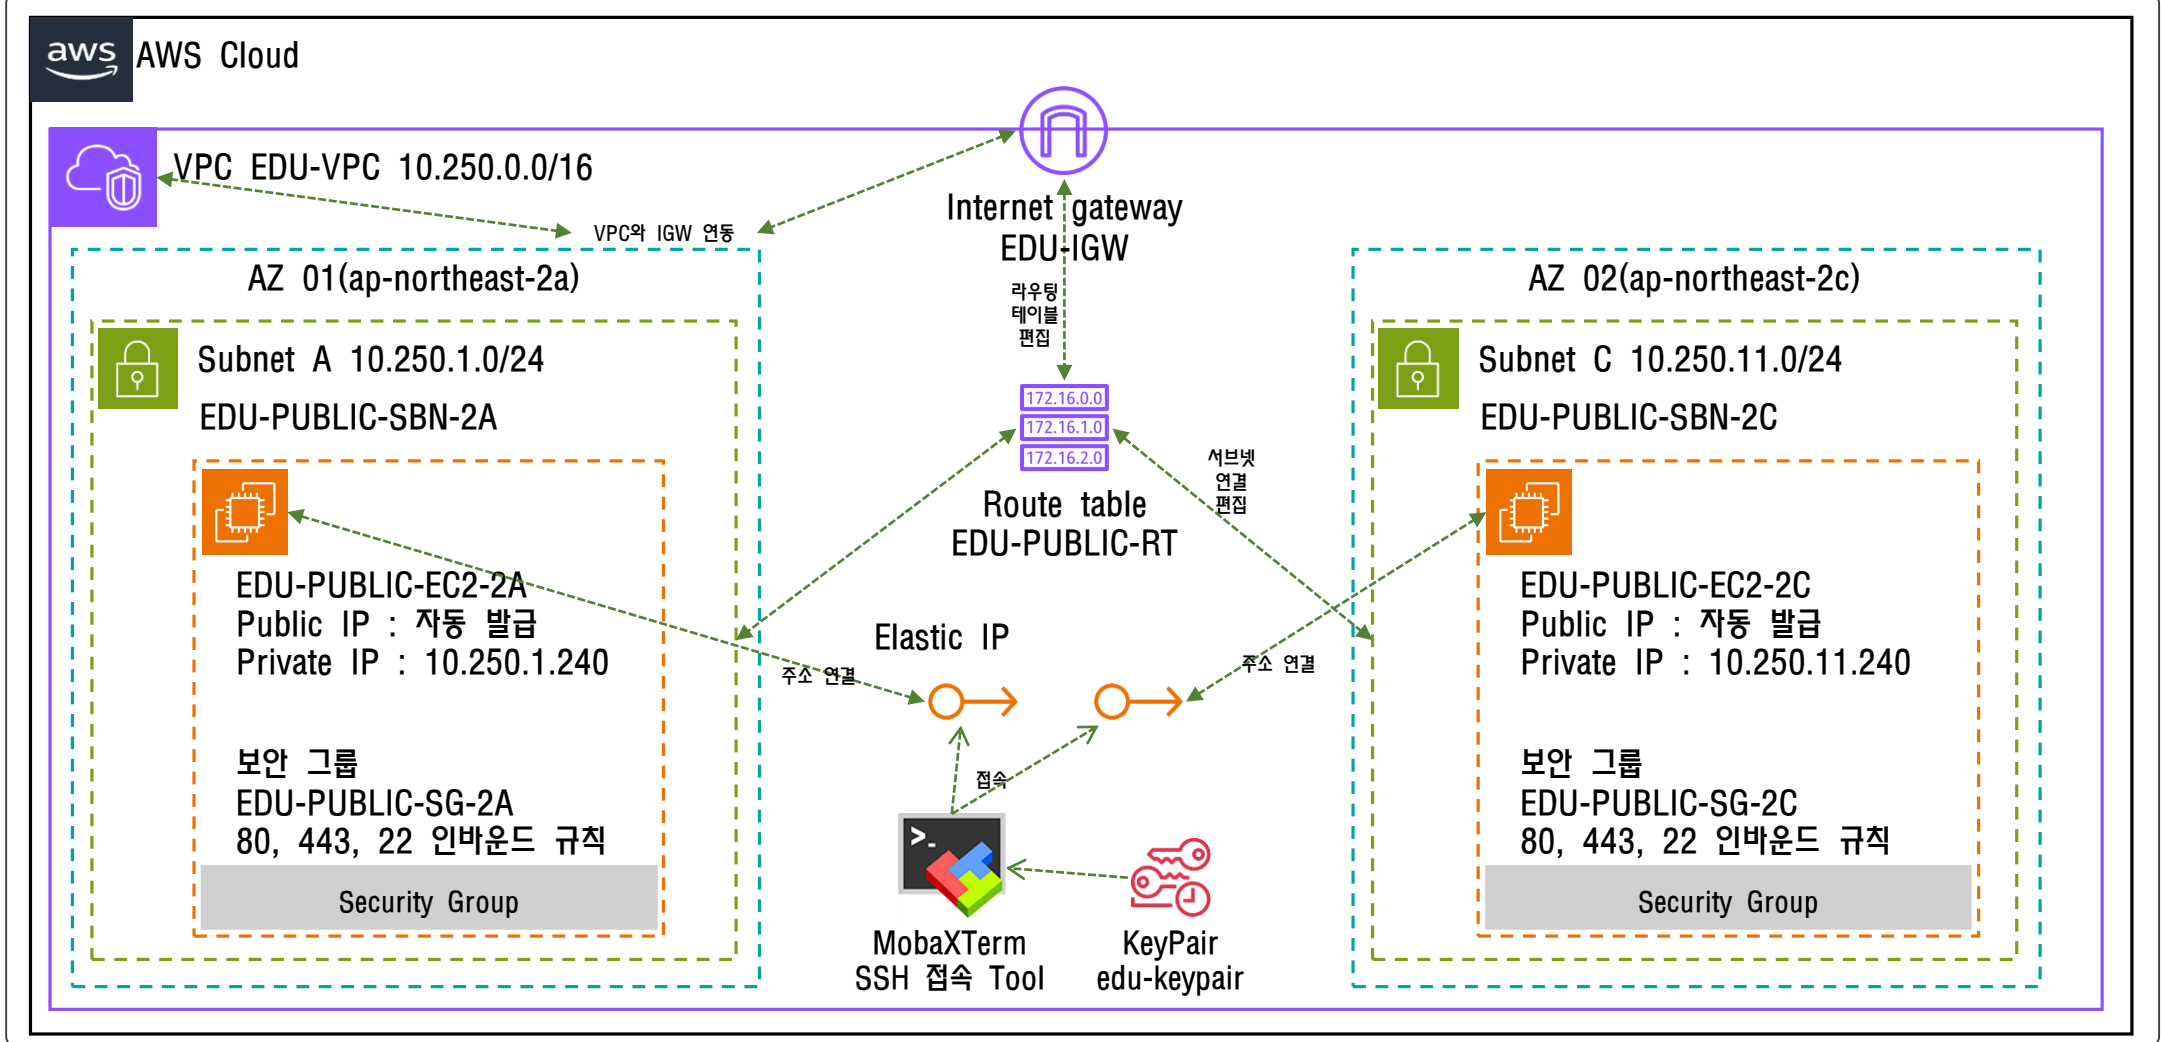

☰ RDS와 EC2 연동하기

다음은 RDS와 EC2를 서로 연동했을 때 발생하는 내용들입니다.


RDS와 EC2를 서로 연동하게 되면, 보안 그룹이 각각 하나씩 생성이 됩니다.

연결 요약 정보

이름	생성 위치	인/아웃 바운드 규칙
rds-ec2-1	RDS 인스턴스	인 바운드
ec2-rds-1	EC2 인스턴스	아웃 바운드

RDS 데이터베이스 [dbmysql80](#)과(와) EC2 인스턴스 [i-0486ab3f6bcc2c601](#) 간의 연결을 설정하고 있습니다.

데이터베이스와 EC2 인스턴스 간의 연결을 설정하기 위해 데이터베이스에 VPC 보안 그룹 *rds-ec2-1*이(가) 추가되고 EC2 인스턴스에 VPC 보안 그룹 *ec2-rds-1*이(가) 추가됩니다.

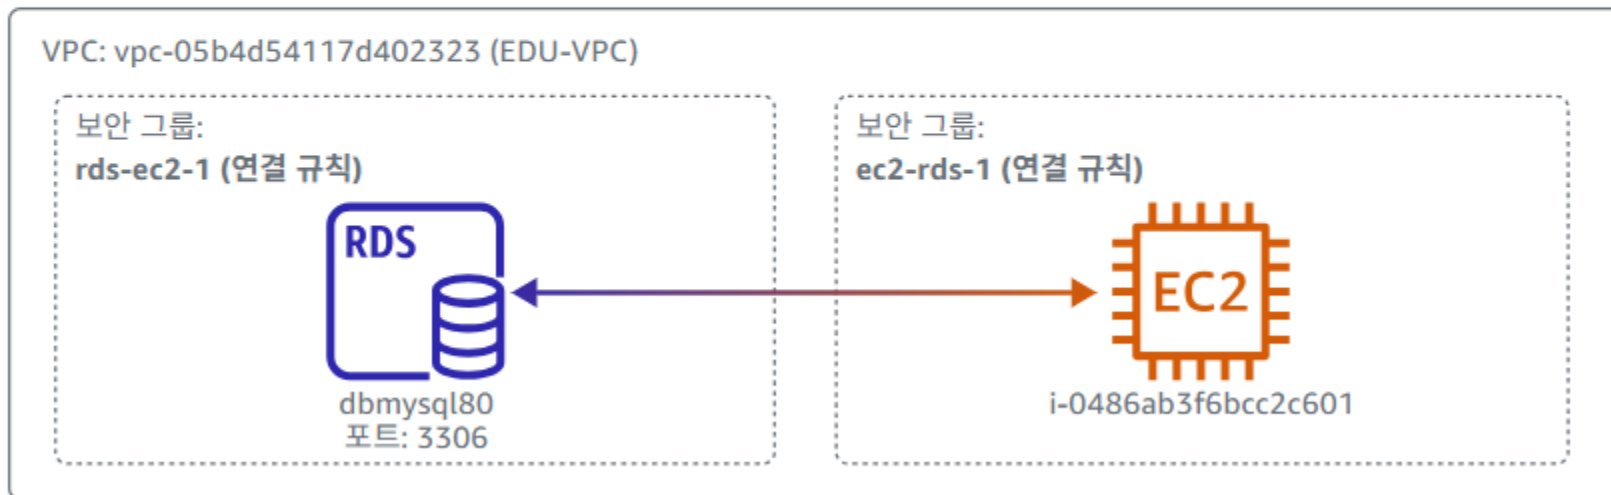

볼드는 연결을 설정하기 위해 추가됨을 나타냅니다.

RDS 인스턴스 정보 확인

RDS 인스턴스에 대한 세부 정보입니다.

dbmysql80



수정

작업 ▼

요약

DB 식별자
dbmysql80

상태
🟢 사용 가능

역할
인스턴스

엔진
MySQL Community

CPU
4.08%

클래스
db.t3.micro

현재 활동
0 연결

리전 및 AZ
ap-northeast-2a

권장 사항



연결 및 보안

모니터링

로그 및 이벤트

구성

제로 ETL 통합

유지 관리 및 백업

데이터 마이 >

연결 및 보안

엔드포인트 및 포트

엔드포인트

dbmysql80.cjymc8886ih
6.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com

포트

3306

네트워킹

가용 영역
ap-northeast-2a

VPC

EDU-VPC (vpc-
05b4d54117d402323)

보안

VPC 보안 그룹

EDU-PUBLIC-SG-2C (sg-
07eefcbea51c37954)
🟢 활성
EDU-PUBLIC-SG-2A (sg-
07b667175e4e1d396)

RDS 인스턴스 정보

항목	설명
이름	dbmysql80
관리자 id	myroot
관리자 비번	My#sql\$80
초기 db 이름	coffee

로드 밸런서 개요

다음은 도메인, 인증서 및 로드 밸런스를 사용한 서비스를 구현하는 흐름도입니다.

서비스 구현 흐름도

