

Visual Studio Code


Vs Code 설치하기



☰ Vs Code 설치하기

☰ 라이선스 동의


제품에 대한 사용자 라이선스 계약 정보에 동의하라는 내용입니다.

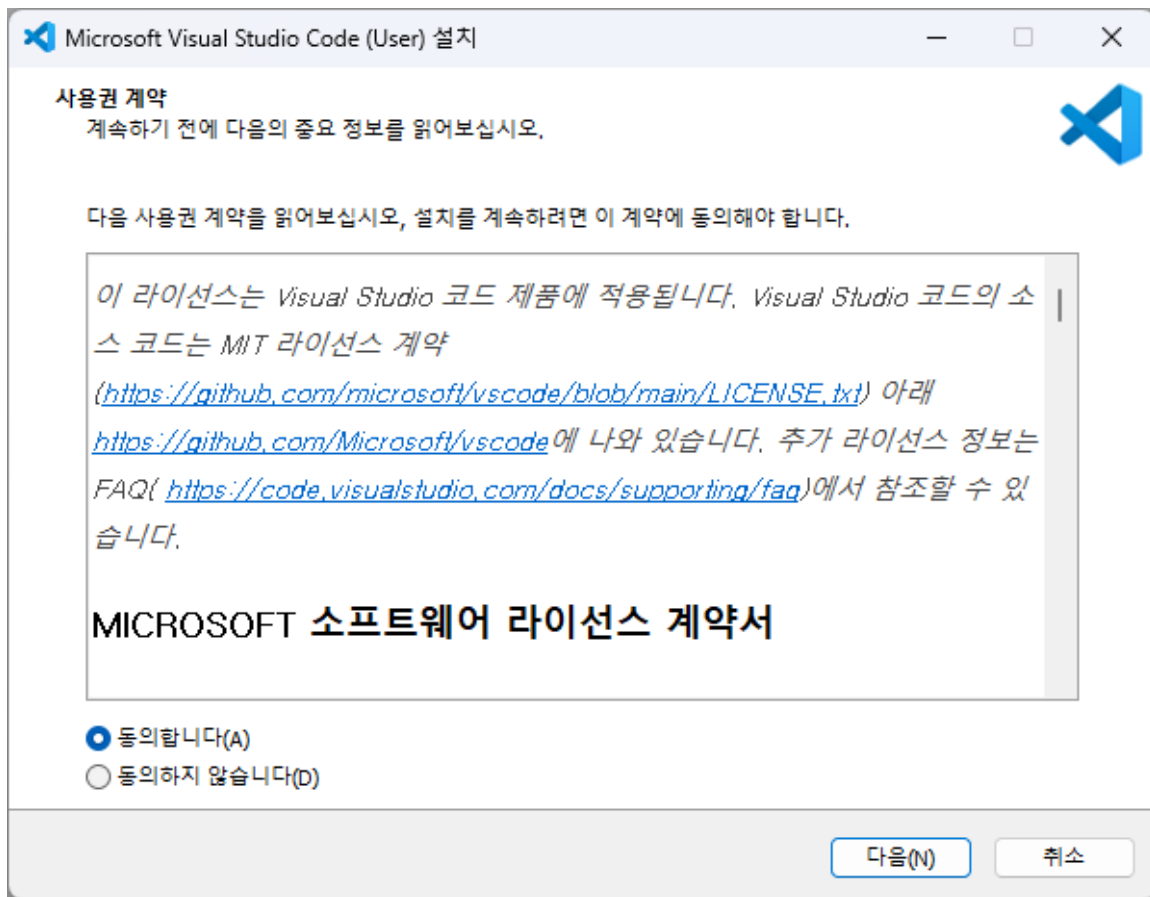

≡ Vs Code 설치하기

≡ 기본 설치 경로


프로그램을 설정할 기본 설치 폴더의 경로를 지정하는 옵션입니다.

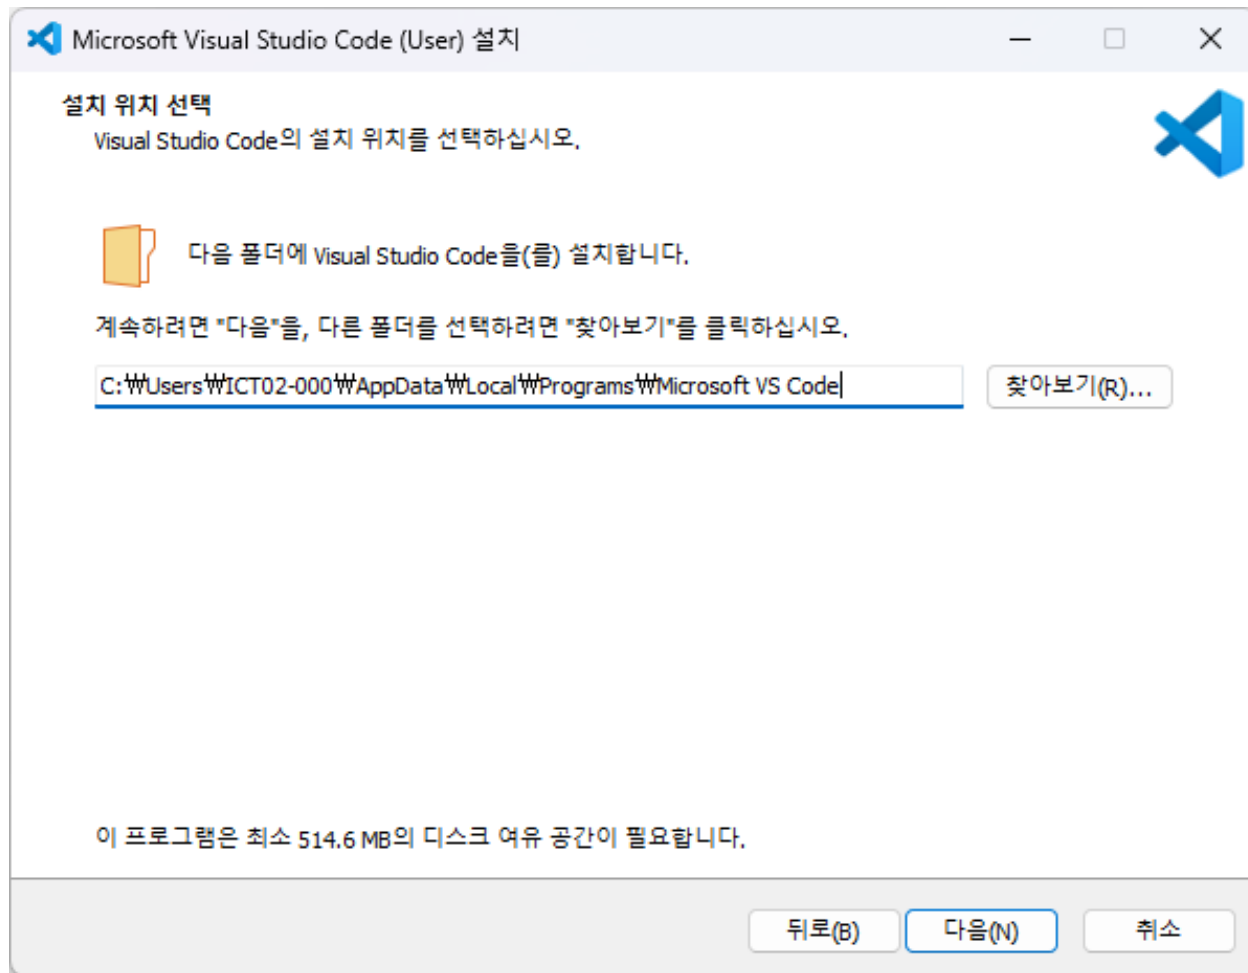

☰ Vs Code 설치하기

☰ 시작 메뉴 폴더 선택


시작 메뉴 폴더를 선택하기 위한 화면인데, 체크 해제하고 다음 버튼을 클릭하도록 합니다.

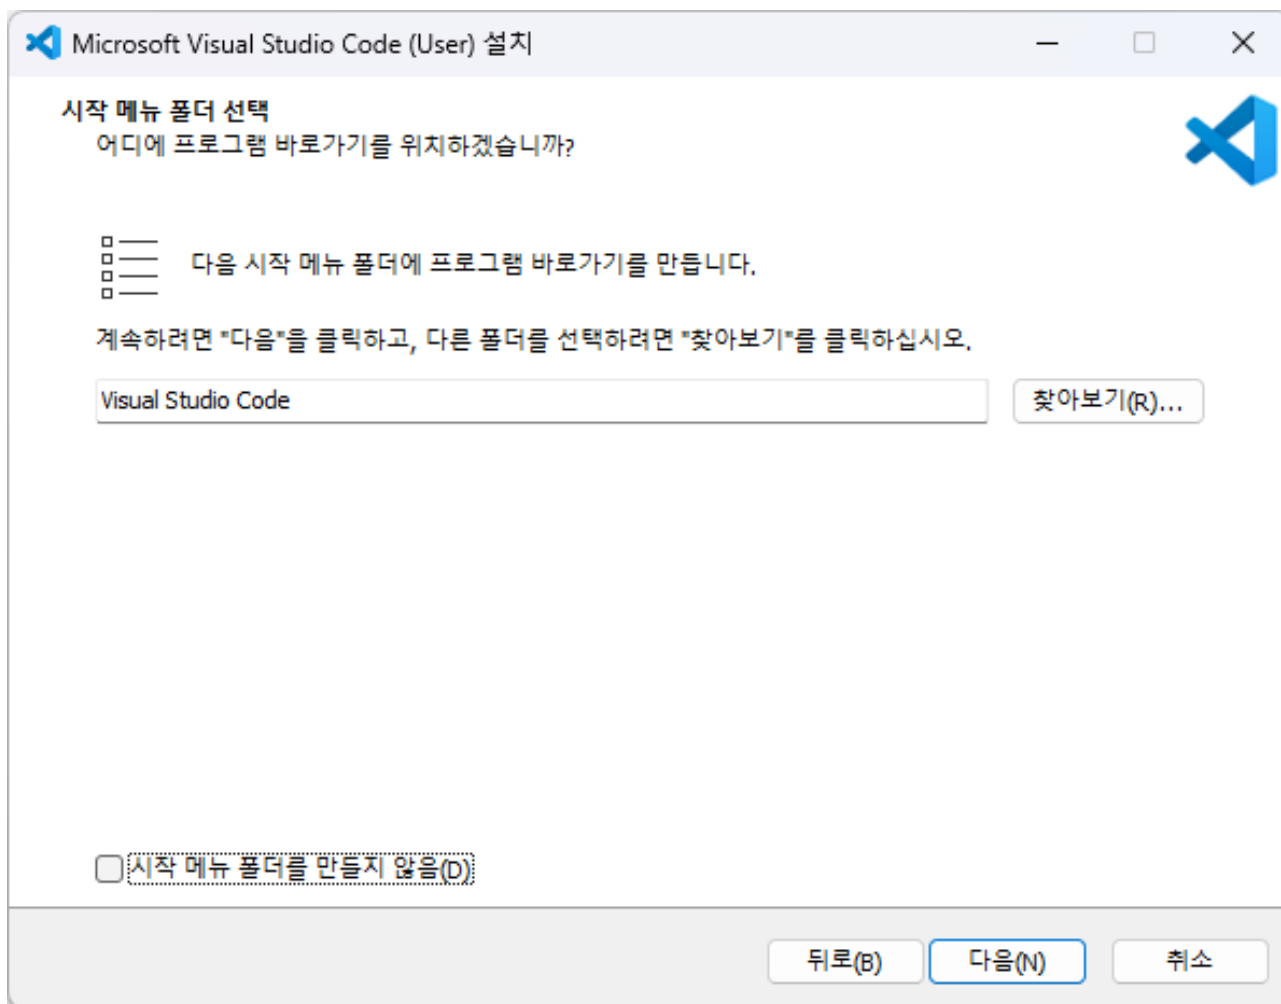

☰ Vs Code 설치하기

☰ 추가 작업 선택


"Code(으)로 열기" 체크 박스들을 모두 체크하고, 다음 버튼을 클릭하도록 합니다.

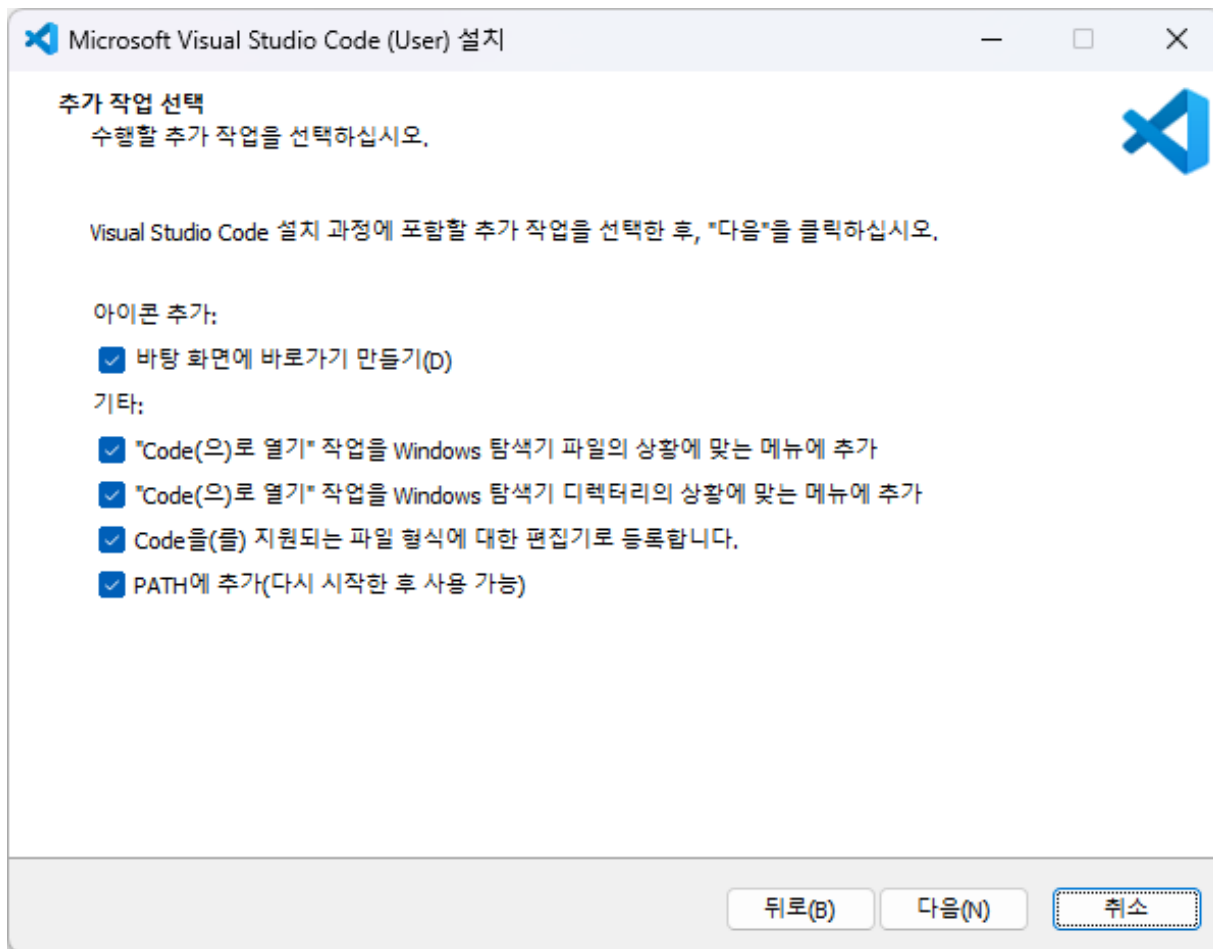

≡ Vs Code 설치하기

≡ 설치하기


모든 설정이 끝났으므려 [설치] 버튼을 클릭하여 설치를 진행하도록 합니다.

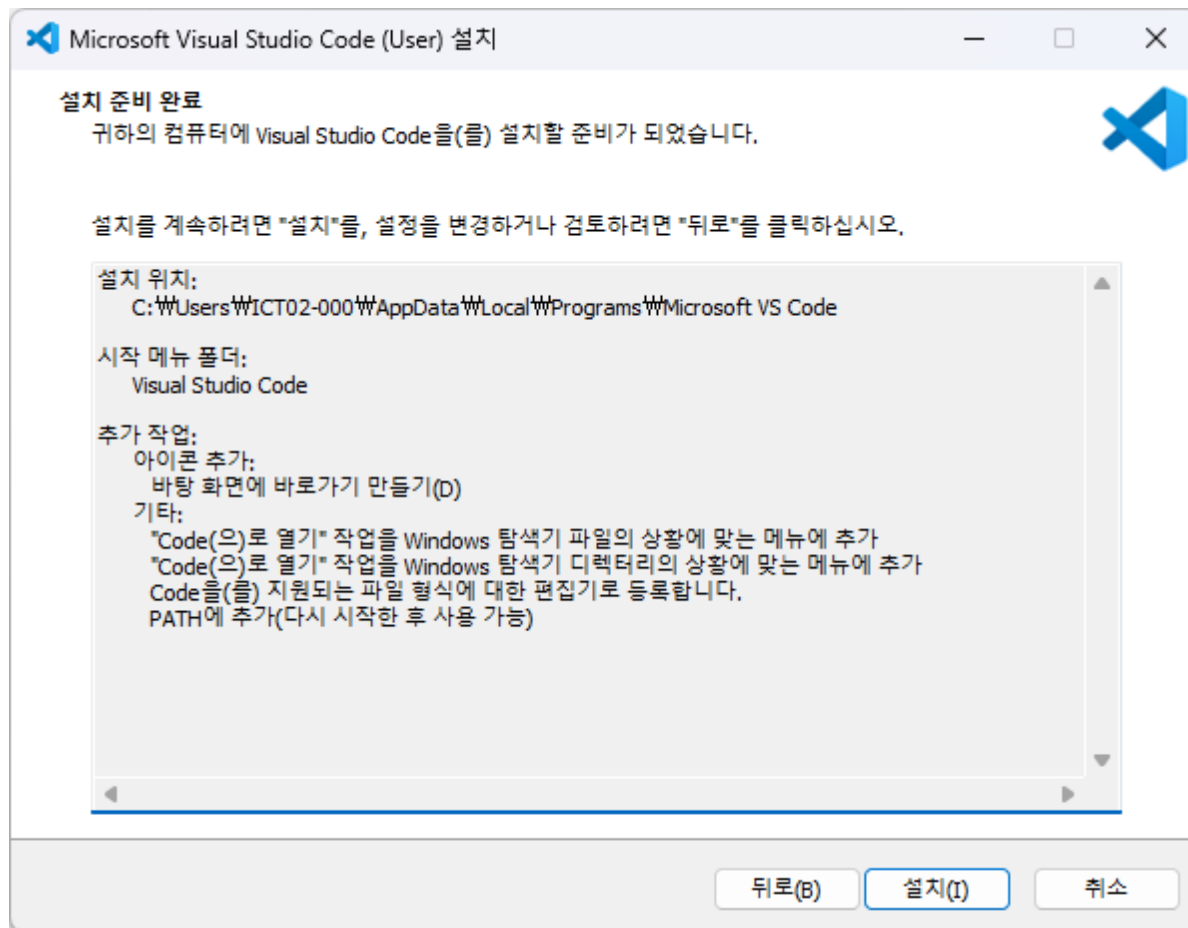

☰ Vs Code 설치하기

☰ 설치 진행


다음과 같이 진행바(Progress Bar)가 움직이면 조금 기다립니다.

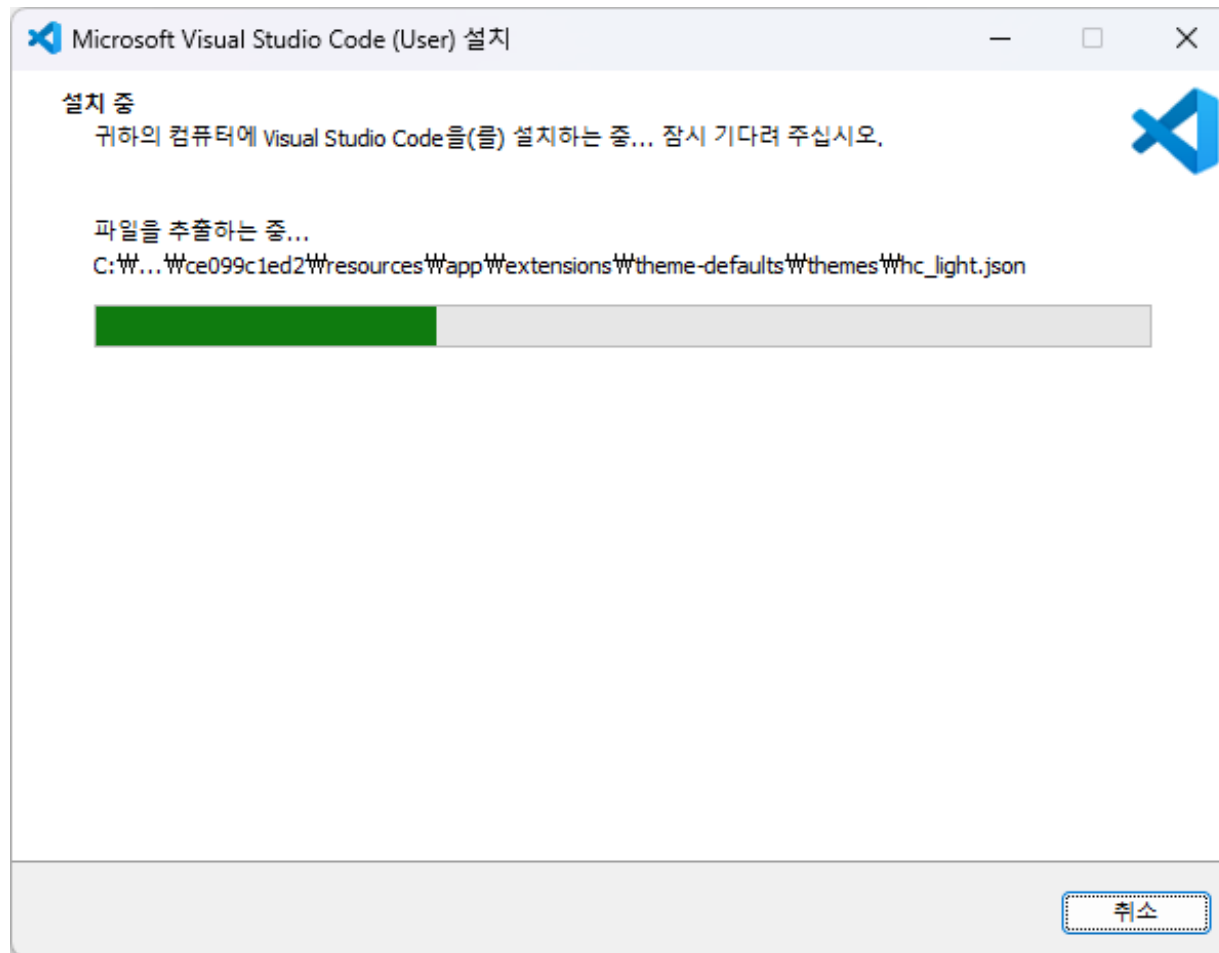

☰ Vs Code 설치하기

☰ 설치 완료

Visual Studio Code에 대한 설치가 완료되었으므로, [종료] 버튼을 클릭하도록 합니다.

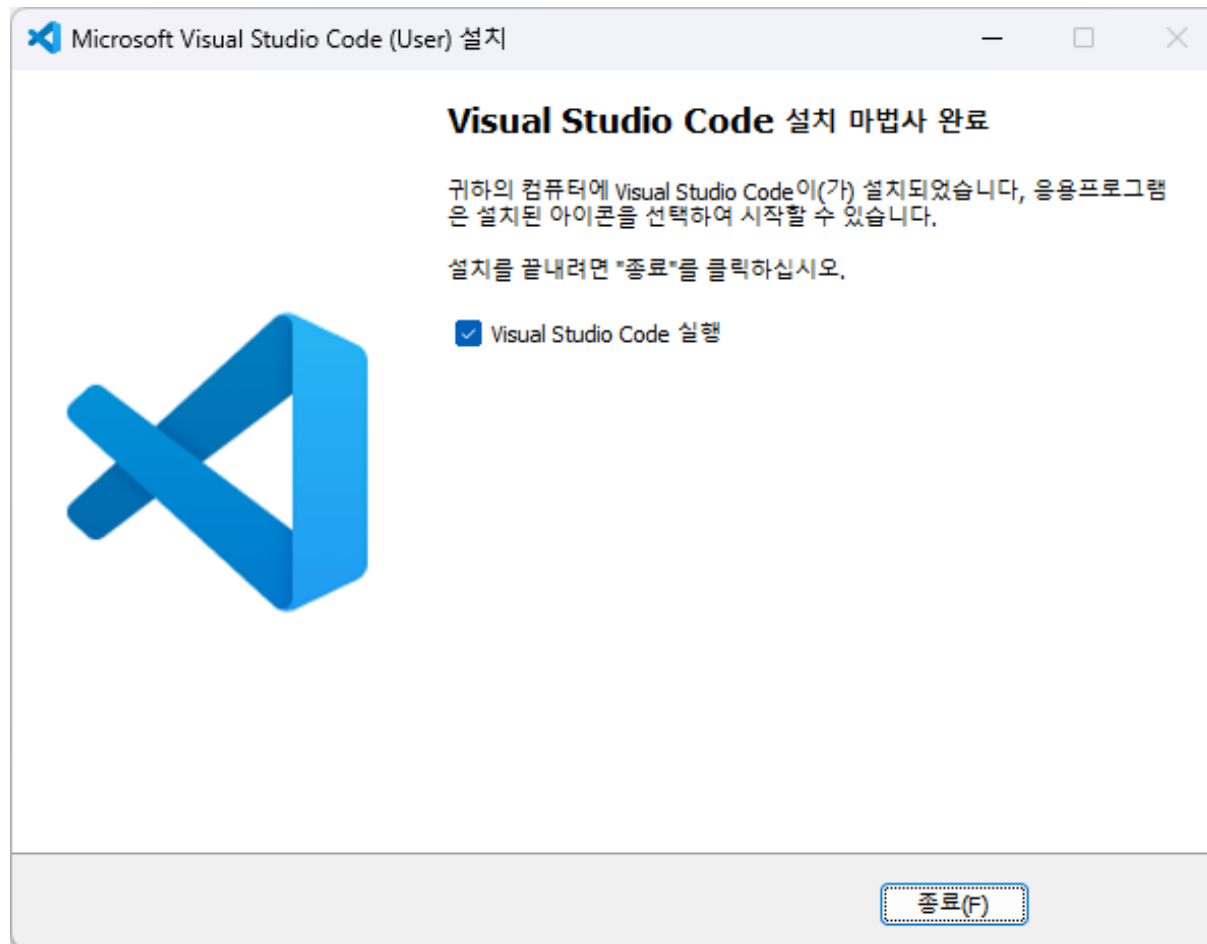

Visual Studio Code

기본 사용법



풀다운 메뉴

다음은 자주 사용하는 풀다운 메뉴입니다.

메뉴	세부 메뉴	설명	단축키
File	Auto Save	체크시 소스 코드 자동 저장하기	
	Open Folder	특정 폴더의 소스 목록 읽어 오기	Ctrl + K + O
	Preferences-Theme-Color Theme	배경 색상 변경하기	
	Preferences-Settings	설정 창 열기	
View	Terminal	터미널 창 열기	Ctrl + ` # 백틱
	Word Wrap	자동 줄 바꿈	Alt + Z
Terminal	New Terminal		Ctrl + Shift+ ` # 백틱

단축키

vsCode에서 사용하는 단축키는 다음과 같습니다.

항목	설명	항목	설명
Ctrl + /	주석 처리를 Toggle합니다.	Shift + Alt + F	코드를 자동 정렬시킵니다.
Ctrl + ,	설정 메뉴로 이동합니다.	Shift + Alt + ↓	한 줄 복사(Shift + Alt + ↑)
Ctrl + B	창 전체 보기 모드 토글	Shift + Alt + R	선택한 항목을 '내컴퓨터'로 열기
Ctrl + F	찾기	Shift + Alt + A	블록 주석 (/* */) Toggle
Ctrl + H	값 바꾸기		
Ctrl + ` (백틱)	Terminal 창을 토글합니다.	Ctrl + Shift + F	전체 파일 내에 문자열 찾기
Alt + ↑	한줄 이동	Ctrl + Shift + k	한 줄 삭제
F11	모니터 화면 전체 보기(브라우저처럼...)		

설정 파일

설정 파일의 이름은 settings.json 파일입니다.

설정 메뉴로 이동하려면 단축 키 Ctrl + ,(comma)를 클릭하면 됩니다.

설정 파일의 위치는 "C:\Users\사용자경로\AppData\Roaming\Code\User"입니다.

항목	설명
"editor.fontSize": 30	소스 코드 글꼴 크기
"terminal.integrated.fontSize": 25	터미널 창 글꼴 크기
"editor.mouseWheelZoom": true	마우스 Wheel 기능을 사용하여 소스 코드의 글자 크기를 조정할 수 있습니다.
"terminal.integrated.mouseWheelZoom": true,	마우스 Wheel 기능을 사용하여 터미널 창의 글자 크기를 조정할 수 있습니다.
"workbench.colorTheme": "Default Light Modern",	배경 색상을 변경합니다.
"editor.wordWrap": "on",	WordWrap 기능을 활성화합니다.
Format on Save 옵션	코드를 작성하고 Ctrl + S (저장) 하면, 자동으로 코드 스타일 포맷팅해주는 기능


확장 마켓 플레이스(Extension Marketplace)

vsCode와 관련하여 확장 프로그램들을 설치할 수 있습니다.

확장 프로그램들은 Visual Studio Code의 기능을 확장하고 개선하여 더욱 효율적인 개발 환경을 제공합니다.

왼쪽 사이드바에서 확장 아이콘을 클릭하거나 Ctrl+Shift+X 단축키를 사용합니다.

몇 가지 인기 있는 확장 프로그램들을 소개하겠습니다.

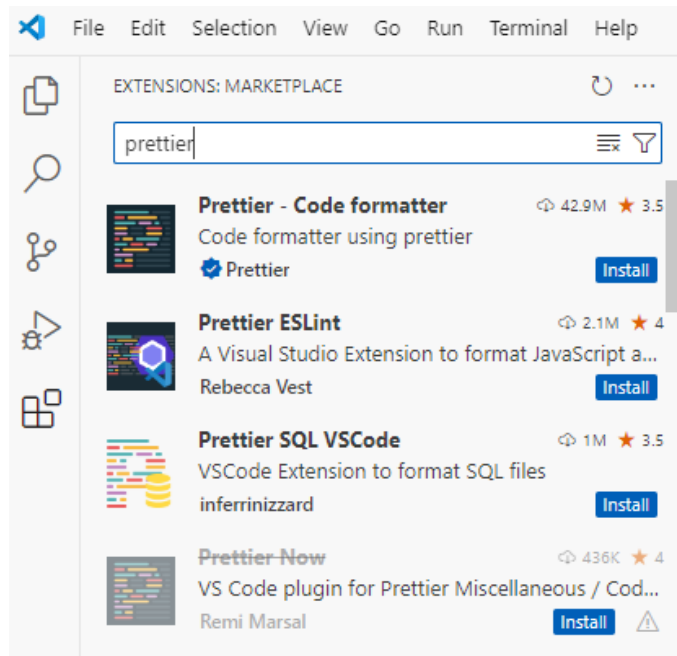

항목	설명
Prettier (프리티어)	코드 포매팅 도구로, 코드의 일관된 스타일을 유지하고 가독성을 높여줍니다. 띄워 쓰기, 들어 쓰기, 탭, 줄 바꿈 등을 일정한 패턴으로 보기 좋게 만들어 줍니다.
테일윈드 (Tailwind) CSS	CSS 스타일링 코드를 좀 더 쉽게 작성할 수 있도록 도와 줍니다. 유용한 유틸리티 클래스를 제공하여 사용자가 간편하게 웹사이트나 애플리케이션의 사용자 인터페이스 (UI)를 구축할 수 있도록 도와줍니다.
GitLens	Git 관련 기능을 강화하여 코드 변경 내역을 시각적으로 표시하고 코드의 이력을 쉽게 확인할 수 있습니다.
Live Server	정적 파일(HTML, CSS, JavaScript 등)을 실시간으로 서버로 호스팅하여 개발 중인 웹 페이지를 즉시 확인할 수 있도록 해줍니다.
Material Theme Icons	아이콘 테마 확장으로, 파일 및 디렉토리 아이콘을 Material Design 아이콘으로 교체할 수 있습니다.
Bracket Pair Colorizer	괄호와 중괄호를 쌍으로 색상을 지정하여 매칭되는 괄호를 시각적으로 구분할 수 있도록 해줍니다.
Debugger for Chrome	Visual Studio Code에서 Chrome 브라우저의 디버깅을 지원하여 JavaScript 코드를 디버깅할 수 있도록 해줍니다.

Terminal 창


다음은 터미널 창과 관련하여 자주 사용하는 명령어입니다.

항목	설명
cls 또는 clear	화면을 깨끗이 비워 줍니다.
Ctrl + C	일괄 작업을 종료하기 위한 명령어입니다. '일괄 작업을 끝내시겠습니까 (Y/N)?'라는 대화 상자에서 y를 입력하고 엔터 키를 누릅니다


Visual Studio

Terminal 창

특정 폴더를 기본으로 하는 터미널 창을 열기 위하여 사용하는 명령어입니다.

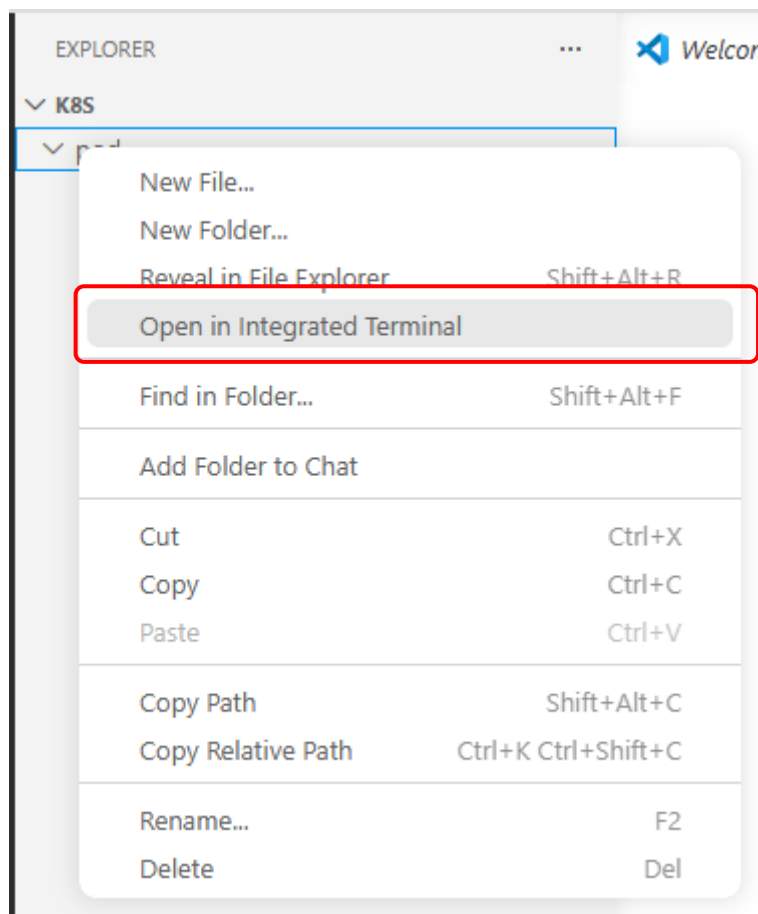

Terminal 창을 보면 C 드라이브의 k8s 폴더내 pod 폴더가 기본 경로가 됩니다

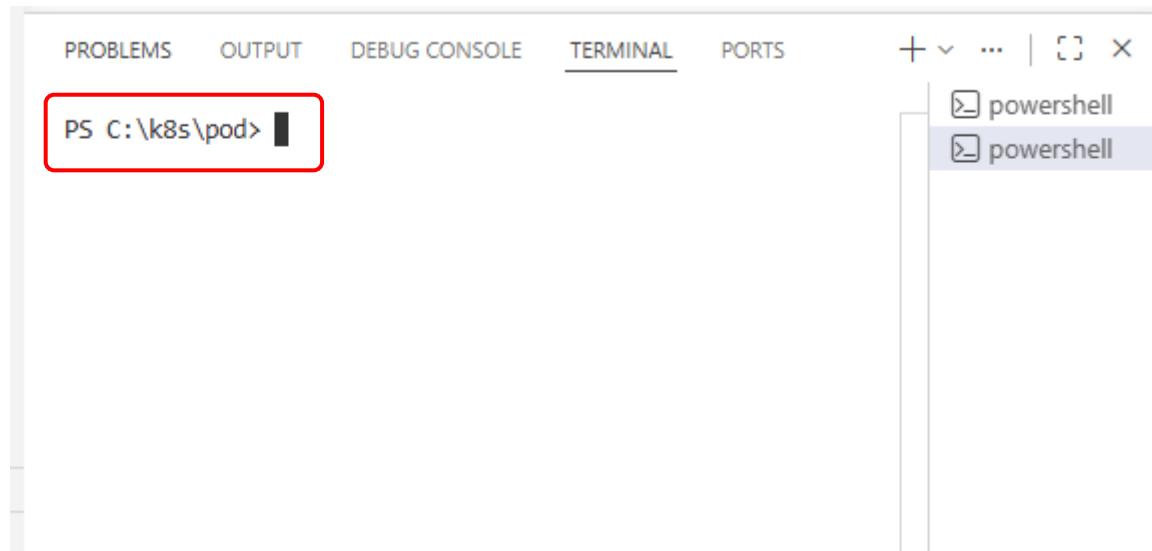


Visual Studio

Prettier(프리티어)

Prettier(프리티어)가 제대로 설정 되어 있는 지 확인합니다.

설정 메뉴에서 다음과 같은 항목들이 체크 또는 설정이 되어 있는 지 확인하도록 합니다.

Format a file on save. 항목이 체크 on인지 확인하고, Edit in settings.json 파일에서 다음 설정들을 확인합니다.

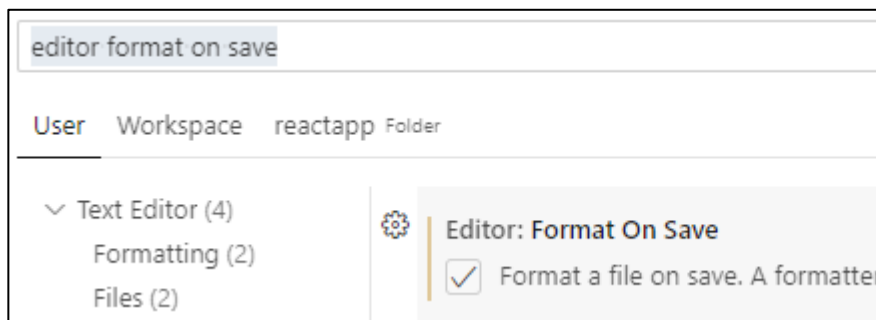


settings.json


```
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",  
"editor.formatOnSave": true,
```

prettierrc.js

src 폴더에 .prettierrc.js 파일을 생성하고, 다음과 같이 코드를 작성합니다.
다음 코드는 쌍따옴표는 외따옴표로 변경해 줍니다.
그리고, 세미콜론을 자동으로 입력해 줍니다.



```
module.exports = {  
  singleQuote: true,  
  semi: true,  
}
```

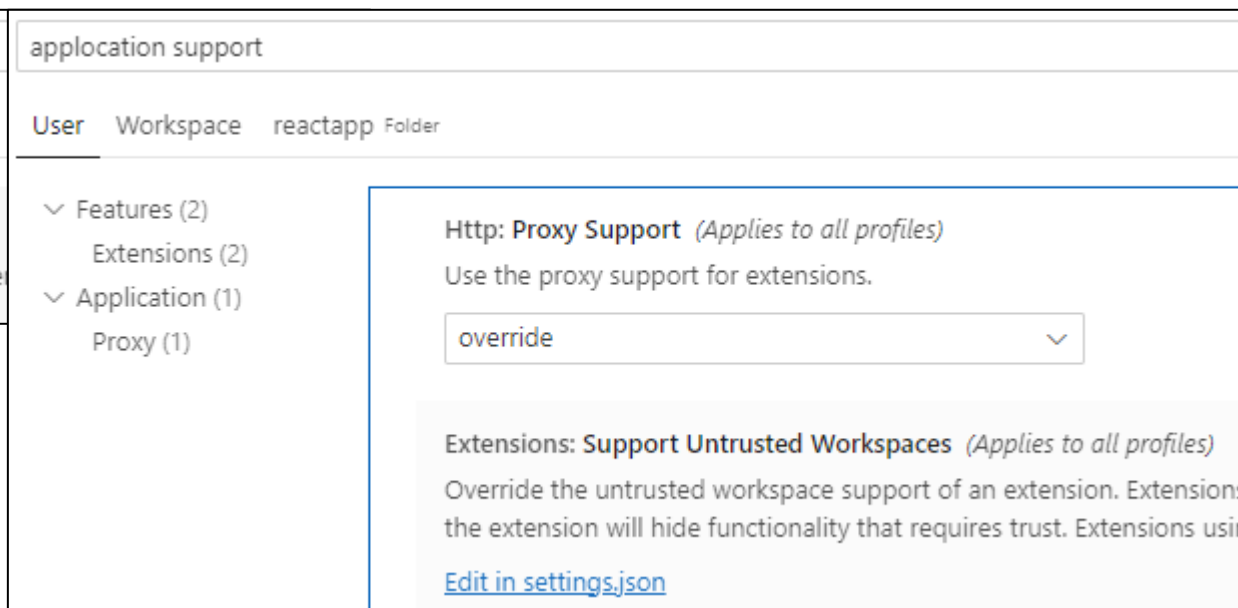

Prettier(프리티어)

프리티어가 잘 동작하는 지 테스트 하도록 합니다.

App.js 파일에 다음과 같이 코드를 작성하고, 파일을 저장해 봅니다.

그리고, 특정 한 줄에서 명령어를 한시적으로 멈추게 하려면 `// prettier-ignore` 문장을 작성해 주면 됩니다.

before

```
console.log("prettier 적용됨")  
// prettier-ignore  
console.log("prettier 무시함")
```

after

```
console.log(`prettier 적용됨`);  
// prettier-ignore  
console.log("prettier 무시함")
```

몇 가지 옵션들

항목	설명
bracketSpacing	객체 리터럴에서 괄호 주위의 여백을 지정합니다. false로 설정하면 괄호 주위에 여백을 추가하지 않습니다.
jsxBracketSameLine	JSX 요소의 마지막 꺾쇠 괄호를 같은 줄에 위치시킬지 여부를 지정합니다. true로 설정하면 같은 줄에 위치시킵니다.
singleQuote	문자열을 작은 따옴표로 표시할지 여부를 지정합니다. true로 설정하면 작은 따옴표를 사용합니다.
trailingComma	객체 및 배열 리터럴에서 마지막 요소 뒤에 쉼표를 추가할지 여부를 지정합니다. none으로 설정하면 마지막 요소 뒤에 쉼표를 추가하지 않습니다.
arrowParens	화살표 함수의 매개 변수가 하나의 인자인 경우 괄호를 생략할지 여부를 지정합니다. 'avoid'로 설정하면 가능한 경우 괄호를 생략합니다.
semi	세미콜론(;)을 사용할지 여부를 지정합니다. false로 설정하면 세미콜론을 사용하지 않습니다.
printWidth	한 줄의 최대 길이를 지정합니다. 코드가 이 길이를 초과하면 줄 바꿈이 발생합니다.

Visual Studio

Kubernetes

Kubernetes를 실습하기 위해서는 다음과 같이 2개의 패키지를 설치해주면 됩니다.

