Actores e historias de usuario

La figura 11 muestra los cuatro actores de las historias comprometidas en el sprint y las historias en las que participa cada uno, con su prioridad y tamaño. El color de cada historia indica el caso del sistema del Modelado de Negocios del que proviene (tabla 4).

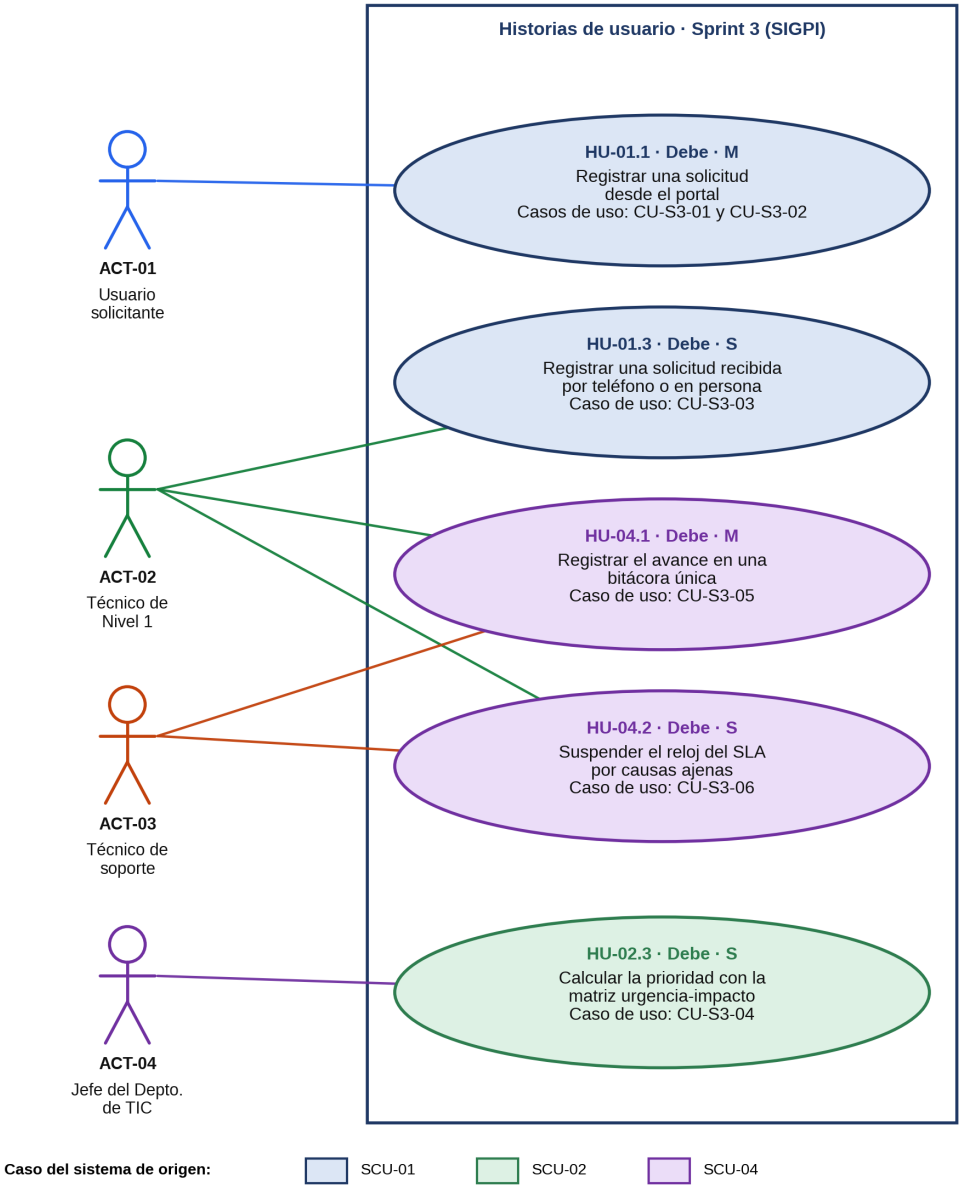


Figura 11. Diagrama UML de actores e historias de usuario del Sprint 3.
Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026b, 2026c).

Diagrama de casos de uso

La figura 12 relaciona los actores con los seis casos de uso del sprint. CU-S3-02 incluye el inicio de sesión (CU-S3-01) y el cálculo de la prioridad (CU-S3-04), que también invoca CU-S3-03; CU-S3-05 usa el tiempo efectivo que descuenta las esperas de CU-S3-06. El inicio de sesión lo emplean todos los roles, por lo que se modela con el actor abstracto «Usuario del sistema». El directorio institucional simulado participa como actor secundario en el registro asistido.

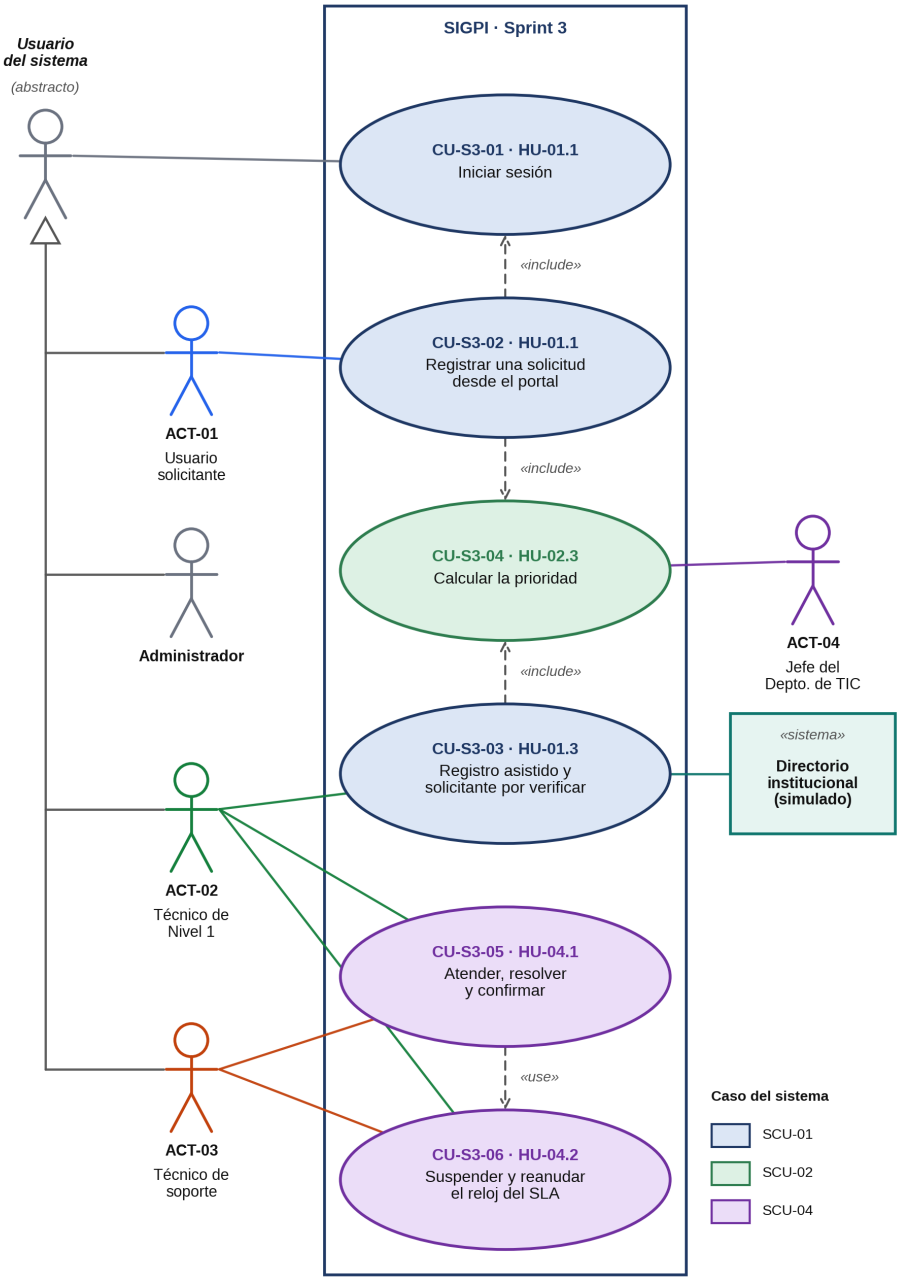


Figura 12. Diagrama UML de casos de uso del Sprint 3.
Elaboración propia, con base en Equipo SIGPI (2026b, 2026c).