

## Contents

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Aliflow .....                                                               | 3  |
| Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software ..... | 3  |
| Integrantes del equipo .....                                                | 3  |
| Cómo está organizado este documento .....                                   | 3  |
| Convenciones de este documento .....                                        | 4  |
| Índice de tablas .....                                                      | 4  |
| Índice de figuras .....                                                     | 5  |
| 1. Introducción .....                                                       | 5  |
| 1.1 Propósito del documento .....                                           | 5  |
| 1.2 Alcance del producto .....                                              | 5  |
| 1.3 Audiencia .....                                                         | 5  |
| 1.4 Convenciones .....                                                      | 6  |
| 1.5 Documentos de referencia .....                                          | 6  |
| 2. Glosario y desambiguaciones .....                                        | 6  |
| 3. Actores del sistema .....                                                | 7  |
| 4. Reglas de negocio transversales .....                                    | 8  |
| 5. Requerimientos funcionales .....                                         | 9  |
| 5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso .....             | 9  |
| 5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo .....                           | 10 |
| 5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado .....                  | 12 |
| 5.4 Módulo D — Compra .....                                                 | 14 |
| 5.5 Módulo E — Retiro y entrega .....                                       | 15 |
| 5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad .....                                  | 16 |
| 5.7 Módulo G — Panel del Proveedor .....                                    | 18 |
| 5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow .....                                 | 19 |
| 5.9 Módulo I — Integración con ERP externos .....                           | 20 |
| 5.10 Módulo J — Auditoría .....                                             | 22 |
| 6. Requerimientos no funcionales .....                                      | 22 |
| 6.1 Requerimientos de producto .....                                        | 23 |
| 6.2 Requerimientos organizacionales .....                                   | 25 |
| 6.3 Requerimientos externos .....                                           | 27 |
| 7. Fuera del alcance de la versión 1 .....                                  | 29 |
| 8. Trazabilidad .....                                                       | 29 |
| 8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo .....            | 29 |
| 8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan .....                          | 31 |
| 9. Evidencias del levantamiento de requerimientos .....                     | 31 |
| 9.1 Técnicas utilizadas .....                                               | 31 |
| 9.2 Resultados del levantamiento .....                                      | 32 |
| Gestión de Riesgos .....                                                    | 32 |
| Matriz de riesgos .....                                                     | 32 |
| Descripción y plan de acción por riesgo .....                               | 35 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante) .....  | 35 |
| R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario .....                | 35 |
| R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras .....                    | 35 |
| R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes .....                          | 35 |
| R-05 — Falta de validación operativa con Barú .....                              | 35 |
| R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos .....                       | 36 |
| R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo .....           | 36 |
| R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes .....                         | 36 |
| R-09 — Requisitos de seguridad incompletos .....                                 | 36 |
| R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas .....                 | 36 |
| R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada ..... | 36 |
| R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir .....                        | 37 |
| R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable .....                    | 37 |
| R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez .....        | 37 |
| Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional .....                   | 38 |
| R-14 — Doble redención del código de retiro .....                                | 38 |
| Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento .....                  | 38 |
| R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos .....                            | 38 |
| R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela .....                      | 39 |
| R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver .....                        | 39 |
| R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor .....     | 39 |
| Sprint backlogs y cronograma .....                                               | 40 |
| Orden de los sprints .....                                                       | 40 |
| Contenido de cada backlog .....                                                  | 40 |
| Cronograma .....                                                                 | 41 |
| Insumos .....                                                                    | 41 |
| Apéndice A · Prototipo de interfaz .....                                         | 41 |
| Alcance .....                                                                    | 42 |
| Pantallas por rol .....                                                          | 42 |
| Estudiante .....                                                                 | 42 |
| Proveedor .....                                                                  | 43 |
| Operador .....                                                                   | 44 |
| Super-Admin de Aliflow .....                                                     | 45 |
| Sistema de diseño .....                                                          | 45 |
| Limitaciones conocidas .....                                                     | 46 |
| Apéndice B · Acta de conformidad .....                                           | 46 |
| Acta de conformidad con la especificación de requerimientos .....                | 46 |
| 1. Objeto .....                                                                  | 46 |
| 2. Alcance sobre el que se declara conformidad .....                             | 47 |
| 3. Puntos que quedan expresamente abiertos .....                                 | 47 |
| 4. Declaración .....                                                             | 47 |

# Aliflow

## Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software

Universidad de Especialidades Espíritu Santo Facultad de Ingenierías · Computación Ingeniería de Software I

---

### Integrantes del equipo

Tabla 1: Integrantes del equipo

| # | Integrante | Rol en el proyecto |
|---|------------|--------------------|
| 1 |            |                    |
| 2 |            |                    |
| 3 |            |                    |
| 4 |            |                    |

**Repositorio público con las evidencias:** <https://github.com/Jesus-JB/aliflow> **Prototipo de alta fidelidad:** <https://jesus-jb.github.io/aliflow/>

**Fecha de emisión:** 9 de agosto de 2026

---

### Cómo está organizado este documento

Tabla 2: Organización del documento

| Sección    | Qué contiene                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Introducción, alcance, glosario, actores y reglas de negocio transversales                           |
| 2          | <b>Requerimientos funcionales</b> — 57 requerimientos con criterios de aceptación                    |
| 3          | <b>Requerimientos no funcionales</b> — 53 clasificados según Sommerville, con criterio de validación |
| 4          | Alcance excluido y matrices de trazabilidad                                                          |
| 5          | Evidencias de las técnicas de levantamiento empleadas                                                |
| 6          | Gestión de riesgos                                                                                   |
| 7          | Sprint backlogs y cronograma                                                                         |
| Apéndice A | Prototipo del sistema y flujo de ventanas                                                            |
| Apéndice B | Acta de conformidad firmada por el cliente                                                           |

Cada sección puede leerse por separado.

---

## Convenciones de este documento

**Identificadores.** RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-O-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

**Prioridad (MoSCoW).** *Debe* — sin esto no hay producto · *Debería* — importante pero el producto funciona sin ello · *Podría* — deseable, primer candidato a salir · *No en v1* — excluido con la razón declarada.

---

## Índice de tablas

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1  | Integrantes del equipo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| Tabla 2  | Organización del documento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| Tabla 3  | Audiencia del documento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| Tabla 4  | Niveles de prioridad MoSCoW .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| Tabla 5  | Documentos de referencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| Tabla 6  | Glosario de términos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| Tabla 7  | Actores del sistema .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| Tabla 8  | Reglas de negocio transversales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| Tabla 9  | Requerimientos de producto — usabilidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 |
| Tabla 10 | Requerimientos de producto — eficiencia y rendimiento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 |
| Tabla 11 | Requerimientos de producto — fiabilidad y disponibilidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |
| Tabla 12 | Requerimientos de producto — seguridad (propiedades del producto) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 |
| Tabla 13 | Requerimientos de producto — portabilidad y mantenibilidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| Tabla 14 | Requerimientos organizacionales — de proceso y desarrollo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 |
| Tabla 15 | Requerimientos organizacionales — operacionales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 |
| Tabla 16 | Requerimientos organizacionales — de entrega .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 |
| Tabla 17 | Requerimientos externos — legales y regulatorios .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 |
| Tabla 18 | Requerimientos externos — de interoperabilidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| Tabla 19 | Requerimientos externos — éticos y de equidad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| Tabla 20 | Alcance excluido de la versión 1   <b>Saldo único gastable en cualquier local</b>   El saldo pertenece al establecimiento y solo se gasta ahí (RN-13).     <b>Transferir saldo de un establecimiento a otro</b>   Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, algo que el sistema no hace (RN-14). Ver RF-12b.     <b>Retiro del saldo en efectivo</b>   Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo.     <b>Reembolsos y devoluciones</b>   Fuera del alcance de la versión 1. El modelo de datos los admite como movimiento compensatorio cuando se definan.   ..... | 29 |
| Tabla 21 | Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 |
| Tabla 22 | Trazabilidad de riesgos a requerimientos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 |
| Tabla 23 | Técnicas de levantamiento empleadas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 |
| Tabla 24 | Matriz de riesgos del proyecto .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 |
| Tabla 25 | Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 26 Organización de los sprints .....                 | 40 |
| Tabla 27 Campos de cada ítem del backlog .....             | 40 |
| Tabla 28 Insumos para el backlog y el cronograma .....     | 41 |
| Tabla 29 Pantallas por rol .....                           | 42 |
| Tabla 30 Pantallas del rol Estudiante .....                | 42 |
| Tabla 31 Pantallas del rol Proveedor .....                 | 43 |
| Tabla 32 Pantallas del rol Operador .....                  | 44 |
| Tabla 33 Pantallas del rol Super-Admin .....               | 45 |
| Tabla 34 Alcance sobre el que se declara conformidad ..... | 47 |

## Índice de figuras

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 Flujo de ventanas del rol Estudiante .....             | 42 |
| Figura 2 Flujo de ventanas del rol Proveedor .....              | 43 |
| Figura 3 Flujo de ventanas del rol Operador .....               | 44 |
| Figura 4 Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow ..... | 45 |

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito del documento

Este documento especifica **qué debe hacer Aliflow y bajo qué restricciones**, de forma verificable. Es la fuente única de los requerimientos del sistema: todo lo demás del repositorio (casos de uso, diagramas UML, modelo de datos, prototipo) es la *realización* de lo que aquí se especifica, y debe poder trazarse hasta un requerimiento de esta lista.

No repite el contenido de los otros documentos. Cuando un requerimiento necesita justificación de diseño, apunta a la sección exacta donde vive.

### 1.2 Alcance del producto

Aliflow es una plataforma **multi-tenant** que permite a un estudiante de la UEES recargar saldo, ver el menú de cualquier local de comida del campus, comprar su almuerzo con anticipación y retirarlo presentando un código. Cada local (Barú, Caramel Coffee, ...) opera como un tenant independiente, con su propio menú, su propio personal y **su propio sistema ERP**, con el que Aliflow se integra a través de una API genérica.

**Aliflow no es** un ERP, ni un emisor de facturas electrónicas, ni un sistema de punto de venta. No reemplaza la caja del local: convive con ella.

### 1.3 Audiencia

Tabla 3: Audiencia del documento

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Lector               | Qué busca aquí                                           |
| Cliente              | Confirmar que lo especificado corresponde a lo acordado  |
| Equipo de desarrollo | Construir contra criterios de aceptación verificables    |
| Evaluación académica | Verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto |

## 1.4 Convenciones

**Identificadores.** RF-nn requerimiento funcional · RNF-P-nn no funcional de producto · RNF-O-nn organizacional · RNF-E-nn externo · RN-nn regla de negocio transversal · UCnn caso de uso · R-nn riesgo.

**Prioridad (MoSCoW).**

Tabla 4: Niveles de prioridad MoSCoW

| Nivel           | Significado                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Debe</b>     | Sin esto no hay producto. Entra en v1 obligatoriamente.                                  |
| <b>Debería</b>  | Importante, pero el producto funciona sin ello. Entra en v1 si el cronograma lo permite. |
| <b>Podría</b>   | Deseable. Primer candidato a salir si hay presión de tiempo.                             |
| <b>No en v1</b> | Explicitamente fuera de alcance, con la razón declarada.                                 |

## 1.5 Documentos de referencia

Tabla 5: Documentos de referencia

| Documento                                              | Qué aporta                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md       | Desarrollo narrativo de cada caso de uso citado en la columna <i>Origen</i> |
| 02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md | Entidades y atributos nombrados en los criterios de aceptación              |
| 04-Modelo-de-Base-de-Datos/                            | Esquema de datos que materializa las reglas de negocio                      |
| 06-Gestion-de-Riesgos.md                               | Los riesgos del proyecto y su plan de acción                                |

## 2. Glosario y desambiguaciones

Tres términos de este proyecto admiten más de un significado. El documento usa exclusivamente el que se fija en esta tabla.

Tabla 6: Glosario de términos

| Término                      | Significado en este documento                                                                                                         | Con qué se confunde                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor</b> (entidad)   | El <b>local/negocio</b> : el tenant. Barú, Caramel Coffee. Clase <b>Proveedor</b> .                                                   | Con el rol homónimo.                                                                                                         |
| <b>Proveedor</b> (rol)       | La <b>persona</b> que gerencia el local. Clase <b>Administrador</b> . El cliente usa “Proveedor” y “Administrador” para el mismo rol. | Con la entidad, y con el Super-Admin.                                                                                        |
| <b>Cartilla de fidelidad</b> | <b>Tarjeta de sellos</b> : el estudiante acumula un sello por entrega y al completar N sellos gana un premio.                         | Con un <b>paquete prepago de almuerzos</b> : son productos distintos y este proyecto usa exclusivamente la primera acepción. |

| Término                 | Significado en este documento                                                                                                                                      | Con qué se confunde                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saldo</b>            | Dinero prepagado por el estudiante <b>en un establecimiento concreto</b> , gastable <b>solo ahí</b> . Un estudiante puede tener varios saldos, uno por local.      | Con un saldo único gastable en cualquier local, que <b>no</b> es el modelo de este sistema.                      |
| <b>Cupo reservado</b>   | Unidades de un plato <b>apartadas exclusivamente para venta por Aliflow</b> , administradas manualmente por el Proveedor. Clase <code>InventarioReservado</code> . | Con el stock total del ERP ( <code>Plato.stockDisponible</code> ), que en Aliflow es solo un espejo informativo. |
| <b>Código de retiro</b> | Código <b>numérico de 6 dígitos</b> que el estudiante dicta de viva voz y el Operador teclea.                                                                      | Con un QR o código de barras escaneable. <b>No hay escáner en ninguna parte del sistema.</b>                     |
| <b>Comprobante</b>      | Constancia <b>interna sin validez tributaria</b> que emite Aliflow.                                                                                                | Con la <b>factura</b> , que emite el ERP del local y sí tiene validez tributaria. Ver RN-09.                     |
| <b>Operador</b>         | Rol que valida el código y marca la entrega física.                                                                                                                | Con “cajero”, denominación informal del mismo rol.                                                               |

### 3. Actores del sistema

Tabla 7: Actores del sistema

| Actor                                               | Tipo                 | Autenticación                                  | Ámbito                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b>                                   | Primario             | Google OAuth 2.0 / OIDC, dominio institucional | Su propia cuenta; compra en cualquier local                 |
| <b>Proveedor</b> (gerente del local)                | Primario             | Credenciales propias del rol                   | <b>Un solo local.</b> Un local puede tener varias cuentas   |
| <b>Operador</b>                                     | Primario             | Credenciales propias del rol                   | Un local y un punto de entrega. Un local puede tener varios |
| <b>Super-Admin de Aliflow</b>                       | Primario             | Credenciales propias del rol                   | <b>Todos los locales.</b> Único rol sin local propio        |
| <b>Proveedor de Identidad (Google)</b>              | Secundario / externo | —                                              | Autentica al Estudiante                                     |
| <b>ERP del local</b> (Contífico, Alpwin, Odoo, ...) | Secundario / externo | Credenciales por local                         | Uno por local; heterogéneos                                 |
| <b>Pasarela de pagos</b>                            | Secundario / externo | —                                              | Procesa las recargas                                        |

El sistema tiene **cuatro roles primarios**: Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow. Los tres primeros operan dentro de un establecimiento; el Super-Admin es el único con visibilidad sobre todos.

#### 4. Reglas de negocio transversales

Restricciones que aplican a varios requerimientos a la vez. Se enuncian una sola vez para no repetirlas en cada RF.

Tabla 8: Reglas de negocio transversales

| ID    | Regla                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | <b>Una orden pertenece a un solo local.</b> Todos los ítems de una orden deben ser platos del mismo Proveedor.                                                                                                                                                          |
| RN-02 | <b>La disponibilidad de venta se valida contra el cupo reservado,</b> nunca contra el stock del ERP. Si el cupo está en cero, Aliflow no vende aunque el ERP reporte unidades libres.                                                                                   |
| RN-03 | <b>El código de retiro vale únicamente el día de la compra,</b> y como máximo hasta la hora máxima de retiro del local. Tres estados: VÁLIDO / UTILIZADO / VENCIDO.                                                                                                     |
| RN-04 | <b>El código de retiro es de un solo uso.</b> Su invalidación es atómica y condicional; una segunda redención debe fallar, no completarse.                                                                                                                              |
| RN-05 | <b>Toda hora, cupo, cantidad de sellos y premio es configuración por local,</b> nunca constante del sistema.                                                                                                                                                            |
| RN-06 | <b>Aliflow nunca almacena el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad.</b> Solo tipo, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.                                                                                                                 |
| RN-07 | <b>Un Proveedor y un Operador solo pueden ver y operar datos de su propio local.</b> El aislamiento entre tenants se verifica en el backend, nunca solo en la interfaz.                                                                                                 |
| RN-08 | <b>El sello de fidelidad se acredita al entregar, no al comprar,</b> y como máximo <b>uno por día</b> por local.                                                                                                                                                        |
| RN-09 | <b>Aliflow emite comprobantes internos sin validez tributaria; la factura fiscal la emite el ERP del local.</b> Aliflow no es emisor fiscal en ningún flujo.                                                                                                            |
| RN-10 | <b>Toda operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden queda registrada en auditoría,</b> con actor, acción, entidad afectada y marca de tiempo.                                                                                                            |
| RN-11 | <b>El control de concurrencia vive en la base de datos de Aliflow,</b> no se delega en el ERP externo. Validado empíricamente.                                                                                                                                          |
| RN-12 | <b>Un canje de premio es una orden real con un descuento del 100% identificado como “Premio”,</b> no una venta de \$0. Conserva el precio original del plato, descuenta cupo y genera código de retiro, pero el total a pagar es \$0 y no toca el saldo del estudiante. |
| RN-13 | <b>El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante.</b> La recarga es por establecimiento y solo puede gastarse ahí. No hay saldo único ni transferencias entre locales.                                                                                        |
| RN-14 | <b>Aliflow no recibe ni custodia fondos en ningún punto.</b> El dinero de la recarga va de la pasarela a la cuenta del                                                                                                                                                  |



| ID    | Regla                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | proveedor destino. Aliflow registra el movimiento, no lo posee.                                                                                                                                                               |
| RN-15 | <b>Al estudiante nunca se le muestra la cantidad de unidades disponibles</b> , solo si el plato está <i>Disponible</i> o <i>Agotado</i> . La cifra del cupo es información interna del local y sí se le muestra al Proveedor. |

## 5. Requerimientos funcionales

### 5.1 Módulo A — Autenticación, cuentas y control de acceso

#### RF-01 · Iniciar sesión con cuenta institucional

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC1, UC1a, est-1

El sistema debe autenticar al Estudiante exclusivamente mediante Google OAuth 2.0 / OpenID Connect, aceptando únicamente correos del dominio institucional autorizado.

**Criterios de aceptación** 1. Con un correo del dominio institucional y consentimiento otorgado, se crea una sesión válida y el estudiante llega al menú del día. 2. Con un correo de un dominio no autorizado, el acceso se rechaza con un mensaje explícito y **no** se crea ningún perfil. 3. La validación del dominio ocurre en el backend. Manipular la respuesta del cliente no otorga acceso. 4. El sistema no almacena en ningún momento la contraseña de la cuenta de Google.

#### RF-02 · Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC1b

En el primer ingreso exitoso de un estudiante, el sistema debe crear su perfil y su tarjeta virtual con saldo inicial en cero, antes de darle acceso a cualquier otra funcionalidad.

**Criterios de aceptación** 1. Tras el primer login, existe exactamente un perfil y una tarjeta virtual con saldo 0.00. 2. En los ingresos siguientes no se crean duplicados: el sistema reutiliza el perfil existente.

#### RF-03 · Iniciar sesión operativa con credenciales de rol

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC6, prov-1, op-1

Proveedor, Operador y Super-Admin deben autenticarse con credenciales propias del rol —no con OAuth institucional— y ser dirigidos a la interfaz que les corresponde.

**Criterios de aceptación** 1. Cada rol aterriza en su propia interfaz: panel de administración (Proveedor), interfaz simplificada de validación (Operador), consola de plataforma (Super-Admin). 2. Las contraseñas se almacenan con una función de derivación de clave con sal, nunca en claro ni con un hash simple. 3. Un Operador que intenta abrir una ruta del panel de Proveedor recibe un rechazo del backend, no solo la ausencia del enlace en la interfaz.

#### **RF-04 · Gestionar las cuentas del propio local**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC12

El Proveedor debe poder crear, revocar y restablecer credenciales de cuentas de **su propio local**, eligiendo el rol Proveedor u Operador, y asociando a los Operadores a un punto de entrega.

**Criterios de aceptación** 1. Un local puede tener varias cuentas de Proveedor y varias de Operador simultáneamente activas. 2. Un Proveedor no puede crear, ver ni modificar cuentas de otro local (RN-07), ni crear una cuenta de Super-Admin. 3. Al revocar una cuenta, sus sesiones activas dejan de ser válidas en la siguiente petición al backend.

#### **RF-05 · Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas**

**Prioridad:** Debería

El sistema debe permitir cerrar sesión explícitamente y debe expirar automáticamente las sesiones inactivas.

**Criterios de aceptación** 1. Tras cerrar sesión, el token deja de ser aceptado por el backend. 2. Una sesión de Operador sin actividad expira en un plazo configurable.

#### **RF-06 · Restringir cada rol a su ámbito de datos**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** RN-07, UC19

Toda consulta y toda escritura debe filtrarse por el local del usuario autenticado. Solo el Super-Admin puede acceder a datos de más de un local.

**Criterios de aceptación** 1. Una petición que referencia el identificador de un recurso de otro local devuelve “no encontrado”, sin revelar que el recurso existe. 2. Las consultas del Super-Admin que cruzan locales quedan registradas en auditoría (RN-10).

---

### **5.2 Módulo B — Billetera y recarga de saldo**

El saldo pertenece al establecimiento: se recarga para un local concreto y solo puede gastarse ahí. El dinero de cada recarga se dirige a la cuenta de ese proveedor, sin que Aliflow lo reciba ni lo custodie en ningún momento.

#### **RF-07 · Consultar el saldo por establecimiento**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC1b, RN-13

El estudiante debe poder consultar su saldo **de cada establecimiento en el que haya recargado**. El saldo pertenece al establecimiento, no a la cuenta del estudiante.

**Criterios de aceptación** 1. El saldo de cada establecimiento coincide exactamente con sus recargas aprobadas menos sus compras confirmadas **en ese mismo establecimiento**. 2. La interfaz muestra siempre, de forma visible, **en qué establecimiento está** el estudiante y el saldo que le corresponde. No se presenta una cifra agregada que pueda leerse como gastable en cualquier local.

3. Si el estudiante tiene saldo en varios establecimientos, puede consultarlos todos, pero cada uno se presenta asociado a su local.

#### **RF-08 · Recargar saldo en un establecimiento**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC2, est-2

El estudiante debe poder recargar saldo **para un establecimiento específico**, por un monto que elija o seleccione de valores predefinidos, a través de una pasarela de pagos. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor; **Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento**.

**Criterios de aceptación** 1. Toda recarga tiene un establecimiento destino obligatorio; no existe recarga sin local asociado. 2. El saldo se acredita **únicamente** tras una confirmación válida de la pasarela con estado aprobado, y **solo** al saldo de ese establecimiento. 3. Un pago rechazado o pendiente no acredita saldo y deja constancia de su estado. 4. La operación de acreditación es atómica: no existe estado intermedio en el que el pago esté aprobado y el saldo no reflejado. 5. Reprocesar la misma confirmación de pago **no** acredita el saldo dos veces (idempotencia por número de operación). 6. La interfaz advierte al estudiante, antes de confirmar, que el saldo recargado **solo puede usarse en ese establecimiento**.

#### **RF-09 · Registrar cada recarga con sus datos mínimos**

**Prioridad:** Debe

Cada recarga debe registrar como mínimo: valor, fecha y hora, número de operación, estado de la transacción, identificador de la pasarela, usuario que recargó y **establecimiento destino**, y quedar en histórico.

**Criterios de aceptación** 1. Ninguno de los siete campos puede quedar vacío en una recarga aprobada. 2. El histórico es consultable para auditoría y conciliación, y **no admite borrado** de registros. 3. El histórico permite conciliar, por establecimiento, lo recargado contra lo que su cuenta bancaria recibió.

#### **RF-10 · Emitir comprobante interno de recarga**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC2a, RN-09

Cada recarga aprobada debe generar un comprobante interno **marcado explícitamente como sin validez tributaria**.

**Criterios de aceptación** 1. El comprobante lleva de forma visible la leyenda de que no es un documento tributario. 2. No se invoca ningún servicio de facturación electrónica en el flujo de recarga.

#### **RF-11 · Guardar métodos de pago tokenizados**

**Prioridad:** Podría · **Origen:** RN-06

El estudiante debería poder guardar un método de pago para recargas futuras, almacenando **solo** tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela.

**Criterios de aceptación** 1. Una inspección de la base de datos no encuentra en ninguna tabla un número de tarjeta completo ni un código de seguridad. 2. Si la pasarela elegida no soporta tokenización, este requerimiento se retira del alcance (no se implementa una alternativa propia).

#### **RF-12 · Impedir el gasto cruzado entre establecimientos**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** RN-13

Una compra solo puede consumir el saldo del establecimiento donde se realiza. El sistema debe hacer imposible que el saldo de un local pague una compra en otro.

**Criterios de aceptación** 1. Con saldo suficiente en el local A e insuficiente en el local B, una compra en B falla por saldo insuficiente, **sin importar** el saldo total del estudiante. 2. La verificación ocurre en el backend dentro de la transacción de compra (RF-20), no solo en la interfaz. 3. El mensaje de saldo insuficiente nombra el establecimiento y ofrece recargar **en ese** establecimiento. 4. Por cada compra queda registrado de qué saldo de establecimiento se descontó (RN-10).

#### **RF-12b · Transferir saldo entre establecimientos**

**Prioridad:** No en v1

**No se implementa.** Mover saldo de un establecimiento a otro exigiría que un proveedor devuelva dinero y otro lo reciba, con Aliflow orquestando un movimiento de fondos entre terceros — algo que el sistema no hace en ningún flujo (RN-14). La exclusión es deliberada; ver la sección de alcance excluido.

---

### **5.3 Módulo C — Catálogo, menú e inventario reservado**

#### **RF-13 · Publicar y mantener el menú del local**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC8, prov-3

El Proveedor debe poder definir el menú de su local —plato, descripción, precio, disponibilidad— manualmente o sincronizándolo desde su ERP.

**Criterios de aceptación** 1. El sistema rechaza publicar un plato con precio menor o igual a cero, nombre vacío o cantidad negativa. 2. Un plato despublicado deja de aparecer en el menú del estudiante inmediatamente, sin afectar las órdenes ya creadas sobre él.

#### **RF-14 · Consultar el menú del día**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC3, UC3a, est-3

El estudiante debe poder consultar el menú del día de cada local, con plato, precio y disponibilidad para Aliflow.

**Criterios de aceptación** 1. El menú muestra la disponibilidad derivada del **cupo reservado** (RN-02), no del stock del ERP. 2. La disponibilidad se presenta como **estado binario** —“**Disponible**” o “**Agotado**” —, **nunca como cantidad numérica**. El estudiante no ve cuántas unidades quedan (RN-15). 3. Un plato con cupo agotado se muestra explícitamente como agotado,

no se oculta. 4. El menú se puede consultar aunque el ERP del local esté caído. (*Consecuencia directa del inventario reservado.*)

#### **RF-15 · Elegir establecimiento y mantener el contexto visible**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** Pantalla Estudiante 02, RN-13

El estudiante debe elegir un establecimiento **por defecto** antes de poder operar, y debe poder cambiarlo en cualquier momento. La aplicación debe indicar de forma permanente en qué establecimiento está, porque de eso dependen el menú, el saldo y la cartilla.

**Criterios de aceptación** 1. En el primer ingreso, el sistema exige elegir un establecimiento antes de mostrar menú o saldo. 2. La elección se recuerda entre sesiones y es modificable desde un control siempre visible en la parte superior. 3. Al cambiar de establecimiento cambian **a la vez** menú, saldo (RF-07) y cartilla (RF-34). No queda ningún dato del local anterior en pantalla. 4. Solo se listan locales activos; un local desactivado por el Super-Admin no aparece en el selector.

#### **RF-16 · Administrar el cupo reservado para Aliflow**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC16

El Proveedor debe poder consultar, asignar, aumentar y reducir las unidades de cada plato destinadas exclusivamente a la venta por Aliflow.

**Criterios de aceptación** 1. El sistema rechaza un cupo negativo y rechaza reducir el cupo por debajo de las unidades ya vendidas. 2. Un aumento de cupo queda disponible para la compra de estudiantes sin necesidad de republicar el menú. 3. El panel muestra el cupo de Aliflow y el stock del ERP como **dos cifras distintas y rotuladas**, para que no se confundan.

#### **RF-17 · Alertar sobre cupo bajo o agotado**

**Prioridad:** Debería

El sistema debería alertar al Proveedor en su panel cuando el cupo de un plato baje de un umbral o se agote.

**Criterios de aceptación** 1. Con el cupo por debajo del umbral configurado, el panel muestra una alerta visible sin que el Proveedor tenga que entrar al detalle del plato. 2. La alerta es visible en el panel sin necesidad de entrar al detalle de cada plato.

#### **RF-18 · Registrar las compras rechazadas por cupo agotado**

**Prioridad:** Debería

El sistema debería registrar los intentos de compra rechazados por falta de cupo y exponerlos como métrica al Proveedor.

**Criterios de aceptación** 1. El panel de métricas muestra cuántas compras se perdieron por cupo agotado, por plato y por día. 2. La métrica distingue las compras rechazadas por falta de cupo de las rechazadas por saldo insuficiente.

## 5.4 Módulo D — Compra

### RF-19 · Comprar un almuerzo

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC4, est-4

El estudiante debe poder comprar uno o más platos de un mismo local, descontando su saldo y el cupo reservado, y recibiendo un código de retiro.

**Criterios de aceptación** 1. La compra solo se confirma si **ambas** validaciones pasan: saldo suficiente **en ese establecimiento** (RN-13) y cupo disponible. 2. Si alguna falla, se informa el motivo concreto y **no se descuenta nada** — ni saldo ni cupo. 3. Al confirmarse: la orden queda en estado COMPRADO, el saldo de ese establecimiento baja exactamente por el total, el cupo baja exactamente por las unidades compradas, y se genera el código de retiro. 4. Los platos de una misma orden pertenecen al mismo local (RN-01); el sistema rechaza cualquier intento contrario.

### RF-20 · Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC4a

La validación de saldo y cupo debe repetirse dentro de la transacción de confirmación, no solo al mostrar la pantalla de compra.

**Criterios de aceptación** 1. Si el cupo se agota entre que el estudiante abre la pantalla y confirma, la compra falla con el mensaje correspondiente. 2. El tiempo transcurrido en la pantalla no afecta la corrección del resultado.

### RF-21 · Impedir la sobreventa bajo concurrencia

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC4 (excepción crítica), RN-11

Dos o más compras simultáneas de la última unidad del cupo deben resultar en exactamente una compra confirmada.

**Criterios de aceptación** 1. Con cupo  $N$  y  $M > N$  compras concurrentes del mismo plato, se confirman exactamente  $N$  y fallan  $M - N$ , sin cupo negativo. 2. El mecanismo (bloqueo optimista con campo de versión) opera en la base de datos de Aliflow, **no** delegado al ERP. (*Delegar este control al ERP externo se verificó inviable: bajo concurrencia real permite sobreventa.*) 3. Existe una prueba automatizada de concurrencia que ejerce este escenario.

### RF-22 · Emitir comprobante interno de compra

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC4b, RN-09

Cada compra confirmada debe generar un comprobante interno marcado como sin validez tributaria.

**Criterios de aceptación** 1. El comprobante identifica local, platos, total, fecha y código de retiro. 2. Lleva visible la leyenda de que la factura fiscal la emite el local.

### RF-23 · Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC17

Al confirmarse la compra, el sistema debe mostrar el código de retiro y **hasta qué hora** puede retirarse, tomando el valor configurado por ese local.

**Criterios de aceptación** 1. La hora mostrada proviene de la configuración del local (RN-05); dos locales con horarios distintos muestran mensajes distintos. 2. No existe ninguna hora de retiro fija en el código de la aplicación.

#### **RF-24 · Consultar el historial de órdenes**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC11, pantalla Estudiante 06

El estudiante debe poder consultar sus órdenes anteriores con su estado.

**Criterios de aceptación** 1. Se distinguen los estados COMPRADO, ENTREGADO y EXPIRADO. 2. Las órdenes de canje aparecen identificadas como premio, mostrando el precio original y el descuento del 100% (RN-12), no un total de \$0.00 sin explicación.

---

### **5.5 Módulo E — Retiro y entrega**

#### **RF-25 · Validar el código de retiro**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC5, UC5a, op-2

El Operador debe poder **teclear** un código numérico de 6 dígitos para localizar la orden correspondiente en su local.

**Criterios de aceptación** 1. La interfaz de ingreso es un teclado numérico. **No existe lector de códigos de barras ni de QR en ningún punto del sistema.** 2. Solo se encuentran órdenes del local del Operador (RN-07). 3. Antes de confirmar, la pantalla muestra el nombre del estudiante y el detalle de la orden, de modo que el Operador pueda verificarlo visualmente.

#### **RF-26 · Confirmar la entrega**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC5b, op-3

Al confirmar, el sistema debe cambiar la orden a ENTREGADO, invalidar el código y registrar marca de tiempo y Operador.

**Criterios de aceptación** 1. Tras confirmar, la orden está en ENTREGADO y el código en UTILIZADO. 2. Quedan registrados el Operador que confirmó y el instante exacto (RN-10).

#### **RF-27 · Impedir la doble redención del código**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** RN-04

Dos intentos de validar el mismo código —incluso desde puntos de entrega distintos y casi simultáneos— deben resultar en exactamente una entrega.

**Criterios de aceptación** 1. La invalidación es una actualización atómica y condicional; si afecta cero filas, se informa error y **no** se completa una segunda entrega. 2. Existe una prueba automatizada que ejercita dos redenciones concurrentes del mismo código.

**RF-28 · Distinguir los tres casos de fallo de un código**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC5c, pantallas Operador 04 y 05

El sistema debe distinguir y comunicar de forma diferenciada: código **inexistente**, código **ya utilizado** y código **vencido**.

**Criterios de aceptación** 1. Los tres casos producen mensajes distintos; “ya utilizado” indica además la hora de la entrega previa. 2. Un código de una compra de un día anterior se reporta como **vencido**, no como inexistente.

**RF-29 · Expirar automáticamente las órdenes no retiradas**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** RN-03

Al terminar el día de la compra, toda orden en COMPRADO debe pasar a EXPIRADO y su código a VENCIDO.

**Criterios de aceptación** 1. Al día siguiente, ninguna orden del día anterior permanece en COMPRADO. 2. La transición queda registrada en auditoría.

**RF-30 · Buscar una orden sin código**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC5a

El Operador debería poder localizar una orden por nombre o identificador institucional del estudiante cuando este no tenga su código.

**Criterios de aceptación** 1. La búsqueda se limita a órdenes vigentes del local del Operador. 2. La entrega por esta vía queda marcada en auditoría como búsqueda manual, distinguible de la validación por código.

**RF-31 · Limitar los intentos fallidos de validación**

**Prioridad:** Debería

El sistema debería limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo, y registrar cada fallo.

**Criterios de aceptación** 1. Superado el umbral, la validación se bloquea temporalmente y el hecho queda en auditoría. 2. (*Justificación: con 6 dígitos el espacio de búsqueda es  $10^6$  y en la práctica mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento.*)

---

**5.6 Módulo F — Cartilla de fidelidad**

La cartilla de fidelidad es una **tarjeta de sellos**: el estudiante acumula un sello por entrega y al completarla obtiene un premio. Es por local, con un tope de un sello por día, y el premio se cobra como descuento del 100% identificado como tal.

Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio son **configuración de cada local** (RF-32), no constantes del sistema.



### RF-32 · Configurar el programa de fidelidad del local

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC14

El Proveedor debe poder activar o desactivar el programa de fidelidad de su local y definir sellos requeridos, premio, tope de sellos por día y caducidad de la cartilla.

**Criterios de aceptación** 1. El sistema rechaza un número de sellos requeridos menor o igual a cero. 2. Un local sin programa activo no acredita sellos y no muestra cartilla a sus compradores. 3. Ninguno de estos valores existe como constante en el código (RN-05). 4. El tope de sellos por día viene con valor 1 por defecto (RN-08).

### RF-33 · Acreditar el sello al confirmar la entrega

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC5d, RN-08

Al confirmarse una entrega en un local con programa activo, el sistema debe acreditar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese local.

**Criterios de aceptación** 1. El sello se acredita en la confirmación de entrega, **nunca** en la confirmación de compra. *(Si se acreditara al comprar, el estudiante podría llenar la cartilla sin retirar nunca el almuerzo y el local pagaría un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.)* 2. Un reintento de la confirmación de entrega —fallo de red, doble clic— **no** acredita dos sellos. La relación sello–orden es uno a uno con restricción de unicidad. 3. Con el tope diario alcanzado, una segunda entrega del mismo día no acredita sello adicional. 4. Una orden de canje (RN-12) no acredita sello.

### RF-34 · Consultar la cartilla

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC13

El estudiante debe poder ver **una cartilla por local** en el que haya comprado, con sellos acumulados sobre requeridos, premio y caducidad si aplica.

**Criterios de aceptación** 1. Las cartillas de distintos locales son independientes: un sello en Barú no avanza la cartilla de Caramel Coffee. 2. Una cartilla completa se destaca como premio disponible. 3. La cartilla mostrada corresponde al establecimiento activo (RF-15 criterio 3).

### RF-35 · Canjear el premio como descuento del 100%

**Prioridad:** Podría · **Origen:** UC15, RN-12

Con una cartilla completa, el estudiante debe poder canjear el premio. El canje genera una **orden real con el precio normal del plato y un descuento del 100% identificado como “Premio”**, de modo que el total a pagar sea \$0 sin perder el rastro de cuánto costó.

**Criterios de aceptación** 1. La orden conserva el **precio original** del plato; el descuento se registra como línea o campo propio, con su motivo (“Premio de fidelidad”) visible. 2. El canje descuenta cupo y genera código de retiro como cualquier compra, pero **no** descuenta saldo del estudiante. 3. La cartilla pasa a canjeada mediante una actualización atómica y condicional; un doble canje concurrente falla en el segundo intento **sin crear la orden**. 4. La orden de canje se distingue visualmente en el historial del estudiante y en el panel del Operador.

#### **RF-36 · Expirar cartillas vencidas**

**Prioridad:** Podría · **Origen:** ../../uml/estado-cartilla.puml

Si el local configuró caducidad, las cartillas incompletas deben expirar al cumplirse el plazo.

**Criterios de aceptación** 1. Si el local no configuró caducidad, ninguna cartilla expira. 2. Una cartilla ya completa no expira antes de poder canjearse.

#### **RF-37 · Representar el canje en el ERP del local**

**Prioridad:** Podría

El sistema debe notificar el canje al ERP del local como una venta con **descuento del 100%** y su motivo, no como una venta de importe cero.

**Criterios de aceptación** 1. El documento enviado al ERP lleva el importe original del plato y un descuento del 100% con concepto identificable. 2. La contabilidad del local puede distinguir un premio de fidelidad de una venta normal y de una anulación. 3. El documento se adapta a lo que admita cada ERP en su línea de venta.

---

### **5.7 Módulo G — Panel del Proveedor**

#### **RF-38 · Consultar métricas del local**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC9, prov-5

El Proveedor debe poder ver almuerzos vendidos por día y semana, ingresos, platos más vendidos y órdenes pendientes de entrega.

**Criterios de aceptación** 1. Las métricas se calculan sobre el histórico de órdenes de Aliflow y solo incluyen el local del Proveedor (RN-07). 2. Las órdenes de canje se cuentan en unidades entregadas pero no suman ingresos. 3. El panel muestra **cuánto costaron los premios de fidelidad** en el período, sumando los descuentos del 100% aplicados (RN-12). *(Es el dato que permite al local saber si su programa de fidelidad le conviene; con el canje modelado como venta de \$0 este número no existía.)*

#### **RF-39 · Configurar el horario máximo de retiro**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC17

El Proveedor debe poder definir la hora máxima de retiro de su local.

**Criterios de aceptación** 1. El valor guardado se refleja de inmediato en el mensaje de confirmación de compra del estudiante (RF-23) y en el cálculo de expiración del código. 2. El horario aplica solo a ese local.

#### **RF-40 · Consultar el estado de sincronización con el ERP**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC10, prov-4

El Proveedor debe poder ver la última comunicación exitosa con su ERP y los eventos pendientes o fallidos.

**Criterios de aceptación** 1. Se muestran los eventos en cola con su estado y el número de reintentos. 2. Un evento fallido es identificable junto con la orden a la que corresponde, para permitir conciliación manual.

#### **RF-41 · Consultar el detalle de una venta para re-emitir la factura**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC11, prov-6, RN-09

El Proveedor debe poder consultar y descargar el detalle de una venta (monto, platos, estudiante, fecha y hora) para emitir su factura fiscal en su propio ERP.

**Criterios de aceptación** 1. El detalle contiene todos los datos necesarios para emitir la factura sin volver a preguntar nada. 2. Aliflow **no** emite ni intenta emitir ningún documento fiscal en este flujo.

#### **RF-42 · Configurar la integración con el ERP del local**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC7, prov-2

Debe existir una forma de registrar, por local, el tipo de ERP, sus credenciales y el mapeo de sus productos al modelo canónico de Aliflow.

**Criterios de aceptación** 1. Cambiar de ERP en un local no requiere modificar el núcleo de la aplicación, solo su configuración y el adaptador correspondiente. 2. Las credenciales del ERP se almacenan cifradas y no son legibles desde ninguna interfaz. 3. Existe una prueba de humo bidireccional que confirma que Aliflow puede leer del ERP y escribirle.

---

### **5.8 Módulo H — Super-Admin de Aliflow**

El Super-Admin es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los establecimientos.

#### **RF-43 · Dar de alta un local**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC18

El Super-Admin debe poder registrar un local nuevo con sus datos, crear su vista de proveedor y su primera cuenta de Proveedor, y configurar su integración con el ERP.

**Criterios de aceptación** 1. Al terminar el alta, el local puede publicar menú y vender sin ninguna intervención manual sobre la base de datos. 2. La primera cuenta de Proveedor creada puede a su vez crear el resto del personal del local (RF-04).

#### **RF-44 · Activar y desactivar locales**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debe poder activar o desactivar un local.

**Criterios de aceptación** 1. Un local desactivado deja de aparecer en el selector del estudiante (RF-15). 2. Desactivar un local **no** elimina sus órdenes históricas ni impide entregar las órdenes ya compradas.

#### **RF-45 · Brindar soporte con visibilidad transversal**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC19

El Super-Admin debe poder consultar el estado de cualquier local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado e incidencias.

**Criterios de aceptación** 1. Es el único rol que puede ver información de más de un local. 2. Cada acceso a datos de un local queda registrado en auditoría con el identificador del Super-Admin (RN-10).

#### **RF-46 · Monitorear el estado de todas las integraciones**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC20

El Super-Admin debería contar con una vista consolidada del estado de sincronización de **todos** los locales.

**Criterios de aceptación** 1. La vista permite identificar en una pantalla qué locales tienen eventos fallidos acumulándose. 2. La vista es transversal a todos los establecimientos, a diferencia del panel por local del Proveedor (RF-40).

---

### **5.9 Módulo I — Integración con ERP externos**

#### **RF-47 · Exponer una interfaz única de integración**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC7, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El núcleo del sistema debe comunicarse con cualquier ERP a través de una única interfaz abstracta, sin conocer nunca la implementación concreta.

**Criterios de aceptación** 1. Ninguna clase de dominio importa un SDK ni un cliente HTTP específico de un ERP. 2. La interfaz es bidireccional: lectura de menú y stock; escritura de ventas y pagos. 3. No existe ningún condicional sobre el tipo de ERP fuera de la fábrica de adaptadores.

#### **RF-48 · Seleccionar el adaptador según el local**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** ProviderAdapterFactory

El sistema debe resolver automáticamente qué adaptador usar a partir del tipo de ERP configurado en el local.

**Criterios de aceptación** 1. Agregar un ERP nuevo requiere una clase adaptadora nueva y un valor de configuración, **cero cambios** en el núcleo. 2. Varios adaptadores distintos operan simultáneamente en producción sin interferir entre sí.

#### **RF-49 · Notificar cada venta al ERP del local mediante cola de eventos**

**Prioridad:** Debe · **Origen:** UC4c, patrón Outbox

Cada compra confirmada debe encolar un evento de notificación al ERP; el envío nunca debe ser síncrono dentro de la transacción de compra.

**Criterios de aceptación** 1. Si el ERP está caído, la compra se confirma igual y el evento queda pendiente con reintentos. **No existe la venta huérfana** (cobrada al estudiante y desconocida por el local). 2. Reprocesar un evento ya procesado no duplica la venta en el ERP (idempotencia por identificador de evento). 3. Un evento que agota sus reintentos queda en estado fallido, visible en RF-40, nunca descartado en silencio.

#### **RF-50 · Notificar los pagos al ERP**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** TipoEvento.NOTIFICAR\_PAGO

El sistema debe poder devolver al ERP del local la información de pago asociada a la venta, para que su contabilidad quede cuadrada.

**Criterios de aceptación** 1. El evento de pago sigue el mismo mecanismo de cola y reintentos que el de venta.

#### **RF-51 · Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica**

**Prioridad:** Debería · **Origen:** UC3a, ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §3

El sistema debe poder obtener menú y stock del ERP de cada local mediante consulta periódica.

**Criterios de aceptación** 1. La sincronización usa **consulta periódica (polling)**, porque **ningún ERP del alcance ofrece webhooks**. 2. El stock traído del ERP se guarda como dato **informativo** y **no** condiciona la venta (RN-02). 3. Un fallo de sincronización no interrumpe la operación de venta de Aliflow.

#### **RF-52 · Operar contra un ERP simulado**

**Prioridad:** Debe

El sistema debe poder operar completamente contra un **ERP simulado**, sin credenciales de ningún ERP real.

**Criterios de aceptación** 1. Todo el flujo —menú, compra, notificación de venta, reintentos— se ejecuta de extremo a extremo contra el simulador. 2. Cambiar del simulador a un ERP real es cambio de configuración, no de código del núcleo. 3. El simulador permite construir y demostrar cualquier adaptador sin depender de credenciales de un ERP real.

#### **RF-53 · Integrar un ERP sin API mediante vía alternativa**

**Prioridad:** Podría

Para un local cuyo ERP no expone API —el caso de Alpwin—, el sistema debería integrarse por archivos o base de datos puente, aceptando sincronización por lotes.

**Criterios de aceptación** 1. La ausencia de API en un local **no** degrada la operación de los demás locales. 2. *(Nota: esta vía no está confirmada; depende de la respuesta del proveedor de ese ERP. Ya no bloquea el piloto, porque el local piloto usa un ERP con API REST documentada.)*

---

## 5.10 Módulo J – Auditoría

### RF-54 · Registrar en auditoría las operaciones sensibles

**Prioridad:** Debe · **Origen:** RN-10

El sistema debe registrar quién ejecutó cada operación que mueve dinero o cambia el estado de una orden: confirmación de compra, confirmación de entrega, invalidación de código, acreditación al local, y accesos transversales del Super-Admin.

**Criterios de aceptación** 1. Cada registro contiene actor, rol, acción, entidad afectada y marca de tiempo. 2. Los registros de auditoría **no** son editables ni eliminables desde ninguna interfaz del sistema.

### RF-55 · Registrar los intentos de validación fallidos

**Prioridad:** Debería

Cada intento fallido de validar un código de retiro debe quedar registrado con el Operador y el instante.

**Criterios de aceptación** 1. Es posible detectar en el registro una secuencia de fallos que sugiera un intento de adivinación por fuerza bruta.

### RF-56 · Conservar el histórico sin borrado

**Prioridad:** Debe

Recargas, órdenes y movimientos de saldo deben conservarse en histórico para auditoría y conciliación.

**Criterios de aceptación** 1. No existe ninguna operación del sistema que elimine físicamente un movimiento de dinero. 2. Una corrección se representa como **movimiento compensatorio**, nunca modificando o borrando el original.

---

## 6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según **Ian Sommerville**: *de producto* (propiedades del sistema entregado), *organizacionales* (derivadas de las políticas y procedimientos de la organización que desarrolla o usa el sistema) y *externos* (derivados de factores externos al sistema y a su proceso de desarrollo). Cada uno lleva su **criterio de validación**: cómo se comprueba que se cumple.

## 6.1 Requerimientos de producto

### Usabilidad

Tabla 9: Requerimientos de producto — usabilidad

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                     | Criterio de validación                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-01 | La validación de un código de retiro por parte del Operador debe completarse en <b>una sola pantalla</b> y sin más de 8 pulsaciones (6 dígitos + confirmar).      | Prueba de recorrido sobre el prototipo: contar pulsaciones desde la pantalla de inicio del Operador hasta la confirmación. Debe ser $\leq 8$ . |
| RNF-P-02 | El código de retiro debe ser legible y dictable de viva voz: <b>6 dígitos numéricos</b> , presentado con separación visual y en un estilo tipográfico específico. | Inspección del sistema de diseño (existe un estilo de texto dedicado al código) y prueba con 5 usuarios dictando el código sin repetirlo.      |
| RNF-P-03 | Un estudiante que usa la aplicación por primera vez debe completar el flujo de compra sin instrucciones externas.                                                 | Prueba de usabilidad con 5 estudiantes que no participaron en el diseño: $\geq 4$ completan la compra sin ayuda.                               |
| RNF-P-04 | La interfaz del Operador debe ser utilizable en tablet o móvil sostenido con una mano, con los controles de acción en la mitad inferior de la pantalla.           | Revisión del prototipo a 390×844: los controles primarios están en el tercio inferior.                                                         |
| RNF-P-05 | Todo texto sobre color de marca debe alcanzar contraste <b>AA de WCAG 2.1</b> (4.5:1 para texto normal).                                                          | Verificación de contraste sobre las variables de color del sistema de diseño.                                                                  |
| RNF-P-06 | Los mensajes de error deben indicar <b>qué pasó y qué hacer</b> , sin códigos técnicos ni jerga.                                                                  | Revisión de los mensajes de los tres estados de fallo de código (RF-28) y de los fallos de compra (RF-19).                                     |

### Eficiencia y rendimiento

Tabla 10: Requerimientos de producto — eficiencia y rendimiento

| ID       | Requerimiento                                                                                                                           | Criterio de validación                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-07 | La confirmación de una compra debe responder en $\leq 2$ s en el percentil 95, medida desde la petición hasta la respuesta del backend. | Prueba de carga con 50 compras concurrentes; medir p95.                                                                                                                              |
| RNF-P-08 | La validación de un código de retiro debe responder en $\leq 1$ s en el percentil 95.                                                   | Prueba de carga sobre el endpoint de validación. ( <i>Justificación: ocurre con una fila de estudiantes esperando; es el punto del sistema con menos tolerancia a la latencia.</i> ) |
| RNF-P-09 | La consulta del menú del día <b>no debe depender de una llamada síncrona al ERP</b> .                                                   | Prueba con el ERP simulado apagado: el menú responde igual (RF-14 criterio 3).                                                                                                       |
| RNF-P-10 | El sistema debe sostener la carga concurrente de la hora pico de almuerzo sin degradar los dos requerimientos anteriores.               | Prueba de carga con el perfil estimado de la franja 12:00–14:00 en el campus. ( <i>La cifra exacta de usuarios concurrentes está sin estimar — ver sección 10.</i> )                 |

## Fiabilidad y disponibilidad

Tabla 11: Requerimientos de producto — fiabilidad y disponibilidad

| ID       | Requerimiento                                                                                                         | Criterio de validación                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-11 | <b>Ninguna venta puede quedar huérfana:</b> si el ERP está caído, la venta se registra igual y se sincroniza después. | Prueba de integración: apagar el ERP simulado, comprar, verificar que la orden existe y el evento queda pendiente; encender el ERP y verificar que se procesa.                                              |
| RNF-P-12 | Los eventos hacia el ERP deben ser <b>idempotentes</b> : reprocesar un evento no duplica su efecto.                   | Prueba de integración: reenviar el mismo evento dos veces y verificar una sola venta en el ERP.                                                                                                             |
| RNF-P-13 | Las operaciones que descuentan saldo y cupo deben ser <b>atómicas</b> : no existe estado intermedio observable.       | Prueba de concurrencia (RF-21) y revisión de los límites transaccionales en el código.                                                                                                                      |
| RNF-P-14 | La caída del ERP de un local <b>no</b> debe afectar la operación de los demás locales.                                | Prueba con dos locales configurados: apagar el ERP de uno y verificar que el otro opera con normalidad.                                                                                                     |
| RNF-P-15 | El sistema debe estar disponible durante toda la franja de almuerzo de días hábiles.                                  | Monitoreo de disponibilidad en la franja 11:00–15:00; objetivo $\geq 99\%$ mensual sobre esa ventana. <i>(Fuera de esa franja el impacto de una caída es bajo — es un sistema con demanda concentrada.)</i> |

## Seguridad (propiedades del producto)

Tabla 12: Requerimientos de producto — seguridad (propiedades del producto)

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                                 | Criterio de validación                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-16 | Todo el tráfico entre cliente, backend y servicios externos debe viajar sobre <b>HTTPS/TLS</b> , sin excepción.                                                               | Inspección de la configuración de despliegue; ninguna ruta acepta HTTP en claro.                                                              |
| RNF-P-17 | Las contraseñas de las cuentas operativas deben almacenarse con una función de derivación de clave con sal por registro.                                                      | Revisión de código e inspección de la base de datos: ninguna contraseña legible ni con hash simple.                                           |
| RNF-P-18 | <b>No debe existir en ninguna tabla</b> el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad (RN-06).                                                                  | Auditoría del esquema y consulta de verificación sobre la base de datos poblada.                                                              |
| RNF-P-19 | Las credenciales de los ERP y <b>las credenciales de comercio de la pasarela de cada establecimiento</b> deben almacenarse cifradas y no ser legibles desde ninguna interfaz. | Inspección de la base de datos y del panel; revisión de que no se registren en los logs.                                                      |
| RNF-P-20 | La autorización debe verificarse <b>en el backend en cada petición</b> ; ocultar un elemento en la interfaz no constituye control de acceso.                                  | Prueba de seguridad: invocar directamente endpoints de otro rol y de otro local con un token válido del rol inferior. Todos deben rechazarse. |



| ID       | Requerimiento                                                                                                                      | Criterio de validación                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-21 | Toda entrada del usuario debe validarse en el backend con listas de valores permitidos, sin confiar en la validación del cliente.  | Pruebas con entradas maliciosas sobre los endpoints de compra, validación de código y configuración de cupo.                                                                   |
| RNF-P-22 | El sistema debe seguir las prácticas del <b>OWASP Top 10</b> en autenticación, control de acceso, inyección y exposición de datos. | Revisión de código cruzada entre integrantes, con lista de verificación OWASP, sobre los cuatro endpoints críticos: autenticación, billetera, órdenes y validación de códigos. |

## Portabilidad y mantenibilidad

Tabla 13: Requerimientos de producto — portabilidad y mantenibilidad

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                             | Criterio de validación                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-P-23 | El sistema debe ser <b>una sola aplicación web responsiva</b> , no aplicaciones nativas por rol.                                                                          | Verificación de los cuatro roles en navegador de escritorio y móvil.                                                         |
| RNF-P-24 | Debe funcionar en las dos últimas versiones estables de los navegadores mayoritarios, en escritorio y móvil.                                                              | Prueba de humo de los flujos principales en cada navegador objetivo.                                                         |
| RNF-P-25 | Agregar un local con un ERP nuevo debe requerir <b>una clase adaptadora nueva y configuración</b> , sin modificar el núcleo.                                              | Ejercicio de extensión: agregar un adaptador nuevo y verificar por diff que no se tocó ningún archivo del núcleo.            |
| RNF-P-26 | El diseño debe ser consistente con los <b>principios SOLID</b> y no introducir malos olores (clase Dios, obsesión por primitivos, acoplamiento a implementación externa). | Revisión del diagrama de clases contra la tabla de SOLID y la de malos olores de ../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md. |

## 6.2 Requerimientos organizacionales

### De proceso y desarrollo

Tabla 14: Requerimientos organizacionales — de proceso y desarrollo

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                      | Criterio de validación                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-O-01 | Todo el trabajo debe versionarse en el repositorio público del proyecto, con historial que evidencie el proceso.                                   | Inspección del historial de commits del repositorio.                                                        |
| RNF-O-02 | Todo diagrama UML debe tener su <b>fuentes editable</b> versionada junto a su imagen renderizada, y ambas deben estar sincronizadas.               | Verificación de que cada .svg tiene su .puml correspondiente y refleja su contenido actual.                 |
| RNF-O-04 | Todo cambio de requerimiento posterior al cierre de alcance debe pasar por <b>control de cambios con reestimación</b> , no absorberse en silencio. | Existencia del registro de decisiones con fecha, y trazabilidad de cada cambio a la reunión que lo originó. |

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                                                                     | Criterio de validación                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-O-05 | Los endpoints críticos —autenticación, billetera, órdenes, validación de códigos— deben pasar por <b>revisión de código entre integrantes</b> antes de integrarse.                                                | Evidencia de revisión en el historial del repositorio para esos módulos.                  |
| RNF-O-06 | El alta de cada local nuevo debe ejecutarse como un <b>procedimiento con lista de verificación</b> (credenciales, mapeo de productos, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración informal. | Existencia del procedimiento documentado y de su registro de ejecución por local.         |
| RNF-O-07 | El proyecto debe mantener un <b>registro de riesgos vivo</b> , revisado en cada reunión con el cliente.                                                                                                           | 06-Gestion-de-Riesgos.md con fechas de revisión y riesgos incorporados tras cada reunión. |

## Operacionales

Tabla 15: Requerimientos organizacionales — operacionales

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                   | Criterio de validación                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-O-08 | El cupo reservado es responsabilidad operativa del <b>Proveedor</b> , que debe mantenerlo al día manualmente.                                                   | Procedimiento operativo entregado al local, más las alertas de RF-17 y la métrica de RF-18. |
| RNF-O-09 | La emisión de la factura fiscal es responsabilidad del <b>local</b> , no de Aliflow. Aliflow entrega los datos (RF-41).                                         | Verificación de que ningún flujo del sistema invoca un servicio de facturación electrónica. |
| RNF-O-10 | Debe existir un <b>procedimiento manual de contingencia</b> documentado para la entrega de almuerzos cuando falle la conectividad en el punto de entrega.       | Existencia del procedimiento escrito y entregado a los Operadores.                          |
| RNF-O-11 | Debe existir un <b>procedimiento de conciliación</b> entre las ventas de Aliflow y los registros del ERP de cada local, con un responsable designado por local. | Procedimiento documentado y ejecutado al menos una vez durante el piloto.                   |

## De entrega

Tabla 16: Requerimientos organizacionales — de entrega

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                | Criterio de validación                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-O-12 | El alcance integrado en el piloto se limita a los <b>dos locales confirmados</b> ; los demás quedan como demostración de extensibilidad, no como entregable. | Declaración explícita de alcance en este documento (sección 8) y en el registro de riesgos. |
| RNF-O-13 | No debe comprometerse fecha de piloto con el cliente antes de contar con las credenciales del ERP del local piloto.                                          | Verificación de que ningún compromiso de fecha precede a la recepción de credenciales.      |

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                                   | Criterio de validación                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RNF-O-14 | El alcance del módulo de fidelidad queda <b>congelado</b> en “una cartilla simple: N sellos → 1 premio, por local”. Puntos, niveles o campañas por temporada son otro proyecto. | Declaración de alcance en sección 8; cualquier variante entra por RNF-O-04. |

### 6.3 Requerimientos externos

#### Legales y regulatorios

Tabla 17: Requerimientos externos — legales y regulatorios

| ID        | Requerimiento                                                                                                                                                                           | Criterio de validación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-E-01  | Aliflow <b>no puede emitir comprobantes con validez tributaria</b> . Toda factura electrónica es emitida por el local desde su propio ERP, bajo su RUC y su firma electrónica.          | Verificación de que todos los comprobantes del sistema llevan la marca de “sin validez tributaria” y de que no existe integración con el servicio de facturación electrónica. <i>(No es una preferencia de diseño: emitir con validez tributaria implicaría certificado de firma digital, RUC emisor, secuenciales autorizados y responsabilidad fiscal — y significaría que Aliflow le vende el almuerzo al estudiante, no el local. Cambia el modelo de negocio, no solo el software.)</i> |
| RNF-E-02  | El tratamiento de datos personales de estudiantes debe ajustarse a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: recolectar el mínimo necesario, con finalidad declarada. | Inventario de datos personales tratados, con su finalidad, revisado contra el principio de minimización. Verificar que no se recolecta ningún dato que ningún requerimiento use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RNF-E-03  | El sistema <b>no debe entrar en alcance de PCI-DSS</b> : los datos de tarjeta se tratan exclusivamente en la pasarela, y Aliflow solo custodia tokens (RN-06).                          | Auditoría del esquema (RNF-P-18) y verificación de que ningún formulario propio captura número de tarjeta o código de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RNF-E-04  | <b>Aliflow no debe llegar a custodiar fondos de terceros en ningún flujo</b> (RN-14), evitando así la exposición regulatoria de esa figura.                                             | Verificar que ningún flujo deja dinero en una cuenta controlada por Aliflow: el destino de cada recarga es la cuenta del proveedor, y el sistema no ofrece retiro, devolución en efectivo ni transferencia de saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RNF-E-05b | El saldo prepago constituye una <b>obligación del establecimiento con el estudiante</b> , no de Aliflow. Esto debe ser explícito para el estudiante y estar acordado con cada local.    | Verificar que la interfaz de recarga lo comunica (RF-08 criterio 6) y que el acuerdo comercial con cada local lo recoge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### De interoperabilidad

Tabla 18: Requerimientos externos — de interoperabilidad

| ID        | Requerimiento                                                                                                                                                         | Criterio de validación                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-E-05  | El sistema debe integrarse con ERP <b>heterogéneos y fuera de su control</b> , sin poder imponerles cambios.                                                          | Verificación de que la interfaz de integración solo asume capacidades que el ERP ya ofrece.                                                     |
| RNF-E-06  | El sistema <b>no puede depender de webhooks del ERP</b> : ninguno de los ERP del alcance los ofrece. La dirección ERP → Aliflow es por consulta periódica.            | Revisión de la arquitectura de sincronización: no existe ningún endpoint entrante desde un ERP.                                                 |
| RNF-E-07  | La autenticación del Estudiante depende de un proveedor de identidad externo; una caída de ese proveedor impide el ingreso de estudiantes.                            | Riesgo aceptado y documentado. Verificar que el mensaje de error distingue “el proveedor de identidad no responde” de “credenciales inválidas”. |
| RNF-E-08  | La acreditación de saldo debe depender de la <b>confirmación de la pasarela</b> , no de la respuesta del navegador del estudiante.                                    | Prueba: cerrar el navegador tras pagar y verificar que el saldo se acredita igual cuando llega la confirmación de la pasarela.                  |
| RNF-E-09  | La pasarela seleccionada debe ofrecer <b>webhooks</b> y un ambiente de pruebas utilizable.                                                                            | Criterio verificado durante la comparación de pasarelas, antes de seleccionar.                                                                  |
| RNF-E-10  | La pasarela debe permitir que <b>cada recarga se deposite en la cuenta del establecimiento destino</b> , operando con credenciales de comercio propias de cada local. | Verificación en la comparación de pasarelas: confirmar que admite múltiples cuentas de comercio operadas por una misma aplicación.              |
| RNF-E-11b | Todos los establecimientos deben poder operar con la <b>misma pasarela</b> , o el sistema debe soportar más de una.                                                   | Confirmar, antes de seleccionar pasarela, que cada local puede abrir cuenta de comercio en ella: un local sin cuenta no puede recibir recargas. |

## Éticos y de equidad

Tabla 19: Requerimientos externos — éticos y de equidad

| ID       | Requerimiento                                                                                                                                                                                             | Criterio de validación                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-E-11 | El sistema no debe crear un canal privilegiado que perjudique al estudiante que compra en caja: el cupo de Aliflow sale de una partición acordada con el local, no de una prioridad sobre la fila física. | Verificación de que el cupo es un valor que el Proveedor asigna libremente y puede poner en cero. |
| RNF-E-12 | El sistema no debe exponer datos de consumo de un estudiante a otros estudiantes ni a locales donde no ha comprado.                                                                                       | Prueba de control de acceso (RNF-P-20) sobre los endpoints de historial y cartilla.               |

## 7. Fuera del alcance de la versión 1

Declarado explícitamente, con su razón. Lo que no está en este documento **no forma parte del sistema**.

Tabla 20: Alcance excluido de la versión 1 | **Saldo único gastable en cualquier local** | El saldo pertenece al establecimiento y solo se gasta ahí (RN-13). | | **Transferir saldo de un establecimiento a otro** | Exigiría que Aliflow mueva dinero entre cuentas de terceros, algo que el sistema no hace (RN-14). Ver RF-12b. | | **Retiro del saldo en efectivo** | Mismo motivo: Aliflow no tiene el dinero, no puede devolverlo. | | **Reembolsos y devoluciones** | Fuera del alcance de la versión 1. El modelo de datos los admite como movimiento compensatorio cuando se definan. |

| Fuera de alcance                                                          | Razón                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo offline del Operador</b>                                          | La validación de códigos requiere conexión. Existe un procedimiento manual de contingencia (RNF-O-10).          |
| <b>Aliflow como emisor de facturas electrónicas</b>                       | RNF-E-01. Cambiaría el modelo de negocio, no solo el software.                                                  |
| <b>Aplicaciones móviles nativas</b>                                       | Una sola aplicación web responsiva cubre los cuatro roles (RNF-P-23).                                           |
| <b>Lector de códigos QR o de barras</b>                                   | El código es numérico y se dicta de viva voz. No hay escáner en ninguna parte del sistema.                      |
| <b>Programa de fidelidad con puntos, niveles o campañas por temporada</b> | El alcance es una cartilla simple: N sellos por local dan un premio (RNF-O-14).                                 |
| <b>Integración con más de dos locales en el piloto</b>                    | El modelo admite N establecimientos; el piloto integra dos (RNF-O-12).                                          |
| <b>Pedidos programados para días futuros</b>                              | No solicitado. El código vale solo el día de la compra (RN-03), lo que presupone compra y consumo el mismo día. |
| <b>Entrega a domicilio o a un punto distinto del local</b>                | No solicitado. La entrega es presencial en el punto de entrega del local.                                       |
| <b>Reservas sin pago</b>                                                  | La orden solo existe después de descontar el saldo (RF-19).                                                     |
| <b>Recuperación de contraseña autoservicio para roles operativos</b>      | Lo resuelve el Proveedor de cada local (RF-04) o el Super-Admin (RF-45).                                        |

## 8. Trazabilidad

### 8.1 Requerimientos ↔ casos de uso ↔ pantalla del prototipo

Tabla 21: Trazabilidad de requerimientos a casos de uso y pantallas

| RF           | Caso de uso     | Pantalla del prototipo                    | Riesgo asociado |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| RF-01, RF-02 | UC1, UC1a, UC1b | Estudiante 01                             | —               |
| RF-03        | UC6             | Proveedor 01, Operador 01, Super-Admin 01 | —               |

| RF                                | Caso de uso     | Pantalla del prototipo                        | Riesgo asociado       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| RF-04                             | UC12            | <i>(sin pantalla — fuera de esta ronda)</i>   | —                     |
| RF-05, RF-06                      | —               | <i>(transversal)</i>                          | R-09                  |
| RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11 | UC2, UC2a       | Estudiante 05                                 | R-06, R-18            |
| RF-12                             | UC2             | <i>(sin pantalla — es interno)</i>            | R-18                  |
| RF-13                             | UC8             | Proveedor 03                                  | —                     |
| RF-14                             | UC3, UC3a       | Estudiante 02                                 | RN-15                 |
| RF-15                             | UC1b, UC3       | <b>Estudiante 01b</b> <i>(pantalla nueva)</i> | R-21                  |
| RF-16, RF-17, RF-18               | UC16            | Proveedor 03                                  | R-20                  |
| RF-19, RF-20, RF-21, RF-22        | UC4, UC4a, UC4b | Estudiante 03                                 | R-02                  |
| RF-23                             | UC17            | Estudiante 04                                 | —                     |
| RF-24                             | UC11            | Estudiante 06                                 | —                     |
| RF-25, RF-26, RF-27               | UC5, UC5a, UC5b | Operador 02, Operador 03                      | R-14, R-15            |
| RF-28                             | UC5c            | Operador 04, Operador 05                      | —                     |
| RF-29                             | UC5c            | Estudiante 06 (estado Expirado)               | R-13 <i>(cerrado)</i> |
| RF-30, RF-31                      | UC5a, UC5c      | Operador 02                                   | R-15                  |
| RF-32                             | UC14            | Proveedor 05                                  | R-17                  |
| RF-33                             | UC5d            | Operador 03                                   | R-17                  |
| RF-34                             | UC13            | Estudiante 07                                 | R-17                  |
| RF-35, RF-36, RF-37               | UC15            | Estudiante 08                                 | R-17                  |
| RF-38                             | UC9             | Proveedor 02                                  | —                     |
| RF-39                             | UC17            | Proveedor 03                                  | —                     |
| RF-40                             | UC10            | Proveedor 04                                  | R-02, R-16            |
| RF-41                             | UC11            | <i>(sin pantalla — descarga)</i>              | —                     |
| RF-42                             | UC7             | <i>(sin pantalla — trabajo técnico)</i>       | R-01, R-11            |
| RF-43, RF-44                      | UC18, UC20      | Super-Admin 02                                | —                     |
| RF-45                             | UC19            | Super-Admin 03                                | —                     |
| RF-46                             | UC20            | Super-Admin 03                                | R-16                  |
| RF-47, RF-48                      | UC7             | —                                             | R-16                  |
| RF-49, RF-50                      | UC4c            | Proveedor 04                                  | R-02                  |
| RF-51                             | UC3a            | Proveedor 04                                  | —                     |
| RF-52                             | —               | —                                             | <b>R-01</b>           |
| RF-53                             | UC7             | —                                             | R-11                  |
| RF-54, RF-55, RF-56               | —               | <i>(transversal)</i>                          | R-09, R-15            |

## 8.2 Riesgos ↔ requerimientos que los mitigan

Solo los riesgos que se mitigan **con requerimientos del sistema**. El registro completo está en 06-Gestion-de-Riesgos.md.

Tabla 22: Trazabilidad de riesgos a requerimientos

| Riesgo                                                      | Requerimientos que lo atienden                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| R-01 — Sin credenciales del ERP piloto                      | <b>RF-52</b> (ERP simulado), RNF-O-13                             |
| R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario | RF-49, RF-40, RNF-P-11, RNF-P-12, RNF-O-11                        |
| R-03 — Poca experiencia en APIs seguras                     | RNF-P-22, RNF-O-05                                                |
| R-06 — Ambiente de pruebas de pagos limitado                | RF-08 (estados de pago), RNF-E-09                                 |
| R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes          | RNF-O-04                                                          |
| R-09 — Requisitos de seguridad incompletos                  | RF-06, RF-54, RNF-P-16 a RNF-P-22                                 |
| R-11 — ERP sin API pública                                  | RF-53, RNF-P-14                                                   |
| R-12 — Operador sin modo offline                            | RNF-O-10 ( <i>riesgo aceptado</i> )                               |
| R-14 — Doble redención del código                           | RF-27, RNF-P-13                                                   |
| R-15 — Código corto adivinable                              | RF-25 (criterio 3), RF-31, RF-55                                  |
| R-16 — Costo de N ERP heterogéneos                          | RF-46, RNF-O-06, RNF-O-12                                         |
| R-17 — Alcance del programa de fidelidad                    | RF-32, RF-33, RF-35, RNF-O-14                                     |
| R-18 — Custodia de fondos                                   | RN-13, RN-14, RF-08                                               |
| R-19 — Capacidades de la pasarela                           | RNF-E-09, RNF-E-10, RNF-E-11b                                     |
| R-20 — Cupo desactualizado manualmente                      | RF-17, RF-18, RNF-O-08                                            |
| R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos             | RF-07 (criterio 2), RF-08 (criterio 6), RF-12 (criterio 3), RF-15 |
| R-22 — Local sin cuenta de comercio en la pasarela          | RNF-E-10, RNF-E-11b, RNF-O-06                                     |
| R-23 — Saldo huérfano                                       | RNF-E-05b ( <i>se transfiere por contrato — ver sección 7</i> )   |

## 9. Evidencias del levantamiento de requerimientos

### 9.1 Técnicas utilizadas

Tabla 23: Técnicas de levantamiento empleadas

| Técnica                           | Cómo se aplicó                                                                                                                                                    | Evidencia en el repositorio                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrevistas con el cliente</b> | Tres sesiones de trabajo, documentadas en actas de reunión.                                                                                                       | Actas de reunión del proyecto                                                                         |
| <b>Análisis de documentos</b>     | Revisión del flujo funcional original y del marco de negocio, de donde salen las referencias <i>est-n</i> , <i>prov-n</i> , <i>op-n</i> de cada caso de uso.      | .../Flujos-Aliflow-Revision.html                                                                      |
| <b>Prototipado evolutivo</b>      | Prototipo de alta fidelidad e interactivo con los cuatro roles compartiendo estado, usado como instrumento de validación con el cliente, no solo como entregable. | <a href="https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/">https://jesus-jb.github.io/aliflow/mockups/</a> |

| Técnica                                                | Cómo se aplicó                                                                                                                                                                                    | Evidencia en el repositorio                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investigación técnica y prueba de concepto</b>      | Demo funcional con un ERP real en contenedores, con pruebas de concurrencia. Produjo un hallazgo que cambió el diseño.                                                                            | ../../../../demo-odoo/,<br>../../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md |
| <b>Registro de decisiones y control de cambios</b>     | Bitácora de qué se decidió y qué cambió en el diseño como consecuencia, usada para preparar cada reunión con el cliente.                                                                          | Repositorio del proyecto                                                    |
| <b>Análisis de riesgos</b>                             | Matriz de 23 riesgos con probabilidad, impacto y estrategia. Varios requerimientos de este documento se derivan de un riesgo identificado.                                                        | 06-Gestion-de-Riesgos.md                                                    |
| <b>Modelado UML como herramienta de descubrimiento</b> | Diagramar reveló vacíos que la conversación no había expuesto —orden multi-local no prevenida, ausencia de estado para orden no retirada, ausencia de auditoría—, corregidos como requerimientos. | ../../../../uml/                                                            |

## 9.2 Resultados del levantamiento

El uso combinado de estas técnicas produjo tres resultados que el solo relevamiento por entrevista no habría dado:

1. **Se detectó una contradicción entre dos documentos del cliente** sobre la validez tributaria del comprobante. Al contrastarlos se determinó el modelo correcto, recogido en RN-09 y RNF-E-01: Aliflow emite comprobantes internos y la factura la emite el ERP del establecimiento.
2. **Se identificó que el inventario compartido no admite una solución por sincronización.** Dos sistemas escribiendo el mismo contador sin transacción común dejan siempre una ventana de error. De ahí surge el inventario reservado (RN-02, RF-16).
3. **Se verificó empíricamente que el control de concurrencia no puede delegarse en el ERP externo.** La prueba contra un ERP real bajo concurrencia falló, lo que fijó RN-11 y RF-21.

También se detectó una **ambigüedad terminológica** en la palabra “cartilla”, que admite dos productos distintos —tarjeta de sellos y paquete prepago de almuerzos—. Se resolvió con el cliente antes de modelar el módulo, y el glosario la fija explícitamente.

## Gestión de Riesgos

**Proyecto:** Aliflow — sistema web para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES

Clasificación de tipos de riesgo: Tecnológico, Humano, Organizacional, Herramientas, Requerimientos, Estimación.

Escalas usadas: **Probabilidad** (Muy Baja / Baja / Media / Alta / Muy Alta), **Impacto** (Mínimo / Leve / Moderado / Grave / Catastrófico), **Estrategia** (Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar).

## Matriz de riesgos

Tabla 24: Matriz de riesgos del proyecto



| ID   | Nombre                                                                                  | Tipo           | Probabilidad | Impacto             | Estrategia |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------|
| R-01 | No contar con acceso real a la API de Contífico – <b>el ERP del local piloto</b>        | Tecnológico    | Media        | <b>Catastrófico</b> | Evitar     |
| R-02 | Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario                                    | Tecnológico    | Media        | Grave               | Transferir |
| R-03 | Baja experiencia del equipo creando APIs seguras                                        | Humano         | Media        | Moderado            | Mitigar    |
| R-04 | Disponibilidad limitada de los integrantes                                              | Humano         | Media        | Leve                | Mitigar    |
| R-05 | Falta de validación operativa con Barú                                                  | Organizacional | Media        | Grave               | Transferir |
| R-06 | Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos                                           | Herramientas   | Media        | Moderado            | Mitigar    |
| R-07 | Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo                               | Herramientas   | Baja         | Leve                | Aceptar    |
| R-08 | Cambios en el flujo de saldo y comprobantes                                             | Requerimientos | Alta         | Grave               | Evitar     |
| R-09 | Requisitos de seguridad incompletos                                                     | Requerimientos | Media        | Moderado            | Mitigar    |
| R-10 | Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas                                     | Estimación     | Media        | Moderado            | Mitigar    |
| R-11 | Alpwin (sistema de <b>Caramel Coffee</b> , no de Barú) no tiene API pública documentada | Tecnológico    | Alta         | <b>Moderado</b>     | Mitigar    |
| R-15 | Código de retiro numérico de 6 dígitos: adivinable por fuerza bruta                     | Tecnológico    | Baja         | Moderado            | Mitigar    |

| ID   | Nombre                                                                                                                                                         | Tipo           | Probabilidad | Impacto      | Estrategia |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| R-16 | Costo operativo de sostener NERP heterogéneos a la vez (credenciales, formatos de error, soporte, pruebas)                                                     | Estimación     | Alta         | Grave        | Mitigar    |
| R-17 | Alcance del programa de fidelidad: riesgo de que el local regale premios por ventas que no ocurrieron                                                          | Requerimientos | Baja         | Moderado     | Mitigar    |
| R-20 | El inventario reservado depende de que el proveedor lo mantenga al día manualmente: si no repone el cupo, Aliflow aparece agotado aunque el local tenga comida | Organizacional | <b>Alta</b>  | Moderado     | Mitigar    |
| R-21 | <b>Saldo fragmentado entre establecimientos</b><br>— el estudiante puede tener dinero repartido en varios locales y no poder comprar en ninguno                | Requerimientos | <b>Alta</b>  | Moderado     | Mitigar    |
| R-22 | <b>Un local no puede o no quiere abrir cuenta de comercio</b> en la pasarela elegida<br>— sin ella no puede recibir recargas ni vender por Aliflow             | Organizacional | Media        | <b>Grave</b> | Mitigar    |
| R-23 | <b>Saldo huérfano</b><br>— el estudiante se gradúa o el local sale de la plataforma y queda saldo sin usar que Aliflow no puede devolver porque                | Organizacional | Media        | Moderado     | Transferir |

| ID | Nombre               | Tipo | Probabilidad | Impacto | Estrategia |
|----|----------------------|------|--------------|---------|------------|
|    | nunca tuvo el dinero |      |              |         |            |

## Descripción y plan de acción por riesgo

### R-01 — No contar con acceso real a la API de Contífico (riesgo dominante)

**Descripción:** El establecimiento piloto usa Contífico. Su API REST existe y está documentada, pero la API Key la entrega el soporte de Contífico únicamente al titular de la cuenta — es decir, **depende de que el establecimiento la solicite y la comparta**. Si eso no ocurre, no hay adaptador de producción posible y el piloto se queda en el demo con Odoo. Es el único riesgo del proyecto cuyo impacto es catastrófico y que **no depende del equipo de desarrollo**. **Acción:** (1) Pedir formalmente las credenciales por escrito ya, no cuando el adaptador esté listo — el tiempo de respuesta de un tercero es la variable que no controlamos. (2) Escribir el ContificoAdapter contra la documentación y probarlo con un mock local mientras tanto, para que el día que lleguen las credenciales solo haya que conectarlo. (3) No comprometer fecha de piloto con el cliente hasta tenerlas.

### R-02 — Inconsistencia entre saldo, facturación e inventario

**Descripción:** Una compra podría descontar saldo en Aliflow, pero fallar al registrar la factura o el descuento de inventario en el sistema externo. **Acción:** Delegar la emisión contable final al ERP/proveedor autorizado y registrar en Aliflow estados de sincronización. Implementar bitácora, reintentos, estados PENDIENTE/FACTURADO/ERROR y procedimiento de conciliación con el responsable de Barú. (Ver patrón outbox en ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4 — ya validado técnicamente en el demo con Odoo.)

### R-03 — Baja experiencia del equipo creando APIs seguras

**Descripción:** El equipo ha consumido APIs, pero tiene poca experiencia construyendo endpoints propios con autenticación, roles, validaciones y manejo seguro de datos. **Acción:** Dividir responsabilidades, revisar buenas prácticas OWASP, usar un framework documentado, hacer revisiones de código entre integrantes y priorizar endpoints críticos: autenticación, wallet, órdenes y validación de códigos.

### R-04 — Disponibilidad limitada de los integrantes

**Descripción:** Las cargas académicas y horarios del grupo pueden retrasar el desarrollo de módulos clave como pagos, wallet, panel de Operador e integración externa. **Acción:** Planificar sprints cortos, asignar responsables por módulo, usar tablero Kanban, definir fechas de entrega internas y mantener reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.

### R-05 — Falta de validación operativa con Barú

**Descripción:** El flujo real de preparación, retiro, comprobantes y control de almuerzos podría diferir de lo asumido por el equipo durante el diseño. **Acción:** Solicitar validación del flujo a un representante de Barú/UEES y dejar documentadas las reglas del proceso. Las decisiones operativas finales deben ser aprobadas por el dueño del proceso antes de cerrar el alcance.

#### **R-06 — Limitaciones del ambiente de pruebas de pagos**

**Descripción:** La pasarela de pagos seleccionada puede no disponer de sandbox completo, web-hooks o documentación suficiente para simular recargas de saldo. **Acción:** Usar un modo de pago simulado para el prototipo, registrar pagos con estados APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO y diseñar la capa de pagos para reemplazar el simulador por una pasarela real cuando exista acceso.

#### **R-07 — Fallas o incompatibilidades en herramientas de desarrollo**

**Descripción:** Problemas con hosting, base de datos, librerías, repositorio o entorno local pueden afectar la integración y las pruebas del proyecto. **Acción:** Aceptar el riesgo por su impacto bajo, manteniendo respaldos del repositorio, archivo README de instalación, variables de entorno documentadas y una alternativa local con base de datos de desarrollo.

#### **R-08 — Cambios en el flujo de saldo y comprobantes**

**Descripción:** Podrían cambiar las reglas sobre la recarga de saldo, comprobante no contable y emisión de comprobante válido únicamente al consumir el almuerzo. **Acción:** Congelar el alcance funcional aprobado: recarga con comprobante interno y compra con comprobante válido en el ERP. Cualquier cambio pasa por control de cambios y reestimación.

#### **R-09 — Requisitos de seguridad incompletos**

**Descripción:** No definir correctamente roles, permisos, protección de tokens, validación de códigos de retiro y auditoría puede abrir fallas de seguridad. **Acción:** Definir los **4 roles** del sistema (Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow); usar autenticación con tokens, contraseñas cifradas, validaciones en backend, expiración de códigos de retiro y registro de auditoría para compras y redenciones. **Ya modelado:** clase RegistroAuditoria agregada al diagrama de clases (../uml/diagrama-clases.puml, paquete “Órdenes”), registrando quién ejecuta las operaciones que cambian dinero o estado de una orden.

#### **R-10 — Subestimación del esfuerzo de integración y pruebas**

**Descripción:** El equipo puede subestimar el trabajo necesario para probar wallet, órdenes, inventario simulado, facturación, errores y seguridad. **Acción:** Construir primero un MVP con registro, saldo, compra y código de retiro; luego agregar Mock ERP/adaptador real, reportes y validaciones. Reservar tiempo específico para pruebas de integración y corrección de errores.

#### **R-11 — Alpwin (sistema de Caramel Coffee) no tiene API pública documentada**

**Descripción:** Alpwin, el ERP del segundo establecimiento, no tiene documentación pública de API. Degrada el alcance de la plataforma —un local que no se puede integrar en tiempo real — sin bloquear el piloto, que usa un ERP con API REST documentada. **Acción:** Contactar a Syscompsa para descartar o confirmar una vía de integración no pública, **después** de tener el ContificoAdapter andando. Si no hay vía, construir el adaptador por archivos/BD puente y aceptar sincronización por lotes para ese local. La conversación de “migrar de sistema” corresponde plantearla a ese local específico, no al proyecto entero.

### R-17 — Cartilla de fidelidad con reglas sin definir

**Descripción:** El programa de fidelidad presenta dos problemas distintos: 1. **De alcance:** un requisito nuevo entrando después de que el diseño estaba cerrado. Si además llega con reglas que cambian (puntos en vez de sellos, premios escalonados, campañas por temporada), el módulo se convierte en un pozo sin fondo dentro de un proyecto de taller con fecha de entrega. 2. **De negocio:** según cómo se defina “una compra”, el local puede terminar regalando premios por ventas que no ocurrieron. Si el sello se acredita al comprar, un estudiante llena la cartilla sin retirar nunca el almuerzo. Si no hay tope diario, la llena en un día comprando el ítem más barato varias veces.

**Acción:** (1) Modelar los dos datos faltantes como **configuración** (sellosRequeridos, descripcionPremio) y no como constantes, para que definirlos sea un valor en base de datos y no un cambio de diseño — **ya aplicado**. (2) Acreditar el sello en marcarEntregado, no en confirmarCompra, y hacer Sello → Orden único — **ya aplicado**, cierra el agujero de llenar la cartilla sin retirar. (3) Tope maxSellosPorDia = 1 por defecto — **ya aplicado**. (4) **Congelar el alcance del módulo a una cartilla simple** (N sellos → 1 premio, por local): cualquier variante más rica (puntos, niveles, campañas) va a control de cambios con reestimación, igual que R-08.

### R-15 — El código de retiro numérico corto es adivinable

**Descripción:** El código de retiro es **numérico de 6 dígitos** porque el estudiante lo dicta de viva voz y el Operador lo digita, lo que descarta un identificador largo. Eso tiene un costo de seguridad: el espacio de búsqueda es de  $10^6$  combinaciones, y en la práctica es mucho menor, porque solo son válidos los pocos códigos vigentes de ese local en ese momento. Un atacante que pruebe códigos al azar en el panel del Operador podría acertar el almuerzo de otro estudiante. **Acción:** (1) Limitar los intentos fallidos de validación por sesión de Operador y por ventana de tiempo. (2) Expiración corta del código (horario de almuerzo, no todo el día), que reduce cuántos están vigentes a la vez. (3) Que el panel muestre el nombre del estudiante antes de confirmar la entrega — el Operador lo tiene enfrente, así que un código acertado por azar se cae en la verificación visual. (4) Registrar cada validación fallida en el registro de auditoría. **Riesgo residual aceptable:** la mitigación (3) es fuerte porque la entrega es presencial.

### R-16 — Costo operativo de sostener varios ERP heterogéneos a la vez

**Descripción:** Que cada establecimiento use su propio ERP convierte a Aliflow en una plataforma multi-tenant real. El patrón Adapter resuelve el problema de **diseño**, pero no el de **operación**: cada local nuevo trae su propio juego de credenciales que gestionar y rotar, su propio formato de errores que interpretar, su propio interlocutor de soporte cuando algo falla, y su propio entorno de pruebas (que puede no existir). Es exactamente el tipo de trabajo que R-10 advierte que se subestima. **Acción:** (1) Tratar el alta de cada local como un mini-proyecto con su propio checklist (credenciales, mapeo de productos al modelo canónico, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración. (2) Que el panel de estado de sincronización (UC10) sea por local y le sirva **al equipo de Aliflow** para monitorear, no solo al proveedor. (3) Para el alcance del taller, limitar el número de locales integrados a los dos confirmados (Barú y Caramel Coffee) y dejar los demás como demostración de extensibilidad, no como entregable.

## Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

Detectados durante la revisión del flujo funcional del sistema:

Tabla 25: Riesgos identificados en la revisión del flujo funcional

| ID   | Nombre                                                                                                                                                  | Tipo           | Probabilidad | Impacto  | Estrategia                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-12 | Operador sin modo offline en v1 (decisión de negocio ya confirmada) — un fallo de conectividad en el punto de entrega bloquea toda entrega de almuerzos | Tecnológico    | Media        | Grave    | Aceptar (con plan de contingencia manual documentado)                                       |
| R-13 | Órdenes “Comprado” sin estado de expiración/no-show — no hay regla definida para una orden nunca retirada                                               | Requerimientos | Media        | Moderado | Mitigar (definir el estado y su regla de negocio antes de construir el diagrama de estados) |
| R-14 | Doble redención del código de retiro — dos Operadores podrían validar el mismo código casi simultáneamente                                              | Tecnológico    | Baja         | Grave    | Mitigar                                                                                     |

### R-14 — Doble redención del código de retiro

**Descripción:** si dos Operadores (posiblemente en distintos puntos de entrega del mismo local) intentan validar el mismo `CodigoRetiro` casi al mismo tiempo, sin un mecanismo atómico ambos podrían marcar la entrega como exitosa, resultando en dos entregas físicas de un mismo almuerzo. **Acción:** ya resuelto a nivel de diseño — la invalidación del código se modela como una actualización atómica y condicional (`UPDATE... WHERE usado = false`), igual que el mecanismo de bloqueo optimista usado para el stock (`Plato.version`). Si la actualización afecta 0 filas, se informa error en vez de completar una segunda entrega. Ver `../..uml/secuencia-retiro-entrega.puml`.

## Riesgos derivados del modelo de saldo por establecimiento

### R-21 — Saldo fragmentado entre establecimientos

**Descripción:** al ser el saldo por establecimiento, un estudiante con \$6 en un local y \$4 en otro **no puede comprar un almuerzo de \$7 en ninguno de los dos**, pese a tener \$10 en la plataforma. La fragmentación es elegida por el estudiante, no automática, lo que la hace tolerable pero no la elimina. Además la fricción crece con cada local: comer en dos locales significa administrar dos saldos y hacer dos recargas. **Por qué es Alta:** no es un caso raro. Basta con recargar un monto que

no sea múltiplo del precio del almuerzo para ir dejando restos en cada local. **Acción:** (1) Que la interfaz muestre siempre el saldo del establecimiento activo y advierta al recargar que ese dinero solo sirve ahí (RF-08 criterio 6, RF-15). (2) Sugerir montos de recarga alineados con el precio de los platos de ese local, en vez de montos redondos genéricos. (3) Al fallar una compra por saldo insuficiente, ofrecer recargar en ese mismo local sin salir del flujo (RF-12 criterio 3). (4) Medir cuántas compras se pierden por saldo insuficiente teniendo saldo en otro local, para dimensionar el impacto real.

#### **R-22 — Un local sin cuenta de comercio en la pasarela**

**Descripción:** que el dinero vaya directo a la cuenta de cada proveedor implica que **cada local necesita su propia cuenta de comercio** en la pasarela que se elija. Si un local no puede abrirla (requisitos bancarios, RUC, volumen mínimo) o no quiere asumir su comisión, no puede recibir recargas — y por lo tanto no puede vender por Aliflow, aunque su ERP esté integrado y su menú publicado. **Por qué es Grave:** convierte el alta de un local en una gestión financiera, no solo técnica. Es un requisito nuevo de admisión a la plataforma que antes no existía. **Acción:** (1) Verificar con los dos locales confirmados que pueden abrir cuenta **antes** de seleccionar pasarela (RNF-E-11b). (2) Incorporar “cuenta de comercio activa” a la lista de verificación de alta de local (RNF-O-06). (3) Si los locales no coinciden en una misma pasarela, evaluar soportar más de una — con el costo de integración que eso implica, análogo a R-16 pero en pagos.

#### **R-23 — Saldo huérfano que Aliflow no puede devolver**

**Descripción:** un estudiante se gradúa, o un local sale de la plataforma, y queda saldo sin consumir. **Aliflow no puede devolverlo porque nunca tuvo el dinero** (RN-14): es una obligación del establecimiento con el estudiante. Pero el reclamo va a llegar a Aliflow igual, porque la aplicación es la cara visible. **Acción:** (1) **Transferir el riesgo por contrato:** que el acuerdo comercial con cada local establezca explícitamente qué pasa con el saldo no consumido y quién responde. (2) Que la aplicación lo comunique al estudiante en la recarga (RNF-E-05b). (3) Avisar al estudiante con saldo remanente antes de que un local se desactive. (4) Definir un plazo y una política de saldo inactivo, acordados con el local — es la misma pregunta abierta que el reembolso de órdenes expiradas y conviene resolverlas juntas.

---

#### **R-20 — El cupo reservado depende de mantenimiento manual del proveedor**

**Descripción:** el inventario reservado elimina la sobreventa, pero introduce una dependencia operativa nueva: si el proveedor no repone el cupo, Aliflow muestra “agotado” mientras el local sigue teniendo comida. El fallo es silencioso — nadie se queja porque nadie ve lo que no puede comprar — y se traduce en venta perdida. **Acción:** (1) Alertar al proveedor en su panel cuando el cupo baje de un umbral. (2) Registrar los intentos de compra rechazados por cupo agotado y mostrarlos como métrica, para que la venta perdida sea **visible**. (3) Evaluar para v2 una reposición automática desde el stock del ERP cuando la integración esté disponible.

---

## Sprint backlogs y cronograma

La construcción se organiza en **seis sprints**. El backlog de cada uno se deriva de los requerimientos funcionales de este mismo documento: los diez módulos funcionan como épicas y cada RF-nn como ítem, con la prioridad MoSCoW ya asignada en su ficha.

---

### Orden de los sprints

El orden responde a las dependencias reales entre módulos: ninguno puede construirse antes que aquello sobre lo que se apoya.

Tabla 26: Organización de los sprints

| Sprint | Contenido                                                                        | Depende de    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Módulo A — autenticación, roles y control de acceso · esquema de base de datos   | —             |
| 2      | Módulo C — catálogo, menú e inventario reservado · panel del proveedor (parcial) | Sprint 1      |
| 3      | Módulo B — billetera y recarga · Módulo D — compra                               | Sprints 1 y 2 |
| 4      | Módulo E — retiro y entrega · Módulo J — auditoría                               | Sprint 3      |
| 5      | Módulo I — integración con ERP, contra el ERP simulado                           | Sprint 3      |
| 6      | Módulo F — cartilla de fidelidad · Módulo H — Super-Admin                        | Sprints 4 y 5 |

**Por qué ese orden.** Todo el sistema necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir, así que el módulo A y el esquema abren el trabajo. Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar, de modo que el catálogo precede a la compra. El retiro cierra el ciclo del estudiante y solo tiene sentido con órdenes existentes. La integración con el ERP se construye contra el simulador (RF-52), lo que la independiza de la disponibilidad de credenciales externas. Fidelidad y Super-Admin quedan al final por ser los de menor prioridad MoSCoW.

---

### Contenido de cada backlog

Cada ítem del backlog se registra con:

Tabla 27: Campos de cada ítem del backlog

| Campo         | Contenido                             |
|---------------|---------------------------------------|
| Identificador | El RF - nn o RNF - nn correspondiente |
| Descripción   | El enunciado del requerimiento        |



| Campo                  | Contenido                                   |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Criterio de aceptación | El que ya define su ficha en este documento |
| Prioridad              | MoSCoW, heredada del requerimiento          |
| Responsable            | Integrante asignado                         |
| Estimación             | En puntos de historia                       |

Los requerimientos no funcionales transversales —seguridad, rendimiento, auditoría— no forman un sprint propio: se incorporan como criterios de aceptación de los ítems de cada sprint, porque verificarlos al final impide corregirlos a tiempo.

## Cronograma

El cronograma se representa con diagramas **activity-on-arrow**, donde las flechas son las actividades y los nodos son eventos o hitos, e identifica la **ruta crítica** del proyecto.

Dos actividades condicionan esa ruta y no dependen del equipo:

- **La obtención de credenciales del ERP del establecimiento piloto**, cuya duración depende de un tercero. El requerimiento RF-52 —operar contra un ERP simulado— existe precisamente para sacarla de la ruta crítica: el adaptador se construye y se demuestra sin esperar.
- **La firma del acta de conformidad**, que condiciona el cierre de la especificación.

## Insumos

Tabla 28: Insumos para el backlog y el cronograma

| Insumo                              | De dónde sale                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ítems del backlog, ya priorizados   | 02-Requerimientos-Funcionales.md                             |
| Criterios de aceptación             | Ídem, ficha de cada requerimiento                            |
| Holguras y planes de contingencia   | 06-Gestion-de-Riesgos.md                                     |
| Orden de los sprints de integración | Ruta de implementación por fases del análisis de integración |

## Apéndice A · Prototipo de interfaz

Prototipo de alta fidelidad del sistema, con el flujo de ventanas de los cuatro roles.

**Prototipo interactivo:** <https://jesus-jb.github.io/aliflow/> — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente:** Aliflow · Mockups **Exportaciones (PNG a 2x):** ../../mockups/ **Código del prototipo:** ../../mockups/prototipo-web/

Cada pantalla se mapea al caso de uso que representa; su desarrollo está en a-Casos-de-Uso.md.

Alcance

22 pantallas, 4 roles. Formato móvil 390×844.

Tabla 29: Pantallas por rol

| Rol               | Pantallas | Exportación                  |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| Estudiante        | 9         | mockups/01-estudiante.png    |
| Proveedor         | 5         | mockups/02-proveedor.png     |
| Operador          | 5         | mockups/03-operador.png      |
| Super-Admin       | 3         | mockups/04-super-admin.png   |
| Sistema de diseño | —         | mockups/00-design-system.png |

Pantallas por rol

Estudiante

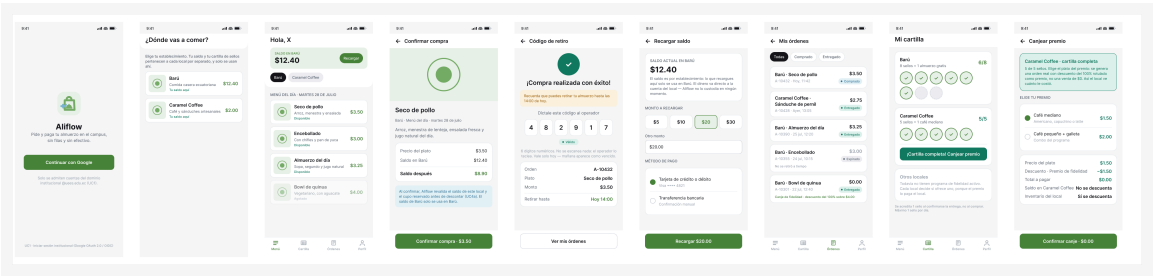


Figura 1: Flujo de ventanas del rol Estudiante

Tabla 30: Pantallas del rol Estudiante

| #   | Pantalla                          | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Login institucional               | UC1, UC1a   | Solo Google OAuth con dominio @uees.edu.ec                                                                                                |
| 01b | Elegir establecimiento            | UC1b, RF-15 | Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada establecimiento a la vista                                                    |
| 02  | Menú del día                      | UC3, UC3a   | <b>Saldo del establecimiento activo</b> , rotulado con su nombre · disponibilidad como <b>Disponible / Agotado</b> , sin cantidad (RN-15) |
| 03  | Detalle y confirmación de compra  | UC4, UC4a   | Revalidación del saldo <b>de ese local</b> y del cupo antes de descontar                                                                  |
| 04  | <b>Compra confirmada y código</b> | UC5         | <b>6 dígitos, sin QR</b> , se dicta de viva voz · confirmación de compra con el <b>horario</b>                                            |

| #  | Pantalla                 | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                                                                     |
|----|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |             | <b>máximo de retiro</b> del local · estado Válido                                                                                        |
| 05 | Recargar saldo           | UC2, UC2a   | <b>Recarga por establecimiento:</b> el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia                               |
| 06 | Historial de órdenes     | UC11        | Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como <b>descuento del 100%</b> , no como venta de \$0                          |
| 07 | Mi cartilla de fidelidad | UC13        | Una cartilla <b>por local</b> ; progreso de sellos                                                                                       |
| 08 | Canjear premio           | UC15        | El canje es una <b>orden real con descuento del 100%</b> rotulado como premio: se ve el precio del plato, el descuento y el total en \$0 |

# Proveedor

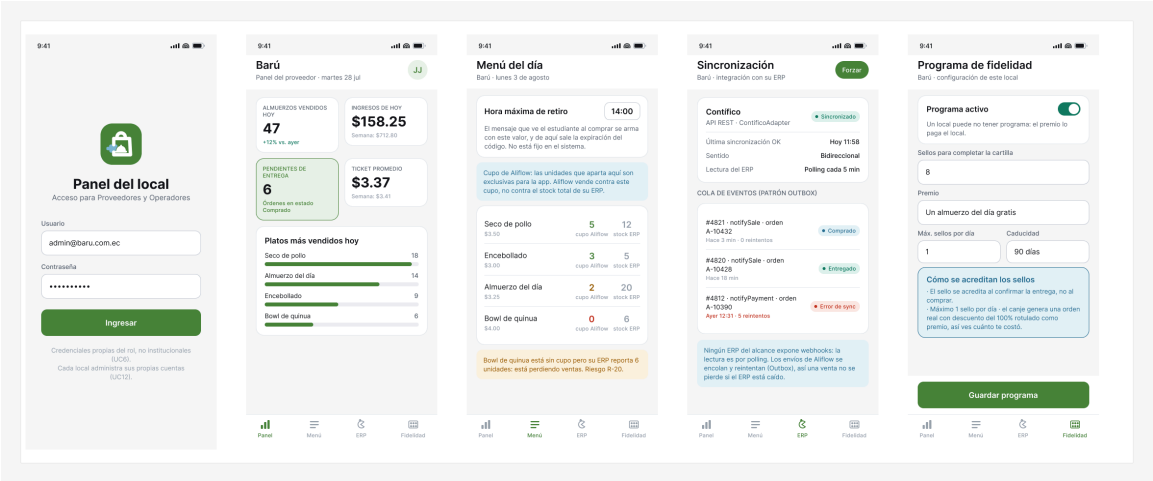


Figura 2: Flujo de ventanas del rol Proveedor

Tabla 31: Pantallas del rol Proveedor

| #  | Pantalla                      | Caso de uso     | Qué decisión refleja                                                  |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login operativo               | UC6             | <b>Credenciales propias del rol</b> , no OAuth institucional          |
| 02 | Panel de métricas             | UC9             | Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos        |
| 03 | <b>Menú y cupo de Aliflow</b> | UC8, UC16, UC17 | <b>Cupo reservado</b> por plato frente al stock del ERP · <b>hora</b> |

| #  | Pantalla                         | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                |
|----|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |             | <b>máxima de retiro</b> configurable                                                |
| 04 | Estado de sincronización ERP     | UC10        | <b>Cola Outbox</b> con un evento fallido reintentándose; lectura por <b>polling</b> |
| 05 | Configurar programa de fidelidad | UC14        | Sellos y premio como <b>configuración por local</b> , no constantes del sistema     |

# Operador

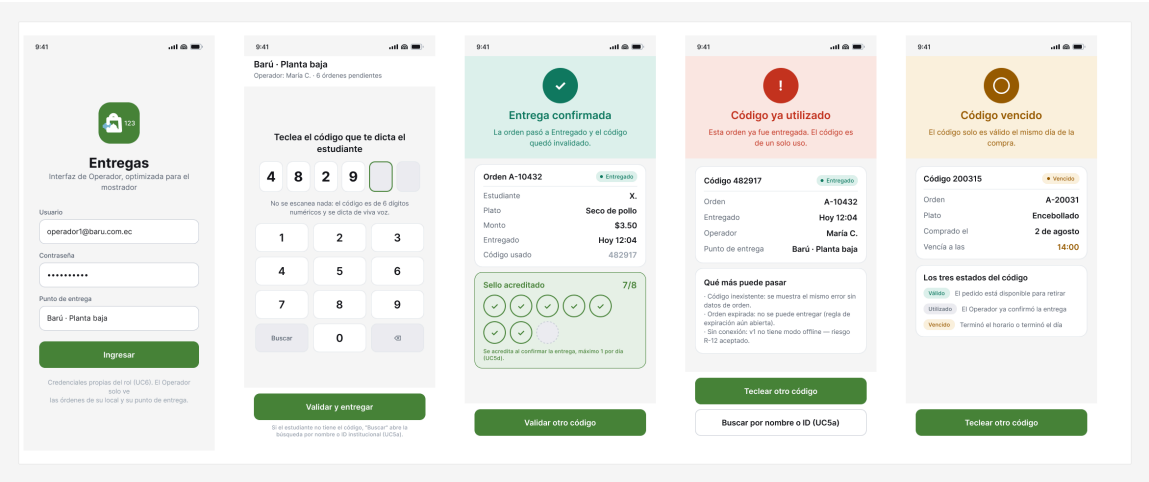


Figura 3: Flujo de ventanas del rol Operador

Tabla 32: Pantallas del rol Operador

| #  | Pantalla                        | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                                          |
|----|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login operador                  | UC6         | Credenciales de rol + punto de entrega asignado                                                               |
| 02 | <b>Validar código de retiro</b> | UC5a        | El Operador <b>teclea</b> el código en un teclado numérico. <b>No se escanea nada</b>                         |
| 03 | Entrega confirmada              | UC5b, UC5d  | Estado a Entregado, código invalidado, y <b>sello acreditado en la cartilla</b>                               |
| 04 | Código inválido o ya usado      | UC5c        | Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo                                                     |
| 05 | <b>Código vencido</b>           | UC5c        | Tercer estado del código: <b>valía solo el día de la compra</b> . Caso distinto de “inválido” y de “ya usado” |

Super-Admin de Aliflow

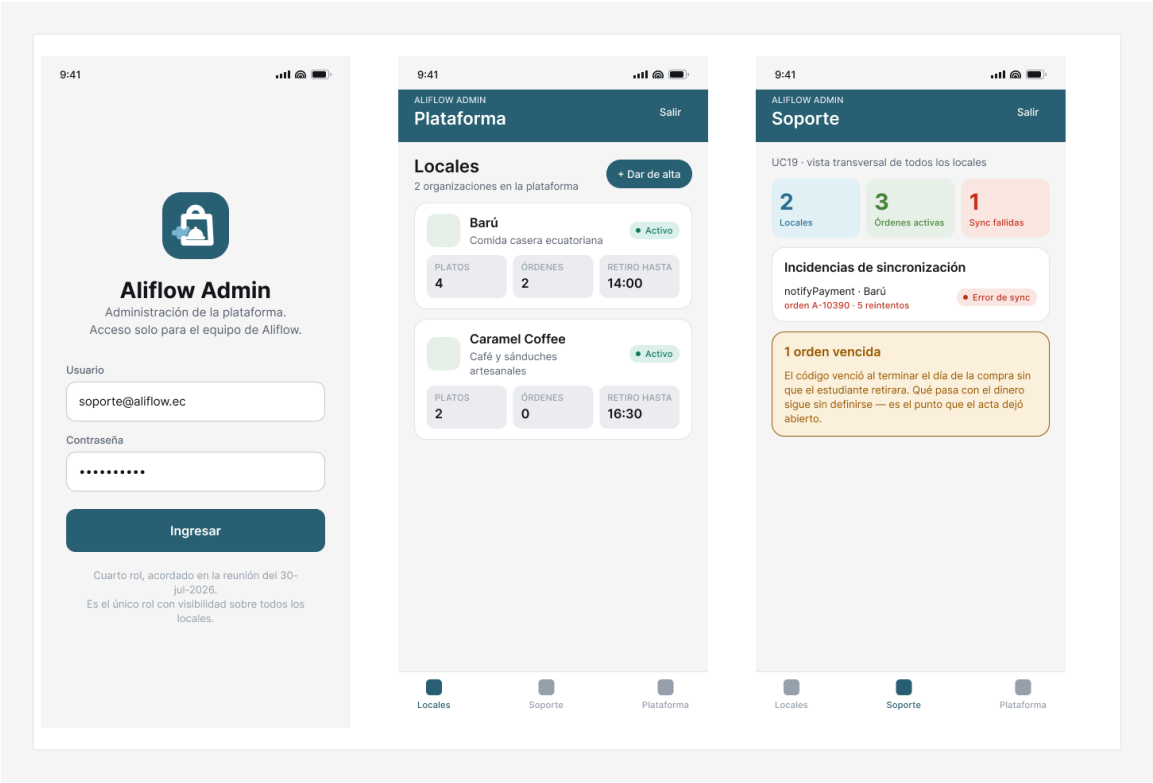


Figura 4: Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow

Tabla 33: Pantallas del rol Super-Admin

| #  | Pantalla          | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                           |
|----|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login Super-Admin | UC6         | Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local                                      |
| 02 | Locales           | UC18, UC20  | <b>Dar de alta un local</b> y crear su vista de proveedor — cierra el punto abierto del 28-jul |
| 03 | Soporte           | UC19        | Vista transversal de todos los locales: incidencias de sincronización y órdenes vencidas       |

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.

- **Identidad derivada del logo** (verde #74AB68, azul #7AB7D3). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo. Y el color de “éxito” pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en ../../mockups/marca/.
- **2 colecciones de variables:** Aliflow · Color (24 variables) y Aliflow · Scale (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: StatusBar, Button (4), Badge (6 estados), AppBar, TabBar (4), TabBarProveedor (4), Sello (lleno/vacío), Tecla, InputField, PlatoCard.

Consecuencia práctica: cambiar un valor —el color de un estado, el número de sellos— se hace en un solo lugar y se propaga a todas las pantallas.

---

## Limitaciones conocidas

Conviene decir las antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.
- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local).
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.

## Apéndice B · Acta de conformidad

### Acta de conformidad con la especificación de requerimientos

**Proyecto:** Aliflow — plataforma para pedir y pagar el almuerzo dentro del campus de la UEES

**Documento sobre el que se declara conformidad:** *Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema de Software*

---

#### 1. Objeto

El representante del cliente declara haber revisado la especificación de requerimientos y manifiesta su conformidad con el alcance funcional y no funcional descrito en ella.

## 2. Alcance sobre el que se declara conformidad

Tabla 34: Alcance sobre el que se declara conformidad

| # | Punto                                                                                                                                                              | Referencia   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | El sistema opera con <b>cuatro roles primarios</b> : Estudiante, Operador, Proveedor y Super-Admin de Aliflow                                                      | §3 Actores   |
| 2 | Cada local aparta un <b>cupo reservado exclusivo para Aliflow</b> , y la venta se valida contra ese cupo y no contra el stock del ERP                              | RN-02        |
| 3 | El <b>saldo es por establecimiento</b> : se recarga para un local y solo se gasta ahí. El dinero va directo a la cuenta del proveedor y Aliflow no custodia fondos | RN-13, RN-14 |
| 4 | El <b>código de retiro</b> es numérico de 6 dígitos, se dicta de viva voz y vale únicamente el día de la compra                                                    | RN-03, RN-04 |
| 5 | Aliflow emite <b>comprobantes internos sin validez tributaria</b> ; la factura fiscal la emite el ERP del local                                                    | RN-09        |
| 6 | La <b>cartilla de fidelidad</b> es una tarjeta de sellos por local, con sello al retirar y premio cobrado como descuento del 100%                                  | RN-08, RN-12 |
| 7 | Al estudiante <b>no se le muestra la cantidad de unidades disponibles</b> , solo si el plato está disponible o agotado                                             | RN-15        |
| 8 | El alcance excluido de la versión 1 es el declarado en la sección de alcance                                                                                       | §8           |

## 3. Puntos que quedan expresamente abiertos

El cliente reconoce que las siguientes decisiones **siguen sin resolverse** y que su definición posterior puede requerir control de cambios y reestimación:

1. Política del saldo que ya no puede gastarse: órdenes vencidas sin retirar, saldo remanente de un estudiante que se gradúa y saldo en un local que sale de la plataforma.
2. Modelo de cobro de Aliflow al proveedor.
3. Selección de la pasarela de pagos, y confirmación de que cada local puede abrir su propia cuenta de comercio.
4. Cuántos sellos requiere la cartilla y en qué consiste el premio.

## 4. Declaración

---

---

**Representante del cliente**

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

---

**Por el equipo de desarrollo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_