

## Contents

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Documentación de Casos de Uso — Aliflow .....                                                                   | 2  |
| UC1 — Iniciar sesión institucional .....                                                                        | 3  |
| UC2 — Recargar saldo .....                                                                                      | 4  |
| UC3 — Consultar menú del día .....                                                                              | 4  |
| UC4 — Comprar almuerzo .....                                                                                    | 5  |
| UC5 — Retirar y entregar almuerzo .....                                                                         | 5  |
| UC6 — Iniciar sesión operativa .....                                                                            | 6  |
| UC7 — Configurar integración con sistema externo .....                                                          | 6  |
| UC8 — Administrar menú .....                                                                                    | 7  |
| UC9 — Consultar métricas y operación .....                                                                      | 7  |
| UC10 — Consultar estado de sincronización .....                                                                 | 7  |
| UC11 — Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante) .....                                     | 7  |
| UC12 — Gestionar usuarios del local .....                                                                       | 8  |
| Cartilla de fidelidad — UC13, UC14, UC15 .....                                                                  | 8  |
| UC13 — Consultar cartilla de fidelidad .....                                                                    | 8  |
| UC14 — Configurar programa de fidelidad del local .....                                                         | 9  |
| UC15 — Canjear premio de la cartilla .....                                                                      | 9  |
| Acta — UC16 y UC17 .....                                                                                        | 10 |
| UC16 — Administrar inventario reservado para Aliflow .....                                                      | 10 |
| UC17 — Configurar horario máximo de retiro .....                                                                | 10 |
| Super-Admin de Aliflow — UC18, UC19 y UC20 .....                                                                | 11 |
| UC18 — Dar de alta un local y crear su vista de proveedor .....                                                 | 11 |
| UC19 — Brindar soporte a los locales .....                                                                      | 11 |
| UC20 — Administrar la plataforma .....                                                                          | 12 |
| Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables) .....                                              | 12 |
| Documentación del Diagrama de Clases — Aliflow .....                                                            | 13 |
| 1. Paquete “Usuarios” .....                                                                                     | 13 |
| 2. Paquete “Proveedor y Menú” .....                                                                             | 14 |
| La clase InventarioReservado .....                                                                              | 14 |
| 3. Paquete “Wallet y Pagos” .....                                                                               | 15 |
| 4. Paquete “Órdenes” .....                                                                                      | 15 |
| 5. Paquete “Fidelidad” .....                                                                                    | 16 |
| 6. Paquete “Integración con ERP externo” .....                                                                  | 17 |
| Principios SOLID aplicados .....                                                                                | 18 |
| Patrones de diseño usados .....                                                                                 | 19 |
| Malos olores evitados .....                                                                                     | 19 |
| Documentación de Diagramas de Objetos — Aliflow .....                                                           | 19 |
| 1. Billetera y orden de un estudiante .....                                                                     | 20 |
| 2. Integración multi-tenant con los ERP de dos locales reales (Barú/Contífico y Caramel<br>Coffee/Alpwin) ..... | 21 |
| Documentación del Diagrama de Componentes — Aliflow .....                                                       | 22 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Cliente .....                                            | 22 |
| Aliflow API (FastAPI) .....                              | 22 |
| Capa de Integración .....                                | 23 |
| Procesamiento asíncrono .....                            | 23 |
| Sistemas externos .....                                  | 23 |
| Decisiones de este diagrama que quedan abiertas .....    | 24 |
| Documentación del Diagrama de Despliegue — Aliflow ..... | 24 |
| Nodos .....                                              | 25 |
| Flujos de comunicación relevantes .....                  | 25 |
| Decisiones que quedan abiertas en este diagrama .....    | 26 |

## Documentación de Casos de Uso — Aliflow

An error has occurred : net.sourceforge.plantuml.dot.UnparsableGraphvizException: java.lang.IllegalStateException  
It does not make sense that humans deliberately malfunction.



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

**This version of PlantUML is 203 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>**  
Diagram size: 185 lines / 5142 characters.

Java Runtime: OpenJDK Runtime Environment  
JVM: OpenJDK 64-Bit Server VM  
Default Encoding: UTF-8  
Language: es  
Country: EC

PLANTUML\_LIMIT\_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or  
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.  
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
net.sourceforge.plantuml.dot.UnparsableGraphvizException: java.lang.IllegalStateException
net.sourceforge.plantuml.svek.GraphvizImageBuilder.buildImage(GraphvizImageBuilder.java:294)
net.sourceforge.plantuml.svek.CucaDiagramFileMakerSvek.getTextBlock(CucaDiagramFileMakerSvek.java:82)
net.atmp.CucaDiagram.getTextBlock(CucaDiagram.java:480)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.getExporter(UgDiagram.java:121)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
```

```
Caused by java.lang.IllegalStateException
net.sourceforge.plantuml.svek.DotStringFactory.solve(DotStringFactory.java:358)
net.sourceforge.plantuml.svek.GraphvizImageBuilder.buildImage(GraphvizImageBuilder.java:287)
net.sourceforge.plantuml.svek.CucaDiagramFileMakerSvek.getTextBlock(CucaDiagramFileMakerSvek.java:82)
net.atmp.CucaDiagram.getTextBlock(CucaDiagram.java:480)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.getExporter(UgDiagram.java:121)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
```

Figura 1: Diagrama de casos de uso de Aliflow

**Referencia:** cada caso de uso indica el paso correspondiente de ../../Flujos-Aliflow-Revision.html (formato {rol}-{número}, ver nota en ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 5) del que se derivó. ## Actores

| Actor                                        | Tipo                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b>                            | Primario                     | Usuario institucional que recarga saldo, consulta el menú, compra y retira almuerzos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proveedor</b>                             | Primario                     | La <b>persona</b> que administra un local: menú, inventario, métricas, integración con su ERP y las cuentas de su propio personal. Es el gerente del local — se definió que el rol “Administrador” y el rol “Proveedor” son el mismo. Un local puede tener <b>varias</b> cuentas de Proveedor.                                                                         |
| <b>Operador</b>                              | Primario                     | Valida las compras realizadas por los estudiantes y marca la entrega física del almuerzo en el punto de entrega. Un local puede tener varios. (En discusiones previas del equipo aparecía como “cajero”; el nombre oficial del rol es <b>Operador</b> .)                                                                                                               |
| <b>Proveedor de Identidad (Google OAuth)</b> | Secundario / sistema externo | Autentica al Estudiante mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sistema ERP del local</b>                 | Secundario / sistema externo | <b>No es uno solo:</b> cada local de la universidad usa un ERP distinto (Barú → <b>Contífico</b> , Caramel Coffee → <b>Alpwin</b> , etc.). La conexión es <b>bidireccional</b> — Aliflow lee inventario/menú del ERP y le devuelve órdenes y pagos. Todos entran por la misma API genérica (patrón Adapter, ver ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3). |

**Nota sobre vocabulario:** “Proveedor” se usa en dos sentidos que conviene no confundir. Como **actor/rol** es la persona que gerencia el local. Como **entidad** (clase Proveedor del diagrama de clases) es el local/negocio en sí — el tenant. En el diagrama de clases la persona se modela como Administrador, subclase de UsuarioProveedor; ver ../02-Modelamiento-Parte-Estatica/b-Diagrama-de-Clases.md, sección “Usuarios”.

## UC1 — Iniciar sesión institucional

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Campo                   | Detalle                               |
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                            |
| <b>Actor secundario</b> | Proveedor de Identidad (Google OAuth) |
| <b>Referencia</b>       | est-1 — Autenticación                 |

| Campo                             | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>               | El estudiante posee un correo institucional válido en el dominio autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo principal</b>            | 1. El estudiante selecciona “Iniciar sesión con Google”.2. El sistema redirige al proveedor de identidad y solicita consentimiento (<<include>> UC1a).3. El backend valida que el dominio del correo pertenezca a la lista institucional autorizada y que el token no esté expirado.4. Se genera una sesión autenticada (token/JWT). |
| <b>Flujo alternativo (extend)</b> | <b>UC1b – Crear perfil y tarjeta virtual:</b> si es el primer ingreso del estudiante, se crea su perfil y tarjeta virtual con saldo en cero antes de continuar.                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepción</b>                  | Si el dominio del correo no pertenece a la lista institucional autorizada, se rechaza el acceso (validación crítica marcada en el flujo).                                                                                                                                                                                            |
| <b>Postcondición</b>              | El estudiante queda autenticado con una sesión válida.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## UC2 – Recargar saldo

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>       | est -2 – Recarga de tarjeta virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>     | El estudiante está autenticado (UC1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El estudiante elige el <b>establecimiento destino</b> de la recarga.2. Ingresar un monto o elige uno predefinido.3. Se redirige a la pasarela de pagos.4. Al confirmarse el pago, el sistema acredita el saldo de ese establecimiento (operación atómica) e incluye la generación del comprobante (<<include>> UC2a).5. El estudiante ve el saldo actualizado de ese establecimiento. |
| <b>Postcondición</b>    | El saldo del estudiante en ese establecimiento queda incrementado; existe un comprobante de recarga asociado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regla de negocio</b> | El saldo pertenece al establecimiento y solo puede gastarse ahí. El dinero se dirige a la cuenta de ese proveedor: Aliflow no lo recibe ni lo custodia.                                                                                                                                                                                                                                  |

## UC3 – Consultar menú del día

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Estudiante                                                                                                                                              |
| <b>Actor secundario</b> | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>       | est -3 – Consulta del menú del día                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>     | El estudiante está autenticado.                                                                                                                         |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El estudiante accede a “Menú del día”.2. El sistema sincroniza/consulta el catálogo del proveedor (<<include>> UC3a), vía la API genérica o una base |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                | Detalle                                                                                                                            |
|                      | local ya sincronizada.3. Se muestra el menú con disponibilidad actualizada.                                                        |
| <b>Excepción</b>     | Si no hay sincronización en tiempo real, puede presentarse el caso “vendido antes de confirmar” al momento de la compra (ver UC4). |
| <b>Postcondición</b> | El estudiante visualiza platos disponibles, precio y stock.                                                                        |

## UC4 – Comprar almuerzo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                    | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor primario</b>    | Estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor secundario</b>  | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Referencia</b>        | est -4 – Compra del almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>      | El estudiante consultó el menú (UC3) y tiene saldo disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>   | 1. El estudiante selecciona un plato y confirma la compra.2. El sistema valida saldo y disponibilidad (<<include>> UC4a, con revalidación de stock justo antes de confirmar).3. Si ambas validaciones pasan: se descuenta el saldo (atómico), se crea la orden en estado “Comprado”, se genera el comprobante (<<include>> UC4b) y se notifica al proveedor (<<include>> UC4c). |
| <b>Flujo alternativo</b> | Si falla alguna validación (saldo o stock insuficiente), se muestra el error y no se ejecuta ningún descuento.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepción crítica</b> | Concurrencia: dos estudiantes no deben poder comprar la última unidad simultáneamente – requiere bloqueo/transacción atómica (ya identificado como riesgo).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondición</b>     | Orden creada en estado “Comprado”; saldo y stock descontados; comprobante generado; ERP del proveedor notificado.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## UC5 – Retirar y entregar almuerzo

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor primario</b>  | Estudiante y Operador (caso de uso compartido – ambos participan de la misma transacción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>      | est -6 (Estudiante) y op -2/op -3/op -4/op -5 (Operador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>    | Existe una orden en estado “Comprado” (UC4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante se presenta en el punto de entrega con su código de validación.2. El operador busca la orden (<<include>> UC5a – por código o búsqueda manual por nombre/ID institucional si el estudiante no tiene el código).3. El sistema valida y confirma la entrega (<<include>> UC5b): verifica que el estado sea “Comprado” (no “Entregado”), cambia el estado a “Entregado”, registra timestamp y operador, e invalida el código (uso único). |

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                             | Detalle                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo alternativo (extend)</b> | <b>UC5c — Manejar excepción de entrega:</b> código inválido/ ya usado (mensaje de error con hora de entrega previa), o fallo de conexión (v1 no tiene modo offline — riesgo ya documentado). |
| <b>Postcondición</b>              | Orden en estado “Entregado”; código invalidado.                                                                                                                                              |

## UC6 — Iniciar sesión operativa

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor, Operador                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referencia</b>      | prov-1, op-1                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>    | El usuario tiene una cuenta con el rol correspondiente ya asignada (no es OAuth institucional, son credenciales propias del rol).                                                                                                                |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El usuario inicia sesión con sus credenciales de rol.2. El sistema valida el rol y da acceso a la interfaz correspondiente (panel de administración para Proveedor; interfaz simplificada optimizada para uso rápido en el caso de Operador). |
| <b>Postcondición</b>   | Sesión autenticada con permisos del rol correspondiente.                                                                                                                                                                                         |

## UC7 — Configurar integración con sistema externo

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                       | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor primario</b>       | Proveedor (junto con el equipo de desarrollo)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor secundario</b>     | Sistema ERP del Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referencia</b>           | prov-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>         | El local está dado de alta en Aliflow; su ERP (Contífico, Alpwin, Odoo u otro) ya fue identificado.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>      | 1. Se especifica el endpoint/mecanismo de conexión del ERP.2. Se define el mapeo de datos (productos, precios, stock) al modelo canónico de Aliflow.3. La API genérica (patrón Adapter) actúa como capa de abstracción, sin que el resto de Aliflow dependa de la implementación específica del ERP. |
| <b>Postcondición</b>        | El adaptador correspondiente (ContificoAdapter, AlpwinAdapter, OdooAdapter, ...) queda configurado y operativo para ese local, en ambos sentidos: Aliflow lee su inventario y le devuelve órdenes y pagos.                                                                                           |
| <b>Nota de arquitectura</b> | Este caso de uso es la materialización directa del reto técnico investigado en ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md — ver secciones 3 y 4.2 (demo validado con Odoo Community).                                                                                                               |

## UC8 – Administrar menú

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Referencia</b>      | prov -3                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>    | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El proveedor define el menú del día (plato, descripción, precio, stock inicial), manualmente o sincronizado desde su ERP.2. El sistema valida datos mínimos (precio > 0, nombre no vacío, stock ≥ 0) antes de publicar. |
| <b>Postcondición</b>   | Menú publicado y disponible para consulta (UC3).                                                                                                                                                                           |

## UC9 – Consultar métricas y operación

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Referencia</b>      | prov -5                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>    | El proveedor está autenticado.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El proveedor accede a su panel de métricas.2. El sistema calcula y muestra: almuerzos vendidos por día/semana, ingresos, platos más vendidos, y órdenes “Comprado” pendientes de “Entregado”, a partir del histórico de órdenes de Aliflow. |
| <b>Postcondición</b>   | El proveedor visualiza el estado operativo de su negocio.                                                                                                                                                                                      |

## UC10 – Consultar estado de sincronización

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Referencia</b>      | prov -4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>    | El proveedor tiene su integración configurada (UC7).                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El proveedor consulta el estado de sincronización de inventario en su panel.2. El sistema muestra la última comunicación exitosa con su ERP y eventos pendientes/fallidos (tabla de reconciliación, ver arquitectura outbox en ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4). |
| <b>Postcondición</b>   | El proveedor conoce si hay ventas pendientes de reflejarse en su ERP externo.                                                                                                                                                                                                               |

## UC11 – Consultar detalle de venta (soporte re-emisión de comprobante)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Campo                   | Detalle                   |
| <b>Actor primario</b>   | Proveedor                 |
| <b>Actor secundario</b> | Sistema ERP del Proveedor |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencia      | prov-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición    | Existen ventas registradas en Aliflow (UC4).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal | 1. El proveedor consulta o descarga el detalle de una venta (monto, plato, estudiante, fecha/hora) desde Aliflow.2. El proveedor re-emite la factura válida en su propio sistema contable/ERP, usando ese detalle como fuente de datos.                                                                    |
| Postcondición   | El proveedor cuenta con la información necesaria para emitir su factura fiscal real; Aliflow nunca emite un comprobante con validez tributaria.                                                                                                                                                            |
| Nota importante | Este es el caso de uso donde se detectó la contradicción entre el Acta y el flujo documentado respecto al comprobante tributario — ver ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 5.1. El modelo correcto es el aquí descrito: re-emisión por el proveedor, no emisión fiscal directa de Aliflow. |

## UC12 — Gestionar usuarios del local

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo            | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor primario   | Proveedor (administrador del local)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia       | prov-1 — “el proveedor <b>o personal autorizado</b> ”. Este caso de uso cierra ese vacío.                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal  | 1. El proveedor crea una cuenta nueva para su local, eligiendo el rol: <b>Proveedor</b> (otro administrador) u <b>Operador</b> .2. Si es Operador, lo asocia a un punto de entrega.3. Puede revocar accesos o restablecer credenciales de las cuentas de su propio local. |
| Postcondición    | El personal del local queda habilitado con el rol que le corresponde, con acceso limitado a ese local.                                                                                                                                                                    |
| Regla de alcance | Un Proveedor solo puede gestionar cuentas <b>de su propio local</b> . No hay ningún rol con visibilidad sobre todos los locales.                                                                                                                                          |

## Cartilla de fidelidad — UC13, UC14, UC15

### UC13 — Consultar cartilla de fidelidad

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Campo          | Detalle                                                           |
| Actor primario | Estudiante                                                        |
| Referencia     | Ninguna aún — requisito nuevo, no está en el flujo ni en el acta. |
| Precondición   | El estudiante está autenticado (UC1).                             |

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante abre su sección de fidelidad.2. El sistema muestra <b>una cartilla por local</b> en el que haya comprado: sellos acumulados sobre sellos requeridos, premio ofrecido, y fecha de expiración si aplica.3. Si alguna cartilla está <b>COMPLETA</b> , se destaca que tiene un premio disponible para canjear (UC15). |
| <b>Postcondición</b>   | El estudiante conoce su avance en cada local.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### UC14 – Configurar programa de fidelidad del local

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Proveedor (administrador del local)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referencia</b>       | Ninguna aún — requisito nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>     | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El proveedor activa o desactiva el programa de fidelidad de <b>su</b> local.2. Define cuántos sellos requiere la cartilla, en qué consiste el premio, cuántos sellos como máximo se pueden acumular por día, y si la cartilla caduca.3. El sistema valida los datos mínimos (sellos requeridos > 0). |
| <b>Postcondición</b>    | El programa queda activo; a partir de ahí, cada entrega acredita sellos (UC5d).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regla de alcance</b> | El programa es <b>por local</b> , no de la plataforma: el costo del premio lo absorbe el local, así que cada uno define el suyo. Un local puede no tener programa.                                                                                                                                      |

#### UC15 – Canjear premio de la cartilla

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Estudiante y Operador (transacción compartida, igual que UC5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referencia</b>      | Ninguna aún — requisito nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>    | El estudiante tiene una cartilla en estado <b>COMPLETA</b> en ese local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El estudiante elige el plato del premio y confirma el canje.2. El sistema crea una <b>orden real</b> (<<include>> UC4) con <code>esCanje = true</code> , que conserva el precio del plato y le aplica un descuento del 100% rotulado como premio: se descuenta el cupo y se genera código de retiro como en cualquier compra, pero <b>no</b> se descuenta saldo.3. La cartilla pasa a <b>CANJEADA</b> mediante una actualización atómica y condicional ( <code>WHERE estado = 'COMPLETA'</code> ), igual que la redención del código de retiro.4. El Operador entrega el premio y confirma, como en UC5. |

| Campo                      | Detalle                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo alternativo</b>   | Si la cartilla ya fue canjeada entre el paso 1 y el 3 (doble canje concurrente), la actualización afecta 0 filas y se informa error sin crear la orden. |
| <b>Postcondición</b>       | Cartilla en CANJEADA; orden de canje entregada; inventario del local descontado.                                                                        |
| <b>Nota de integración</b> | El canje se notifica al ERP del establecimiento como venta con descuento del 100%, no como venta de importe cero.                                       |

## Acta – UC16 y UC17

### UC16 – Administrar inventario reservado para Aliflow

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referencia</b>       | Acta, sección 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>     | El proveedor está autenticado (UC6) y tiene platos publicados (UC8).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El proveedor consulta el cupo actualmente asignado a Aliflow por plato.2. Asigna, aumenta o reduce las unidades destinadas exclusivamente a las ventas por Aliflow.3. El sistema valida que el cupo no sea negativo ni menor al ya consumido.4. El cupo queda disponible para la compra de estudiantes (UC4). |
| <b>Postcondición</b>    | Aliflow puede vender hasta el cupo asignado, con independencia de lo que ocurra en la caja del local.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regla de negocio</b> | <b>Aliflow valida la compra contra este cupo, no contra el stock total del ERP.</b> Si el local tiene 100 almuerzos y asigna 25 a Aliflow, la aplicación deja de vender al llegar a 25 aunque el ERP reporte unidades libres.                                                                                    |
| <b>Fundamento</b>       | Elimina la sobreventa <b>por diseño</b> en lugar de mitigarla sincronizando más seguido. Aliflow deja de competir con la caja por el mismo contador. Ver ../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md, punto 10.                                                                                                      |

### UC17 – Configurar horario máximo de retiro

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referencia</b>      | Acta, secciones 6.1 y 6.2.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>    | El proveedor está autenticado (UC6).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El proveedor define la hora máxima hasta la que se pueden retirar los almuerzos de su local.2. El sistema la guarda en <code>Proveedor.horaMaximaRetiro</code> .3. A partir de ahí, el mensaje de confirmación que ve el estudiante |

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | al comprar se arma con ese valor, y la expiración del código de retiro se calcula con él.                                                                    |
| <b>Postcondición</b>    | El horario aplica solo a ese local y se refleja automáticamente en la app del estudiante.                                                                    |
| <b>Regla de negocio</b> | <b>El horario no puede estar fijo en el código.</b> Cada local define el suyo. La vigencia del código termina, como máximo, al terminar el día de la compra. |

## Super-Admin de Aliflow – UC18, UC19 y UC20

Es un administrador **del lado de Aliflow**, no de ningún local. Es el único rol con visibilidad sobre todos los tenants.

### UC18 – Dar de alta un local y crear su vista de proveedor

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>  | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>    | Existe un acuerdo comercial con el local.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo principal</b> | 1. El Super-Admin registra el local nuevo con sus datos (nombre comercial, RUC, puntos de entrega).2. Crea su vista de proveedor y la primera cuenta de Proveedor del local.3. Configura la integración con el ERP de ese local (<<include>> UC7).4. El local queda habilitado para publicar menú y vender. |
| <b>Postcondición</b>   | El local opera como un tenant más de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Qué cierra</b>      | El punto que quedó abierto el 28-jul: <i>“si ningún rol del sistema da de alta un local nuevo, ese paso es manual y fuera de alcance”</i> . <b>Ya no es manual ni está fuera de alcance.</b>                                                                                                                |

### UC19 – Brindar soporte a los locales

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor primario</b>   | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo principal</b>  | 1. El Super-Admin consulta el estado de un local: órdenes, sincronización con su ERP, cupo reservado, incidencias.2. Diagnostica y resuelve el problema, o escala al equipo técnico. |
| <b>Regla de alcance</b> | Es el único rol que puede ver información de más de un local. Cada acción queda en RegistroAuditoria.                                                                                |

## UC20 – Administrar la plataforma

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo           | Detalle                                                                                                                                               |
| Actor primario  | Super-Admin de Aliflow                                                                                                                                |
| Flujo principal | Configuración general de Aliflow: activar o desactivar locales, parámetros globales y monitoreo del estado de las integraciones de todos los tenants. |

## Casos de uso incluidos/extendidos (sub-flujos reutilizables)

Estos no son procesos de negocio independientes, sino pasos reutilizados dentro de los casos de uso principales (relación <<include>>/<<extend>> en el diagrama). Se documentan de forma breve:

| ID   | Nombre                                         | Incluido/extiende en              | Propósito                                                                                         |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC1a | Autenticar con proveedor de identidad          | UC1 (include)                     | Delegar la autenticación en Google OAuth 2.0 / OIDC.                                              |
| UC1b | Crear perfil y tarjeta virtual                 | UC1 (extend, solo primer ingreso) | Inicializar el perfil del estudiante con saldo en cero.                                           |
| UC2a | Generar comprobante de recarga                 | UC2 (include)                     | Emitir constancia sin validez tributaria de la recarga.                                           |
| UC3a | Sincronizar catálogo con sistema del proveedor | UC3 (include)                     | Obtener platos/precio/stock actualizados vía la API genérica.                                     |
| UC4a | Validar saldo y disponibilidad                 | UC4 (include)                     | Revalidar saldo suficiente y stock justo antes de confirmar la compra.                            |
| UC4b | Generar comprobante de compra                  | UC4 (include)                     | Emitir constancia interna sin validez tributaria (ver UC11).                                      |
| UC4c | Notificar venta al sistema del proveedor       | UC4 (include)                     | Descontar stock en el ERP externo vía la API genérica (patrón outbox si falla, ver arquitectura). |
| UC5a | Buscar orden (código o manual)                 | UC5 (include)                     | Ubicar la orden por código de validación o por nombre/ID institucional.                           |
| UC5b | Validar y confirmar entrega                    | UC5 (include)                     | Verificar estado, cambiar a “Entregado”, invalidar código, registrar timestamp/operador.          |
| UC5c | Manejar excepción de entrega                   | UC5 (extend)                      | Código inválido/ya usado, o fallo de conectividad (riesgo v1 sin modo offline).                   |
| UC5d | Acreditar sello en la cartilla                 | UC5 (include)                     | Sumar un sello a la cartilla vigente del estudiante en ese                                        |

| ID | Nombre | Incluido/extiende en | Propósito                                                                                   |
|----|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                      | local, si el local tiene programa de fidelidad activo y no se acreditó ya un sello ese día. |

*Documento preparado por el Grupo de el equipo de desarrollo como parte del entregable 02.a (Diagramas de casos de uso y documentación completa de cada caso de uso).*

## Documentación del Diagrama de Clases – Aliflow

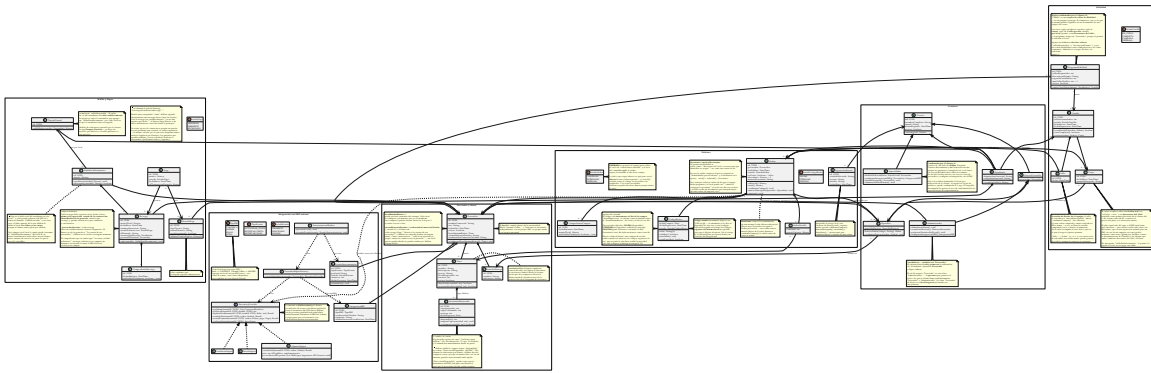


Figura 2: Diagrama de clases de Aliflow

Este diagrama modela la **lógica de negocio** del sistema (no las clases de infraestructura/ORM/framework), organizada en 6 paquetes.

### 1. Paquete “Usuarios”

**SuperAdmin** extiende **Usuario** directamente, no **UsuarioProveedor** — y esa distinción es deliberada: **UsuarioProveedor** obliga a pertenecer a un local (# proveedor: Proveedor), y el Super-Admin es el único rol **sin** local, con visibilidad sobre todos los tenants. Da de alta locales nuevos, les crea su vista de proveedor, configura su integración con el ERP y brinda soporte.

Jerarquía de herencia con **Usuario** como clase abstracta base (id, nombreCompleto, email, fechaRegistro, activo), especializada en:

- **Estudiante** — mapea al actor “Estudiante”.
- **UsuarioProveedor** (abstracta) — una persona con acceso al panel de un local específico (# proveedor: Proveedor). Se especializa en:
  - **Administrador** — mapea al actor “**Proveedor**”: administra menú, métricas, la integración con el ERP del local, y las cuentas del personal de su propio local (UC12).
  - **Operador** — mapea al actor “Operador”: valida las compras de los estudiantes y marca la entrega física. Asociado a un PuntoDeEntrega específico.

**Nota de vocabulario (importante para no perderse en el diagrama):** la palabra “Proveedor” designa dos cosas distintas.

| En el lenguaje de el cliente                                       | En el diagrama de clases         | Qué es                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rol “ <b>Proveedor</b> ” (= “Administrador”, el gerente)           | clase <code>Administrador</code> | una <b>persona</b> con cuenta en Aliflow                         |
| El <b>local</b> / proveedor de alimentación (Barú, Caramel Coffee) | clase <code>Proveedor</code>     | el <b>negocio</b> : el tenant, con su menú, su ERP y su personal |

Se conservó `Proveedor` como nombre de la entidad-negocio porque así se usa en el acta (“proveedores de alimentación”) y en todo el resto del modelo (`SaldoProveedor`, `IntegracionERP`, `tenantId`). Renombrarla habría propagado churn a ~10 archivos sin ganar claridad real; la tabla de arriba y una nota dentro del propio diagrama resuelven la ambigüedad.

**Qué se eliminó:** la clase `Administrador` que colgaba directamente de `Usuario` (el super-admin, con `darDeAltaProveedor` y `gestionarUsuarios`), y las clases `Propietario/Cajero`, renombradas a `Administrador/Operador` para usar el vocabulario oficial de el cliente en vez del informal del equipo.

**Personal múltiple por local — confirmado, ya no es propuesta.** se definió que un local puede tener **varias** cuentas de `Proveedor` y varias de `Operador`. Las cardinalidades quedaron en `Proveedor "1" *-- "1..*" Administrador` (al menos un gerente) y `Proveedor "1" *-- "0..*" Operador`. Estas clases perdieron el estereotipo <<propuesta>> y el fondo amarillo.

## 2. Paquete “Proveedor y Menú”

**Proveedor** (el tenant/negocio — en la práctica, cada local de comida de la universidad: Barú, Caramel Coffee, etc.) agrega su personal (`UsuarioProveedor`), sus puntos de entrega físicos (`PuntoDeEntrega`) y su menú (`Plato`). `Plato.hayStock` encapsula la validación de disponibilidad que en el flujo se menciona como “revalidación de stock justo antes de confirmar” (est-4).

**Control de concurrencia** `Plato` ahora tiene un campo `version` y un método `reservarStock(cantidad)` — implementa bloqueo optimista para el riesgo ya identificado desde el flujo original (“dos estudiantes no deben poder comprar la última unidad simultáneamente”). Antes este riesgo estaba documentado en prosa pero no tenía ningún elemento correspondiente en el diagrama de clases; el detalle exacto de la transacción se completa en el diagrama de secuencia.

**Validado empíricamente** (, ver `../.../demo-odoo/README.md` sección 7): se probó implementar este mismo bloqueo directamente contra el ERP externo (Odoo, vía RPC) y falló bajo concurrencia real (5 hilos comprando con 3 unidades de stock vendieron las 5). Esto confirma que `Plato.version/reservarStock` deben vivir en la base de datos propia de Aliflow, no delegarse al ERP — la prueba de concurrencia repetida contra un dominio local con lock real (`../.../demo-odoo/plato_local.py`) sí se comportó correctamente.

### La clase `InventarioReservado`

La clase nueva más importante de esta revisión, y la que cambia cómo se decide si Aliflow puede vender.

**El problema que resuelve.** El ERP del local descuenta al instante cuando alguien compra en caja, pero Aliflow puede tardar en enterarse. En esa ventana, un estudiante compra algo que ya no existe. Son **dos escritores sobre el mismo contador** sin transacción común: sincronizar más seguido achica la ventana, no la cierra.

**Cómo lo resuelve.** El proveedor aparta un cupo exclusivo para Aliflow (de 100 almuerzos: 75 a caja, 25 a Aliflow) y lo administra desde su panel (UC16). **Aliflow valida la compra contra InventarioReservado.disponible, no contra Plato.stockDisponible.**

**Por qué es la solución correcta y no un parche:** convierte un problema de consistencia distribuida —difícil, y sin solución completa cuando no se controlan los dos sistemas— en uno de **partición de recursos**, que es trivial. Aliflow deja de competir por un dato compartido porque pasa a ser dueño exclusivo del suyo.

Plato.stockDisponible no desaparece: queda como **espejo informativo** del ERP, útil para conciliar y para que el proveedor decida cuánto asignar. InventarioReservado conserva su propia versión para el bloqueo optimista, porque dos estudiantes sí pueden pelear por la última unidad **del cupo**.

**Costo que introduce, registrado como riesgo R-20:** el cupo depende de que el proveedor lo mantenga al día. Si no lo repone, Aliflow muestra “agotado” mientras el local tiene comida — y el fallo es silencioso, porque nadie reclama por lo que no puede comprar.

### 3. Paquete “Wallet y Pagos”

**El saldo pertenece al establecimiento, no al estudiante.** El estudiante recarga *para un local* y solo puede gastar ahí. El dinero va de la pasarela **directo a la cuenta de ese proveedor**; Aliflow no lo recibe ni lo custodia en ningún momento.

TarjetaVirtual es el contenedor que agrupa un SaldoEstablecimiento por cada local en el que el estudiante haya recargado. SaldoEstablecimiento es el saldo real en ese local: una compra en un establecimiento nunca puede consumir el saldo de otro, y no existe transferencia entre ellos.

Recarga lleva el establecimiento destino como dato obligatorio, y Proveedor guarda su cuenta bancaria y sus credenciales de comercio, porque cada local recibe directamente el dinero de sus recargas.

Pago (con EstadoPago: APROBADO/PENDIENTE/RECHAZADO) genera una Recarga solo si es aprobado. ComprobanteRecarga es el comprobante interno sin validez tributaria. MetodoPago guarda únicamente tipo de tarjeta, últimos cuatro dígitos y el token de la pasarela: Aliflow nunca almacena el número completo ni el código de seguridad.

### 4. Paquete “Órdenes”

**Orden** agrega una o más OrdenDetalle (plato + cantidad + precio unitario — generalización razonable sobre el flujo, que describe la compra de un plato a la vez, pero sin costo de diseño adicional soporta más de un ítem). Tiene unCodigoRetiro propio (value object: valor, fechaExpiracion, usado).

**Formato del código, cerrado:** se definió **código numérico corto de 6 dígitos**, descartando la propuesta previa de el equipo de desarrollo (UUID firmado con expiración). La razón es operativa y es buena: el estudiante se lo dice de viva voz al Operador, que lo digita en Aliflow para marcar el retiro — un UUID de 36 caracteres es impracticable para eso. Dos consecuencias de diseño quedaron anotadas en el diagrama:

1. **La unicidad se acota.** Seis dígitos son  $\sim 10^6$  combinaciones: suficientes solo si la unicidad se exige entre los códigos **vigentes de un mismo local**, no globalmente ni de forma histórica. La generación reintenta ante colisión.
2. **El código pasa a ser adivinable.** Un UUID firmado no se puede adivinar; 6 dígitos sí. Registrado como riesgo **R-15** en `../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md` con su mitigación (límite de intentos + el hecho de que el Operador ve físicamente al estudiante).

EstadoOrden incluye **EXPIRADO** además de COMPRADO/ENTREGADO — esto no estaba en el flujo original; se agrega para cubrir el vacío ya detectado de “no hay estado para una orden nunca retirada” (`../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md`, sección 5.3). Es una propuesta de diseño, marcada ahora también dentro del propio diagrama (nota amarilla junto a EstadoOrden), pendiente de que el cliente defina la regla exacta (después de cuánto tiempo expira, si hay reembolso, etc. — esto último sigue fuera de alcance de v1 según el acta).

ComprobanteCompra es el comprobante interno sin validez tributaria (est-4/prov-6), distinto de la factura real que el proveedor emite en su propio ERP.

**Regla de un solo local por orden (corregida ):** Orden ahora tiene una asociación directa a Proveedor (no solo indirecta vía OrdenDetalle → Plato → Proveedor), con un invariante explícito en el diagrama: todos los OrdenDetalle de una misma Orden deben pertenecer a platos del mismo proveedor. Antes de esta corrección, el modelo permitía —sin querer— una orden con platos de proveedores distintos, lo cual habría roto el resto de la arquitectura (saldo por proveedor, un solo tenantId por llamada a notifySale, un evento de sincronización por orden). confirmarCompra es responsable de validar este invariante antes de crear la orden.

**Auditoría (agregada ):** RegistroAuditoria responde al riesgo R-09 (`../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md`), que pedía explícitamente registro de auditoría para compras y redenciones — antes este requisito estaba documentado como riesgo pero no tenía ninguna clase correspondiente. Registra quién ejecutó confirmarCompra, marcarEntregado, invalidar y la acreditación interna al local.

## 5. Paquete “Fidelidad”

se definió una **cartilla de fidelidad**: el estudiante acumula un sello por compra y al completar la cartilla gana un premio. **Las cinco reglas quedaron confirmadas** y el paquete perdió el <<propuesta>>. Siguen sin definirse solo dos valores —cuántos sellos y cuál es el premio—, que por diseño son configuración y no constantes.

**La decisión de diseño que evita quedarse esperando:** los dos datos que faltan (sellosRequeridos, descripcionPremio) se modelan como **campos configurables de**

**ProgramaFidelidad**, no como constantes. Cuando el cliente los defina, es un valor en base de datos — no hay que rediseñar ni reprogramar nada. Lo mismo con **vigenciaCartillaDias** (si el cliente decide que la cartilla no caduca, el campo queda nulo) y con **maxSellosPorDia**.

#### Cuatro decisiones de diseño que el equipo de desarrollo tomó y que se definió:

1. **El programa es por local, no de la plataforma.** ProgramaFidelidad cuelga de Proveedor. La razón es económica, no técnica: el premio lo regala el local, así que es el local quien debe poder decidir si lo ofrece, cuántos sellos pide y qué da. Un local puede no tener programa. Como consecuencia, el estudiante tiene **una cartilla activa por local**, no una sola global.
2. **El sello se acredita al entregar, no al comprar.** Sello se crea dentro de Orden.marcarEntregado, no de confirmarCompra. Si se acreditara al comprar, un estudiante podría llenar la cartilla comprando almuerzos y nunca yendo a buscarlos — el local pagaría el premio sin haber vendido nada real. Además el sello así acompaña al acto físico, que es lo que el negocio quiere premiar.
3. **Un sello por orden, garantizado por el modelo.** La asociación Sello --> Orden es 1 a 1 con restricción de unicidad. Si la confirmación de entrega se reintenta (fallo de red, doble clic del Operador), la segunda inserción falla y no se acredita dos veces. Es el mismo principio de idempotencia que ya se usa en el outbox con eventId.
4. **Un sello por día como tope por defecto.** maxSellosPorDia = 1. Sin este límite, la cartilla premia volumen en vez de recurrencia, y se puede llenar en un solo día comprando el ítem más barato del menú varias veces. Este punto depende de lo que el cliente haya querido decir con “10 veces diarias” — ver ../.../Decisiones-Pendientes-Negocios.md, punto 9.

#### El canje toca el resto del sistema en tres lugares:

- **Orden.esCanje + descuento + motivoDescuento** — el canje se aplica sobre una orden real con **descuento del 100% rotulado como premio**, no con total \$0. Tiene que ser una orden de verdad porque el plato igual sale del cupo y el estudiante igual necesita un código de retiro. *(se había propuesto la orden de \$0; se definió el descuento, y es mejor: conserva el precio original, así el local puede ver cuánto le costaron los premios — un dato que con \$0 no existía.)*
- **La wallet no se toca.** No se descuenta el SaldoEstablecimiento del estudiante: el premio lo regala el local, no se paga con saldo.
- **El ERP sí se entera, y el problema que había aquí se resolvió.** Antes la duda era si un notifySale de \$0 sería rechazado por el ERP como error, y si había que emitirlo como documento de cortesía o como descuento. **La respuesta de el cliente lo decidió: descuento del 100%**, que además es una operación normal para cualquier ERP. Queda solo verificar contra la documentación de Contífico y de Alpwin que ambos lo admiten en línea de venta.

**Concurrencia:** el paso COMPLETA → CANJEADA usa el mismo mecanismo atómico y condicional que la redención del código de retiro (UPDATE... WHERE estado = 'COMPLETA'). Si dos pestañas del estudiante intentan canjear a la vez, la segunda afecta 0 filas y falla sin crear la orden.

## 6. Paquete “Integración con ERP externo”

Materializa directamente la arquitectura ya diseñada en ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md (sección 3):

- **IInventoryProvider** (interfaz/puerto) — el core de Aliflow (representado aquí por la dependencia `Orden..> IInventoryProvider`) solo conoce esta abstracción, nunca un ERP concreto.
  - **ContificoAdapter**, **AlpwinAdapter**, **OdooAdapter** — adaptadores concretos (patrón **Adapter**). `AlpwinAdapter` lleva una nota explícita: al no tener API pública, su implementación real sería por archivos/BD puente, no llamadas síncronas.
  - **ProviderAdapterFactory** — patrón **Factory Method**: dado un `Proveedor`, lee su `IntegracionERP.tipoERP` y devuelve la implementación concreta correspondiente. Nadie más en el sistema necesita un `switch/if` sobre el tipo de ERP.
1. **Varios adaptadores conviven en producción**, no uno. Antes se asumía un único ERP objetivo y la factory era casi decorativa; ahora es la pieza que hace funcionar el multi-tenant real. El diseño no cambió — es exactamente lo que el patrón `Adapter + Factory` estaba pensado para soportar — pero pasó de “buena práctica defensiva” a “sin esto el producto no existe”.
  2. **La interfaz es bidireccional** y eso ahora está explícito. `getMenu/getStock` traen el inventario del local hacia Aliflow; `updateStock/notifySale` y el nuevo **notifyPayment** devuelven al ERP las órdenes y los pagos, para que su inventario y su contabilidad queden sincronizados. Se agregó `TipoEvento.NOTIFICAR_PAGO` al outbox por la misma razón.
  3. **TipoERP cambió de contenido y de rol**. Ahora es `CONTIFICO | ALPWIN | OD00 | OTRO`, con `Contifico` primero por ser el del local piloto. El valor `OTRO` es deliberado: agregar un local con un ERP desconocido debe ser un valor de enum más una clase adaptadora, sin tocar el core.
- **EventoSincronizacion + SincronizacionWorker** — implementan el patrón **Outbox** ya diseñado: cada venta genera un evento (`TipoEvento.NOTIFICAR_VENTA`), que el worker procesa con reintentos (`EstadoEvento: PENDIENTE/PROCESADO/FALLIDO`), evitando la “venta huérfana” ya identificada como riesgo (R-02 en `../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md`).

## Principios SOLID aplicados

| Principio                        | Dónde se aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S — Responsabilidad única</b> | <code>Orden</code> gestiona su propio estado y ciclo de vida; la traducción a cada ERP vive exclusivamente en su adaptador; <code>SincronizacionWorker</code> solo orquesta reintentos, no lógica de negocio de la venta.                                                                                                |
| <b>O — Abierto/cerrado</b>       | Agregar un ERP nuevo = una clase <code>NuevoErpAdapter</code> nueva, cero cambios al core ( <code>IInventoryProvider</code> ya definido). <i>(El otro ejemplo que había aquí, <code>EstrategiaDistribucionRecarga</code>, se eliminó al quedar sin problema que resolver — ver sección 3.)</i>                           |
| <b>L — Sustitución de Liskov</b> | Cualquier <code>IInventoryProvider</code> ( <code>Contifico/Alpwin/Odoo</code> ) es intercambiable sin que el código que lo usa ( <code>SincronizacionWorker</code> , <code>Orden</code> ) se entere de la diferencia. Con varios locales activos a la vez, esto se ejercita de verdad en producción, no solo en teoría. |

| Principio                            | Dónde se aplica                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I — Segregación de interfaces</b> | <code>IInventoryProvider</code> se mantiene deliberadamente pequeña (6 métodos, todos relacionados a inventario/venta/pago) — no se mezcla con responsabilidades de facturación fiscal, que quedan fuera de esta interfaz. |
| <b>D — Inversión de dependencias</b> | <code>ProviderAdapterFactory</code> y <code>SincronizacionWorker</code> dependen de la abstracción <code>IInventoryProvider</code> , nunca de <code>OdooAdapter/ContificoAdapter/AlpwinAdapter</code> directamente.        |

## Patrones de diseño usados

- **Adapter** — resuelve directamente el reto técnico central del proyecto (integrar con ERPs heterogéneos sin acoplarse a ninguno).
- **Factory Method** (`ProviderAdapterFactory`) — evita que la lógica de “qué adaptador usar” se disperse por el código; centraliza la decisión en un solo lugar.
- **Strategy** (~~`EstrategiaDistribucionRecarga`~~) — **eliminado**. Servía para encapsular cómo se repartía internamente una recarga única entre locales. Con la recarga por establecimiento ya no hay reparto, así que el patrón se quedó sin problema que resolver y se retiró en vez de conservarse por las dudas. Ver sección 3.
- **Outbox** (arquitectural, no GoF clásico) — ya validado técnicamente en el demo con Odoo Community (`../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md`, sección 4.2).

No se forzaron patrones adicionales (ej. Singleton, Observer) donde no había un problema real que resolver — evitar ese “mal olor” de sobre-ingeniería fue una decisión deliberada. El criterio se aplica en ambos sentidos: un patrón que deja de resolver un problema se retira, porque conservarlo sería el mismo mal olor.

## Malos olores evitados

- **God class**: no existe una clase “Sistema” o “AliflowService” que concentre toda la lógica — cada responsabilidad vive en la clase del dominio que le corresponde.
- **Primitive obsession**: `CodigoRetiro` y los comprobantes son objetos propios (con su propia validación) en vez de campos sueltos tipo `String` código regados por otras clases.
- **Acoplamiento a implementación externa**: ninguna clase de dominio (`Orden`, `Plato`, `Proveedor`) importa o conoce un SDK específico de Odoo/Contifico — todo pasa por `IInventoryProvider`.

## Documentación de Diagramas de Objetos — Aliflow

Dos instantáneas (snapshots) de instancias concretas, cada una ilustrando un aspecto medular del diseño que el diagrama de clases (`../.../uml/diagrama-clases.puml`) por sí solo no deja tan claro.

## 1. Billetera y orden de un estudiante

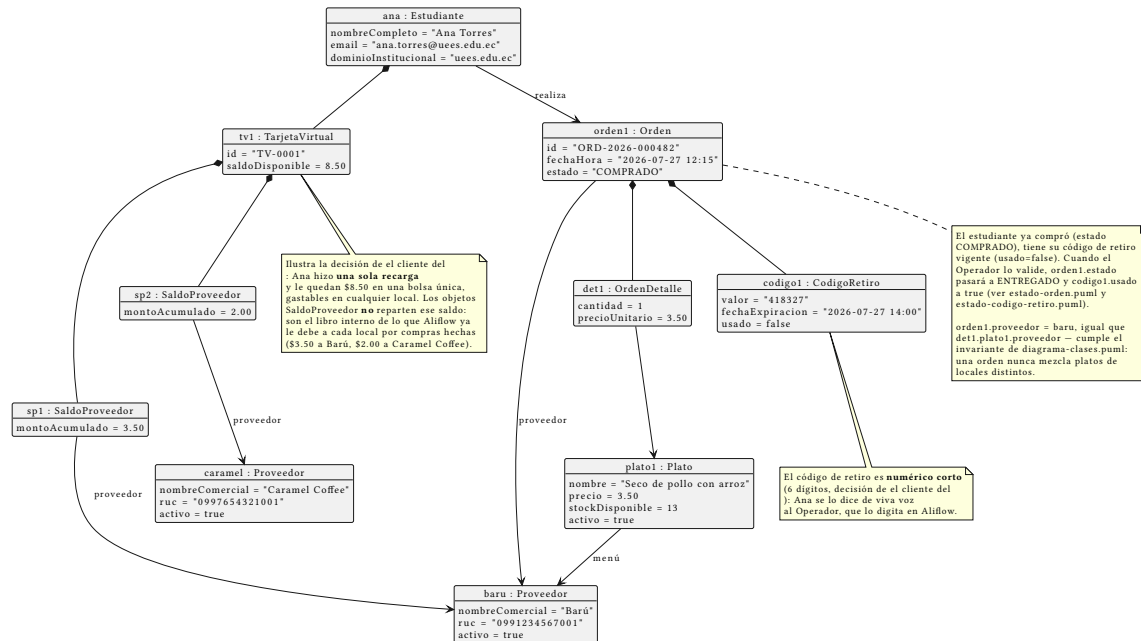


Figura 3: Diagrama de objetos: billetera y orden

Fuente: ../../uml/objeto-billetera-orden.puml

**Qué ilustra:** cómo funciona en concreto la decisión de negocio sobre la recarga, que en el diagrama de clases solo se ve como una cardinalidad 1 -- 0..\*. Ana Torres (Estudiante) tiene una única TarjetaVirtual con **\$8.50 en una bolsa común**, gastables en cualquier local — hizo una sola recarga, no una por proveedor. Los dos objetos SaldoProveedor colgando de esa tarjeta **no reparten** ese saldo: son el libro interno de lo que Aliflow ya le debe a cada local por compras hechas (\$3.50 a Barú, \$2.00 a Caramel Coffee). Esa es la lectura que el equipo de desarrollo le dio a “Aliflow distribuye internamente a todos los proveedores”, y está marcada como interpretación pendiente de confirmar en ../../Decisiones-Pendientes-Negocios.md.

La orden (ORD-2026-000482) está en estado COMPRADO, con su CodigoRetiro todavía sin usar — la instantánea representa el momento justo después de la compra y antes del retiro físico del almuerzo. Ese código (418327) refleja el otro cambio del 28-jul: **numérico corto de 6 dígitos**, no UUID.

## 2. Integración multi-tenant con los ERP de dos locales reales (Barú/Contífico y Caramel Coffee/Alpwin)

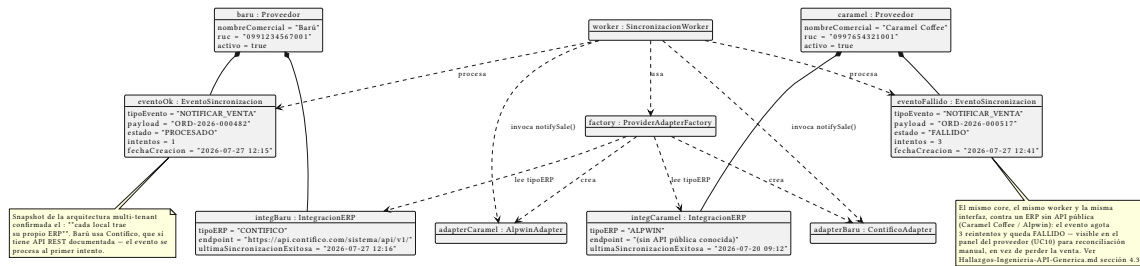


Figura 4: Diagrama de objetos: integración ERP

**Fuente:** ../../uml/objeto-integracion-erp.puml

**Qué ilustra:** la razón de ser de toda la capa de integración, ahora con los dos locales reales confirmados por el cliente conviviendo en el mismo snapshot:

- **Barú** tiene su IntegracionERP con tipoERP = CONTIFICO, un SaaS con API REST documentada. Su evento de venta se procesa **al primer intento (PROCESADO)**.
- **Caramel Coffee** tiene tipoERP = ALPWIN, un sistema sin API pública conocida. Su evento **agota 3 reintentos y queda FALLIDO**.

La misma ProviderAdapterFactory, el mismo SincronizacionWorker y el mismo contrato IInventoryProvider sirven a los dos casos — que es exactamente lo que el patrón Adapter debía demostrar. Antes de la corrección de el cliente, este diagrama asumía que Barú usaba Alpwin y mostraba un único caso fallido; el escenario real es mejor de lo que creíamos (el local piloto es el fácil) y a la vez más exigente (hay que sostener varios ERP a la vez, no uno).

El evento fallido no es un caso de error hipotético: es exactamente el escenario que el patrón Outbox (../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4) fue diseñado para manejar sin perder la venta — queda visible para reconciliación manual (caso de uso UC10, ../../Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md) en vez de desaparecer silenciosamente.

*Ambos diagramas usan datos de ejemplo — no corresponden a transacciones reales.*

# Documentación del Diagrama de Componentes – Aliflow

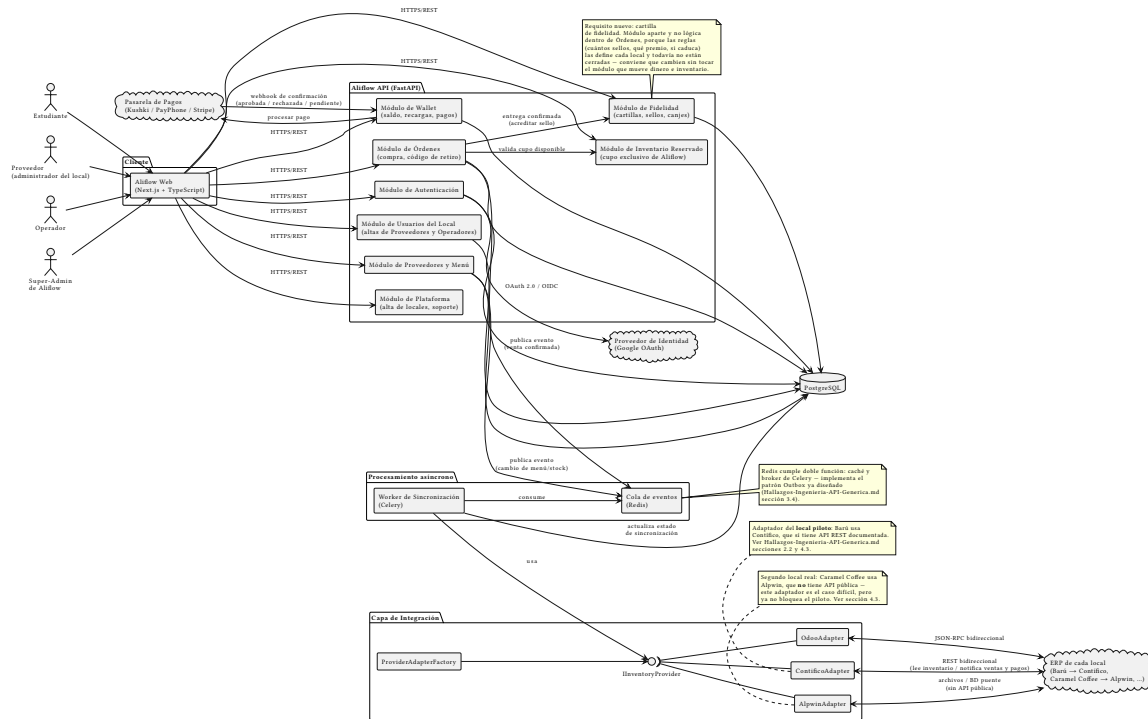


Figura 5: Diagrama de componentes de Aliflow

Este diagrama incorpora, por primera vez en la documentación formal del proyecto, el **stack tecnológico** recuperado de investigación previa del equipo (conversación revisada): Next.js en el cliente, FastAPI en el backend, PostgreSQL como base de datos, y Redis/Celery para procesamiento asíncrono. Hasta ahora esta información solo existía en una conversación externa — queda aquí formalizada como parte del diseño. ## Componentes principales

## Cliente

- **Aliflow Web (Next.js + TypeScript)** — única aplicación web que sirve a los **3 roles** del sistema (Estudiante, Proveedor, Operador. No hay apps nativas separadas por rol; la diferenciación de interfaz ocurre por rol de sesión, no por despliegue distinto.

## Aliflow API (FastAPI)

Organizada en módulos, cada uno mapeado a los paquetes del diagrama de clases: - **Módulo de Autenticación** — implementa UC1 (OAuth institucional) y UC6 (login operativo); es el único módulo que habla con el **Proveedor de Identidad** externo. - **Módulo de Wallet** — implementa UC2 (recarga); es el único módulo que habla con la **Pasarela de Pagos**. - **Módulo de Órdenes** — implementa UC4/UC5 (compra, retiro); publica eventos a la cola cuando se confirma una venta. - **Módulo de Proveedores y Menú** — implementa UC7/UC8 (integración, administración de menú). - **Módulo de Fidelidad** — implementa UC13/UC14/UC15 y el sub-flujo UC5d: cartillas, sellos y canjes. Se modela como módulo aparte y no como lógica dentro de Órdenes por una razón

concreta: las reglas del programa (cuántos sellos, qué premio, tope diario, si caduca) las define cada local y todavía no están cerradas. Conviene que puedan cambiar sin tocar el módulo que mueve dinero e inventario. La flecha Órdenes → Fidelidad refleja que el sello se acredita cuando la entrega se confirma. - **Módulo de Usuarios del Local** — implementa UC12: permite que un Proveedor (administrador del local) dé de alta y revoque a otros Proveedores y a los Operadores de **su propio** local. Reemplaza al antiguo “Módulo de Administración”, que existía para un rol de super-admin de plataforma ya descartado por el cliente.

Todos los módulos persisten en **PostgreSQL** directamente. No se muestra una capa de repositorio separada: a ese nivel de detalle correspondería un diagrama de clases de infraestructura, fuera del alcance de la lógica de negocio que modela este documento.

### Capa de Integración

Es la traducción directa a componentes del patrón Adapter ya diseñado (../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3, ../.../uml/diagrama-clases.puml): la interfaz **InventoryProvider** (notación de lollipop) es implementada por ContificoAdapter, AlpwinAdapter y OdoAdapter, y ProviderAdapterFactory decide cuál instanciar **según el local**. Ningún otro componente del sistema depende de un adaptador concreto — solo de la interfaz.

Esta capa dejó de ser una previsión y pasó a ser un requisito duro con la confirmación de el cliente: **cada local de la universidad usa un ERP distinto** (Barú → Contífico, Caramel Coffee → Alpwin, etc.), así que en producción van a convivir varios adaptadores simultáneamente, no uno solo. Las flechas hacia el ERP se dibujan **bidireccionales**: Aliflow lee inventario y menú desde el ERP del local, y le devuelve las órdenes y los pagos para que su inventario quede sincronizado.

### Procesamiento asíncrono

- **Cola de eventos (Redis)** — recibe eventos publicados por Órdenes y por Proveedores/Menú (venta confirmada, cambio de stock).
- **Worker de Sincronización (Celery)** — consume la cola, usa la Capa de Integración para notificar al ERP externo, y actualiza el estado de sincronización en la base de datos. Es la implementación concreta del patrón Outbox.

### Sistemas externos

- **Proveedor de Identidad (Google OAuth)** — ya documentado desde el flujo original (est-1).
- **Pasarela de Pagos (Kushki / PayPhone / Stripe)** — nueva incorporación formal; son las opciones que se manejaron en la investigación previa del equipo para el riesgo R-06 (../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md) sobre limitaciones del ambiente de pruebas de pagos.
- **ERP de cada local** — no es un solo sistema: Barú usa **Contífico** (API REST documentada, el caso fácil y el del local piloto) y Caramel Coffee usa **Alpwin** (sin API pública, integración por archivos/BD puente). Ver notas en el diagrama y ../.../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 4.3.

## Decisiones de este diagrama que quedan abiertas

1. **Elección final de pasarela de pago** (Kushki vs. PayPhone vs. Stripe) — no se ha decidido, solo se documentan como candidatas evaluadas previamente.
2. **Redis con doble rol** (caché + broker de Celery) es una simplificación de infraestructura razonable para el alcance del proyecto universitario; en un entorno de producción más grande podría separarse en dos servicios.
3. El **Módulo de Administración** expone los casos de uso UC12-UC14 que el equipo de desarrollo propuso pero el cliente no ha validado — se incluye aquí por consistencia con el diagrama de clases, no porque su alcance esté cerrado.

## Documentación del Diagrama de Despliegue — Aliflow

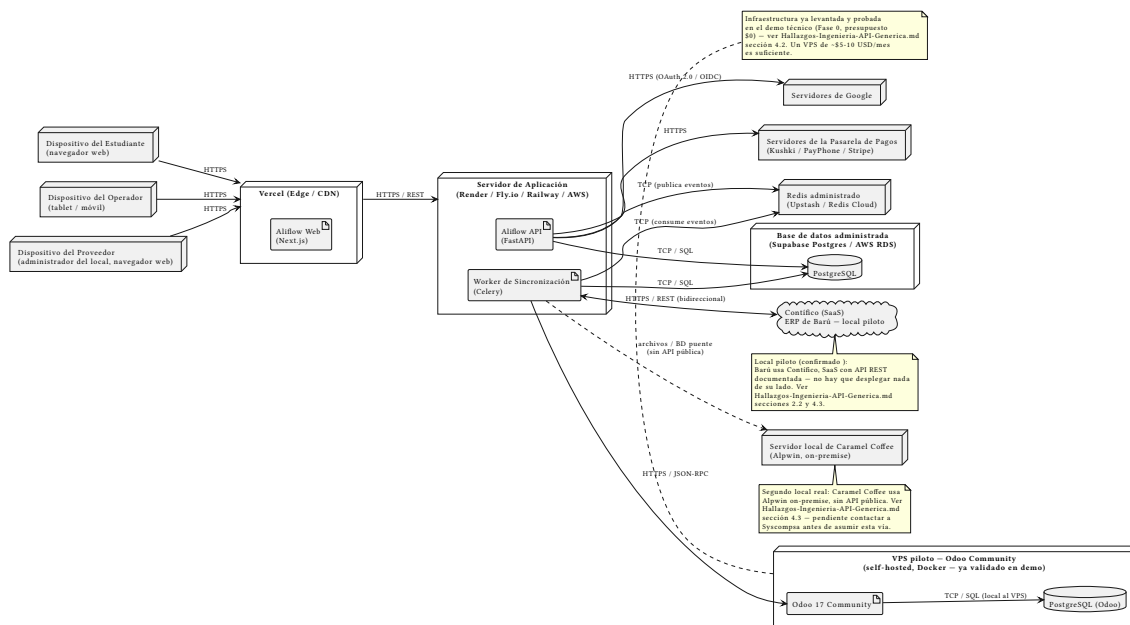


Figura 6: Diagrama de despliegue de Aliflow

Este diagrama traduce el diagrama de componentes (`../..//uml/diagrama-componentes.puml`) a infraestructura física/de hosting concreta, combinando tres fuentes reales:

1. Las opciones de despliegue investigadas previamente por el equipo (Vercel, Render/Fly.io/Railway/AWS, Supabase/AWS RDS).
2. La infraestructura que **ya se levantó y probó** en el demo técnico con Odoo Community (`../..//Hallazgos-Ingeniería-API-Generica.md` sección 4.2).
3. La confirmación de el cliente de que **cada local trae su propio ERP**: Barú usa Contífico (SaaS, con API REST) y Caramel Coffee usa Alpwin (on-premise, sin API pública) — sección 4.3 del mismo documento.

## Nodos

| Nodo                                                          | Contenido                                                 | Notas                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivos (Estudiante, Operador, Proveedor)                | Navegador web / tablet                                    | Una sola aplicación web (no apps nativas separadas); el flujo ya documentaba que el Operador usa “interfaz simplificada... móvil o tablet” (op-1).                     |
| <b>Vercel (Edge/CDN)</b>                                      | Aliflow Web (Next.js)                                     | Hosting típico para Next.js — despliegue estático/edge con baja latencia.                                                                                              |
| <b>Servidor de Aplicación</b> (Render/Fly.io/Railway/AWS)     | Aliflow API (FastAPI) + Worker de Sincronización (Celery) | Se muestran como dos artefactos en el mismo nodo lógico, aunque en producción normalmente correrían como dos servicios/procesos escalables por separado.               |
| <b>Redis administrado</b> (Upstash/Redis Cloud)               | —                                                         | Cache + broker de Celery (patrón Outbox).                                                                                                                              |
| <b>Base de datos administrada</b> (Supabase Postgres/AWS RDS) | PostgreSQL                                                | Persistencia del dominio de Aliflow.                                                                                                                                   |
| <b>VPS piloto — Odoo Community</b>                            | Odoo 17 Community + PostgreSQL (Odoo)                     | <b>Esta es la única infraestructura de este diagrama que ya existe y fue probada realmente</b> (docker-compose.yml en ../../demo-odoo/) — no es una propuesta teórica. |
| <b>Contífico (SaaS)</b>                                       | ERP de Barú, el local piloto                              | Fuera del control de Aliflow, pero no hay que desplegar nada: es un servicio en la nube con API REST documentada.                                                      |
| <b>Servidor local de Caramel Coffee</b>                       | Alpwin (on-premise)                                       | Fuera del control de Aliflow — es la infraestructura de ese local, no la nuestra.                                                                                      |
| Servidores de Google / Pasarela de Pagos                      | —                                                         | Terceros, fuera de nuestro control.                                                                                                                                    |

## Flujos de comunicación relevantes

- **Estudiante/Operador/Proveedor → Vercel → API**: todo el tráfico de usuario pasa por HTTPS/REST, sin excepción.
- **API/Worker → PostgreSQL**: persistencia síncrona vía SQL.
- **API → Redis (publica) / Worker → Redis (consume)**: implementación real del patrón Outbox — la API nunca llama directamente al ERP externo, solo encola el evento.
- **Worker → Odoo (JSON-RPC)**: el mismo protocolo ya usado y depurado en el demo (recordar el hallazgo de que hubo que usar JSON-RPC en vez de XML-RPC por el problema de serializar None).
- **Worker ↔ Contífico (HTTPS/REST, bidireccional)**: línea sólida — la API existe y está documentada; falta únicamente que Barú entregue las credenciales (riesgo R-01).
- **Worker → Alpwin (archivos/BD puente)**: línea punteada — a diferencia de las otras dos, esta vía **no está implementada ni confirmada todavía**; depende de lo que responda Syscompsa (pendiente en el checklist de ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md).

## Decisiones que quedan abiertas en este diagrama

1. **Proveedor de hosting final para la API** (Render vs. Fly.io vs. Railway vs. AWS) — no se ha decidido, solo se documentan como candidatas ya investigadas.
2. **Si el Worker corre como proceso separado o dentro del mismo contenedor que la API** — aquí se muestran como dos artefactos independientes (más correcto para escalar cada uno según su carga), pero es una decisión de implementación pendiente.
3. **La conexión real con Alpwin** — este diagrama asume la vía de archivos/BD puente como hipótesis de trabajo; podría cambiar completamente si Syscompsa ofrece algo distinto, o si el local que lo usa (Caramel Coffee) decide migrar (ver sección 4.3 del hallazgo de el equipo de desarrollo). Ya **no bloquea el piloto**, porque el local piloto es Barú con Contífico.
4. **El diagrama muestra dos ERP externos, pero el modelo admite N** — se dibujan Contífico y Alpwin porque son los dos locales confirmados; cada local nuevo agrega un nodo externo más, sin cambiar nada de la infraestructura de Aliflow.