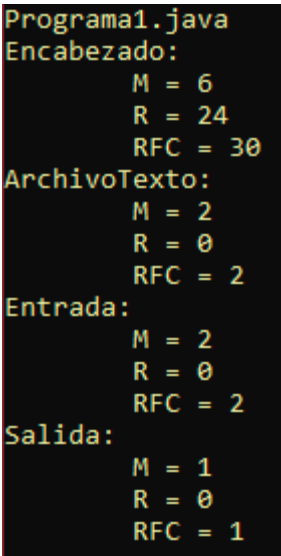


Table C37 Test Report Template

Student	Jesús Manuel Juárez Pasillas	Date	25/05/22
Instructor	Maria de Leon Sigg	Program #	6

Test Name/Number:	Prueba 1
Test Objective:	Probar el programa con la entrada Programa1.java
Test Description: 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa1.java	
Test Conditions: El archivo Programa.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	
Expected Results: Encabezado: M = 6 R = 24 RFC = 30 ArchivoTexto: M = 2 R = 0 RFC = 2 Entrada: M = 2 R = 0 RFC = 2 Salida: M = 1 R = 0 RFC = 1	
Actual Results: 	

<p align="center">Test status (Passed/Failed): Passed</p>
--

Test Name/Number:	Prueba 2
Test Objective:	Probar el programa con la entrada Programa2.java
<p align="center">Test Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> Escogí la opción 1 Seleccione el archivo Programa2.java 	
<p align="center">Test Conditions:</p> <p align="center">El archivo Programa2.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.</p>	
<p align="center">Expected Results:</p> <p align="center">Main:</p> <p align="center">M = 2</p> <p align="center">R = 7</p> <p align="center">RFC = 9</p> <p align="center">Lineas:</p> <p align="center">M = 6</p> <p align="center">R = 3</p> <p align="center">RFC = 9</p> <p align="center">ArchivoTexto:</p> <p align="center">M = 1</p> <p align="center">R = 0</p> <p align="center">RFC = 1</p> <p align="center">Entrada:</p> <p align="center">M = 2</p> <p align="center">R = 0</p> <p align="center">RFC = 2</p> <p align="center">Salida:</p> <p align="center">M = 1</p> <p align="center">R = 0</p> <p align="center">RFC = 1</p>	

Actual Results:

```
Programa2.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
Lineas:
    M = 6
    R = 3
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
```

Test status (Passed/Failed):

Passed

Test Name/Number:	Prueba 3
Test Objective:	Probar el programa con la entrada Programa3.java
Test Description: 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa3.java	
Test Conditions: El archivo Programa3.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	

Expected Results:

Main:

M = 2

R = 8

RFC = 10

Complejidad:

M = 9

R = 6

RFC = 15

ArchivoTexto:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Entrada:

M = 2

R = 0

RFC = 2

Salida:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Actual Results:

Programa3.java

Main:

M = 2

R = 8

RFC = 10

Complejidad:

M = 9

R = 6

RFC = 15

ArchivoTexto:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Entrada:

M = 2

R = 0

RFC = 2

Salida:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Test status (Passed/Failed):

Passed

Test Name/Number:	Prueba 4
Test Objective:	Probar el programa con la entrada Programa4.java

Test Description:

1. Escogí la opción 1
2. Seleccione el archivo Programa4.java

Test Conditions:

El archivo Programa4.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.

Expected Results:

Main:

M = 2

R = 7

RFC = 9

ArchivoTexto:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Entrada:

M = 2

R = 0

RFC = 2

Salida:

M = 1

R = 0

RFC = 1

LCOM:

M = 8

R = 5

RFC = 13

<p>Actual Results:</p> <pre> Programa4.java Main: M = 2 R = 7 RFC = 9 ArchivoTexto: M = 1 R = 0 RFC = 1 Entrada: M = 2 R = 0 RFC = 2 Salida: M = 1 R = 0 RFC = 1 LCOM: M = 8 R = 5 RFC = 13 </pre>	
<p>Test status (Passed/Failed): Passed</p>	

Test Name/Number:	Prueba 5
Test Objective:	Probar el programa con la entrada Programa 5.java.
<p>Test Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa5.java 	
<p>Test Conditions:</p> <p>El archivo Programa5.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.</p>	

Expected Results:

Programa5.java

Main:

M = 2

R = 7

RFC = 9

ArchivoTexto:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Entrada:

M = 2

R = 0

RFC = 2

Salida:

M = 1

R = 0

RFC = 1

HerramientasClase:

M = 6

R = 0

RFC = 6

Clase:

M = 4

R = 0

RFC = 4

CBO:

M = 3

R = 20

RFC = 23

Actual Results:

```
Programa5.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
HerramientasClase:
    M = 6
    R = 0
    RFC = 6
Clase:
    M = 4
    R = 0
    RFC = 4
CBO:
    M = 3
    R = 20
    RFC = 23
```

Test status (Passed/Failed):

Passed

Test Name/Number:	Prueba 6
Test Objective:	Probar el programa con la entrada (Main.java) Programa 6.
Test Description: 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Main.java	
Test Conditions: El archivo Main.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	

Expected Results:

Main:

M = 2

R = 7

RFC = 9

ArchivoTexto:

M = 1

R = 0

RFC = 1

Entrada:

M = 2

R = 0

RFC = 2

Salida:

M = 1

R = 0

RFC = 1

HerramientasClase:

M = 5

R = 0

RFC = 5

Clase:

M = 3

R = 0

RFC = 3

RFC:

M = 3

R = 18

RFC = 21

Actual Results:

```
Main.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
HerramientasClase:
    M = 5
    R = 0
    RFC = 5
Clase:
    M = 3
    R = 0
    RFC = 3
RFC:
    M = 3
    R = 18
    RFC = 21
```

Test status (Passed/Failed):

Passed