

INFORME

Integrantes:

Jhair Monar

Alexander Guaman

Mateo Muyulema

Alejandro Villacres

Grupo H

Fecha: 06/05/2026

EJERCICIO

1. El crush misterioso

Tienes un arreglo con nombres:

Ana, Luis, Carla, Diego, Sofia

Pide un nombre al usuario y dile: Si está en la lista = “te hace caso” y Si no está en la lista = “sigue intentando”.

Al final subir al Github, lo que a elaborado cada integrante del grupo para tener evidencias.

- **Realizar el ejercicio en grupo, y elabora un informe con los siguientes pasos:**

1. Análisis

El problema consiste en verificar si un nombre ingresado por el usuario se encuentra dentro de una lista predefinida de nombres.

- Se tiene un arreglo con los siguientes nombres: Ana, Luis, Carla, Diego, Sofía.
- El usuario debe ingresar un nombre.
- El sistema comparará el nombre ingresado con los elementos del arreglo.
- Si el nombre está en la lista, se mostrará el mensaje: “te hace caso”.
- Si el nombre no está en la lista, se mostrará: “sigue intentando”.

Tipo de problema: Búsqueda en un arreglo (búsqueda secuencial).

Entrada: Un nombre (cadena de texto).

Proceso: Comparar el nombre ingresado con cada elemento del arreglo.

Salida: Mensaje dependiendo de si el nombre se encuentra o no.

2. Declaración de Variables

nombres: Arreglo de tipo cadena que contiene los nombres predefinidos.

- Tipo: String[] o arreglo de cadenas

- Valor inicial: {"Ana", "Luis", "Carla", "Diego", "Sofía"}

nombreUsuario: Variable donde se almacenará el nombre ingresado por el usuario.

- Tipo: String

encontrado: Variable lógica que indica si el nombre fue encontrado en el arreglo.

- Tipo: boolean
- Valor inicial: false

i: Variable auxiliar para recorrer el arreglo.

- Tipo: int

3. Algoritmo

1. Inicio
2. Definir un arreglo con los nombres: Ana, Luis, Carla, Diego, Sofía.
3. Inicializar una variable **encontrado** como falso.
4. Pedir al usuario que ingrese un nombre.
5. Recorrer el arreglo de nombres:
6. Comparar cada elemento con el nombre ingresado.
7. Si coinciden:
 - a. Cambiar **encontrado** a verdadero.
8. Al finalizar el recorrido:
9. Si **encontrado** es verdadero, mostrar "te hace caso".
10. Si **encontrado** es falso, mostrar "sigue intentando".
11. Fin

4. Código en PSeInt

Algoritmo CrushMisterioso

Definir nombres Como Cadena
Dimension nombres[5]

```
nombres[1] <- "Ana"
nombres[2] <- "Luis"
nombres[3] <- "Carla"
nombres[4] <- "Diego"
nombres[5] <- "Sofia"
```

Definir nombreUsuario Como Cadena
Definir encontrado Como Logico
Definir i Como Entero

encontrado <- Falso

Escribir "Ingresa un nombre:"

Leer nombreUsuario

Para i <- 0 Hasta 4 Hacer

Si nombres[i] = nombreUsuario Entonces

encontrado <- Verdadero

FinSi

FinPara

Si encontrado = Verdadero Entonces

Escribir "te hace caso"


SiNo

Escribir "sigue intentando"

FinSi

FinAlgoritmo

5. Diagrama de flujo

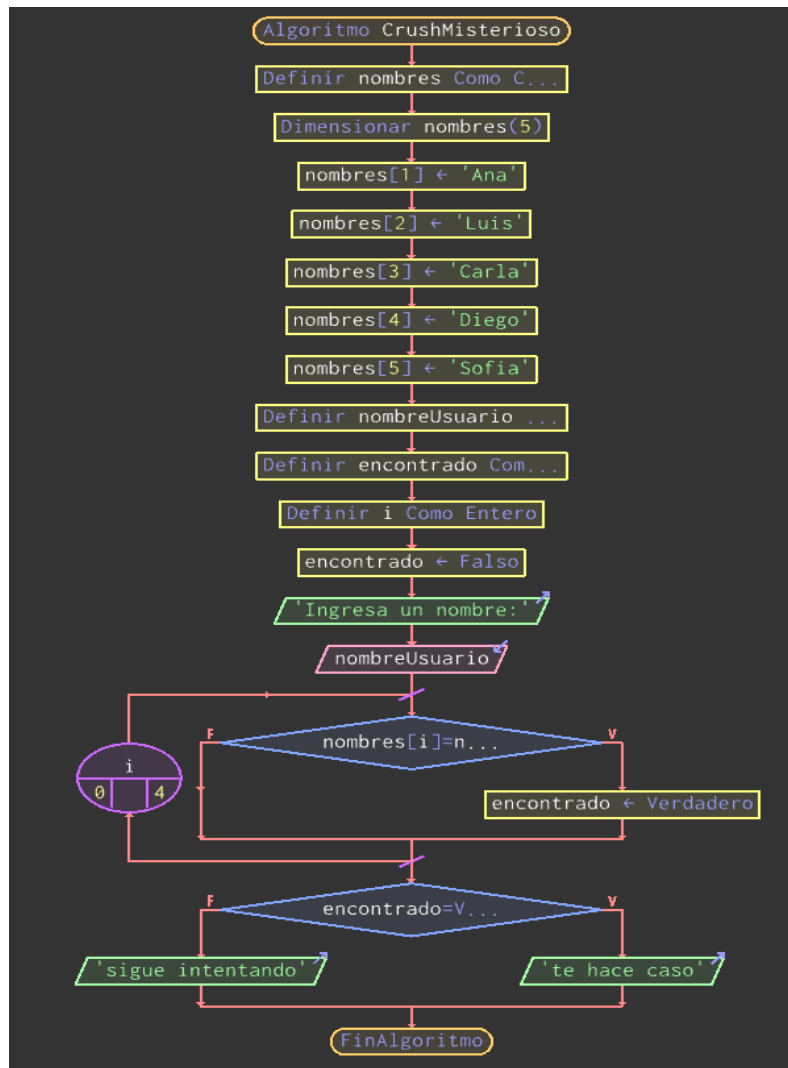

6. Código en C++

```

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

int main() {

    string nombres[] = {"Ana", "Luis", "Carla", "Diego", "Sofia"};

    int tamano = 5;

    string busqueda;

    bool encontrado = false;

    cout << "--- El Crush Misterioso ---" << endl;

    cout << "Ingresa el nombre de tu crush: ";
  
```

```

cin >> busqueda;

for (int i = 0; i < tamano; i++) {
    if (nombres[i] == busqueda) {
        encontrado = true;
        break;
    }
}

if (encontrado) {
    cout << "¡Felicidades! Ese crush SI te hace caso." << endl;
} else {
    cout << "Ese crush no esta en la lista... sigue intentando." << endl;
}

return 0;
}

```

7. Prueba de escritorio en C++

```

--- El Crush Misterioso ---
Ingresa el nombre de tu crush: Ana
¡Felicidades! Ese crush SI te hace caso.

```

```

--- El Crush Misterioso ---
Ingresa el nombre de tu crush: Diego
¡Felicidades! Ese crush SI te hace caso.

```

```

--- El Crush Misterioso ---
Ingresa el nombre de tu crush: dayana
Ese crush no esta en la lista... sigue intentando.

```

8. Código en Java

```

import java.util.Scanner;

```

```

public class Main {

```

```

    public static void main(String[] args) {

```

```

        String[] nombres = {"Ana", "Luis", "Carla", "Diego", "Sofía"};

```

```

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

```

```

        String nombreBuscado = sc.nextLine();

```

```

    boolean encontrado = false;

    for (String nombre : nombres) {
        if (nombre.equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
            encontrado = true;
            break;
        }
    }

    if (encontrado) {
        System.out.println("Te hace caso");
    } else {
        System.out.println("Sigue intentando");
    }

    sc.close();
}
}

```

9. Prueba de escritorio en Java

```

Ingresa el nombre de tu crush: Ana
Te hace caso

```

```

Ingresa el nombre de tu crush: tomas
Sigue intentando

```

```

Ingresa el nombre de tu crush: carla
Te hace caso

```

Link del repositorio: <https://github.com/Jhairmonar/T2.4-Implementaci-n-de-ejercicios-propuestos>