Diagrama de Flujo — Bloque 1

Inicialización: Variables, Ventana e Interfaz

Variables inicializadas:

- tareas = []
- tiempo_restante = 0
- en_cuenta = False
- en_descanso = False
- tarea_actual = None

Ventana configurada:

- title("Widget Pomodoro")
- topmost = True
- protocol("WM_DELETE_WINDOW")

Diagrama de Flujo — Bloque 2

CRUD de Tareas y Gestión de Interfaz

agregar()

eliminar()

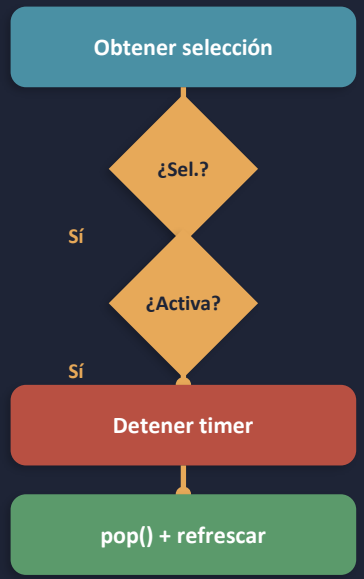

mostrar_tareas()

Diagrama de Flujo — Bloque 3

Ciclo del Temporizador: Trabajo → Descanso → Siguiente

iniciar()

¿En cuenta?

No

¿En descanso?

No

¿Pausado?

No

Seleccionar tarea

tiempo × 60
ocultar_controles()

contar()

contar()

¿en_cuenta
y tiempo > 0?

Sí

Actualizar
cronómetro

tiempo -= 1

after(1000,
contar)

Tiempo = 0
¡Terminado!

mostrar_controles()

completar() → descanso

Marcar tarea
como completada

Detener timer
cancel after()

Leer tiempo
descanso (5 min)

en_descanso
= True

contar_descanso()

Fin → Siguiente
tarea

pausar() / salir()

pausar()

en_cuenta = False
ó en_descanso = F

mostrar_controles()
Mensaje pausa

salir()

Desactivar estados
cancel after()

quit() + destroy()
Cierre limpio