


Pregunta A

Identificar todos los recursos involucrados, y justificar los atributos que le corresponden a cada uno en un sencillo diagrama de clases.

Recursos:

- Usuario
- Suscripción
- Medio de streaming
- Historial

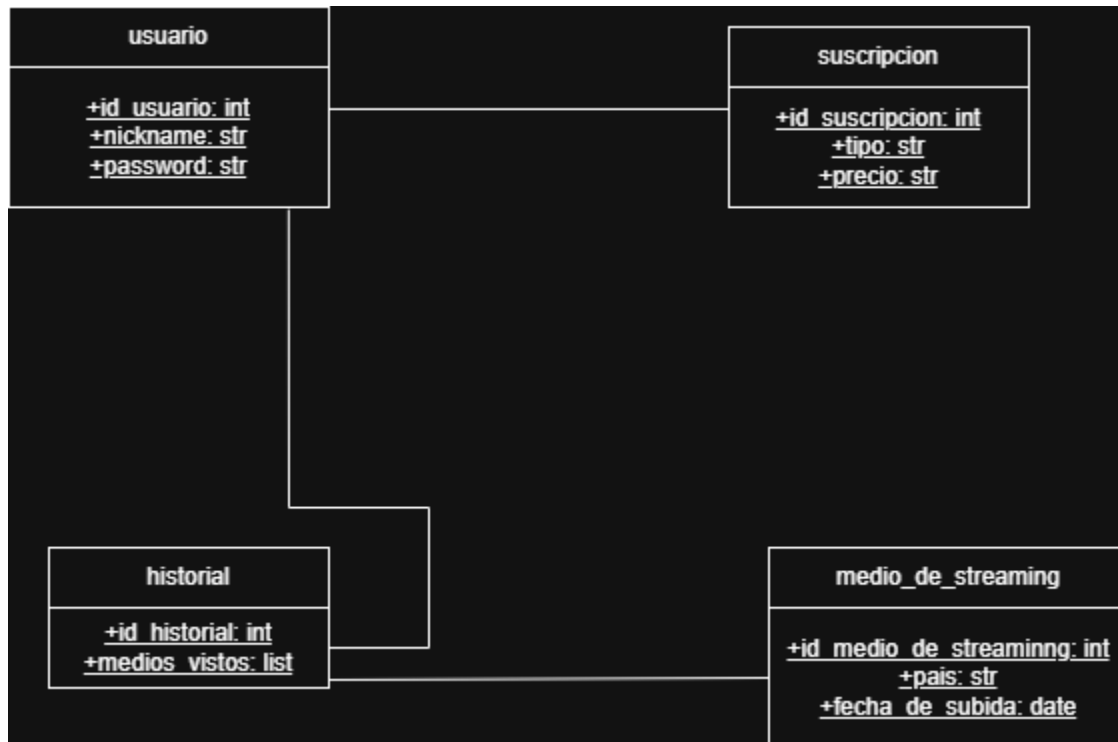

Pregunta B

Diseñar los JSON Schema para cada recurso y un ejemplo de JSON para cada uno.

JSON de los recursos

Usuario:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Usuario",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
```

```

        "type": "integer",
        "description": "Identificador del usuario"
    },
    "nickname": {
        "type": "string",
        "description": "Nombre de usuario"
    },
    "password": {
        "type": "string",
        "description": "Contraseña del usuario"
    },
    "suscripcion": {
        "type": "string",
        "description": "Tipo de suscripción del usuario",
        "enum": [
            "Sin_Suscripcion",
            "Basico",
            "Pro"
        ]
    }
},
"required": [
    "id",
    "nickname",
    "password",
    "suscripcion"
]
}

```

Ejemplo de uso de los usuarios:

```

{
    "id": 1,
    "nickname": "usuario_ejemplo",
    "password": "password123",
    "suscripcion": "Basico"
}

```

Medio de streaming:

```

{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",

```

```

"title": "Medio de Streaming",
"type": "object",
"properties":{
  "id_medio_de_streaming":{
    "type": "integer",
    "description": "Identificador del medio"
  },
  "pais":{
    "type":"string",
    "description": "Medio disponible en país"
  },
  "fecha_de_subida":{
    "type": "date",
    "description": "Fecha en la que se subió el medio"
  }
},
"required":[
  "id_medio_de_streaming",
  "pais",
  "fecha_de_subida"
]
}

```

Ejemplo medio de streaming:

```

{
  "id_medio_de_streaming": 778,
  "pais": "España",
  "fecha_de_subida":"2018/10/19"
}

```

Historial

```

{
  "$schema": "http://practica3/schema",
  "title":"Historial",
  "type": "object",
  "properties":{
    "id_historial":{
      "type":"integer",
      "descripcion":"Identificador de historial"
    },
    "medios_vistos":{
      "type": "array",
      "descripcion": "Lista de medios vistos por el usuario",
      "items":{

```

```

        "type": "string"
      }
    },
    "required":["id_historial", "medios_vistos"]
  ]
}

```

Ejemplo de uso de Historial

```

{
  "id_historial": 263758,
  "medios_vistos": ["El Rey León", "Piratas del Caribe"]
}

```

Pregunta C

Diseñar los identificadores URI y cadenas de consulta (cuando sea necesario) de todos los recursos, siguiendo las convenciones vistas en clase

Entrypoint: <https://api.practica3>

Endpoints:

- 1.- <entrypoint>/usuarios
- 2.- <entrypoint>/usuarios/<id_usuario>
- 3.- <entrypoint>/usuarios/suscripcion
- 4.- <entrypoint>/suscripcion
- 5.-<entrypoint>/suscripcion/<id_suscripcion>
- 6.-<entrypoint>/usuarios/<id_usuario>/suscripciones
- 7.- <entrypoint>/medio_de_streaming
- 8.- <entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
- 9.- <entrypoint>/usuario/<id_usuario>/<historial>

Apartado D

Resumir el diseño del servicio utilizando la siguiente tabla por cada operación de las enunciadas arriba. Incluir para cada operación una breve descripción de su uso (por ejemplo, cuando se permita PUT para que el cliente pueda decidir y asignar el URI de un nuevo recurso creado, indique cómo debe ser ese nuevo identificador), y ejemplos de JSON cuando la petición lo requiera.

1)Resgistrar cuenta de usuarios

URI	<entrypoint>/usuarios
MÉTODO	POST

CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_usuario": 1, "nickname": "Benito", "password": "hola1234" }
RESPUESTAS	201 CREATED + URI (del recurso creado) 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE 409 CONFLICT 400 BAD REQUEST

2) Editar cuenta de usuario

URI	<entrypoint>/usuarios/<id_usuario>
MÉTODO	PUT
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_usuario": , "nickname": "Sara", "password": "1234hola" }
RESPUESTAS	200 OK 201 CREATED 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

3) Borrar cuenta de usuario

URI	<entrypoint>/usuarios/<id_usuario>
MÉTODO	DELETE
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 201 NO CONTENT 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

4)Pagar suscripción

URI	<entrypoint>/usuarios/<id_usuario>/suscripciones
MÉTODO	POST
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_suscripcion": 3, "tipo": basico, "precio": 7\$/mes }
RESPUESTAS	200 OK 201 CREATED 404 NOT FOUND

5)Cancelar suscripción

URI	<entrypoint>/usuarios/<id_usuario>/suscripciones
MÉTODO	DELETE
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 204 NOT CONTENT 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

6)Reproducir (obtener) una medio de streaming (vídeo)

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	En este caso no haría falta añadir una cadena de consulta pues sería redundante (el ID ya esta en la URI)
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 404 NOT FOUND

7) Obtener una lista de piezas de la colección de medios de streaming que estén disponibles en su país

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	?pais=nombre_pais
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 404 NOT FOUND

8) Obtener una lista de medios de streaming filtrada por la fecha de subida a la plataforma

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	?fecha_subida=fecha
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 404 NOT FOUND

9) Consultar su historial de reproducción

URI	<entrypoint>/usuario/<id_usuario>/<historial>
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 404 NOT FOUND

OPCIONES DE ADMINISTRADOR

1) Añadir un nuevo medio a la colección de medios de streaming

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
-----	---

MÉTODO	POST
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_medio_de_streaming": 22778, "pais": "España", "fecha_de_subida":"2025/11/19" }
RESPUESTAS	200 OK 201 CREATED 404 NOT FOUND

2)Borrar un medio de la colección de medios de streaming

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
MÉTODO	DELETE
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 204 NOT CONTENT 404 NOR FOUND 409 CONFLICT

3)Obtener una lista de todos los medios de streaming

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	?num_items=cantidad
CUERPO	no
RESPUESTAS	201 CREATED 404 NOT FOUND

4)Editar un medio de la colección de medios de streaming

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
-----	---

MÉTODO	PUT
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_medio_de_streaming": 778, "pais": "Irlanda", "fecha_de_subida": "2020/10/19" }
RESPUESTAS	200 OK 201 CREATED 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

5) Eliminar un medio de la colección de medios de streaming

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming/<id_medio_de_streaming>
MÉTODO	DELETE
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 204 NOT CONTENT 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

6) Obtener una lista de medios filtrando por rango de fechas de publicación y limitando la cantidad de información obtenida (e.g. los 10 primeros elementos, los elementos entre el 11 y el 20, etc.). Por ejemplo, los medios publicados entre enero de 2010 y febrero de 2011.

URI	<entrypoint>/medio_de_streaming
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	?fecha_min=fecha_inicio &fecha_max=fecha_fin &num_items=cantidad
CUERPO	no
RESPUESTAS	201 CREATED 404 NOT FOUND

7) Obtener una lista de los usuarios registrados

URI	<endpoint>/usuarios
MÉTODO	GET
CADENA DE CONSULTA	?num_items=cantidad
CUERPO	no
RESPUESTAS	201 CREATED 404 NOT FOUND

8) Editar atributos de un usuario (por ejemplo, cancelar forzosamente su suscripción)

URI	<endpoint>/usuarios/<id_usuario>
MÉTODO	PUT
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	{ "id_usuario": 1, "nickname": "Nuevo_Apodo", "password": "Nueva_Pass", }
RESPUESTAS	200 OK 201 CREATED 404 NOT FOUND 409 CONFLICT

9) Banear (borrar) un usuario

URI	<endpoint>/usuarios/<id_usuario>
MÉTODO	DELETE
CADENA DE CONSULTA	no
CUERPO	no
RESPUESTAS	200 OK 204 NOT CONTENT 404 NOT FOUND

	409 CONFLICT
--	--------------