

Taller WAAP con IA/ML, RASP y DevSecOps

Informe de laboratorio - Fases 0 a 4

Universidad Distrital FJDC - Mecanismos de Seguridad Informatica. Prof. Octavio J. Salcedo Parra.

Prototipo: OWASP Juice Shop 20.2.0 + ModSecurity CRS 3.3.10 (PL1) + RASP sobre fork. Entorno: Ubuntu 22.04, Docker + Docker Compose. Acceso via WAAP: http://localhost:8080 (backend directo :3000). Rama del trabajo: lab/fases-0-4.

Fase 0 - Preparacion del entorno

Objetivo: levantar la infraestructura base (PDF p.9).

Paso a paso ejecutado:

```
cd taller-waap
cp .env.example .env # JUICE_PORT=3000, WAAP_PORT=8080, PARANOIA=1
docker compose pull
docker compose up -d && docker compose ps
curl -i http://localhost:8080 # 200 OK, Server: nginx (proxy WAAP)
```

Resultado: ambos contenedores Up (waap-proxy healthy). Nota: el usuario debio anadirse al grupo docker (sudo usermod -aG docker \$USER) por permiso denegado en /var/run/docker.sock. En Fase 4 el servicio juice-shop paso a la imagen local juice-shop:rasp-lab (ver Fase 4).

```
===== docker compose ps =====
NAME                                IMAGE                                COMMAND
SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
taller-waap-juice-shop-1    bkimminich/juice-shop:latest    "/nodejs/bin/node /jâ€¦"
juice-shop    32 minutes ago  Up 32 minutes    0.0.0.0:3000->3000/tcp,
[::]:3000->3000/tcp
taller-waap-waap-proxy-1    owasp/modsecurity-crs:nginx    "/docker-entrypoint.â€¦"
waap-proxy    32 minutes ago  Up 32 minutes (healthy)    0.0.0.0:8080->8080/tcp,
[::]:8080->8080/tcp
```

```
===== curl cÃ³digos =====
HOME via WAAP 8080: 200
search normal: 200
sqli clasico: 403
evasion fragmentada: 200
```

```
===== WAAP env =====
PARANOIA=1
BACKEND=http://juice-shop:3000
MODSEC_DISABLE_BACKEND_COMPRESSION=off
BLOCKING_PARANOIA=1
```


```
===== regla CRS (bloqueo) =====
```

```

34 "ruleId":"949110"
34 "message":"Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 5)"
33 "message":"Request content type is not allowed by policy"
1 "ruleId":"942100"
1 "message":"SQL Injection Attack Detected via libinjection"

```

Figura 1. Juice Shop servido a traves del proxy WAAP (:8080).

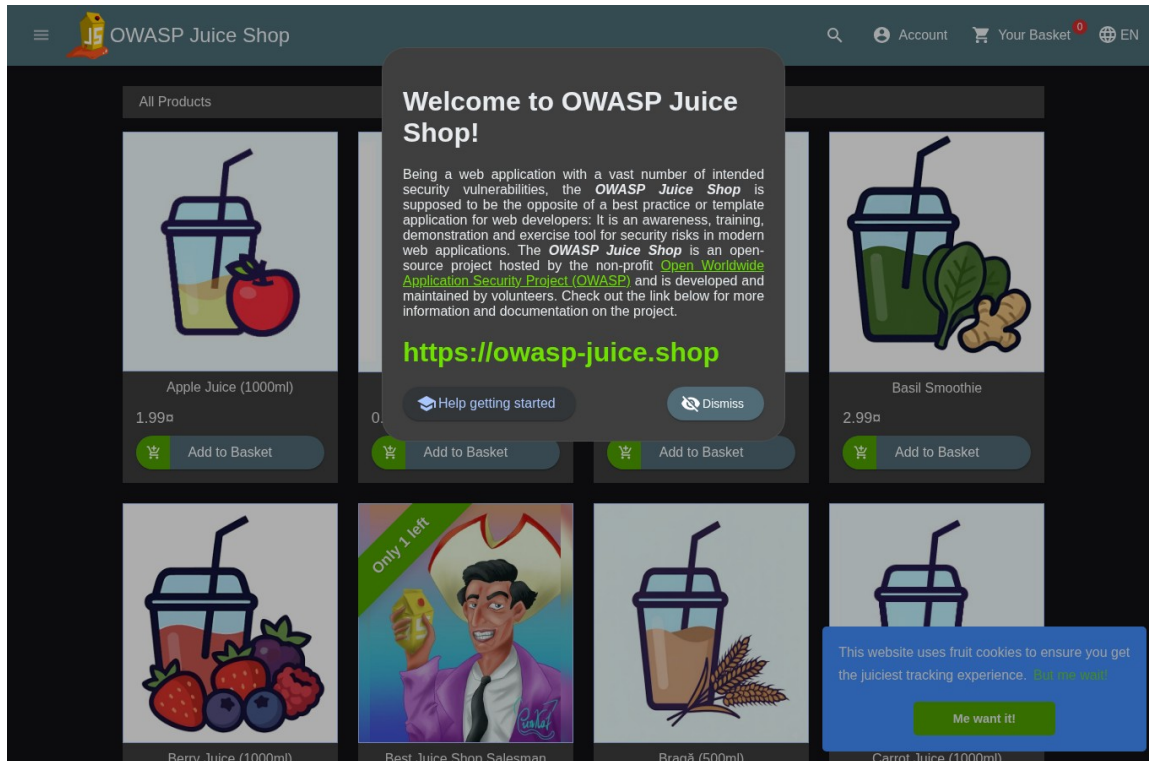

Fase 1 - Aplicacion objetivo vulnerable

Objetivo: blanco controlado con vulnerabilidades documentadas (PDF p.10).

Paso a paso ejecutado:

```

curl -s http://localhost:8080/rest/admin/application-version # {"version":"20.2.0"}
curl -s "http://localhost:8080/rest/products/search?q=apple" # JSON success via WAAP
# Navegador: http://localhost:8080/#/score-board (retos por categoria OWASP)

```

Linea base de vulnerabilidades (entregable Fase 1):

#	Vulnerabilidad	OWASP Top 10	Endpoint
1	Inyeccion SQL en login	A03 Injection	POST /rest/user/login
2	XSS reflejado en busqueda	A03 Injection	GET /rest/products/search?q=

3	IDOR en cesta/pedidos	A01 Broken Access Control	/rest/basket/:id
4	Exposicion de hash de password	A07 / Sensitive Data	GET /rest/user/whoami, /api/Users
5	Path traversal / LFI	A01 / A03	GET ...q=../../etc/passwd

Figura 2. Score Board (1%, categorias OWASP).

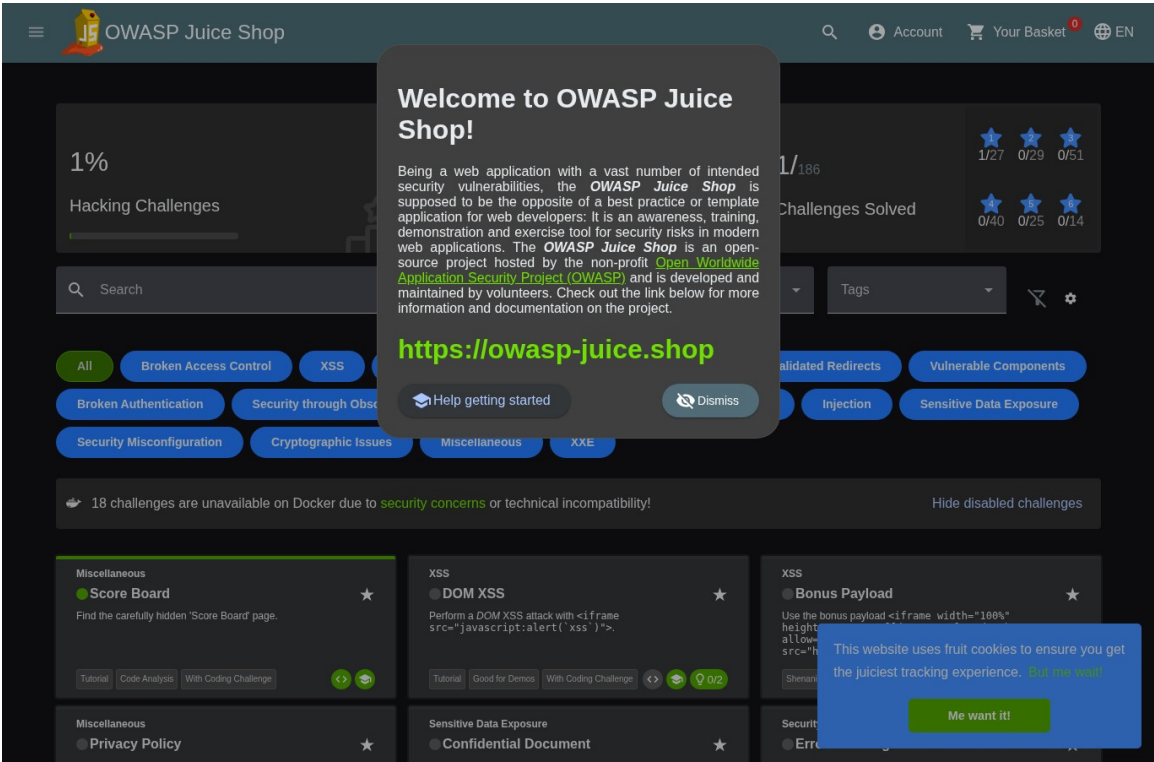


Figura 3. Trafico normal: busqueda via WAAP (200).

Pretty-print ☐

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Apple Juice (1000ml)",
      "description": "The all-time classic.",
      "price": 1.99,
      "deluxePrice": 0.99,
      "image": "apple_juice.jpg",
      "createdAt": "2026-09-17 23:55:44.453 +00:00",
      "updatedAt": "2026-09-17 23:55:44.453 +00:00",
      "deletedAt": null
    },
    {
      "id": 24,
      "name": "Apple Pomace",
      "description": "Finest pressings of apples. Allergy disclaimer: Might contain traces of worms. Can be <a href=\"#recycle\">sent back to us</a> for recycling.",
      "price": 0.89,
      "deluxePrice": 0.89,
      "image": "apple_pressings.jpg",
      "createdAt": "2026-09-17 23:55:44.462 +00:00",
      "updatedAt": "2026-09-17 23:55:44.462 +00:00",
      "deletedAt": null
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Pineapple Juice (1000ml)",
      "description": "Tropical refreshment from the finest sun-ripened pineapples.",
      "price": 2.99,
      "deluxePrice": 2.99,
      "image": "pineapple_juice.png",
      "createdAt": "2026-09-17 23:55:44.464 +00:00",
      "updatedAt": "2026-09-17 23:55:44.464 +00:00",
      "deletedAt": null
    }
  ]
}
```

Fase 2 - Capa base WAF/WAAP con CRS (PL1)

Objetivo: primera linea de defensa con OWASP CRS y evidencia de bloqueo + evasion (PDF p.10).

Paso a paso ejecutado:

```
# Nivel de paranoia (PDF: iniciar en PL1)
docker compose exec waap-proxy env | grep -E 'PARANOIA|BACKEND'
# PARANOIA=1, BLOCKING_PARANOIA=1, BACKEND=http://juice-shop:3000
# Prueba de deteccion basica:
curl -i --get --data-urlencode "q=' OR '1'='1' \" \
  http://localhost:8080/rest/products/search # -> 403 Forbidden
# Prueba de evasion (payload fragmentado en 2 parametros):
curl -i "http://localhost:8080/rest/products/search?q='%20&x=OR%201=1" # -> 200
# Logs (esta imagen emite el audit log a docker logs, no a
/var/log/modsec_audit.log):
docker compose logs waap-proxy | grep -E '942100|949110'
```

Resultado: SQLi clasico/encoded/comentarios/UNION/XSS/traversal -> 403 (regla 942100 libinjection + 949110 anomaly score). Solo el fragmentado q=' & x=OR 1=1 -> 200 ({"status":"success","data":[]}): el CRS PL1 evalua cada parametro por separado.

Figura 4. Bloqueo CRS: SQLi clasico -> 403 Forbidden (nginx).

403 Forbidden

nginx

Figura 5. Evasion: payload fragmentado -> 200 OK (base comparativa para Fase 3).

Pretty-print ☐

```
{"status": "success", "data": []}
```

Fase 3 - Modulo de deteccion basado en IA/ML

Objetivo: modelo de anomalias entrenado solo con trafico normal (PDF p.11-12).

Paso a paso ejecutado:

```
python3 -m pip install --user scikit-learn pandas numpy joblib
# 1. Trafico normal simulado a ritmo humano (~15 min, 120 reqs via WAAP):
GEN_N=120 PACE=humano python3 waap/ml/gen_traffic.py # -> logs/access_normal.jsonl
# 2. Features literales del PDF (url_length, body_length, entropy, n_params,
#     has_suspicious_chars, req_per_minute):
python3 waap/ml/extract_features.py # -> logs/features_normal_traffic.csv
# 3. Entrenamiento literal (IsolationForest 200/0.02 + StandardScaler):
python3 waap/ml/train_model.py # -> waap/ml/model.pkl (en .gitignore)
# 4. Evaluacion: matriz 10 + 2 umbrales + rafaga bot:
python3 waap/ml/evaluate.py
```

Leccion metodologica: la primera pasada a ritmo maquina (0.05-0.4 s) contamino req_per_minute (rpm hasta 200 = 'normal'); se repitio a ritmo humano (4-11 s, rpm 8+-1), equivalente a los 15-20 min de navegacion manual que pide el PDF.

Modelo entrenado y guardado en waap/ml/model.pkl (120 muestras)

Matriz de 10 peticiones (entregable Fase 3):

etiqueta	score	<-0.05	<0.0	esperado
busqueda comun	0.0287	normal	normal	normal
login valido	-0.1024	ANOMALO	ANOMALO	normal
home	-0.1112	ANOMALO	ANOMALO	normal
producto	-0.0141	normal	ANOMALO	normal
score-board	-0.0202	normal	ANOMALO	normal
SQLi clasico	-0.0253	normal	ANOMALO	ataque
SQLi encoded (Fase 2)	-0.0845	ANOMALO	ANOMALO	ataque
SQLi comentarios	-0.0428	normal	ANOMALO	ataque
evasion fragmentada (Fase 2)	-0.0095	normal	ANOMALO	ataque
XSS reflejado	-0.0759	ANOMALO	ANOMALO	ataque

```
--- Rafaga bot: 20 consultas rapidas (req_per_minute alto) ---
req_per_minute= 5: score=+0.1571 anomalo(<-0.05)=False
req_per_minute= 30: score=+0.1690 anomalo(<-0.05)=False
req_per_minute= 120: score=+0.1690 anomalo(<-0.05)=False
```

Umbrales (deteccion vs falsos positivos):

```
umbral -0.05: TP=2/5 FN=3/5 FP=2/5 TN=3/5 deteccion=40% FPR=40%
umbral +0.00: TP=5/5 FN=0/5 FP=4/5 TN=1/5 deteccion=100% FPR=80%
```

Discusion (entregable PDF): umbral -0.05 -> 2/5 ataques con 2 FP (login valido, home); umbral 0.0 -> 5/5 con 4 FP. La rafaga bot apenas mueve el score (+0.16->+0.17): se depuro hasta la causa (los arboles no ordenan mas alla del maximo de entrenamiento), por lo que req_per_minute solo no cruza el umbral - limitacion documentada y propuesta Q7 (regla hibrida)

tasa+score). La evasión fragmentada (q=' aislado) es estadísticamente normal: ni CRS ni ML la ven -> motivación de Fase 4.

Fase 4 - Integración RASP sobre fork de Juice Shop

Objetivo: protección en tiempo de ejecución con contexto real (PDF p.13).

Nota metodológica: el rasp_agent.py Flask del PDF no es integrable a Juice Shop (Node/Express). Se trabajó sobre fork real: github.com/Jhojan98/juice-shop, rama rasp-lab (clone --depth 1 en ~/juice-shop-rasp, fuera del repo del taller). OpenRASP está inactivo desde 2022 sin agente Node vigente. app/rasp_agent.py queda como referencia literal del PDF y app/rasp-demo/ como prototipo previo del patrón.

Paso a paso ejecutado:

```
gh repo fork juice-shop/juice-shop --clone=false
git clone --depth 1 git@github.com:Jhojan98/juice-shop.git ~/juice-shop-rasp
cd ~/juice-shop-rasp && git checkout -b rasp-lab
# npm 10 falla con bug arborist 'edgesOut' en frontend: actualizar a npm 11 y
# aprobar install-scripts (esbuild, lmdb, @parcel/watcher):
sudo npm i -g npm@11
npm install && (cd frontend && npm install && cd ..) # raíz 846 pkgs + frontend
npm run build:frontend && npm run build:server
```

Implementación (2 capas, mismo SQLI_PATTERN del PDF):

```
# lib/raspGuard.ts (NUEVO): isSqlInjection() + raspMiddleware global
# server.ts: app.use(raspMiddleware) tras el parser JSON (junto a helmet/rateLimit)
# routes/login.ts: la query cruda real (vuln-line de los retos
loginAdmin/Jim/Bender)
# se guarda en finalQuery, pasa por el guard -> 403 antes de que Sequelize
ejecute.
PORT=3001 RASP_ENABLED=1 npm start # fork protegido (oficial sin RASP en :3000)
# Imagen local para el compose: docker build -t juice-shop:rasp-lab ~/juice-shop-
rasp
# compose: image juice-shop:rasp-lab + RASP_ENABLED=1 (pull_policy: never)
```

Batería con/sin RASP (evidencia: evidencias/fase4-real.txt):

```
===== legit jim =====
oficial:3000 200
fork+RASP:3001 200
===== SQLi clasico email=' OR 1=1-- =====
oficial:3000 {"authentication":
{"token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7ImlkIjoxLCJlc2VybmFtZSI6I
iIsImVtYWlsIjoiYWRTaW5AanVpY2Utc2gub3AiLCJwYXNzd29yZCI6IjAxOTIwMjNhN2JiZDczMjUwNTE2Z
jA2OWRmMThiNTA
fork+RASP:3001 403
===== UNION =====
oficial:3000 200
fork+RASP:3001 403
```

```

===== search SQLi (middleware global) =====
oficial:3000 200
fork+RASP:3001 200
===== unit guard login (isSqlInjection, compilado) =====
PASS x3: legitimo=false, OR 1=1=true, UNION=true

```

Lectura:

Ataque a /rest/user/login	Oficial :3000 (sin RASP)	Fork :3001 (RASP)
Legitimo jim	200	200
SQLi clasico ' OR 1=1--	200 + JWT de admin (takeover)	403 + log RASP
UNION SELECT	200	403 + log RASP
Search q=' OR '1'='1 (string-form)	200	200 (hueco del patron, documentado)

Sin RASP el payload clasico devuelve el JWT del administrador (takeover total); con RASP, 403 antes de que Sequelize ejecute. El search con forma string evade tambien el middleware global (mismo hueco del regex literal ya conocido): fix propuesto identico (anadir OR '...'='...'). Guard de login verificado por unit test (3/3 PASS contra el compilado): segunda capa redundante por diseno (defensa en profundidad).

Stack combinado final (evidencia: evidencias/fase4-combinado.txt):

```

===== stack combinado WAAP(CRS) + fork RASP (compose con juice-shop:rasp-lab) =====
NAME                IMAGE                COMMAND
SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
taller-waap-juice-shop-1    juice-shop:rasp-lab    "/nodejs/bin/node /jâ{"
juice-shop    About a minute ago    Up About a minute    0.0.0.0:3000->3000/tcp,
[::]:3000->3000/tcp
taller-waap-waap-proxy-1    owasp/modsecurity-crs:nginx    "/docker-entrypoint.â{"
waap-proxy    23 hours ago        Up 19 minutes (healthy)    0.0.0.0:8080->8080/tcp,
[::]:8080->8080/tcp
WAAP home :8080 -> 200
legit login :3000 -> 200
SQLi login :3000 -> 403 (RASP)
SQLi search :8080 -> 403 (CRS)

```

Matriz comparativa por capas (avance Fase 6)

Payload / tecnica	Reglas CRS PL1	IA/ML (umbral 0.0)	RASP
SQLi clasico	BLOQUEA 403	Detecta	Bloquea 403
SQLi encoded	BLOQUEA 403	Detecta	Bloquea (UNION/--/OR 1=1)
SQLi fragmentado q=' & x=OR 1=1	EVADE 200	No detecta	Bloquea 403
XSS <script>	BLOQUEA 403	Detecta	N/A (demo SQL)

' OR '1'='1 string-form	BLOQUEA 403	Detecta (0.0)	EVADE (hueco patron)
Rafaga bot	N/A	No cruza umbral	N/A

Anexo A - Paso a paso reproducible (todo lo hecho)

Secuencia exacta, en orden, desde un clon limpio (rama lab/fases-0-4):

```
# 0. Requisitos: Ubuntu 22.04, Docker + Compose, Python 3.10, Node 22, LibreOffice.
# Usuario en grupo docker: sudo usermod -aG docker $USER (re-login).
git clone git@github.com:Jhojan98/taller-waap.git && cd taller-waap
git checkout lab/fases-0-4
# FASE 0
cp .env.example .env
docker compose pull && docker compose up -d && docker compose ps
curl -i http://localhost:8080
# FASE 1
curl -s http://localhost:8080/rest/admin/application-version
curl -s 'http://localhost:8080/rest/products/search?q=apple'
# (navegador) http://localhost:8080/#/score-board
# FASE 2
curl -i --get --data-urlencode "q=' OR '1'='1"
http://localhost:8080/rest/products/search
curl -i "http://localhost:8080/rest/products/search?q='%20&x=OR%201=1"
docker compose logs waap-proxy | grep -E '942100|949110'
# FASE 3
python3 -m pip install --user scikit-learn pandas numpy joblib
GEN_N=120 PACE=humano python3 waap/ml/gen_traffic.py
python3 waap/ml/extract_features.py
python3 waap/ml/train_model.py
python3 waap/ml/evaluate.py
# FASE 4 (fork real; prototipo previo en app/rasp-demo/)
gh repo fork juice-shop/juice-shop --clone=false
git clone --depth 1 git@github.com:Jhojan98/juice-shop.git ~/juice-shop-rasp
cd ~/juice-shop-rasp && git checkout -b rasp-lab
sudo npm i -g npm@11 && npm install && (cd frontend && npm install && cd ..)
npm run build:frontend && npm run build:server
# (anadir lib/raspGuard.ts + hooks en server.ts y routes/login.ts, commit, push)
PORT=3001 RASP_ENABLED=1 npm start
docker build -t juice-shop:rasp-lab ~/juice-shop-rasp
# (en taller-waap) compose con juice-shop:rasp-lab + RASP_ENABLED=1, up -d,
verificar
# INFORME (regenerar este documento)
python3 build_informe_clean.py
soffice --headless --convert-to pdf Informe_Taller_WAAP_Fase0-2.docx
```

Nota: model.pkl y logs/*.jsonl se regeneran; los .pkl no se versionan.

Anexo B - Salidas de terminal (Fases 0-2)

```
===== docker compose ps =====
```

NAME	IMAGE	COMMAND
SERVICE	CREATED	STATUS PORTS

```
taller-waap-juice-shop-1  bkimminich/juice-shop:latest  "/nodejs/bin/node /jâ{"
juice-shop  32 minutes ago  Up 32 minutes  0.0.0.0:3000->3000/tcp,
[::]:3000->3000/tcp
taller-waap-waap-proxy-1  owasp/modsecurity-crs:nginx  "/docker-entrypoint.â{"
waap-proxy  32 minutes ago  Up 32 minutes (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp,
[::]:8080->8080/tcp
```

```
===== curl cÃ³digos =====
HOME via WAAP 8080: 200
search normal: 200
sqli clasico: 403
evasion fragmentada: 200
```

```
===== WAAP env =====
PARANOIA=1
BACKEND=http://juice-shop:3000
MODSEC_DISABLE_BACKEND_COMPRESSION=Off
BLOCKING_PARANOIA=1
```

```
===== regla CRS (bloqueo) =====
34 "ruleId":"949110"
34 "message":"Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 5)"
33 "message":"Request content type is not allowed by policy"
1 "ruleId":"942100"
1 "message":"SQL Injection Attack Detected via libinjection"
```