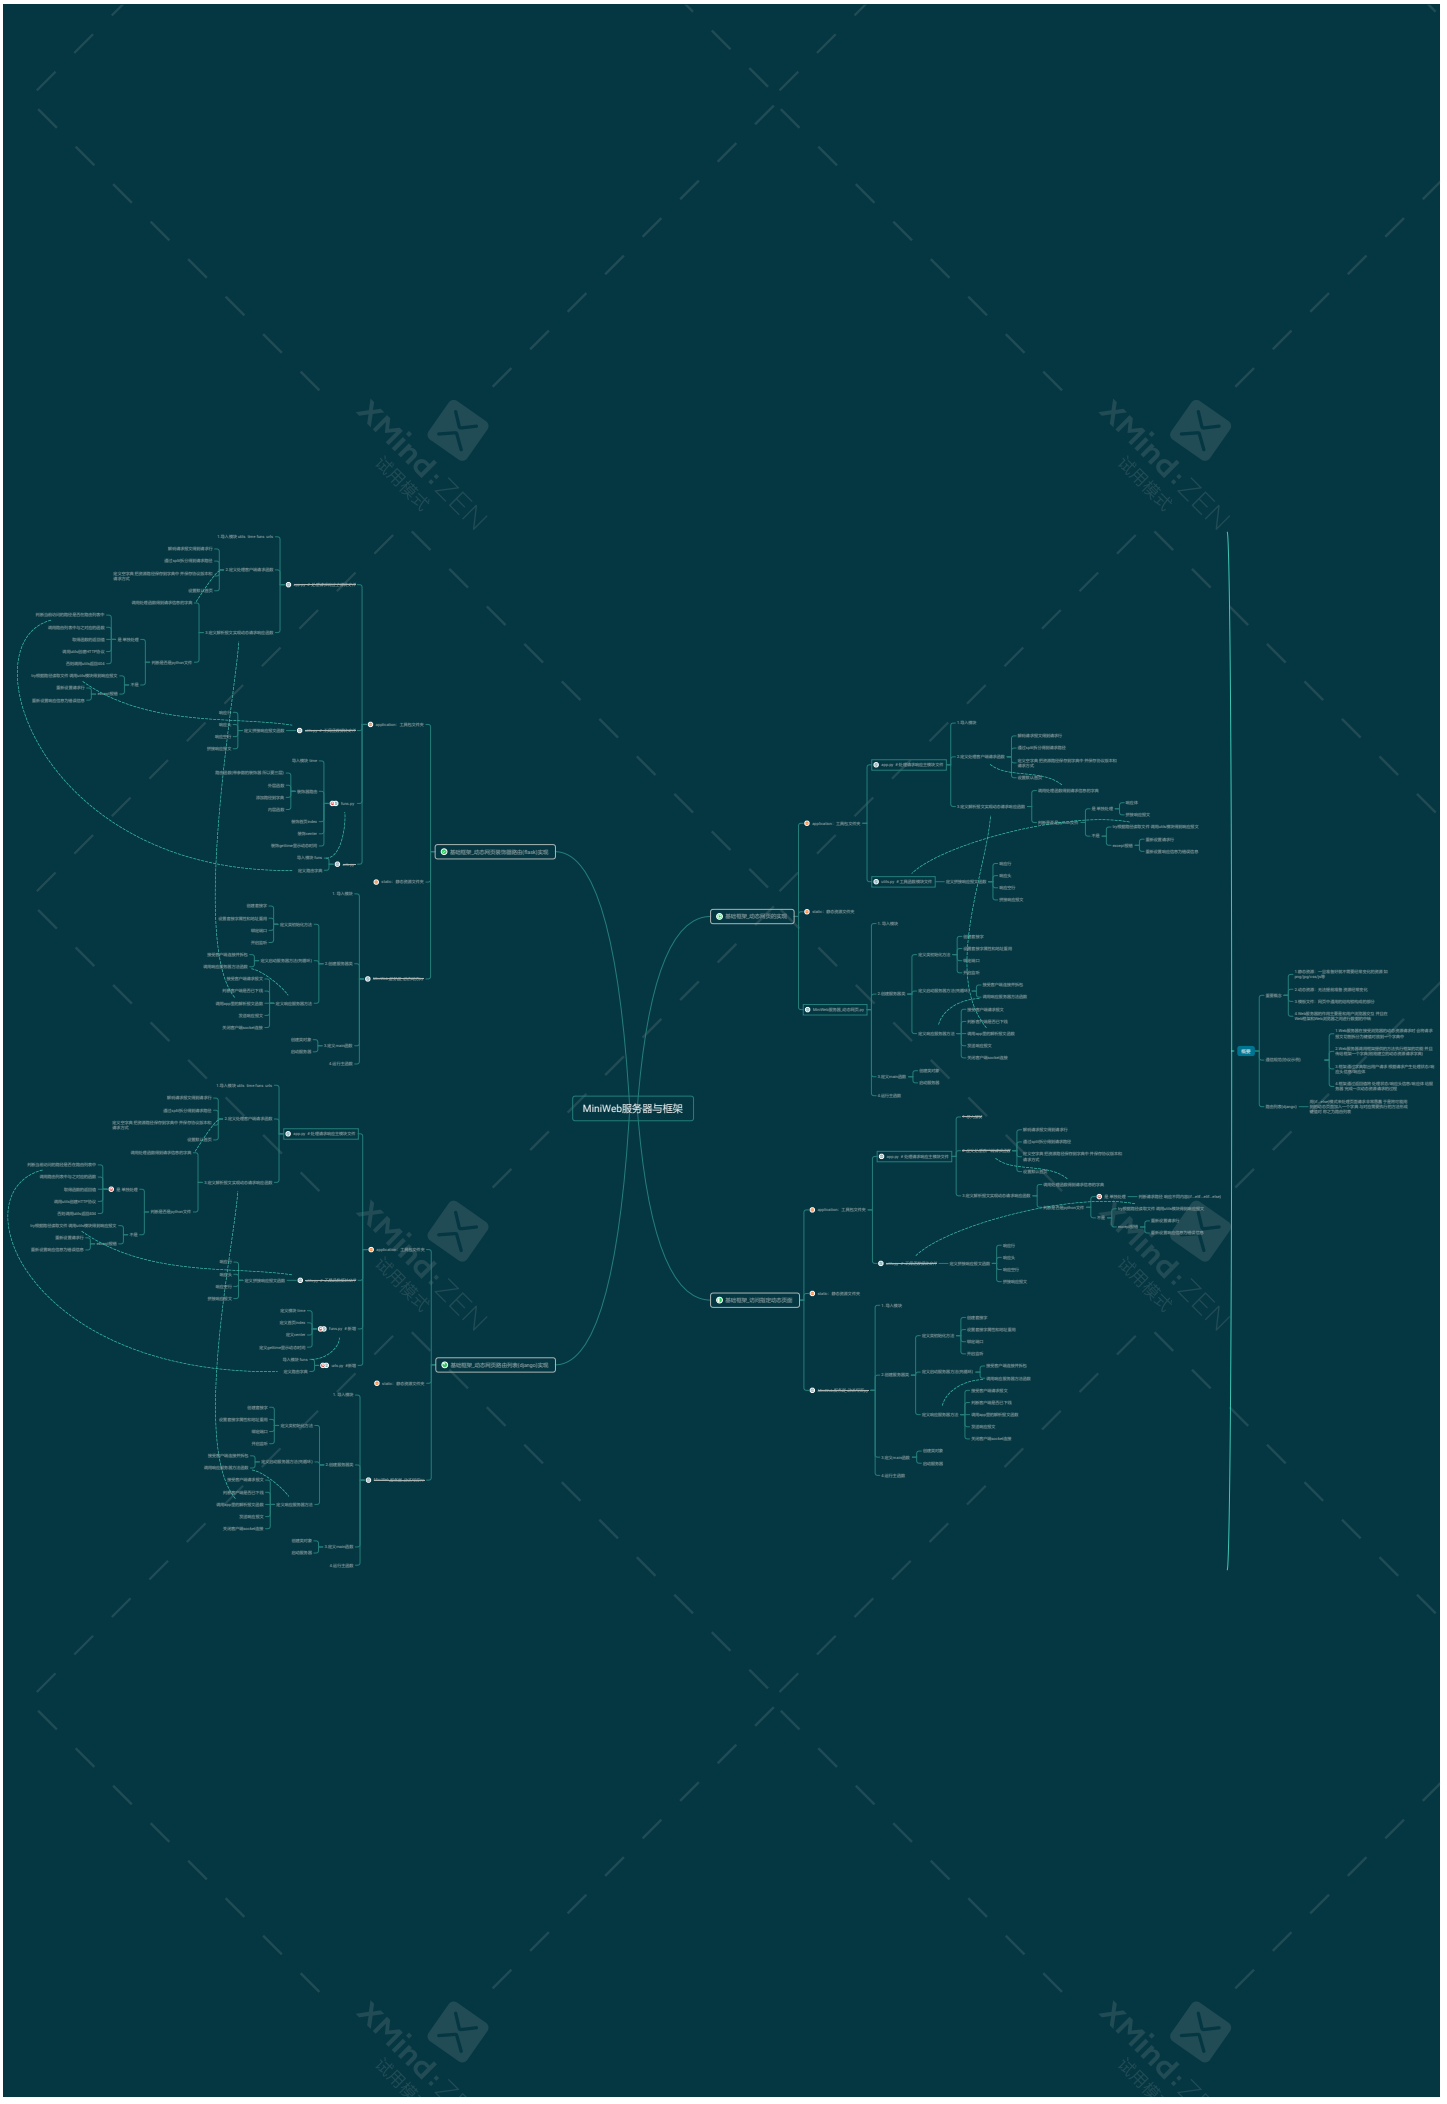
MiniWeb服务器与框架
基础框架_动态网页服务器部署(Flask)实现
基础框架_动态网页服务器(Flask)实现
application 工具包文件夹
static 静态资源文件夹
MiniWeb服务器_动态网页.py
app.py 主程序响应主模块文件
urls.py 主路由映射文件
templates 模板文件夹
1.导入模块
2.定义处理客户端请求函数
3.定义解析报文文件内容的请求响应函数
判断是否是get请求
是 解析报文
判断请求路径 响应不同的函数(.ini、.ini2、.html)
与模版相关的报文文件 调用jinja模版解析响应报文
最新设置请求行
最新设置响应信息为响应报文
不是
static 静态资源文件夹
1.导入模块
创建数据库
设置数据库属性和连接属性
响应接口
开启监听
2.创建服务器类
定义实例化方法
定义动态服务器方法(接收)
接收客户端请求报文
解析客户端请求报文
判断客户端是否以.html结尾
调用响应服务器方法函数
定义响应服务器方法
发送响应报文
关闭客户端socket连接
3.定义main函数
创建实例对象
启动服务器
4.运行主函数
1.导入模块 urlib time fnmatch urlib
2.定义处理客户端请求函数
获取请求报文(解析请求行)
通过urlib分割请求路径
定义文件夫 把请求路径保存到文件夫 并保存协议版本号
请求方式
设置响应信息
调用处理函数响应请求信息的文件
3.定义解析报文文件内容的请求响应函数
判断请求路径是否为空 是 调用处理函数
调用urlib进行URL解码
调用urlib进行HTTP协议
否 判断是否是.urlfree文件
与模版相关的报文文件 调用urlib模版解析响应报文
最新设置请求行
最新设置响应信息为响应报文
不是
urlfree模版
响应行
响应头
响应空行
响应体
定义响应体函数
application 工具包文件夹
urlfree.py 主路由映射文件
urlfree.ini 主路由映射文件
urlfree.ini2 主路由映射文件
urlfree.ini3 主路由映射文件
urlfree.ini4 主路由映射文件
urlfree.ini5 主路由映射文件
urlfree.ini6 主路由映射文件
urlfree.ini7 主路由映射文件
urlfree.ini8 主路由映射文件
urlfree.ini9 主路由映射文件
urlfree.ini10 主路由映射文件
urlfree.ini11 主路由映射文件
urlfree.ini12 主路由映射文件
urlfree.ini13 主路由映射文件
urlfree.ini14 主路由映射文件
urlfree.ini15 主路由映射文件
urlfree.ini16 主路由映射文件
urlfree.ini17 主路由映射文件
urlfree.ini18 主路由映射文件
urlfree.ini19 主路由映射文件
urlfree.ini20 主路由映射文件
urlfree.ini21 主路由映射文件